QUALI FILTRES
SIEBEC Group

siebec GROUP

FILTRATION

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

- SKIDS D'ULTRAFILTRATION
- POCHES DE FILTRATION
- CARTOUCHES PLISSÉES HIGH-FLOW
- MICROFILTRATION & MEMBRANES
- CONSOMMABLES DE FILTRATION DIVERS
- TISSUS TECHNIQUES
- FILTRES A PANIER
- FILTRES AUTOMATIQUES

FR

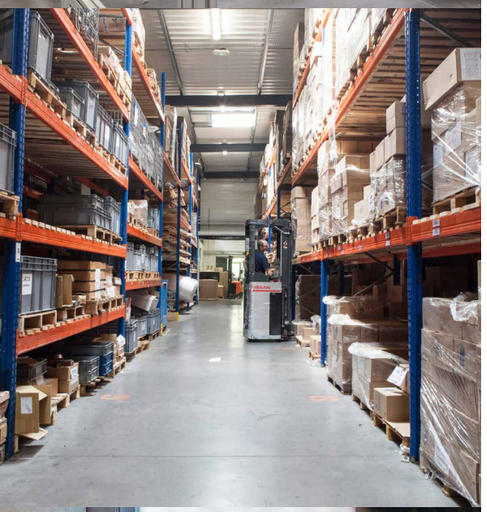

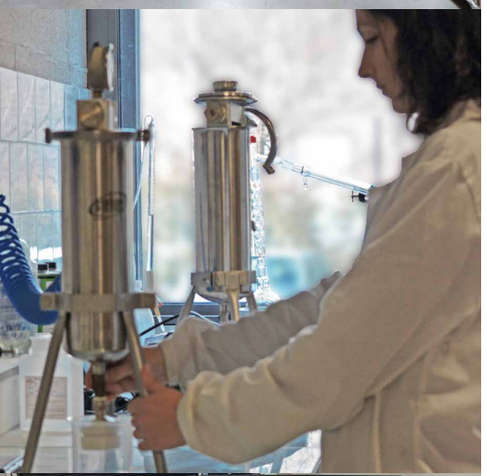

LA SOCIÉTÉ

Le groupe SIEBEC vous apporte au travers de sa gamme de produits QUALI-FILTRES, une solution adaptée à vos besoins de filtration liquides et gaz pour le secteur agroalimentaire. Notre large gamme de consommables et matériels nous permet de répondre à toutes vos exigences. Groupe à échelle européenne, nos sites de production sont volontairement implantés en Europe afin d'assurer une maîtrise parfaite de la qualité et des délais : France, Allemagne et Portugal pour le site SIEBEC et Italie pour la gamme BEA Technologies.

Les structures commerciales du groupe SIEBEC sont présentes aux travers de nos filiales en France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Portugal et dans plus de 45 pays au travers de nos distributeurs.

200
collaborateurs

15%
croissance annuelle

30M€
chiffres d'affaires 2023

4
sites de production

LABORATOIRE

SIEBEC met à votre disposition son laboratoire afin de vous accompagner de manière scientifique dans vos problématiques de filtration, séparation et purification. Nos ingénieurs et scientifiques peuvent vous guider dans une démarche de réduction de vos coûts de filtration ou d'amélioration des performances de votre process.

Les moyens de mesure du SIEBEC LTS : efficacité et capacité des cartouches de filtration (Beta ratio), comptage particulaire, analyse bactériologique, fouling index, matières en suspension, analyse pollution (DCO, métaux…), essais de filtration laboratoire pour estimer les performances de nos médias sur vos liquides...

BUREAU D'ÉTUDES

Notre bureau d'études est en mesure de répondre à toutes vos demandes spécifiques, de la conception à la réalisation de vos éléments filtrants, corps de filtre et skids sur mesure.

FABRICATION

Avec plus de 60 années d'expérience dans la filtration industrielle et son nouveau laboratoire spécialisé, le groupe SIEBEC a conçu une gamme de consommables de filtration de très haute qualité, commercialisée sous le nom QUALI-FILTRES.

Nos sites de production intègrent l'ensemble des étapes de fabrication. Du moulage à la soudure, en passant par la découpe du média, nos ateliers assurent un suivi qualité irréprochable minimisant les risques de contamination par des intermédiaires superflus.

Nous avons investi dans des équipements de production dernière génération afin d'offrir à nos clients des consommables de filtration très performants, fabriqués selon les plus hauts standards.

L'injection des pièces composant les poches et cartouches est réalisée en interne. Ceci nous octroie une parfaite maîtrise des délais d'approvisionnement, une compatibilité avec l'ensemble des standards du marché et des coûts de fabrication réduits répercutés directement sur le client final.

Les médias de filtration ont été soigneusement sélectionnés pour leur performance, robustesse et qualité. Un soin particulier a été apporté à la conception des consommables «haute efficacité» afin de maximiser leur durée de vie tout en garantissant un niveau de filtration élevé. Grâce à l'intégration de médias innovants à notre gamme de consommables, nous sommes fiers d'offrir des performances et une durée de vie supérieures aux technologies disponibles sur le marché.

Les produits sont étiquetés de manière individuelle avec leur référence et numéro de lot permettant une traçabilité complète des matériaux et procédés.

Toutes ces caractéristiques permettent d'assurer une fabrication de haute qualité garantissant à certaines poches, cartouches, toiles… la conformité alimentaire (UE 1935/2004 – UE10/2011) et une fabrication sans silicone.

Les certificats de conformité sont disponibles sur demande au travers de notre responsable SIEBEC LTS.

NOS **ENGAGEMENTS**

SIEBEC SUSTAINABLE **PROGRAM**

Nous prêtons attention à concevoir et fabriquer des produits afin d'en limiter **l'impact environnemental** grâce à l'utilisation de **matière première recyclée locale**, une **fabrication française,** un **emballage recyclé et recyclable** et une conception maximisant la **durée de vie du produit.**

Nous intégrons annuellement plus de **50 tonnes de plastique recyclé PIR** (Post-Industrial Recycled), tels que le PP, PE ou PA, dans nos consommables de filtration. Provenant de déchets industriels, ce matériau permet de **réduire notre dépendance aux matières premières vierges** tout en garantissant des performances comparables au plastique neuf. Cette initiative contribue également à **réduire notre empreinte carbone de près de 100 tonnes par an** et s'inscrit pleinement dans une **démarche d'économie circulaire.**

Conseils & expertise

Nos experts vous accompagnent dans l'évaluation technique de vos installations actuelles.

Formation offerte

Venez découvrir notre ligne de production et participez à nos sessions de formation sur les bonnes pratiques de filtration.

Qualité & performance

Nos produits sont certifiés et testés pour répondre aux attentes les plus exigeantes de nos clients.

Les meilleurs prix

Notre gestion de la chaîne de production nous permet de proposer nos produits à des prix attractifs.

Essais gratuits

Avant d'adopter nos produits, testez-les gratuitement ! Nous vous aidons à mettre en place un protocole.

Expédition Express

La majorité de nos produits sont disponibles en stock et expédiés sous 48 heures.

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

LE MARCHÉ AGROALIMENTAIRE ET SES CONTRAINTES

L'industrie agroalimentaire est soumise à des normes très strictes de sécurité alimentaire. Le système de filtration se trouve au cœur de ces problématiques.

QUALI-FILTRES vous accompagne dans la recherche de possibles sources de contaminations de votre process (pollution particulaire, bactérienne, huile, humidité...) . Une pré-filtration à ces endroits suivi d'une filtration stérilisante permet d'assurer une eau et un gaz sans polluants.

La pré-filtration permet de réduire les coûts de remplacement des éléments de stérilisation plus sensibles ainsi que les temps d'arrêt nécessaires aux changements des médias.

SOURCES DE CONTAMINATION

Réseau	Provenance des impuretés
Liquide	source d'eau municipale ou puit
Air comprimé et azote	compresseur et tuyauteries
Vapeur	chaudières et tuyauteries
Évents	micro-organismes présent dans l'air ambient

NORMES & CERTIFICATIONS

Nos carters de filtration en acier inoxydable sont conformes à la plupart des normes liées au contact alimentaire.

Attestation de conformité joints FDA selon EN10204 2.1
Certificat matière basique selon EN 10204 3.1
Certificat matière intermédiaire selon EN 10204 3.1
Certificat de test hydraulique selon EN10204 3.1
Certificat de rugosité de surface selon EN 10204 3.1
Certificat de conformité de commande selon EN10204 3.1
Certificat d'inspection finale selon EN10204 3.1

Consultez nos brochures «Bière» et «Œnologie» pour découvrir nos offres spécifiques à ces marchés.

SKIDS
ULTRAFILTRATION

Systèmes de traitement d'eaux par membranes UF.

Adaptés pour le traitement des eaux usées, de surface ou souterraines, les systèmes QUALI-UF™ sont conçus pour éliminer tous les contaminants et fournir une eau conforme aux processus industriels ou de ré-utilisation #REUSE.

La filtration membranaire est un processus sous pression qui utilise une membrane semi-perméable (poreuse) pour séparer les particules/contaminants des éléments solubles contenu dans un fluide tel que l'eau.

Dans les systèmes QUALI-UF, les membranes agissent comme un tamis très fin pour retenir les particules, tandis que l'eau et ses composants solubles traversent la membrane sous forme de filtrat ou d'eau filtrée. Les éléments retenus sont concentrés puis évacuées de manière cyclique du skid membranaire.

La taille des pores de la membrane et l'intégrité du mécanisme d'étanchéité garantissent un seuil de filtration précis permettant d'éliminer toutes les particules fines, bactéries et kystes parasitaires…

Nos modèles

Modèle	Nombre de modules	Débit maximum instantané	Exemple d'encombrement
QUFP-2	2	16 m³/h	**Pilote**
QUF-5	5	40 m³/h	**Skid**
QUF-2x8	2 x 8	128 m³/h	**Container 20 pieds**
QUF-2x16	2 x 16	256 m³/h	**Container 30 pieds**

Plus de modules sur demande

Rétention sur membranes

Contaminants	Éliminations typique
Giardia	> 6 log
Cryptosporidium	> 6 log
Turbidité	< 0,1 NTU

Basé sur des tests effectués par des tierces parties

NOUVEAUTÉ 2025

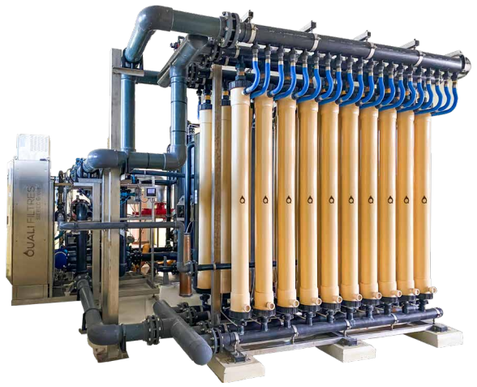

REUSE

QUALI-UF™
Systèmes d'ultrafiltration

MEDIAS
Modules membranaires à fibres creuses PVDF
Filtration frontale externe-interne

MODULE MEMBRANAIRE
99m² de surface filtrante
Longueur 2300mm / Ø 210mm

DEBIT EN SORTIE
8 m³/h d'eau de haute pureté, par module

TRAITEMENT DE LA POLLUTION
Solides en suspension/turbidité • Bactéries • Kystes et oocystes • Virus • Fer et manganèse • Arsenic • Matières organiques

AVANTAGES

Conception modulaire, faible empreinte au sol

Skid, fixe ou en Container

Filtration haute performance grâce aux membranes hautement perméable

Très grande surface filtrante par module – 99m²

Durée de vie des membranes allongées

Interface tactile intuitive

Maintenance à distance

Diagnostics intelligents

SOLUTION FLEXIBLE

QUALI-UF™
Systèmes d'ultrafiltration

Les systèmes d'ultrafiltration QUALI-UF, disponibles en version skid ou container, apportent une solution modulable et performante pour le traitement des eaux dans l'industrie agroalimentaire. Pré-assemblés et faciles à installer, ils minimisent les temps d'arrêt tout en s'adaptant à différents types d'eaux (recyclées, usées, de surface ou souterraines), garantissant ainsi une eau de haute pureté conforme aux normes industrielles. Avec des configurations allant de 2 à 40 modules, ces systèmes peuvent produire jusqu'à 7680 m³ d'eau par jour, s'adaptant aux exigences variées du secteur.

Fibres creuses en PVDF

PERFORMANCE ET FIABILITÉ

La très grande perméabilité de la membrane associée à une surface filtrante de 99m² par module offre des débits élevés et une durée de vie maximisée. La structure en PVDF garantit une résistance mécanique et chimique optimales. Ces caractéristiques exceptionnelles permettent la conception de skids grands débits avec une faible empreinte au sol afin de répondre aux enjeux des applications en agroalimentaire. L'interface tactile intuitive et les diagnostics intelligents facilitent la gestion, tandis que la maintenance à distance optimise les coûts d'exploitation et réduit les interruptions.

Modules membranaires à fibres creuses

Exemples d'applications

REUSE INDUSTRIE

1x Container QUF-2x16
120 m³/h | 24/24h

EAU EN PROVENANCE DE STEP INDUSTRIELLE

ULTRAFILTRATION + UV

RÉUTILISATION POUR NETTOYAGE

REUSE STEP

3x Skids QUF-5
180 m³/h | 12/24h

EAU EN PROVENANCE DE LA STEP URBAINE

ULTRAFILTRATION + UV

RÉUTILISATION DE L'EAU POUR ARROSAGE OU NETTOYAGE

PRODUCTION D'EAU

2x Container QUF-2x16
200 m³/h | 24/24h

EAU DE FORAGE

DÉCANTEUR + ULTRAFILTRATION + DÉMINÉRALISATION

UTILISATION POUR EAU DE CHAUDIÈRE

POCHES
DE FILTRATION

Haut niveau de qualité & finition.

Notre gamme se décompose en plusieurs familles comprenant des poches standards, haute capacité et haute efficacité.

Les poches feutre et haute efficacité sont soudées à 100% afin de vous garantir les meilleures performances de filtration. Cette construction offre une réelle amélioration par rapport aux poches cousues. Le processus de couture génère des trous au sein des médias et des anneaux injectés provoquant un passage préférentiel. A l'inverse, la soudure complète garantit entre les médias et les anneaux une liaison 100% étanche et sans by-pass.

Le processus de découpe des médias est réalisé au laser afin de limiter tout risque de pollution. A la différence des découpes au ciseaux électriques, le laser cautérise le bord de découpe permettant au tissu de ne pas s'effilocher. Cette technologie est parfaitement adaptée à tous les médias filtrants.

SIEBEC a développé une gamme complète d'anneaux plastiques injectés permettant un rétrofit parfait avec les plus grandes marques du marché. Nous trouverons toujours l'anneau compatible avec votre installation existante.

Compatibilités chimiques

	Polypropylène	Polyester	PTFE	Nomex®	Nylon
Alcalin	+++	-	+++	+++	+++
Acide	+++	+++	+++	+	-
Oxydant	-	+++	+++	+	+
Solvant	+	++	+++	+++	++
Tmax (°C)	90	140	260	200	120

+++ Excellent | ++ Bien | + Correct | - Non-compatible

AVANTAGES

Fabrication sur-mesure • OEM

SEUIL DE FILTRATION

0,5 à 1500 µm

PARAMÈTRES

Taille • Matériaux • Porosité • Type d'anneau

Tailles disponibles

Code	Diametre (mm)	Longueur (mm)
10	180	450
10W	180	450
20	180	820
20W	180	820
30	260	860
40	260	1070
03	95	230
04	107	230
05	110	230
07	95	385
08	107	385
09	110	385
X100	152	510

Formes d'anneaux



Conformité alimentaire | Sans silicone

QUALIPOCHE™
Poches de filtration

Une large gamme de **technologies** pour **applications exigeantes.**

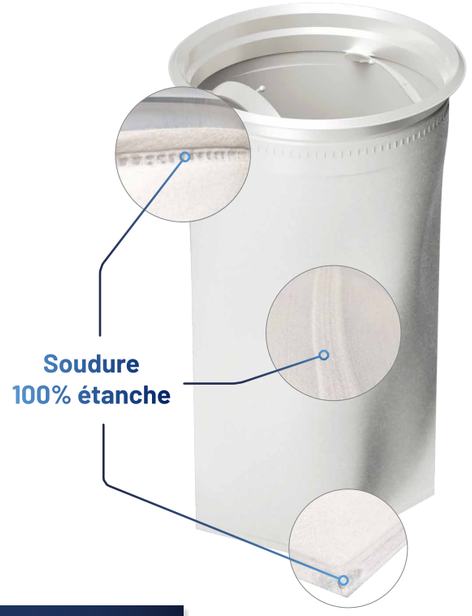

POCHES STANDARDS

F

FEUTRE
PP / PE / PTFE / Nomex®
1 - 200 µm

M



MONOFILAMENT
PP / PE / Nylon
1 - 1500 µm

POCHES HAUTE-CAPACITÉ

ULD

ULTRA-LONGUE DURÉE
Feutre PP / PE forte épaisseur
1 - 100 µm

MULTI

MULTI COUCHE
Feutre PP / PE
1 - 200 µm

SPECIALE

OIL



ABSORBTION D'HUILE
Feutre + MIcrofibres
0.5 - 3 µm

QUALI-PLEATED-BAG

POCHES HAUTE-EFFICACITÉ

HE20



HAUTE EFFICACITÉ 95%
Meltblown PP
1.5 - 32 µm

HE100



HAUTE EFFICACITÉ 99%
Meltblown PP
1 - 10 µm

HE5000



HAUTE EFFICACITÉ 99.98%
Meltblown PP + Nanofibres
0.5 - 3 µm

POCHE PLISSÉE

HE1000

HAUTE EFFICACITÉ 99.90%
Meltblown PP / PE / GF
0.5 - 90 µm

* PP : Polypropylène / PE : Polyester / PTFE : Polytétrafluoroéthylène / GF : Microfibres de verre
** Excepté QUALIPOCHE OIL, les technologies de poches représentées sont conformes aux règlements UE 1935/2004, UE 10/2011 et ses amendements, UE 2023/2006 et conformes au règlement FDA selon le chapitre 21 du CFR parties 177-1520 et 176-170.

CARTOUCHES PLISSÉES HIGH-FLOW

Haut niveau de qualité & finition.

Les cartouches filtrantes QUALI-HIGH-FLOW, conçues pour des applications agroalimentaires, sont fabriquées par thermo-soudure, sans colle, garantissant une compatibilité chimique maximale et éliminant tout risque de contamination. Leur conception plissée avec un média de grande porosité offre une surface filtrante étendue, réduisant les pertes de charge tout en optimisant la rétention des contaminants.

Grâce à leurs deux grilles drainantes assurant l'écartement constant des plis, la durée de vie et le débit de filtration sont maximisés. La cage extérieure injectée, fabriquée à partir de matériaux résistants à la pression et à la température, prévient toute déformation dans le panier support, facilitant ainsi l'extraction de la cartouche même après colmatage.

Elles sont disponibles avec une large gamme de porosités (0,5 µm à 90 µm) et utilisent différents matériaux de médias filtrants, tels que le polypropylène multicouches pour une durabilité accrue, ou les microfibres de verre avec support en polypropylène, certifiées FDA pour les applications alimentaires.

	Efficacité[1]		Matériaux					
Code	90%	99,9%	PP	PPX	PE	GF	GFF	GFF+
05	0,2 µm	0,5 µm	•	•				•
1	0,5 µm	1 µm	•	•		•	•	
3	1 µm	3 µm	•	•				
5	3 µm	5 µm	•	•	•			
10	5 µm	10 µm	•	•				
20	10 µm	20 µm	•		•			
35	20 µm	35 µm	•					
50	25 µm	50 µm	•		•			
90	50 µm	90 µm	•					

[1] *Les efficacités de filtration sont déterminées en simple passe selon le protocole d'essai modifié NFX45-303 en laboratoire dans les conditions opératoires high-flow.*

SIEBEC SUSTAINABLE PROGRAM

La gamme **QUALI-HIGH-FLOW QTPR** est associée au Programme Durable du groupe Siebec*.

**Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 4*

55%

Fabriquées à partir de **55% de matériaux recyclés**

55% Polypropylène recyclé

Conformité alimentaire

QUALI-HIGH-FLOW™
Cartouches plissées high-flow

Innovation et Performance

COMPOSITION DU MÉDIA

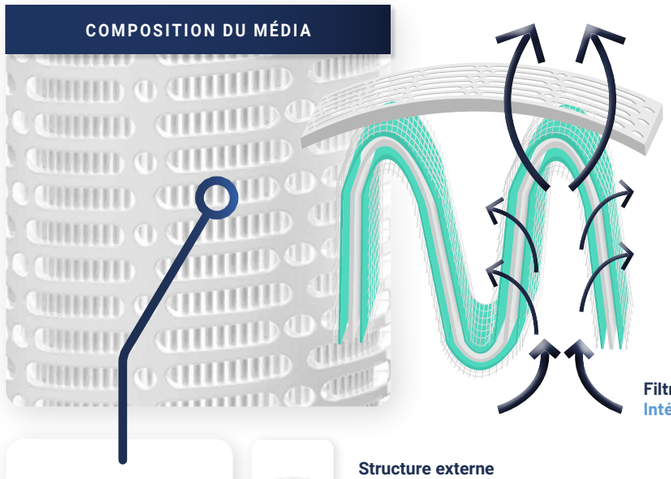

Filtration
Intérieur > Extérieur

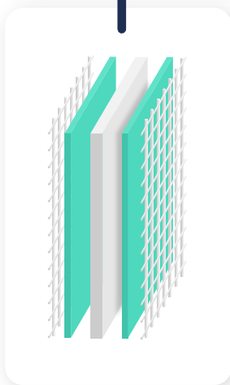

Structure externe
Cage injectée renforcée pour une rigidité optimale et une extraction facile, même après colmatage.

Média filtrant
Le média de filtration est la couche qui garantit le seuil de filtration (efficacité de filtration). Un choix particulier est apporté pour sélectionner le média le plus performant.

Supports (x2)
Les supports permettent de protéger le média filtration lors du process de fabrication et offrent une préfiltration permettant d'augmenter la capacité de rétention de la cartouche.

Grilles drainantes (x2)
Les grilles drainantes permettent un écoulement sans perte de charge et une répartition homogène du débit sur toute la surface filtrante.

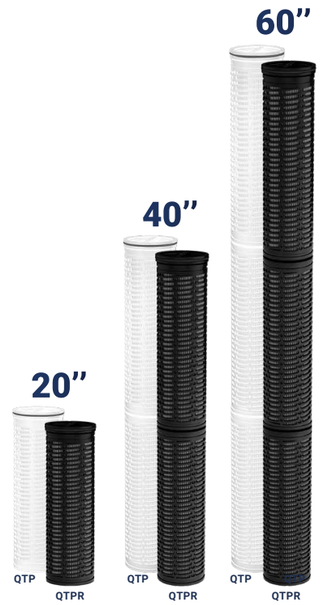

Matériaux de construction (embout / structure externe)

Code	Matériau	Température max utilisation	Application
QTPR	Polypropylène recyclé	70°C	Industrielle - réduction impact carbone
QTP	Polypropylène alimentaire	70°C	Alimentaire FDA
QTPE	Polyester	110°C	Haute température et solvant

Gamme de médias filtrants disponibles

Code	Matériau	Description
PP	Polypropylène (simple-couche)	Version standard avec un maximum de surface filtrante – Alimentaire FDA
PPX	Polypropylène (multi-couches)	Version forte épaisseur pour une durée de vie accrue – Alimentaire FDA
PE	Polyester	Application haute température et solvant
GF	Microfibres de verre + support en polyester	Efficacité et capacité de rétention accrues sur les particules colloïdales - Application industrielle
GFF	Microfibres de verre + support en polypropylène	Efficacité et capacité de rétention accrues sur les particules colloïdales - Alimentaire FDA
GFF+	Microfibres de verre + support en polyester + nanoalumine	Efficacité de filtration accrue par nanoalumine – Alimentaire FDA

Nous consulter pour les compatibilités chimiques

Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! (voir au dos de la brochure)

Toutes nos références produits sur https://quali-filtres.com/agro-alimentaire

CARTOUCHES MICROFILTRATION ET MEMBRANES

Cartouches plissées et membranaires pour la clarification et la filtration fine des liquides.

Notre partenariat avec le fabricant de cartouches BEA Technologies nous permet de vous proposer une vaste gamme de cartouches de microfiltration et à membrane. Les éléments filtrants sont fabriqués en salle blanche selon la norme GMP, afin de réduire toute contamination potentielle.

L'intégrité de tous les éléments filtrants à membrane stérilisante est testée individuellement à l'aide de tests non destructifs.

Des tests destructifs sont réalisés périodiquement sur nos cartouches selon les prescriptions ASTM F838-05 afin de garantir un taux de rétention des micro-organismes efficace.

Le guide de validation est disponible pour chaque gamme d'élément filtrant à membrane. Ce guide regroupe toutes les informations techniques sur la rétention des bactéries corrélées au test d'intégrité, les tests pour la conformité alimentaire, la tenue en température, migration...

AVANTAGES

Fabrication en salle blanche • Certification ACS
Grade pharmaceutique • 100% des produits testés

SEUIL DE FILTRATION

0,1 à 120 µm (absolu)

MÉDIAS DISPONIBLES

Polypropylène • Polyester • Fibre de verre
Polytetrafuoroéthylène • Polyethersulfone
Nylon • Polyfluorure de vinylidène • Inox

Conformité alimentaire

Fabrication en salle blanche

Partenariat Exclusif

Systèmes de Test d'intégrité

Membranes • Cartouches

MICROFILTRATION

POLYVERSE — POLYPROPYLENE

FORTE ÉPAISSEUR
0,5 - 80 µm

POLYSAN — POLYPROPYLENE

GRANDE SURFACE FILTRANTE
0,6 - 120 µm

BEATEST

BEATEST PLUS

POLYXSTER — POLYESTER

ADAPTÉ SOLVANTS
T°max : 120°C
0,5 - 40 µm

CLEARTRAK — MICROFIBRES DE VERRE

CHARGE ELECTROSTATIQUE OPTIMISANT RETENTION COLLOIDALE
0,5 - 80 µm

STEELPORE — ACIER INOXYDABLE

RÉGÉNÉRABLE
T°max : 350°C

QUALIKAP

VERSION CAPSULE

Toutes les cartouches microfiltration et membranes sont disponibles en **format capsule.**

Stérilisation/clarification/filtration d'échantillons et petits volumes.

MEMBRANES

BIOKLARIS — PES

ASYMÉTRIQUE / GRANDE SURFACE FILTRANTE
0,2 - 1,2 µm**

BIODENE — PVDF

FAIBLE ABSORPTION
0,2 - 1 µm**

MICRONYL — NYLON

ADAPTÉ SOLVANTS
0,2 - 0,65 µm**

PROVENT — PTFE

FILTRE A AIR GRANDE CAPACITÉ
0,1 - 0,45 µm**

* PP : Polypropylène / PE : Polyester / PTFE : Polytétrafluoroéthylène / GF : Microfibres de verre
** Intégrité testée individuellement en production. Conforme selon les recommandations ASTM F838 pour la rétention des micro-organismes.

AUTRES CONSOMMABLES
DE FILTRATION

Quali-filtres offre des solutions de filtration avancées pour répondre aux besoins spécifiques de l'agroalimentaire.

VERSAFIX

PLAQUES FILTRANTES

FILTRATION EN PROFONDEUR
Cellulose purifiée
0,5 - 35 µm (absolu)

VERSADISC

FILTRES LENTICULAIRES

FILTRATION EN PROFONDEUR
Cellulose purifiée
0,5 - 35 µm (absolu)

QUALI-FILTECH

CARTOUCHE HIGH-FLOW

LAVABLE ET RÉUTILISABLE
PP / GF / PE / Nylon
0,2 - 100 µm (nominal & absolu)

QUALITHERM N

CARTOUCHE THERMOSOUDÉE

PRÉFILTRATION
PP / PE / Nylon
0,5 - 100 µm (nominal)

QUALIMAX

CARTOUCHE CHARBON

REDUCTION GOÛTS / ODEURS
Charbon actif extrudé

QUALIMAG

BOUGIE MAGNÉTIQUE

ELIMINATION PARTICULES METALLIQUES
Acier inoxydable 304L / 316L
0,2 - 100 µm (nominal & absolu)

TISSUS
TECHNIQUES

Fabrication sur-mesure d'éléments filtrants cousus pour divers secteurs industriels.

Large gamme de porosité de tissus techniques, disponibles en matériaux divers pour de nombreuses applications industrielles.

Veuillez nous contacter pour plus d'information.

- **Toiles de filtres presse**
- **Poches de centrifugeuses**

TYPES DE FILS
Monofilament
Multifilament
Filé de fibres

MATÉRIAUX DISPONIBLES
Polypropylène
Polyester
Nylon 6.6

TISSAGE
Toile
Sergé
Satin

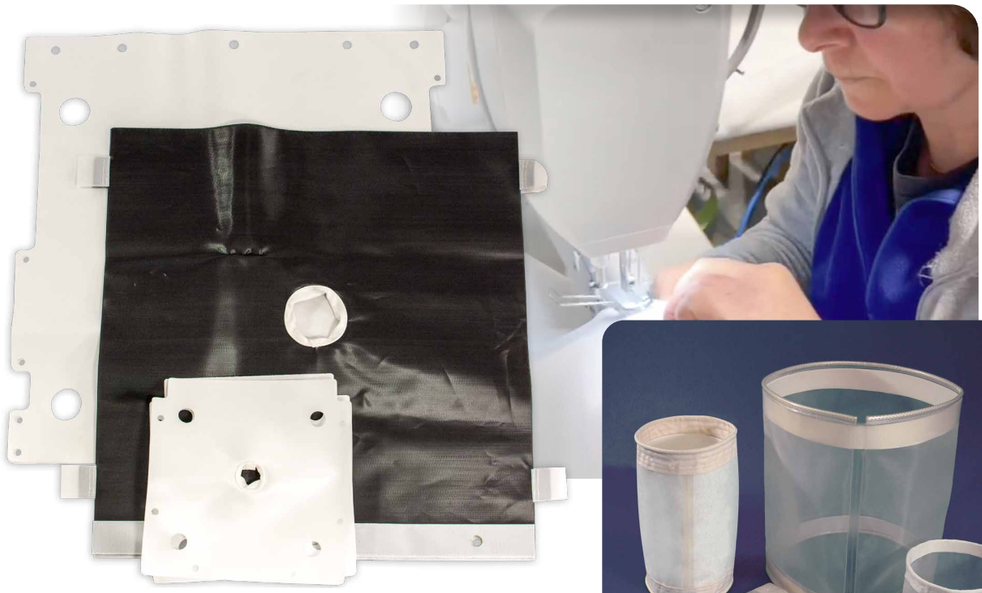

Conforme EU 10/2011

CORPS
DE FILTRE

Sélection de corps de filtre en acier inoxydable, pour poche et cartouches filtrantes.

POCHE LIQUIDE

QFAP F&B
ACIER INOXYDABLE

1 POCHE
QUALIPOCHE
Tailles 10 / 20

QFAP MULTI
ACIER INOXYDABLE

4 À 6 POCHES
QUALIPOCHE
Taille 20

AVANTAGES
Nombreuses certifications disponibles

RACCORDS
Tous types
Montage facile

CARTOUCHE LIQUIDE

QFICM
ACIER INOXYDABLE

1 CARTOUCHE
Codes 0 / 7 / 8
Tailles 10" / 20" / 30" / 40"

QSAN F&B
ACIER INOXYDABLE

1 À 60 CARTOUCHES
Codes 7 / 8
Tailles 10" / 20" / 30" / 40'

QFLC
ACIER INOXYDABLE

1 À 4 CARTOUCHES
QUALI-HIGH-FLOW
Tailles 40" / 60"

CARTOUCHE AIR / GAZ

QUALIVENT
ACIER INOXYDABLE

1 À 5 CARTOUCHES
Code 7
Tailles 10" / 20" / 30" / 40"

QUALIGAZ
ACIER INOXYDABLE

1 CARTOUCHE
Code 7
Tailles 5"/ 10" / 20" / 30" / 40"

FILTRES À PANIER
ET FILTRES AUTOMATIQUES

Filtres à panier entièrement modulables selon les besoins spécifiques.

FILTRE TEMPORAIRE
FILTRE TAMIS

MONTAGE EN LIGNE
Inox 316L
1,5 bar (200°C)

50 à 3000 µm

SF AIRPEL / DUPLEX
FILTRE PANIER

SIMPLE OU DUPLEX
Fonte grise, Acier A216 WCB, Bronze, Inox 316
17 à 50 bar (260°C)

5 à 3000 µm

FATOMEGA
FILTRE PANIER



GRANDS VOLUMES
Acier revêtu époxy, filtre acier inoxydable
25 à 80 bar (120°C)

1 à 10 mm

QFBT
FILTRE PANIER

SUR-MESURE
Inox 316L
Uranus, Hastelloy...
10 bar (120°C)

5 à 5000 µm

AZUD

Notre partenariat avec le fabricant AZUD nous permet une expertise au plus proche de vos besoins.

LUXON
FILTRE À TAMIS

FILTRE AUTOMATIQUE
Structure Acier
Média Inox ou PVC
10 bar (60°C)

50 / 80 / 100 / 125 / 200 / 300 / 500 µm

HELIX AUTO
FILTRE À DISQUES

FILTRE AUTOMATIQUE
Structure polyamide renforcé fibre de verre
Disques polypropylène.
6 bar (60°C)

5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 130 / 200 / 400 µm

LA FORCE DU GROUPE

Depuis plus de 60 ans, SIEBEC développe des solutions de filtration, transfert et traitement des fluides pour l'industrie.

Retrouvez l'ensemble des produits SIEBEC sur www.siebec.com.

Traitement des fluides

MINIPURE
FLUIDES DE COUPE

STATION DE TRAITEMENT DES FLUIDES DE COUPE

Régénération des fluides de coupe.
Élimination des micro-copeaux, fines, particules solides, huile de graissage...
Installation simple sans outils.

EASYPURE
EFFLUENTS

STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

1 à 5 m³/jour de capacité de traitement
Retour sur investissement en 1 an.
Réduction de l'impact environnemental des effluents.

ACIDPURE
ACIDES



STATION DE RECYCLAGE DES ACIDES

Régénération de l'acide sulfurique des bains d'anodisation.
Récupération jusqu'à 94% de l'acide.
Meilleure gestion des déchets grâce à la réduction des coûts d'enlèvement et destruction.

Aspiration & vidange

APS
POUSSIÈRES

ASPIRATION DES POUSSIÈRES

Fiable
Robuste
Électrique

WINDVAC
LIQUIDES

ASPIRATION DES LIQUIDES

Refoulement
Technologie Venturi
Air comprimé

OPTIMOIL
LIQUIDES CHARGÉS

ASPIRATION DES LIQUIDES CHARGÉS (COPEAUX)

Refoulement
Filtration
Ultrapuissant
Électrique

ACIDVAC
ACIDES

ASPIRATION DES LIQUIDES EXTRÊMEMENT CORROSIFS

Refoulement
Conception plastique
Technologie Venturi
Air comprimé

Transfert des fluides

SPP SERIES
POMPES DOSEUSES

DOSEUSES

0,028 m³/h

Nombreux matériaux pour les tuyaux
Programmable

A SERIES
POMPES MECANIQUES

GARNITURES MECANIQUES

57 m³/h | 50mCe

Réamorçage automatique
Turbine fermée à aubes
Versions haute densité

M SERIES
POMPES MAGNETIQUES

ENTRAINEMENT MAGNETIQUE

43 m³/h | 22 mCe

Réamorçage automatique
Turbine fermée à aubes
Versions haute densité

T SERIES
POMPES VERTICALES

VERTICALES

29 m³/h | 19,5 mCe

Marche à sec
Montage hors bain

Une question ?
Besoin de conseils ?
Nos experts vous répondent.

Découvrez l'intégralité de notre gamme sur
www.quali-filtres.com

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

FR
QUALI-FILTRES SAS
Tél: +33 4 76 26 91 75
Email: contact@quali-filtres.com

UK
SIEBEC Ltd
Tél: +44 1785 227 700
Email: sales@siebec.co.uk

DE
SIEBEC GmbH
Tél: +49 6126 9384-34
Email: info@siebec.de

ES
SIEBEC S.L.
Tél: +34 93 372 20 24
Email: ventas@siebec.com

IT
SIEBEC SRL
Tél: +39 011 699 58 90
Email: commerciale@siebec.com

PT
SIEBEC LDA
Tél: +351 961 190 171
Email: info.pt@siebec.com

Découvrez le groupe SIEBEC

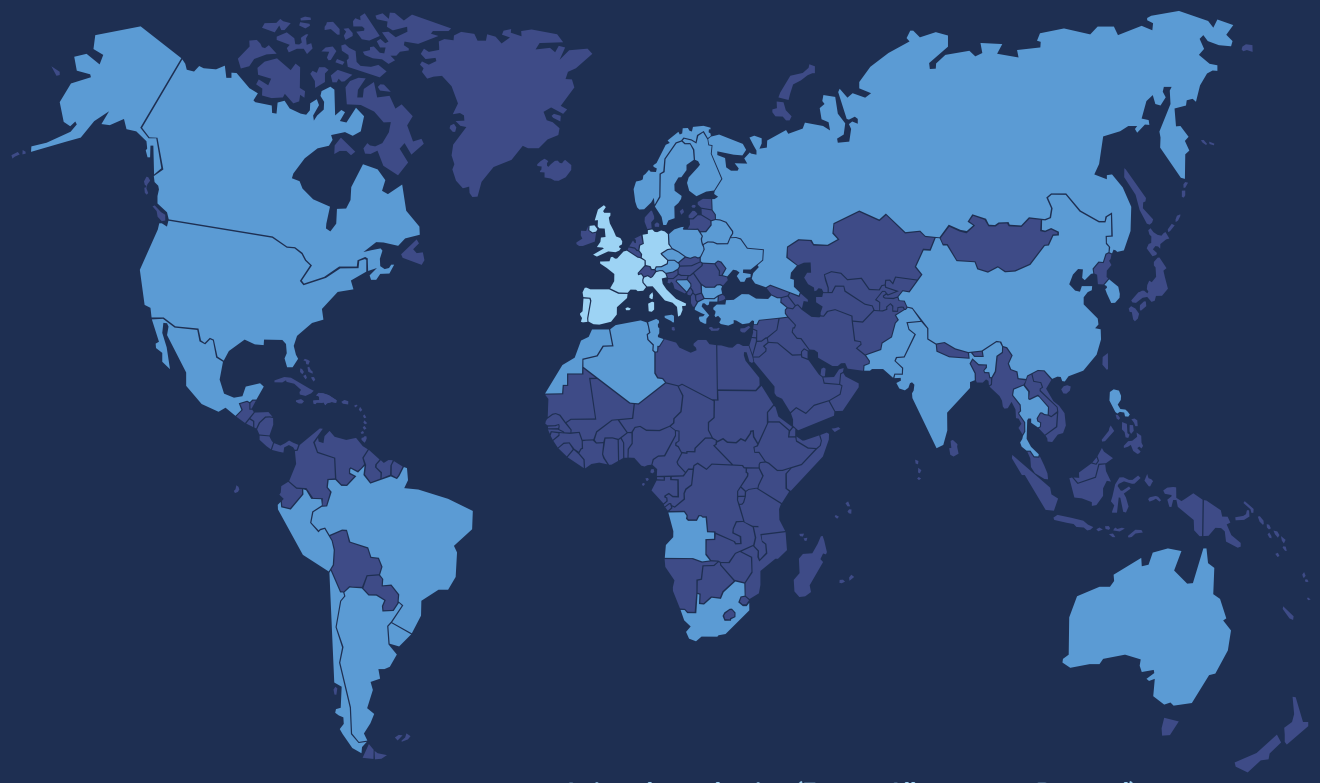

- **4 sites de production (France, Allemagne et Portugal)**
- **6 filiales (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal)**
- **45 distributeurs à travers le monde**

www.siebec.com