



Gamme pour

TRACTEURS INTERLIGNES



Rogneuses
Broyeurs
Prétaillleuses
Épampreuses

Et plus encore...



UNE LARGE GAMME DE PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE




NAOTEC, une entreprise au service de la nature depuis 10 ans, mais surtout... **au service des viticulteurs.**

Présent dans toute la France et dans le monde entier, NAOTEC propose une large gamme de produits dédiés aux viticulteurs pour leur simplifier le travail. Rogneuses, Broyeurs, Prétailleuses, Épampreuses, Mâts polyvalents, nos produits sont conçus par notre Bureau d'Étude puis assemblés dans notre usine et testés dans notre zone de test avant expédition.

NAOTEC attache une attention particulière à la fabrication et la finition de ses produits, grâce à l'utilisation de matériaux et composants de haute qualité. Nous privilégions les partenariats locaux, afin de vous garantir un produit écoresponsable et français !

Adaptables sur tous types de tracteurs et adaptés à tous types de vignobles. La force des produits NAOTEC réside dans sa capacité à répondre parfaitement aux attentes des viticulteurs.

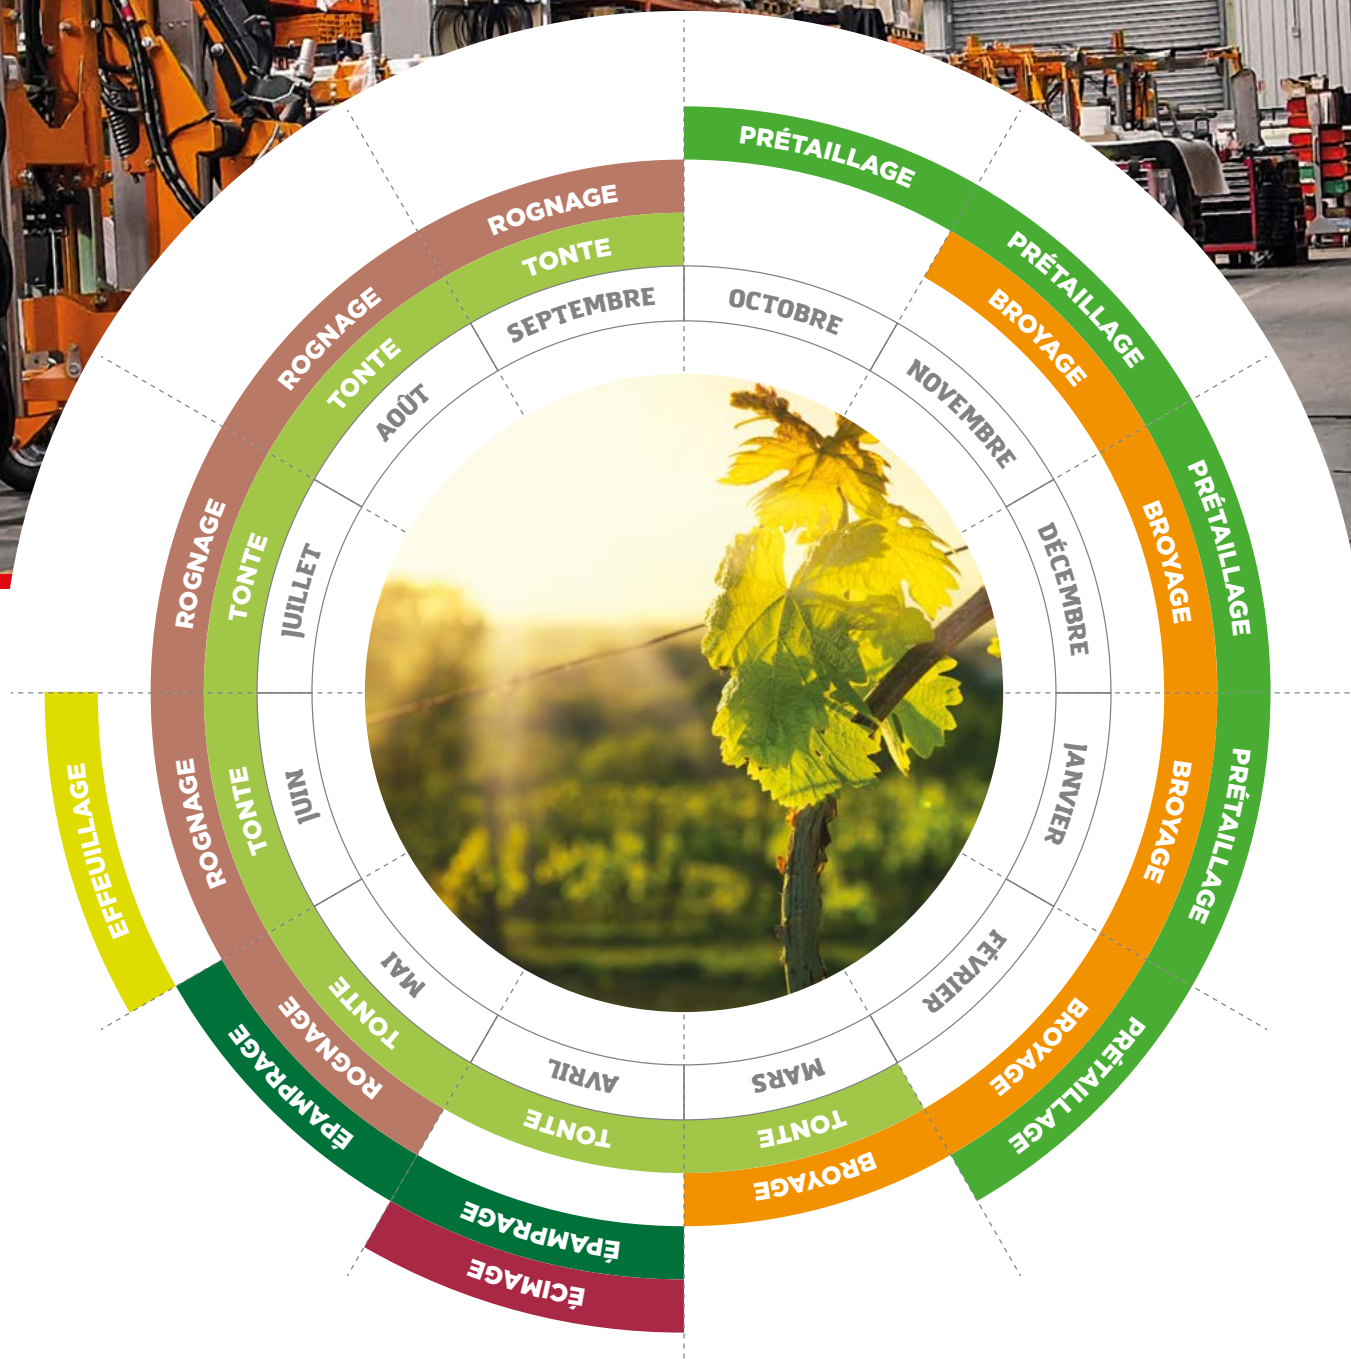

Broyeurs	Pages 22 — 27
Chenillard	Page 19
Électrique	Page 18
Épampreuses	Pages 7 — 9
Polyvalence	Pages 20 — 21
Prétaillieuses	Pages 4 — 6
Rogneuses	Pages 10 — 17



Gamme PRÉTAILLEUSES NAOTEC

Entraînements avec
accouplements élastiques

Technologie double disques



Couppelles anti-enroulement

Disque tranchant Double disques emmieteurs

Avec ses disques emmieteurs d'un côté et tranchants de l'autre, la **technologie NAOTEC** permet une coupe nette et fine des sarments ainsi qu'un nettoyage parfait et sans contrainte des fils de palissage

La **peinture thermolaquée** appliquée sur nos matériels, garantie une protection contre la corrosion et les rayures augmentant grandement sa durée de vie, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage

Réglages manuels des vitesses des lames et du vérin d'ouverture

Accumulateur d'ouverture instantanée

Cartérisation enveloppante et visserie **tout inox**

Paliers inférieurs carénés anti-accrochement)



(Option)

Ouverture magnétique :

Détection par capteurs inductifs : permet de travailler même en pleine végétation **uniquement sur piquets métalliques** (magnétiques)



(Option)

Ouverture électro-mécanique :

Détection par palpeurs : permet de travailler même en pleine végétation et avec **une polyvalence sur tous types de piquets**



Modèle

DL



1 rang

2 rangs (nous consulter)

Montage frontal sur tracteur interligne

Détails techniques



Configuration :
1 rang complet
(plantations 2 à 3m)



Hauteur de travail :
21cm à 98cm



Besoin hydraulique :
25 à 35L/min




Équipements de série

- Mât thermolaqué attelage frontal à deux fonctions (*hauteur et écartement*)
- Commande d'ouverture au piquet manuelle en cabine
- Tête pendulaire assistée par amortisseurs
- Fourni avec haubans
- Support de dépose

Équipements en options

- Commande par joystick
- Ouverture électro-mécanique avec boîtier de réglage
- Ouverture magnétique avec boîtier de réglage
- Coupes latérales pour vignes en cordon
- Attelage 3 points frontal

Coupes latérales pour vignes en cordon

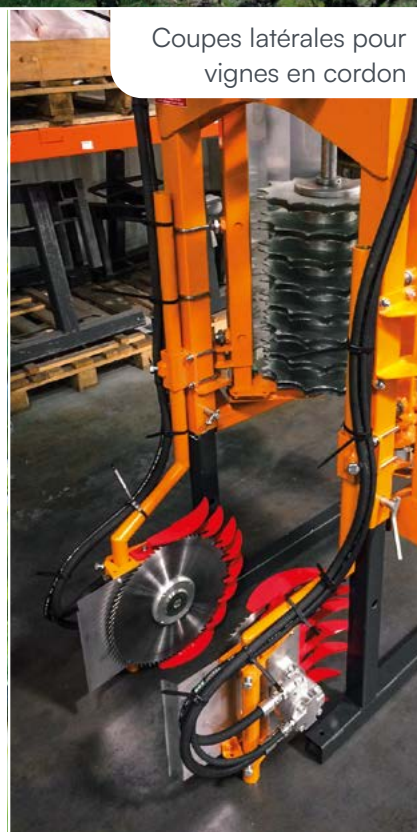

Capacité à travailler très tôt avant la chute des feuilles



Modèle

DLE



Montage frontal sur tracteur interligne



Détails techniques



Configuration :
1 rang (plantations de 1.60 à 2m)



Hauteur de travail :
21cm à 63cm



Besoin hydraulique :
25L/min

Équipements de série

- Mât thermolaqué attelage frontal à trois fonctions (*Écartement, dévers et hauteur*)
- Permet le travail en dévers
- Mise en position route dans le gabarit du tracteur
- Faible consommation d'huile
- Commande d'ouverture au piquet manuelle en cabine
- Support de dépose

Équipements en options

- Ouverture électro-hydraulique avec boîtier de réglage
- Ouverture magnétique avec boîtier de réglage
- Commande par joystick



Ouverture automatique

Gamme

ÉPAMPREUSES NAOTEC

Nettoyage intégral dans le respect des ceps jusqu'à la base du greffon

Disque anti-enroulement

Disque de protection pour éviter que les lanières ne s'enroulent autour des jeunes plants. Le disque est en 2 parties pour permettre une usure maximale des lanières

Bloc de réglages Angulaire et latéral



La peinture thermolaquée appliquée sur nos matériels, garantie une protection contre la corrosion et les rayures augmentant grandement sa durée de vie, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage

Sécurité d'effacement des têtes (réglable)

En cas de d'accrochage des têtes, une sécurité ressort permet l'effacement de ces dernières.

Moteurs de tête d'épamprage excentrés


pour travailler au plus près du cordon tout en le préservant.

Montage des lanières hélicoïdal pour une attaque progressive des ceps



Lanières

Crep en caoutchouc synthétique, étudiée pour détruire le pampre sans blesser le cep.

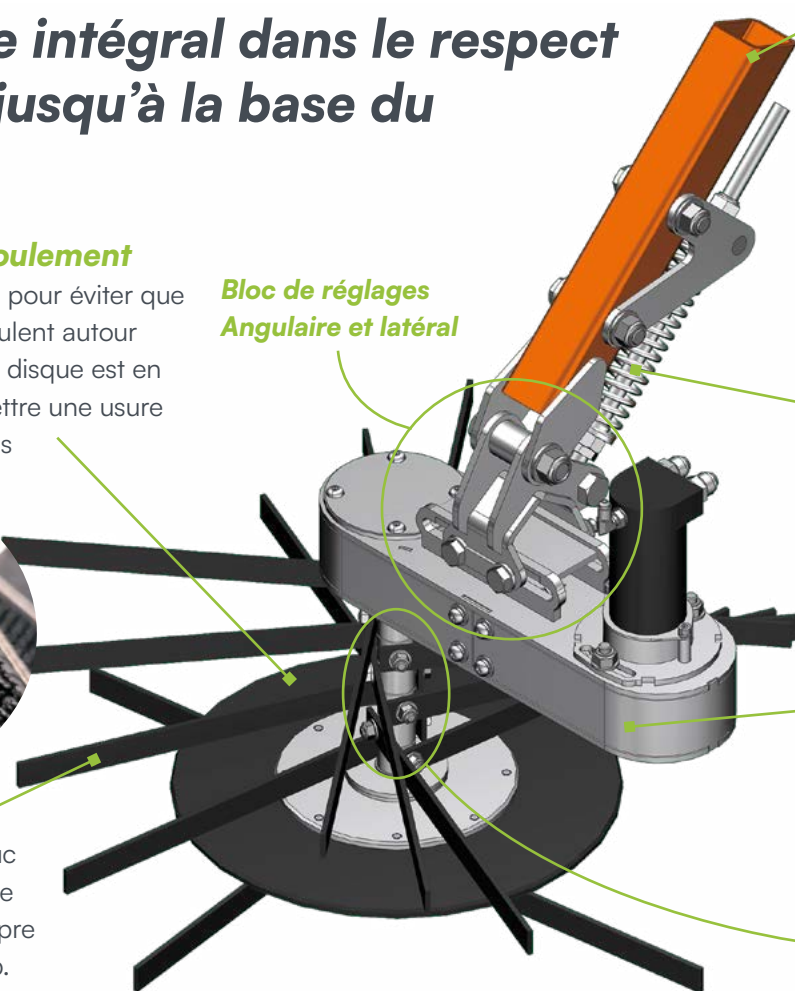

Modèle

EL



1 rang complet

Montage frontal sur tracteur interligne



EL version XL

Détails techniques



Configuration :
1 rang (plantations 1.5m à 2.5m)



Hauteur de travail :
25cm à 55cm



Besoin hydraulique :
20L/min

Équipements de série

- Mât thermolaqué attelage frontal à deux fonctions (*hauteur et écartement*)
- Régulateur manuel de vitesse de rotation
- Réglage hydraulique de hauteur de la tête extérieure
- Réglage des têtes sur les 3 axes (hauteur, largeur et inclinaison)
- Montage des têtes décalées pour nettoyage optimal du pied
- Glissières de guidage réglables
- Système relève fils releveurs
- Têtes pendulaires
- Support de dépose

Équipements en options

- Ouverture hydraulique
- Commande joystick
- Attelage 3 points frontal

Ouverture hydraulique (En option)

Évite l'arrêt des têtes aux complants et facilite l'entrée et sortie de rang



Modèle

ET150



2 demi-rangs

Montage frontal ou arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Largeur de vigne :
1,50m à 2,50m ou 2m à 3m



Hauteur de travail :
25cm à 55cm




Besoin hydraulique :
20L/min



ET150 Attelage arrière

Équipements de série

- Châssis thermolaqué attelage 3 points avant ou arrière
- Machine configurable en tous points selon le vignoble
- Ecartement manuel
- Effort de palpation de la tête réglable
- Roues de terrage pneumatiques réglables en hauteur
- Raccordement direct à l'hydraulique du tracteur
- Régulateur manuel de vitesse de rotation
- Réglage des têtes sur les 2 axes (largeur et inclinaison)
- Glissières de guidage réglables
- Système relève fils releveurs
- Configuration arrière (flexibles fournis)
- Configuration frontale (flexibles fournis)
- Béquille centrale de dépose

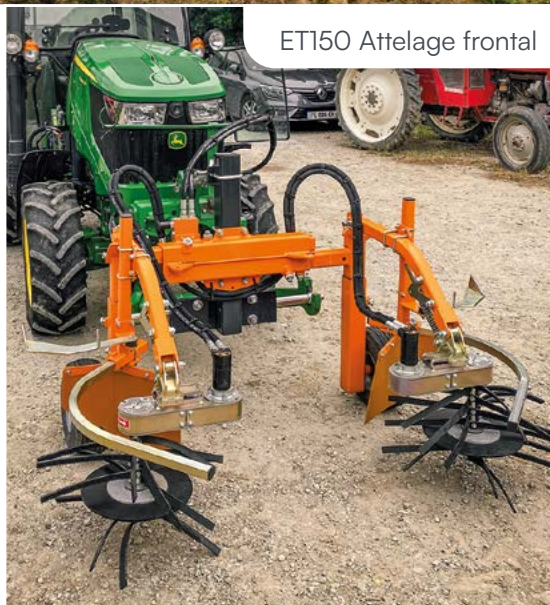

ET150 Attelage frontal

Équipements en options

- Écartement hydraulique synchronisé
- Commande joystick (M/A Moteurs général)
- Commande joystick (M/A Moteurs indépendants)

Gamme

ROGNEUSES NAOTEC

Un lamier exceptionnel

Moteur hydraulique à engrenages de haute qualité

Lame serpe anti dépôt
ARCOR T GLISS®
(En option)

La **peinture thermolaquée** appliquée sur nos matériels, garantit une protection contre la corrosion et les rayures augmentant grandement sa durée de vie, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage

Tube porteur : **Rigidifie le lamier et absorbe les efforts**

Cartérisation enveloppante et visserie **tout inox**

Paliers avec roulements étanches et chicanes anti-poussière

Lames serpes

Lames de grand diamètre, surfacées et polies, en acier traité haute résistance électro-zingué. Recroisement des lames le plus important du marché

Courroie Poly-V

Transmission de puissance importante à grande vitesse. Réglage de **tension sans entretien**






Sécurité d'effacement

En cas d'accrochage, une sécurité à ressort permet l'effacement des coupes verticales

Grand choix de hauteur et épaisseur de coupe

Nombreuses configurations de lamiers permettant de **s'adapter à tous les vignobles**

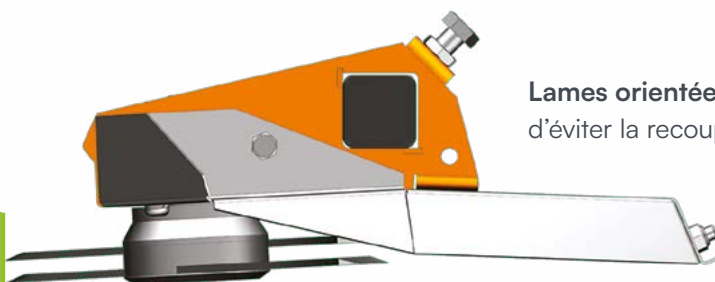

Lames orientées vers la végétation afin d'éviter la recoupe et limiter les projections



ROGNEUSES HYDRAULIQUES

Modèle

RT



RT100



RT170



RT200



1 rang complet
2 demi-rangs
2 rangs complets

Montage arrière sur tracteur interligne



RT200



Configuration :

Version Étroite :

Entre couteaux 1m à 1,8m
pour vigne de 1,3m à 2,5m*

Version Large :

Entre couteaux 1,3m à 2,5m
pour vigne de 1,8m et 3,3m*

* en fonction de l'épaisseur de
rognage

Détails techniques



Coupes verticales :

1.2m à 1.85m, 4 à 5 lames, Ø500



Coupes de dessus :

0.85 à 1.20m, 2 à 3 lames, Ø500



Besoin hydraulique :

28L/min

Équipements de série

- Châssis bipoutre thermolaqué attelage 3 pts
- Kit roues boggie avec verrou de remisage
- Écartements hydrauliques indépendants
- Réglage de hauteur hydraulique
- Sécurité d'effacement **des coupes verticales et horizontales**
- Réglage d'épaisseur de rang manuel (RT100/200)
- Réglage d'angle des coupes verticales manuel
- Mise en position transport des coupes horizontales
- Contrepoids avec extension hydraulique indépendant sur modèle RT100

Équipements en options

- Dessus réglable manuel ou hydraulique
- Réglage épaisseur de rang hydraulique (RT100/200)
- Réglage de la hauteur de rang indépendant (travail en dévers) (RT170/200)
- Commande joystick
- Centrale hydraulique 45L/min aéroréfrigérant
- Sylvoses hydrauliques
- Ameneurs hydrauliques

Sécurité effacement coupes
horizontales avec retour en
position travail automatique

ROGNEUSES HYDRAULIQUES

Modèle

RS



RS200



2 rangs complets

Rogneuse tractée attelage 3 points arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Coupes verticales :
1.55 à 1.85m, 4 à 5 lames, Ø500



Coupes de dessus :
1.20m, 4 lames, Ø500



Besoin hydraulique :
28L/min



Configuration :

Version Large :
pour vigne de 1,8m à 3,3m

Version Arcure :
pour vigne de 2m à 3,5m

Équipements de série

- Châssis bi-poutre thermolaqué à élévation hydraulique
- Mouvements hydrauliques D/G :
 - Écartements, hauteur de coupe de dessus
- Réglage d'angle des coupes verticales manuel
- Épaisseur de rangs (par repli vers l'avant en mode travail comme en mode transport)
- Sécurité d'effacement de l'ensemble des coupes (verticales et horizontales)
- Attelage pivotant sur bras de relevage catégorie 2 (1 ou 3 possibles)
- Voie variable à réglage hydraulique
- Timon à longueur variable hydraulique (900mm)
- Commande joystick electro-hydraulique 12DE
- Tous les réglages indépendants et/ou synchronisés
- Centrale hydraulique double pompes avec aéroréfrigérant
- Signalisation et éclairage routier
- Largeur transport routier < à 2.50m

Équipements en options

- Sylvoses hydrauliques
- Ameneurs à Réglage Électrique en cabine
- Commande automatique : commande joystick + écran couleur + capteurs, permettant réglage automatique de la machine grâce à la mémorisation des largeurs et épaisseurs de rang, mise en position route/travail/tournières



Commande automatique
avec écran couleur

ROGNEUSES HYDRAULIQUES

Modèle

RF



RF70



RF100



RF170



RF200



1 demi-rang
1 rang complet
2 demi-rangs
2 rangs complets

Montage frontal sur tracteur interligne



RF200

Détails techniques



Coupes verticales :
1.20 à 1.85m, 4 à 5 lames, Ø500



Coupes de dessus :
0.85 à 1.20m, 2 à 3 lames, Ø500



Besoin hydraulique :
28L/min



Configuration :

Version Étroite :

Entre couteaux 1m à 1,8m
pour vigne de 1,3m à 2,5m*

Version Large :

Entre couteaux 1,3m à 2,5m
pour vigne de 1,8m et 3,3m*

* en fonction de l'épaisseur de
rognage



Équipements de série

- Châssis bipoutre thermolaqué avec vision dégagée
- Attelage à l'avant sur porte-masse
- Sécurité d'effacement des coupes verticales et horizontales
- Écartements hydrauliques indépendants
- Réglage de hauteur hydraulique
- Réglage épaisseur de rang manuel (RF100/200)
- Réglage d'angle des coupes verticales
- Haubans stabilisateurs
- Support de dépose

Équipements en options

- Dessus réglable manuel ou hydraulique
- Réglage épaisseur de rang hydraulique (RF100/200)
- Réglage de la hauteur de rang indépendant (travail en dévers) (RF170/200)
- Réglage hydraulique du devers de l'ensemble de coupe
- Attelage 3 points frontal
- Sylvoses hydrauliques
- Ameneurs hydrauliques
- Commande joystick
- Contrepoids avec extension hydraulique indépendant sur modèle RF100



RF170

Sécurité effacement coupes
horizontales avec retour en
position travail automatique



ROGNEUSES HYDRAULIQUES

Modèle

RV



RV170



2 demi-rangs

Montage frontal sur tracteur interligne

Détails techniques



Coupes verticales :
1.55 à 1.85m, 4 à 5 lames, Ø500



Coupes de dessus :
0.85m, 2 lames, Ø500



Besoin hydraulique :
28L/min



Configuration :

Version Standard :

Entre-couteaux
de 1,20m à 2,20m

Version Étroite :

Entre-couteaux
de 0,90m à 1,90m

Équipements de série

- Châssis thermolaqué
- **Vision totale**
- Machine légère et robuste
- Attelage à l'avant sur porte-masse
- Réglage de hauteur des coupes horizontales manuel
- Réglage hydraulique de l'écartement synchronisé (IDE)
- Réglage de l'angle des coupes horizontales et verticales
- Sécurité à l'effacement des coupes verticales
- Platine attelage 4 trous
- Mise en position transport des coupes horizontales
- Support de dépose

Équipements en options

- Dessus réglables hydrauliques
- Attelage 3 points frontal
- Sylvoses hydrauliques
- Commande joystick

NOUVEAUTÉ

Version S

Réglage de hauteur
Simultané droite et gauche

Version I

Réglage de hauteur
Indépendant droite ou
gauche

Encombrement
routier réduit

Vision totale



15

NAOTEC
NATURE & TECHNOLOGIE

ROGNEUSES HYDRAULIQUES

Modèle

RG



RG100



1 rang complet

Montage frontal sur tracteur interligne



Détails techniques



Coupes verticales :
1.55 à 1.85m, 4 à 5 lames, Ø500



Coupes de dessus :
RG100-1L : 1 lame, 0,50m
RG100-2L : 2 lames, 0,85m



Besoin hydraulique :
28L/min

Équipements de série

- Châssis thermolaqué
- Montage frontal ou entre-roues ou arrière sur poste inversé
- Fixation par bridage
- Sécurité à l'effacement des coupes verticales
- Réglage d'angle des coupes verticales
- Support de dépose

Équipements en options

- Attelage 3 points frontal
- Réglage coupe horizontale mécanique ou hydraulique (RG100-2L)
- Réglage épaisseur de rang hydraulique (RG100-2L)
- Sylvoses hydrauliques
- Écartement hydraulique
- Contrôle dévers hydraulique
- Commande joystick



ROGNEUSES MÉCANIQUES

Modèle

RMB



RMB100



RMB150



RMB200



1 rang complet
2 demi-rangs
2 rangs complets

Montage arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Coupes verticales :
1.35 à 1.70m, 2 à 3 fléaux



Coupes de dessus :
RMB E et L :
0.70m, 1 fléau

RMB XL :
0.80m, 1 fléau



RMB200

Équipements de série

- Rogneuse mécanique entraînée par PTO 540 tr/min
- Châssis bipoutre attelage 3 pts thermolaqué
- Kit roues boggie avec verrou de remisage
- Ecran anti-projection
- Coupe par **fléaux** et lames escamotables en cas de chocs
- Éléments de coupes verticaux orientables
- Carter de protection en inox
- Écartements hydrauliques indépendants
- Réglage de hauteur hydraulique
- Livraison avec transmission à cardan

Équipements en options

- Réglage écartement hydraulique synchronisé
- Différentes hauteurs de coupes
- Commande joystick
- Montage sur patins en lieu et place du boggie


Configuration :

Version Étroite :
pour vigne de 1,40m à 2m

Version Large :
pour vigne de 1,80m à 3m

Version XL :
pour vigne de 1,80m à 3m

Coupe par fléaux



Gamme

ÉLECTRIQUE NAOTEC



Détails techniques



Coupes verticales :
1.10m, 3 lames, Ø500



Coupes de dessus :
0.85m, 1 lame, Ø500

Grâce à l'électrification de sa rogneuse, NAOTEC apporte une solution aux utilisateurs engagés dans une démarche éco-responsable, désireux de réduire leurs émissions de carbone.

L'efficacité de la rogneuse électrique est largement équivalente à une rogneuse conventionnelle.

Rogneuse RE-Elec

Équipements de série

- Moteurs électriques
- Sécurité d'effacement des coupes verticales
- Ecartement manuel
- Réglage d'épaisseur des rangs manuel
- Réglage d'angle des coupes verticales manuel
- Mise en position écimage des coupes verticales manuel
- Structure thermolaquée
- Support de dépose

Équipements en options

- Kit anti projections latérales
- Réglage épaisseur de rang hydraulique
- Dessus réglable manuel ou hydraulique
- Mise en position écimage hydraulique
- Adaptation voie variable
- Réglage devers



Gamme pour

CHENILLARD



Rogneuse

2 demi-rangs

RC 170



Version standard : Entre-couteaux 0,60 à 1,20m

Version étroite : Entre-couteaux 0,50 à 0,90m

- Coupe verticale 1,20m, 3 lames Ø500
- Coupe de dessus fixe 0,80m, 2 lames Ø500
- Montées hydrauliques indépendantes des 1/2 rangs
- Écartement hydraulique indépendant des 1/2 rangs (synchronisé en option)
- Réglage mécanique de la hauteur des coupes horizontales
- Sécurité d'effacement des coupes verticales
- Réglage d'angle des coupes verticales manuel
- Support de dépose
- Attelage avec dévers (en option)
- Tôle de protection châssis (en option)

Broyeurs

BHH


Gamme complète de 0,50m à 0,75m

- Broyeur polyvalent équipé d'un moteur à pistons
- Rotor marteaux ou lames Y équipé de contre-lame
- Débit nécessaire : à partir de 30L/min
- Caisse en acier : 5mm et flancs : 8mm

BSH


Gamme complète de 0,50m à 0,75m

- Broyeur hors sol à sarments
- Pickup dents CREUSABRO® entraînement hydraulique : 35L/min
- Entraînement mécanique du rotor : 540tr/min
- Caisse en acier : 5mm et flancs : 8mm

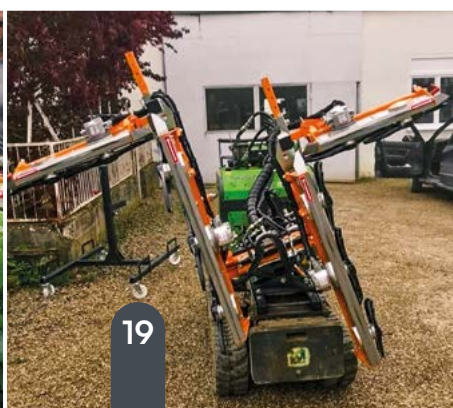

Gamme

POLYVALENCE NAOTEC

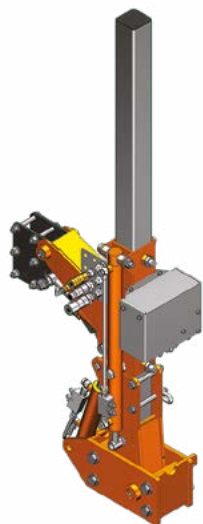

MP6

- Porte-outils mono-poutre simple et robuste
- Fonctions montée / descente
- Inclinaison du mât pour déport latéral de l'outils
- Fonction dévers de l'outil
- Prise de l'outil latérale (par bridage)
- Montage frontal sur porte masse
- Joystick (en option)



Modèle

DL-P



Hauteur de travail :
210mm à 630mm

- Entraînement des ensembles de coupe par accouplement élastique
- Paliers inférieurs carénés
- Ouverture instantanée grâce à un accumulateur
- Coupelles anti-enroulement, évitant tout accrochage des fils
- Support de dépose



Modèle

RG-P



1 rang complet

- Fixation par bridage
- Sécurité à l'effacement des coupes verticales
- Coupe verticale : 1.55m, 4 lames, Ø500
- Coupe de dessus : de 0.50m à 0.85m, 1 à 2 lames, Ø500
- Réglage d'angle des coupes verticales
- Sylvoses hydrauliques (en option)
- Support de dépose



MP1

- Porte-outils mono-poutre simple et robuste
- Fonctions montée / descente et translation
- Prise de l'outil latérale (par bridage)
- Connexions outils par push-pull anti-pollution
- Support de dépose
- Joystick de série
- Attelage frontal 3 points (en option)



Modèle

DL-P



Hauteur de travail :
210mm à 980mm

- Entraînement des ensembles de coupe par accouplement élastique
- Paliers inférieurs carénés
- Ouverture instantanée grâce à un accumulateur
- Tête pendulaire assistée par amortisseurs
- Coupelles anti-enroulement, évitant tout accrochage des fils
- Support de dépose



Modèle

EL-P



Hauteur de travail :
250mm à 550mm

- Réglage hydraulique de hauteur de la tête extérieure
- Réglage des têtes sur les 3 axes (hauteur, largeur et inclinaison)
- Montage des têtes décalées pour nettoyage optimal du pied
- Glissières de guidage réglables
- Système relève fils releveurs
- Têtes pendulaires
- Support de dépose



Modèle

RL



RL70

RL100



1 demi-rang
1 rang complet

- Sécurité d'effacement des coupes verticales et horizontales
- Coupes verticales : 1.55m, 4 lames, Ø500
- Coupe de dessus fixe : 0.85m, 2 lames, Ø500
- Réglage d'angle des coupes verticales
- Réglage d'angle de la coupe horizontale
- Mise en position transport de la coupe horizontale
- Sylvoses hydrauliques (en option)
- Support de dépose

Gamme BROYEURS POLYVALENTS

Grand avaloir

Hauteur du passage de la chambre de broyage de 30cm minimum permettant un afflux important de végétation ou de bois de taille.
Profil de caisse surbaissé pour passage sous les branches basses



Organes de coupe

Sur rotor standard



Marteau

- Sarments
- Herbe



Lame Y

- Couvert végétal



Manille palette

- Herbe

Sur rotor spécifique

Boîtier 130CV (BHM1800 à 2200)
Boîtier 110CV (BHM900 à 1200)
Roue libre intégrée

Entrainement par courroies trapézoïdales

Attelage 3 points flottant avec déport hydraulique (Option)

Défecteur anti-projection

Rouleau auto-nettoyant



La peinture thermolaquée appliquée sur nos matériels, garantie une protection contre la corrosion et les rayures augmentant grandement sa durée de vie, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage

Protection palier épaisseur >10mm (BHM 1800 à 2200)



Palier interne (sur BHM 900 à 1600)

Patins réglables en hauteur

BROYEURS POLYVALENTS

Modèle

BHM / BHMF / BHH



Montage frontal ou arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Largeur de travail :
De 0.9m à 2.2m

Spécialité(s) :



Sarment



Couvert
végétal



Herbe



BHM

Équipements de série

- Broyeur robuste : tôle 8mm
- Rotor équipé de contre-lame
- Grand avaloir 30cm
- Attelage 3 points axial ou déporté
- Entraînement rotor PDF 540 Tr/mn
- Patins et rouleau réglables en hauteur
- Rouleau auto-nettoyant (version herbe)
- Boîtier avec roue libre intégrée
- Déport manuel
- Livré avec transmission cardan

Équipements en options

- Déport hydraulique
- Kit dents de ramassage
- Roues fixes ou roues pivotantes
- Rotor spécial micro-palettes (BHM900 à 1600)
- Tôle blindage

Dents de ramassage (En option)

Indispensable pour un broyage régulier de sarments ou branchages. Se monte en lieu et place de la tôle d'éjection de l'herbe.



BHMF

Existe en version double attelage avant/arrière
(BHMF)

largeur de travail de 0.9m à 1.6m



BHH

Existe en version frontal entraînement rotor
par moteur hydraulique (BHH)

Largeur de travail de 0.9m à 1.4m



Gamme

BROYEURS VIGNES ET VERGERS


Grand avaloir

Hauteur du passage de la chambre de broyage de 30cm minimum permettant un afflux important de végétation ou de bois de taille.

Volets mobiles anti-projection



Possibilité d'équiper avec rideau de chaîne
(En option)

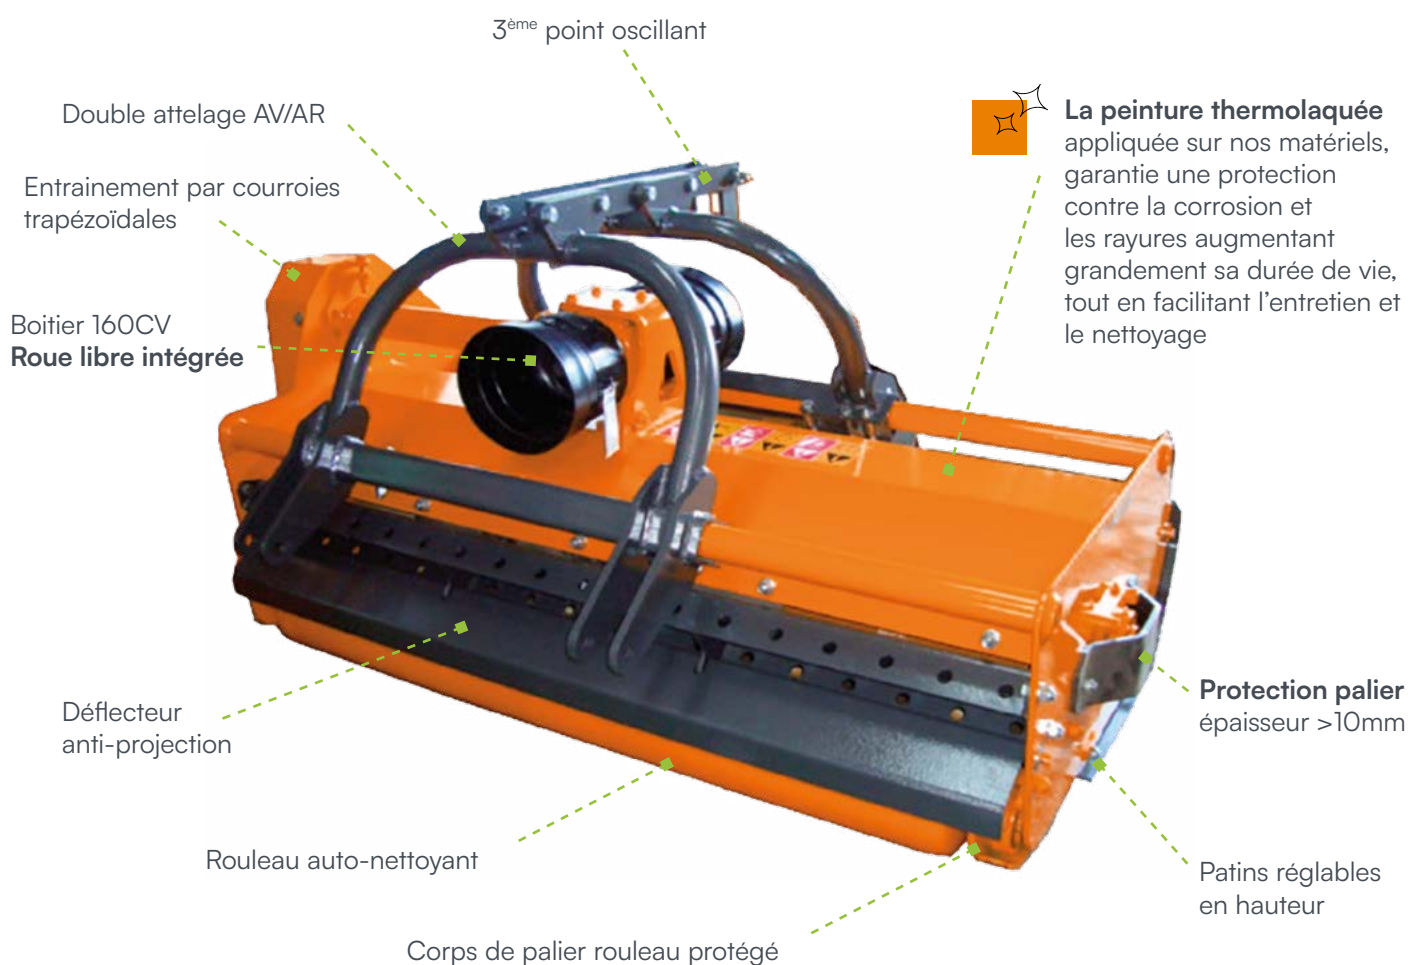

Modèle

BVA



Montage frontal ou arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Largeur de travail :
De 1.6m à 2.5m

Spécialité(s) :



Sarment



Couvert
végétal



Herbe



Branche



Équipements de série

- Broyeur robuste : caisse 5mm et flancs 8mm
- Rotor équipé de contre-lame
- Grand avaloir 30cm
- Attelage à l'avant ou à l'arrière du tracteur
- Patins et rouleau réglables en hauteur
- Entraînement rotor PDF 540 tr/min
- Boîtier avec roue libre intégrée
- Deport manuel
- Rouleau auto-nettoyant (version herbe)
- Livré avec transmission cardan

Équipements en options

- Deport hydraulique
- Entraînement 1000tr/min
- Kit dents de ramassage
- Rideau de chaîne
- Tôle blindage



Organe de coupe

Marteau large et lourd






Gamme **BROYEURS HORS SOL**

Grand avaloir

Hauteur d'entrée du broyeur très importante avec pick-up permettant un afflux important de bois de taille

Trappe d'accès au rotor pour l'entretien

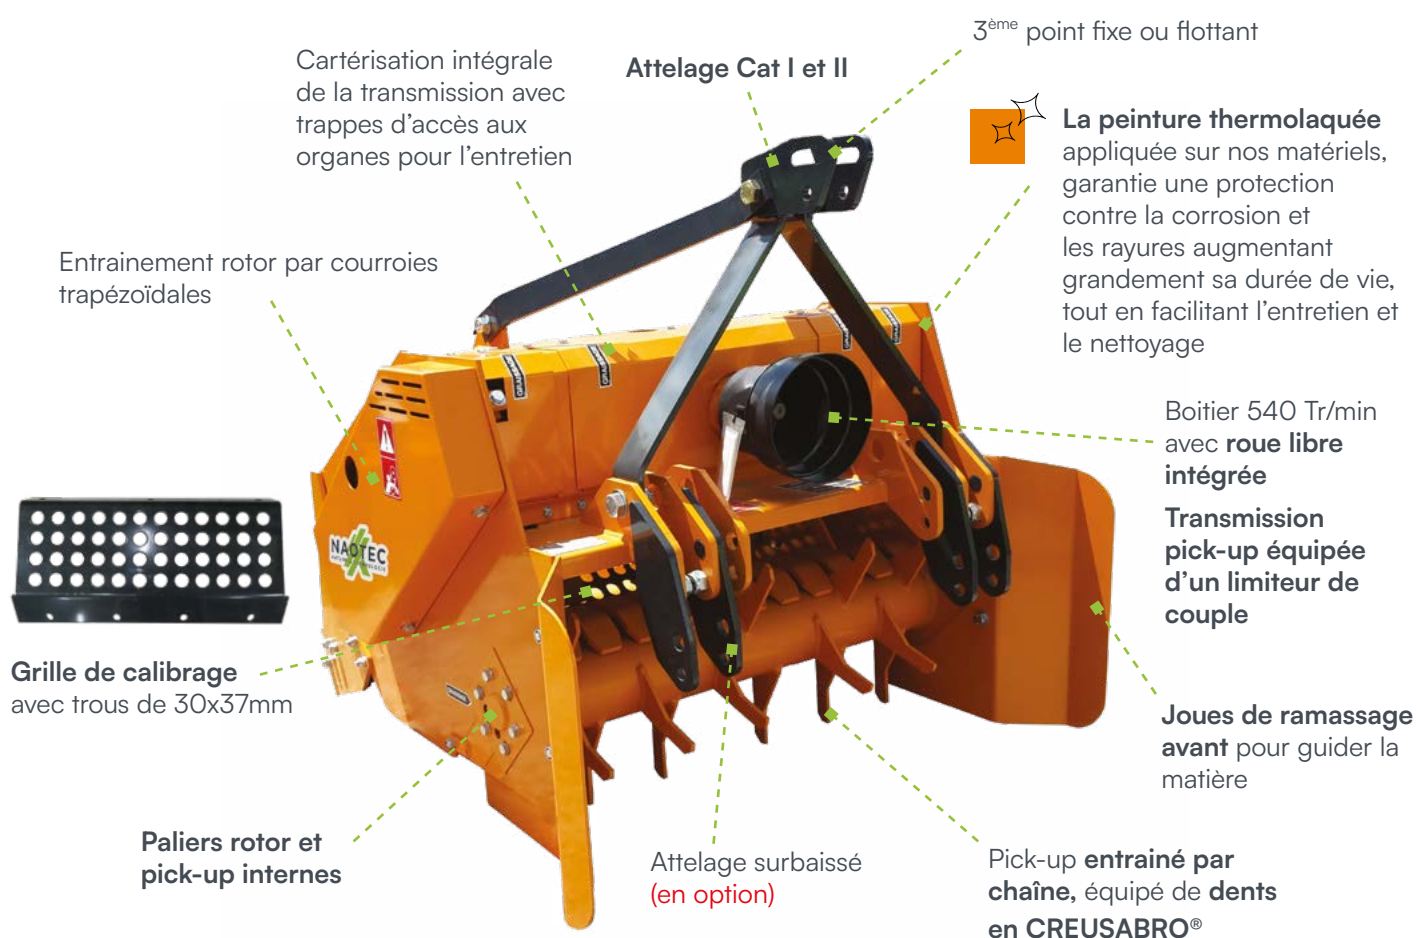

Modèle

BSM



Montage arrière sur tracteur interligne

Détails techniques



Largeur de travail :
De 0.95m à 1.7m

Spécialité(s) :



Sarment



Équipements de série

- Broyeur robuste : caisse 5mm et flancs 8mm
- Entraînement pick-up et rotor PDF 540 Tr/mn avec roue libre intégrée
- Pick-up avec dents CREUSABRO® équipé d'un limiteur de couple
- Joues de ramassage à l'avant du pick-up pour canaliser la matière
- Rotor marteaux équipé de contre-lame
- Grille de calibrage 30×37 avec déflecteur anti-projection
- Accès facile au rotor grâce à une trappe d'accès
- Système de terrage au choix :
 - Roues pneumatiques fixes
 - Roues pneumatiques pivotantes
 - Rouleau
- Attelage 3 points fixe ou flottant
- Livré avec transmission cardan

Équipements en options

- Fourche de ramassage inférieure (Indispensable en terrain caillouteux)
- Attelage 3 points rabaisé
- Pick-up entraînement hydraulique
- Grille de calibrage 30×90

Fourche de ramassage inférieure (En option)


Indispensable pour un broyage régulier de sarments ou branchages.




Roues pivotantes



Roues fixes

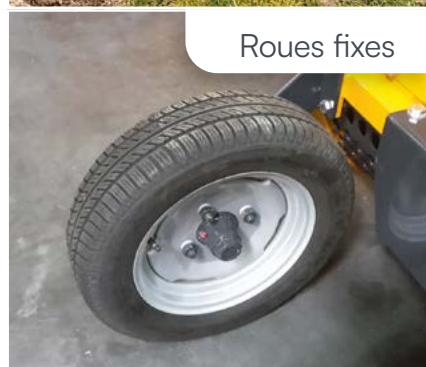


Rouleau

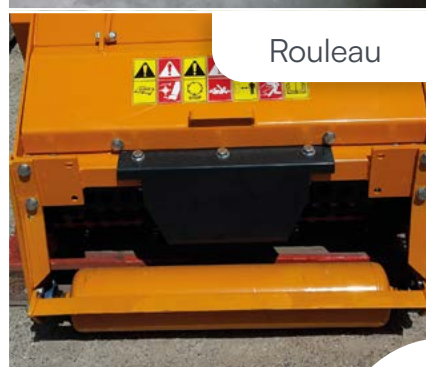

NAOTEC

NATURE & TECHNOLOGIE

NAOTEC apporte à la fabrication de ses produits une transparence totale en ce qui concerne le choix des matériaux ainsi que leur finition.
Conçue et façonnée en France, et distribuée dans le monde entier, nous contrôlons avec précision la définition de chaque pièce de chaque outil.

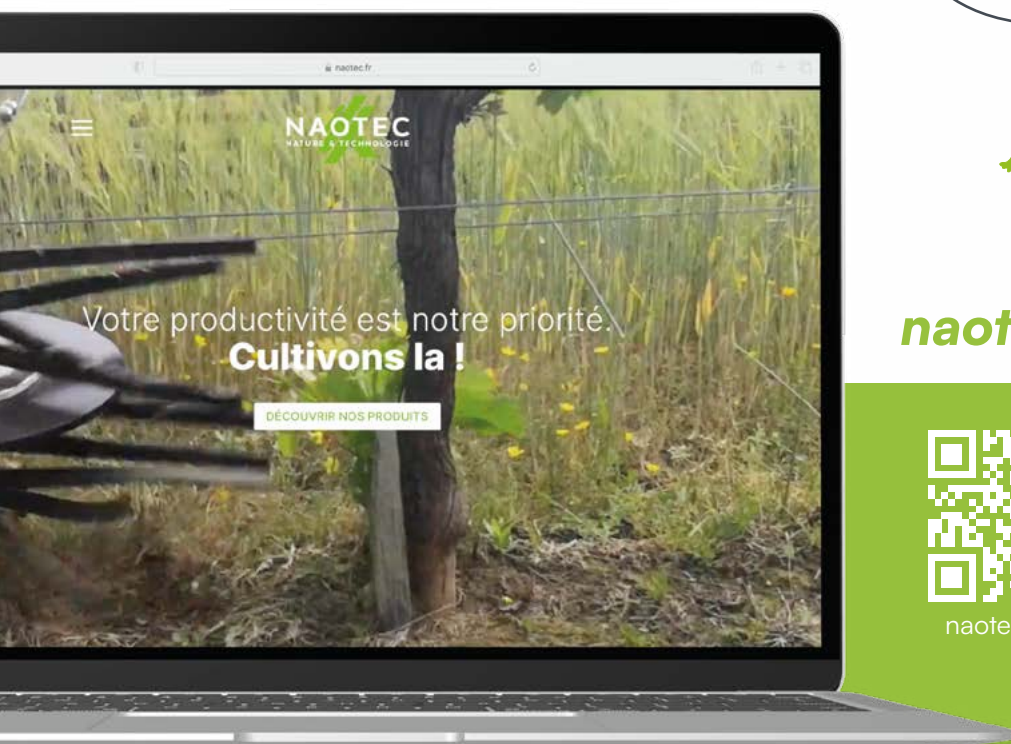

naotec.com



naotec.com

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet



Votre concessionnaire

Contact



Tel : +33 (0)5 46 90 88 30



contact@naotec.com



ZI du Chail, 17800 PONS (France)