

E8 MOVE PICKING

Hauteur max. de travail		7,6 m
Charge maximale		300 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation***		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1970 mm
B	Hauteur min. du sol	325 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	5580 mm
D	Encombrement au sol	1300 mm
E		780 mm
F		1730 mm
G	Dimensions panier	700 mm
H		780 mm
Poids engin		1300 kg
Dimensions roues motrices		Ø 250 x 76 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 200 x 50 mm

PLATEAU PICKING

I	Dimensions	730 mm
L		780 mm
Réglage		Électrique
J	Course	920 mm
Hauteur min. du sol		800 mm
Hauteur max. du sol		6630 mm
Charge maximale		200 kg

PRESTATIONS

Alimentation		Électrique 24 V
Batteries		4 Pb Acide Trojan 6V 245Ah
Chargeur de batterie		115V – 230V 50/60HZ
M	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1360 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse maximale (avec panier sur le terrain)		5,5 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue*	5,5 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		100


* Pression maximale, en considérant que le poids du préparateur de commandes ainsi que la charge maximale à bord sont entièrement répartis sur un seul côté de la machine (charge totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement. Les cycles de travail sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis.

*** Il peut également être utilisé à l'extérieur en l'absence totale de vent et de précipitations atmosphériques.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

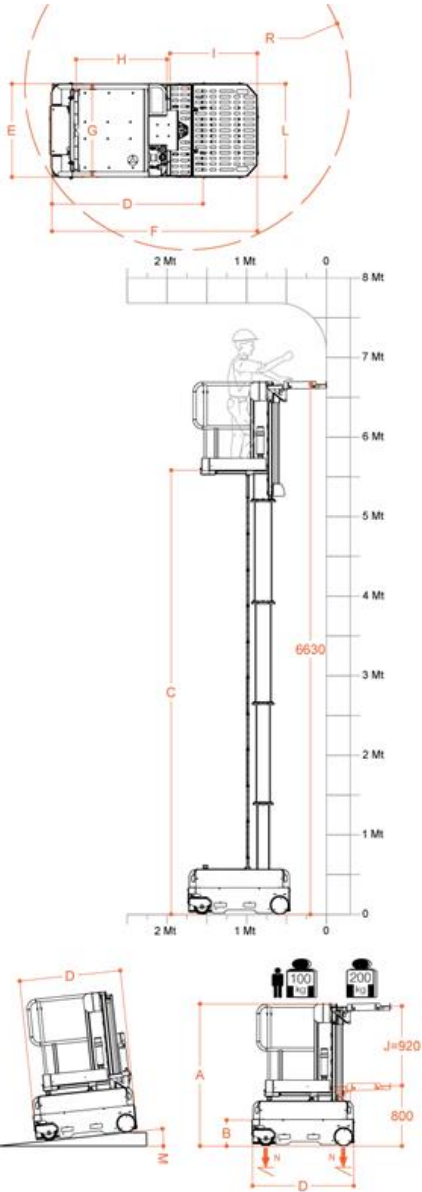

Couleurs RAL Standard: Orange RAL 2004 brillant, Gris RAL 7016 mat