ELEVAH® E5 Move

580 kg

200 kg

EU EN280

TÜV SÜD

ELEVAH® 5

Hauteur max. de travail		5,15 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure
A	Hauteur repliée	1690 mm
B	Hauteur min. du sol*	289 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3150 mm
D	Encombrement au sol	980 mm
E		700 mm
F	Dimensions panier	685 mm
G		600 mm
Poids engin		580 kg
Dimensions roues motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 40 mm
PRESTATIONS		
Alimentation		Électrique 24 V
Batteries		2 Pb Acide Trojan12V 105Ah
Chargeur de batterie		115V – 230V 50/60HZ
H	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1050 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse de translation panier		5,5 km/h
Vitesse de déplacement à hauteur maxi		1 km/h
I	Poinçonnement au sol par roue**	2,7 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) ***		100

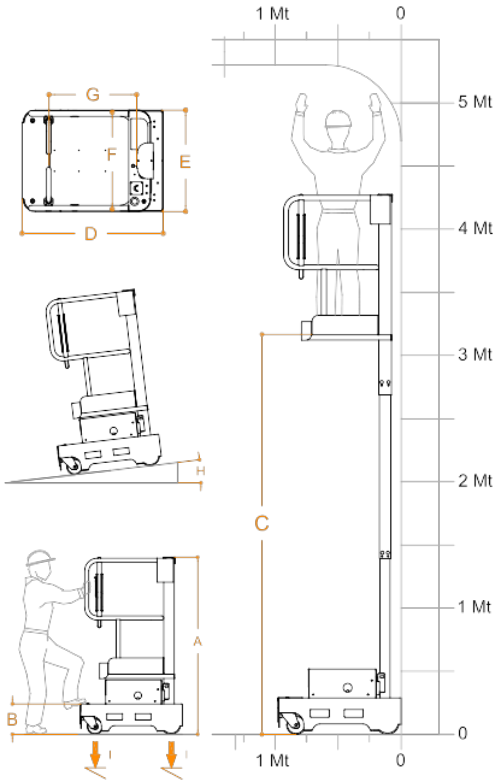

* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

*** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

EN 280 CE Conforme à la norme EN 280 et homologationpour une utilisation externe en absence de vent.

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco