



BRAS ASPIRANT **2-EDGE**

série **EG**

Pour les fumées de soudage

Bras Aspirant 2-EDGE (Série EG)

Pour les fumées de soudage

Pratique et polyvalent

Le bras est équipé d'une structure autoportante en acier galvanisé avec double pantographe équilibré au moyen de ressorts en acier harmonique et des embrayages en plastique. Le tuyau rigide est en acier galvanisé et laqué. Les joints flexibles sont réalisés en aluminium et en PVC renforcé en mesure de résister aux projections incandescentes de soudage. La hotte aspirante «Haute Efficacité» en plastique avec poignée ergonomique, grâce à son design, offre une grande capacité de captage permettant un actionnement correct et facile du bras. La base peut pivoter à 360° à friction autolimitante; la console murale est réalisée en d'acier galvanisé et il est équipé d'un raccord ou, sur demande, d'un aspirateur. Température maximale de fonctionnement 120°C. Il est possible d'accessoiriser la hotte du bras aspirant avec un registre de réglage, une grille et un kit d'éclairage et d'ajouter l'aspirateur en le montant directement sur la bride de la base pivotante. Dans la version « chariot » la console murale n'est pas incluse.



APPLICATIONS

Spécifique pour l'aspiration des fumées de soudage et des polluants industriels généraux tels que les fumées, les poussières, les vapeurs ou les brouillards.

AVANTAGES

- ✓ Résiste aux projections incandescentes de soudage (Température maximale de fonctionnement 120°C)
- ✓ Hotte à Haute Efficacité, à grande capacité de captage, en plastique, légère, résistante et avec poignée ergonomique
- ✓ Pertes de charges réduites grâce à la conduite rigide et à la structure extérieure

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Montage mural: avec console murale



Montage avec rallonge murale



Montage avec rallonge au plafond avec possibilité de rotation complète du bras jusqu'à 360°



Montage avec rallonge aspirante pour un rayon d'action allant jusqu'à 8 mètres




Montage sur poteau avec une console standard




Montage sur un chariot coulissant situé sur un conduit aspirant



Version sur chariot pour montage également sur les unités de filtration

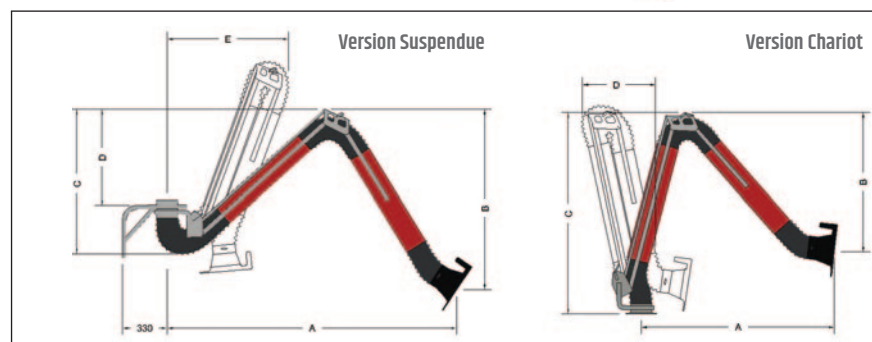

DONNÉES TECHNIQUES

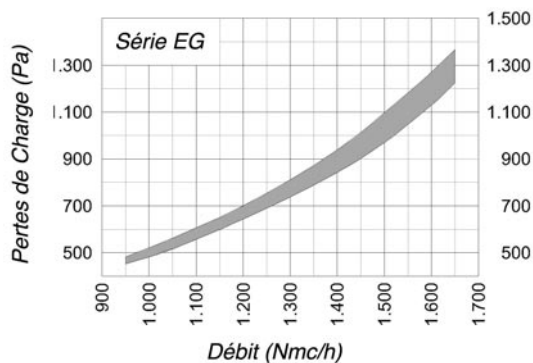

Longueur mm	Diamètre Tuyau mm	Code Suspendu	Code Chariot	Débit Nm³/h	Code Suspendu avec aspirateur
2000	160	EG1216	EG6216	1250	EGM112
3000	160	EG1316	EG6316	1250	EGM113
4000	160	EG1316	EG6416	1250	EGM114

Les caractéristiques techniques peuvent subir des modifications sans préavis.

VERSION SUSPENDUE			
Code	EG1216	EG1316	EG1416
Dn (mm)	160	160	160
Longueur (m)	2	3	4
E (mm)	729	900	1071
D (mm)	568	1038	1508
C (mm)	903	1373	1843
B (mm)	1201	1701	2201
A (mm)	2168	3168	4168

VERSION CHARIOT			
Code	EG6216	EG6316	EG6416
Dn (mm)	160	160	160
Longueur (m)	2	3	4
D (mm)	511	682	853
C (mm)	1024	1522	2024
B (mm)	1156	1656	2156
A (mm)	1856	2856	3856

AIRBRAVO SARL

179, Avenue de Paris - 71100 Chalon sur Saône (France)
Tel. +33 (0)3 85981540 • Mob. +33 (0) 7 81 23 02 76
info@airbravo.com • www.airbravo.com

AIRBRAVO S.r.l.

00125 Rome (Italie) Viale Enrico Ortolani, 246
Tel. +39 06 5219748 / 5210067 • Mob. +39 392 26 04 822
info@airbravo.com • www.airbravo.com

