


AGRIFLEX + 373

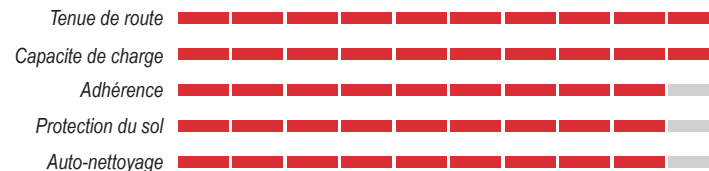

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

• Technologie Agriflex

- Jusqu'à 40 % de capacité de charge supplémentaire à pression identique
- Empreinte au sol plus large
- Réduit le tassement des sols

CONFORT AMÉLIORÉ

• Profil hybride

- Vibrations minimisées grâce à une variation de masse de seulement 14 % et un fort taux d'empreinte au sol

• Bloc central

- Pour une meilleure tenue sur route

UTILISATION ROUTE & CHAMP

• Technologie de barrettes hybrides

- Profil offrant une traction optimale au champ comme sur route

DURÉE DE VIE ACCRUE

• Mélange résistant aux chaumes

- Résistance supérieure aux agressions des chaumes

• Structure à ceinture acier

- Meilleure protection contre les coupures, éclats et crevaisons

ESTHÉTIQUE RAFFINÉE DES FLANCS

• Flanc à motif 5 branches

AUCUN PATINAGE

• Barrettes à marches avec éjecteurs de boue

- Optimise l'adhérence et l'auto-nettoyage du pneu
- Profondeur de sculpture R-1W et dessin agressif pour une traction renforcée
- Gorges évasées avec flancs ouverts, conçues pour faciliter l'éjection des cailloux

APPLICATIONS



TRACTEUR 4RM



TRACTEUR MFW

Jante	Dimension	IC/IV
24	380/70R24 (13.6R24)	140D
	420/70R24 (14.9R24)	146D
28	VF 600/70R28	173D
	420/70R28 (14.9R28)	148D/151A8
	480/70R28 (16.9R28)	153D/156A8
	VF 420/70R28	153D
	VF 480/65R28	157D
30	VF 480/70R28	160D
	VF 540/65R28	163D
	VF 600/65R28	169D
	VF 540/65R30	164D
34	VF 600/70R30	174D
	VF 600/65R34	172D
	VF 600/70R34	175D
	VF 650/65R34	176D
38	VF 710/70R38	186D
	VF 580/70R38	175D
	VF 520/70R38	170D
	VF 600/65R38	174D
	VF 650/65R38	178D
42	VF 650/65R42	180D
	VF 710/70R42	188D
	VF 710/75R42	190D