

**DESBROZADORA
BUSHCUTTER
GIRO-BROYEUR**

FSC



OPCIONES:

- Puerta trasera manual
- Puerta trasera hidráulica
- Tumbadores traseros

OPTIONS:

- Manual back door
- Hydraulic back door
- Mechanic push

OPTIONS:

- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique
- Rabatteur de branche mécanique



La desbrozadora FSC es una máquina de estructura muy reforzada cuyo campo de aplicación es el desbroce de zonas forestales, con fuertes cargas de vegetación. Se trata de una desbrozadora forestal de un rotor. El modelo FSC puede montarse sobre tractores de potencia a partir de los 60 CV hasta un máximo de 180 CV.



The FSC brush cutter is a machine with a very reinforced structure, designed for clearing forested areas with heavy vegetation. It is a one-rotor forestry mower. The FSC model can be mounted on tractors with a power range from 60 HP to a maximum of 180 HP.



La débroussailleuse FSC est une machine à structure très renforcée, dont le domaine d'application est le débroussaillage de zones forestières avec une forte végétation. Il s'agit d'une débroussailleuse forestière à un rotor. Le modèle FSC peut être monté sur des tracteurs d'une puissance allant de 60 CV à un maximum de 180 CV.



DESBROZADORA SEMIFORESTAL LIGERA

8 Grupo multiplicador principal de 100CV y 140CV
Single-speed group of 100 HP or 140 HP
Groupe à vitesse unique de 100 CV ou 140 CV

7 Plato de cadena de 19mm calidad G80
19mm chain plate, quality G80
Plateau de chaînes de 19 mm, qualité G80

6 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 10mm o 15mm
Chassis made of high tensile strength technical steel of 10mm or 15mm
Châssis fabriqué en acier technique à haute limite d'élasticité de 10 mm o 15mm

5 Embudo de entrada trasera con tubo transversal para evitar deformaciones del chasis
Rear entry funnel with cross tube to avoid chassis deformations
Entonnoir d'entrée arrière avec tube transversal pour éviter les déformations du châssis




PATINES DE APOYO REGULABLES EN ALTURA



PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Grupo	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
FSC-120	1200 mm.	3070 (100hp)	60	1450	1420	1100	532
FSC-140	1400 mm.	3070 (100hp)	70	1650	1620	1100	620
FSC-160	1600 mm.	3070 (100hp)	80	1850	1820	1100	690
FSC-160-E	1600 mm.	3100 (100hp)	80	1850	1820	1100	820
FSC-180	1800 mm.	3070 (100hp)	90	2050	2020	1100	760
FSC-180-E	1800 mm.	3100 (140hp)	90	2050	2020	1100	1030

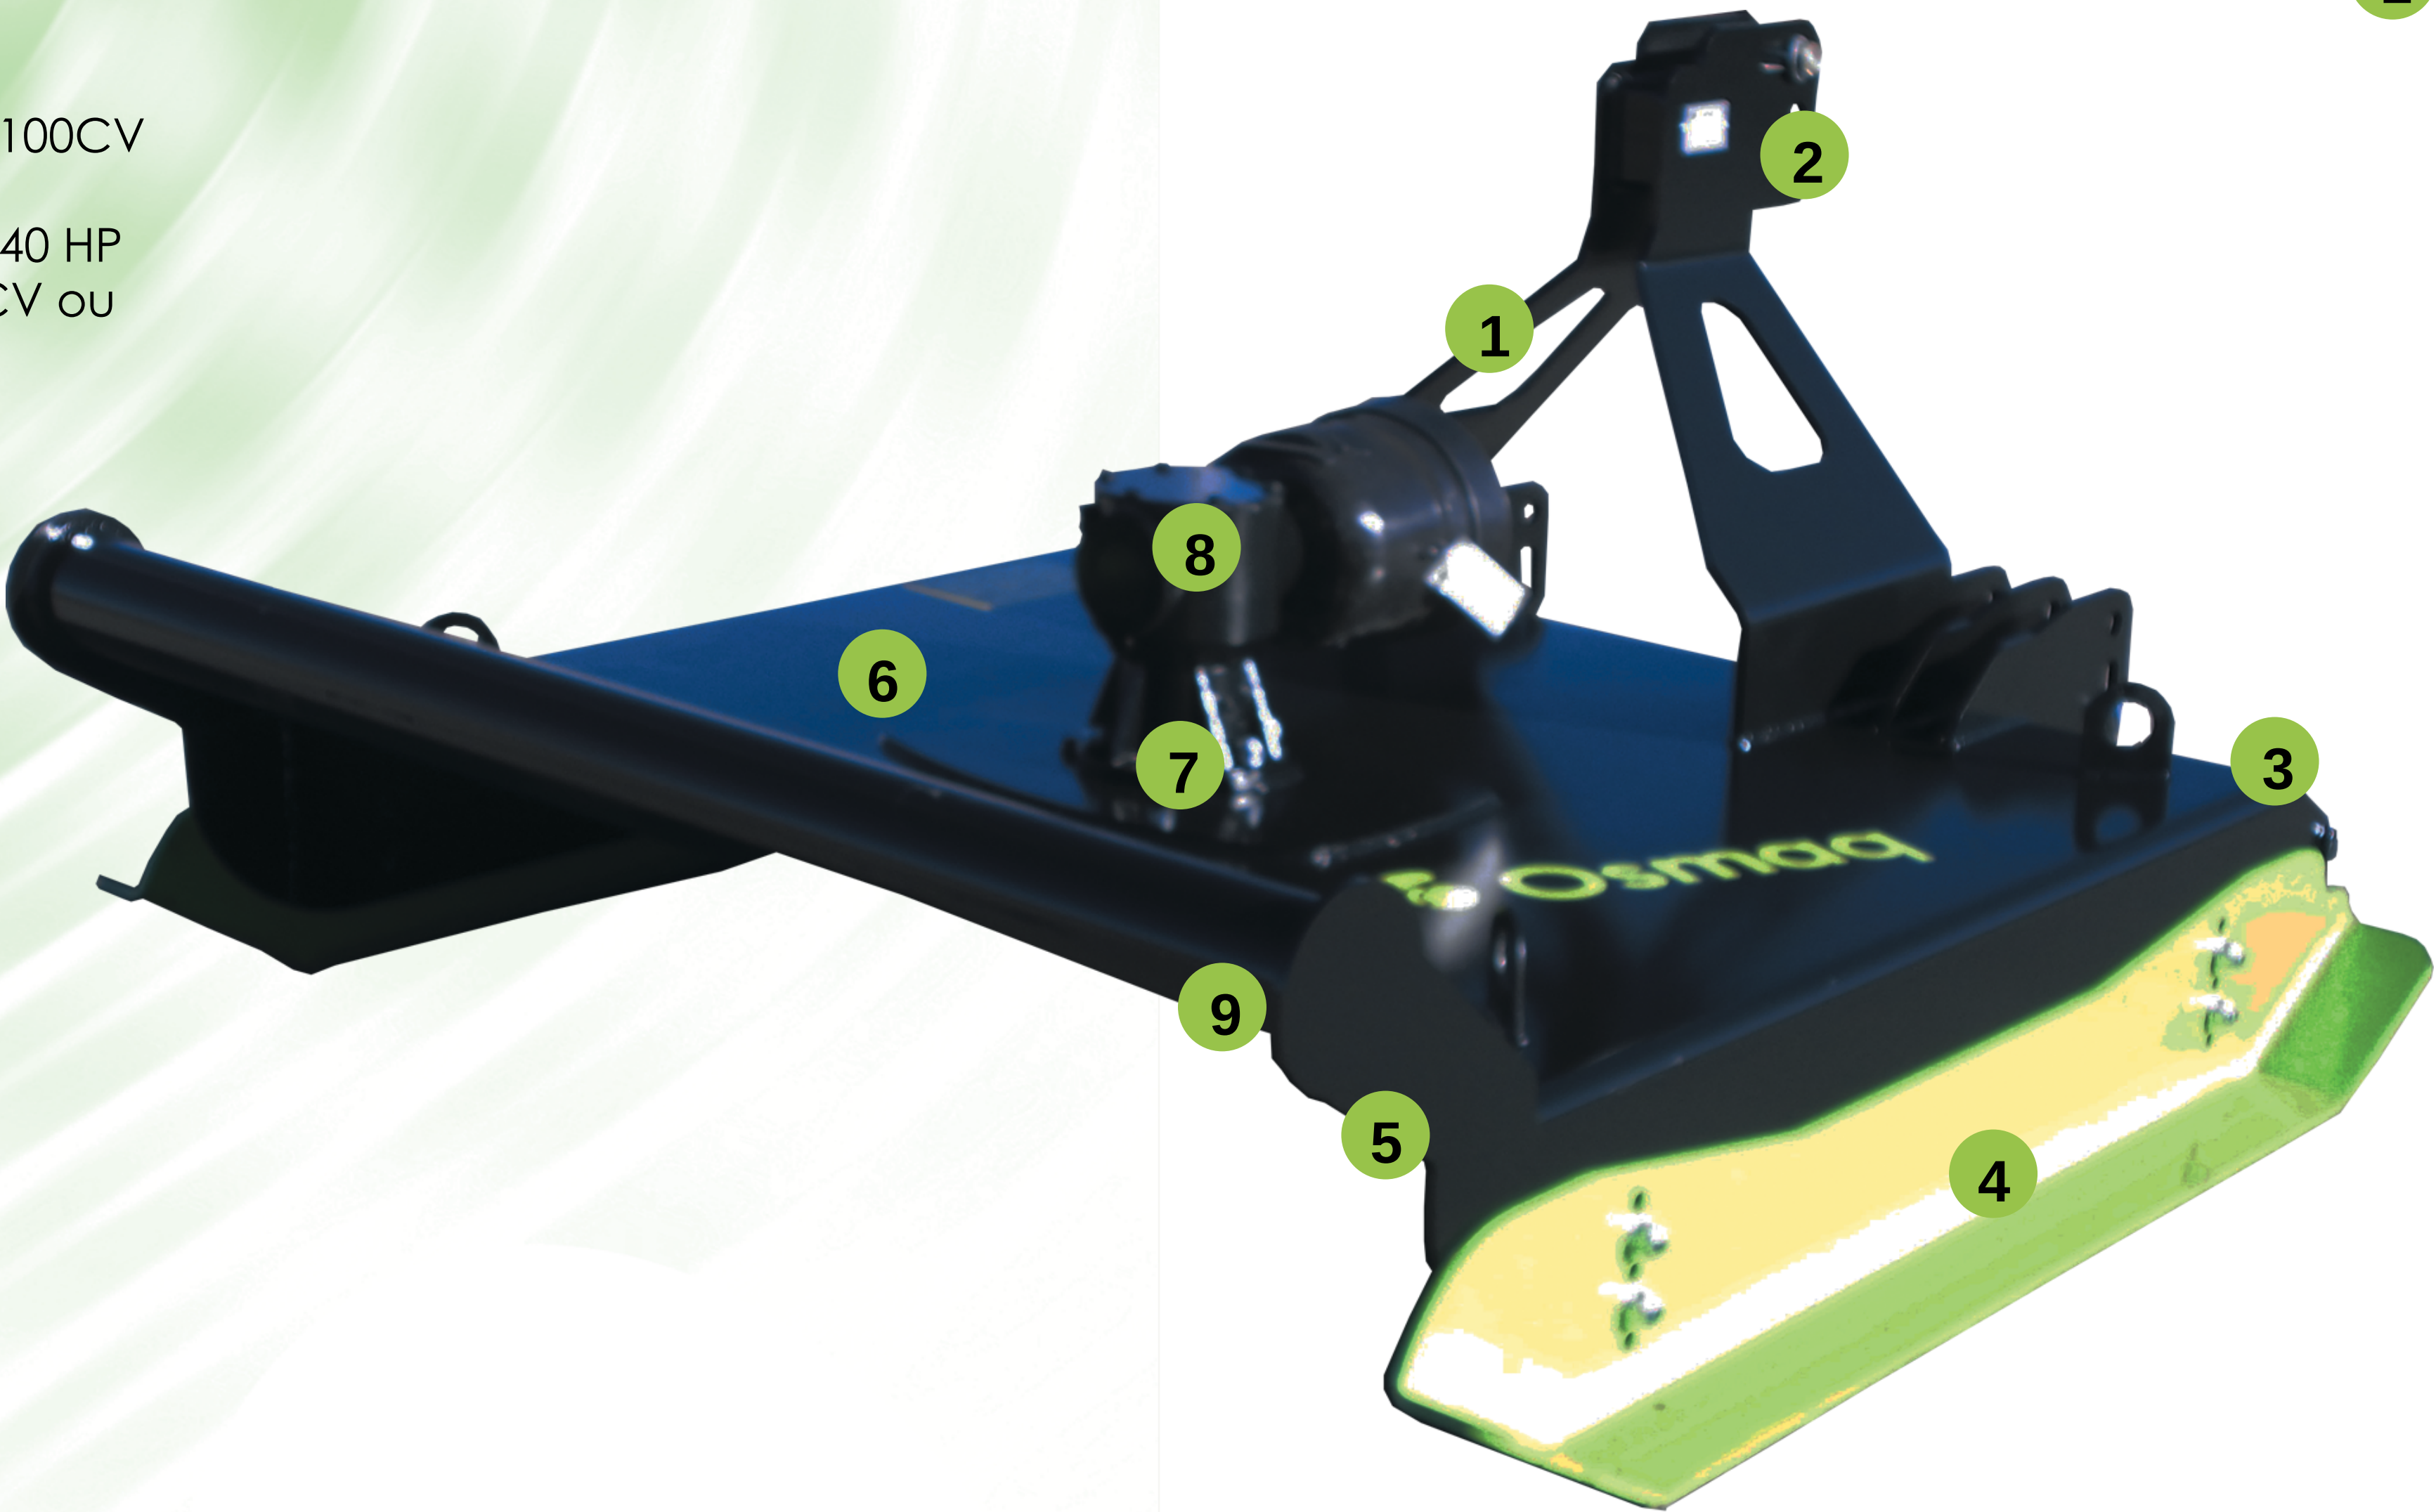

1 Caballete oscilante
Oscillating stand
Attelage oscillant

2 Enganche con corredera
Hitch with slider
Attelage avec coulisseau

3 Cadenas anti-proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection

4 Patines de apoyo regulables en altura
Adjustable height support skids
Patins de soutien réglables en hauteur

