



*La qualité au
quotidien*





PAILLEUSE DISTRIBUTRICE X-P3_{HD}

X-P3_{HD}

Une multitude d'avantages



* S.D.E. Système de Distribution d'Enrubannage (tous fourrages)

Volume	Démêleur	Turbine	Tapis	Goulotte	Version
	 x1				
2.5m ³ utile	Mécanique ou Hydraulique	8 pales TWIN	1.4m	Latérale ou Polyflow	Portée ou Semi-portée



Le **POWERDRIVE**, permet un fonctionnement indépendant de la turbine, du démêleur et du fond mouvant. Le système d'entraînement du démêleur par courroie débrayable hydrauliquement diminue fortement la puissance requise au démarrage et limite considérablement les risques de bourrages.

Embrayage/débrayage du démêleur à volonté depuis le boîtier électrique de commande en cabine grâce au tendeur de courroie hydraulique. Le système offre la possibilité d'interrompre le flux de fourrage à tout moment du bout des doigts.

Montage avec courroie quadri-bande série lourde pour une longévité et une transmission de puissance inégalée. Système moins énergivore grâce à son nouveau montage hydraulique amélioré.



SILENCE



SOUPLESSE



PUISSANCE




*sur modèles ESP et UESP



MODÈLES PROPOSÉS :

- **X-P3HDEF** : Portée / Goulotte latérale / Démêleur hydraulique
- **X-P3HDESP** : Portée / Goulotte latérale / Démêleur S.D.E. + **POWERDRIVE**
- **X-P3HDSPEF** : Semi-portée / Goulotte latérale / Démêleur hydraulique
- **X-P3HDSPESP** : Semi-portée / Goulotte latérale / Démêleur S.D.E. + **POWERDRIVE**
- **X-P3HDSPUF** : Semi-portée / Goulotte **Polyflow** / Démêleur hydraulique
- **X-P3HDSPUESP** : Semi-portée / Goulotte **Polyflow** / Démêleur S.D.E. + **POWERDRIVE**
- **X-P3HDUEF** : Portée / Goulotte **Polyflow** / Démêleur hydraulique
- **X-P3HDUESP** : Portée / Goulotte **Polyflow** / Démêleur S.D.E. + **POWERDRIVE**

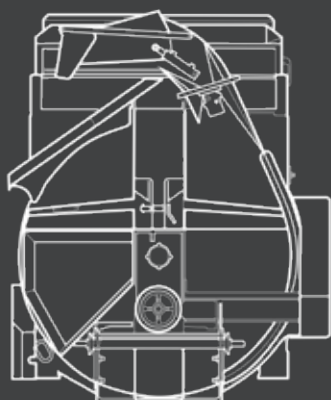



CAISSE MONOCOQUE

- Entièrement mécano- soudée et ceinturée par deux arceaux tubulaires :
→ Ultra-rigide
- Fond et double fond démontables :
→ Remplacement facilité
→ Durée de vie maximale de la machine



TURBINE DOUBLE FLUX

- Turbine double flux à **8 pales** TWIN boulonnées
- Paillage régulier sur de grandes distances :
→ Distribution rapide et homogène
- Turbine **surbaissée** avec chambre retravaillée
→ Alimentation et ventilation améliorée



FOND MOUVANT HAUTE RÉSISTANCE

- Chaîne marine de **Ø 12 Grade 80 (rupture à 18 Tonnes)**
- Noix en **HARDOX** (acier anti-abrasion)
→ Résistance et durabilité exceptionnelles
- Cornières en **INOX 3 mm**, installées sous toute la longueur des chaînes
- Arbres guidés sur paliers à roulements avec graisseurs



DÉMÊLEUR MÉCANIQUE TOUS FOURRAGES DÉBRAYABLE

- Démêleur **S.D.E.** tous fourrages équipé de 40 sections coupantes (80 en option)
- Débrayable grâce au **POWERDRIVE** → Efficacité redoutable pour le démêlage et la distribution de tous les fourrages (foins, enrubbannages, ensilages brins courts, etc..)

POINTS FORTS

CONCEPTION EUROMARK



GOULOTTES

LATÉRALE :

- Paillage jusqu'à 24 mètres*
- Casquette mobile sur cinématique :
 - Facilite la distribution proche du tracteur
 - Augmente la précision et la puissance de paillage longue distance

TOURNANTE 320° POLYFLOW

- Paillage jusqu'à 18 mètres* (à droite)
- S'adapte aux différentes configurations de bâtiment → Polyvalence totale
- Toboggan de distribution à droite

**selon la qualité de la paille*




PORTE HYDRAULIQUE

- **Grande longueur** avec vérins intégrés :
 - Facilite la coupe des filets / ficelles pour les balles rondes
 - Améliore le chargement des balles carrées allant jusqu'à 2m70 de longueur
- Tube de retenue rabattable sur pivot avec verrouillage rapide :
 - Mise en place du tube en un seul mouvement
 - Plus **aucun obstacle** sur le trajet des balles lors des phases de chargement



COMMANDES ÉLECTRIQUES

- Boîtier de commande intuitif avec ergonomie améliorée
 - Toutes les fonctions essentielles sont à portée de main
- Boîtier totalement filaire
- Gestion de la vitesse du fond mouvant par potentiomètre de 0 à 10
- Boîtier de commande deux fonctions déporté (porte + tapis) de série

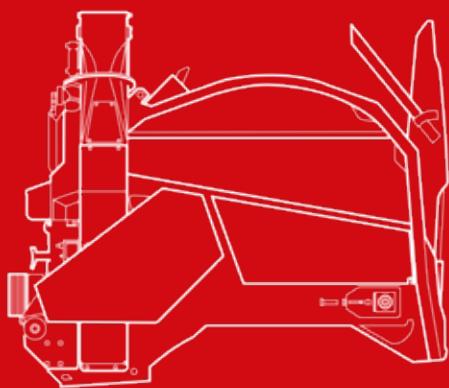

DIVERS

- Boîtier bi-vitesse
- Carter INOX démontable
- Trappe de vidange du double fond
- Porte à faux très faible
- Passage des flexibles ultra-intégré
- Centre de gravité de la machine au plus proche de l'attelage
- Joues d'attelage réglables à 2 positions (*longues ou courtes*)
- Tige de témoin d'embrayage du **POWERDRIVE**
- Bol de protection de cardan démontable



X-P3

Encore plus performante, plus robuste et plus compacte, elle reprend les codes qui ont fait le succès de ses aînées depuis plus de 30 ans. La **X-P3** incarne la modernité, le savoir-faire et l'expérience accumulée par Euromark au fil des années.

Avec une **capacité utile de 2.5m³**, déclinée en version portée ou semi-portée, avec une goulotte latérale ou une goulotte tournante, elle offre le choix entre un démêleur hydraulique pour la paille ou un démêleur mécanique **S.D.E.** débrayable (**POWERDRIVE**) adapté à tous les types de fourrages.

Conçue pour tous les formats, elle accepte les balles carrées jusqu'à 2m70 de longueur et jusqu'au 120x120 cm ainsi que les balles rondes jusqu'à 2m de diamètre.



* Photos non contractuelles

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


La **X-P3** est disponible dans plusieurs déclinaisons afin de répondre à tous les besoins des utilisateurs et à toutes les configurations de bâtiments

Modèle **porté** ou **semi-porté**

Goulotte latérale ou **goulotte centrale POLYFLOW**

Démêleur hydraulique ou **démêleur mécanique S.D.E.***
tous fourrages (40 sections / démêleur)

- Turbine double flux avec 8 pales TWIN boulonnées
- Carter INOX démontable pour un accès direct à la turbine
- Commandes électriques filaires ergonomiques avec Joystick
- Boîtier bi-vitesse
- Porte hydraulique allongée (capacité 1200kg)
- Cardan avec roue libre et sécurité à friction
- Tapis haute résistance - chaîne marine Ø12 Grade 80
- Noix en Hardox
- Cornières en INOX 3mm, installées sous toute la longueur des chaînes
- Arbres de tapis sur paliers à roulement avec graisseur
- Trappe de propreté
- Tige témoin d'embrayage
- Tube de retenue à verrouillage rapide
- Double commandes (porte + tapis)

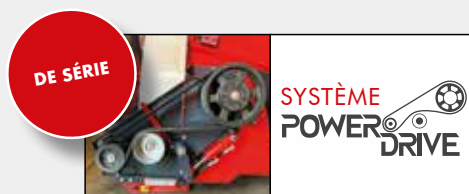


DE SÉRIE

**SYSTÈME
POWER
DRIVE**


(*) S.D.E. : Système de Distribution d'Enrubannage.



VERSION LATÉRALE

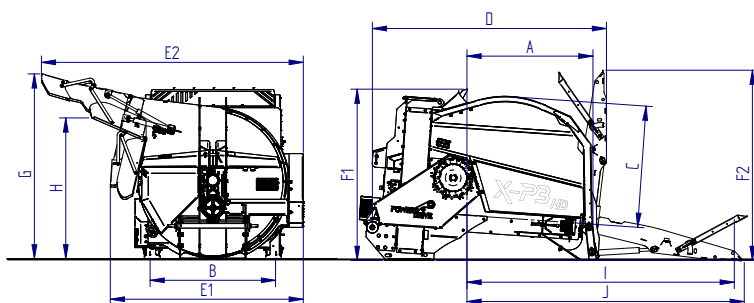

VERSION POLYFLOW

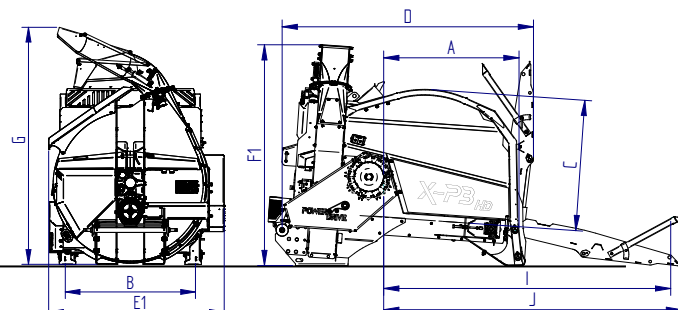

	X-P3 LATÉRALE		X-P3 POLYFLOW	
	MODÈLE PORTÉ	MODÈLE SEMI-PORTÉ	MODÈLE PORTÉ	MODÈLE SEMI-PORTÉ
DISTANCE DE PAILLAGE				
Selon la qualité de la paille	Goulotte latérale : jusqu'à 24 m		Goulotte centrale POLYFLOW : jusqu'à 18 m*	
CAPACITÉ DERRIÈRE LE DÉMÊLEUR (m³)	2.5			
NOMBRE DE DÉMÊLEUR	1			
DIMENSIONS INTÉRIEUR CAISSE				
A	1.4			
B¹/B²	1.36/1.42			
C	1.32			
DIMENSIONS HORS TOUT				
D	2.55	3.45	2.55	3.45
E¹/ E²	2.10 / 2.85	2.15 / 2.90	1.84	2.07
F¹/ F²	1.86 / 2.07	2.05 / 2.53	2.24	2.39 / 2.53
DIMENSIONS MACHINES OUVERTES				
G	2.01	2.16	2.48	2.63
H	1.53	1.70	-	
I	2.90			
J	3			
POIDS (KG)**	1560** / 1630	1860** / 1930	1580** / 1650	1880** / 1950
PNEUMATIQUES	-	10/75x15 5 trous	-	10/75x15 5 trous
ESSIEU	-	50mm	-	50mm

**version démêleurs hydraulique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS...

- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte tournante à 320° pour les modèles **POLYFLOW**
- Système **AÉROLIB**
- Sections produits difficiles (40 sections supplémentaires)
- Cardan grand angle
- Phare de travail orientable à LED
- Pourtour complet de turbine en INOX
- Diviseur de débit (>50L/min)
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte **POLYFLOW**
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte **latérale**
- Feux de signalisation
- Commande téléflexible boîtier bi-vitesses
- Goulotte **POLYFLOW +**
- Barre attelage portée catégorie 3

...LES INCONTOURNABLES

ORIENTATION
GOULOTTE 30/30



KIT FEUX
MACHINE PORTÉE



SYSTÈME AEROLIB
(BRUMISATEUR)



ORIENTATION
ÉLECTRIQUE
DE CASQUETTE



GOULOTTE POLYFLOW +



EMK EUROMARK



Distance de
paillage*
jusqu'à 24m**

Capacité utile
2.5m³

Système
POWERDRIVE

SIÈGE SOCIAL

Z.A. De La Touche - 35137 BÉDÉE - FRANCE

T : +33 (0)2 99 06 12 60

commercial@euromark.fr // www.euromark.fr

**FABRICATION
FRANÇAISE**



Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis.
Caractéristiques données à titre d'indication et non d'engagement. Photos non contractuelles.

EMK

EUROMARK




*La qualité au
quotidien*





PAILLEUSES DISTRIBUTRICES X-P4_{HD} / X-P6_{HD}

X-P4_{HD} / X-P6_{HD}

Une multitude d'avantages

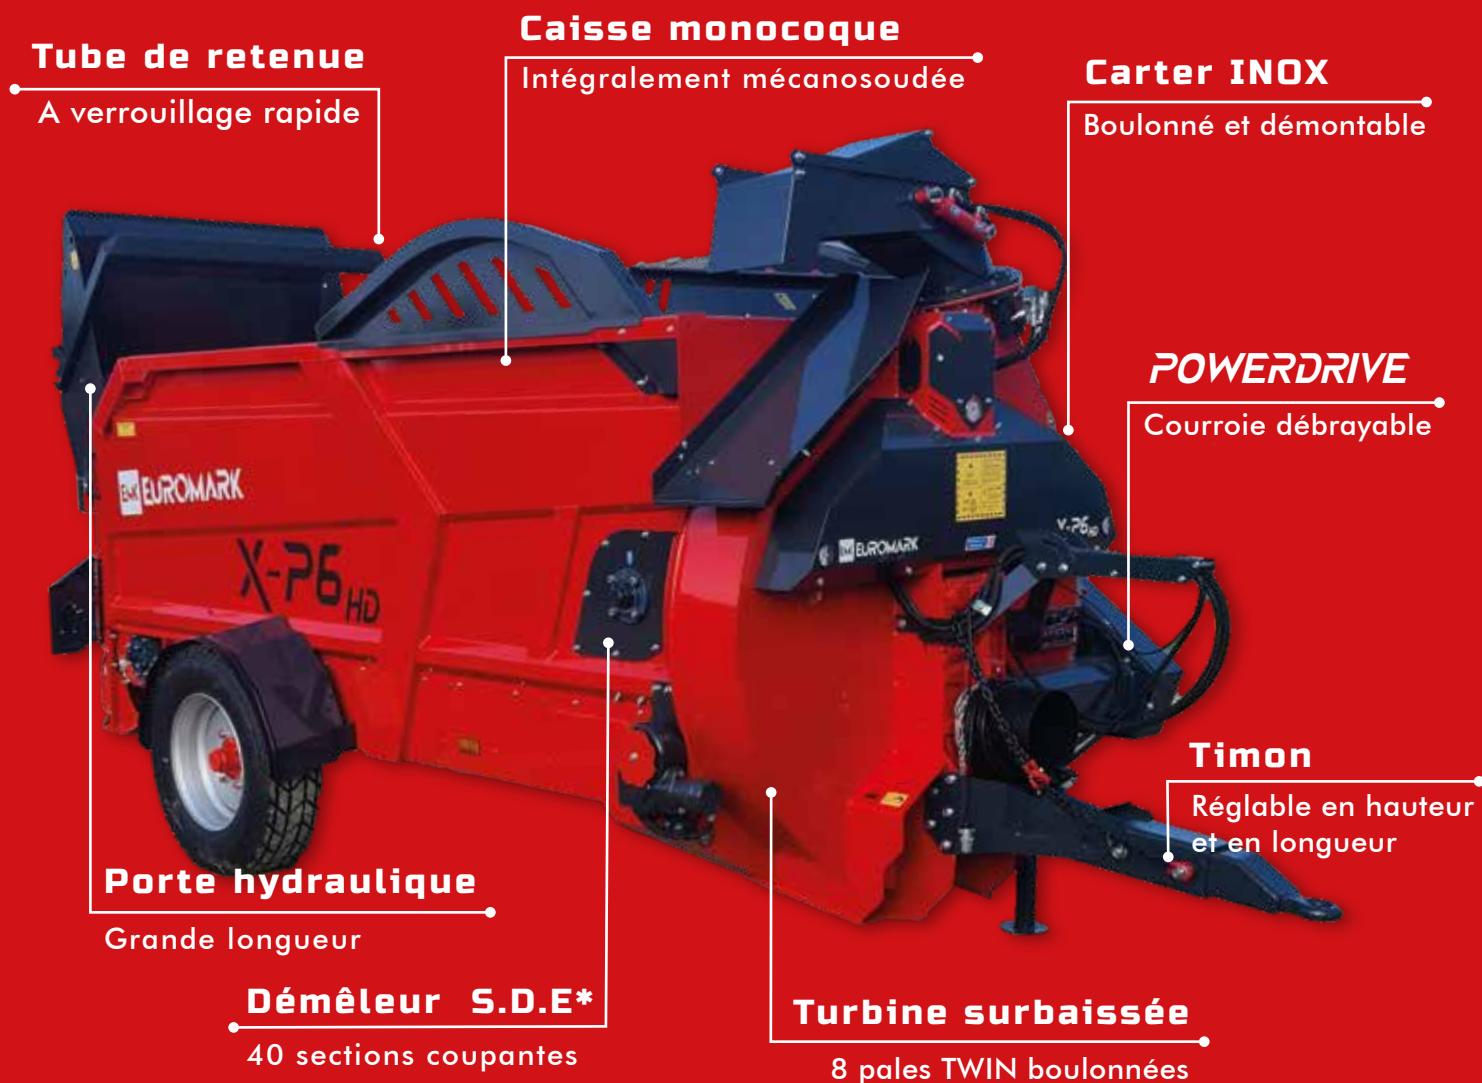

* S.D.E. Système de Distribution d'Enrubannage (tous fourrages)

Volume	Démêleur	Turbine	Tapis	Goulotte	Version
					
3.5m ³ /5.5m ³ utile	Mécanique ou Hydraulique	8 pales TWIN	de 2.20m à 3.40m	Latérale ou Polyflow	Traînée



Le **POWERDRIVE**, permet un fonctionnement indépendant de la turbine, du démêleur et du fond mouvant. Le système d'entraînement du démêleur par courroie débrayable hydrauliquement diminue fortement la puissance requise au démarrage et limite considérablement les risques de bourrages.

Embrayage/débrayage du démêleur à volonté depuis le boîtier électrique de commande en cabine grâce au tendeur de courroie hydraulique. Le système offre la possibilité d'interrompre le flux de fourrage à tout moment du bout des doigts.

Montage avec courroie quadri-bande série lourde pour une longévité et une transmission de puissance inégalée. Système moins énergivore grâce à son nouveau montage hydraulique amélioré.



SILENCE



SOUPLESSE



PUISSANCE




*sur modèles ESP et UESP



MODÈLES PROPOSÉS :

- **X-P4HDEF** : Traînée / Goulotte latérale / Démêleur hydraulique
- **X-P4HDESP** : Traînée / Goulotte latérale / Démêleur S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P4HDUEF** : Traînée / Goulotte Polyflow / Démêleur hydraulique
- **X-P4HDUESP** : Traînée / Goulotte Polyflow / Démêleur S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P6HDEF** : Traînée / Goulotte latérale / Démêleur hydraulique
- **X-P6HDESP** : Traînée / Goulotte latérale / Démêleur S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P6HDUEF** : Traînée / Goulotte Polyflow / Démêleur hydraulique
- **X-P6HDUESP** : Traînée / Goulotte Polyflow / Démêleur S.D.E. + POWERDRIVE

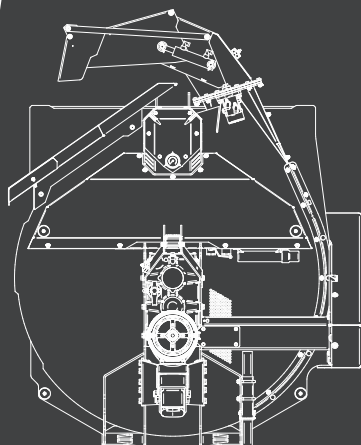



POINTS **FORTS**


CONCEPTION EUROMARK

CAISSE MONOCOQUE



- Entièrement mécano- soudée :
→ Ultra-rigide
- Fond et double fond démontables :
→ Remplacement facilité
→ Durée de vie maximale de la machine

TURBINE DOUBLE FLUX



- Turbine double flux à **8 pales TWIN** boulonnées
- Paillage régulier sur de grandes distances :
→ Distribution rapide et homogène
- Turbine **surbaissée** avec chambre retravaillée
→ Alimentation et ventilation améliorée

FOND MOUVANT HAUTE RÉSISTANCE



- Chaîne marine de Ø 12 Grade 80 (rupture à 18 Tonnes)
- Noix en **HARDOX** (acier anti-abrasion)
→ Résistance et durabilité exceptionnelles
- Cornières en **INOX d'épaisseur 3 mm**, installées sous toute la longueur des chaînes
- Arbres guidés sur paliers à roulements avec graisseurs

DÉMÊLEUR MÉCANIQUE TOUS FOURRAGES DÉBRAYABLE



- Démêleur **S.D.E.** tous fourrages équipé de 40 sections coupantes (80 en option)
- Débrayable grâce au **POWERDRIVE** → Efficacité redoutable pour le démêlage et la distribution de tous les fourrages (foins, enrubbannages, ensilages brins courts, etc..)



POINTS FORTS

CONCEPTION EUROMARK



GOULOTTES

LATÉRALE :

- Paillage jusqu'à 24 mètres*
- Casquette mobile sur cinématique :
→ Facilite la distribution proche du tracteur
→ Augmente la précision et la puissance de paillage longue distance

TOURNANTE 320° POLYFLOW

- Paillage jusqu'à 18 mètres* (à droite)
- S'adapte aux différentes configurations de bâtiment → Polyvalence totale
- Toboggan de distribution à droite

**selon la qualité de la paille*




PORTE HYDRAULIQUE

- **Grande longueur** avec vérins intégrés :
→ Facilite la coupe des filets / ficelles pour les balles rondes
→ Améliore le chargement des balles carrées allant jusqu'à 2m70 de longueur
- Tube de retenue rabattable sur pivot avec verrouillage rapide :
→ Mise en place du tube en un seul mouvement
→ Plus **aucun obstacle** sur le trajet des balles lors des phases de chargement



COMMANDES ÉLECTRIQUES

- Boîtier de commande intuitif avec ergonomie améliorée
→ Toutes les fonctions essentielles sont à portée de main
- Boîtier totalement filaire
- Gestion de la vitesse du fond mouvant par potentiomètre de 0 à 10

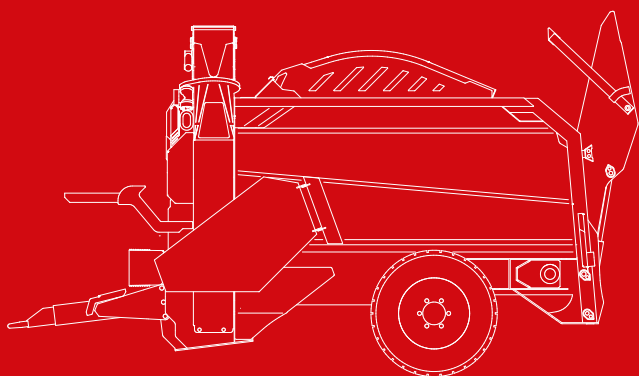

DIVERS

- Boîtier bi-vitesse
- Carter INOX démontable
- Trappe de vidange du double fond
- Passage des flexibles ultra-intégré
- Flèche réglable à 2 positions (longues ou courtes)
- Tige de témoin d'embrayage du **POWERDRIVE**
- Bol de protection de cardan démontable

**X-P4_{HD} / X-P6_{HD}****CONCEPTION EUROMARK**

CARACTÉRISTIQUES



X-P4 et X-P6

Les deux premiers modèles trainés de la gamme Série X proposent des **volumes de caisse de 4 et 6m³** (X-P4 et X-P6) et sont déclinés en versions Goulotte latérale ou Goulotte tournante. Chaque machine a été conçue avec soin pour répondre aux exigences spécifiques de chaque élevage.

La **robustesse** et la **performance** sont au cœur de cette nouvelle gamme, qui bénéficie de l'expertise accumulée par EUROMARK au fil des années.

Les Séries X se parent d'une nouvelle turbine encore plus puissante, d'un fond mouvant amélioré, d'une nouvelle porte de chargement et peuvent être équipées d'une grande variété d'options et de nouveaux équipements (réhausse de caisse, garde-boues, déflecteur de distribution hydraulique...).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

La **X-P4** et la **X-P6** sont disponibles dans plusieurs déclinaisons afin de répondre à tous les besoins des utilisateurs et à toutes les configurations de bâtiments

Modèle **traîné****Goulotte latérale** ou **goulotte centrale POLYFLOW**
Démêleur hydraulique ou **démêleur mécanique S.D.E.***
 tous fourrages (40 sections / démêleur)



- Turbine double flux avec 8 pales TWIN boulonnées
- Carter INOX démontable pour un accès direct à la turbine
- Commandes électriques filaires ergonomiques avec Joystick
- Boîtier bi-vitesse
- Porte hydraulique allongée (capacité 1200kg)
- Cardan avec roue libre et sécurité à friction
- Tapis haute résistance - chaîne marine Ø12 Grade 80
- Noix en Hardox
- Cornières en INOX 3mm, installées sous toute la longueur des chaînes
- Arbres de tapis sur paliers à roulement avec graisseur
- Trappe de propreté
- Tige témoin d'embrayage
- Tube de retenue à verrouillage rapide
- Feux de signalisation

DE SÉRIE**SYSTÈME
POWER
DRIVE**

(*) S.D.E. : Système de Distribution d'Enrubannage.

**X-P4_{HD} / X-P6_{HD}****CONCEPTION EUROMARK**

CARACTÉRISTIQUES

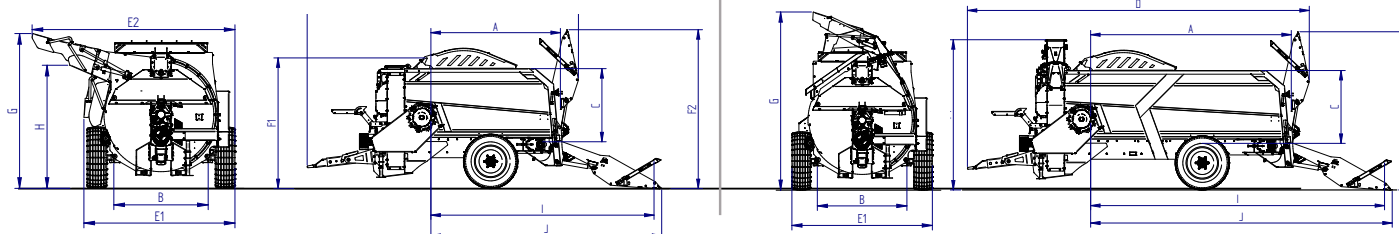**VERSION LATÉRALE****VERSION POLYFLOW**

X-P4 _{HD} LATÉRALE	X-P4 _{HD} POLYFLOW	X-P6 _{HD} LATÉRALE	X-P6 _{HD} POLYFLOW
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

MODÈLE TRAINÉ

DISTANCE DE PAILLAGE				
Selon la qualité de la paille	Goulotte latérale : jusqu'à 24 m		Goulotte centrale POLYFLOW : jusqu'à 18 m*	
CAPACITÉ DERRIÈRE LE DÉMÊLEUR (m³)	3.5		5.5	
NOMBRE DE DÉMÊLEUR	1			
DIMENSIONS INTÉRIEUR CAISSE				
A	2.20		3.40	
B¹/B²	1.36/1.42			
C	1.20			
DIMENSIONS HORS TOUT				
D	4.40		5.60	
E¹/ E²	2.2/2.93	2.14	2.2/2.93	2.14
F¹/ F²	2.14/2.60	2.47/2.60	2.14/2.60	2.47/2.60
DIMENSIONS MACHINES OUVERTES				
G	2.24	2.72	2.24	2.72
H	1.78	-	1.78	-
I	3.80		5.00	
J	3.90		5.10	
POIDS (KG)**	2110**/2180	2130**/2200	2410**/2480	2330**/2500
PNEUMATIQUES	285/70 R19.5			
ESSIEU	70mm			

**version démêleurs hydraulique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS...

- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte tournante à 320° pour les modèles **POLYFLOW**
- Système **AEROLIB**
- Sections produits difficiles (40 sections supplémentaires)
- Cardan grand angle
- Phare de travail orientable à LED
- Pourtour complet de turbine en **INOX**
- Diviseur de débit (>50L/min)
- Orientation électrique de la casquette de goulotte
- Commande téléflexible boîtier bi-vitesse
- Garde-boues
- Pesage programmable
- Commande électrique 2 fonctions
- Défecteur distribution hydraulique
- Béquille hydraulique
- Réhausse tubulaires pour balles rondes
- Groupe hydraulique
- Goulotte **POLYFLOW +**

...LES INCONTOURNABLES

DÉFLECTEUR
DISTRIBUTION
HYDRAULIQUE



RÉHAUSSES
DE CAISSE



KIT
GARDE-BOUE



SYSTÈME AEROLIB
(BRUMISATEUR)



ORIENTATION
ÉLECTRIQUE
DE CASQUETTE



EMK EUROMARK



*selon le type de goulotte **selon la qualité de la paille

SIÈGE SOCIAL

Z.A. De La Touche - 35137 BÉDÉE - FRANCE

T : +33 (0)2 99 06 12 60

commercial@euromark.fr // www.euromark.fr

**FABRICATION
FRANÇAISE**

Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis.
Caractéristiques données à titre d'indication et non d'engagement. Photos non contractuelles.



*La qualité au
quotidien*

PAILLEUSES DISTRIBUTRICES

2X-P6_{HD} / 2X-P8_{HD}






2X-P10_{HD}

²X-P6_{HD} / ²X-P8_{HD} / ²X-P10_{HD}

Une multitude d'avantages



* S.D.E. Système de Distribution d'Enrubannage (tous fourrages)

Volume	Démêleurs	Turbine	Tapis	Goulotte	Version
					
5.5m ³ /7.5m ³ / 9.5m ³ utile	Mécanique	8 pales TWIN	de 2.75m à 4.40m	Latérale ou Polyflow	Traînée



Le **POWERDRIVE**, permet un fonctionnement indépendant de la turbine, des démêleurs et du fond mouvant. Le système d'entraînement des démêleurs par courroie débrayable hydrauliquement diminue fortement la puissance requise au démarrage et limite considérablement les risques de bourrages.

Embrayage/débrayage des démêleurs à volonté depuis le boîtier électrique de commande en cabine grâce au tendeur de courroie hydraulique. Le système offre la possibilité d'interrompre le flux de fourrage à tout moment du bout des doigts.

Montage avec courroie quadri-bande série lourde (débrayable) pour le démêleur inférieur et courroie de renvoi tri-bande série lourde pour le démêleur supérieur. Transmission à courroies intégrale pour une longévité et une transmission de puissance inégalée. Système moins énergivore grâce à son nouveau montage hydraulique amélioré.



SILENCE



SOUPLESSE



PUISSANCE

NOUVEAUTÉ

Entraînement
des **2** démêleurs
par courroies




*sur modèles ESP et UESP



MODÈLES PROPOSÉS :

- **X-P6HD2ESP** : Traînée / Goulotte latérale / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P6HD2UESP** : Traînée / Goulotte Polyflow / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P8HD2ESP** : Traînée / Goulotte latérale / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P8HD2UESP** : Traînée / Goulotte Polyflow / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P10HD2ESP** : Traînée / Goulotte latérale / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE
- **X-P10HD2UESP** : Traînée / Goulotte Polyflow / 2 Démêleurs mécanique S.D.E. + POWERDRIVE

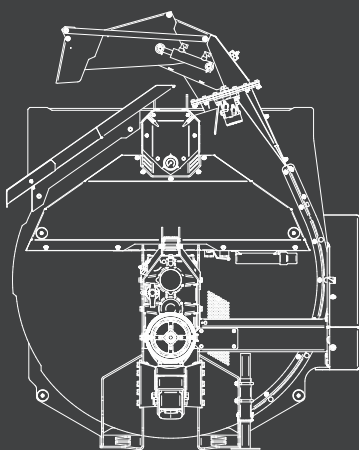




POINTS FORTS

CONCEPTION EUROMARK



CAISSE MONOCOQUE

- Entièrement mécano- soudée :
→ Ultra-rigide
- Fond et double fond démontables :
→ Remplacement facilité
→ Durée de vie maximale de la machine



TURBINE DOUBLE FLUX


- Turbine double flux à **8 pales** TWIN boulonnées
- Paillage régulier sur de grandes distances :
→ Distribution rapide et homogène
- Turbine **surbaissée** avec chambre retravaillée
→ Alimentation et ventilation améliorée



FOND MOUVANT HAUTE RÉSISTANCE

- Chaîne marine de Ø 12 Grade 80 (rupture à 18 Tonnes)
- Noix en **HARDOX** (acier anti-abrasion)
→ Résistance et durabilité exceptionnelles
- **Cornières en INOX 3 mm**, installées sous toute la longueur des chaînes
- Arbres guidés sur paliers à roulements avec graisseurs

DÉMÊLEURS MÉCANIQUE TOUS FOURRAGES DÉBRAYABLE

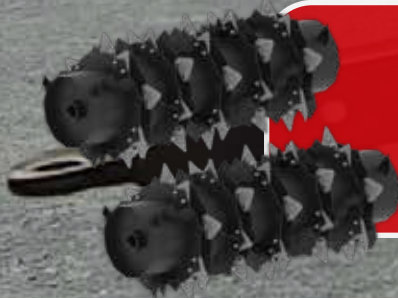

- Démêleurs **S.D.E.** tous fourrages équipés de 40 sections coupantes chacun avec position réglable (80 en option)
- Débrayable grâce au **POWERDRIVE** → Efficacité redoutable pour le démêlage et la distribution de tous les fourrages (*foins, enrubbages, ensilages brins courts, etc..*)

POWER
DRIVE



POINTS FORTS

CONCEPTION EUROMARK



GOULOTTES

LATÉRALE :

- Paillage jusqu'à 24 mètres*
- Casquette mobile sur cinématique :
→ Facilite la distribution proche du tracteur
→ Augmente la précision et la puissance de paillage longue distance

TOURNANTE 320° POLYFLOW

- Paillage jusqu'à 18 mètres* (à droite)
- S'adapte aux différentes configurations de bâtiment → Polyvalence totale
- Toboggan de distribution à droite

**selon la qualité de la paille*



PORTE HYDRAULIQUE

- **Grande longueur** avec vérins intégrés :
→ Facilite la coupe des filets / ficelles pour les balles rondes
→ Améliore le chargement des balles carrées allant jusqu'à 2m70 de longueur
- Tube de retenue rabattable sur pivot avec verrouillage rapide :
→ Mise en place du tube en un seul mouvement
→ Plus **aucun obstacle** sur le trajet des balles lors des phases de chargement
- Bavettes de porte :
→ Étanchéité parfaite de la caisse
→ Entrée facilitée des balles




COMMANDES ÉLECTRIQUES

- Boîtier de commande intuitif avec ergonomie améliorée
→ Toutes les fonctions essentielles sont à portée de main
- Boîtier totalement filaire
- Gestion de la vitesse du fond mouvant par potentiomètre de 0 à 10



DIVERS

- Boîtier bi-vitesse
- Carter INOX démontable
- Trappe de vidange du double fond
- Passage des flexibles ultra-intégré
- Flèche réglables en longueur et en inclinaison
- Tige de témoin d'embrayage du **POWERDRIVE**
- Bol de protection de cardan démontable

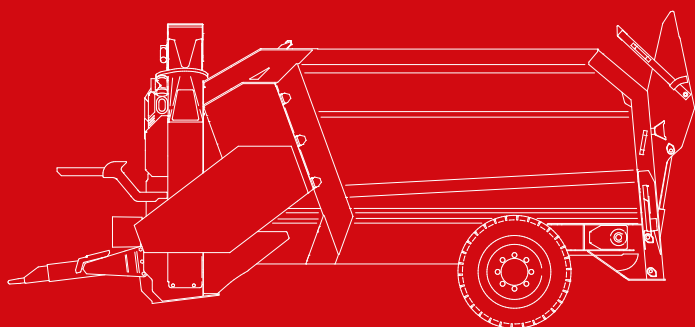



2X-P6_{HD} / 2X-P8_{HD} / 2X-P10_{HD}

CONCEPTION EUROMARK

CARACTÉRISTIQUES



2X-P6_{HD} / 2X-P8_{HD} et 2X-P10_{HD}

Les trois modèles double démêleurs de la gamme Série X proposent des **volumes de caisse de 6m³, 8m³ et 10m³** et sont déclinés en versions Goulotte latérale ou Goulotte tournante. Chaque machine a été conçue avec soin pour répondre aux exigences spécifiques de chaque élevage.

La **robustesse** et la **performance** sont au cœur de cette nouvelle gamme, qui bénéficie de l'expertise accumulée par EUROMARK au fil des années.

Les Séries X se parent d'une nouvelle turbine encore plus puissante, d'un fond mouvant amélioré, d'une nouvelle porte de chargement et peuvent être équipées d'une grande variété d'options et de nouveaux équipements (Goulotte Polyflow +, garde-boues, déflecteur de distribution hydraulique...).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Les 2X-P6_{HD} / 2X-P8_{HD} et 2X-P10_{HD} sont disponibles dans plusieurs déclinaisons afin de répondre à tous les besoins des utilisateurs et à toutes les configurations de bâtiments

Modèle **traîné**

Goulotte latérale ou goulotte centrale POLYFLOW

2 démêleurs mécanique S.D.E.*
tous fourrages (40 sections / démêleurs)



- Turbine double flux avec 8 pales TWIN boulonnées
- Carter INOX démontable pour un accès direct à la turbine
- Commandes électriques filaires ergonomiques avec Joystick
- Boîtier bi-vitesse
- Porte hydraulique allongée (capacité 1200kg)
- Cardan avec roue libre et sécurité à friction
- Tapis haute résistance - chaîne marine Ø12 Grade 80
- Noix en Hardox
- Cornières en INOX de 3mm sous les chaînes
- Arbres de tapis sur paliers à roulement avec graisseur
- Trappe de propreté
- Tige témoin d'embrayage
- Tube de retenue à verrouillage rapide
- Feux de signalisation
- Bavettes de porte

DE SÉRIE



**SYSTÈME
POWER
DRIVE**

(*) S.D.E. : Système de Distribution d'Enrubannage.




2X-P6_{HD} / 2X-P8_{HD} / 2X-P10_{HD}

CONCEPTION EUROMARK


CARACTÉRISTIQUES



VERSION LATÉRALE

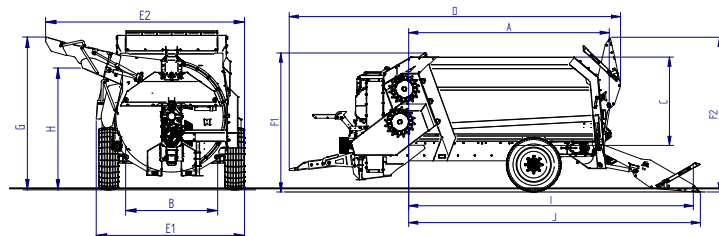

VERSION POLYFLOW

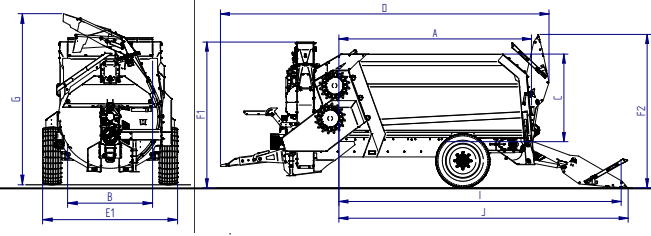

	X-P6HD2 LATÉRALE	X-P6HD2 POLYFLOW	X-P8HD2 LATÉRALE	X-P8HD2 POLYFLOW	X-P10HD2 LATÉRALE	X-P10HD2 POLYFLOW
MODÈLE TRAINÉ						
	Goulotte latérale : jusqu'à 24 m*	Goulotte centrale POLYFLOW : jusqu'à 18 m*	Goulotte latérale : jusqu'à 24 m*	Goulotte centrale POLYFLOW : jusqu'à 18 m*	Goulotte latérale : jusqu'à 24 m*	Goulotte centrale POLYFLOW : jusqu'à 18 m*
	5.5		7.5		9.5	
	2					
CSSE						
	2.75		3.40		4.40	
	1.36/1.57					
	1.50					
	4.95		5.60		6.60	
	2.20/2.93	2.14	2.20/2.94	2.16	2.20/2.94	2.16
	2.33/2.60	2.47/2.60	2.35/2.62	2.49/2.62	2.35/2.62	2.49/2.62
VERTES						
	2.24	2.72	2.26	2.74	2.26	2.74
	1.78	-	1.80	-	1.80	-
	4.35		5.00		6.00	
	4.45		5.10		6.10	
	2710	2730	2920	2940	3150	3170
	285/70 R19.50		295/60 R22.50			
	70mm		80mm			

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS...

- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte **POLYFLOW** + (goulotte 4 éléments plus longue de 300mm)
- Goulotte tournante à 320° pour les modèles **POLYFLOW**
- Système **AEROLIB**
- Sections produits difficiles (40 sections supplémentaires)
- Cardan grand angle
- Phare de travail orientable à LED
- Pourtour complet de turbine en **INOX**
- Diviseur de débit (>50L/min)
- Orientation électrique de la casquette de goulotte
- Commande téléflexible boîtier bi-vitesse
- Garde-boues
- Pesage programmable
- Commande électrique 2 fonctions
- Défecteur distribution hydraulique
- Béquille hydraulique
- Groupe hydraulique

...LES INCONTOURNABLES

DÉFLECTEUR
DISTRIBUTION
HYDRAULIQUE



GOULOTTE POLYFLOW +



KIT
GARDE-BOUE



SYSTÈME AEROLIB
(BRUMISATEUR)



ORIENTATION
ÉLECTRIQUE
DE CASQUETTE



EMK EUROMARK



**selon le type de goulotte **selon la qualité de la paille*

SIÈGE SOCIAL

Z.A. De La Touche - 35137 BÉDÉE - FRANCE

T : +33 (0)2 99 06 12 60

commercial@euromark.fr // www.euromark.fr

**FABRICATION
FRANÇAISE**

Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis.
Caractéristiques données à titre d'indication et non d'engagement. Photos non contractuelles.