

An aerial photograph of a snowy residential property. A red tractor with a green snowblower attachment is clearing a path through the snow. The tractor is moving from the bottom right towards the center. In the background, there is a house with a dark roof, a trampoline on the left, and a small shed. A black fence runs across the middle of the property. The entire scene is covered in a thick layer of snow.


SAMI by  **nnovations**
aysage
Matériels

Viabilité hivernale

Lame à neige frontale droite à orientation hydraulique



H-490.000	Lame frontale 2000
H-410.000	Lame frontale 2500
H-411.00	Lame frontale 3000

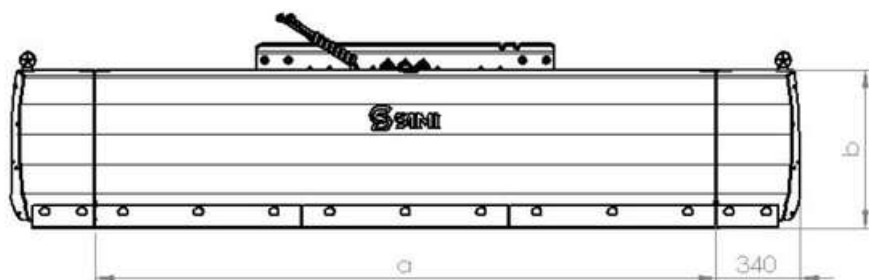

Modèles	largeur de travail (+ailettes) (a)	Hauteur de lame (b)	Orientation gauche / droite	Poids (sans attelage)	Puissance recommandée du tracteur / poids
2000 FB	2000 mm	618 mm	30°	180 kg	30-66 cv/ 1,2-3 t
2500 FB	2000 (+500) mm	630 mm	35°	398 kg	40-100 cv/ 2,5-4 t
3000 FB	2500 (+500) mm	630 mm	35°	426 kg	60-120 cv/ 3-5 t




Lame à orientation manuelle pour chariot élévateur et fourche à palette



2 dimensions : 2,00 m et 2,50 m, avec ajout des rallonges latérales.

H-303.000

Lame pour chariot élévateur

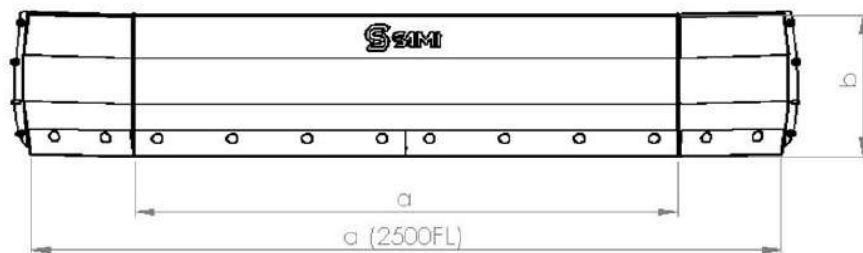

Modèles	largeur de travail (+ailettes) (a)	Hauteur de lame (b)	Poids	Poids recommandé du chargeur	angle de l'aile
2000FL	2000 mm	525 mm	160 kg	plus de 4,5 t	
2500FL	2500 mm	525 mm	188 kg	plus de 4,5 t	0-20°



Notre mission : votre viabilité hivernale.




Lame à neige étrave orientation hydraulique



Différents attelages possibles : 3 points, Euro...

VL18.00.00.00	Etrave à neige VL-1800
H-417.000	Etrave à neige VM-2400

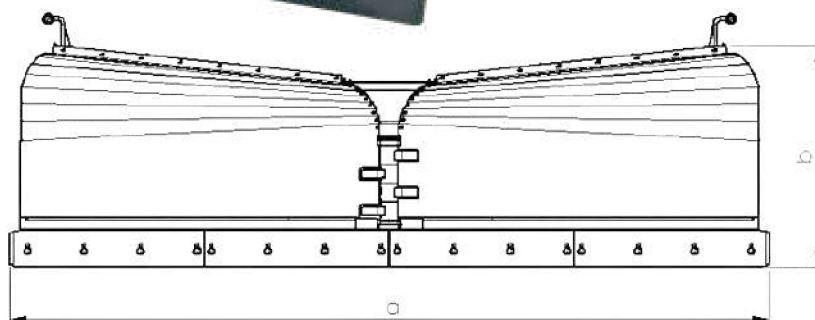


Modèles	largeur de travail maximum (a)	largeur de travail minimum	Orientation gauche / droite	Poids (sans attelage)	hauteur de lame	Puissance recommandée du tracteur / poids
VM-2400	2456 mm	2010 mm	+/- 35°	486 kg	962 mm	80-120 cv / 2,5-4 t
VM-2800	2880 mm	2360 mm	+/- 35°	536 kg	962 mm	80-150 cv / 3-4,5 t
VM-3200	3280 mm	2690 mm	+/- 35°	578 kg	962 mm	100 - 180 cv / 5-6,5 t




Notre mission : votre viabilité hivernale.



Lame à neige diagonale droite à orientation hydraulique

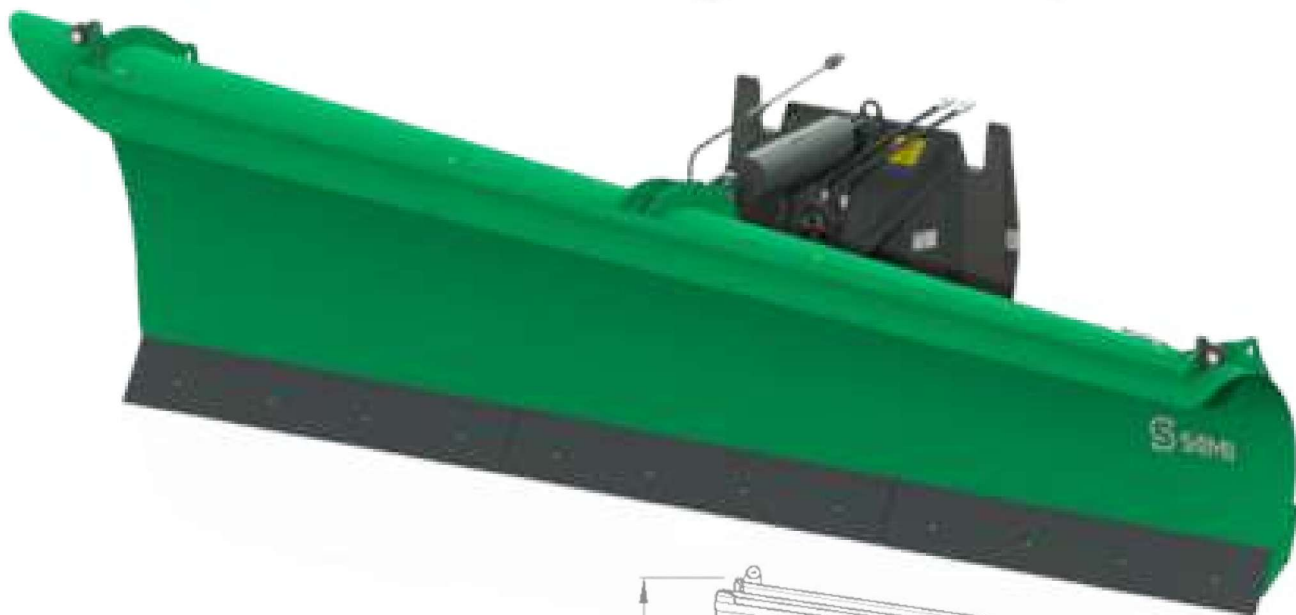

Différents attelages possibles : 3 points, Euro...

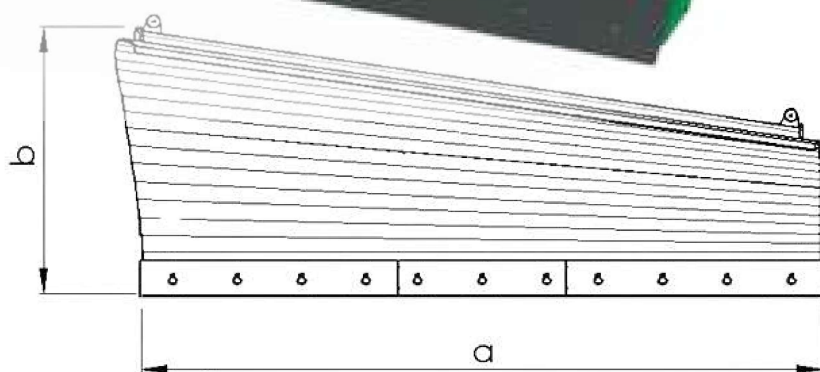


H-476.000

Lame à neige diagonale DM-3300

Modèles	largeur de travail (a)	Hauteur de travail	largeur	hauteur de lame	angle de travail de la lame	Poids (sans attelage)	Attelage
DM-3700	3670 mm	1290 mm	3960 mm	885-1295 mm	36°	880 kg	SMS, EURO, SBM, 3P
bientôt DM-3300	3270 mm	1235 mm	3527 mm	885-1240 mm	36°	812 kg	SMS, EURO, SBM, 3P



Godet à neige

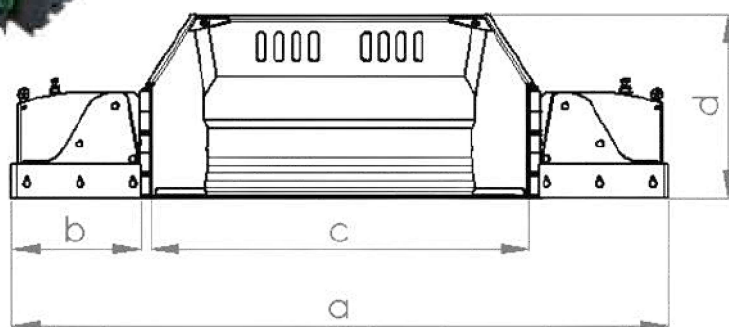

407.000.75

Godet à neige 1800

Modèles	largeur de travail (a)	largeur de fonctionnement de l'aile	largeur du godet	hauteur	capacité	Poids	Attelage
1400	1657 -2754 mm	630 mm	1497 mm	865 mm	640 l	325 kg	EURO, SMS, Manitou
1800	1920-3054 mm	630 mm	1776 mm	832 mm	832 l	437 kg	Euro, SMS, Manitou




Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur à pousser

S-600

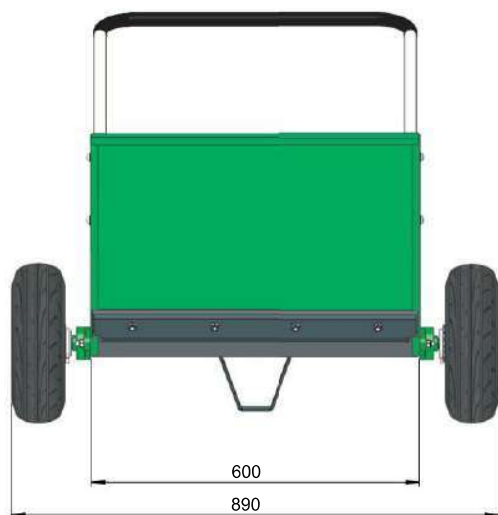

Épandeur poussé S-600

Cet épandeur est un excellent outil pour lutter contre les sols glissants.

Le S.600 vous fait gagner du temps et des efforts en évitant l'épandage manuel.

Son ergonomie, son confort d'utilisation et sa praticité en font un allié pour tous les utilisateurs (particuliers, professionnels, communes...).

Paramètres

Dimensions

Largeur de travail	600 millimètres
Largeur totale	890 millimètres
Hauteur	750 millimètres
Profondeur	982 millimètres
Capacité	61 litres
Poids	26kg
Matériel	Fabriqu� en acier SSAB avec une empreinte �cologique



Notre mission : votre viabilit  hivernale.



Épandeur tracté

S-290



Épandeur remorqué S-290

La version d'épandeur S.290 est l'outil tracté par excellence. Ses roues gonflées assurent une adhérence optimale.

Vous pourrez également déplacer votre épandeur pour déposer de la matière, évitant ainsi de le vider systématiquement. Il peut être tracté par n'importe quel véhicule motorisé (tracteur, voiture...). Le réglage d'épandage s'effectue via un levier à ressort situé sur le côté de la machine.

Paramètres

Dimensions

Largeur de travail	1000 millimètres
Largeur totale	1896 millimètres
Largeur	1397 millimètres
Hauteur	735 millimètres
Capacité	290 litres
Poids	89 kg
Véhicule tracteur	Voiture ou autres véhicules équipé d'un crochet de remorquage
Attelage	Attelage boule standard
Matériel	Fabriquée en acier SSAB avec une traçabilité




Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur ST 1000 / 1250

Epandeur sur prise de force avec option rehausse. Attelage 3 points Cat 1 & 0.

H-386.000.PTO	EPANDEUR SERIE ST1000 PTO
H.422.000.PTO	EPANDEUR SERIE ST1250 PTO

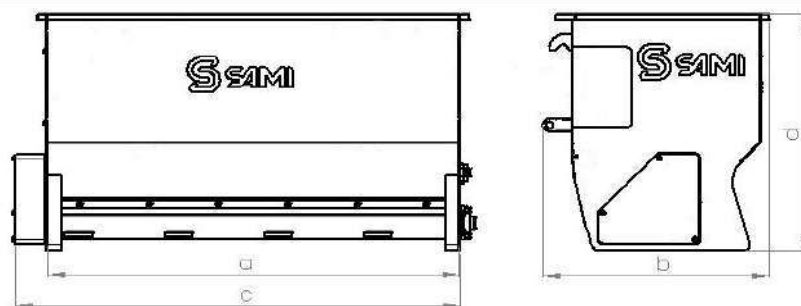

Produit	Largeur de travail (a)	Volume (+boost)	Masse (+ascenseur)	Débit d'huile requis	Longueur/largeur/hauteur (b) (c) (d)	Bande-annonce
ST-1000	1000 millimètres	190 (+148) l	116 (+25)kg	20-40 l/min	815/1166/630 mm	3P
ST-1250	1250 millimètres	240 (+186) l	133 (+29) kg	20-40 l/min	815/1420/630 millimètres	3P





Épandeur ST

Hydro 1000 / 1250

Epandeur entrainement hydraulique avec option rehausse. Attelage 3 points Cat 1 & 0.

H-386.000.ZN	EPANDEUR SERIE ST1000 HYDRO
H.422.000.ZN	EPANDEUR SERIE ST1250 HYDRO

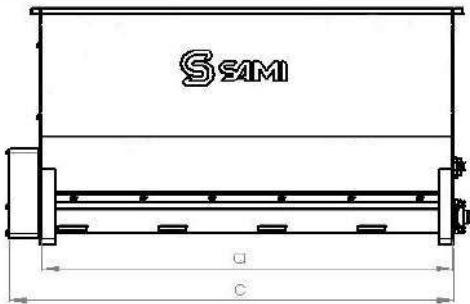

Produit	Largeur de travail (a)	Volume (+boost)	Masse (+ascenseur)	Débit d'huile requis	Longueur/largeur/hauteur (b) (c) (d)	Bande-annonce
ST-1000	1000 millimètres	190 (+148) l	116 (+25)kg	20-40 l/min	815/1166/630 mm	3P
ST-1250	1250 millimètres	240 (+186) l	133 (+29) kg	20-40 l/min	815/1420/630 millimètres	3P





Épandeur ST Hydro 1500

H-416.000

EPANDEUR SERIE ST HYDRAULIQUE


Epandeur hydraulique avec option réhausse. Plusieurs attaches possibles. 3 point Cat II, Euro, Sms, Manitou....

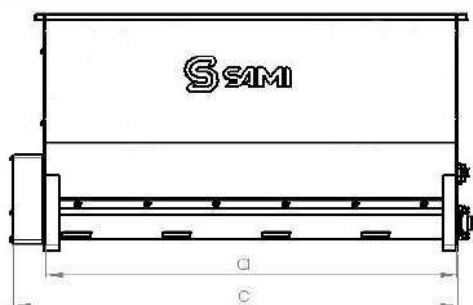

Produit	Largeur de travail (a)	Volume (+boost)	Masse (+ascenseur)	Débit d'huile requis	Longueur/largeur/hauteur (b) (c) (d)	Bande-annonce
ST-1000	1000 millimètres	190 (+148) l	116 (+25) kg	20-40 l/min	815/1166/630 mm	3P
ST-1250	1250 millimètres	240 (+186) l	133 (+29) kg	20-40 l/min	815/1420/630 millimètres	3P
ST-1500	1500 millimètres	650 (+360) l	252 (+48) kg	30-60 l/min	850 / 1660 / 940 millimètres	EURO. SMS. 3P. Kunta 500
ST-2000	2000 millimètres	800 (+450) l	277 (+58) kg	30-60 l/min	770 / 2 150 / 920 mm	3P



Épandeur SL

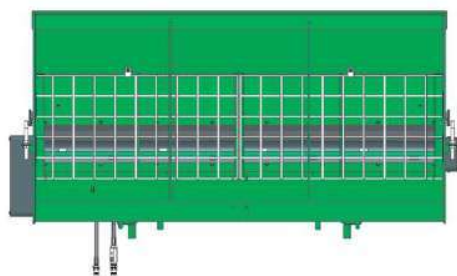

modèles	SL-1500	SL-2000	SL-2300
Largeur de travail	1500 millimètres	2000 millimètres	2300 millimètres
Largeur totale	1673 millimètres	2173 millimètres	2473 millimètres
Hauteur	951 millimètres	948 millimètres	948 millimètres
Profondeur	1046 millimètres	1043 millimètres	1042 millimètres
Capacité	660 litres	875 litres	10016 l
Poids	308 kg	395kg	435kg
Débit d'huile (min.-max.)	30-60 l/min	30-60 l/min	30-60 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres	200 barres	200 barres
Raccords 1/2"	1 paire	1 paire	1 paire
Puissance recommandée du tracteur	40-100 ch	60-140 ch	60-140 ch
Couplage	Euro + 3P (cat. 2), SMS + 3P (cat. 2)	Euro + 3P (cat. 2), SMS + 3P (cat. 2)	Euro + 3P (cat. 2), SMS + 3P (cat. 2)

Équipement supplémentaire

Kit signalisation, bâche PVC, divers maillons supérieurs hydrauliques, garde-boue



Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur SL



RÉGULATEUR DE DÉBIT

Un régulateur de débit peut être utilisé pour modifier la vitesse de rotation de la vis d'épandage. Ce qui garantit une quantité précise et optimale de répartition de la matière.



LEVIER

A l'aide d'un levier la machine peut être rapidement vidée ou ajustée.



MÉCANISME D'ÉPANDAGE

Le nouveau système d'épandage en acier hardox fait ses preuves au fil des années sur les épandeurs professionnels SAMI SLH.





HARDOX®
WEAR PLATE



Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur autochargeur SLH

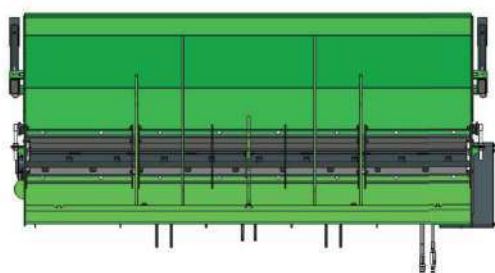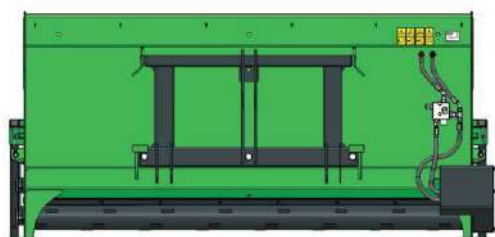

Des modèles

SLH-2000

SLH-2300

Largeur de travail	2000 millimètres	2350 millimètres
Largeur totale	2210 millimètres	2560 millimètres
Hauteur	1194 millimètres	1194mm
Profondeur	1130 millimètres	1130 millimètres
Capacité	1450 litres	1680 litres
Poids	485kg	545kg
Débit d'huile (min.-max.)	30-60 l/min	30-60 l/min
Pression d'huile (max.)	175 barres	175 barres
Raccords 1/2"	1 paire	1 paire
Puissance recommandée du tracteur	50-150 ch	90-200 ch
Couplage	Euro, 3P (cat. 2), SBM et bien d'autres	
Équipement supplémentaire	Bache en PVC, troisième point hydraulique	
Matériel	Fabriqué en acier SSAB	



Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur autochargeur SLH



RÉGULATEUR DE DÉBIT

Un régulateur de débit peut être utilisé pour modifier la vitesse de l'arbre de distribution qui garantit un épandage précis et optimal.



LEVIER

A l'aide d'un levier, la machine peut être rapidement vidée ou ajustée.



MÉCANISME D'ÉPANDAGE

Le système d'épandage professionnel en acier hardox fait ses preuves au fil des années.




HARDOX®
WEAR PLATE



Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur autochargeur SLS

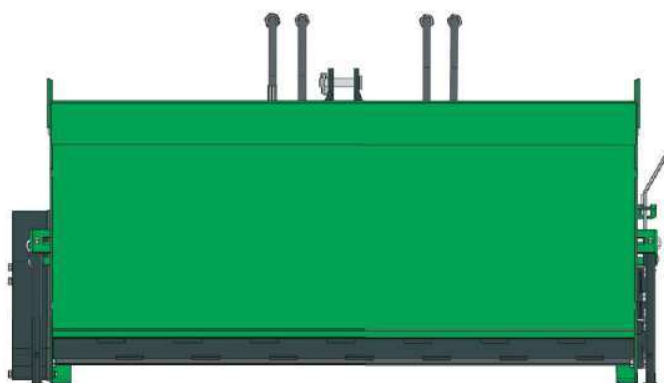

modèles	SLS-1000	SLS-1250
Largeur de travail	1000 millimètres	1250 millimètres
Largeur totale	1163 millimètres	1418 millimètres
Hauteur	682 millimètres	682 millimètres
Profondeur	935 millimètres	935 millimètres
Capacité	200 litres	250 litres
Poids	165kg	197 kg
Débit d'huile (min.-max.)	20-40 l/min	20-40 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres	200 barres
Raccords 1/2"	2 paires	2 paires
Poids et puissance recommandés du tracteur	De 1,5 t et 30 - 65 ch	De 1,5 t et 30 - 65 ch
Attelage 3P	Chat. 1N et 1	Chat. 1N et 1
Matériel	Fabriqué en acier SSAB	



Notre mission : votre viabilité hivernale.



Épandeur autochargeur SLS

VÉRIN DE BASCULEMENT

Le vérin de basculement est monté d'origine sur l'épandeur, pour un chargement autonome et rapide.

RÉGULATEUR DE DÉBIT


Un régulateur de débit peut être utilisé pour modifier la vitesse de rotation de l'arbre de distribution, garantissant un épandage précis et optimal.

LEVIER

À l'aide d'un levier, la machine peut être rapidement vidée ou réglée.



Epandeur autochargeur à disque SLD-18

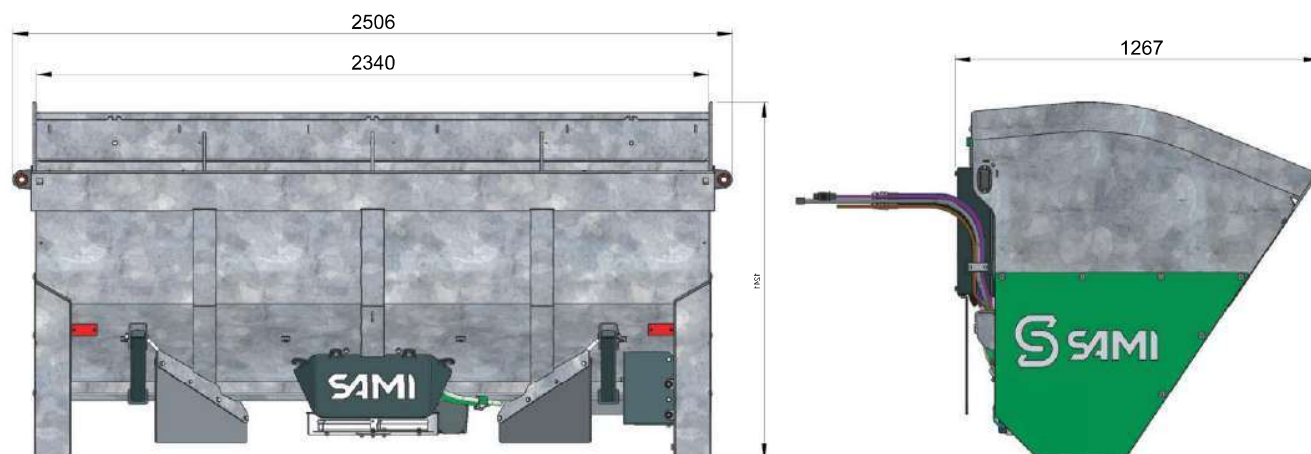

Paramètres

Dimensions

Largeur de travail	1-10 m
Largeur totale	2506 millimètres
Hauteur	1241 millimètres
Profondeur	1267 millimètres
Capacité	1800 litres
Poids	650 kg
Débit d'huile (min.-max.)	30-60 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres
Raccords 1/2"	1 paire
Poids et puissance recommandés du tracteur	4+ t et 100+ ch
Équipement supplémentaire	Kit signalisation, bâche en PVC, kit 24V
Matériel	Fabriqu� en acier SSAB



Notre mission : votre viabilit  hivernale.




Epandeur autochargeur à disque SLD-18



CORPS EN ACIER GALVANISE

L'épandeur est en acier galvanisé et le disque d'épandage en acier inoxydable.

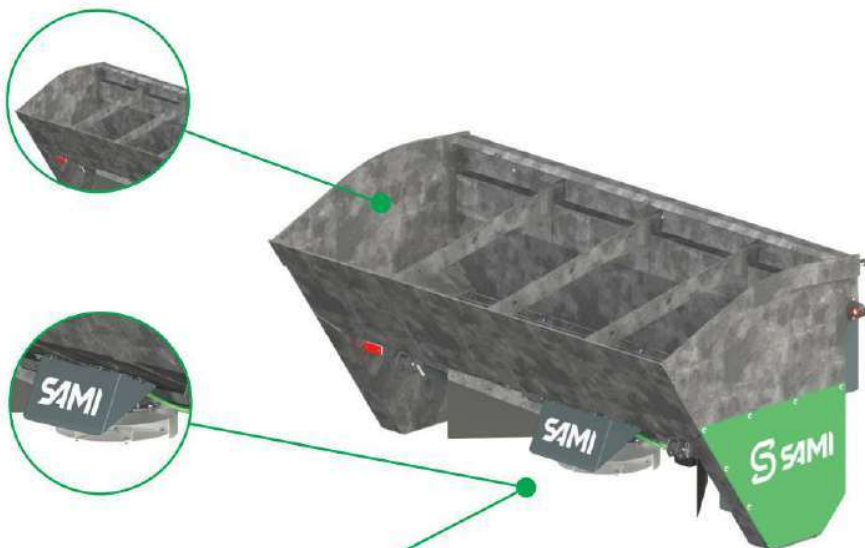

SYSTÈME D'ÉPANDAGE AUTOMATIQUE

Le dispositif GPS de l'épandeur à disques permet le démarrage et l'arrêt automatique de l'épandage en fonction du mouvement du tracteur.



LARGEUR D'ÉPANDAGE

La largeur d'épandage possible est de 1 à 10 mètres.



Notre mission : votre viabilité hivernale.





Épandeur SLF

H-415.000

EPANDEUR SLF SUR CHARGEUR

Epandeur sur chargeur avec différentes attaches possibles Euro,SMS, SBM,3 points CatII .

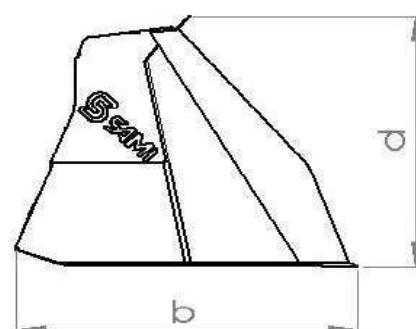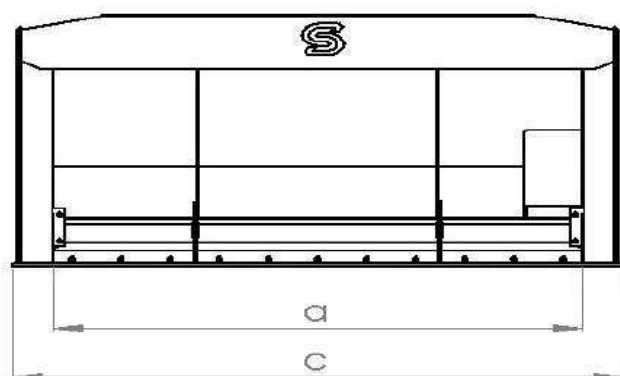

Produit	Largeur de travail (a)	Capacité	Masse	Débit d'huile requis	Longueur / Largeur / Hauteur (b) (c) (d)	Bande-annonce	Liens rapides
SLF-2100	2100 millimètres	2040 litres	847 kg	40-70 l/min	1 500 / 2 484 / 1 229 mm	SBM, EURO	3/4" TEMA 7511 femelle (2pcs)





SOLS SPORTIFS

Spécialiste de tous les revêtements, Sami a mis au point des outils d'entretien des sols sportifs, synthétiques ou naturels, avec deux équipements basiques et indispensables : la lame à neige et le balai décompacteur.



Les terrains sportifs, naturels ou artificiels, nécessitent un soin régulier et adapté pour éviter les tassements, les adventices et maintenir une planimétrie optimale pour le jeu. La brosse Sami pour terrain sportif est pourvue de balais mous pour relever les brins et repousser les granulats dans les parties dégarnies. Les pointes réglables disposées à l'avant permettent le décompactage du terrain et le foisonnement du granulat afin de rendre la surface de jeu plus souple pour les joueurs. D'une largeur de 4,00 m, repliable hydrauliquement, l'attelage se fait à l'arrière du tracteur par le relevage 3 points.






Conçue pour les terrains sportifs synthétiques, la lame « Turf Blade » de Sami permet de déneiger sans abîmer le gazon synthétique sur une largeur maximale de 4 m. Une bande racleuse en polymère et des roues de jauge assurent une grande efficacité pour un minimum de tassement. Repliable, cette lame est composée d'un corps principal de 2,67 m et de deux ailes repliables hydrauliquement pour orienter la neige ou passer dans des espaces plus étroits. Pourvue d'un attelage triangle ou 3 points, elle s'adapte sur des tracteurs de 30 à 50 cv.



Balayeuse

SW-1800

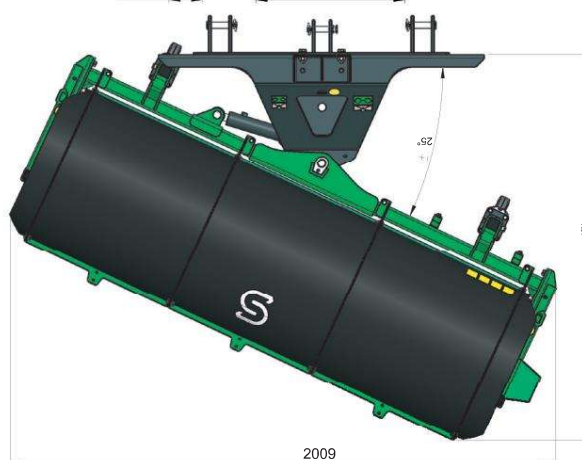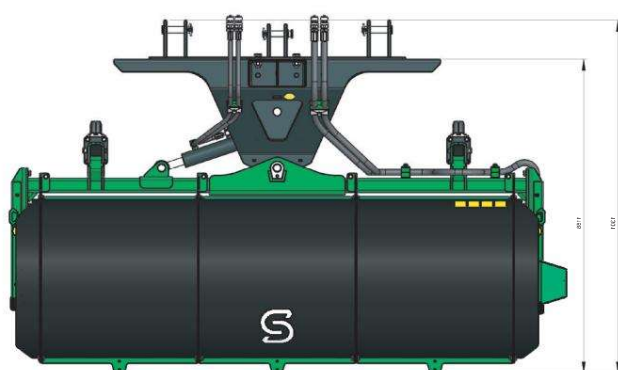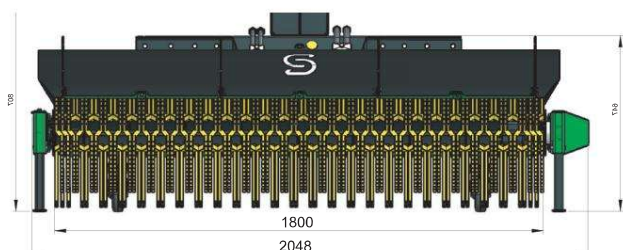

Paramètres

Largeur de travail

1800 millimètres

Largeur totale

2048 millimètres

Profondeur

1158 millimètres

Angle de braquage

±25°

Diamètre de la balayeuse

Ø550 mm

Débit d'huile (min.-max.)

30-60 l/min

Pression d'huile (max.)

200 barres

Poids et puissance recommandés du tracteur

1,5-3 t et 35-70 ch

Vitesse de travail recommandée

5-10km/h

Matériel

Fabriqué en acier SSAB



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse

SW-1800



ANGLE DE TRAVAIL

L'angle de travail de la balayeuse peut être réglé hydrauliquement à ± 25 degrés.



ENTRETIEN FACILE

Le couvercle en plastique réduit le bruit et rend l'entretien plus facile.



UTILISATION MAXIMALE



La hauteur de la balayeuse peut être réglée en fonction de l'usure de la brosse, permettant ainsi une utilisation maximale du balais.



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse rotative

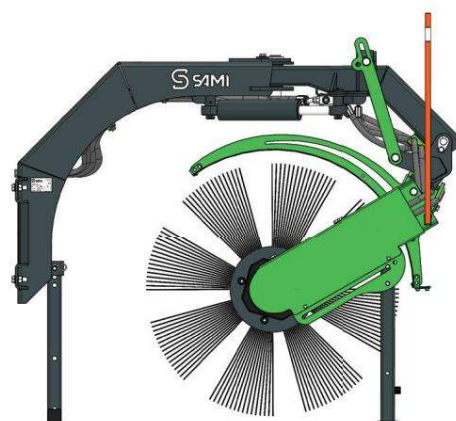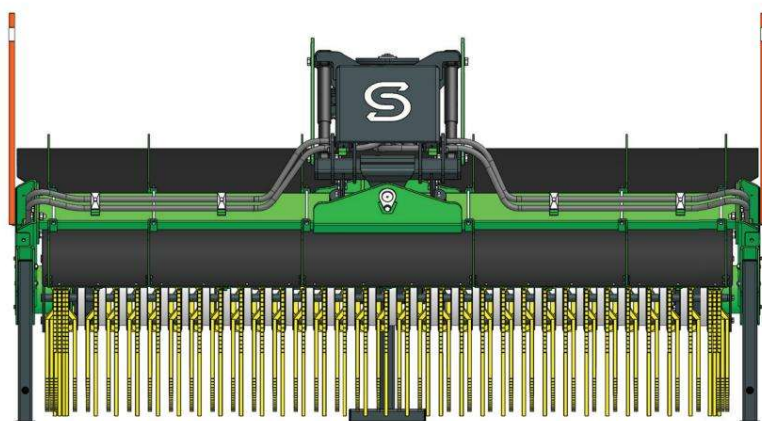

Des modèles

HB-2500

HB-3000

Largeur de travail	2441 millimètres	2941 millimètres
Largeur	2648 millimètres	3148 millimètres
Hauteur	1318 millimètres	1318 millimètres
Longueur	1598 millimètres	1598
Poids	465 kg	475kg
Diamètre de la balayeuse	Ø900mm	Ø900mm
Angle de braquage de la balayeuse	±30°	±30°
Mouvement horizontal	±5°	±5°
Réservoir d'eau	190 litres	190 litres
Débit d'huile (min.-max.)	50-100 l/min	50-100 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres	200 barres
Puissance recommandée du tracteur	100-220 ch	100-220 ch
Équipement supplémentaire	Système d'eau avec un réservoir de 190 l	

Matériel

Fabriqué en acier SSAB



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse rotative




SYSTÈME FLOTTANT

La balayeuse rotative s'adaptera parfaitement à votre sol grâce à son système flottant.




ANGLE DE TRAVAIL

L'angle de travail de la balayeuse peut être réglé hydrauliquement à ± 30 degrés.




MOUVEMENT VERTICAL

La balayeuse est équipée d'amortisseurs.

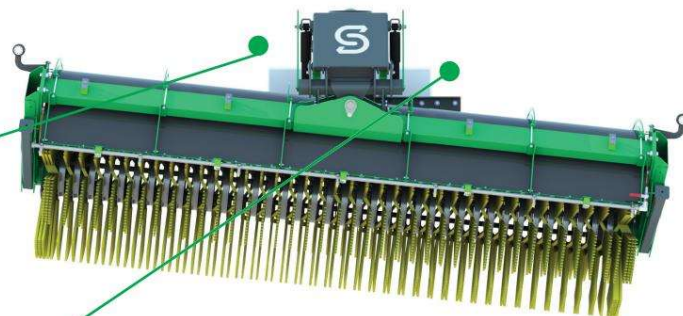

Balayeuse de voirie

CB-2000

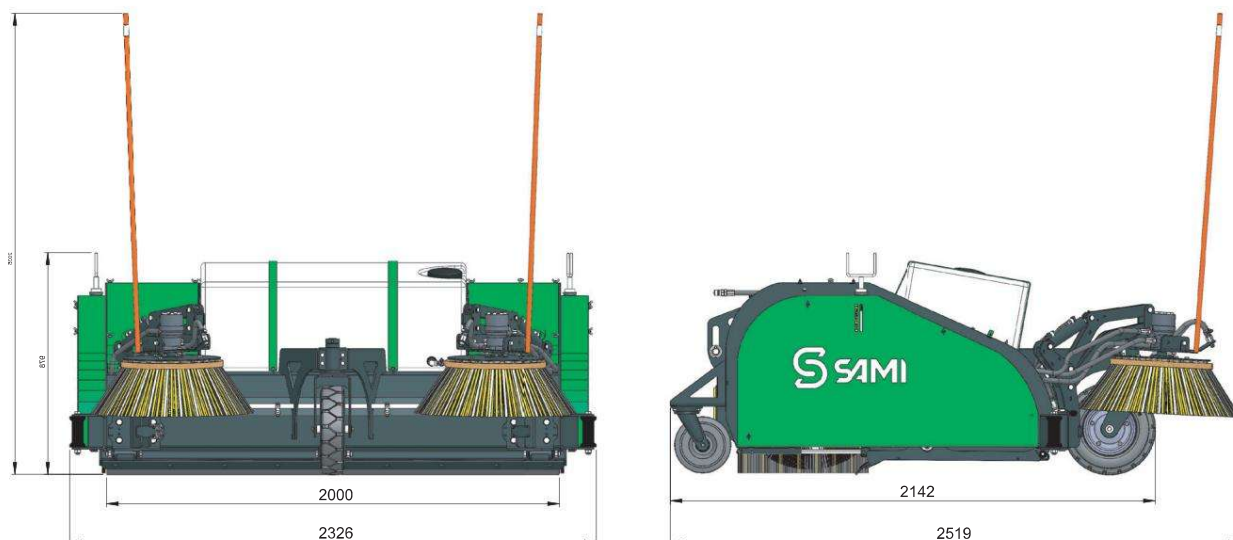

Paramètres

Dimensions

Largeur de travail	2000 millimètres
Largeur de travail avec brosse(s) latérale(s)	2500/3000mm
Largeur	2326 millimètres
Hauteur	978 millimètres
Profondeur	2519 millimètres
Poids	780 kg
Diamètre de la balayeuse	Ø700mm
Moteurs hydrauliques	2 pièces (jusqu'à 3)
Capacité du collecteur	460 litres
Débit d'huile (min.-max.)	40-60 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres
Raccords 1/2"	2 paires
Poids et puissance recommandés du tracteur	4-8 tonnes et 100-180 ch
Vitesse de travail recommandée	5-10km/h
Équipement supplémentaire	Brosse latérale gauche
Matériel	Fabriquée en acier SSAB



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse de voirie

CB-2000



ATTELAGE FLOTTANT

La balayeuse suit de près la pente du terrain grâce au système d'attelage flottant.




ÉQUIPEMENT

Pour un travail encore plus pratique, la balayeuse peut être équipée d'une brosse latérale gauche, qui peut être utilisée pour nettoyer correctement les bordures.



TRAPPE HYDRAULIQUE



La balayeuse est dotée d'une trappe hydraulique, à travers laquelle les matériaux collectés peuvent être vidés facilement et rapidement.



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse à godet

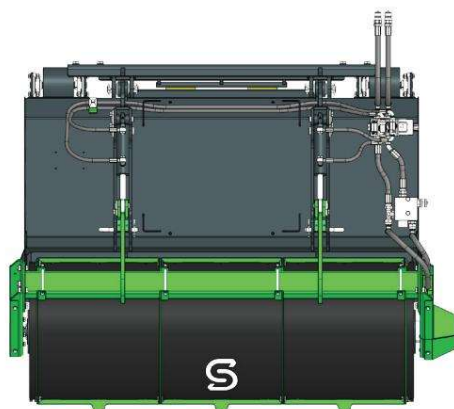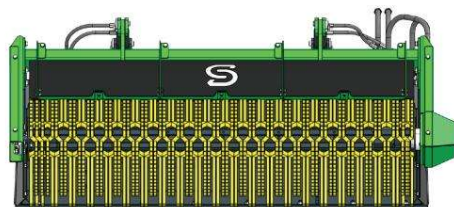

Des modèles	K1500	K1800	K2000	K2500
Largeur de travail	1500 millimètres	1765 millimètres	1965 millimètres	2465 millimètres
Largeur	1740 millimètres	1943 millimètres	2143 millimètres	2643 millimètres
Poids	330 kg	500kg	640 kg	790 kg
Diamètre de la balayeuse	Ø550 mm	Ø700mm	Ø900mm	Ø900mm
Capacité du seau	450 litres	940 litres	1736 litres	1730 litres
Capacité du réservoir	95 litres	200 litres	200 litres	200 litres
Débit d'huile (min.-max.)	30-60 l/min	30-60 l/min	40 -60 l/min	40-60 l/min
Pression d'huile (max.)	200 barres	200 barres	200 barres	200 barres
Puissance recommandée du tracteur	40-80 ch	80-120 ch	100-160 ch	140-200 ch
Équipement supplémentaire	Le système d'eau avec un réservoir de 95 l		Le système d'eau avec un réservoir de 200 l	
Matériel	Fabriqué en acier SSAB			



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

Balayeuse à godet



SYSTÈME FLOTTANT

La balayeuse suit le sol grâce au système de fixation flottant et aux rouleaux.



CONTRÔLE DE FLUX

Le limiteur de débit permet de régler la vitesse de rotation de la balayeuse.



UTILISATION MAXIMALE

La hauteur de la balayeuse peut être réglée en fonction de l'usure de la brosse, permettant ainsi une utilisation maximale du balais.



Notre mission : votre viabilité hivernale.

WWW.SAMI.EE

S SAMI

by



iP innovations
paysage
Matériels



ZI de Saint Nizier - 42190
CHARLIEU Tél. 04 77 60 54 54
contact@innovpaysage.com

Matériels

www.innovpaysage.com