

PRODUCTIVITE ET PRECISION AU CHAMP SECURITE SUR LA ROUTE

Découvrez METIS Vario,
la gamme de bineuses haute performance signée AGRIVAUX.

Concilier impératifs économiques et respect de l'environnement exige une précision de binage absolue. C'est tout le sens de la METIS Vario d'Agrivaux: une conception évolutive unique qui allie une envergure de travail XXL à une maniabilité de transport de premier ordre. L'aboutissement technologique et modulaire du désherbage mécanique.

POINTS FORTS

POLYVALENCE



En un clic, passage de 12 à 18 rangs sans encombrement latéral

DURABILITE

Peu énergivore, évolutive et respect environnemental

SECURITE

Gabarit routier ultra-compact pour des déplacements sereins

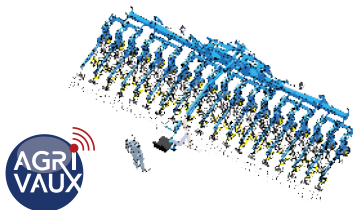

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BASE

Translateur

Disques stabilisateurs

Report de charge

Roues de jauges

Commandes

500 mm de course et sans entretien

Ajustables à la voie du tracteur avec du cap

Répartition du poids total de la bineuse sur les roues de jauge

Pas d'influence sur la trajectoire et traction facilitée

IsoBus compatible terminal tracteurs

OPTIONS


Translateur	Attelage décentré
Disques stabilisateurs	Profondeur automatique
Profondeur de travail	Commande par IsoBus depuis le poste de conduite
Guidage	Joystick, Caméras, RTK couplé aux caméras ou suiveur, tâteurs
Relevage des paniers	Manuel et automatique par RTK à 45°
Pulvérisation	Localisée sur ou en inter rangs par régulation et coupures IsoBus
Semis	Intercultures
Engrais	Liquide ou solide en localisé
Doigts rotatifs	De différentes largeurs
Herses étrilles	De différentes largeurs
Roue de jauge	Cerclée pour éviter bourrages
Double roues	Élément placé sur le rang pour plus de précision
Etc.	

Adaptation séquentielle aux différentes configurations (route, 12 ou 18 rangs)

- Au champ (12R/18R): Le châssis se déploie automatiquement pour offrir une stabilité parfaite et une pression constante sur tous les éléments.
- Grâce à une gestion hydraulique optimisée, les vérins latéraux permettent de passer rapidement de 18 à 12 rangs, tandis que les vérins centraux assurent un repliage sécurisé pour le transport sur route. Pour une simplicité d'utilisation maximale, l'ensemble des éléments se positionne automatiquement en fonction de la configuration sélectionnée.
- En transport sur route: la configuration verticale compacte abaisse le centre de gravité de la machine, garantissant une stabilité optimale du tracteur jusqu'à 40 km/h.

L'EXCELLENCE DU DETAIL AGRIVAUX

- Absence de roulements dans le translateur > pas d'entretien
- Pas de graissage journalier
- Toutes les pièces filetées sont interchangeables
- Aucun débordement latéral en position 12 ou 18 rangs



info@agrivaux.be
0032 (0) 71 51 67 83
www.agrivaux.be

Pol Braine
0032 (0) 474 97 40 54

