


TRITURADORA SEMIFORESTAL
SEMI-FORESTRY SHREDDER
BROYEUR SEMI-FORESTIER

TLL-ROLDOR

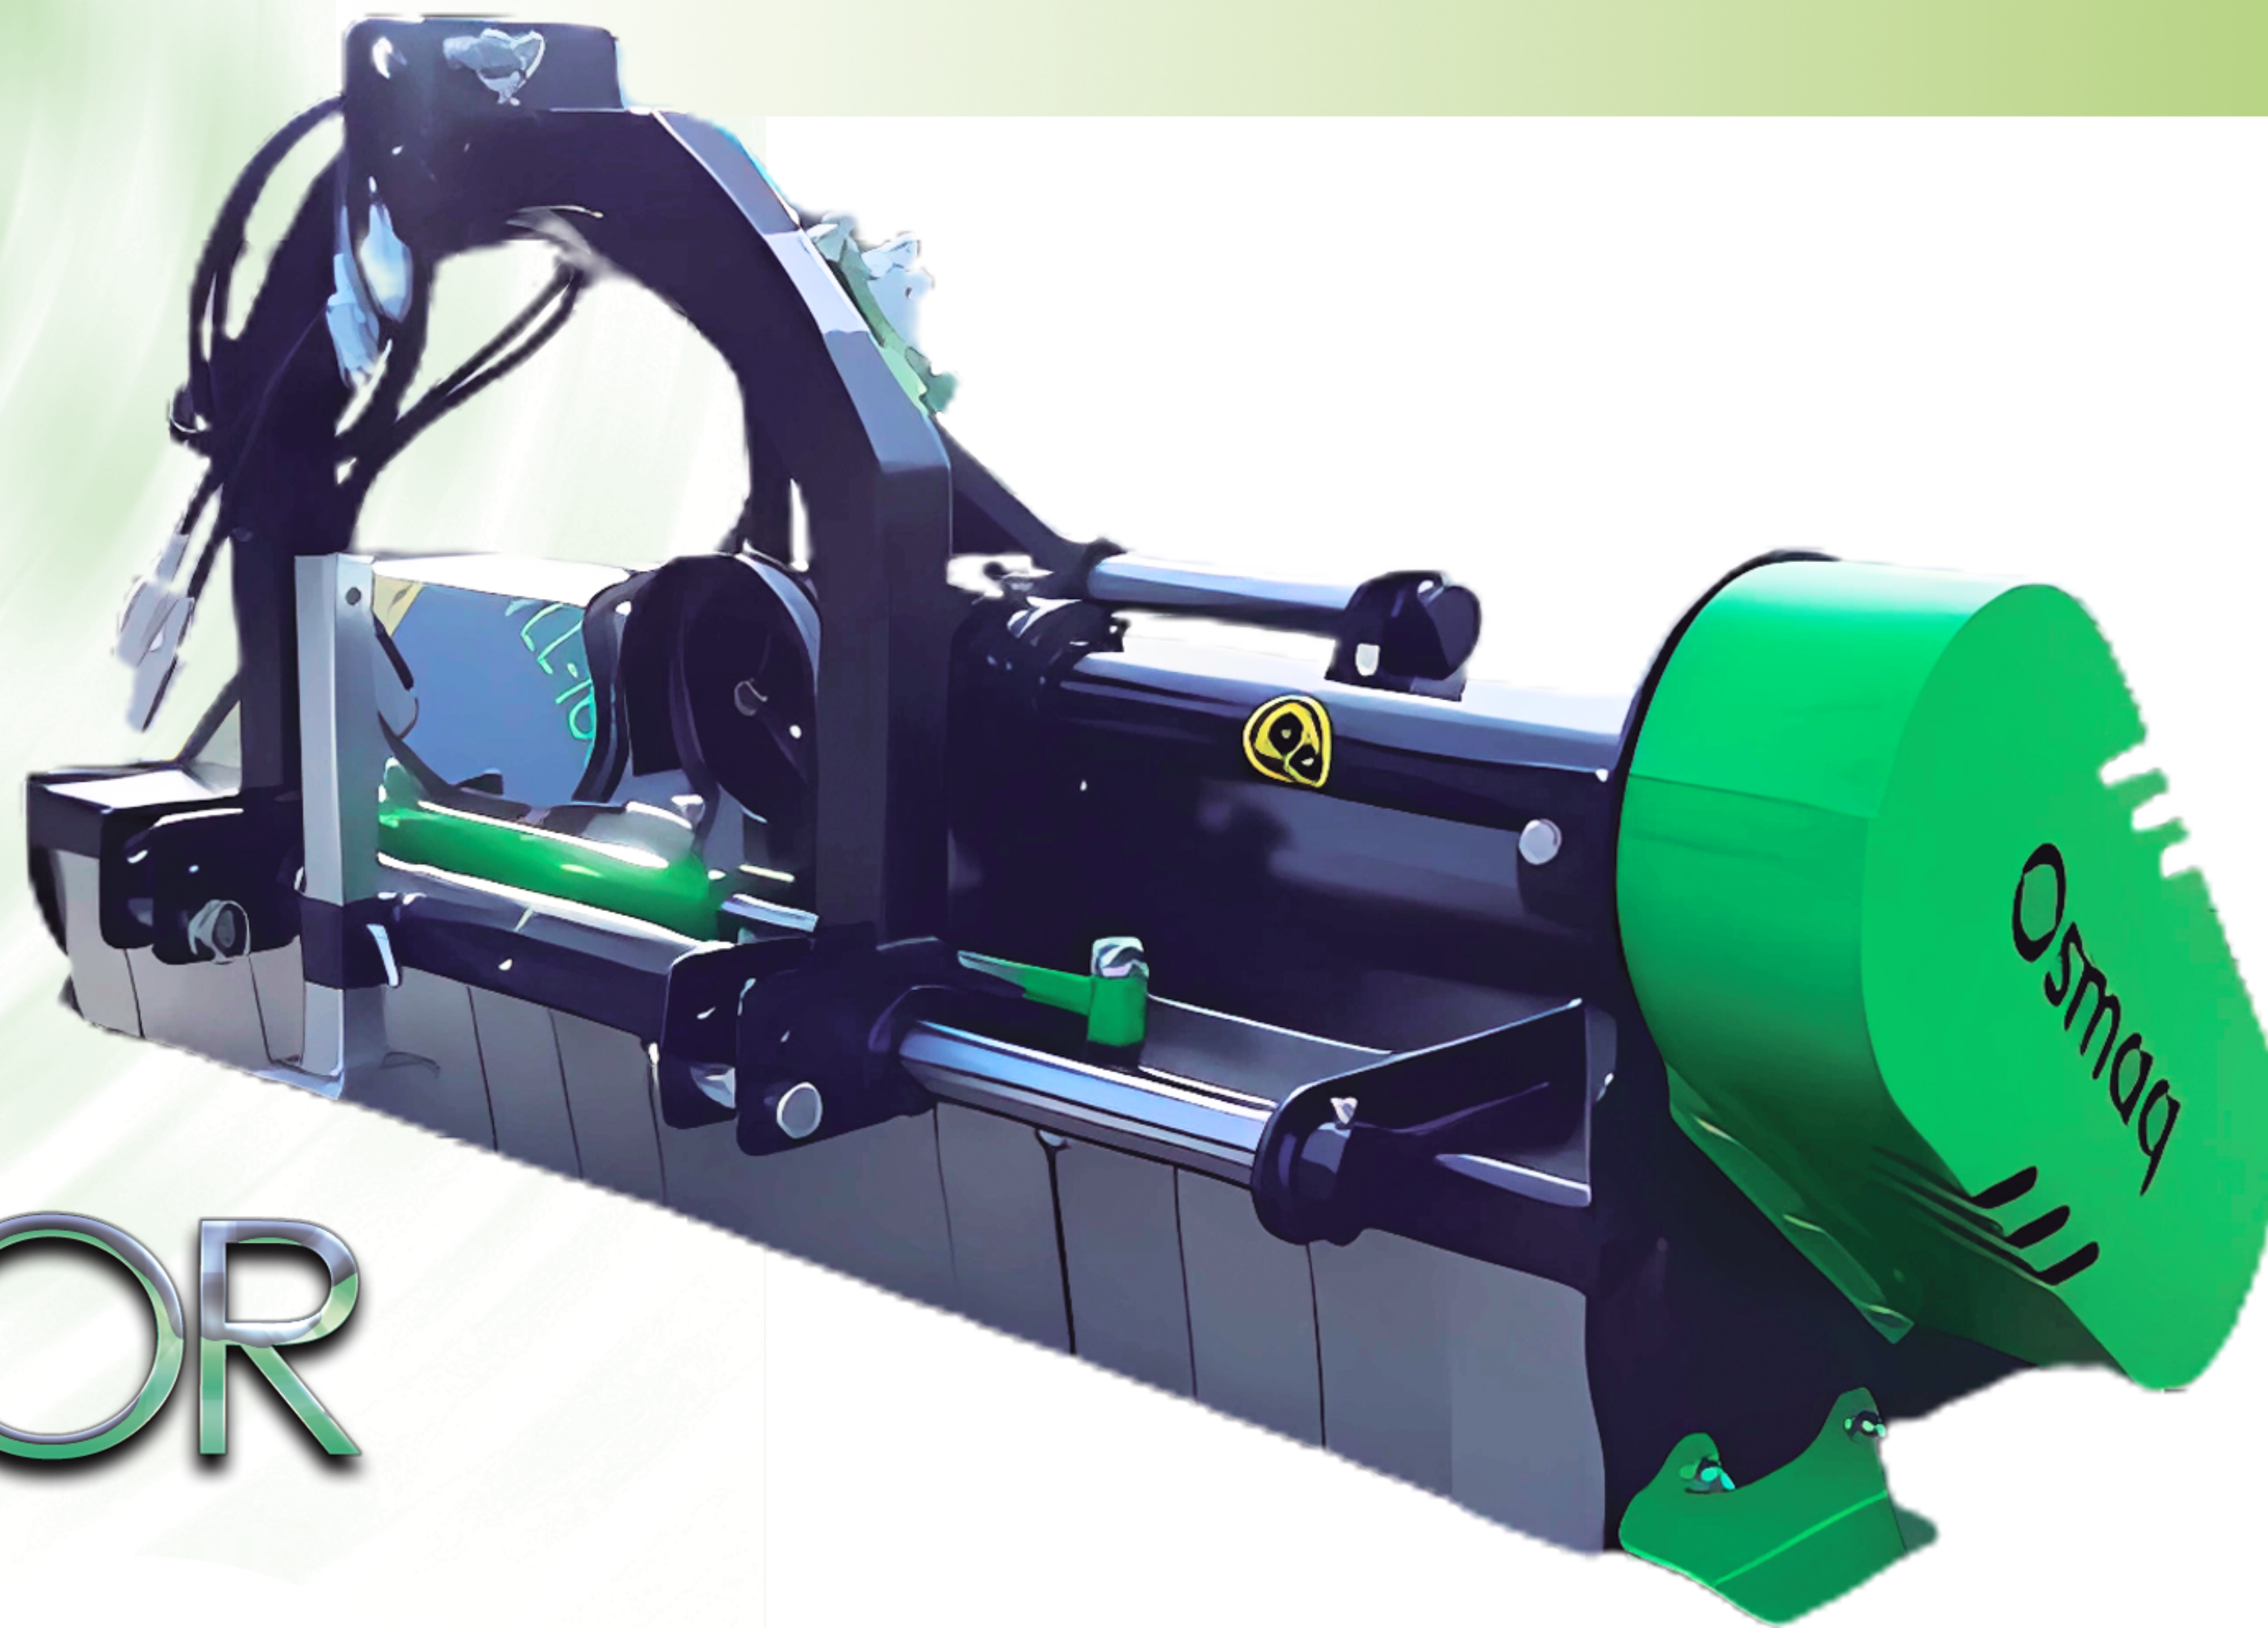

OPCIONES:

- Caballete fijo

OPTIONS:

- Fixed frame

OPTIONS:

- Chassis fixe



El modelo TLL-ROLDOR es una máquina para la trituración de restos de poda hasta Ø5-6cm. La puerta hidráulica trasera con el rodillo incorporado permite triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repaso de acabado con la puerta cerrada hacia delante.



The TLL-ROLDOR model is a machine for shredding pruning residues up to Ø5-6cm. The rear hydraulic door with the built-in roller allows for shredding the corded branch in reverse, and then giving a finishing touch with the door closed forward.



Le modèle TLL-ROLDOR est une machine pour le broyage des résidus de taille jusqu'à Ø5-6cm. La porte arrière hydraulique avec le rouleau intégré permet de broyer la branche enroulée en marche arrière, puis de donner une finition avec la porte fermée vers l'avant.

**ESPECIAL
JARDINERÍA**



TRITURADORA SEMIFORESTAL

9 Correas tipo B
Type B belts
Courroies type B


8 Soporte del rodillo con
rodamiento oscilante
Roller support with oscillating
bearing
Support du rouleaux avec
roulements oscillant

7 Rodillo de apoyo integrado
en el portón
Support roller integrated into
the gate
Rouleau de support intégré

6 Portón trasero hidráulico
Hydraulic rear door
Porte arrière hydraulique



MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX

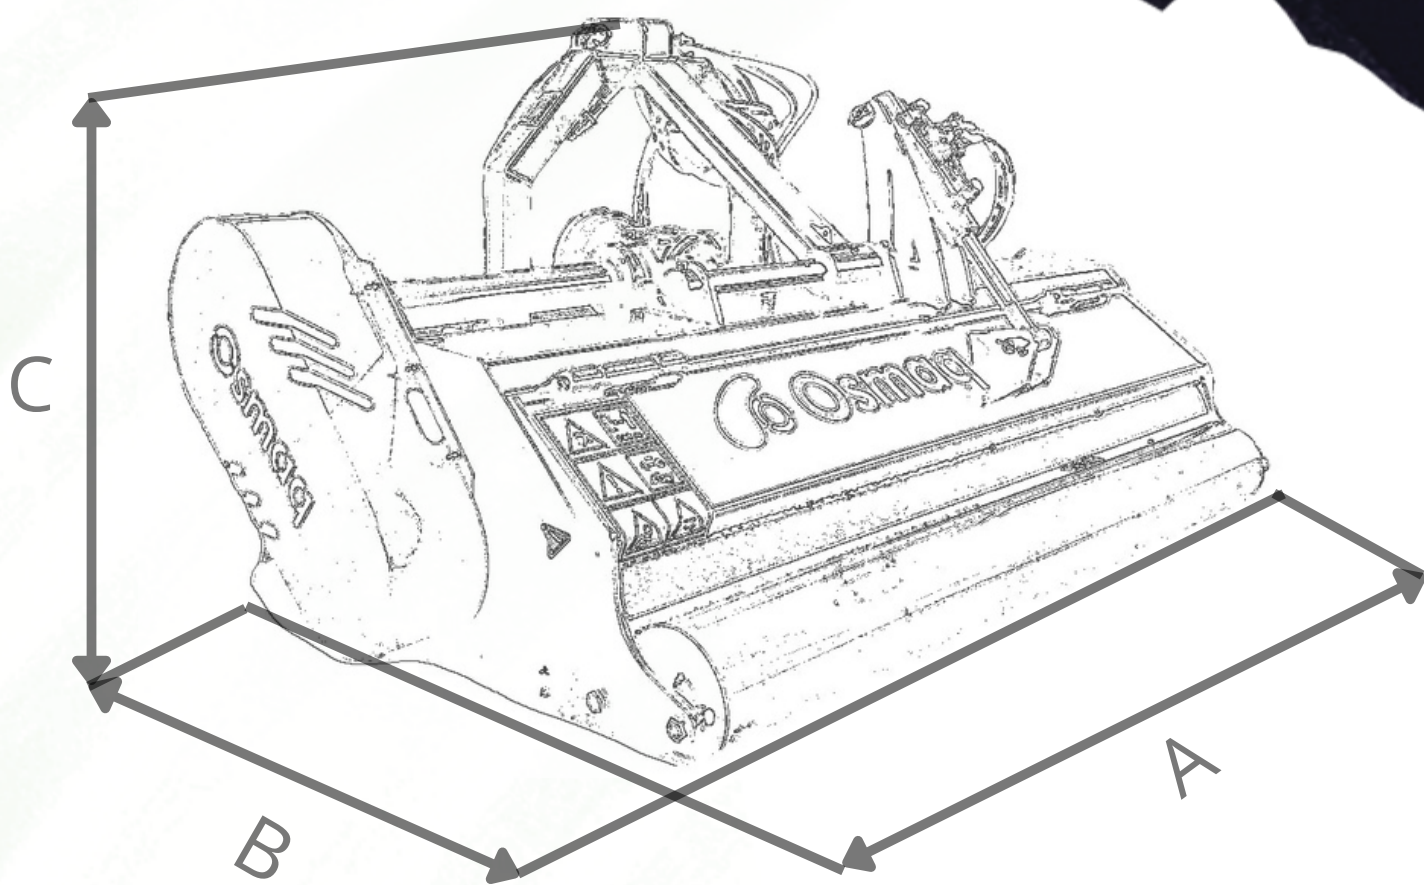

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G4
Transmission series G4
Transmission série G4

3 Desplazamiento hidráulico de
300mm
300mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de
300mm

4 Chasis fabricado en acero de
alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high
tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier
technique de haute limite
élastique de 6mm

5 Patines delanteros de apoyo
Front support skids
Patins de soutien avant

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TLL-120-ROL	1200 mm.	10	24	1350	1100	900	450
TLL-140-ROL	1400 mm.	10	30	1550	1100	900	480
TLL-160-ROL	1600 mm.	12	35	1750	1100	900	510
TLL-180-ROL	1800 mm.	14	40	1950	1100	900	535
TLL-200-ROL	2000 mm.	16	45	2150	1100	900	570

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TLL-ROLDOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TLL-120	TLL-140	TLL-160	TLL-180	TLL-200
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	10	10	10	10
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	70	70	70	70	70
RPM ROTOR	2020	2020	2020	2020	2020
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	42	42	42	42	42
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knives Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines	Patines	Patines
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	165x5	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI	SI	SI