




STARPLAX

STARPLAX est un panneau polyester monolithique conçu pour les sols industriels. Renforcé de fibres de verre sur ses deux faces, il offre une solution étanche, légère et résistante, adaptée aux usages intensifs. Selon la finition choisie, il peut également proposer une surface antidérapante idéale pour les environnements exigeants en matière d'hygiène, d'humidité

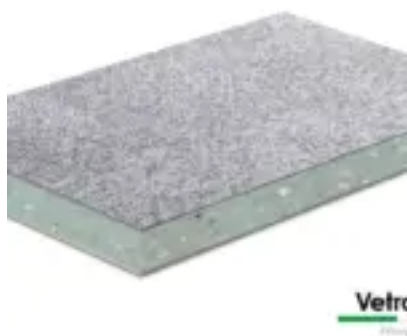

STARPLAX 17 mm

Noyau : matériau recyclé

Densité : 782,35 kg/m³

Épaisseur face supérieure antidérapante polyester renforcé fibre de verre : 1,3 / 1,2 mm

Épaisseur face inférieure polyester renforcé fibre de verre : 0,8 mm

Épaisseur du noyau recyclé : 15 mm

Formats : 1200 × 2800 mm, 2200 × 2000 mm, 2400 × 2000 mm

Étanchéité : solution 100 % étanche

Coloris : personnalisation RAL sur demande

Option : gelcoat antimicrobien sur demande

Performances du noyau recyclé

Densité : 670 kg/m³ ± 5 %

Résistance à la flexion : 7,6 MPa

Élasticité en flexion : 842 MPa

Résistance à la traction : 1,26 MPa

Résistance à l'extraction des vis de face : 1170 MPa

Résistance à l'extraction des vis de bord : 1054 MPa

+ d'infos

Avant de choisir STARPLAX, il est important de valider le niveau de sollicitation du sol, son exposition à l'humidité et aux lavages, le besoin d'une finition antidérapante, ainsi que la nature du support et des jonctions. Chez ISOSELL, nous vous aidons à retenir la configuration la plus cohérente selon votre activité, vos contraintes d'hygiène et le niveau de résistance attendu.