

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980 **HARVESTING**
TRAILERS



NARDI
MAIZESTORM

MAIZESTORM MZH & MZH AVANT
CUEILLEURS À MAÏS

MAIZESTORM MZH & MZH AVANT

RÉCOLTE DU MAÏS

QUI NOUS SOMMES

WWW.NARDI-HARVESTING.COM

Fondée en 1980, NARDI est aujourd'hui une marque reconnue et exportée en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, réputée pour la qualité et la fiabilité de ses produits, ainsi que pour son souci d'innovation, d'amélioration constante de sa gamme de produits et de satisfaction de ses clients.

La valeur de l'entreprise est de produire des machines de haute efficacité et de haute qualité afin de réduire autant que possible les pertes de temps et d'argent sur le terrain et de garantir une longue durée de vie ainsi qu'une excellente valeur résiduelle.


La production de chariots homologués pour la circulation routière est soumise à une stricte inspection annuelle du ministère des transports, qui certifie la conformité de l'entreprise sur le plan technique et de la production.

SYSTÈME DE POINTE

La transmission est entièrement assurée par un système de boîte d'engrenages moderne qui permet des opérations efficaces et fiables, même sur de grands hectares de terre, effectuées par des moissonneuses-batteuses modernes et puissantes.

Les boîtes d'engrenages à bain d'huile à régime variable et arbres de PTO facilement adaptable à différents types de moissonneuses-batteuses dans des conditions de travail idéales en termes de régime.


Le système de transmission par boîte d'engrenages nécessite moins d'entretien et garantit une plus grande fiabilité que les systèmes de transmission par chaîne : la poussière n'est plus un problème.

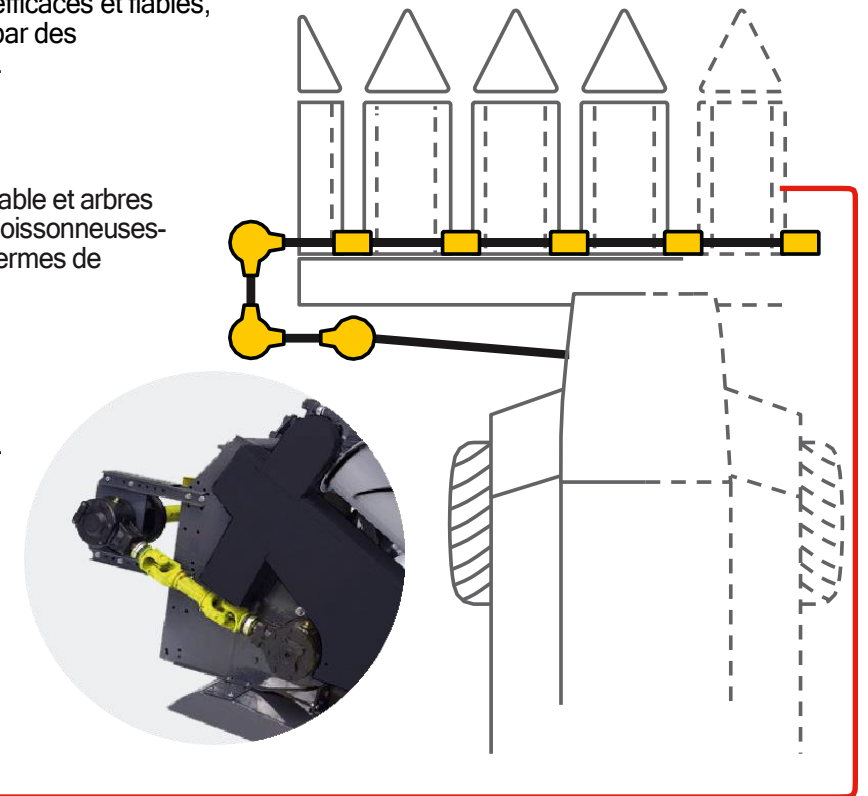

CHAQUE UNITÉ DE RANGÉE EST ENTRAÎNÉE PAR SA PROPRE BOÎTE D'ENGRENAGES


Les boîtes d'engrenages que nous avons adoptés sont conçus et produits par des entreprises spécialisées pour avoir des engrenages à bain d'huile de haute précision et trempés. Toutes les boîtes d'engrenages des unités de rangée ont un embrayage interne intégré à bain d'huile, bien protégé de la poussière et des agents externes nocifs qui pourraient compromettre le réglage de la résistance du couple réel. Le broyeur de tiges peut être installé sur les cueilleurs en option, il est relié à la boîte d'engrenages de l'unité de rangée.

BROYEUR

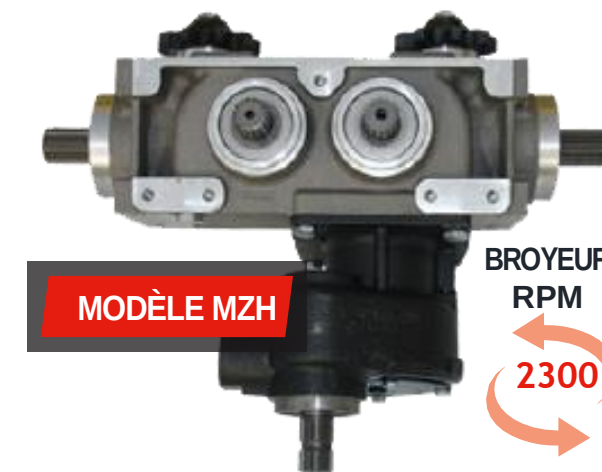

BROYEUR
RPM

2300

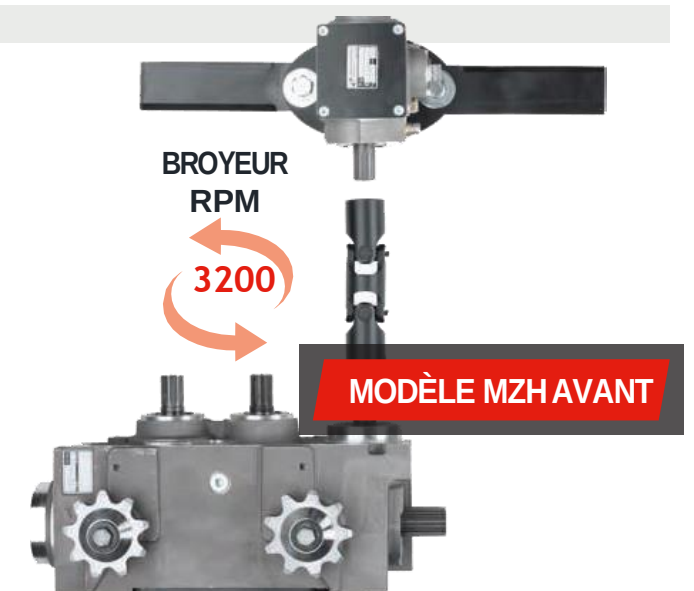

BROYEUR
RPM

3200

MZH

MZH
AVANT

FIXE



REPLIABLE



N°

Sélection du numéro
de l'unité de rangée
sur demande

4 > 16



Sélection de l'écartement
entre rang sur demande

cm 70-75-80
cm 45-50

N°

Sélection du numéro
de l'unité de rangée
sur demande

5 > 12



Sélection de l'écartement
entre rang sur demande

cm 70-75-80

CAPOTS ET POINTES EN PLASTIQUE


Les cueilleurs NARDI MAZESTORM sont équipés de série de capots en plastique (les capots en acier ne sont fournis de série que pour les rangs de 45 à 50 cm). Les capots en plastique sont tous équipés de plaques d'acier (pour éviter l'usure) placées en position centrale, rivetées dans la zone de contact entre l'unité de rangée et la tige de la plante.

Les pointes en plastique sont équipées de série d'un protège-pointe en acier Hardox® qui assure une protection contre l'usure causée par le frottement au sol.

VIS SANS FIN

VIS LATÉRALES: GAUCHE ET/OU DROITE (EN OPTION)

Les vis latérales peuvent être installées par paires ou individuellement en fonction des exigences de travail du client final. Elles garantissent un meilleur flux de produit et un meilleur confinement à n'importe quelle vitesse de récolte.

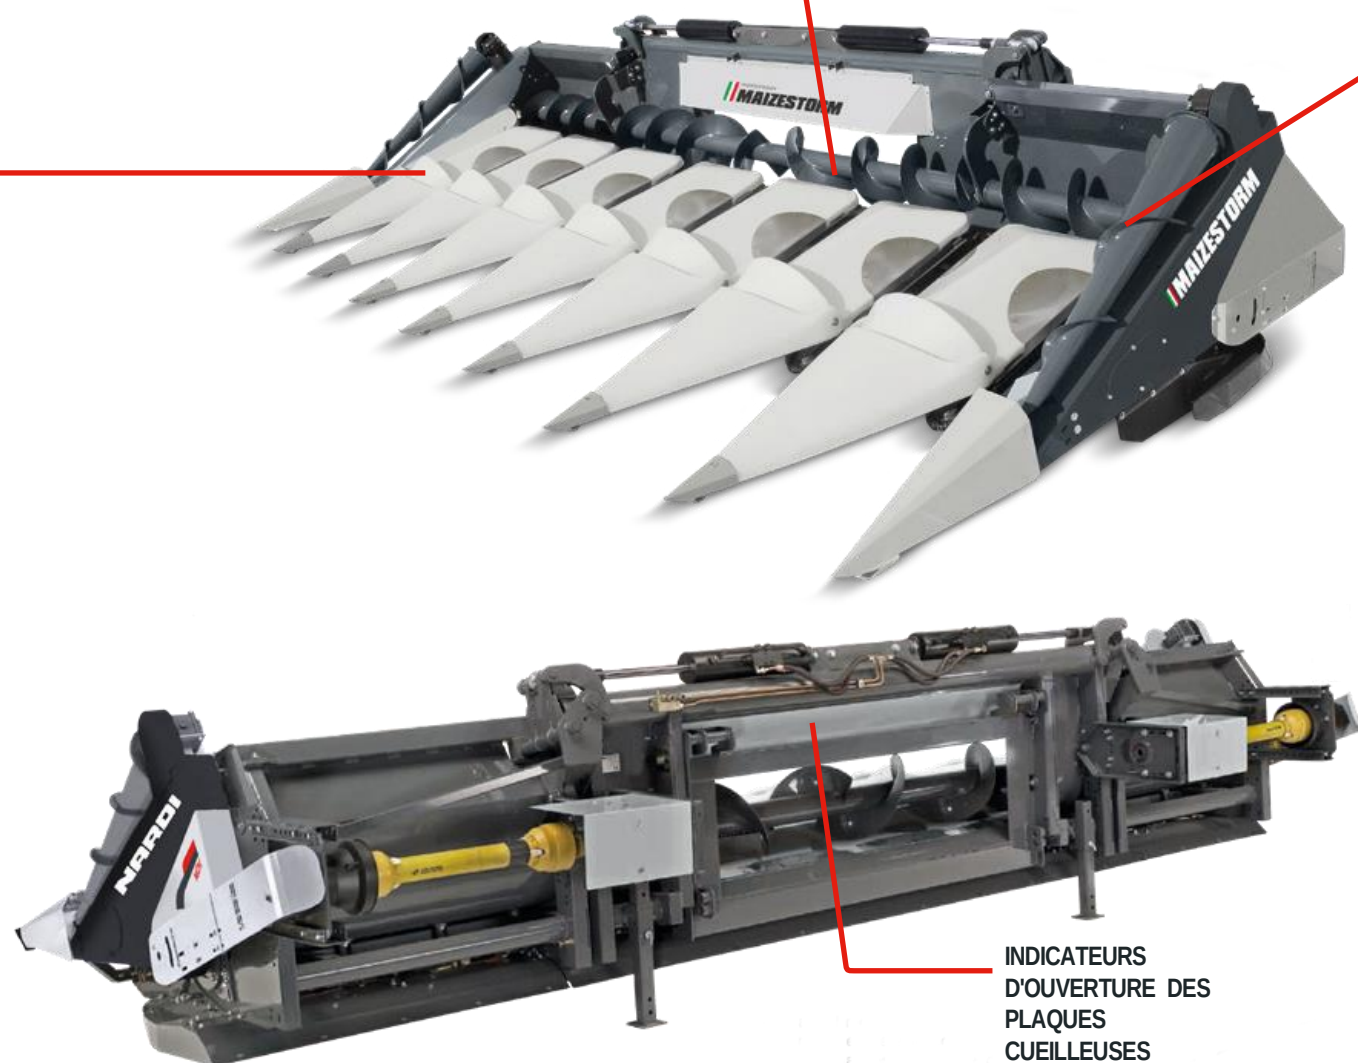

INDICATEURS
D'OUVERTURE DES
PLAQUES
CUEILLEUSES

CADRE D'ADAPTATION

Des cadres d'adaptation sont disponibles pour tous les modèles et toutes les marques de moissonneuses-batteuses. Facilement interchangeables, ils sont conçus pour assurer un réglage optimal de l'inclinaison et de la hauteur de travail par rapport au sol et au canal de la moissonneuse-batteuse, sans modifier de manière significative la distance entre la vis d'alimentation principale et le canal/la bande transporteuse de la moissonneuse-batteuse.

PATINS ÉCRASE-TIGES (EN OPTION)

Il s'agit d'une option importante pour préserver l'état des pneus de la moissonneuse-batteuse. Le cueilleur à maïs travaille très près du sol, laissant derrière lui des tiges courtes, droites et robustes qui pourraient potentiellement endommager la bande de roulement du pneu. Les patins écrase-tiges assurent que, lorsque le cueilleur passe au-dessus d'eux, les tiges s'aplatissent vers l'avant sur la même trajectoire que les pneus, évitant ainsi les endommager.


MODÈLE MZH MODÈLE MZH AVANT

FIXE & REPLIABLE

ROULEAUX ÉPANOUILLEURS DE L'UNITÉ DE RANGÉE


Des rouleaux contre-rotatifs avec quatre lames réglables en carbure de tungstène garantissent que les tiges sont pré-coupées et récoltées proprement. Un racleur de lame empêche l'herbe de s'enrouler autour du rouleau. À l'avant, les rouleaux sont aidés par des pointes coniques hélicoïdales qui canalisent les tiges vers les lames.

MODÈLE MZH

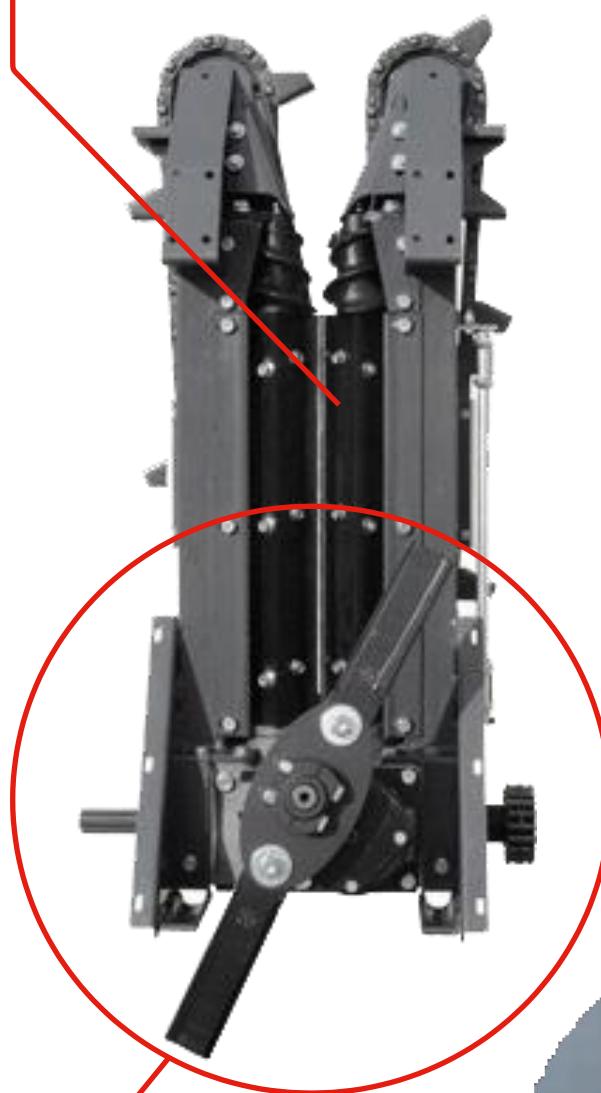

Le broyeur est placé à l'extrémité de l'unité de rangée sous la boîte d'engrenages, dont le mouvement est directement dérivé. 2300 tr/min

MODÈLE MZH AVANT

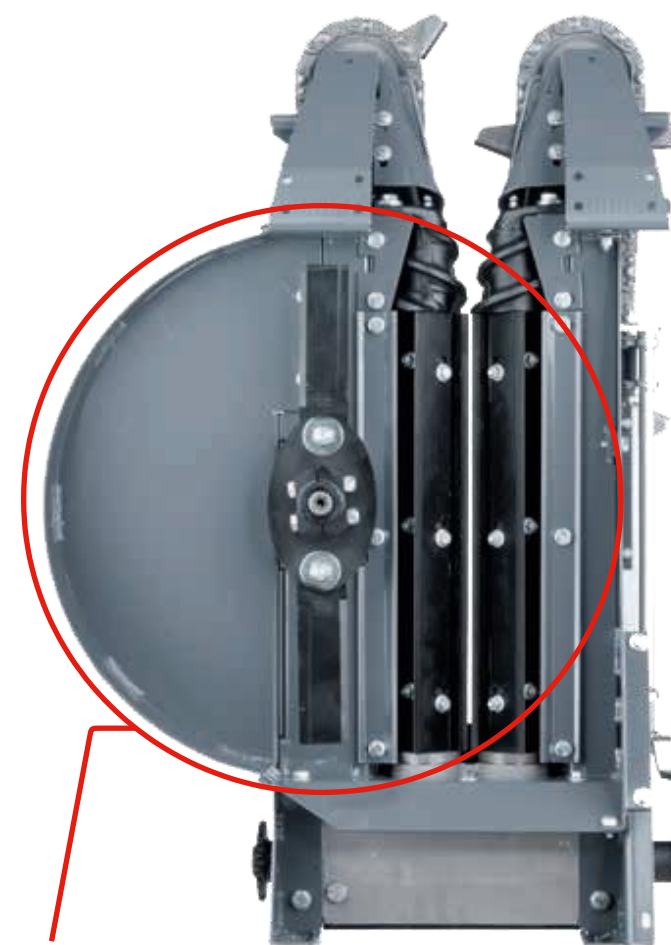

Le broyeur est placé au centre/à côté de l'unité de rangée et le diamètre des couteaux couvre la longueur du rouleau, il coupe immédiatement la plante du sol dès qu'elle est canalisée dans l'unité de rangée. 3200 tr/min




MODÈLES MAIZESTORM MZH & MZH AVANT

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

PLAQUES D'ARRACHAGE

Il est possible de régler la distance entre les plaques d'arrachage et de l'enregistrer en fonction du type de tige de maïs à tout moment de la récolte par commande électrique ou hydraulique (un bon enregistrement réduit la probabilité de pertes).

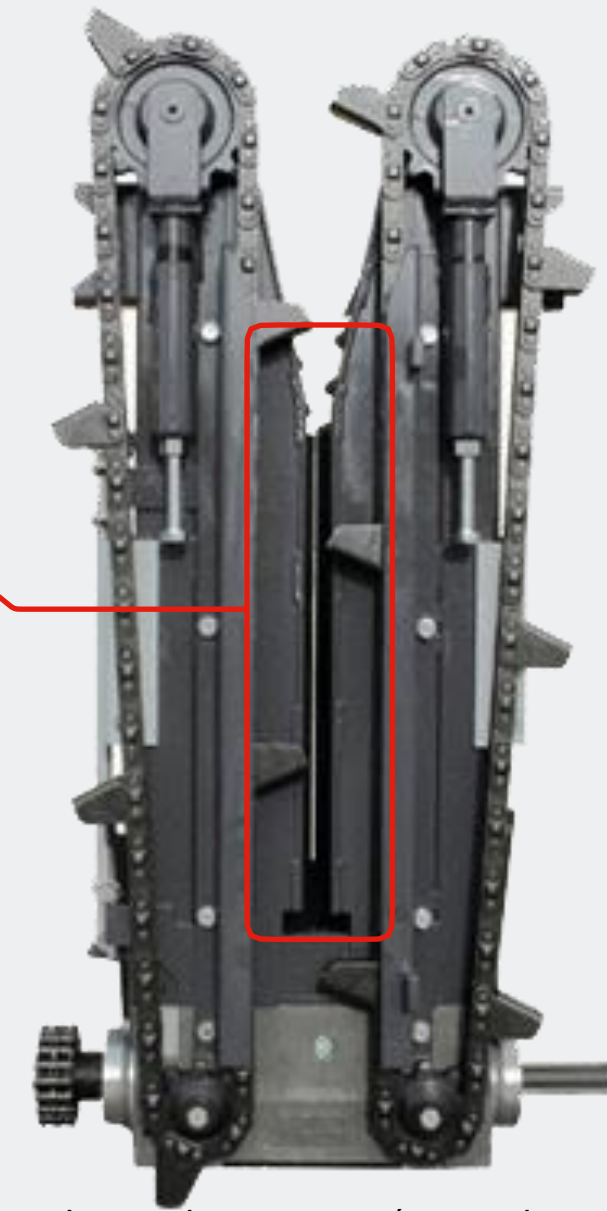

CHAÎNES DE RÉCOLTE DE L'UNITÉ DE RANGÉE

Les chaînes sont toujours maintenues dans une tension correcte par un système de ressort dédié, placé dans une position pratique et facilement réglable.

Lorsqu'elle est présente, la transmission du broyeur peut être déconnectée manuellement, laissant le cueilleur opérationnel sans elle.



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE:


- Broyeur;
- Vis latérale: gauche et/ou droite;
- Transmission à engrenages interchangeables;
- Transmission double;
- Equipement pour les connexions hydrauliques;
- Signalisation lumineuse;
- Kit tournesol.

SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES:

- Un service rapide;
- Les tests et l'assistance sont strictement effectués par du personnel qualifié.

PIÈCES DÉTACHÉES SERVICE DE VENTE:

- Pièces détachées disponibles en stock;
- Le service est uniquement effectué par des représentants autorisés;
- Les pièces détachées sont disponibles à notre siège ou en stock chez nos revendeurs.

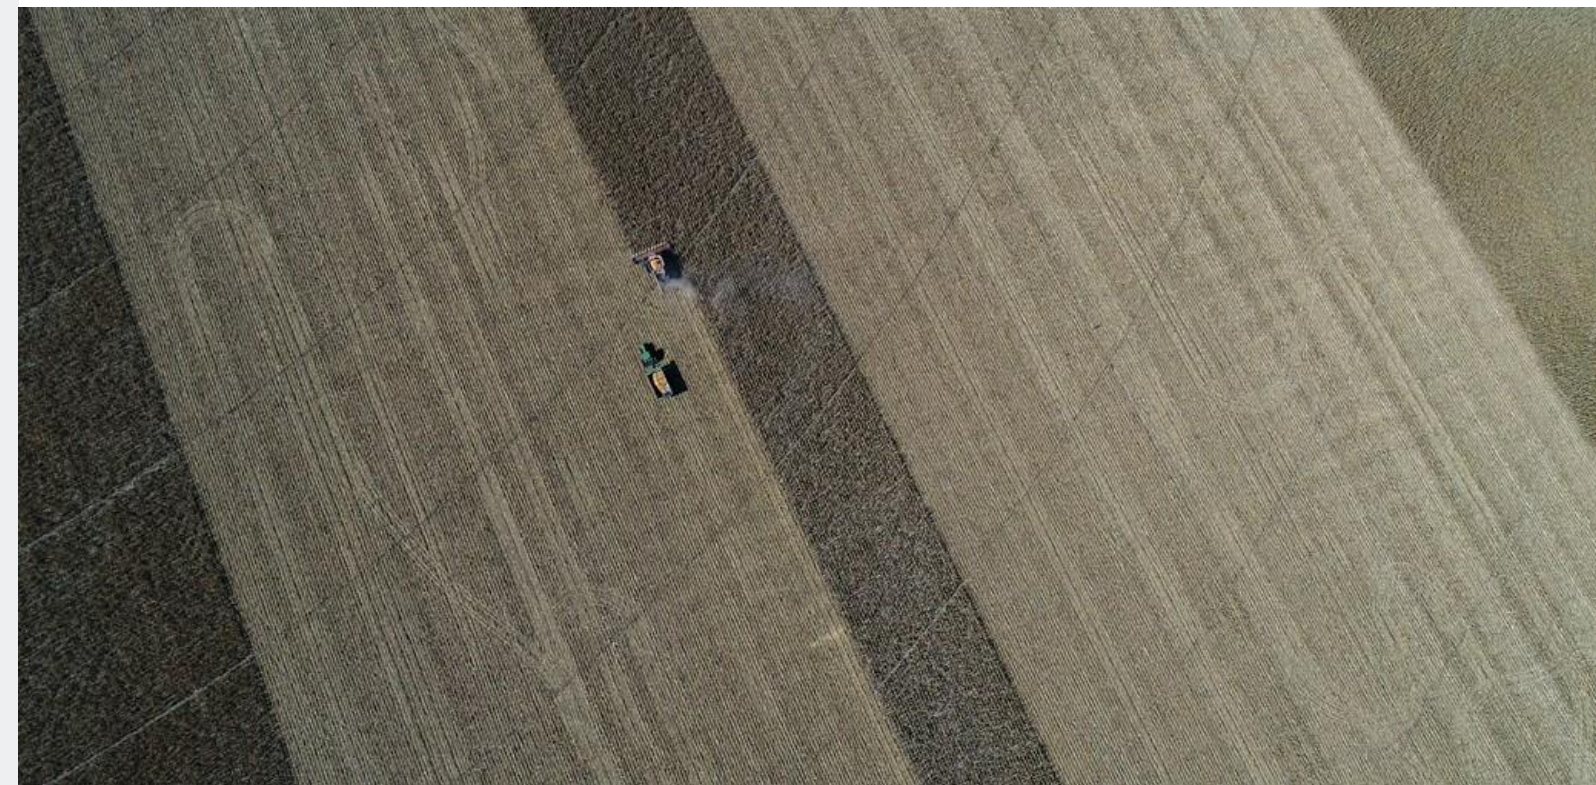

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous aucune forme sans l'autorisation préalable de Pegaso s.r.l. Les produits décrits dans ce catalogue sont conformes aux spécifications au moment de la publication. Pegaso s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. La présentation n'est qu'un point de référence.



NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980

Via del Lavoro 14, 37047 - Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy
Phone: +39 0457665570 Fax: +39 0457665698
info@nardi-harvesting.com www.nardi-harvesting.com

280323



Nardi on Youtube

