

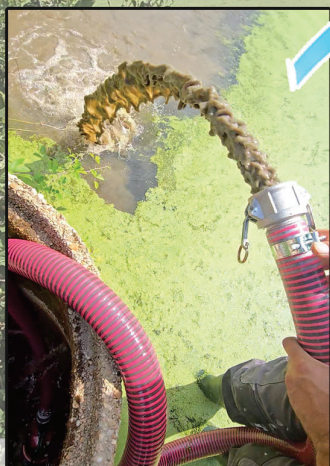
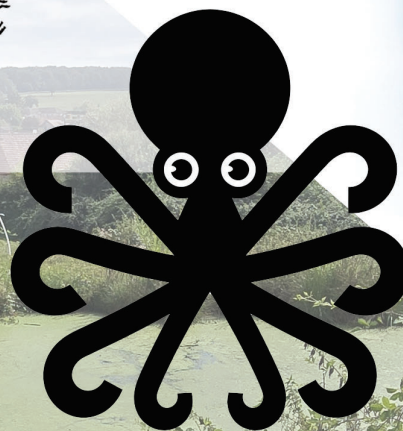
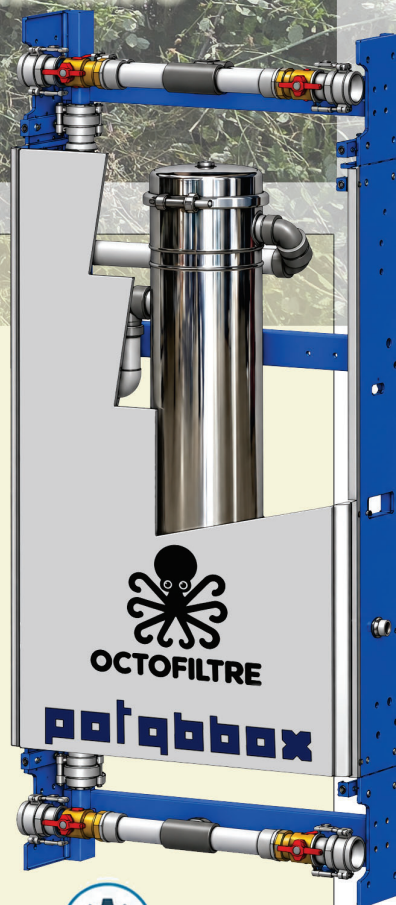


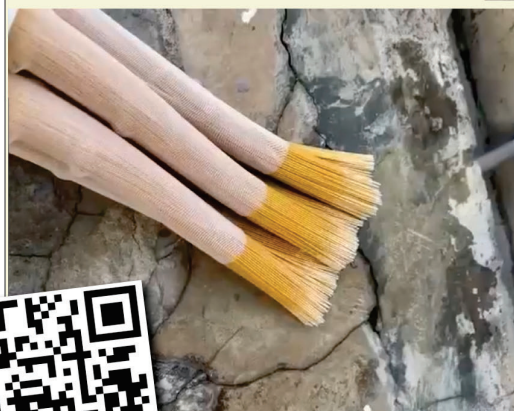

OCTOFILTRE

Le filtre qui transforme l'eau brute en eau claire

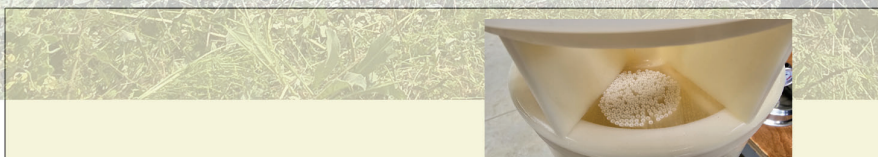

Regardez la vidéo !



Retient les particules et 95% des bactéries notamment E-coli



Purge manuelle des boues



Fibres internes nettoyables à l'eau claire + javel



L'Octofiltre existe aussi avec rétrolavage automatique

DOMAINES D'ACTIVITÉ



Préfiltration de captages en surface ou d'eau de forage




Filtration d'eau de pluie



Abreuvement de bétail



Maraîchage

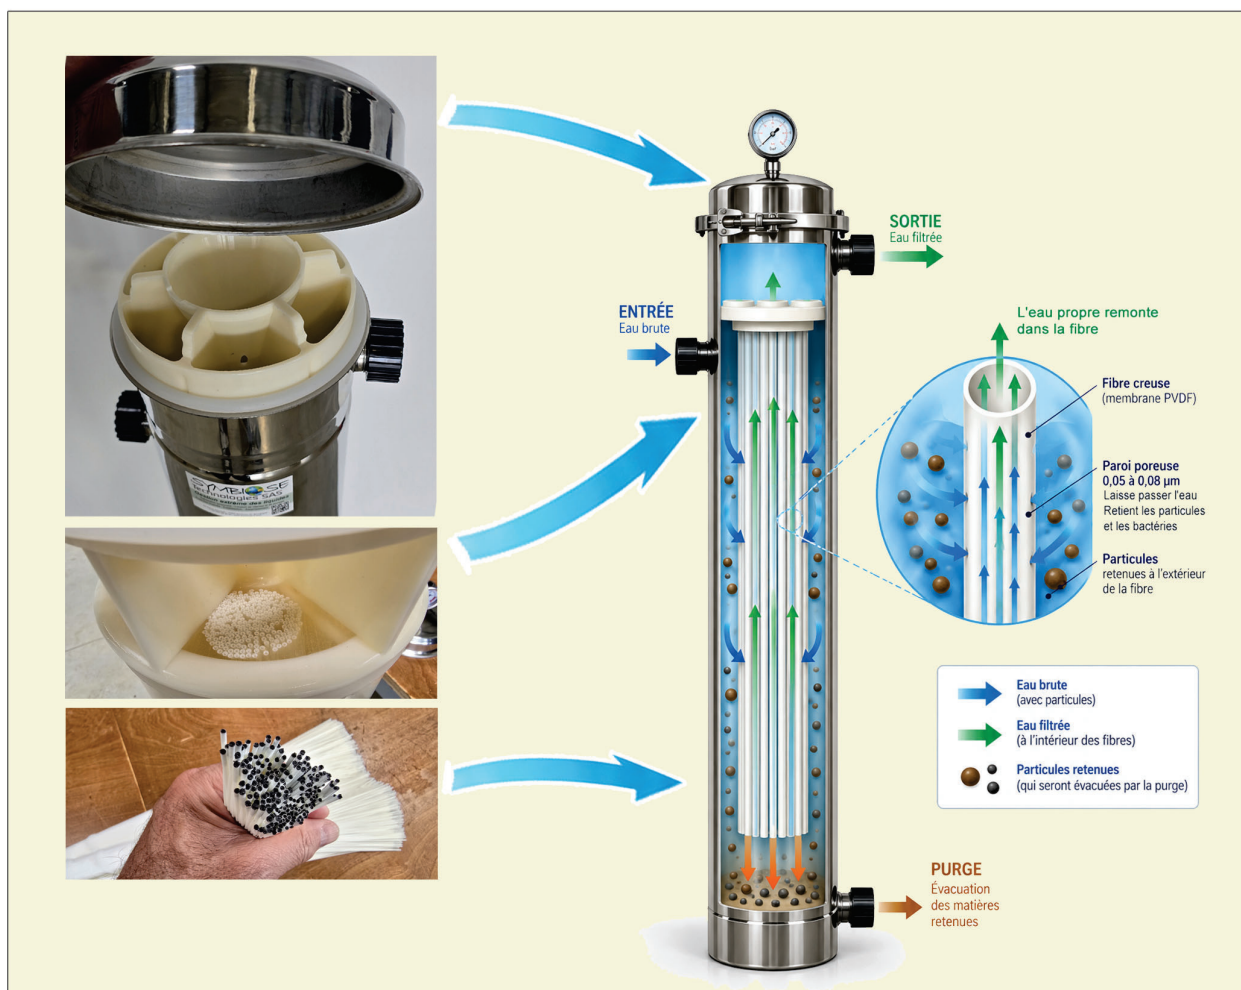

Le filtre qui transforme l'eau brute en eau claire

CARACTERISTIQUES

Fibres diamètre 2mm en PVDF
 seuil de filtration 0.05 à 0.08 µm
 plus de 350 tubes parallèles
 Corps en Inox épaisseur 1.2mm
 Température de fonctionnement 5 à 45°C
 Durée de vie indicative : 3 à 10 ans

AUTRES

Débit 0.4 à 0.8 m3/h
 Pression de service 0 à 4 bar

EN MODULE POTABBOX

Largeur 550mm
 Hauteur 1030mm
 Profondeur 230mm
 poids à vide 29 kg
 Entrées et sorties D32 - connecteur rapide

L'APPAREIL RETIENT

Matières en suspension, boues, sables, rouille, colloïdes, larves, micro organismes de grande taille, bactéries, particules de matière organique.
 Turbidité en entrée : >200 NTU
 Turbidité en sortie : < 5NTU

L'APPAREIL NE RETIENT PAS

Sels dissous, métaux lourds, fer, manganèse dissous, calcium, magnésium, azote, phosphore, chlore, tanins, colorants, odeurs, matière organique dissoute, pesticides, nitrates
 Une eau colorée reste colorée après filtration

Symbiose Technologies SAS

ZA Sainte Elisabeth - 71300 Montceau En Bourgogne - France
 Tel : (+33) 385 68 35 57 - contact@symbiose-rt.com - www.symbiose-rt.com