



Automotrice **DELTA-V**

14 à 17 m³

| Performance et maniabilité

Les mélangeuses RMH sont conçues pour une efficacité et une fiabilité maximales.

Alliant fonctionnalités avancées et conception irréprochable, elles garantissent des performances exceptionnelles et une utilisation optimale.



Consommation de Carburant

Consommation de carburant et puissance optimisées. Le moteur VOLVO fonctionne à un régime maximal de 1 700 tr/min au travail grâce à un système hydraulique à détection de charge, ce qui réduit la consommation de carburant et l'usure des composants.



Cabine

La cabine basse à l'agencement ergonomique, siège à suspension pneumatique et large visibilité, a été conçue pour une utilisation confortable tout au long de la journée.



Mélange Parfait

Un mélange homogène et régulier. Une vis verticale à 11 couteaux assure un mélange complet avec une longueur de fibres optimale pour une valeur nutritionnelle améliorée.



Service Mondial

Des composants fiables et une maintenance facile. Conçue avec les systèmes Bosch Rexroth et VOLVO, la DELTA-V garantit une maintenance facile et de l'assistance où que vous soyez.



Système d'entraînement avancé

Maniabilité agile en toutes circonstances. La direction arrière et la largeur compacte (2,4 m) permettent des manœuvres précises dans les allées étroites des étables et les espaces restreints.



Construction DuraCore

Des matériaux durables là où c'est important. La protection en acier inoxydable 3CR12 sur la vis*, la cuve, la fraise* et l'élévateur* prolonge la durée de vie de la machine dans des conditions exigeantes. (* option)

D'après des études comparatives avec les principaux modèles concurrents. Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation.





Efficace, silencieuse et conçue pour durer

Moteur VOLVO de 175 ch pour une puissance fiable.

Le système hydraulique à détection de charge réduit l'usure et la consommation de carburant.

Régime moteur de 1700 tr/min améliore la durée de vie du moteur.



Conçue pour le confort et la simplicité

Cabine accessible et discrète offrant une large visibilité.

Vue dégagée pendant le chargement et le déchargement.


Panneau de commande ergonomique et siège à suspension pneumatique.

Conçue pour les bâtiments exigus

Largeur compacte de 2,4 m avec direction arrière pour un accès facile aux couloirs.

Un rayon de braquage court (jusqu'à 6 m) permet une grande manoeuvrabilité.

Châssis et répartition du poids optimisés pour un fonctionnement stable. Le moteur arrière permet une répartition des charges 60/40.

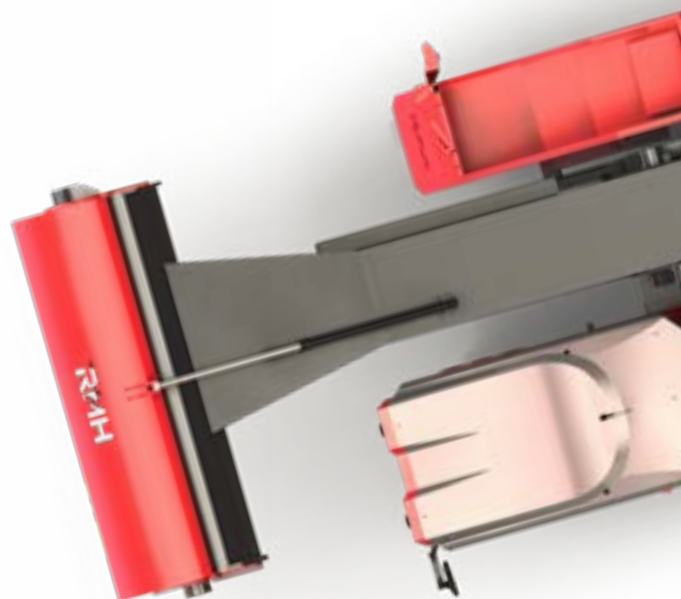

Le déchargement

La hauteur de déchargement de 640 mm convient à la plupart des configurations de bâtiments.

Portes supplémentaires à commandes électrohydrauliques en option.

Différents types d'aimants en option pour la sécurité des animaux.




Mélanges homogènes avec une grande efficacité

Vis verticale à 11 couteaux

Épaisseur de vis de 15 mm pour une durabilité à long terme.

Mélange à 3 vitesses de 16, 24 à 44 tr/min pour tous types de rations.

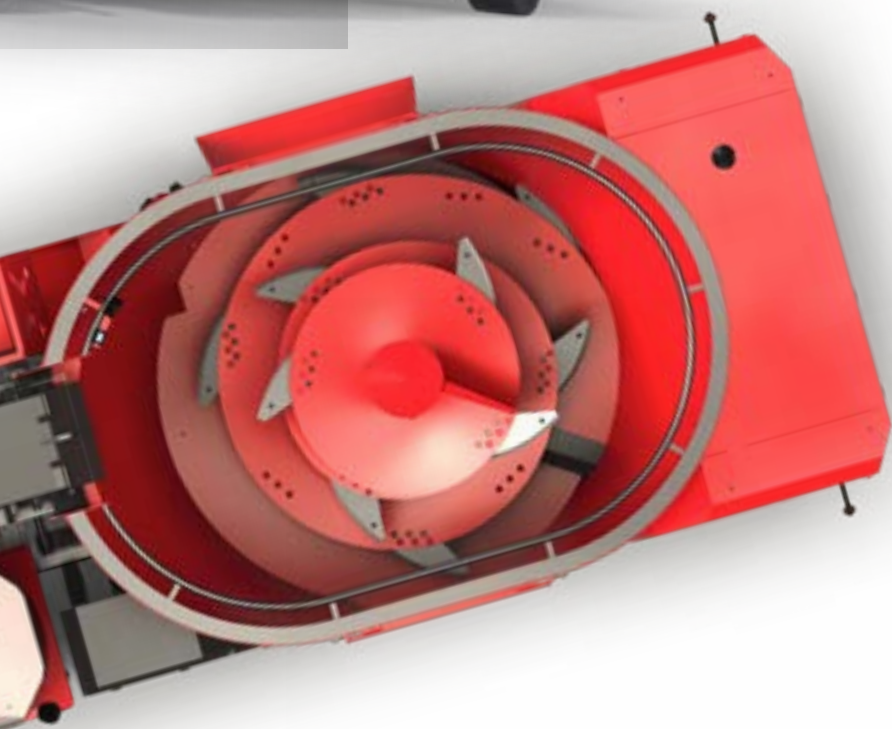

Fraise haute capacité


Fraise frontale grand débit de 2 m et 600 mm de diamètre (64 couteaux cuillères).

Hauteur de chargement de 4,30 m pour une alimentation efficace.

Tapis de convoyeur de 500 mm de large pour un transfert rapide.

DELTA-V Données techniques

	SPÉCIFICITÉS	DELTA V 14	DELTA V 16	DELTA V 17
1	Volume [m³]	14	16	17
2	Charge maximale [kg]	5600	6400	6800
3	Puissance moteur	175		
4	Fabricant moteur	Volvo		
5	Longueur totale [mm]	7200	7300	7500
6	Hauteur totale [mm]	2800	3000	3200
7	Largeur totale [mm]	2500		
8	Largeur de fraise [mm]	2000		
9	Diamètre de fraise [mm]	600		
10	Hauteur de fraisage [mm]	4300		
11	Tapis de convoyeur [mm]	500		
12	Hauteur de déchargement [mm]	640		
13	Diamètre des roues [mm]	Avant : 950 /Arrière : 750		
14	Empattement [mm]	2915		
15	Rayon de braquage [mm]	6000	6100	
16	Garde au sol [mm]	330		
17	Direction arrière	Oui		
18	Vitesse d'avancement [Km/h]	12 / 25		
19	Nombre de couteaux de fraise	64		
20	Nombre de couteaux de vis	11		
21	Epaisseur de vis [mm]	15		
22	Vitesse vis de mélange [tpm]	16 - 24 - 44		
23	Cabine élévatrice	Non		
24	3CR12 Option	Standard : Cuve (1 m de haut.), carter de fraise Options : Segments de vis, fraise, convoyeur		

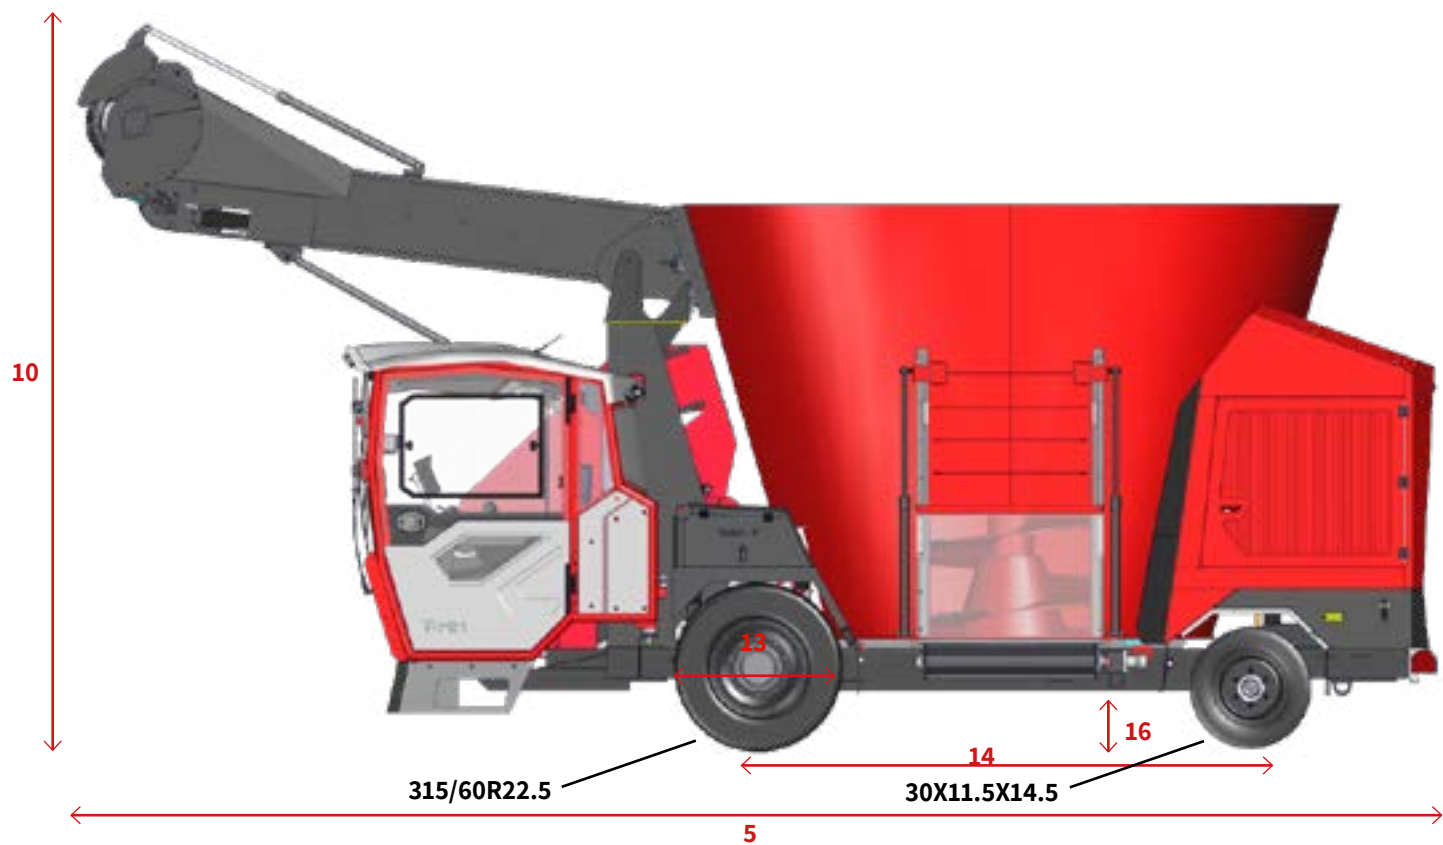



La confiance des agriculteurs depuis 1956



Suivez-nous

Catherine HANIER
Responsable Administrative
info@rmhfrance.com

Jérôme GUIFFARD
06 21 06 21 50
Directeur Commercial
rmhouest@rmhfrance.com

Bertrand CHOPIN
Animateur Réseau Nord Est
06 15 87 33 90
b.chopin@rmhfrance.com

Nicolas LESOUF
Responsable Technique
sav@rmhfrance.com

Laurence ROTY
Comptable
compta@rmhfrance.com

Philippe GOLFIER
Animateur Réseau Sud
07 53 87 30 95
rmhsud@rmhfrance.com

Clément SEVIN
Responsable SAV
technic@rmhfrance.com

Baptiste BARDOT
Technicien SAV
technic2@rmhfrance.com

Jean-Marie LE FLAHEC
Démonstrateur
technic3@rmhfrance.com

Morgan GOUPIL
Responsable Magasin
mag@rmhfrance.com

Guillaume HAMARD
Magasinier
mag@rmhfrance.com

Brieux TRUBERT
Magasinier - Communication
mag@rmhfrance.com

Volume Modèle	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	36
LIBERTY																	
DELTA V																	
VSL																	
VULCAN																	
PREMIUM																	
TURBOMIX																	
TRIPLE																	



www.rmhfrance.com | info@rmhfrance.com

ZA LA MORANDAIS, 35190 TINTENIAC