




Plaque polyester lisse avec gelcoat

Plaque polyester lisse en peau polyester renforcée de fibres de verre avec finition gelcoat, conçue pour l'habillage et la rénovation des murs en environnements exigeants, conforme aux normes HACCP. Ce revêtement mural hygiénique apporte une surface lisse, étanche, durable et facile à entretenir.

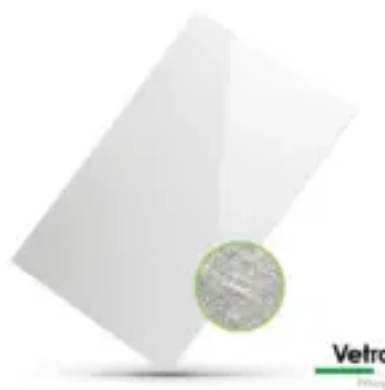

Matériau : Polyester renforcé en fibre de verre

Épaisseur : $2,0 \pm 0,2$ mm

Taux de fibre de verre : 29 ± 3 %

Poids : $2,8$ kg/m²

Densité : $1,4$ g/cm³

Dureté Barcol (ASTM D 2583) : 40-45 (excellente résistance aux rayures et aux chocs)

Résistance à la traction (ISO 527-4) : 92 MPa

Module d'élasticité (ISO 527-4) : 7,2 GPa

Allongement à la rupture (ISO 527-4) : 1,5 %

Coefficient de dilatation thermique : $2,4-2,8 \times 10^{-5}$ /°K

Avantages

Haute résistance mécanique : excellente tenue aux impacts et aux charges

+ d'infos

La plaque polyester lisse, aussi appelée plaque fibrée lisse, se distingue par sa pose simple et rapide. Selon le support, ce revêtement mural polyester lisse peut être directement collé sur l'existant, ce qui facilite la rénovation murale en environnements exigeants.

Sa mise en œuvre possible en coactivité réduit les perturbations sur site. C'est donc une solution adaptée aux chantiers où la propreté, la rapidité et la continuité d'activité comptent.

Enfin, grâce à sa surface lisse et étanche, cette plaque murale hygiénique reste facile à entretenir au quotidien avec un nettoyage classique.