

ROULEAU AGRICOLE

QUALITÉ, EFFICACITÉ




RAZOL SUIRE

ENSEMBLE. CULTIVONS L'EXCELLENCE

**LE SPÉCIALISTE DU ROULEAU
AGRICOLE FRANÇAIS**



Edition juillet 2026

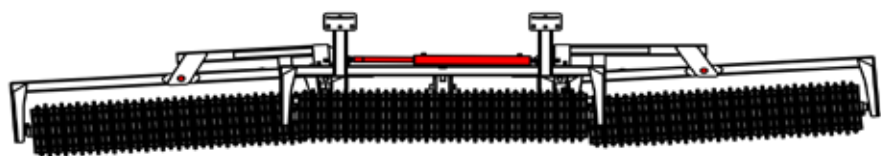

+ SYSTÈME PENDULAIRE

Chaque rouleau latéral est monté sur un pivot Ø50 mm du support palonnier permettant une oscillation et un suivi de sol même en condition difficile avec beaucoup de dévers.

Un guide par patins de frottement maintient chaque élément en place et protège le pivot du palonnier d'une usure précoce.

+ SÉCURITÉ

Machine homologuée sans frein à 40 km/h et avec signalisation LED de série.

+ ATTELAGE

Anneau fixe de série.

Anneau tournant et bras de relevage catégorie n°3N en option pour s'adapter à tous types de tracteurs et d'utilisation.



TORO RVH

+ ROUES

400/60-15,3 de série.

Possibilité de monter en 380/55 R16.5 pour optimiser le confort lors des déplacements routiers.

+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pendulaires pour une meilleure adaptation au profil du terrain.

+ CHÂSSIS

Poutre acier 200 x 100 x 10 mm et batteries en 150 x 100 x 8 mm pour une grande robustesse en conditions difficiles.

+ CRIC MECANIQUE

De série.

Hydraulique en option.



+ BERCEAU

Les éléments pendulaires reposent sur les supports prévus à cet effet pour un transport en toute sécurité.

+ TRANSPORT

La largeur est inférieure à 2,55 m sur route facilitant tout déplacement.

Le relevage s'effectue par un seul vérin DE.

Le repliage* est réalisé avec 2 vérins DE pour faciliter la mise en position transport en dévers et sur des parcelles accidentées. (*Modèles 9.20 à 10.20 m de série uniquement)

+ ROUES

400/60-15,3 de série.


Possibilité de monter en 380/55 R16.5 pour optimiser le confort lors des déplacements routiers.

+ SÉCURITÉ

Machine homologuée sans frein à 40 km/h et avec signalisation LED de série.

+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pendulaire pour une meilleure adaptation au profil du terrain.

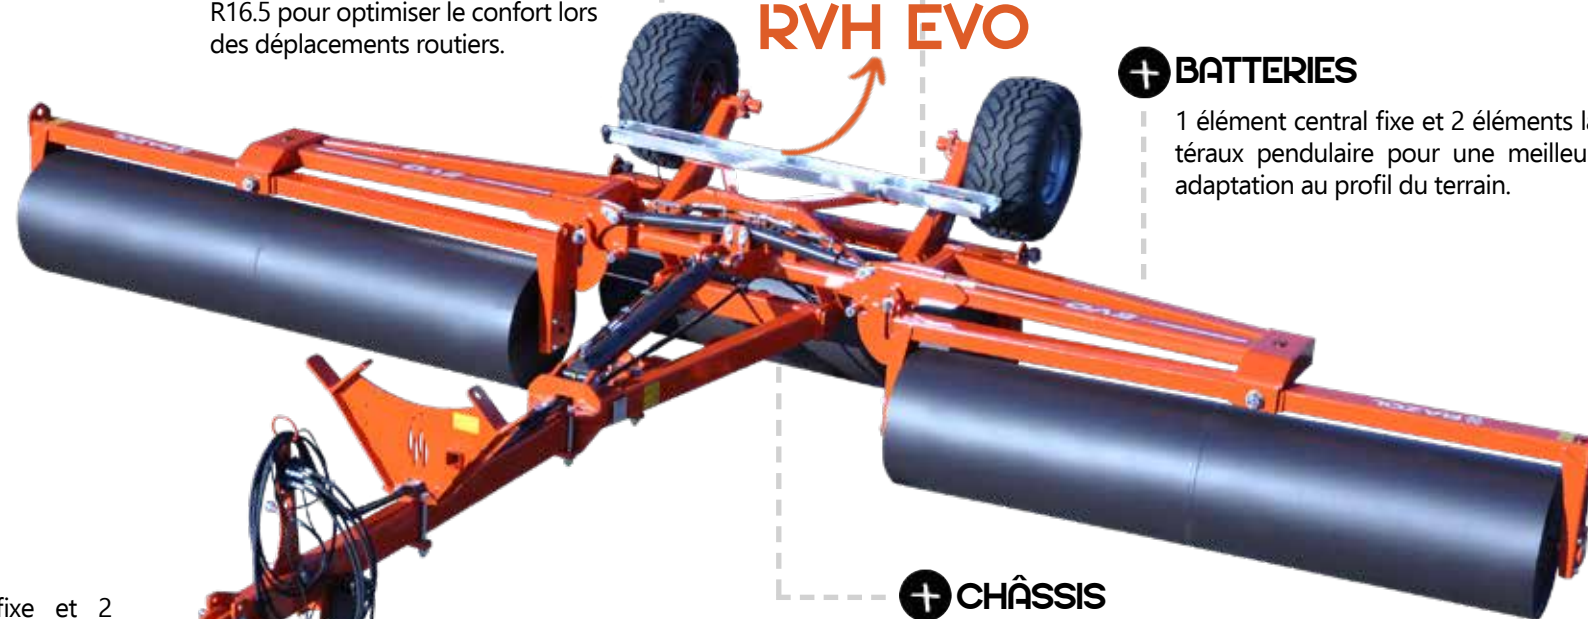

RVH EVO

+ CHÂSSIS

Poutre acier 200 x 100 x 10 mm et batteries en 150 x 100 x 8 mm pour une grande robustesse en conditions difficiles. Châssis renforcé pour RVH EVO 8.

+ ATTELAGE

Anneau fixe de série.

Anneau tournant et bras de relevage catégorie n°3N en option pour s'adapter à tous types de tracteurs et d'utilisation.


+ ESSIEU TRAVERSANT

Carré de 60 mm.

+ ROUES

10.0/75-15.3 de série.

Possibilité de monter du 11.5/80-15.3

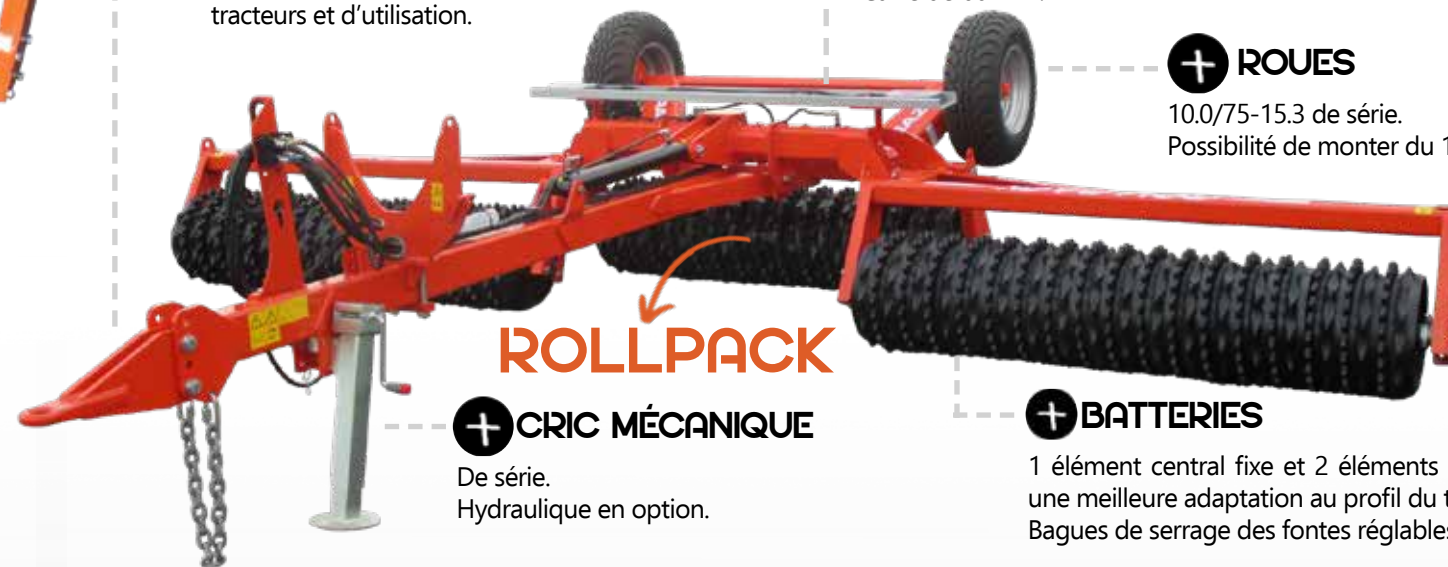

ROLLPACK

+ CRIC MÉCANIQUE

De série.

Hydraulique en option.

+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pour une meilleure adaptation au profil du terrain. Bagues de serrage des fontes réglables.



+ SYSTÈME SPRINGFLEX

Ce système assure un rappui permanent sur toute la largeur grâce au double ressort de compression qui se situe en bout de la tige du vérin de repliage des éléments latéraux.

Adapté aux profils de sol avec faible pente ou dénivelé.



CARACTÉRISTIQUES

ROLLPACK	RPK 5	RPK 6	RPK 7	RPK 8
Largeur de travail	5,25 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Largeur de transport	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m

CAMBRIDGE Ø520 mm - Fonte Garantie à vie*

CAMBRIDGE-ONDULÉE Ø520 mm - **NOUVEAU!** Fonte Garantie 2 ans ou Fonte Garantie à vie*

ONDULÉE Ø500 mm - Fonte Garantie à vie*

TORO - RVH	RVH 6	RVH 7	RVH 8	RVH 9	RVH 9,5	RVH 10
Largeur de travail	6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m	9,50 m	10,20 m
Largeur de transport	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m

CAMBRIDGE Ø520 mm - Fonte Garantie à vie*

CAMBRIDGE-ONDULÉE Ø520 mm - Fonte Garantie à vie*

ONDULÉE Ø500 mm - Fonte Garantie à vie*

RVH - EVO	RVH EVO 6	RVH EVO 8
Largeur de travail	6,30 m	8,30 m
Largeur de transport	2,48 m	2,48 m

LISSE ACIER Ø720 épaisseur 11

CAMBRIDGE-ONDULÉE GD Ø600 mm - Fonte Garantie à vie*

FONTES GARANTIES À VIE* OU GARANTIES 2 ANS	FONTES GARANTIES À VIE*		TUBE ACIER
CAMBRIDGE-ONDULÉE	CAMBRIDGE	ONDULÉE	LISSE ACIER



BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?

Nos équipes sont là pour vous accompagner !

Administration des ventes **RAZOL & ECO-MULCH**


✉ adv@razol.fr ☎ 05 53 84 19 21

Accueil

✉ contact@razol.fr ☎ 05 53 84 19 20

→ Pour contacter le commercial de votre région,
consultez notre site www.razol-suire.fr

ou flashez le QR code :

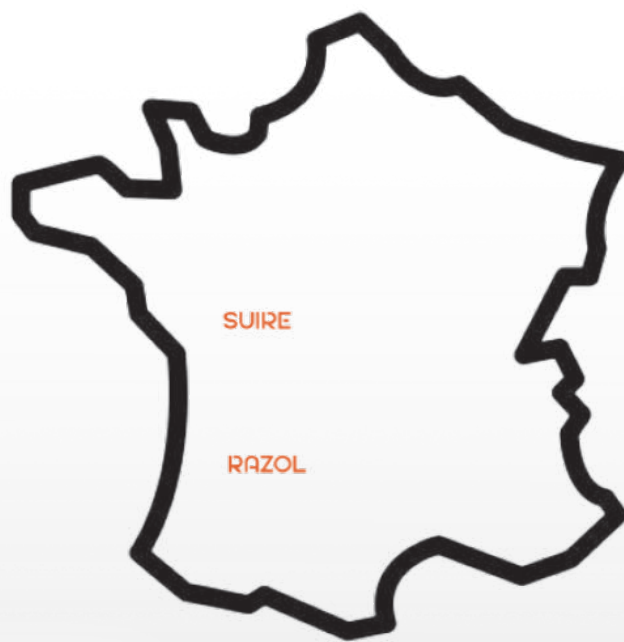

*Hors casse due à l'usure ou à une mauvaise utilisation - Châssis garanti 5 ans

Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

