

Balayeuse 300 XL ZOCON

- Cadre robuste et complètement galvanisé
- Largeur de brosse de 2820 mm
- Brosse à vagues diamètre 1000 mm
- Double moteur hydraulique intégré dans le centre de brosse
- Réglage en hauteur de brosse par broche
- Inclinaison hydraulique au moyen de couronne pivotante
- Roues caoutchouces (460x105)
- Troisième roue (régable)
- Marquage largeur avec éclairage



Conclusion

La balayeuse ZOCON offre une solution comme mainteneur des terrains très efficaces. Au moyen de structure robuste, en combinaison avec le moteur fort et la brosse solide, cette machine peut se débrouiller à tous types de terrains facilement. Les dimensions différentes, les options et les ajouts veillent à ce que la balayeuse ZOCON offre une solution appropriée pour chaque situation. En plus, l'usage des circuits hydrauliques différents est resté simple, ce qui chaque tracteur ou chargeur sur pneus d'exploiter pleinement cette machine à l'épreuve du temps.



De Koevorde 6
8502 TZ Joure
Pays-Bas

info@zocon.eu
T: +31 (0)513 714 334

www.zocon.eu



Balayeuses



Qualitatif

Libérez les terrains (agricoles) en profondeur de la boue, du sable, de la saleté et d'autres substances.

Galvanisé complètement

Le cadre et le bac sont galvanisés et ont par conséquent une longue durée de vie sans corrosion.

Polyvalent

Beaucoup d'options possibles pour faire fonctionner la balayeuse comme souhaité.

Balayeuses

Les balayeuses ZOCON veillent à un terrain propre et exempt de saleté avec un moteur hydraulique intégré très puissant. Par régler l'haute de brosse et l'inclinaison à gauche et à droite (20°), la machine peut être adaptée selon les préférences personnelles. Les balayeuses peuvent être équipées avec un bac de ramassage, afin que la saleté ne se disperse pas sur le terrain. Celui-ci est équipé d'un vérin hydraulique, afin que le bac puisse être vidé simplement depuis la cabine. À l'aide de l'attelage trois-point, ou le plaque d'attelage universel ZOCON + attelages, la machine peut être utilisée sur une large gamme de tracteurs et chargeurs sur pneus. Les balayeuses ZOCON sont livrées à quatre dimensions différentes.

Spécifications Techniques

Variations: VM-195, VM-240, VM-285 et VM-300XL

	VM-195	VM-240	VM-285	VM-300
Largeur (en cm)	195	240	285	300
Poids sans bac (en kg)	420	450	470	1300
Poids avec bac (in kg)	560	620	650	1600
Contenu (en litres)	204	247	290	800
Brosse diamètre (en cm)	60	60	60	100



Fonctions et caractéristiques importantes

1


Construction robuste et galvanisée

Les balayeuses sont galvanisé complètement et construits robustes. Cela garantit les machines ont une longue durée de vie et sont résistants.

2

Ø600mm ou Ø1000mm brosse à vagues, à commande hydraulique


La grande brosse à vagues (600mm ou 1000mm (XL)) est fabriqué en poils synthétiques fortes. De plus, le moteur hydraulique (sur XL deux) est intégré, cela permet d'utiliser toute la largeur de travail et le moteur ne peut pas être endommager.

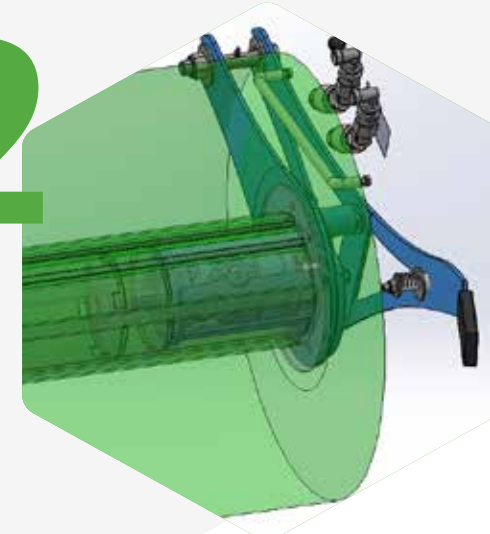

3

Conçu modulaire avec possibilités de montage

Les balayeuses sont à construire à beaucoup de manières différentes, pour cettes attacher parfait à le tracteur ou chargeur sur pneus. En outre, des options pourraient toujours être ajoutées ultérieurement.

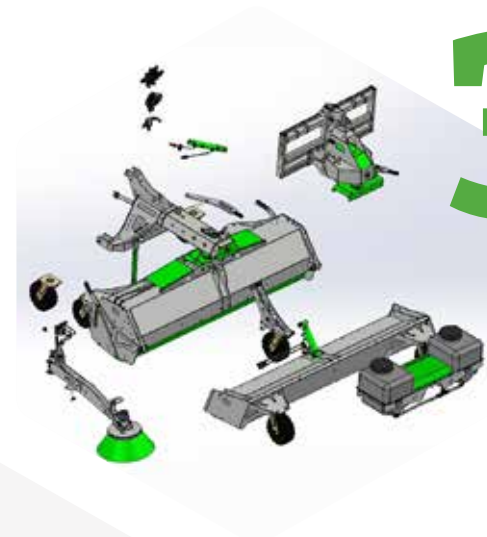

4

Brosse ajustable

La brosse est réglé sur 10 hauteurs différentes. (sur XL avec réglage de broche en 11 hauteurs). En cas d'usure légère, la brosse peut donc être abaissée davantage pour obtenir le même résultat.



5

Méthodes de travail différentes

Avec le support trois points à changement rapide pouvant être placé à l'avant ou à l'arrière du tracteur, ou avec le chargeur sur pneus spécial uniframe avec système pendulaire, il peut être utilisé sur plus de 100 chargeurs sur pneus différents. L'uniframe peut également être couplé au support trois points afin de pouvoir utiliser la balayeuse des deux manières.



Accessoires optionels pour VM195, VM240, VM285



Inclinaison hydraulique

L'inclinaison à gauche et à droit (20°) peut être commandée hydrauliquement. Cela nécessite une valve double effet supplémentaire.



Roues en caoutchouc plein

Au lieu de roues pneumatiques, les balayeuses peuvent aussi être équipées de roues en caoutchouc. Sans bac trois roues, avec bac un quatre roue supplémentaire.



Brosse latérale hydraulique

Brosse latérale qui peut balayer bords et coins. La saleté est alors balayée en direction de la balayeuse.



Pulvérisateur avec réservoir d'eau

Les balayeuses trois-point peuvent être équipé avec réservoirs d'eau pour arrosage.



Brosses spéciales

Les balais peuvent être réalisées en acier, ou un edition 50/50 - semi-synthétique, semi-acier.



Valve séquence et valves électronique 6/2 et 8/3

Si le tracteur ou le chargeur sur pneus dispose de moins de distributeurs à double effet que la balayeuse nécessite d'options, vous pouvez opter pour un valve séquence ou un valve électrique 6/2 ou 8/3, afin de pouvoir commander plusieurs options avec un seul distributeur à double effet.

