

**TRITURADORA FORESTAL
FORESTAL SHREDDER
BROYEUR FORESTIER**

TXFS



OPCIONES:

- Desplazamiento hidráulico de 450mm
- Retenedores traseros
- Grupo 1000 rpm
- Eje martillos individuales

OPTIONS:

- 450 hydraulic displacement
- Mechanic push
- 1000 RPM gearbox
- Individual hammer shaft

OPTIONS:

- Déplacement hydraulique de 450mm
- Rabatteur de branche mécanique
- Group à 1000 tr/min
- Axe à marteaux individuels



El modelo TXFS es una trituradora forestal diseñada para realizar trabajos de limpieza forestal con tractores de potencia media. Monta un eje rotor carenado en acero antidesgaste HB450 lo cual lo hace muy resistente y duradero aún cuando trabaja en terrenos pedregosos o areniscos.



The TXFS model is a forestry mulcher designed for forest clearing tasks with medium-powered tractors. It features a rotor shaft housed in wear-resistant HB-450 steel casing, making it highly durable even when operating in rocky or sandy terrain.



Le modèle TXFS est un broyeur forestier conçu pour les travaux de nettoyage forestier avec des tracteurs de puissance moyenne. Il est équipé d'un arbre de rotor caréné en acier HG450 anti-usure, ce qui le rend très résistant et durable même lorsqu'il travaille sur des terrains rocheux ou sablonneux.



TRITURADORA FORESTAL

11 Retenedores traseros
Mechanic push
Rabatteur de branche mécanique

10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C



9 Eje rotor carenado en HB450
HB450 enclosed rotor shaft
Arbre de rotor caréné en HB450

8 Portón trasero hidráulico
Hydraulic rear gate
Porte arrière hydraulique

7 Patines regulables en altura
Height-adjustable skids
Patins réglables en hauteur



MARTILLO

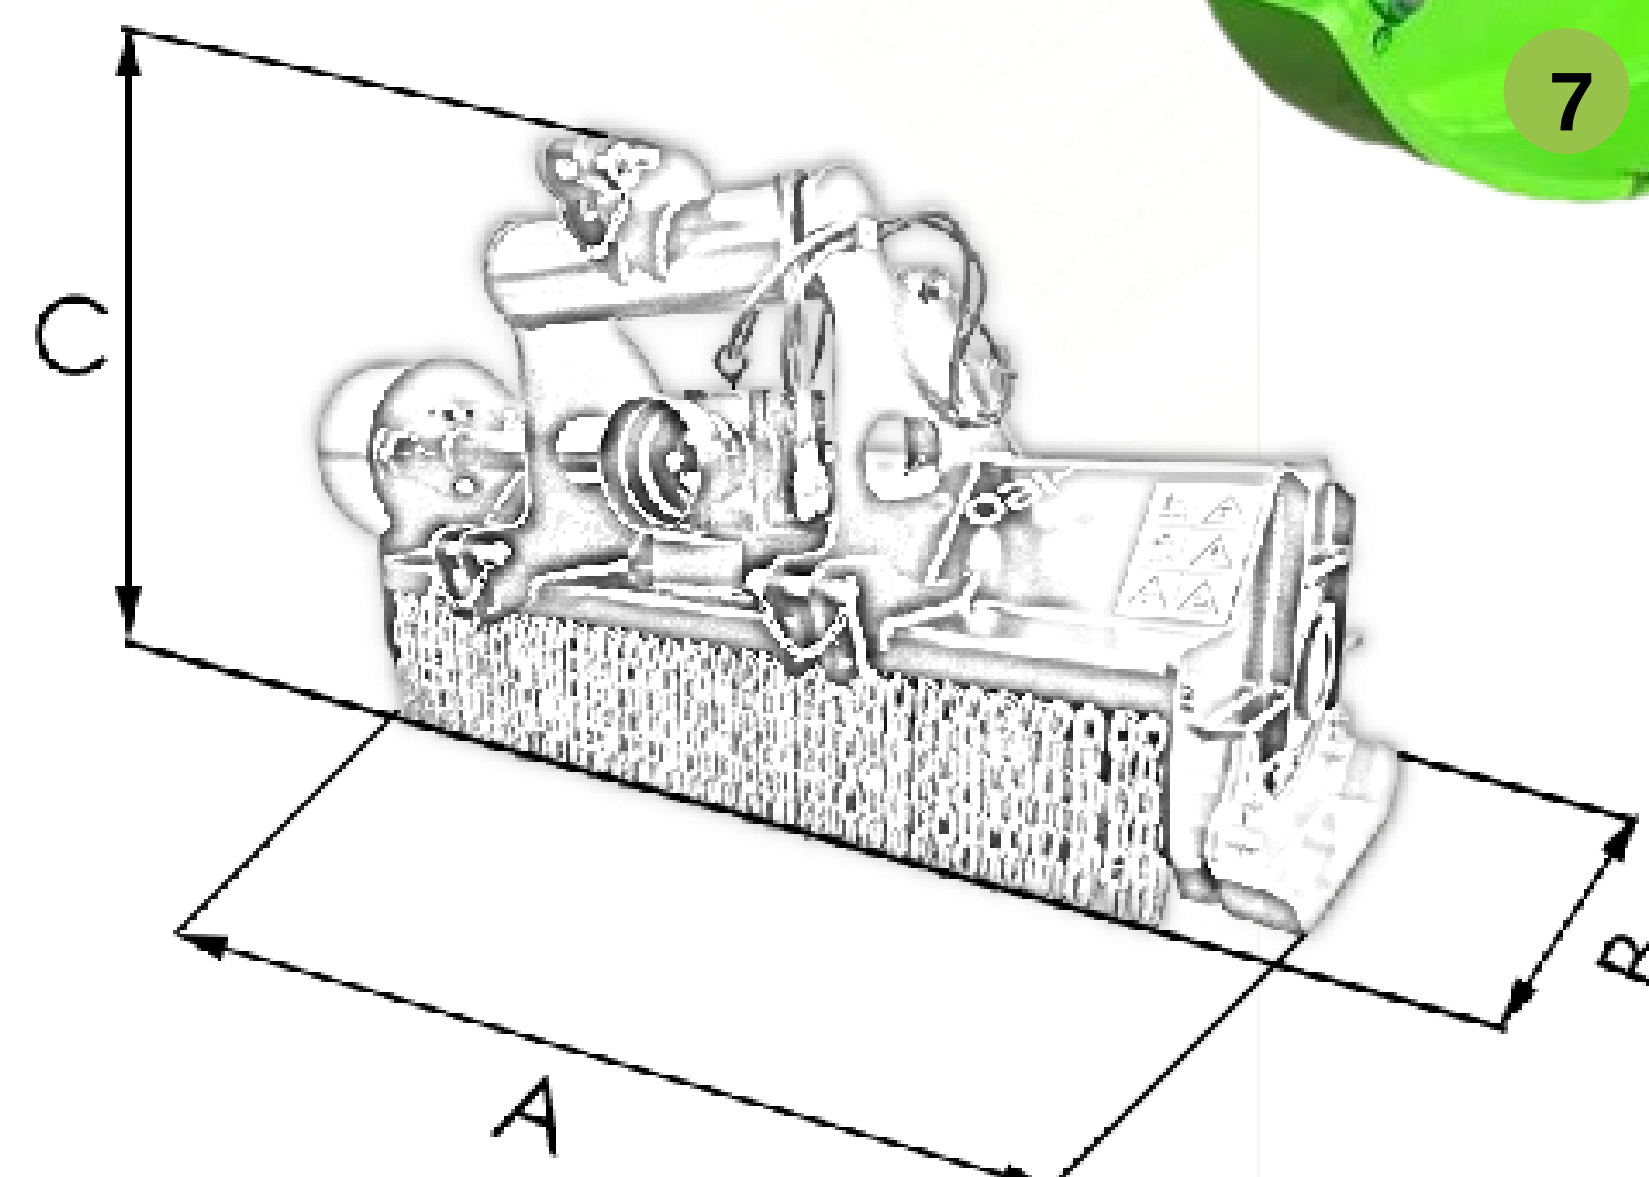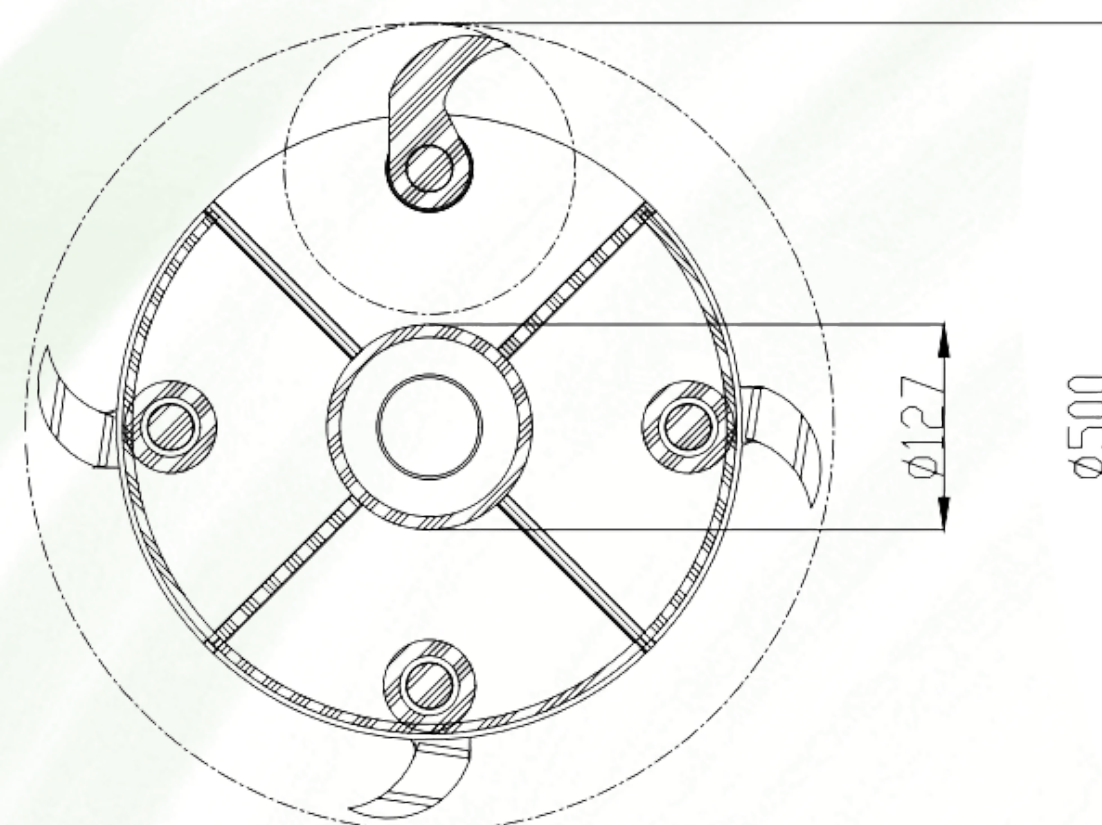

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7 con embrague.
G7 series transmission with clutch.
Transmission série G7 ace embrayage.

3 Caballete fijo
Fixed stand
Béquille fixe

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

5 Lateral nervado
Ribbed side panel
Panneau latéral nervuré

6 Cadenas anti proyección.
Anti-projection chains.
Chaînes anti-projection.

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXFS-140	1400 mm.	14	65	964	1750	1070	1000
TXFS-160	1600 mm.	16	75	990	1950	1070	1000
TXFS-180	1800 mm.	18	85	1016	2150	1070	1000
TXFS-200	2000 mm.	20	95	1042	2350	1070	1000

group
Osmag
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXFS-140	TXFS-160	TXFS-180	TXFS-200
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8	8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	55	55	55	55
Diámetro de la barra de soporte de las cuchillas (mm) Diameter of the knives support bar (mm) Diamètre de la barre de support des couteaux (mm)	28	28	28	28
Nº contramartillos Nº of contra-acting knives Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines	Patines
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ