DOMACHOC
Machines pour chocolat

Fiche Technique
MINI CABINE D'ASPIRATION

(France-Europe)

DESCRIPTIF TABLEAU DE COMMANDES




Photo de la face de commandes

1 QR Code
Ce lien vous permet d'accéder directement sur notre site.

2 Commande digitale
Ecran de commande :
- Mise sous tension + Eclairage LED
- Aspiration
- Puissance d'aspiration

3 Tiroir face avant pour filtre secondaire synthétique
Vous permettant le démontage et nettoyage du filtre secondaire synthétique.

Photo 1

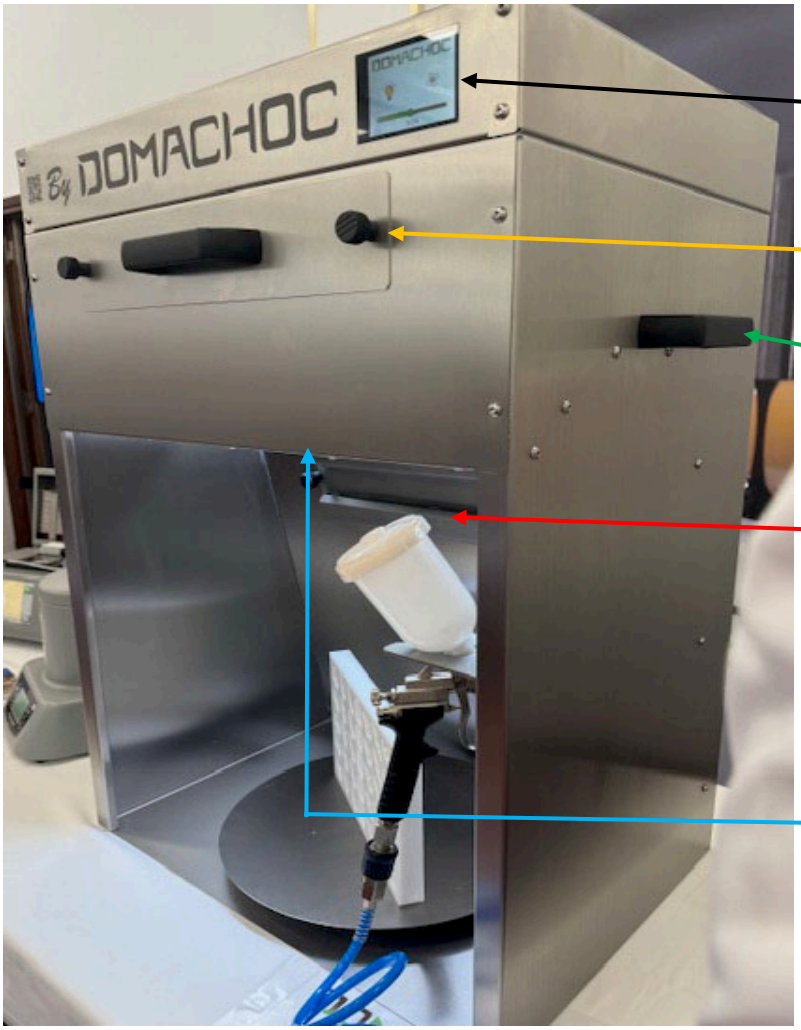

Dimensions **extérieures** de la cabine
Largeur : 550 mm
Profondeur : 400 mm
Hauteur : 790 mm


Dimensions **intérieures** de la cabine
Largeur : 500 mm
Profondeur : 375 mm
Hauteur : 500 mm

- Débit normal : 1000 m^3 / h
- En puissance maximum, 38 dB.

A l'arrière de la cabine :


- Câble d'alimentation de 240 Volt / 1.1 Ampère / 50 Hertz

Tiroir filtre synthétique

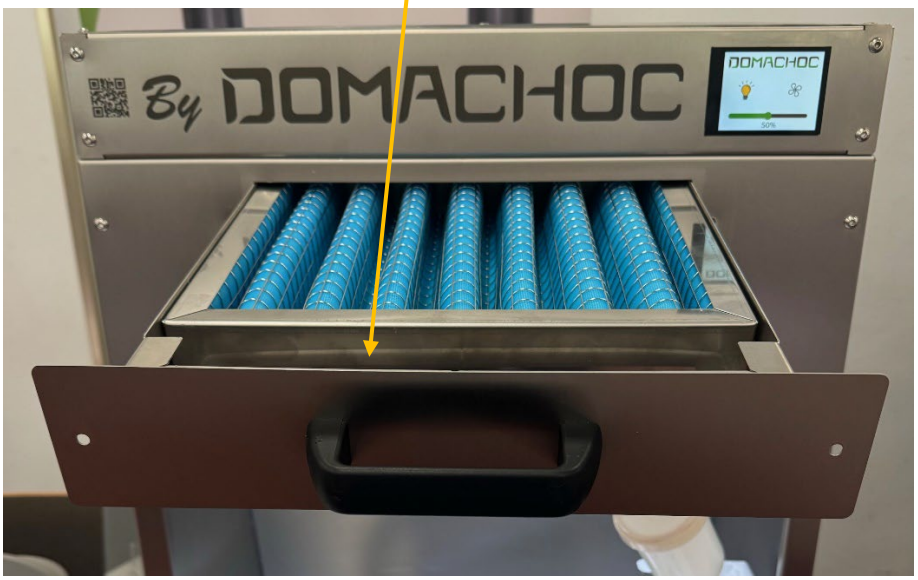

Filtre choc Inox double aspiration
Filtration inox croisé (haut intérieur cabine)


Filtre choc Inox simple aspiration
Filtration inox croisé (haut intérieur cabine)

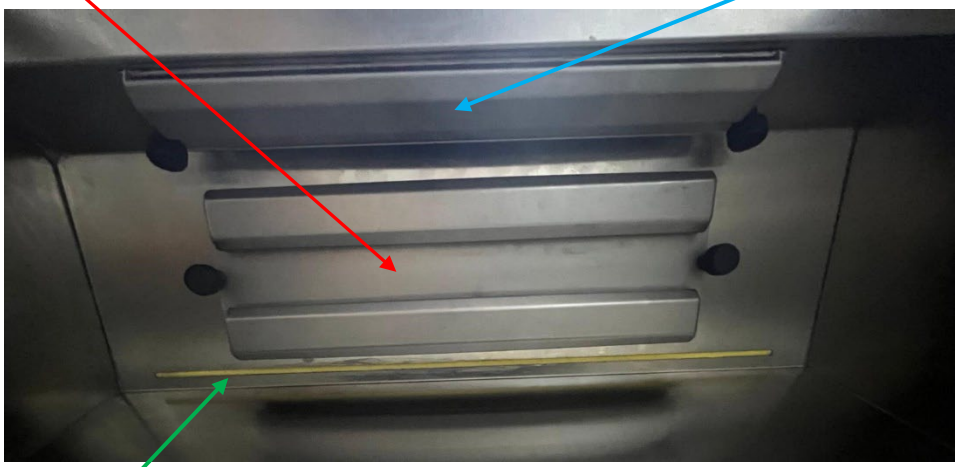

Vue intérieure du haut de la cabine

Eclairage bande LED

UTILISATION DE LA CABINE

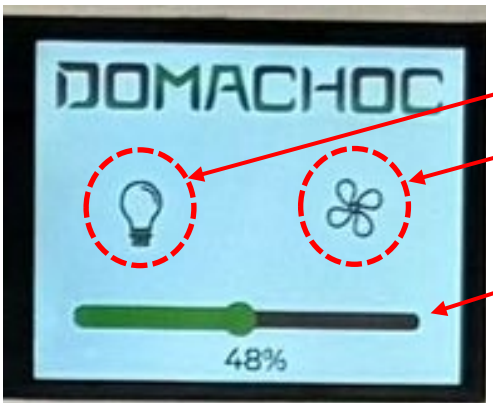

1 Mise sous tension et éclairage


2 Mise en route de la turbine d'aspiration, attendre un instant le temps qu'elle soit arrivée à sa vitesse de rotation.

3 Vous pouvez réduire ou augmenter la vitesse de la turbine.

4 Préparer votre pistolet avec du produit et le raccorder directement sur votre compresseur.

Vous êtes prêt pour pistoler vos produits !

Vos pièces en place, **pistoler avec un angle de 35° à 40°** **(maximum 2,5 à 3 bar de pression)** pour ne pas provoquer un retour de votre jet de produit vers vous *(voir figure ci-après)*.

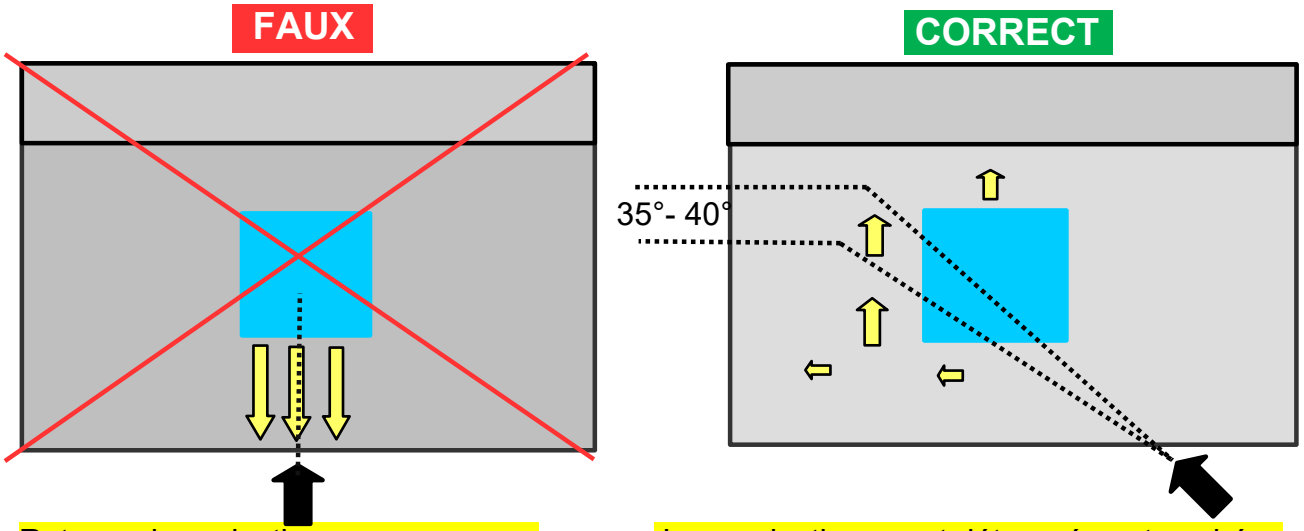

Retours de projection *(Flèches jaunes)*

Les projections sont détournées et aspirées

DOMACHOC
24 rue de l'Etang
68390 SAUSHEIM
Tél. +33 (0)3 89 56 08 17
✉ contact@domacoc.fr
www.domachoc.fr

Service Commercial : +33 (0)6 29 15 57 57
Service Technique : +33 (0)6 87 71 20 40 SAV