



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Machine sous-vide
double barre de soudure - série 500



■ Machine sous-vide
double barre de soudure - série 800



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Machine sous-vide
Gamme simple cloche "M"



■ Machine sous-vide
Gamme double cloche "D"



■ Machine sous-vide - Simple cloche avec rouleaux d'amenée, de transfert et d'évacuation



Découvrez
notre vidéo
en ligne

+ EN DÉTAILS



■ Gestion de la mise sous-vide de liquide optimisée



■ Vide contrôlé par capteur



■ Fermeture couvercle amortie



■ Contre-barre facilement démontable pour le nettoyage




■ Plaque de compensation inclinée



■ Exemples d'applications

CONFIGURATIONS DE SOUDURE

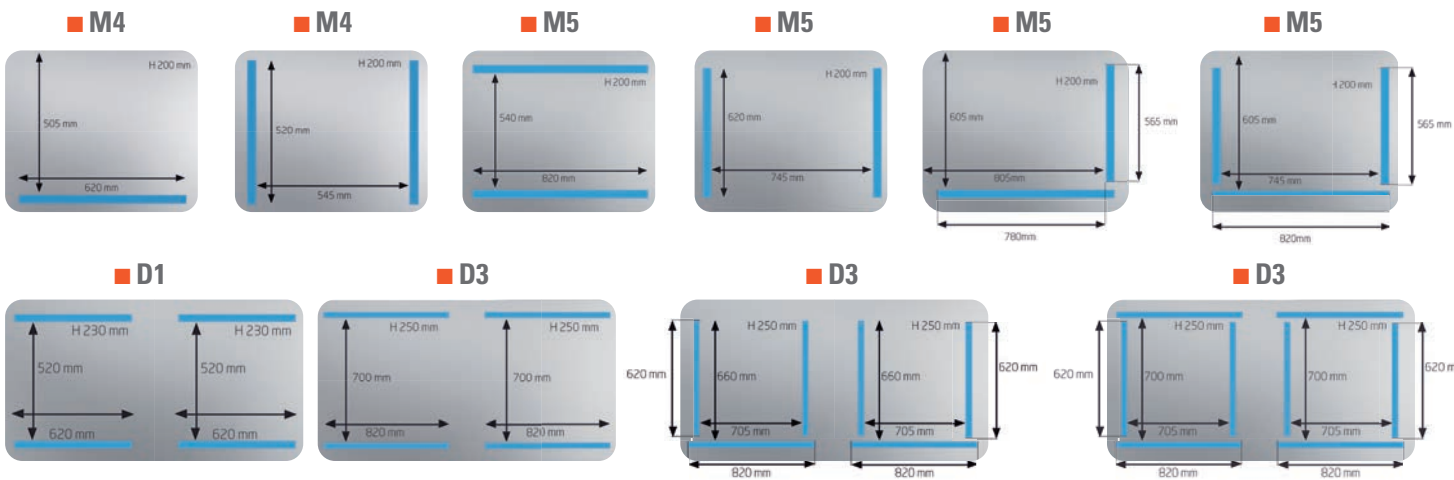

Découvrez
notre vidéo
en ligne

Références	Catégorie	Modèle	Matériau	Hauteur max. produit (mm)	Mode de soudure	Pompe à vide (m³/h)	Automate	Capteur de vide*	Remise à l'atm. prog. (Soft Air)	Réinjection de gaz	Plaques de compensation	Dimensions extérieures L x P x H (mm)
SU 420	Simple cloche	De table	Cuve en acier inoxydable Couvercle amorti en polycarbonate transparent	180	Simple soudure 1 barre de 420 mm	20	Écran LCD en couleurs de 3,9" et clavier tactile rétroéclairé Mémoire de 25 programmes avec option de verrouillage	Standard	Standard		Standard	484 x 529 x 448
SU 520				183	Double soudure 2 barres de soudure parallèles de 420 + 420 mm							625 x 537 x 513
SU 606		Mobile sur roues		200	Double soudure 2 barres de soudure parallèles de 413 + 656 mm	63						740 x 566 x 997
SU 810 LL				215	Double soudure 2 barres de soudure parallèles de 848 + 848 mm	100						960 x 757 x 998
SU 6100	Double cloche	Mobile sur roues	Acier inoxydable	205	Double soudure 4 barres de soudure de 662 mm	40 ou 63 en option	10 prog. en série	Option	Option	Option	Option : plaque(s) plat(s)	1 640 x 874 x 1 370
M4	Simple cloche		Inox	200	Double soudure, en option : – Coupe sac : soudure simple (gratuit) – Durées différenciées pour sacs rétractables ou épais (soudure 1-2) – Soudure bi active pour sacs aluminium (2 barres chauffantes 5 et 8 mm)							63 ou 100 ou 160 en option
M5				210	160 ou 300 en option	940 x 870 x 1 140 (couvercle fermé)						
D1	Double cloche			230		1 440 x 900 x 1 205 (couvercle fermé)						
D3				250		1 865 x 1 093 x 1 162 (couvercle fermé)						

* Comprend : Détection de l'évaporation : Prog. PA + Détection du point d'ébullition : Prog. H₂O capteur de vide.