

CLEAN BRUSH

ENTRETIEN DES GAZONS SYNTHÉTIQUES





La Clean Brush a été spécialement conçue pour le nettoyage hebdomadaire des terrains synthétiques, avec ou sans remplissage. Deux versions sont disponibles :


- **Avec remplissage - Modèle C1500** : équipée d'une table de criblage permettant de séparer le granulat des impuretés.
- **Sans remplissage - Modèle 1500** : version sans table de criblage, adaptée aux surfaces sans remplissage.

Polyvalente, la machine permet également d'effectuer des opérations de **décompactage et de brossage**.

FONCTIONNALITÉS


1 BROSSE DE PRÉPARATION

Cette brosse permet de redresser les brins et d'amasser une partie des fibres libres et des déchets pour éviter de saturer la table de criblage trop rapidement. Cette matière sera évacuée directement par l'opérateur. Réglable en hauteur, elle permet d'ajuster précisément l'intensité du travail selon l'état du terrain.



2 BROSSE DE RAMASSAGE


Composée de 8 pales de brosses très fines, elle remonte efficacement la matière à éliminer vers le bac de criblage, tout en préservant l'intégrité de la moquette. Grâce à un effet d'aspiration, les déchets sont dirigés vers la table de ramassage sans action agressive, ce qui garantit un entretien respectueux et durable du revêtement. Elle est également réglable en hauteur, pour adapter l'intensité du travail.




3 TABLE DE CRIBLAGE (FONCTION DISPONIBLE SUR LA CLEAN BRUSH C1500 UNIQUEMENT)


La tôle effectue un mouvement en arc de cercle qui oblige progressivement la matière à avancer jusqu'aux bacs de ramassage.

Sa conception en escalier, avec une densité de trous croissante à chaque niveau, limite l'accumulation de fibres libres en entrée de table (où elles se coincent habituellement dans la grille) et réduit fortement les risques de bouchage.



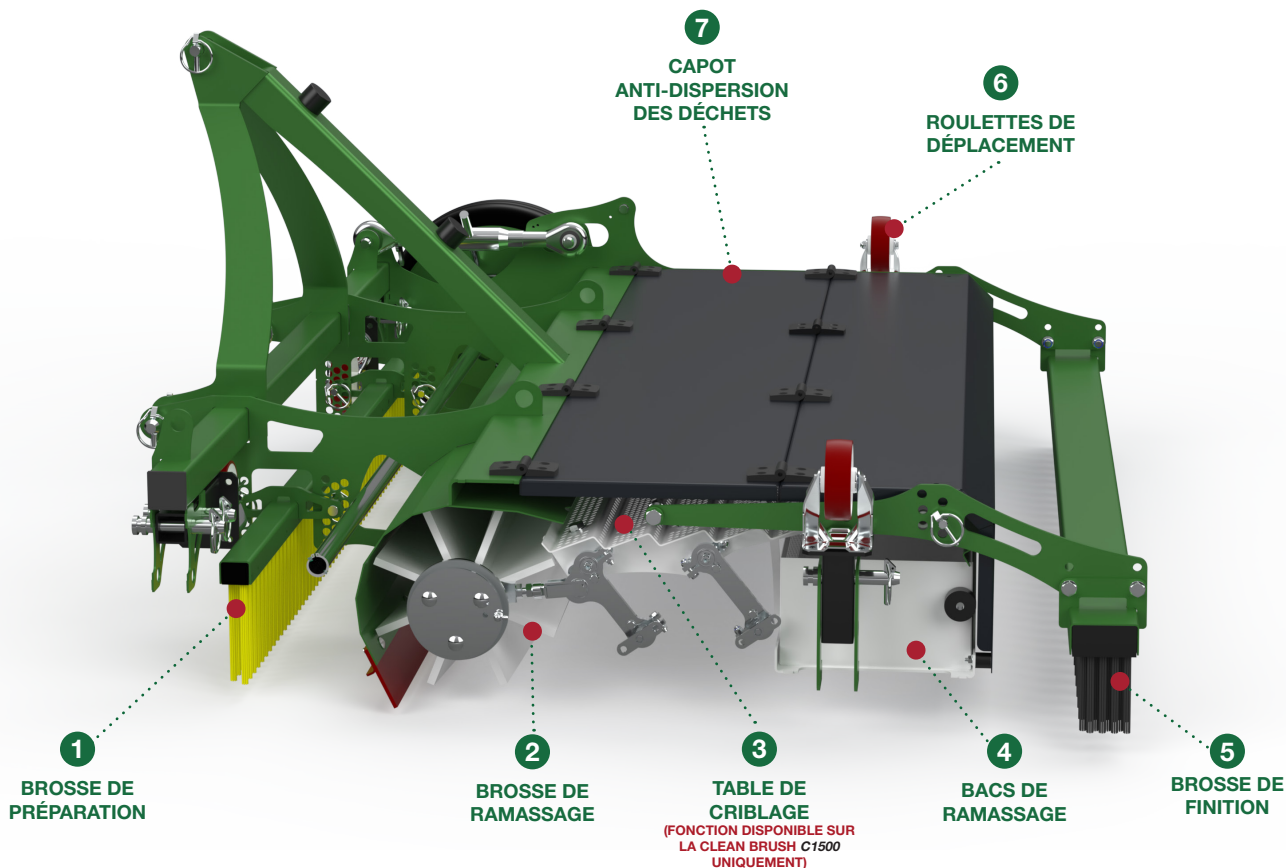

FONCTIONNALITÉS




4 BACS DE RAMASSAGE AMOVIBLES

La Clean Brush est équipée de 2 bacs de grande capacité (2 x 24 litres), perforés de toute part, permettant de libérer le granulat mêlé aux déchets et de le redistribuer sur le terrain de façon homogène.

5 BROSSE DE FINITION

Elle nivelle et répartit uniformément le granulat tout en redressant les fibres de la moquette.



6 ROULETTES DE DÉPLACEMENT


Relevées pendant le travail de la machine, les quatre roulettes sont abaissées lors des déplacements pour en faciliter la manipulation. Ainsi, la machine peut être chargée dans un véhicule par une seule personne.

OPTIONS & DONNÉES TECHNIQUES



ENTRAÎNEMENT SANS PRISE DE FORCE


L'entraînement de la brosse est assuré par les deux roues pour un brossage et un criblage homogènes, même dans les virages.

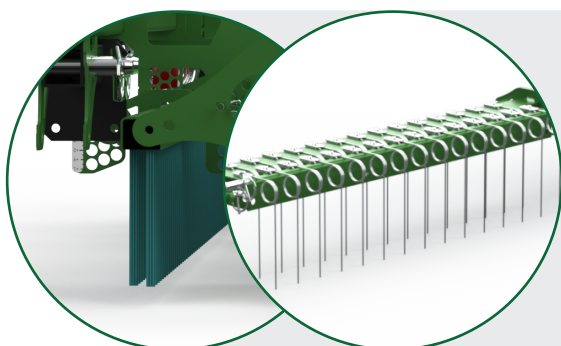

OPTION

BROSSE DE DÉCOMPACTAGE OU KIT PEIGNE F60

La brosse de préparation peut être remplacée par une brosse de décompactage ou un kit peigne. Cette option effectue un excellent travail de décompactage, de démoussage et de désherbage des surfaces.



OPTION

TIMON

Pour les véhicules non équipés de bras de relevage hydraulique.

Type de machine	CLEAN BRUSH C1500	CLEAN BRUSH 1500
Largeur de travail	1,50 m	1,50 m
Largeur hors tout	1,95 m	1,95 m
Hauteur	0,80 m	0,80 m
Longueur	1,40 m	1,10 m
Volume des bacs de ramassage	48 litres (2x24 litres)	48 litres (2x24 litres)
Ø Axe d'attelage bras de relevage	22	22
Poids de la machine	190 kg	180 kg
Puissance minimale requise	15 CV	
Rendement (pour une vitesse de 8 km/h)	12 000 m ² /h, soit 40 min un stade de 8 000 m ²	
Ø Axe attelage 3P	19	