

Broyeur à Marteaux

RME



ENGINEERED
TO YOUR NEEDS

Ce broyeur, issu de la gamme RM, a été adapté pour répondre à des critères de robustesse demandés par des industries pour lesquelles des à-coups importants demandent une résistance mécanique et d'usure accrue (équarissage, blocs de papier, morceaux de tourteaux, racines de manioc, etc...)

Ce type de broyeur est généralement alimenté par un tapis à vitesse variable. La reprise des farines se faisant par trémie et vis d'Archimède.

CARACTÉRISTIQUES

- Double sens de rotation
- Changement de grille à l'arrêt
- Vitesse 3000 tr/min
- Chambre de broyage équipée de plaques de blindage rainurées
- Marteaux de forte épaisseur


LE ROTOR

Il est constitué d'un arbre en acier dur muni de disques entretoisés qui supportent des marteaux usinés dans un acier spécial allié et traité.

Ces marteaux sont percés de deux trous pour travailler sur les 4 angles, et oscillent sur des axes supports en acier dur traité.


Le rotor tourne sur des paliers semelles de roulements à billes avec rotules placés à l'extérieur de la chambre.

Leur lubrification est assurée par graisseurs autonomes automatiques.

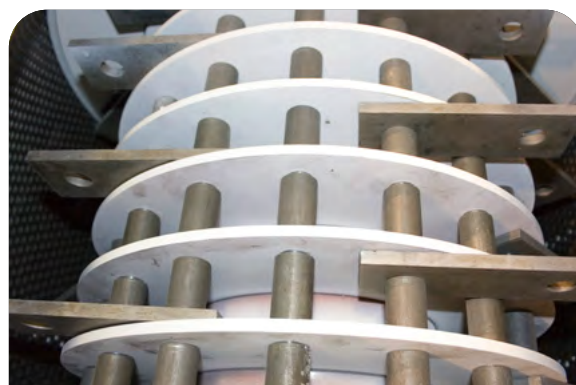

Rotor de conception robuste

Les couleurs, non contractuelles, figurant dans ce document sont des reproductions, elles peuvent donc être en léger décalage avec les teintes réelles.


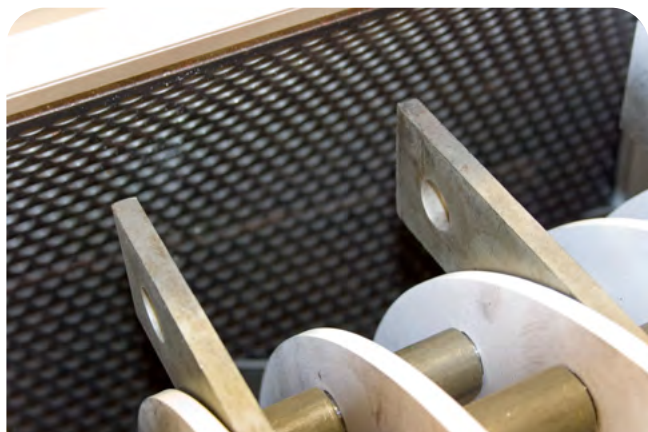


Marteaux fabriqués en acier spécial allié et traité



Grilles avec montures robustes

DIMENSIONS ET PUISSANCE PAR TYPE

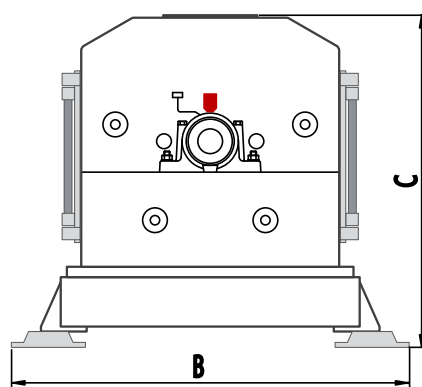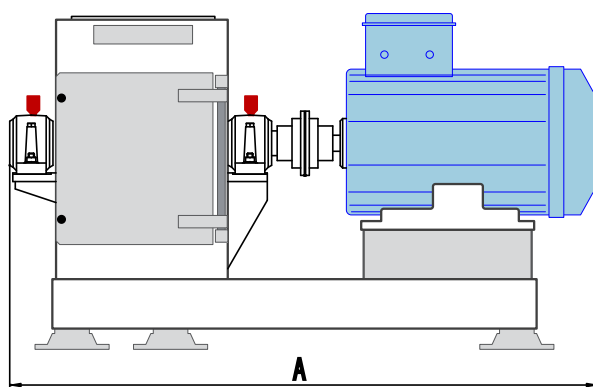

Type	Puissance	Masse broyeur sans moteur	Nombre de marteaux	Surface utile de grilles	Dimensions (mm)		
	(kW)			(m²)	A*	B	C
RME 14	55	3050	40	0,7	2370	1610	1345
RME 17	110	3650	56	1,1	2600	1610	1345

*Côte A indicative avec moteur standard

STOLZ

82 Route de Boisjean • 62170 • Wailly Beaucamp • France
Tél : +33 (0)3 21 90 05 05 • contact.stolz@desmet.com
www.desmet.com/stolz
 /Stolz