



MÉLANGEUR DE FûTS

Flexibilité en production

APPLICATIONS

- Homogénéisation et mélange directement dans le fût de manutention,
- Différentes tailles de fûts adaptables sur un même modèle,
- Nombreuses options disponibles en fonction du besoin.



FONCTIONNEMENT



- Le récipient est fixé sur un support incliné adaptable à la taille des fûts.
- Le fût est très légèrement incliné pour augmenter l'effet de mélange.
- La position quasi verticale permet l'installation très aisée du récipient sur la machine.

CONSTRUCTION



LESSINE
TAILORED BULK TECHNOLOGIES

LES + DE LESSINE




DES SOLUTIONS SUR MESURE :

• SELON LES SPÉCIFICITÉS DE VOTRE PROJET : TECHNOLOGIE, DIMENSIONNEMENT, INVESTISSEMENT, COÛT, CONSTRUCTION...

• SELON VOTRE BESOIN : TRANSPORT, AUTOMATISATION, INSTALLATION, MISE EN SERVICE, PIÈCES DE RECHANGES...

• DÈS L'ÉTAPE DE CONCEPTION > R&D, DÉVELOPPEMENT, TEST ET FAISABILITÉ.

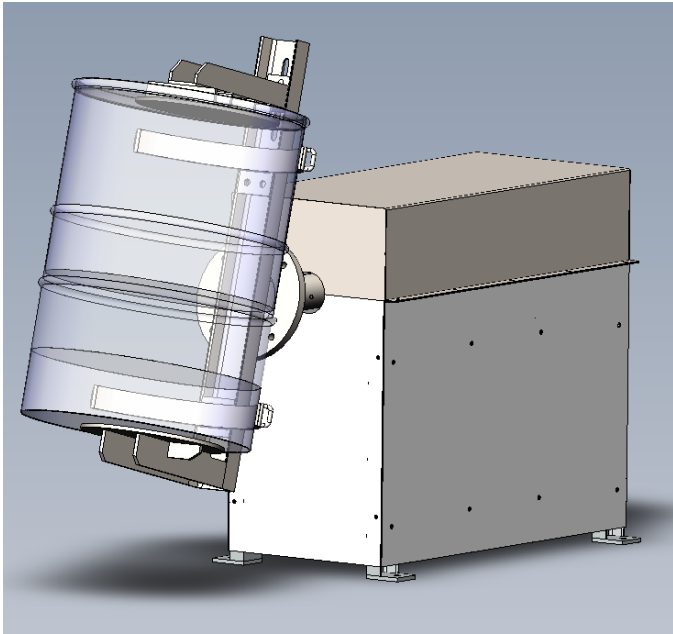

- Support est pourvu de deux serres- flancs et monté sur un bout d'arbre par un accouplement rigide.
- Le rotor est porté par deux paliers à semelle.
- Système mécanique ou électrique du support pour le couvercle du fût.

OPTIONS

- Couvercle/chapeau supérieur pour agrandir le volume de mélange
- Différents systèmes d'accroche (support, ceinture, etc.)
- Reprise des fûts automatique sur palette.
- Coffret de commande électrique avec bouton arrêt/marche – minuterie – communication – etc.
- Grillage de protection
- Arrêt automatique en position vertical du fût.
- Exécution INOX
- Exécution ATEX zonage : 1-21-2-22



www.lessine.com

Belgique - France

T.+32 (0)69 36 26 30 | +33 (0) 3 20 42 82 55 • info@lessine.com

