

ÉLÉVATEUR ÉLECTRO- MÉCANIQUE

LA SOLUTION D'ÉLEVATION PAR VIBRATION
AVEC RÉGULATION THERMIQUE

Produits solides en vrac ou pulvérulents
pour tous types d'industries.

ÉLEVATION/DESCENTE DU PRODUIT
SÉCHAGE
REFROIDISSEMENT
RÉCHAUFFEMENT



CÉRÉALES

SURGELÉS

MÉTAUX



SABLE

POUDRES

PLASTIQUES

CÉRAMIQUE

VRAC



SINEX
— VIBRATING PROCESS —

L' ÉLEVATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE



TRANSPORT & THERMIQUE EN ENCOMBREMENT RÉDUIT

- Adapté à toutes industries
- Transport de produit en vrac en auge ouverte ou étanche avec ou sans régulation de température
- Conception sur mesure



CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE

500 mm à 1600 mm

HAUTEUR

1000 mm à 8000 mm


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



Acier



Inox 304L



Inox 316L



DISPONIBLE EN QUALITÉ ALIMENTAIRE


- Soudures continues
- Pas de zone de rétention
- Ra 0.8 µm pour les zones en contact avec le produit

Motorisation

- Moteur à balourds
- Maintenance réduite
- Implantation des moteurs en haut ou en bas de la colonne
- Variation de fréquence (option)

Régulation de la température

- Obtenue via un circuit secondaire sans contact direct avec le produit (air ou liquide caloporteur)

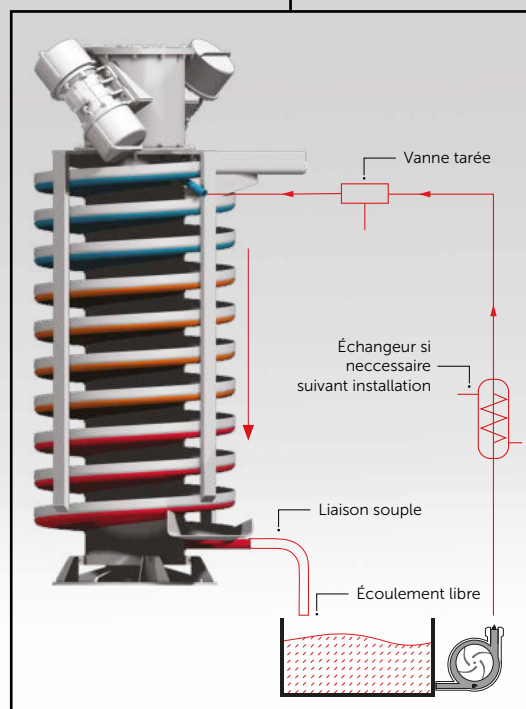

Conception

- Construction acier ou inox selon vos contraintes
- Encombrement réduit au sol
- Nettoyage aisé
- Pas de pièces en mouvement en contact avec le produit

Sortie du produit

- Connexion & manchettes adaptées à votre besoin

2 conceptions d'auge

- Ouverte
- Étanche : pas de contamination du produit, et transport sous atmosphère contrôlée

Respect du produit

- Élévation obtenue par vibration :
 - pas de pression sur le produit
 - pas de risque de dégradation par friction

Entrée du produit

- Connexion & manchettes adaptées à votre besoin