


► PESAGE DYNAMIQUE SUR BANDE

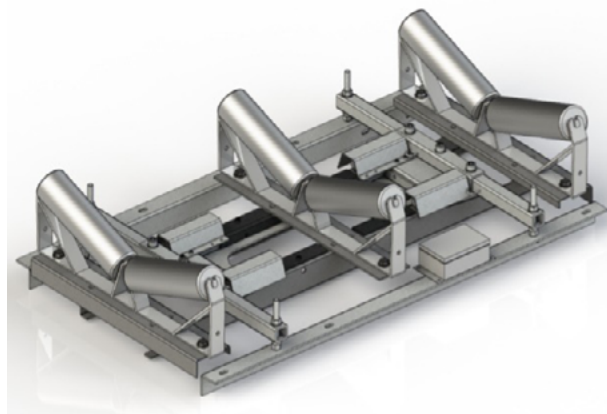

Les bascules type STA sont conçues pour le pesage dynamique de produits en vrac sur **bande transporteuse**.

Le système est prévu pour être monté sur une **installation neuve** ou en **rénovation** sur une installation existante.

La modularité des bascules STA vous permet de vous **adapter à tout type d'installation existante** grâce aux différents réglages possibles (contrôle de hauteur, différentes largeurs possibles, différents modèles de capteurs...).

Le système est disponible en standard jusque des **largeurs de 1200mm** et des **débits avoisinants les 1000 t/heure**.

► Avantages



Système modulaire



Ajustable sur des installations existantes



Facilement adaptable pour des bandes de largeur 500 à 1200 mm



Électronique permettant la mesure du débit instantané ou totalisation et cumul



Étalonnage simplifié



En option mesure de vitesse par capteur ou codeur



Plusieurs réglages possibles (hauteur, inclinaison des rouleaux...)



Existe en Acier peint, Inox ou Aluminium



Livrée avec capteurs tout Inox IP 68 et sous capot de protection





► Secteur d'activité concerné et applications :

Le produit peut être utilisé dans les milieux **agro-alimentaire, chimie, plasturgie, centre de tri des déchets, carrières, industries verrières...**

Associée à l'électronique ENOD 4 B de SCAIME la station de pesée dynamique permet de mesurer le débit instantané ou totaliser une production journalière ou cumulée.



► Caractéristiques techniques :

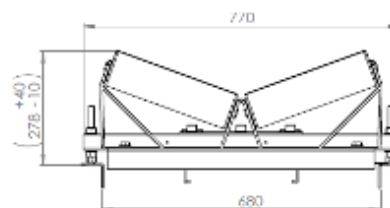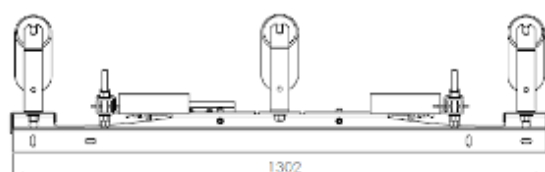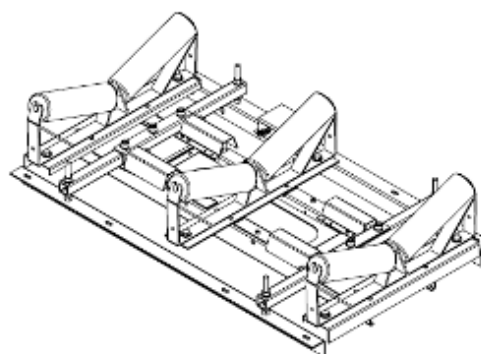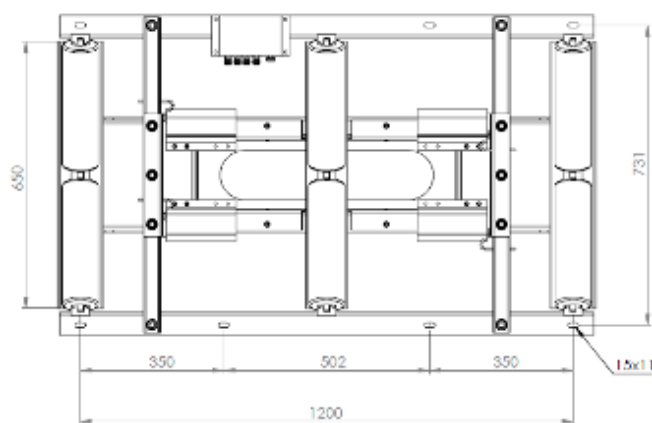

Modèle



Longueur L (mm)



Largeur l (mm)



Hauteur H (mm)



Poids Approx
(en kg)



Ø Rouleaux (mm)

STA 4-500

1000

5008

278 (-10..+40mm)

9

STA 4-650

1000

650

278 (-10..+40mm)

89

STA 4-800

1000

800

278 (-10..+40mm)

89

STA 4-1000

1000 à 2000

1000

278 (-10..+40mm)

89/133

STA 4-1200

1000 à 2000

1200

278 (-10..+40mm)

89/133

► Options disponibles :

Matériaux

Acier Inox 304

Mesure de vitesse

Roue de mesure détecteur inductif 304

22 imp/tr

Acier Inox 316

Roue de mesure codeur optique

1 à 10000 imp/tr

Aluminium pour poids très léger

CAP INSTRUMENTATION SAS

395 avenue Henri Barbusse
ZAE Les 10 Muids
59770 MARLY

Tel +33 3 27290109

Fax +33 3 27290110

Mail contact@capinstrumentation.fr