


ROTOLOK

everything under control...



Version Standard

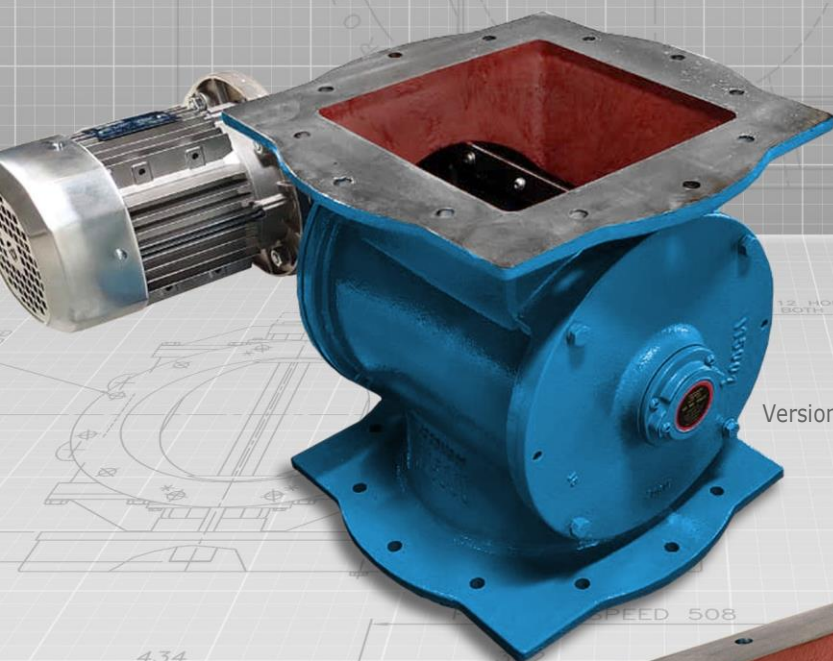

Version Usage Intensif

ROTOLOK France SASU

Pôle d'Activité d'Éguilles
75, rue serpentine
13 510 Éguilles
France

Tel: +33 (0)4 42 95 44 00
Fax: +33 (0)4 42 20 76 27
www.rotolok.fr
contacts@rotolok.fr



ÉCLUSE DE DÉPOUSSIÉRAGE - RDV



INTRODUCTION

L'écluse de dépoussiérage est conçue spécifiquement pour des applications plus légères, telles que l'écoulement gravitaire ou le dépoussiérage, et permet le transfert des poussières non abrasives. Ces écluses sont équipées de réducteurs à angle droit à entraînement direct, de roulements plaqués contre le flasque et de joints à lèvres, ce qui les rendent particulièrement compétitives.

Ces écluses de dépoussiérage ont été conçues et fabriquées uniquement comme une solution à faible coût pour des applications avec des différentielles de pression de 0.25bar ou moins.

SPECIFICATION

CORPS

Fonte moulée et usinée.

Standard : Brides universelles pour s'adapter aux connexions carrées ou rondes.

Usage Intensif : Robuste avec des brides carrées ou rondes.

FLASQUES

Fonte moulée et usinée

ROTOR

Construction mécano soudé en acier avec rotor fermé

ROULEMENT À BILLES

Graissé à vie

ETANCHEITE D'ARBRE

Joints à lèvres en caoutchouc


COMMANDE

Motorisation avec réducteur à arbre creux à vis monté sur le flasque et avec un moteur à bride IEC, TEFC 3PH/50Hz

VITESSE DE ROTATION

Écluse standard - 30 RPM, 50Hz
Usage Intensif - 23 RPM, 50Hz


VERSION STANDARD

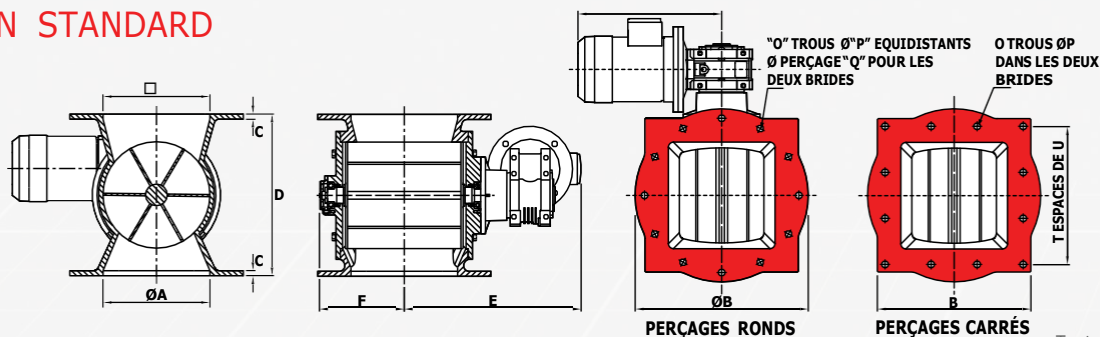

Toutes les dimensions
Sont en millimètres

TAILLE	PERÇAGES Ronds							PERÇAGES Carrés							kW	POIDS (kg)	litr/tr
	A	C	D	E	F	H	B	O	P	Q	B	O	P	T	U		
150	150	10	250	317	139	289	285	8	22	240	250	12	12	3	70	0.37	2.2
200	200	12	310	347	169	289	343	8	22	295	300	12	12	3	90	0.37	6
250	250	12	380	415	199	337	406	12	14	350	360	12	14	3	108	0.55	12
300	300	14	465	445	229	337	485	12	22	432	440	12	18	3	128	0.55	21


USAGE INTENSIF BRIDES CARRÉES

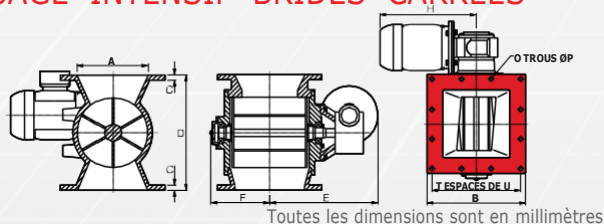

Toutes les dimensions sont en millimètres

TAILLE	A	B	C	D	E	F	H	O	P	T	U	kW	POIDS (kg)	litr/tr
150	152	250	12	280	296	146	356	12	12	3	70	0.31	69	2.2
200	203	300	12	330	320	172	356	12	12	3	90	0.31	83	6
250	254	370	18	390	350	204	382	12	18	3	108	0.55	116	12
300	305	440	18	465	388	235	382	12	18	3	128	0.55	175	21

USAGE INTENSIF BRIDES ROND

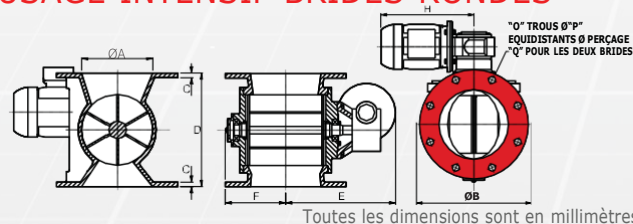

Toutes les dimensions sont en millimètres

TAILLE	A	B	C	D	E	F	H	O	P	Q	kW	POIDS (kg)	litr/tr
150	154	285	12	270	296	146	356	8	22	241	0.31	69	2.2
200	203	320	12	310	320	172	356	8	18	280	0.31	83	6
250	254	368	15	380	350	204	382	8	18	320	0.55	116	12
300	305	440	19	465	388	235	382	12	22	395	0.55	175	21



Les dimensions sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis

Les perçages sont des normes Rotolok.

RDV.M.03.0_FR

ROTOLOK

WWW.

.FR