Agritubel Andrieu

CATALOGUE N°38

FABRIQUÉ EN FRANCE · MADE IN FRANCE ·




CONCEVONS ENSEMBLE L'ÉLEVAGE DE DEMAIN

BOVIN, OVIN, CAPRIN

GROUPE AGRITUBEL

AGRITUBEL VOUS VA BIEN

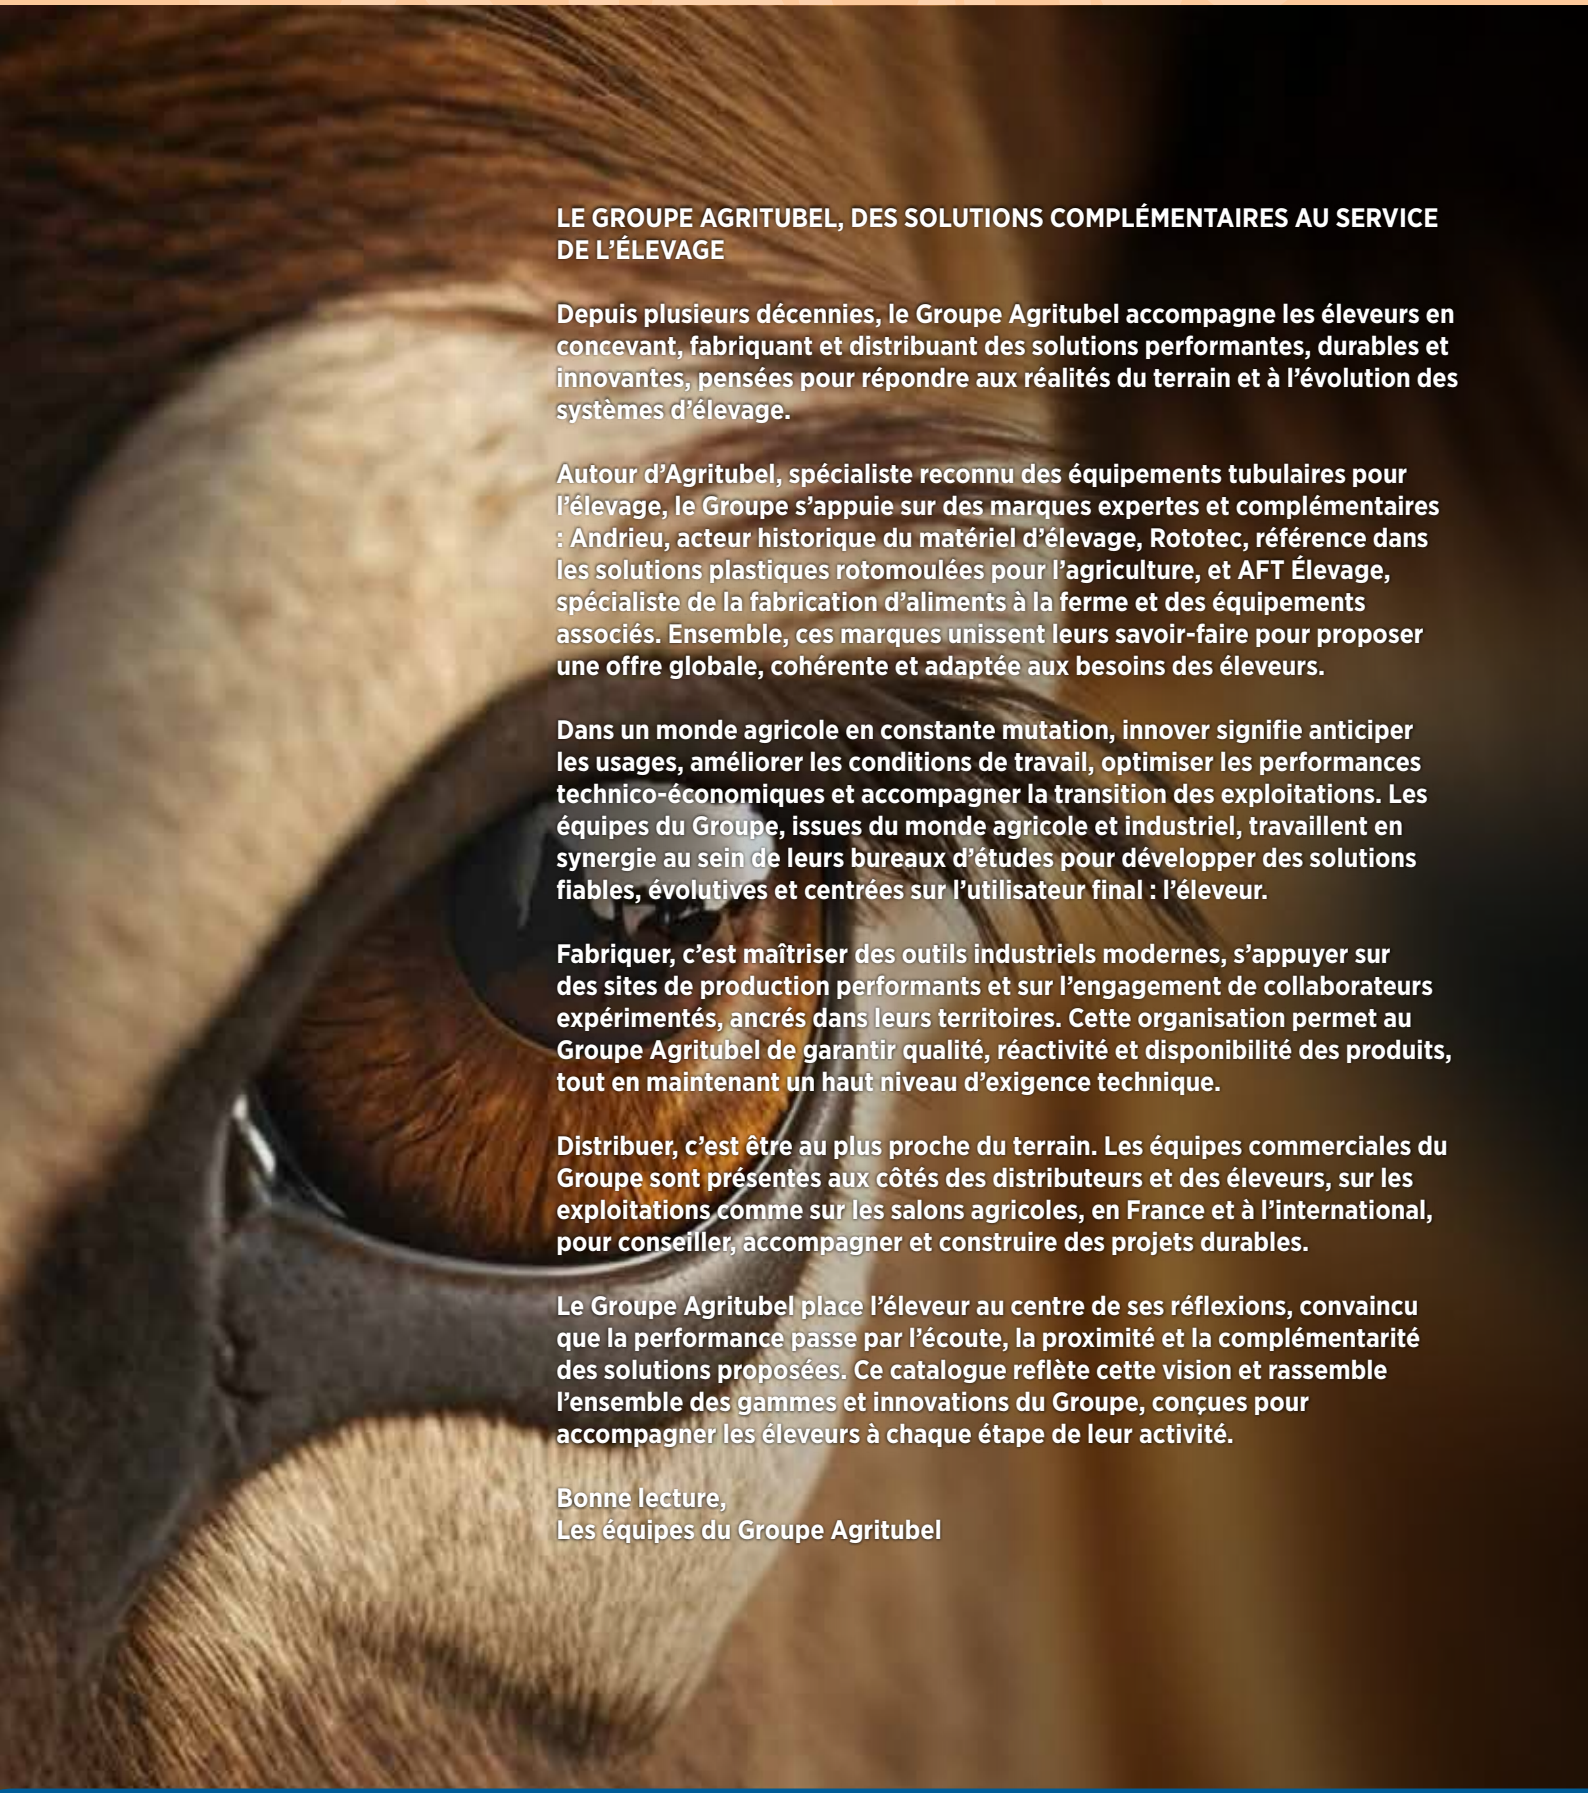

LE GROUPE AGRITUBEL, DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE L'ÉLEVAGE

Depuis plusieurs décennies, le Groupe Agritubel accompagne les éleveurs en concevant, fabriquant et distribuant des solutions performantes, durables et innovantes, pensées pour répondre aux réalités du terrain et à l'évolution des systèmes d'élevage.

Autour d'Agritubel, spécialiste reconnu des équipements tubulaires pour l'élevage, le Groupe s'appuie sur des marques expertes et complémentaires : Andrieu, acteur historique du matériel d'élevage, Rototec, référence dans les solutions plastiques rotomoulées pour l'agriculture, et AFT Élevage, spécialiste de la fabrication d'aliments à la ferme et des équipements associés. Ensemble, ces marques unissent leurs savoir-faire pour proposer une offre globale, cohérente et adaptée aux besoins des éleveurs.

Dans un monde agricole en constante mutation, innover signifie anticiper les usages, améliorer les conditions de travail, optimiser les performances technico-économiques et accompagner la transition des exploitations. Les équipes du Groupe, issues du monde agricole et industriel, travaillent en synergie au sein de leurs bureaux d'études pour développer des solutions fiables, évolutives et centrées sur l'utilisateur final : l'éleveur.

Fabriquer, c'est maîtriser des outils industriels modernes, s'appuyer sur des sites de production performants et sur l'engagement de collaborateurs expérimentés, ancrés dans leurs territoires. Cette organisation permet au Groupe Agritubel de garantir qualité, réactivité et disponibilité des produits, tout en maintenant un haut niveau d'exigence technique.

Distribuer, c'est être au plus proche du terrain. Les équipes commerciales du Groupe sont présentes aux côtés des distributeurs et des éleveurs, sur les exploitations comme sur les salons agricoles, en France et à l'international, pour conseiller, accompagner et construire des projets durables.

Le Groupe Agritubel place l'éleveur au centre de ses réflexions, convaincu que la performance passe par l'écoute, la proximité et la complémentarité des solutions proposées. Ce catalogue reflète cette vision et rassemble l'ensemble des gammes et innovations du Groupe, conçues pour accompagner les éleveurs à chaque étape de leur activité.

Bonne lecture,
Les équipes du Groupe Agritubel

Agritubel
18 rue des Forges
86202 Loudun
Vidéo visite de l'usine
+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com
www.agritubel.com

Andrieu
ZA Boissonnade
12450 Luc La Primaube
+33 (0)5 65 68 38 71
contact@andrieu-materiel-elevage.com
www.andrieu-materiel-elevage.com

Rototec
ZA Actipole 35
35540 Miniac-Morvan
+33 (0)2 99 58 00 02
rototec@rototec.com
www.rototec.com

AFT Elevage
29 Parc d'activités du Chalet
ZA du Chalet, 22250 Broons
+33 (0)2 57 27 00 60
contact@aftelevage.com

GAMME Agritubel | Stabulation et plein air

1 CORNADIS BOVINS & LIBRE-SERVICES ..... Page 16 - Page 39

2 PANNEAUX, BARRIÈRES L.V.3, L.V.4, L.V.5 POTEAUX ET ACCESSOIRES ..... Page 40 - Page 65

3 POUR LES VEAUX ..... Page 66 - Page 77

4 LOGETTES ..... Page 78 - Page 99

5 POUR LES CAPRINS ..... Page 100 - Page 105

6 POUR LES OVINS ..... Page 106 - Page 117

7 ÉQUIPEMENTS PLEIN AIR AGRITUBEL ..... Page 118 - Page 127

8 ABREUVOIRS INOX Rototec ..... Page 128 - Page 141

GAMME Andrieu | Équipements de contention

9 COULOIRS POUSSANT TITAN ET CIRCULAIRES POUSSANT ..... Page 142 - Page 159

10 COULOIRS DE CONTENTION FIXES OU RÉGLABLES ..... Page 160 - Page 179

11 CAGES DE CONTENTION ..... Page 180 - Page 195

12 PANNEAUX, BARRIÈRES TÔLÉES ET ACCESSOIRES ..... Page 196 - Page 211

13 PANNEAUX ET BARRIÈRES POUR REPRODUCTION ANIMALE ..... Page 212 - Page 215

14 CONTENTION OVINE ..... Page 216 - Page 229

15 ÉQUIPEMENTS PLEIN AIR ANDRIEU ..... Page 230- Page 237

Découvrez AFT Elevage et Rototec au début du catalogue

Gamme d'abreuvoirs inox et plastique rotomoulé pour l'élevage





Découvrez notre filiale Rototec ici :




Boitier Qualiflow HDV


Abreuvoirs inox


Bacs à eau PE


Bacs à eau HD


Bacs à eau premium

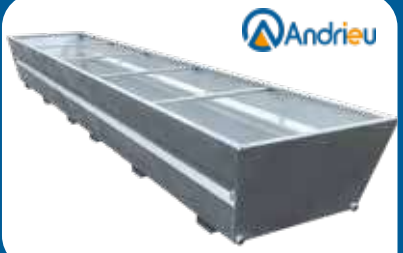

Bacs à eau galvanisés



Bacs à eau circulaires galva


Silos à aliments


Niches et cases à veau


Auges


Cloches à fourrage



Bacs équarrissage


Stockage de l'eau


Stockage d'engrais


Stockage GNR/ADBlue

Gamme d'équipements pour la transformation de vos céréales

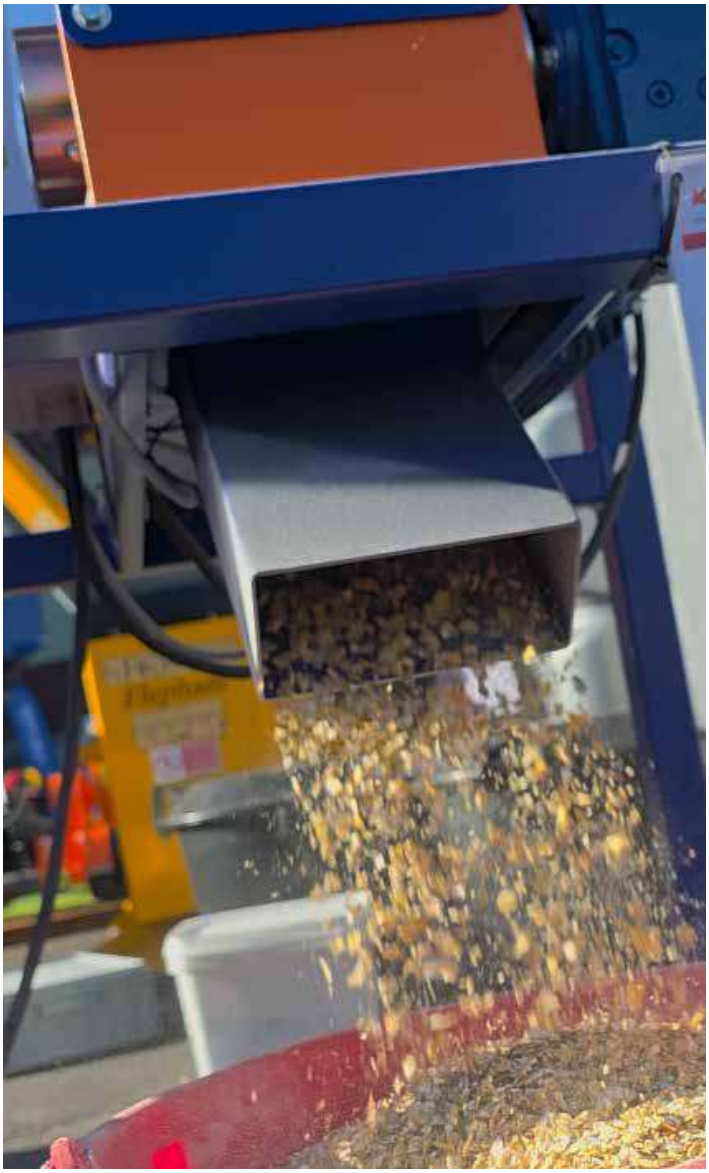





Découvrez notre filiale AFT Elevage ici :






Floconneur Nutrifloc






Broyeur Nutrigrind

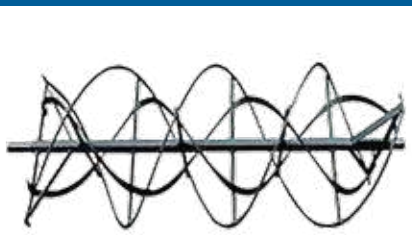
Mélangeuse Nutrimix





Fabrique d'aliment à la ferme Nutrifaf



Vis d'alimentation




Automatisme pour l'alimentation

SPÉCIALISTE DE L'ÉLEVAGE, LE GROUPE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS POUR

Des valeurs fortes
que l'on partage

- SÉCURITÉ
- FIABILITÉ
- QUALITÉ
- INNOVATION
- BIEN-ÊTRE ANIMAL
- PRÉVENTION DES RISQUES

En innovant pour vous,
Agritubel place l'éleveur au centre de ses réflexions.

Le Groupe Agritubel réunit aujourd'hui 4 marques expertes et complémentaires pour proposer aux éleveurs des solutions innovantes, durables et pensées pour le terrain. Une offre globale, conçue en synergie, avec l'éleveur au cœur de chaque réflexion.

Nos savoirs-faire

- CORNADIS
- LOGETTE
- CONTENTION
- ABREUVEMENT
- PANNEAUX BARRIÈRES
- TRANSFORMATION DES CÉRÉALES
- OVINS CAPRINS
- ÉQUIPEMENTS PLEIN AIR

AGRITUBEL, VOUS PROPOSE UNE LE MONDE DE L'ÉLEVAGE AVEC :

Un conseiller spécialisé qui est **à votre écoute**

Véritable expert de l'aménagement des bâtiments d'élevage

Des projets, des innovations, une usine moderne avec des collaborateurs qualifiés

c'est la conséquence d'une collaboration réussie avec des éleveurs.

En 2ans, plus de 20 nouveaux BREVETS

Un Bureau d'Études **hautement qualifié**

À l'écoute des éleveurs, notre bureau d'études travaille continuellement à la conception de produits innovants adaptés aux normes et aux techniques d'élevage.

Votre projet **visible en 3D** CHARLIE

Fort d'un **savoir-faire** et d'une **technicité produit** maîtrisée, nous souhaitons vous assurer de faire les bons choix. La **visualisation 3D** de votre projet, dans sa totalité par notre solution Charlie est la **clé vers la réussite d'une installation de contention.**

Une livraison "tout-en-un" **directement à la ferme** depuis l'unité de production


Avec chaque colis clairement étiqueté.

FABRIQUÉ EN FRANCE · MADE IN FRANCE ·

Depuis 2016 votre projet visible en 3D avec CHARLIE


Avec le logiciel **CHARLIE**, développé par Agritubel pour ses clients, votre conseiller va pouvoir prendre en compte les **cotes exactes de votre bâtiment**, sélectionner les équipements **tubulaires adaptés à votre projet** et générer un modèle 3D immersif qui vous permettra de vous **projeter visuellement dans le bâtiment terminé,** comme si vous y étiez.

Une nouvelle version du logiciel arrive pour pousser l'expérience plus loin

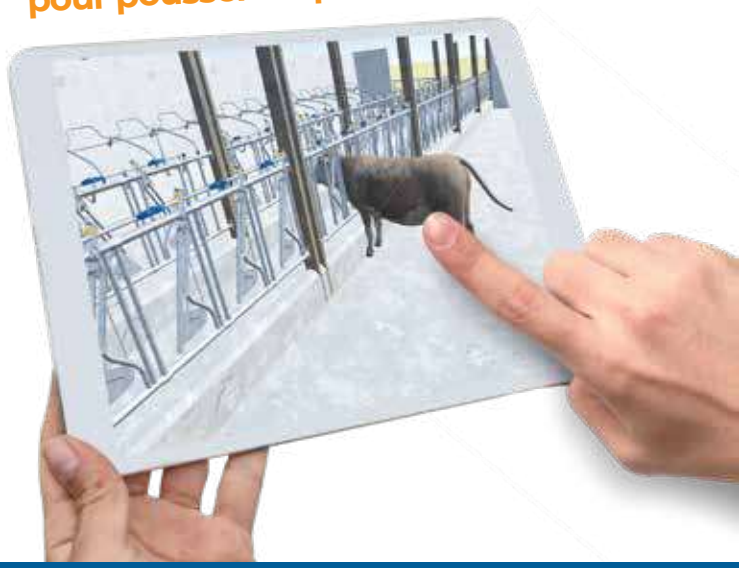



1. Vous rencontrez un de nos conseillers techniques après avoir consulté votre distributeur.



2. Vous définissez ensemble précisément les jalons qui guideront votre projet en tubulaire.



3. Notre conseiller technique vous montre une projection en 3D de votre projet en complément de votre devis.



4. Vous validez le projet et convenez ensemble de l'installation finale à mettre en place.

PROJET

RÉALISATION

CHARLIE




AVEC CHARLIE, NOUS FAISONS PROGRESSER VOTRE ÉLEVAGE


Au stade de la réflexion et de la conception, c'est **un outil précieux pour tester une ou plusieurs hypothèses d'aménagement,** soulever des objections, anticiper les questions et mettre toutes les chances de votre côté pour **prendre les bonnes décisions**. Votre étable est un outil de travail qui va durer de longues années et qui mérite **un aménagement bien pensé.**


Une fois l'ensemble des équipements défini, l'intelligence du logiciel sera en mesure de **produire une liste exacte de toutes les pièces nécessaires** à la réalisation du projet. Elle **garantit d'un côté l'exactitude** du montant du devis, et par ailleurs, elle **élimine tous les risques** d'oubli et de commande incomplète qui pourraient perturber ou retarder le chantier.





Votre projet visible en 3D avec CHARLIE

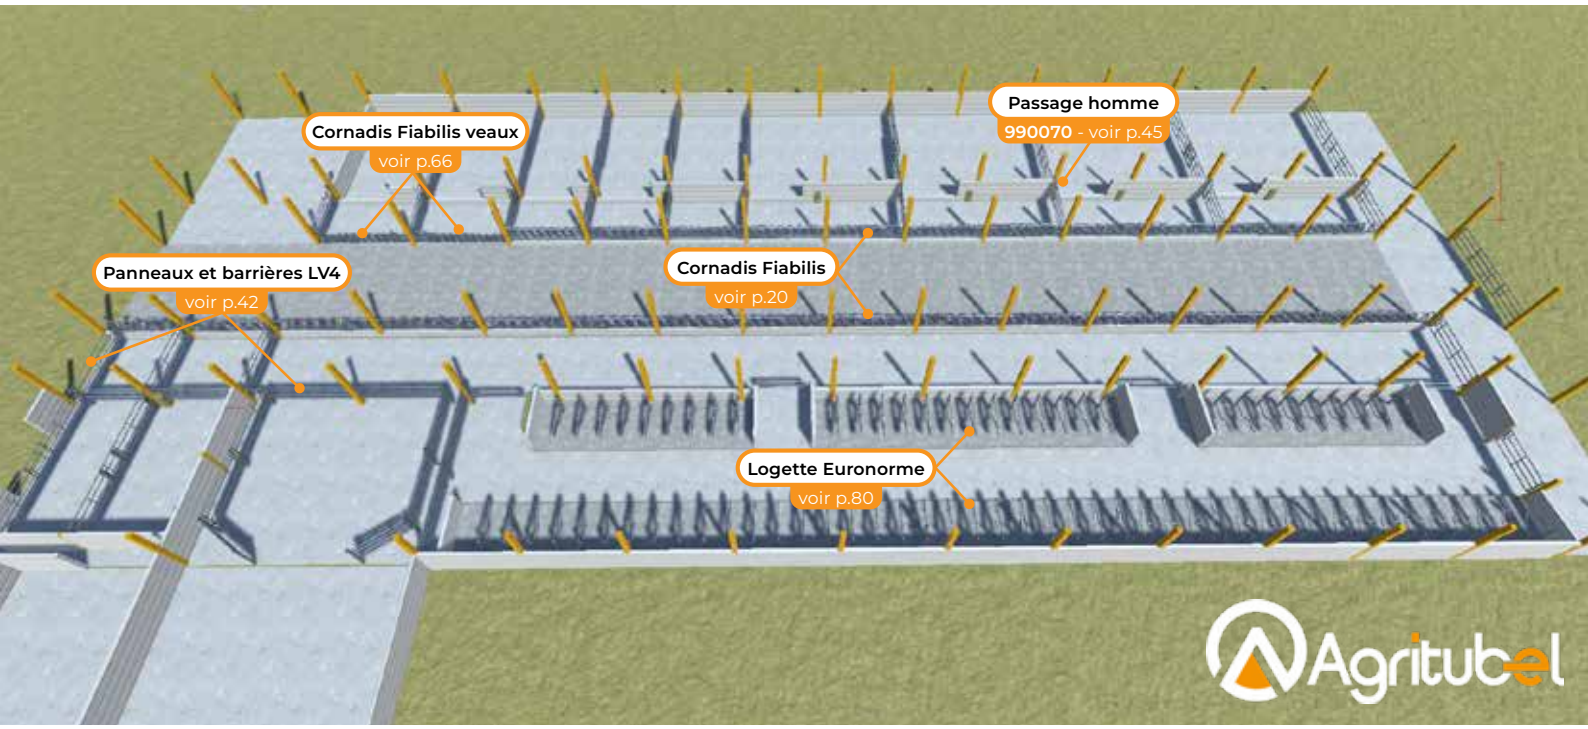

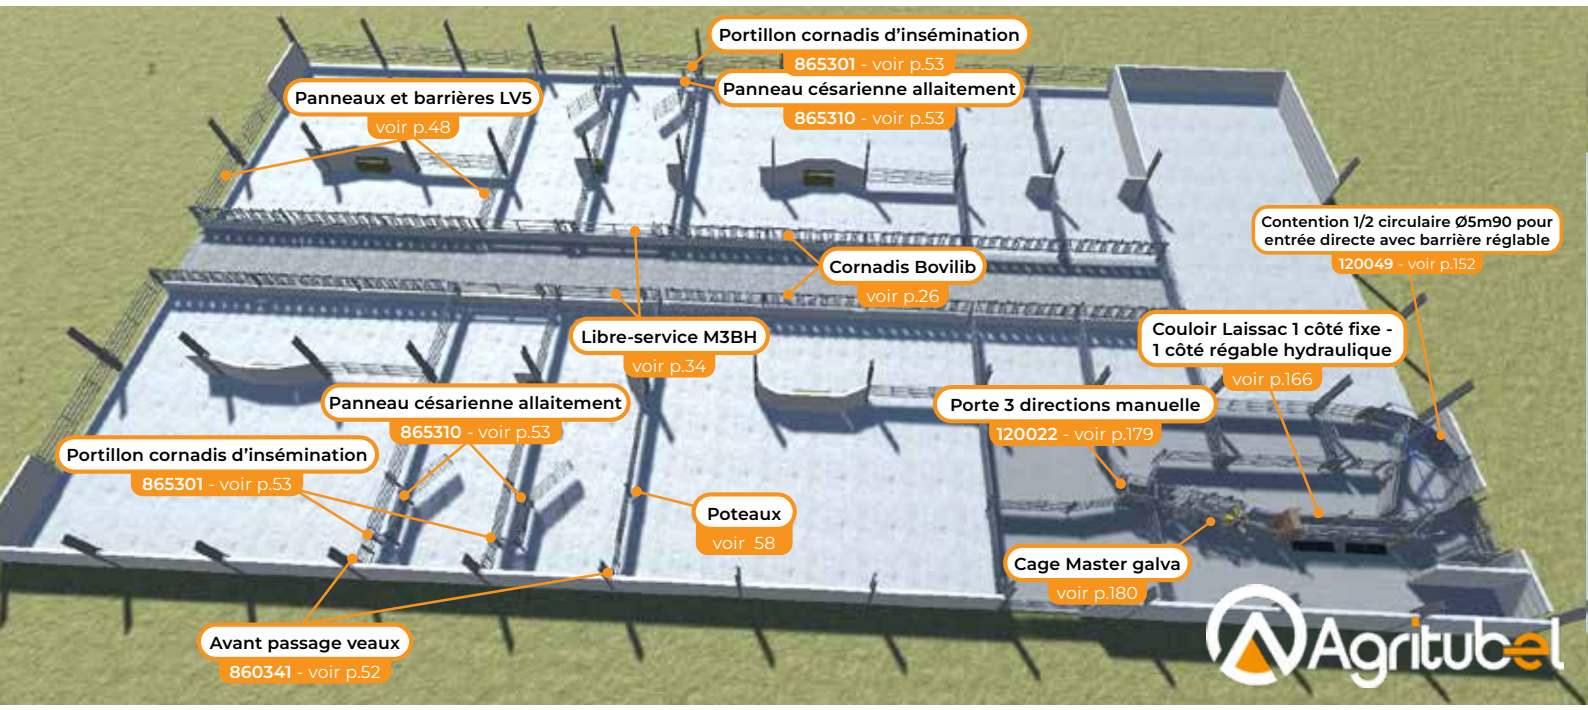

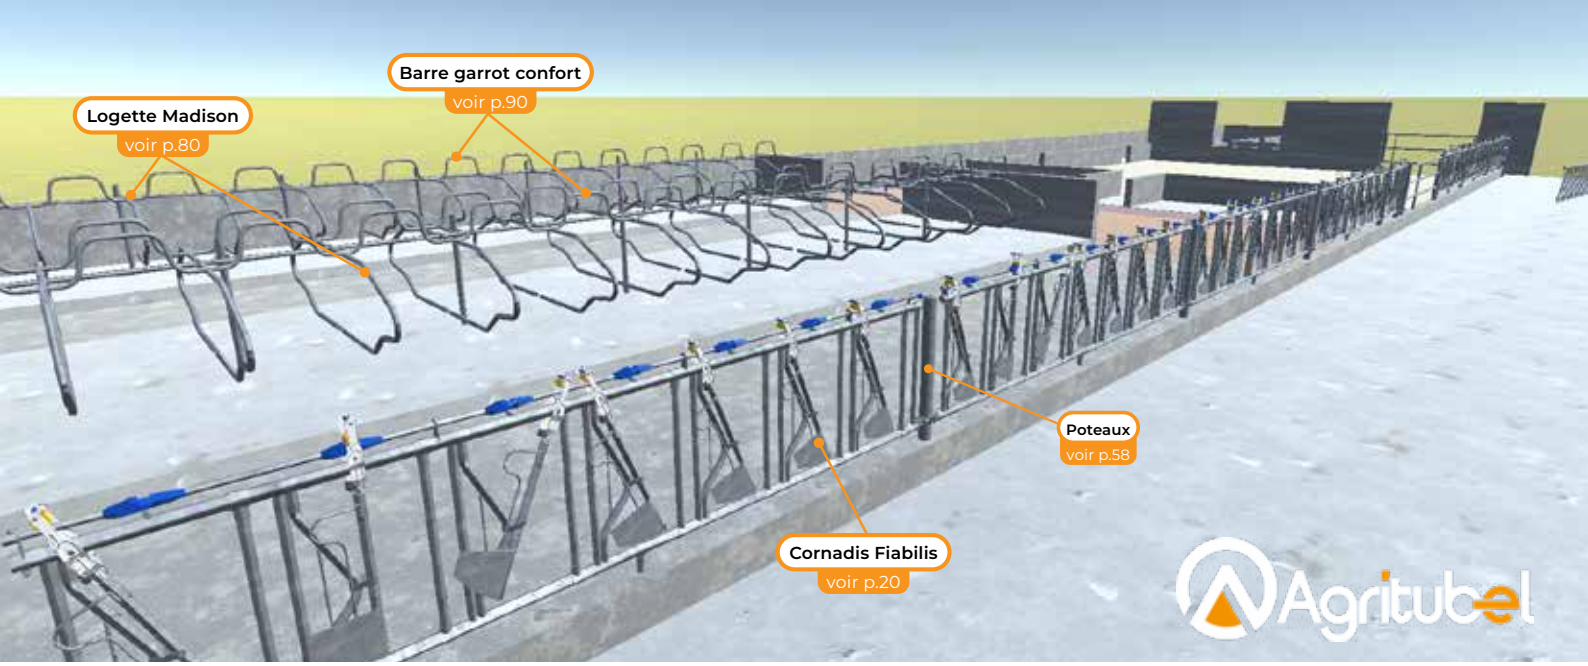
Barre garrot confort
voir p.90
Logette Madison
voir p.80
Poteaux
voir p.58
Cornadis Fiabilis
voir p.20
Agritubel

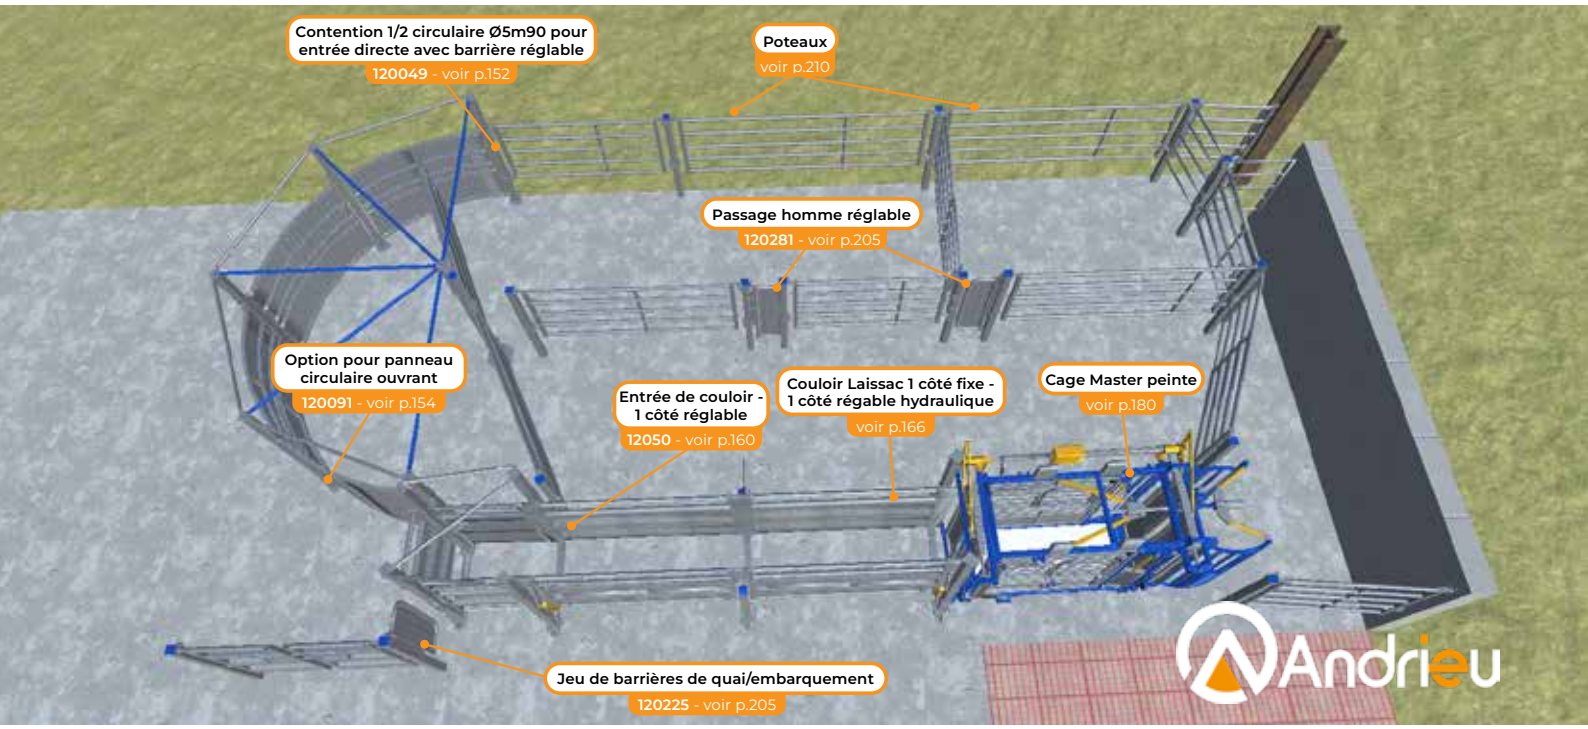
Contention 1/2 circulaire Ø5m90 pour entrée directe avec barrière réglable
120049 - voir p.152
Poteaux
voir p.210
Passage homme réglable
120281 - voir p.205
Option pour panneau circulaire ouvrant
120091 - voir p.154
Entrée de couloir - 1 côté réglable
12050 - voir p.160
Couloir Laissac 1 côté fixe - 1 côté régable hydraulique
voir p.166
Cage Master peinte
voir p.180
Jeu de barrières de quai/embarquement
120225 - voir p.205
Andrieu

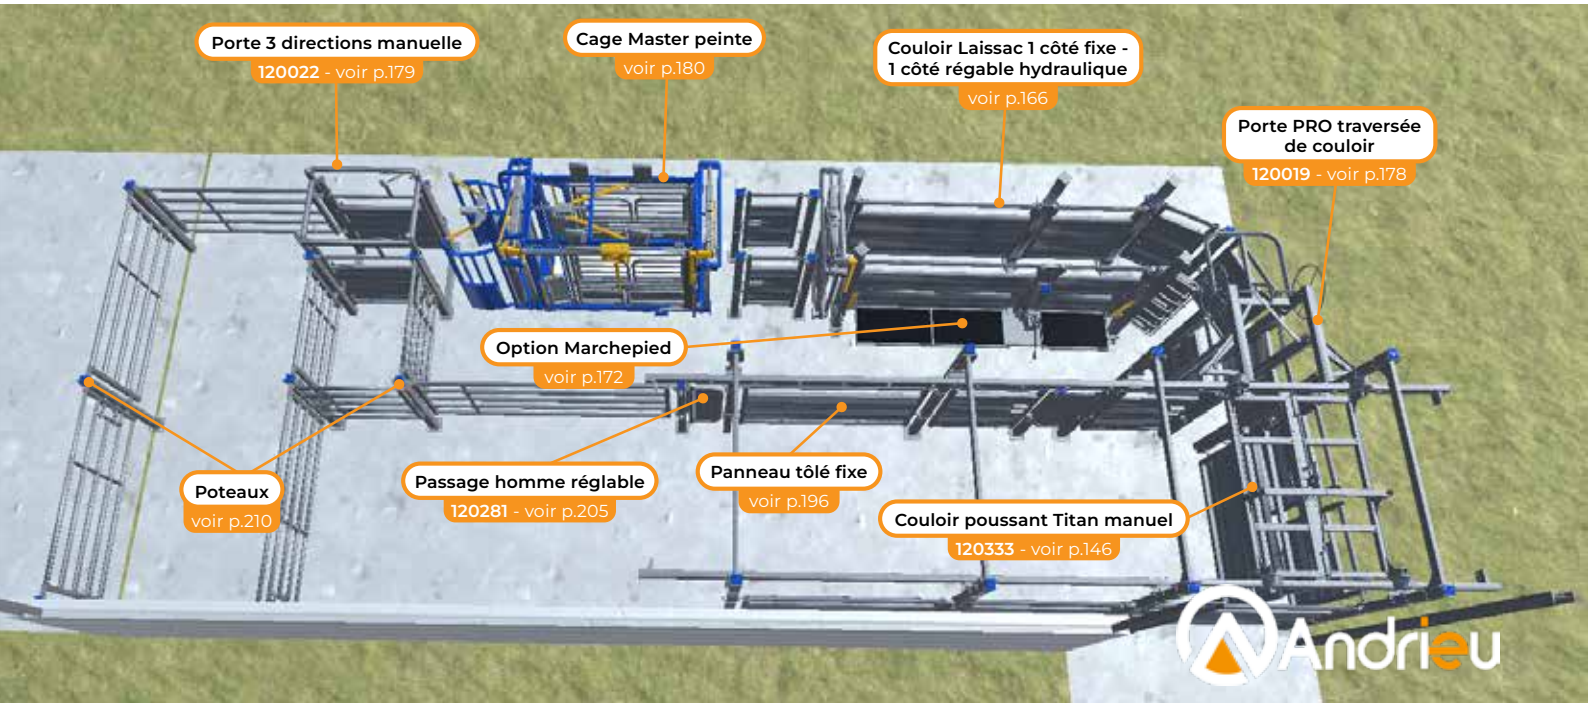
Porte 3 directions manuelle
120022 - voir p.179
Cage Master peinte
voir p.180
Couloir Laissac 1 côté fixe - 1 côté régable hydraulique
voir p.166
Porte PRO traversée de couloir
120019 - voir p.178
Option Marchepied
voir p.172
Poteaux
voir p.210
Passage homme réglable
120281 - voir p.205
Panneau tôlé fixe
voir p.196
Couloir poussant Titan manuel
120333 - voir p.146
Andrieu

Gamme de produits tubulaires pour l'élevage bovin, ovin, caprin







Sommaire


Cornadis 16


Libre-services 32


Panneaux, barrières LV3 40


Panneaux, barrières LV4 42


Panneaux, barrières LV5 48


Poteaux ronds et acc. 58


Poteaux carré et acc. 60


Pour les veaux 66


Logettes 78


Pour les caprins 98


Pour les ovins 104


Equipements plein air 118

BREVETÉ

CORNADIS ELITE

Un système de blocage innovant et révolutionnaire offrant un fonctionnement silencieux. Ce cornadis est simple d'utilisation et robuste pour un travail en sécurité dans le temps. Trois positions, adaptées à la morphologie des vaches non-encornées et plus particulièrement aux races laitières.



Position d'entrée en "V"

Cette position convient à l'entrée de l'animal en partie haute du cornadis avec un grand passage de tête. Sa conception a été étudiée afin de sécuriser l'entrée et la sortie de la tête du bovin par le haut du cornadis.

Position fermée en "I"

Le verrouillage se fait automatiquement à l'entrée de l'animal dans sa place. Ce mouvement vient placer le balancier en position de blocage sous la pression du cou de l'animal, ceci en toute sécurité et sans bruit.





Position libre-service et dégagement en "A"

Débloqué, ce cornadis permet aussi une ouverture du balancier en partie inférieure. Ceci offre deux principaux avantages (voir ci-dessous).

La 3ème position offre deux avantages inédits par rapport à un cornadis classique :

Liberté de s'alimenter : La vache peut s'alimenter devant elle, à droite comme à gauche, sans ressentir le stress de la contention.

Limiteur de pendaison : En cas de chute, la position en "A" facilite le dégagement de l'animal par la partie inférieure du cornadis, ceci par intervention de l'éleveur.

Le blocage/déblocage peut être individuel par manipulation du boitier ou collectif par action du levier de commande de la rangée.









CORNADIS ELITE limiteur de pendaison

Panneaux adaptés aux races de bovins laitier non encornés



Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38

2 plats de forte épaisseur qualibrés et soudés, conçus de manière à maximiser la robustesse du système

Tube en coupe biaise pour une meilleure résistance à l'effort et un plus grand passage de tête





Amortisseur anti-bruit




Verrouillage sécurisé :
Déverrouillage individuel de chaque place cornadis.
Boîtier monobloc autoblocant, blocage fiable et silencieux.

Levier de commande à 2 positions, avec manipulation sur un 1/4 de tour à une main




Découvrir en vidéo

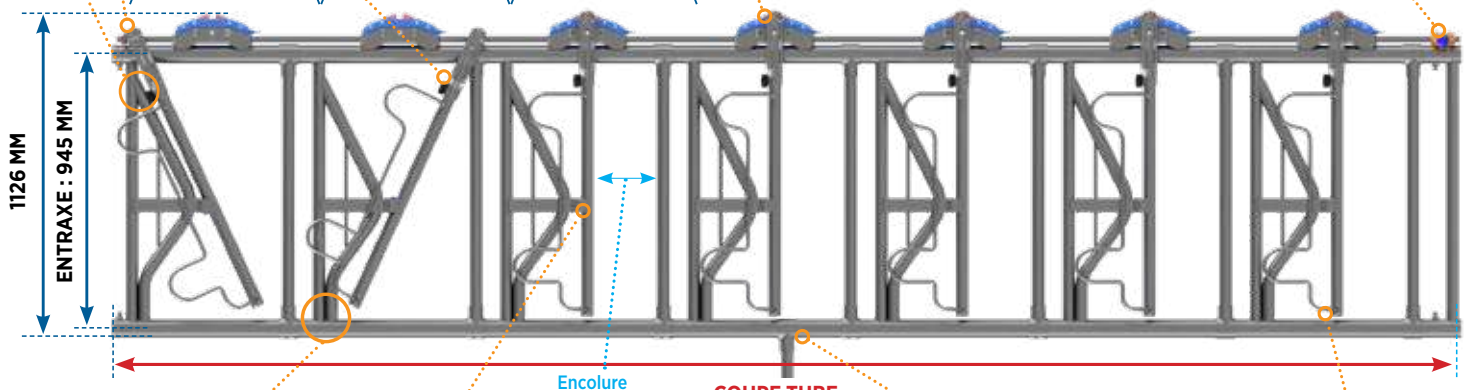

Forme conique afin d'éviter le blocage des colliers.



Renforcement par barette et coude jumelés

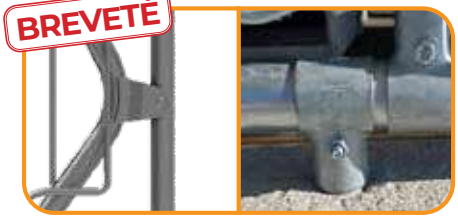

Retour automatique du balancier



Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3 m, 4 m, 5 m et 2 sur les 6 m
(voir page 37)



Option passage homme avec ou sans portillon :
868702 CORNADIS PER ELITE - 7pl/5,40m
868719 CORNADIS PER ELITE - 6pl/4,40m
voir p. 36



- Articulation du balancier baguée et renforcée par paliers anti-usure avec axe calibré pour serrage et maintient du balancier BREVETÉ
- Déblocage individuel de chaque place
- Réglage en longueur par béquilles en extrémité de panneau
- Retour automatique du balancier
- Balancier anti-passage de tête et sécurité collier
- Tringle de manœuvre en tube carré
- Tampon amortisseur de bruit
- Cornadis fabriqué et assemblé par robotique de haute technologie




Béquilles fournies avec les cornadis ELITE

Chaque référence de cornadis devra être suivie d'une lettre correspondant au montage de béquilles souhaité. Les cornadis sont livrés par défaut avec les béquilles de l'option A.

Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2
Équipement du bas du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2

2 barrettes Ø42,4

sont positionnées en supplément sur les cornadis **868704 et 868713**

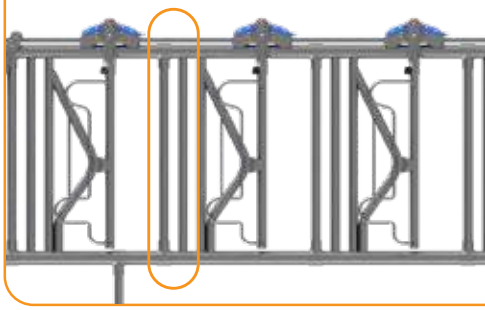

ELITE à encolure réglable PER (le n°1 pour les vaches laitières)

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6 m						
868704	CORNADIS PER ELITE - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	205 à 238	5650	10	2
868705	CORNADIS PER ELITE - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	185 à 236	5650	10	2
868706	CORNADIS PER ELITE - 10pl/6m	10 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	165 à 175 ?	5650	10	2
Travées de 5 m						
868707	CORNADIS PER ELITE - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	220 à 250	4650	10	1
868708	CORNADIS PER ELITE - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	178 à 189	4650	10	1
Travées de 4 m						
868711	CORNADIS PER ELITE - 5pl/4m	5 bêtes adultes sur 4 m	200 à 244 ?	3650	10	1
868710	CORNADIS PER ELITE - 6pl/4m	6 bêtes adultes sur 4 m	175 à 208 ?	3650	10	1
Autres modèles						
868702	CORNADIS PER ELITE - 7pl/5,40m	7 bêtes adultes sur 5,40 m	200 à 300	5150	10	1
868726	CORNADIS PER ELITE - 7pl/4,55m	7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,55 m	190 à 220 ?	4300	10	1
868719	CORNADIS PER ELITE - 6pl/4,40m	6 bêtes adultes sur 4,40 m	260 à 290	4150	10	1
868724	CORNADIS PER ELITE - 5pl/3,50m	5 bêtes adultes sur 3,50 m	?? à ??	3240	10	1
868721	CORNADIS PER ELITE - 3pl/2m	3 bêtes adultes sur 2 m	?? à ??	1820	10	1
868701	CORNADIS PER ELITE - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	200 à 227	1350	10	1
868700	CORNADIS PER ELITE - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	180 à 215	740	10	1

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Recommandations d'utilisation


	Encornée		Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
Elite encolure réglable	●		●	●
Elite encolure fixe	●			

CORNADIS FIABILIS limiteur de pendaison


Panneaux adaptés aux races de bovins laitier non encornés



Le cornadis trois positions, adapté à la morphologie des vaches laitières sans cornes porteuses d'un collier.



Position d'entrée en "V"



Position fermée en "I"



Position libre-service et dégagement en "A"

Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38


Blocage de l'animal par axe coulissant silencieux sur butée polymère anti-bruit avec verrouillage individuel




Levier de commande à 2 positions, équipé d'une sécurité anti-retour, manipulation à une main



Découvrir en vidéo



Amortisseur de bruit

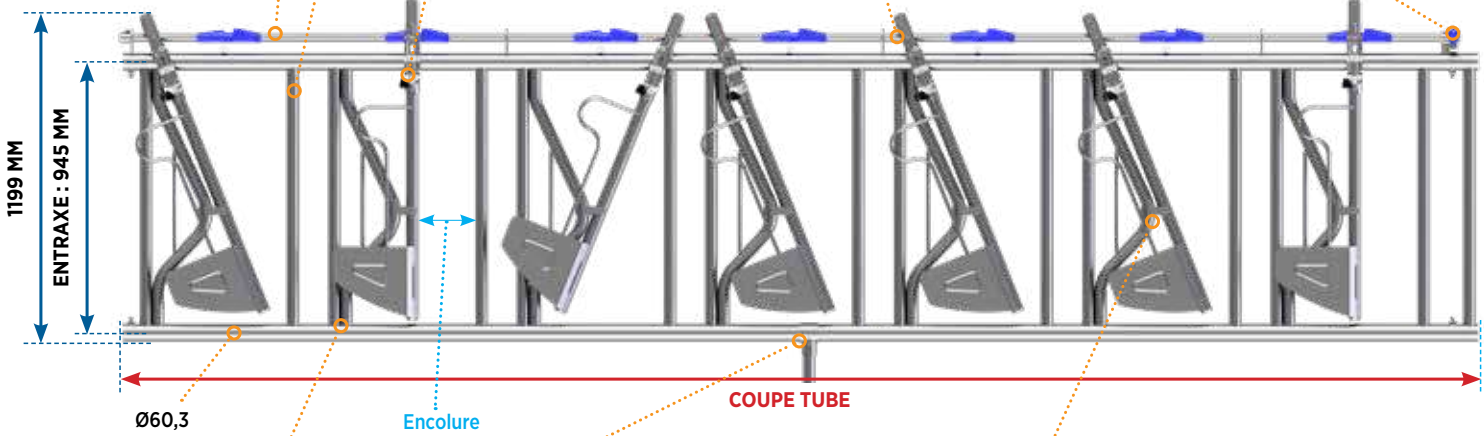



Renforcement par barette et coude jumelés



Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3 m, 4 m, 5 m et 2 sur les 6 m
(voir page 37)



Balancier ergonomique bagué et renforcé dans la masse par fluoperçage (renfort anti-usure à l'articulation)



Option passage homme avec ou sans portillon :
860057N CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/5,40m
868813N CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/4,40m
voir p. 36



- Modèle fabriqué en tubes de Ø60,3 et de Ø42,4
- Verrouillage par le haut par axe coulissant intégré
- Articulation du balancier baguée et renforcée par fluoperçage
- Retour automatique du balancier
- Verrouillage individuel à chaque place
- Réglage en longueur par béquilles en extrémité de panneau
- Fonctionnement à 3 positions : entrée en "V", verrouillage en "i", dégagement et libre-service en "A"
- Anti-passage de tête
- Sécurité passage collier
- Tampon amortisseur de bruit
- Tube de renfort central de série




Béquilles fournies avec les cornadis FIABILIS

Chaque référence de cornadis devra être suivie d'une lettre correspondant au montage de béquilles souhaité. Les cornadis sont livrés par défaut avec les béquilles de l'option A.

Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2
Équipement du bas du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2

2 barrettes Ø42,4
sont positionnées en supplément sur les cornadis **868803N, 868800N, 868806N, 860057N, 868823N**

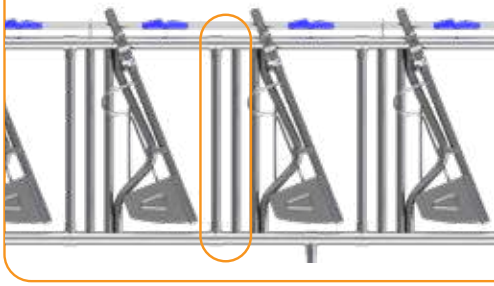

FIABILIS à encolure réglable PER

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure maxi	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6 m						
868803N	CORNADIS PER FIABILIS - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	340	5740	10	2
868804N	CORNADIS PER FIABILIS - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	255	5740	10	2
868805N	CORNADIS PER FIABILIS - 10pl/6m	10 bêtes de 8 à 12 mois sur 6 m*	185	5740	10	2
Travées de 5 m						
868800N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/5m	6 bêtes adultes sur 5 m	280	4740	10	1
868801N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	290	4740	10	1
868802N	CORNADIS PER FIABILIS - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	205	4740	10	1
868830N	CORNADIS PER FIABILIS - 9pl/5m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	188	4740	10	1
Travées de 4 m						
868806N	CORNADIS PER FIABILIS - 5pl/4m	5 bêtes adultes sur 4 m	260	3740	10	1
868807N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/4m	6 bêtes adultes sur 4 m	178	3740	10	1
Autres modèles						
860057N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/5,40m	7 bêtes adultes sur 5,40 m	340	5150	10	1
868814N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/4,75m	7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,75 m*	255	4500	10	1
868815N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/4,55m	7 bêtes de 12 à 18 mois sur 4,55 m*	205	4300	10	1
868813N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/4,40m	6 bêtes adultes sur 4,40 m	260	4150	10	1
868812N	CORNADIS PER FIABILIS - 5pl/3,50m	5 bêtes adultes sur 3,50 m	210	3240	10	1
868808N	CORNADIS PER FIABILIS - 4pl/3,05m	4 bêtes adultes sur 3,05 m	290	2800	10	1
868809N	CORNADIS PER FIABILIS - 3pl/2,10m	3 bêtes adultes sur 2,10 m	200	1820	10	1
868811N	CORNADIS PER FIABILIS - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	202	1350	10	1
868810N	CORNADIS PER FIABILIS - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	220	760	10	1

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Recommandations d'utilisation

	Vache laitière	Encornée: Vache allaitante	Écornée: Vache allaitante	Écornée: Génisse
Fiabilis encolure réglable	●		●	●
Fiabilis encolure fixe	●			

CORNADIS PVB LAITIER

Panneaux adaptés aux races de bovins laitier encornés et non encornés



Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38

Le cornadis trois positions, adapté à la morphologie des vaches laitières sans cornes.

Visibilité maximale

Ce cornadis a été pensé pour que l'éleveur ait la meilleure vision de ses animaux.

Passage facile pour l'éleveur en enjambant une place ouverte

Sécurité pour collier





Palier anti-usure à l'articulation

Poignée de manoeuvre de verrouillage en partie haute protégée
Manipulation à une main




Réglable aux extrémités par 4 béquilles PER




Utilisation de chapes longues si montage sur IPN (réf. 861146 voir p.60)




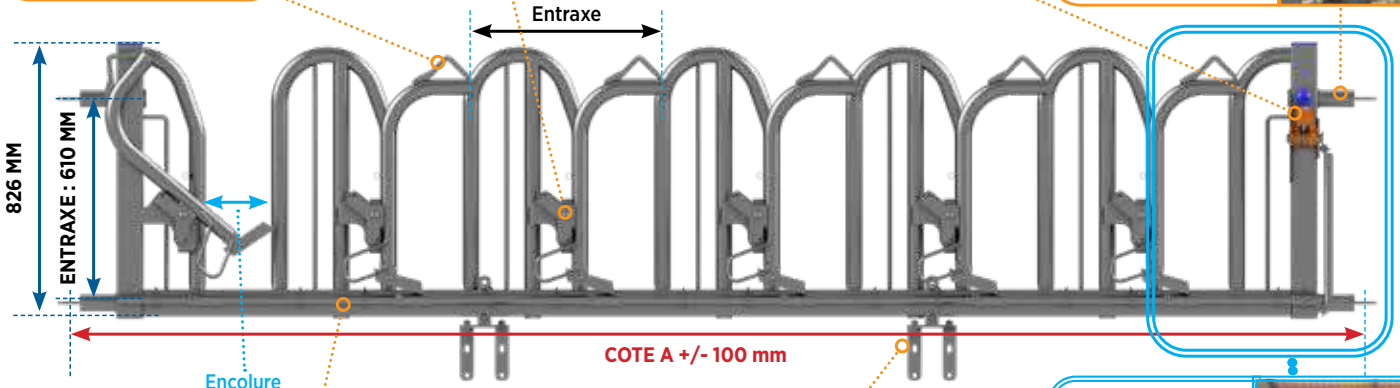



Feston traversant pour une meilleure résistance à la poussée de l'animal

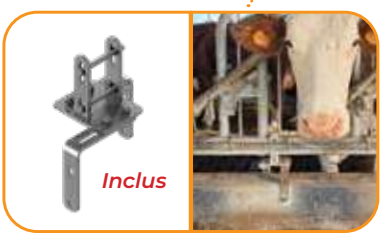

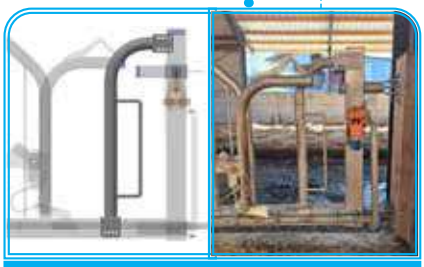



Coude réglable sur dernière place de +/- 45 mm disponible sur certaines références (voir page 21)

Béquilles fournies avec les cornadis PVB LAITIER

Renfort central à cheviller Inclus avec le cornadis
Choisir votre renfort en fonction de l'épaisseur de la murette.
Si aucun choix n'est précisé à la commande la référence 860583 est livrée.

Référence	Désignation	Réglage mini	Réglage maxi
860459	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 160/250 mm	160	250
860583	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 100/150 mm	100	150





Entrée par le haut “ tête droite ”

L'absence de structure en partie haute du panneau permet à la vache de rentrer dans la place en restant droite, tête haute, sans devoir apprendre le geste de tourner la tête pour entrer et sortir. Elle permet également aux vaches à cornes d'entrer sans aucune gêne.



Verrouillage par le bas : les garrots et les oreilles des animaux n'entrent jamais en contact avec le mécanisme de verrouillage.

- **Panneau Verrouillage par le Bas (renfort en bas)**
- Cornadis pour animaux encornés avec verrouillage par le bas
- Palier anti-usure à l'articulation, possibilité de lubrification
- Structure inférieure en poutre carrée de 80 x 80 mm
- Réglable aux extrémités par béquilles
- Verrouillage par un cliquet polyamide haute résistance
- Modèle fabriqué en tubes carrés 80 mm et tubes Ø 48 mm
- Entraxe fixation : 61 cm
- Renforts à cheviller obligatoirement (860459 ou 860583)
- Livré avec béquilles PER uniquement




PVB LAITIER à verrouillage par le bas

Réf.	Désignation	Nb renforts muret	Encolure	Cote A	Entraxe	Colisage
Travées de 6 m						
860613*	PVB VACHE LAITIERE - 8pl/6m	3	210	5600	685	5
860614*	PVB VACHE LAITIERE - 9pl/6m	3	183	5600	603	5
Travées de 5 m						
860610*	PVB VACHE LAITIERE - 7pl/5m	2	208	4600	626	5
860611	PVB VACHE LAITIERE - 8pl/5m	2	180	4600	555	5
Travées de 4 m						
860616*	PVB VACHE LAITIERE - 5pl/4m	2	214	3600	689	5
860617	PVB VACHE LAITIERE - 6pl/4m	2	198	3600	574	5
Autres modèles						
860622*	PVB VACHE LAITIERE - 1pl/1m	/	197	680	/	5
860618*	PVB VACHE LAITIERE - 4pl/3m	1	188	2600	606	5

*Dernière place réglable pour le taureau en extrémité de panneau :
860613 : encolure 210 à 234 mm
860614 : encolure 163 à 208 mm
860610 : encolure 208 à 251 mm
860616 : encolure 212 à 257 mm
860622 : encolure 197 à 242 mm
860618 : encolure 167 à 212 mm

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

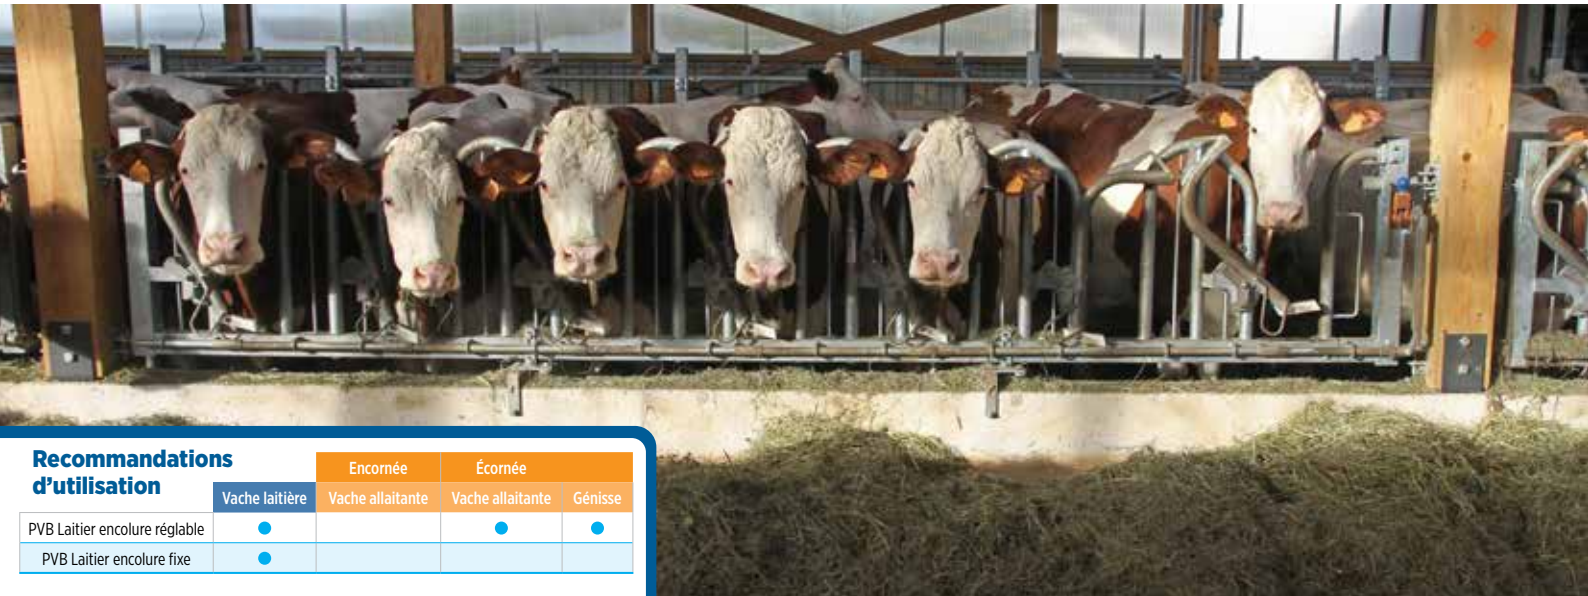

Recommandations d'utilisation

	Encornée	Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
PVB Laitier encolure réglable	●		●	●
PVB Laitier encolure fixe	●			

CORNADIS SECURIT

Panneaux adaptés aux races de bovins laitier et génisses



Le cornadis à verrouillage par axe coulissant, adapté aux génisses et vaches sans cornes.


Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38



Blocage de l'animal par axe coulissant sur butée polymère anti-bruit



Levier de commande à 2 positions, équipé d'une sécurité anti-retour
Manipulation à une main

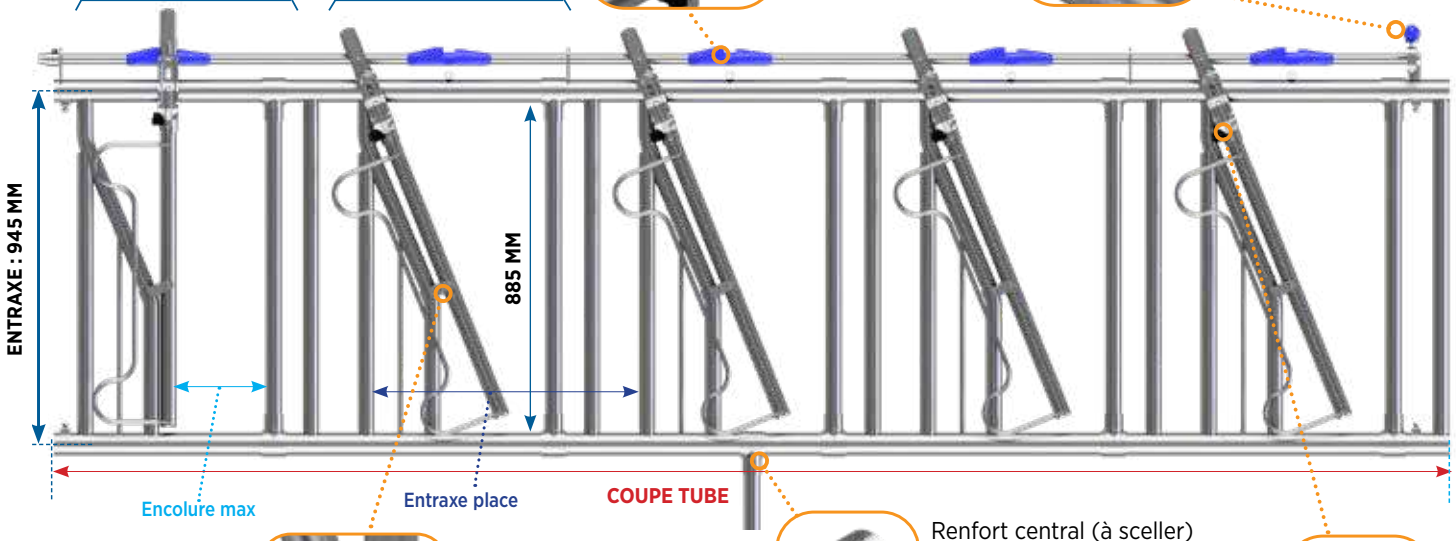



Support de balancier ergonomique avec un renfort anti-usure à l'articulation



Renfort central (à sceller) assemblé par une coquille à griffes et à boulon traversant.
De série, 1 renfort sur panneau 3 m, 4 m, 5 m et et 2 renforts sur les 6 m
(voir page 37)



Amortisseur anti-bruit

Béquilles fournies avec les cornadis Securit identiques à celles du modèle Fiabilis (voir page 20)

- Verrouillage par le haut par tourillon intégré
- Modèle fabriqué en tubes de Ø60 et de Ø42
- Encolure réglable par coquilles
- Blocage par axe coulissant sur butée polymère anti-bruit
- Balancier bagué et renforcé dans la masse par fluoperçage
- Verrouillage individuel à chaque place
- Réglage en longueur par béquille en extrémité de panneau
- Amortisseur de bruit
- Anti-passage de tête
- Fourni avec un renfort central sur panneaux 3 m, 4 m, 5 m et 6 m (à sceller obligatoirement)



Son atout principal est d'empêcher l'animal d'accéder au mécanisme de verrouillage car l'axe coulissant est enchâssé en partie supérieure du balancier.

Pour l'apprentissage

Les génisses pourront faire l'apprentissage du mouvement d'entrée/sortie ainsi que d'une première expérience cornadis avant d'intégrer le bâtiment des productrices équipé d'un cornadis adulte. C'est un gage de sérénité et donc de sécurité pour la vache comme pour l'éleveur.

Pour les vaches .... et leur taureau

Le cornadis individuel pour taureau est spécialement conçu avec une largeur d'encolure supérieure et des tubes renforcés. (ref 860310N)



SECURIT à encolure réglable PER

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure maxi	Coupe tube	Entraxe	Colisage
Travées de 6 m						
866006N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/6m	8 bêtes adultes	230	5740	712	10
866007N	CORNADIS PER SECURIT - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois*	200	5740	627,5	10
866008N	CORNADIS PER SECURIT - 10pl/6m	10 bêtes de 8 à 12 mois*	170	5740	558	10
866009N	CORNADIS PER SECURIT - 12pl/6m	12 bêtes de 8 à 12 mois*	140	5740	464	10
Travées de 5 m						
866001N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/5m	6 bêtes adultes	230	4740	802	10
866002N	CORNADIS PER SECURIT - 7pl/5m	7 bêtes adultes	220	4740	668	10
866003N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois*	180	4740	577	10
866004N	CORNADIS PER SECURIT - 9pl/5m	9 bêtes de 18 à 24 mois*	160	4740	512	10
866005N	CORNADIS PER SECURIT - 10pl/5m	10 bêtes de 18 à 24 mois*	150	4740	455	10
Travées de 4 m						
866010N	CORNADIS PER SECURIT - 5pl/4m	5 bêtes adultes	240	3740	752,5	10
866011N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/4m	6 bêtes adultes	210	3740	602	10
866012N	CORNADIS PER SECURIT - 7pl/4m	7 bêtes de 12 à 18 mois*	150	3740	517,5	10
866013N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/4m	8 bêtes de 2 à 6 mois*	140	3740	443,5	10
Autres modèles						
876003N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/4,30m	8 bêtes de 2 à 6 mois*	160	4300	524	10
860058N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/3,60m	6 bêtes de 12 à 18 mois sur 3,60 m*	200	3340	512	10
866015N	CORNADIS PER SECURIT - 5pl/3m	5 bêtes adultes sur 3m	170	2740	525	10
866014N	CORNADIS PER SECURIT - 4pl/3m	4 bêtes adultes sur 3 m	220	2740	670	10
860307N	CORNADIS PER SECURIT - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	240	1350	610	10
860306N	CORNADIS PER SECURIT - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	240	740	/	10
860310N	CORNADIS PORTILLON A TAUREAUX	1 bête adulte sur 1,30 m	253 à 353	1050	/	10

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Recommandations d'utilisation


	Encornée		Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
Securit	●		●	●
Securit	●			

CORNADIS BOVILIB


Panneaux adaptés aux races de bovins laitier et génisses



Le cornadis à double cadre coulissant BOVILIB offre la possibilité de faire évoluer l'encolure sur 6 positions.



Ouvert en grand
Pour offrir le maximum de largeur pour le passage de tête en partie haute et basse.



Verrouillé
Pour une position plus confortable à la table d'alimentation, permettant d'allonger le cou pour bien profiter de toute la ration.



Verrouillage resserré
Pour la sécurité maximale.

Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38





Blocage de l'animal par axe coulissant sur butée polymère anti-bruit



Levier de commande à 2 positions, équipé d'une sécurité anti-retour
Manipulation à une main

Découvrir en vidéo

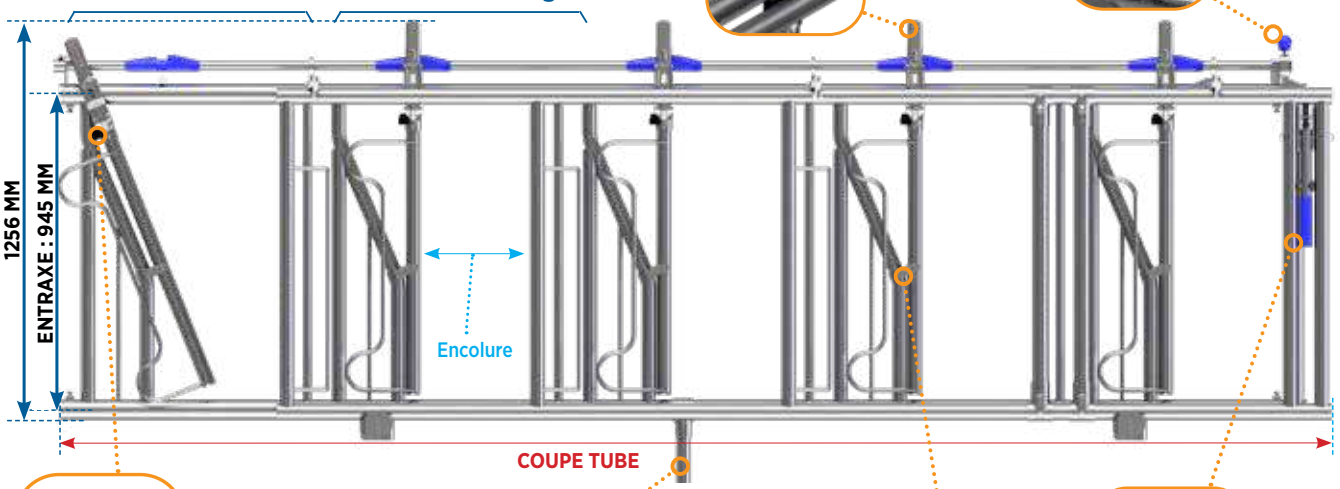



Amortisseur anti-bruit






Renfort central (à sceller) assemblé par une coquille à griffes et à boulon traversant.
De série, 1 renfort sur panneau 3 m, 4 m, 5 m et 2 renforts sur les 6 m
(voir page 37)



Support de balancier ergonomique



Poignée de verrouillage de l'encolure sécurisée.



5 positions de réglage et 1 position de dégagement total

Cornadis évolutif

Le système de coulisse du double cadre est totalement fluide et facile à manipuler. Il s'utilise sans effort au quotidien, selon vos besoins.







- Réglage du cadre coulissant à l'aide d'un levier de commande en fin de panneau, permettant de régler la largeur d'encolure sur 6 tailles prédéfinies :

16 - 19 - 21 - 24 - 27 cm

+ une position de dégagement maximal.

- Le verrouillage et la libération des balanciers sont commandés par une poignée à deux positions.

- Cornadis de sécurité adapté à toutes les races de bovins avec double cadre amovible et coulissant
- Béquilles réglables aux extrémités
- 6 positions d'encolure prédéfinies : ex : 7 pl / 5 m 16-19-21-24-27 cm, dégagement total 39 cm
- Permet le dégagement total de l'animal en cas d'accident
- Balancier bagué et renforcé dans la masse par fluoperçage
- Verrouillage individuel
- Modèle fabriqué en tubes Ø60 mm et Ø42 mm
- Équipé d'anti-bruit
- Renfort central à sceller pour les longueurs de 3 m, 4 m, 5 m et 6 m (à sceller obligatoirement)



BOVILIB à encolure variable

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage
Travées de 6 m					
866125	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 8pl/6m	8 bêtes adultes	170 à 340	5740	5
866126	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 30 mois*	170 à 340	5740	5
866127	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 10pl/6m	10 bêtes de 12 à 18 mois*	160 à 295	5740	5
Travées de 5 m					
866122	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 6pl/5m	6 bêtes adultes	170 à 340	4740	5
866123	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 7pl/5m	7 bêtes adultes	170 à 340	4740	5
866124	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 30 mois*	145 à 310	4740	5
Travées de 4 m					
866120	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 5pl/4m	5 bêtes adultes	170 à 340	3740	5
866121	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 6pl/4m	6 bêtes de 18 à 30 mois*	170 à 340	3740	5
Autres modèles					
866119	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 4pl/3m	4 bêtes adultes sur 3 m	140 à 330	2800	5
866118	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 3pl/2m	3 bêtes adultes sur 2m	140 à 270	1740	5
866129	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 2pl/1m60	2 bêtes adultes sur 1,60 m	150 à 345	1350	5
866128	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	180 à 345	740	5

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Recommandations d'utilisation

	Encornée		Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
Bovilib	●		●	●

CORNADIS PVB ROBUST

Panneaux adaptés aux races de bovins allaitants enconés




Cornadis pour bovins viande encornés offrant confort sans ressentir de contention, favorisant un temps d'alimentation prolongé et une visibilité optimale pour l'éleveur.

Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38

Montage par tige à oeil baguée Ø22



Découvrir en vidéo

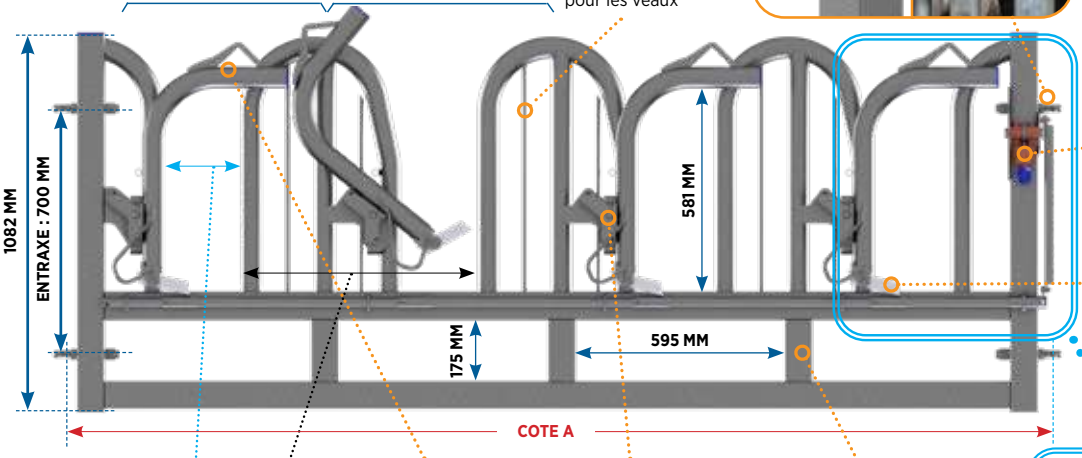



Poignée de manoeuvre de verrouillage en partie haute hors de portée des cornes, pour la sécurité de l'éleveur
Manipulation à une main



Système de verrouillage anti-bruit



Renfort central à sceller **fourni** avec la commande réf 2001029168A



Sécurité pour collier



Axe calibré Ø25 pour balancier




Entretoise carrée 80x80



Coude réglable sur dernière place de +/- 45 mm disponible sur certaines références (voir page 29)

Le montage des cornadis PVB Robust se fait par jeux de fixations doubles à fixer en façades de poteaux bâtiments


OPTION



Réf	Désignation	Réglage mini	Réglage maxi
860459	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 160/250 mm	160	250
860583	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 100/150 mm	100	150
860176	Bride 100x100 griffes - Standard - 1D		
860177	Bride 100x100 griffes - Standard - 2D		
860178	Bride 100x100 angle à griffes		
860179	Bride 100x100 triple à griffes		



860178



860176



860177



860179

- **Panneau Verrouillage par le Bas (renfort en bas)**
- Cornadis pour animaux encornés avec verrouillage par le bas
- Palier anti-usure à l'articulation, possibilité de lubrification
- Renfort inférieur par poutre et entretoises (à chaque place) en carré de 80 x 80 mm
- Réglable aux extrémités par 4 tiges à œil de diamètre 22 mm
- Verrouillage par un cliquet polyamide haute résistance
- Modèle fabriqué en tubes carrés 80 mm et ronds Ø60 mm
- Entraxe fixation : 70 cm
- Soubassement : 27 cm
- Renfort à cheviller obligatoirement (non fourni) 860459 ou 860583

Entrée par le haut " tête droite "

L'absence de structure en partie haute des panneaux et la forme des festons cintrés asymétriques permettent aux animaux de rentrer dans les places en restant droits «tête haute», sans choc des cornes avec la structure.



Accès aux animaux depuis le couloir d'alimentation

Le cornadis PVB Robust donne la possibilité d'intervenir manuellement sur le cou et le dos des animaux depuis la table d'alimentation sans devoir entrer dans la stabulation.
C'est idéal, par exemple, pour l'application d'antiparasitaire externe.

PVB ROBUST

Réf.	Désignation	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
Travées de 6 m						
860414	P.V.B. Robust 8 places / 6 m, bêtes adultes	220	720	5810 à 5850	5	2
Travées de 5 m						
860412	P.V.B. Robust 7 places / 5 m, bêtes adultes	220	675	4810 à 4850	5	1
860411	P.V.B. Robust 6 places / 5 m, bêtes adultes	230	765	4810 à 4850	5	1
Autres modèles						
860400	P.V.B. Robust 5 places / 4 m, bêtes adultes	230	765	3810 à 3850	5	1
860418	P.V.B. Robust 4 places / 3 m, bêtes adultes	220	675	2810 à 2850	5	1
860416	P.V.B. Robust 1 place / 1 m, bête adulte	230	/	770 à 810	5	/
Taureau						
860417	P.V.B. Robust 1 place / 1,30 m, taureau	370	/	1040 à 1080	5	/

*Coude réglable sur dernière place de +/- 45 mm disponible sur les références suivantes en extrémité de panneau :

860414 : encolure maxi 265 mm
860412 : encolure maxi 265 mm
860400 : encolure maxi 265 mm
860418 : encolure maxi 275 mm
860416 : encolure maxi 275 mm

Recommandations d'utilisation

	Encornée		Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
PVB Robust		●		

CORNADIS PVB ATLAS

Panneaux adaptés aux races de bovins allaitants de grandes tailles




Pour les bovins de grand gabarit, il offre toutes les qualités du PVB ROBUST avec, en plus, un châssis en partie haute.

Châssis en partie haute

Brides et fixations page 36
Préconisations de montage page 38


Le PVB Atlas est équipé d'un châssis en partie haute apportant un maximum d'aisance à l'animal avec des renforts verticaux toutes les 2 places. Le châssis supérieur dissuade les vaches des races les plus toniques ou de grand gabarit de tenter le franchissement. Ce modèle offre toutes les qualités du PVB, pour les vaches les plus turbulentes.

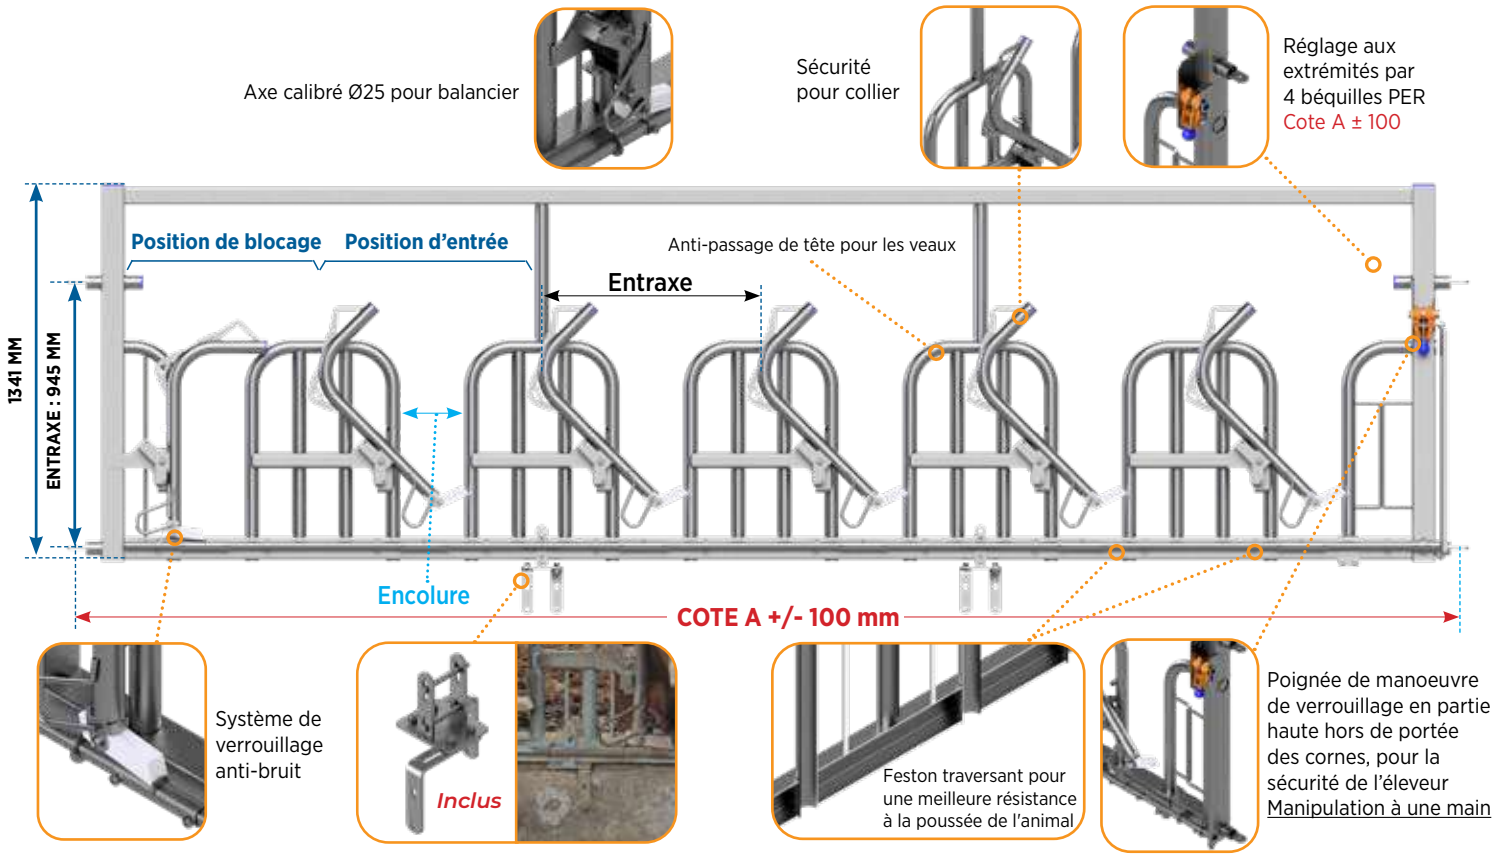


Béquilles fournies avec les cornadis PVB ATLAS


Renfort central à cheviller Inclus avec le cornadis
Choisir votre renfort en fonction de l'épaisseur de la murette.
Si aucun choix n'est précisé à la commande la référence 860583 est livrée.

Référence	Désignation	Réglage mini	Réglage maxi
860459	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 160/250 mm	160	250
860583	Renfort P.V.B. poutre 80x80 - 100/150 mm	100	150





- **Panneau à Verrouillage par le Bas (P.V.B.) (renfort en haut)**
- Modèle fabriqué en tubes 80x80, 60x60 et Ø48,3
- Verrouillage par le bas par cliquet
- Monté sur bague acier à l'articulation
- Renforcé par une poutre supérieure
- Convient aux animaux encornés
- Un renfort à cheviller obligatoirement 860459 ou 860583

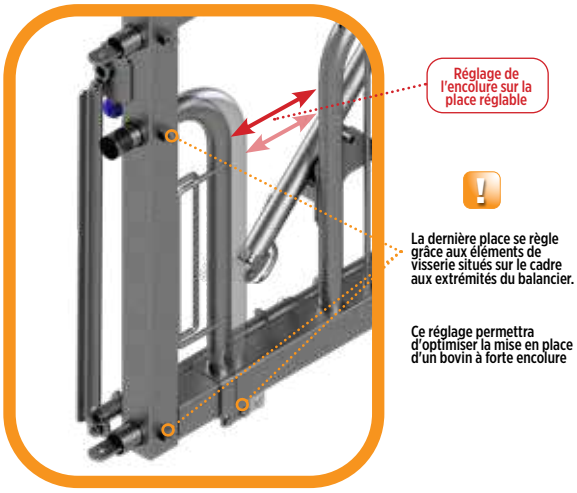



***Tous les cornadis PVB ATLAS sont équipés d'une place réglable pour le taureau en extrémité de panneau. (sauf référence 866140)**

866142 : encolure maxi 255 mm
866143 : encolure maxi 330 mm
866144 : encolure maxi 300 mm
866145 : encolure maxi 275 mm
866146 : encolure maxi 265 mm
866147 : encolure maxi 275 mm

PVB ATLAS

Réf.	Désignation	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
Travées de 6 m						
866147	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 9pl/6m	220	620	5925	5	3
866146	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 8pl/6m	230	710	5925	5	3
Travées de 5 m						
866145	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 7pl/5m	220	660	4925	5	2
866144	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 6pl/5m	230	780	4925	5	2
Autres modèles						
866143	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 5pl/4m	230	710	3925	5	2
866142	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 4pl/3m	220	660	2925	5	1
866141	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 1pl/1m30	335 à 400	1300	1155	5	/
866140	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 1pl/1m	220	1000	885	5	/

Recommandations d'utilisation


	Encornée		Écornée	
	Vache laitière	Vache allaitante	Vache allaitante	Génisse
PVB Atlas		●	●	

PANNEAUX LIBRE-SERVICES M.1.B.H


Panneaux adaptés aux races de bovins laiters




Fabriqués en tube de Ø89 mm, les panneaux M1BH sont assemblés de façon monobloc par mécanosoudure afin de leurs conférer un maximum de solidité. Le M1BH est disponible en 5 modèles de 2 à 6 m de long. Ce libre-service peut se monter sur tout type de bâtiment ainsi que sur notre gamme de poteaux.

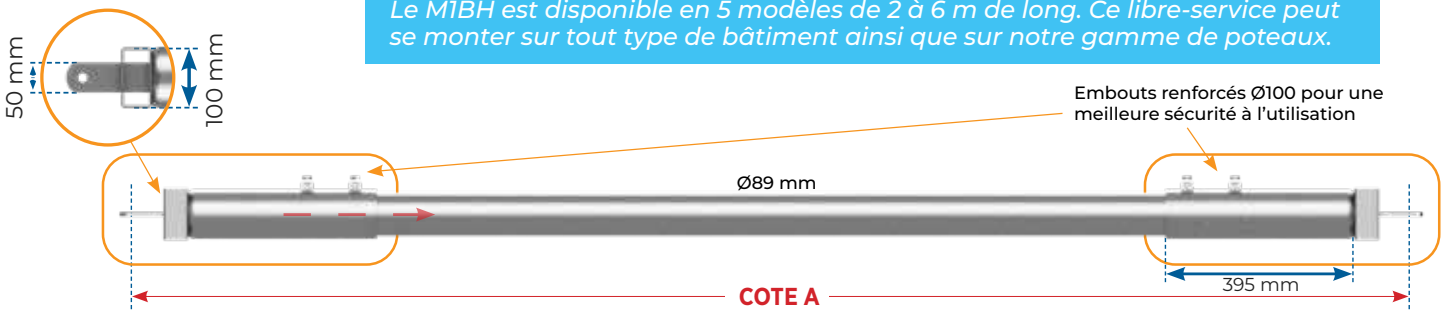

- Fabriqués en tube de Ø89
- Embouts en tube de Ø102
- Longueur variable sur 50 cm (réglable par la gauche et la droite)
- 2 tiges à oeil et 6 écrous fournis pour réhausser le panneau

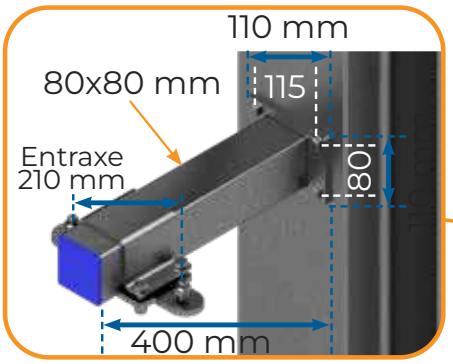

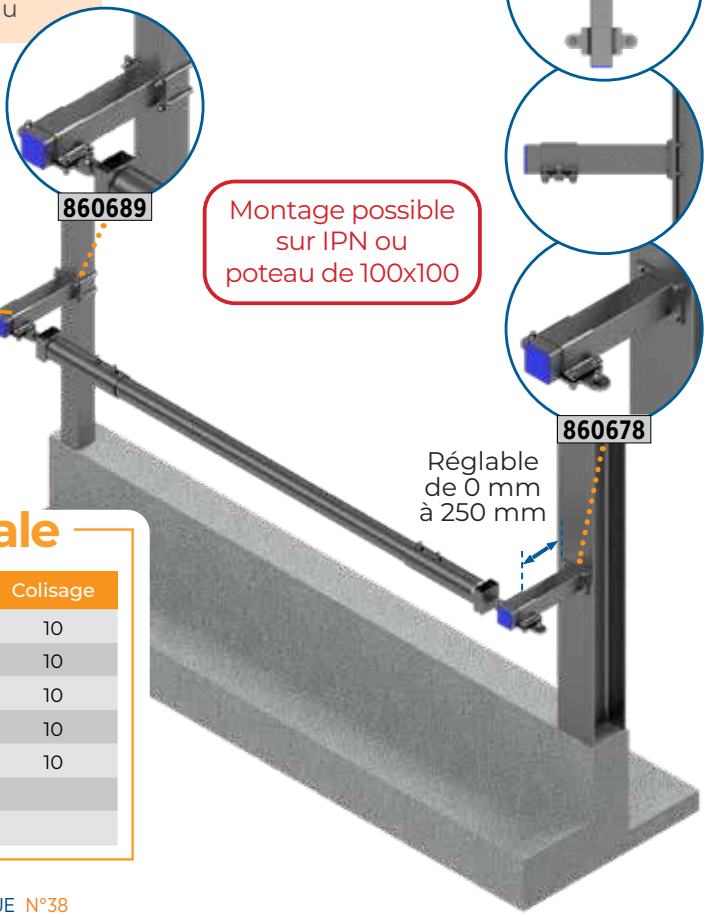

PANNEAUX à 1 barre horizontale

Réf.	Libre-services M.1.B.H.	Cote A	Colisage
860688	Libre-service M.1.B.H. Ø 89 - 2 m	1670 à 2090	10
860674	Libre-service M.1.B.H. Ø 89 - 3 m	2670 à 3090	10
860675	Libre-service M.1.B.H. Ø 89 - 4 m	3670 à 4090	10
860681	Libre-service M.1.B.H. Ø 89 - 5 m	4670 à 5090	10
860673	Libre-service M.1.B.H. Ø 89 - 6 m	5670 à 6090	10
860678	Support réglable M.1.B.H.		
860689	Bride réglable M.1.B.H. étrier 100x100		

PANNEAUX LIBRE-SERVICES M.2.B.H


Panneaux adaptés aux races de bovins laiters et allaitants



Fabriqués en tube de Ø89 mm, les panneaux M2BH sont assemblés de façon monobloc par mécanosoudure afin de leurs conférer un maximum de solidité. Le M2BH est disponible en 5 modèles de 2 à 6 m de long. Ce libre-service peut se monter sur tout type de bâtiment ainsi que sur notre gamme de poteaux.

Ils sont réglables, à la fois en longueur et en hauteur.

Réglables en longueur et en hauteur, ces panneaux s'adaptent précisément aux infrastructures existantes grâce à des embouts télescopiques sécurisés par boulons, assurant solidité et rigidité. Leur hauteur peut varier de 15 cm par simple retournement, sans outils, permettant d'accompagner la croissance des animaux et de réutiliser les panneaux en cas de modification des installations.

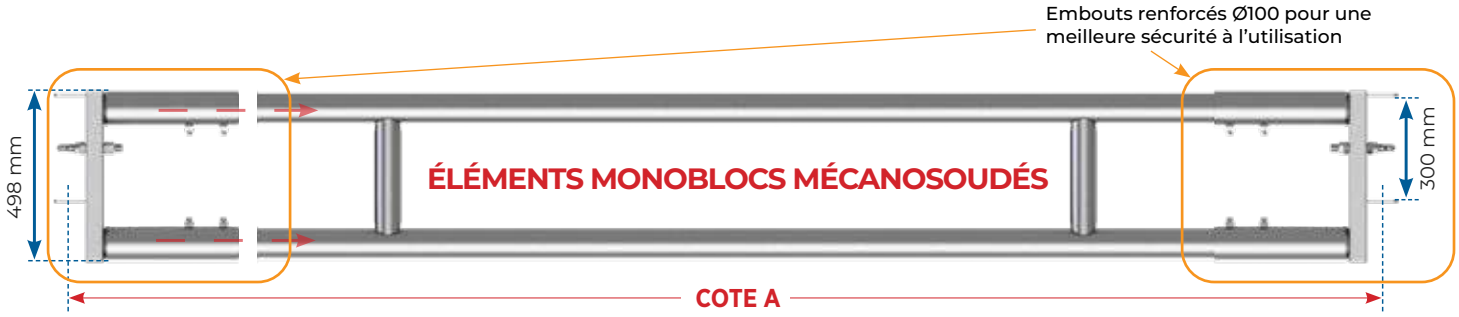

- Fabriqués en tube de Ø89
- Embouts en tube de Ø102
- Longueur variable sur 50 cm (réglable par la gauche et la droite)
- 2 tiges à oeil et 6 écrous fournis pour réhausser le panneau

Conseil d'utilisation : Pour accompagner la croissance d'animaux adultes, il peut se monter incliné pour donner plus d'aisance à la table d'alimentation. (option réf. 861122)




Fer plat d'inclinaison cornadis **861122**

PANNEAUX à 2 barres horizontales

Réf.	Libre-services M.2.B.H.	Cote A	Entretoises	Colisage
860564	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 2 m	1820 à 2240	2	10
860319	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 3 m	2820 à 3240	2	10
860320	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 4 m	3820 à 4240	2	10
860321	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 5 m	4820 à 5240	3	10
860322	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 6 m	5820 à 6240	3	10
861122	Fer plat d'inclinaison cornadis			

PANNEAUX LIBRE-SERVICES M.3.B.H

Panneaux adaptés aux races de bovins laiters et allaitants

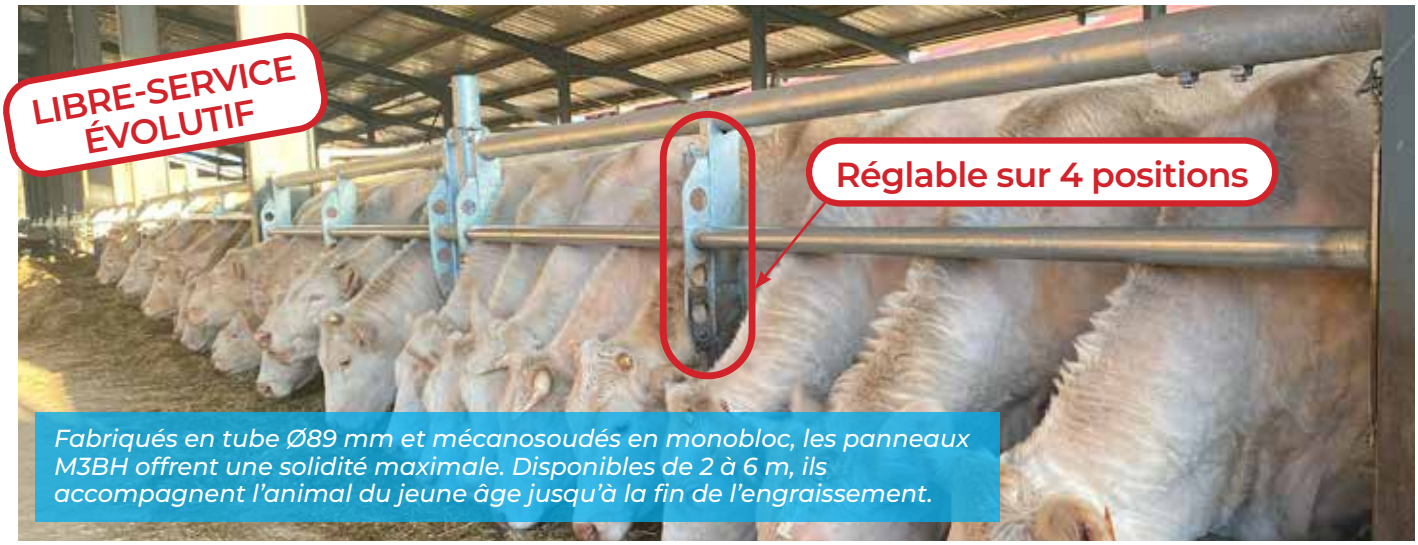


Fabriqués en tube Ø89 mm et mécanosoudés en monobloc, les panneaux M3BH offrent une solidité maximale. Disponibles de 2 à 6 m, ils accompagnent l'animal du jeune âge jusqu'à la fin de l'engraissement.

Ils sont réglables, à la fois en longueur et en hauteur.

L'installation M3BH favorise l'ingestion des taurillons grâce à un réglage précis de la hauteur au garrot, permettant l'engraissement dans une même case sans stress. Réglable en hauteur (4 positions sans outil) et en longueur côté droit, elle s'adapte à la croissance des animaux et peut intégrer un passage homme avec portillon pour faciliter l'accès de l'éleveur.



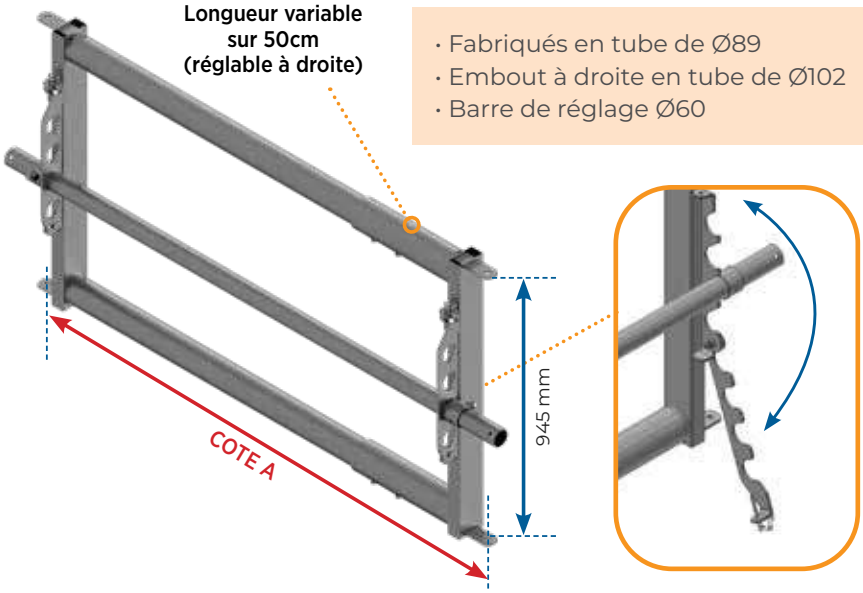

- Fabriqués en tube de Ø89
- Embout à droite en tube de Ø102
- Barre de réglage Ø60

Réglable en hauteur



1. Ouverture des crémaillères
2. Positionnement de la barre de réglage selon vos besoins
3. Fermeture et verrouillage des crémaillères

Modèles à barres horizontales (M.3.B.H.)

Réf.	Libre-services M.3.B.H.	Cote A	Entretoise	Colisage
860323	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 2 m	1800 à 2010	-	10
860324	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 3 m	2800 à 3010	-	10
860325	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 4 m	3800 à 4010	1	10
860326	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 5 m	4800 à 5010	1	10
860327	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 6 m	5800 à 6010	1	10
860494	Passage homme M.3.B.H. Ø 89 avec portillon		-	10
860323PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 2 m + passage homme	2260 à 2470	-	10
860324PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 3 m + passage homme	3260 à 3470	-	10
860325PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 4 m + passage homme	4260 à 4470	1	10
860326PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 5 m + passage homme	5260 à 5470	1	10
860327PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 6 m + passage homme	6260 à 6470	1	10






PANNEAUX LIBRE-SERVICES MBO

Panneaux adaptés aux races de bovins laiters et allaitants



Les panneaux MBO à barres obliques allient simplicité, robustesse et facilité de passage de tête. Adaptés aux élevages laitiers sans cornadis, ils conviennent à la ration complète et existent en versions vaches ou génisses.

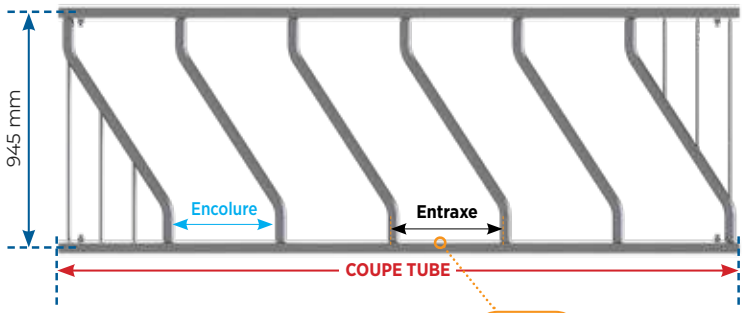



Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3m, 4m, 5m et 2 sur les 6m

Réf.	M.B.O.	Encolure	Entraxe	Coupe Tube
860502	Libre-service M.B.O. - 12p/6m	396	438	5740
860501	Libre-service M.B.O. 10p/5m	383	426	4740
860053	Libre-service M.B.O. 9p/4,75m	404	446	4500
860051	Libre-service M.B.O. 9p/4,5m	384	426	4320
860503	Libre-service M.B.O. 8p/4m	365	407	3740
860052	Libre-service M.B.O. 7p/3,5m	363	405	3320
860511	Libre-service M.B.O. 5p/3m	410	452	2740

Réf.	M.B.O. Génisses	Encolure	Entraxe	Coupe Tube
860553	M.B.O.G. 15p/6m	308	351	5740
860552	M.B.O.G. 12p/5m	313	355	4740
860550	M.B.O.G. 9p/4m	322	364	3740
860551	M.B.O.G. 6p/3m	334	377	2740

Colisage par 15 des MBO

- Longerons cadre fixe Ø60,3
- Barres obliques Ø42,4
- Anti-passage de tête Ø12

Béquilles fournies avec le libre-service MBO

Chaque référence de cornadis devra être suivie d'une lettre correspondant au montage souhaité. (livrés avec l'option A par défaut)


Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2
Équipement du bas du cornadis	X 2	X 2	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2
Précisions	Béquilles montées	Béquilles montées	Prévoir 2 béquilles en fin de rangée de cornadis	Prévoir 1 béquille en fin de rangée de cornadis	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées

PANNEAUX LIBRE-SERVICES MSA avec arceaux

Panneaux adaptés aux races de bovins laiters et allaitants



Les découpes en feston des panneaux MSA permettent d'établir l'égalité alimentaire entre les animaux en dépit des phénomènes de dominance, avec des animaux encornés ou non. Particulièrement apprécié pour les races Limousine et Charolaise.

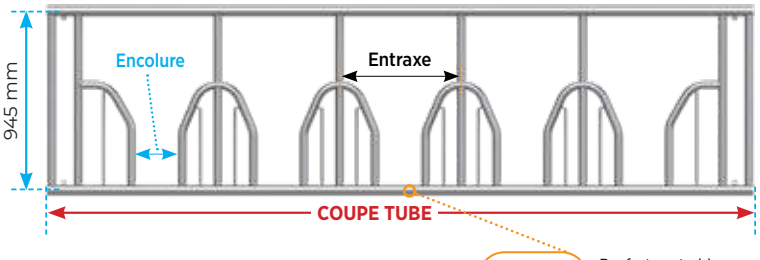




Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3m, 4m, 5m et 2 sur les 6m


Réf.	M.S.A.	Encolure	Entraxe	Coupe Tube	Colisage
860517	Libre-service M.S.A. 8p/6m	234	653	5740	15
860516	Libre-service M.S.A. 7p/5m	224	643	4740	15
860515	Libre-service M.S.A. 5p/4m	225	644	3740	15


- Longerons cadre fixe Ø60,3
- Barres obliques Ø42,4
- Anti-passage de tête Ø12

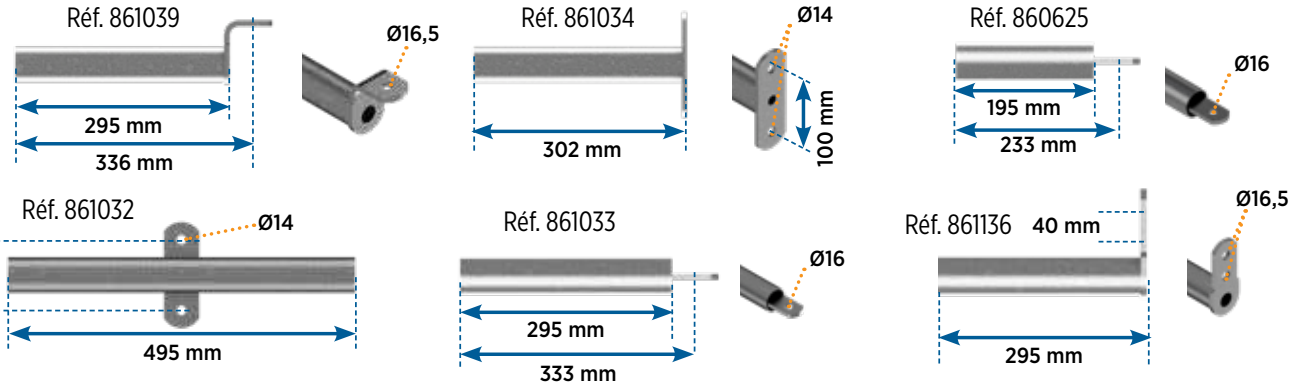



Réf.	Béquilles
861039	Béquille déportée
861034	Béquille sur platine
861032	Béquille Ecofix
861033	Béquille P.E.R.
861136	Béquille en équerre
860625	Béquille P.E.R. PVB Laitier

Réf.	Béquilles rallongées	
861922	Béquille déportée longue	A
861923	Béquille sur platine longue	B
861924	Béquille P.E.R. longue	C
861925	Béquille en équerre longue	D
861926	Barrette diamètre 49 + 2 coquilles 49/49	E












Choisir 2 béquilles + 1 barrette réf. 861926

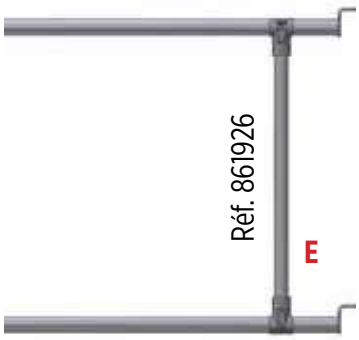

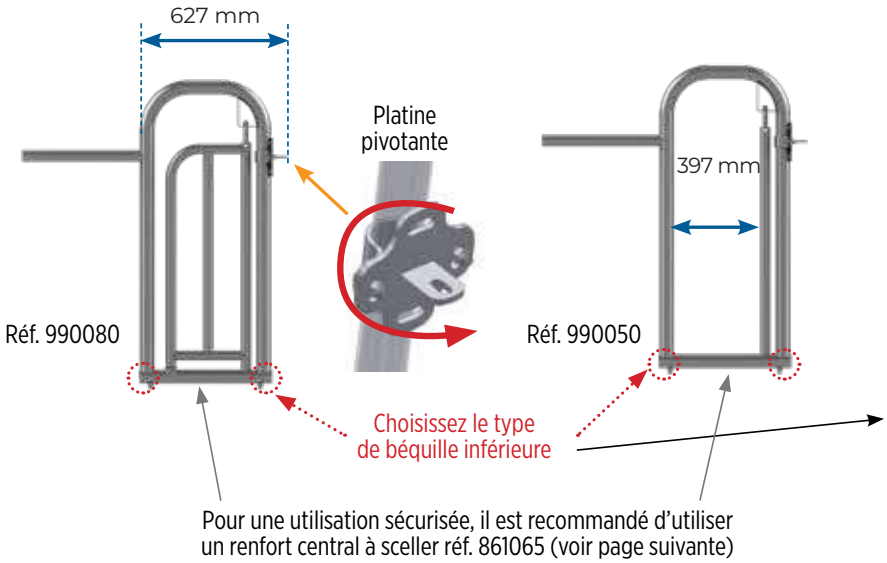

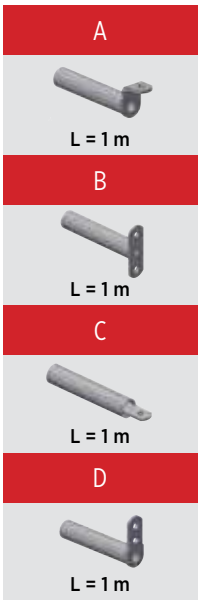

** Chaque référence devra être suivie d'une lettre correspondant à la béquille inférieure souhaitée. Sans précision le passage d'homme sera livré avec la béquille A.*

Réf.	Passages d'homme cornadis
990080*	Passage d'homme pour cornadis avec portillon
990050*	Passage d'homme pour cornadis sans portillon
990054	Portillon seul pour passage d'homme

Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.





Réf. 861122





Réf. 861065

Réf. 860449 Réf. 866130



Réf. 868520

Montage possible avec béquilles cornadis B, C, D

Réf.	Accessoires
861122	Fer plat d'inclinaison cornadis (la paire)
868520	Raccord de tringle (tube Ø20)
868741	Raccord de tringle cornadis Elite
860449	Poteau 100*100*4 - 2m25 - percé + 4 vis (pour béquille ecofix)
861065	Renfort central cornadis (coquille+tube Ø42)
860583	Renfort P.V.B. poutre 80 x 80 - 100/150 mm
860459	Renfort P.V.B. poutre 80 x 80 - 160/250 mm
860588	Renfort cornadis Ø60 - 100/150 mm
860589	Renfort cornadis Ø60 - 160/250 mm
866130	Barrette taureau Bovilib II



Réf. 860459



Réf. 860589



Réf. 860583



Réf. 860588



Réf. 867510



Réf. 861083



Réf. 861068



Réf. 861084



Réf. 861082



Réf. 867501



Réf. 867502

Réf.	Coquilles
861084	Coquille 42 x 27 à griffes, l'unité
861083	Coquille 42 x 42 à griffes, l'unité
861068	Coquille 49 x 49, l'unité
867510	Coquille 60 x 42 à griffes, l'unité
861082	Coquille 60 x 42 pour manœuvre, l'unité
867501	Coquille 42 x 60 guide tringle sur coquille, l'unité
867502	Coquille 60 x double 42, l'unité



Réf. 861036



Réf. 867509



Réf. 860016



Réf. 868612



Réf. 860109



Réf. 860443

Réf.	Accessoires divers
861036	Levier de commande
867509	Butée de manoeuvre avec poignée, l'unité
860016	Cliquet P.V.B. Robust avec ressort, l'unité
868612	Axe Fiabilis (Tourillon), l'unité
860109	Tampon caoutchouc anti-bruit clipsable, l'unité
860443	Butée bleue cornadis Fiabilis
868735	Boitier de verrouillage Elite




Réf. 868735

Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.

Pour toutes autres pièces, merci de consulter notre catalogue SAV


ELITE

Montage droit entre poteaux
avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

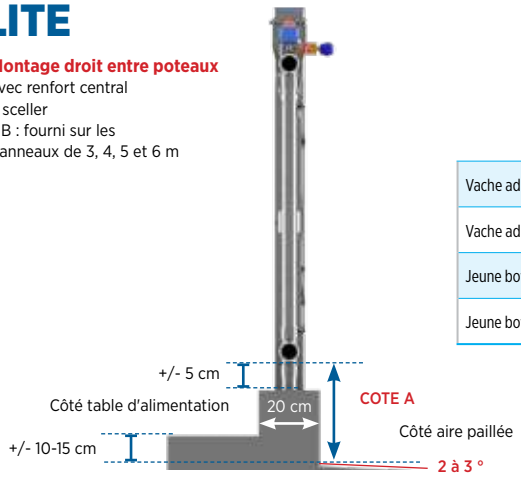


	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-75 cm
Vache adulte petit gabarit	± 70-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 65-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 60-65 cm

Montage incliné entre poteaux
avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

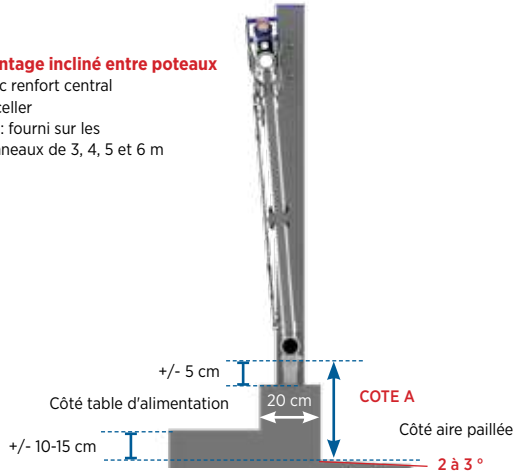

BOVILIB II *Montage droit uniquement*


Montage droit entre poteaux
avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

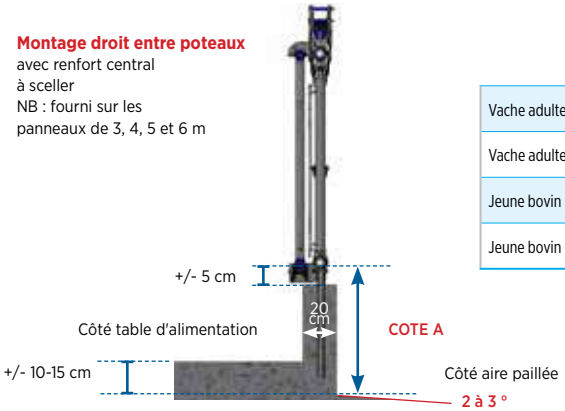

	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-75 cm
Vache adulte petit gabarit	± 70-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 65-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 60-65 cm


SECURIT & FIABILIS (PER / PEF)

Montage droit entre poteaux
avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

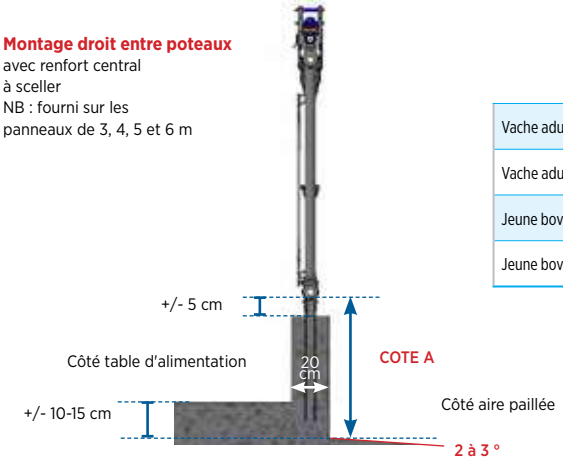

	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm


Montage incliné entre poteaux
avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

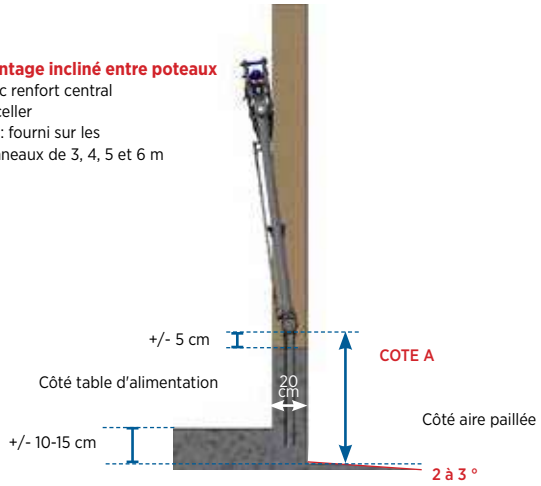

Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.


P.V.B. ATLAS, P.V.B. ROBUST & P.V.B. LAITIER *Montage droit uniquement en façade*

Montage droit et en façade PRÉCONISÉ
avec renfort P.V.B
860459 ou 860583
NB : renfort à cheviller obligatoirement

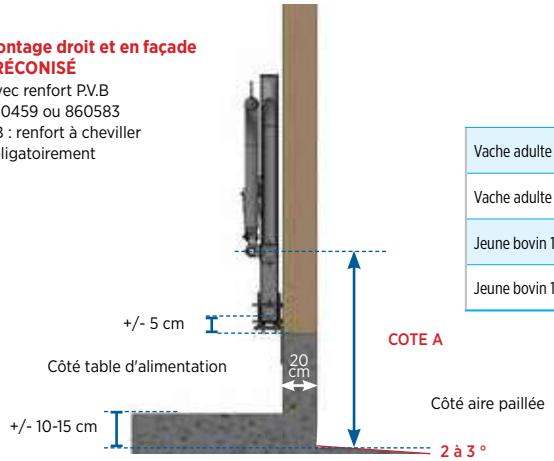

	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm


Pour accompagner la croissance d'animaux adultes, il peut se monter incliné pour donner plus d'aisance à la table d'alimentation. (option réf. 861122)



M.1.B.H

Montage droit en façade avec support réglable


2026 INNOVATION

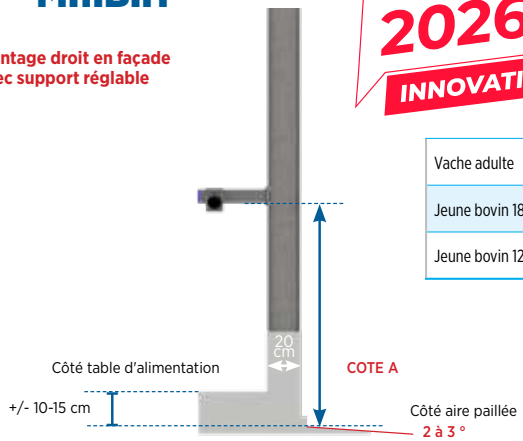

	COTE A
Vache adulte	± 130 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 115 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 100 cm


M.2.B.H

Montage droit entre poteaux ou en façade
Peut se monter incliné avec les mêmes cotes

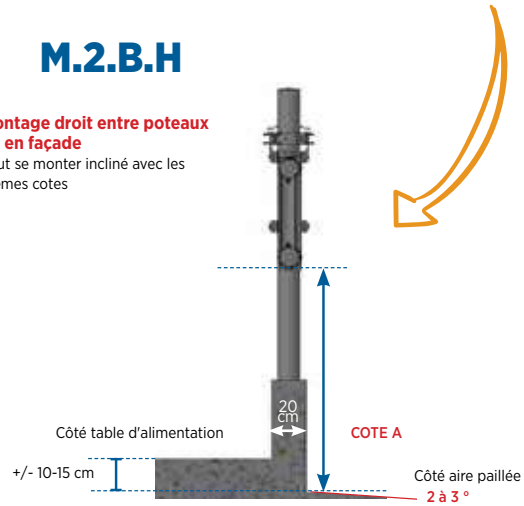

M.3.B.H. *Montage droit uniquement*


Montage droit entre poteaux ou en façade

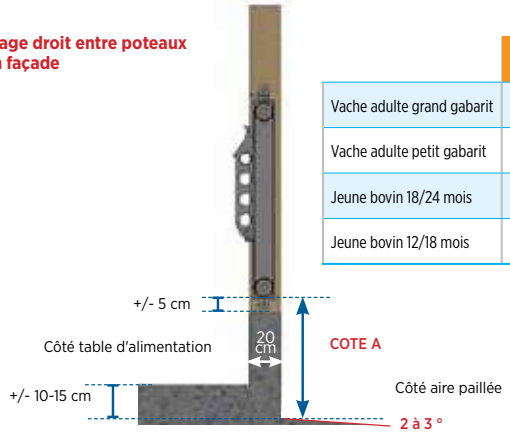

	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

M.B.O. / M.B.O.G. / M.S.A.

Montage droit entre poteaux ou en façade
Peut se monter incliné avec les mêmes cotes
avec renfort central à sceller
NB : fourni sur les panneaux de 3, 4, 5 et 6 m

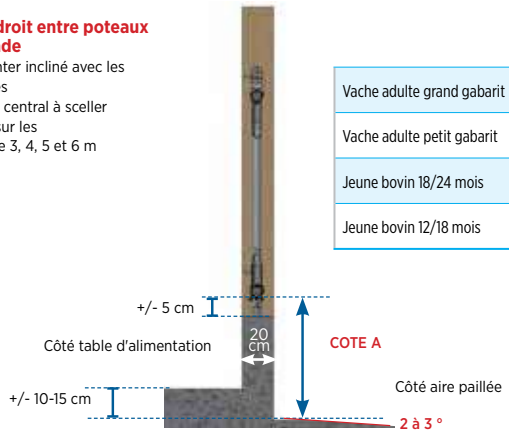

	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm


Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.

PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.3


Pour la stabulation laitière



Les modèles 3 tubes sont plus faciles à manipuler. Le L.V.3 existe en version panneau ou barrière. Ces modèles peuvent être utilisés pour des bâtiments de vaches laitières et/ou pour des bâtiments de chevaux. Les barrières sont équipées d'un verrou Ø28 avec anti-retour.

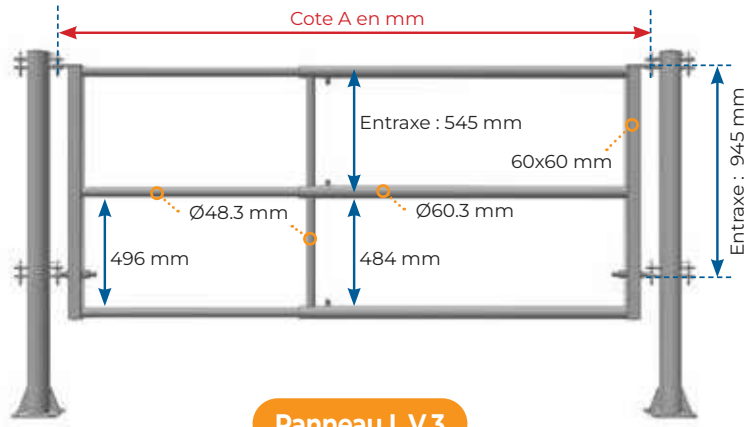

Panneau L.V.3

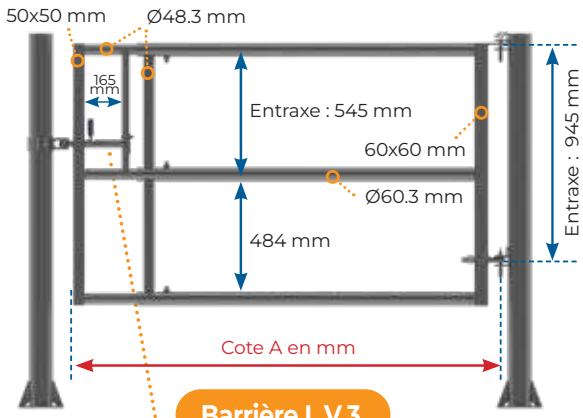

Barrière L.V.3


Réf.	PANNEAUX L.V.3 COMPLETS	Colisage	Cote A mini	Cote A maxi
860136	Panneau complet L.V.3 - 1/2 m, 1 entretoise	15	1215	1940
860137	Panneau complet L.V.3 - 2/3 m, 1 entretoise	15	1810	3040
860138	Panneau complet L.V.3 - 3/4 m, 1 entretoise	15	2740	4040
860139	Panneau complet L.V.3 - 4/5 m, 2 entretoises	15	3740	5040
860140	Panneau complet L.V.3 - 5/6 m, 2 entretoises	15	4760	6060
860141	Panneau complet L.V.3 - 6/7 m, 3 entretoises	15	6000	7300

Réf.	BARRIÈRES L.V.3 COMPLÈTES	Colisage	Cote A mini	Cote A maxi
861516	Barrière complète L.V.3 - 1/2 m, 1 entretoise	15	1375	1875
861517	Barrière complète L.V.3 - 2/3 m, 1 entretoise	15	1875	2975
861518	Barrière complète L.V.3 - 3/4 m, 1 entretoise	15	2875	3975
861519	Barrière complète L.V.3 - 4/5 m, 2 entretoises	15	3875	4975
861520	Barrière complète L.V.3 - 5/6 m, 2 entretoises	15	4895	5995
861521	Barrière complète L.V.3 - 6/7 m, 3 entretoises	15	6135	7385

Réf.	PANNEAU RACLEUR L.V.3	Colisage	Cote A mini	Cote A maxi
861507	Panneau spé laitières L.V.3 (Ht 795 mm) - 1/2 m	15	1240	1792
861508	Panneau spé laitières L.V.3 (Ht 795 mm) - 2/3 m	15	1810	3040
861509	Panneau spé laitières L.V.3 (Ht 795 mm) - 3/4 m	15	2792	3792
861510	Panneau spé laitières L.V.3 (Ht 795 mm) - 4/5M	15	4005	5040
861511	Panneau spé laitières L.V.3 (Ht 795 mm) - 5/6M	15	4792	5792



Verrou Ø28 acier plein 2 positions **manuel avec anti retour**

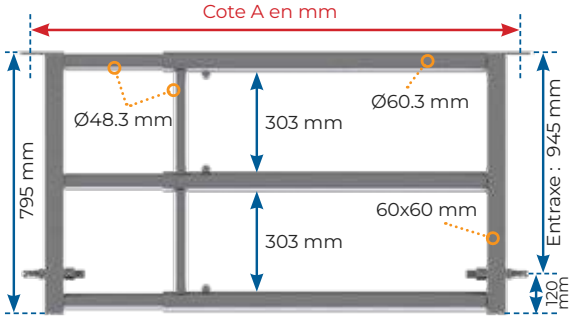

Panneau spé laitières L.V.3




Se monte uniquement entre poteaux (voir p.58)


AVANTS L.V.3 SPÉCIFIQUES


Pour la stabulation laitière


Réf.	ÉLEMENTS AU DÉTAIL	Cote A
860017	Arrière L.V.3 - 1 m (1/2), 1 entretoise	1090
860018	Arrière L.V.3 - 1 ,50 m (2/3), 1 entretoise	1590
860019	Arrière L.V.3 - 2,50 m (3/4), 1 entretoise	2590
860020	Arrière L.V.3 - 3,50 m (4/5), 2 entretoises	3590
860021	Arrière L.V.3 - 4,50 m (5/6), 2 entretoises	4610
860022	Arrière L.V.3 - 5,74 m (6/7), 3 entretoises	5850
861513	Avant barrière L.V.3 - standard (1,00m)	1030
861514	Avant barrière L.V.3 - standard (1,70m)	1630
861515	Avant barrière L.V.3 de 2,50 mètres	2530
860567	Avant panneau L.V.3 - standard (1,00m)	1090
860149	Avant panneau L.V.3 - standard (1,70m)	1695
860033	Avant panneau L.V.3 de 2,50 mètres	2595


Réf.	AVANTS L.V.3 SPÉCIFIQUES	Cote A
860031	Avant découpe buvette L.V.3 - 1m70 standard	1695
860032	Avant découpe buse L.V.3 - 1m70 standard	1695
990076	Avant passage homme L.V.3 avec portillon intégré	2046

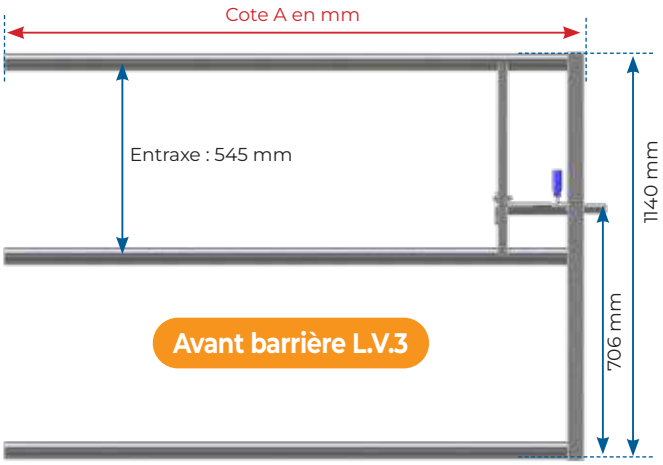

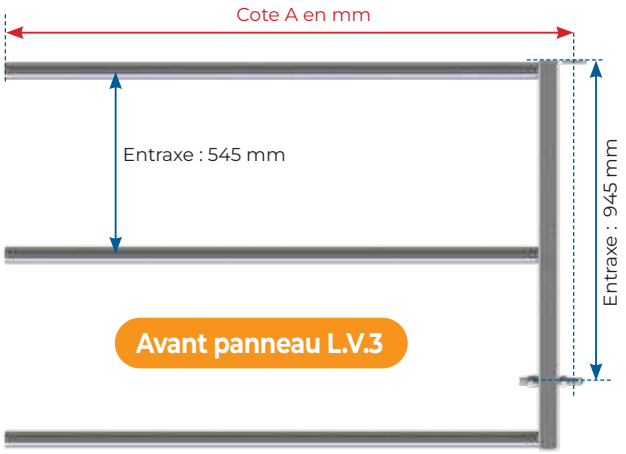

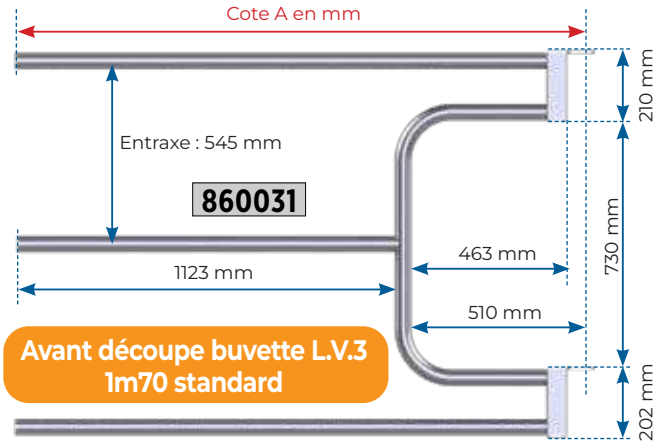

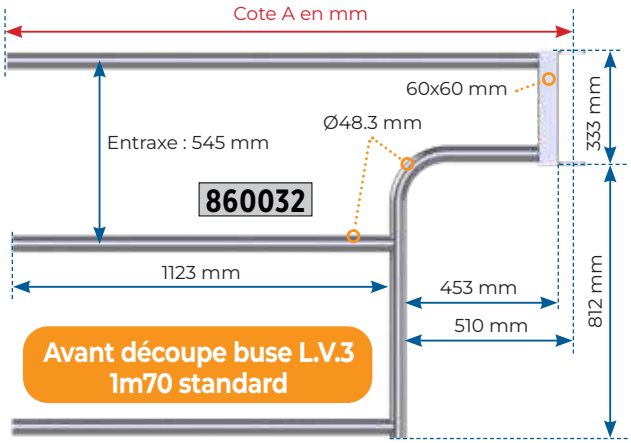

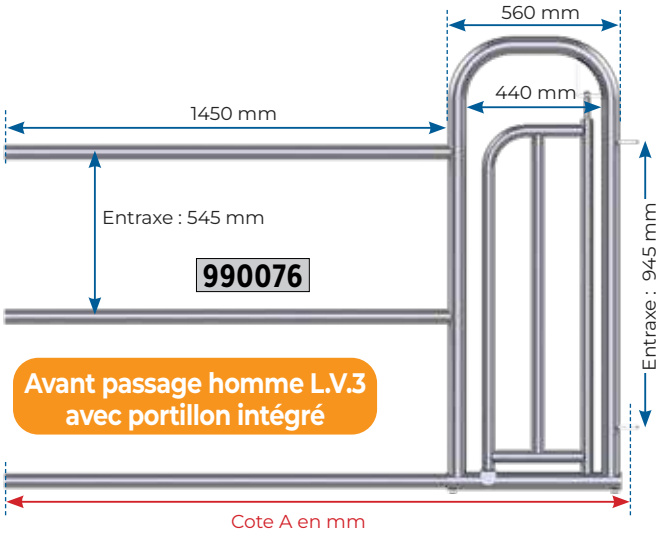


PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.4 COMPLETS

Pour la stabulation laitière





Les modèles LV4, avec 4 tubes superposés et des entraxes de 363 mm, conviennent pour l'ensemble des races laitières. Ils sont disponibles en **longueurs de 1 à 7 m avec un avant à longueur variable standard 1,70 m** pour ajustement.

Réf.	BARRIÈRES L.V.4 VERROUS AUTOBLOC	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
860350	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 1/2 m, 1 entretoise	1355	1875	15
860351	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 2/3 m, 1 entretoise	1855	2975	15
860352	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 3/4 m, 1 entretoise	2855	3975	15
860353	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 4/5 m, 2 entretoises	3855	4975	15
860354	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 5/6 m, 2 entretoises	4875	5995	15
860355	Barrière complète L.V.4 **autobloc** - 6/7 m, 3 entretoises	6155	7235	15

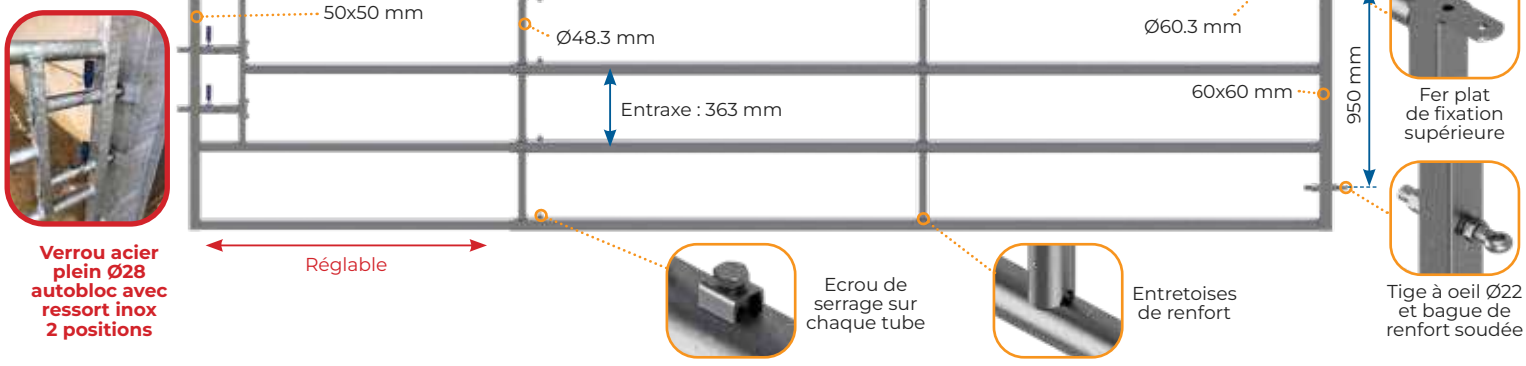


Réf.	PANNEAUX L.V.4 COMPLETS	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
861506	Panneau complet L.V.4 - 1/2 m, 1 entretoise	1240	1940	15
861501	Panneau complet L.V.4 - 2/3 m, 1 entretoise	1820	3040	15
861502	Panneau complet L.V.4 - 3/4 m, 1 entretoise	2740	4040	15
861503	Panneau complet L.V.4 - 4/5 m, 2 entretoises	3740	5040	15
861504	Panneau complet L.V.4 - 5/6 m, 2 entretoises	4760	6060	15
861505	Panneau complet L.V.4 - 6/7 m, 3 entretoises	6000	7300	15

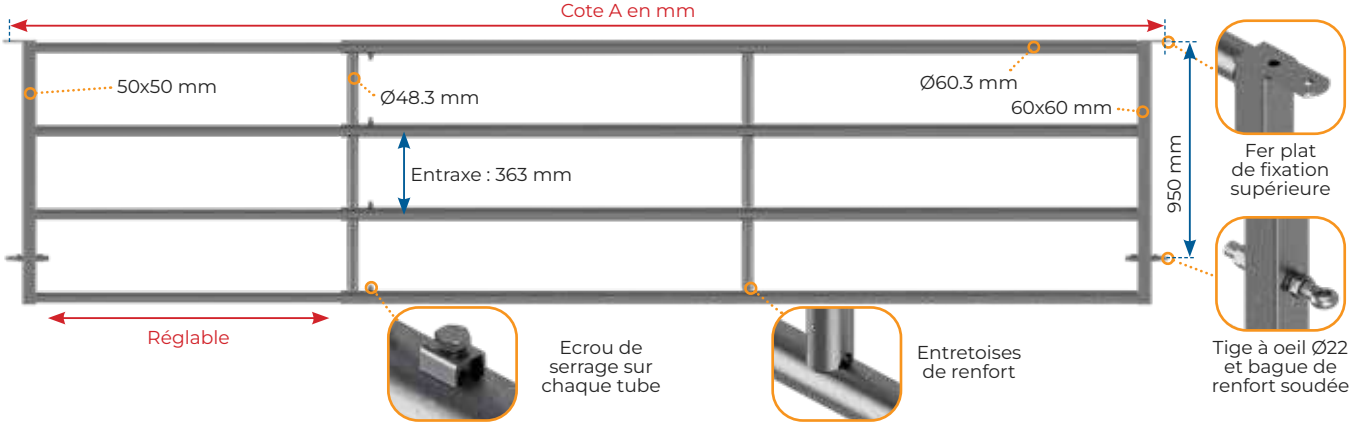


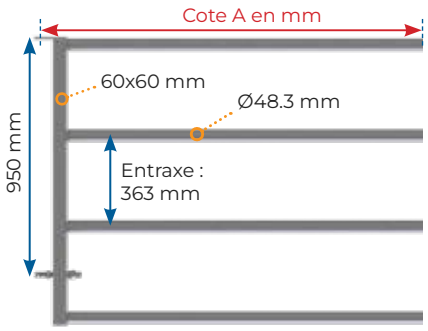

Réf.	AVANTS PANNEAUX L.V.4	Cote A
990128	Avant panneau L.V.4 - 1m00 standard	1095
990006	Avant panneau L.V.4 - 1m70 standard	1695
990008	Avant panneau L.V.4 - 2m50	2595

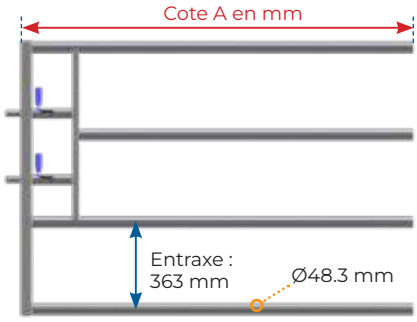


Réf.	AVANTS BARRIÈRES L.V.4 AUTOBLOC	Cote A
860356	Avant barrière L.V.4 - **Autobloc** - 1m00	1030
860357	Avant barrière L.V.4 - **Autobloc** - 1m70	1630
860358	Avant barrière L.V.4 - **Autobloc** - 2m50	2530

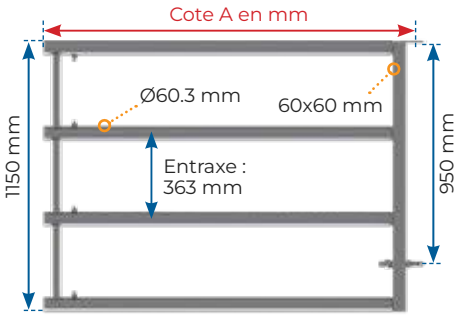


Réf.	ARRIÈRES STANDARDS L.V.4	Cote A
990090	Arrière L.V.4 - 0m50, 1 entretoise	610
990018	Arrière L.V.4 - 1m00 (1/2m), 1 entretoise	1090
990001	Arrière L.V.4 - 1m50 (2/3m), 1 entretoise	1590
990002	Arrière L.V.4 - 2m50 (3/4m), 1 entretoise	2590
990003	Arrière L.V.4 - 3m50 (4/5m), 2 entretoises	3590
990004	Arrière L.V.4 - 4m50 (5/6m), 2 entretoises	4610
990019	Arrière L.V.4 - 5m74 (6/7m), 3 entretoises	5850
Réf.	ARRIÈRES RENFORCÉS L.V.4	Cote A
990001S	Arrière L.V.4 - 2m00, 1 entretoise	2095
990002S	Arrière L.V.4 - 3m00, 1 entretoise	3095
990004S	Arrière L.V.4 - 4m00, 2 entretoises	4095
990005S	Arrière L.V.4 - 5m00, 2 entretoises	5095

Un assemblage plus profond pour une résistance supérieure

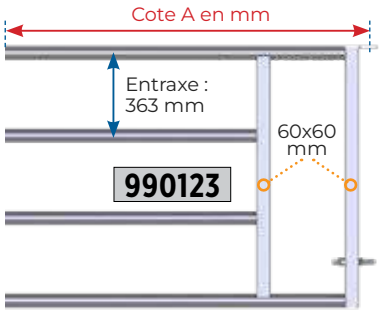


Réf.	ARRIÈRES PASSAGE HOMME L.V.4	Cote A
990120	AR passage homme L.V.4 – 1m00 (1/2m), 1 entretoise	1090
990121	AR passage homme L.V.4 – 1m50 (2/3m), 1 entretoise	1590
990122	AR passage homme L.V.4 – 2m50 (3/4m), 1 entretoise	2590
990123	AR passage homme L.V.4 – 3m50 (4/5m), 2 entretoises	3590
990124	AR passage homme L.V.4 – 4m50 (5/6m), 2 entretoises	4610
990125	AR passage homme L.V.4 – 5m74 (6/7m), 3 entretoises	5950

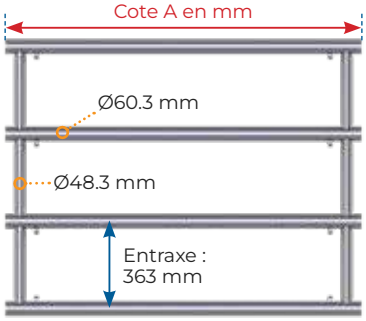

Réf.	ÉLÉMENTS DOUBLE EMBOUTS L.V.4	Cote A
990083	Elément L.V.4 double embouts - 1m00	980
990084	Elément L.V.4 double embouts - 1m50	1480
990131	Elément L.V.4 double embouts - 2m00	1980
990087	Elément L.V.4 double embouts - 2m50	2480
990132	Elément L.V.4 double embouts - 3m00	2980
990074	Elément L.V.4 double embouts - 3m50	3480
990133	Elément L.V.4 double embouts - 4m00	3980
990088	Elément L.V.4 double embouts - 4m50	4480

AVANTS DE PANNEAUX SPÉCIFIQUES L.V.4

Pour la stabulation laitière

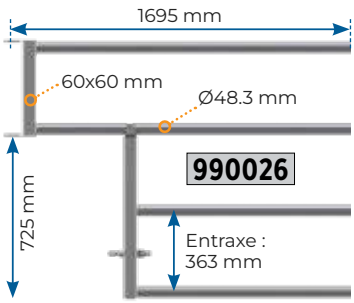


Avant avec découpe buse L.V.4 1m70 standard




990026 + arrière LV4



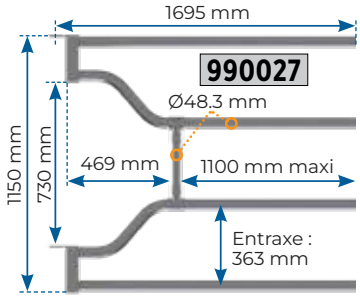


Avant avec découpe buvette L.V.4 standard

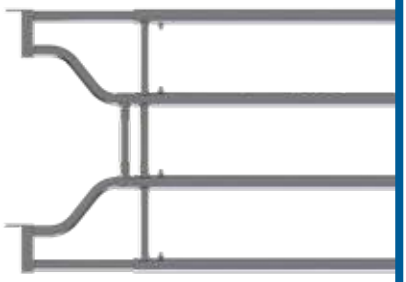

990027 + arrière LV4




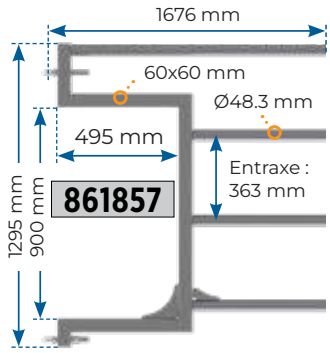


Avant L.V.4 decoupe abreuvoir gamme inox



861857 + arrière LV4

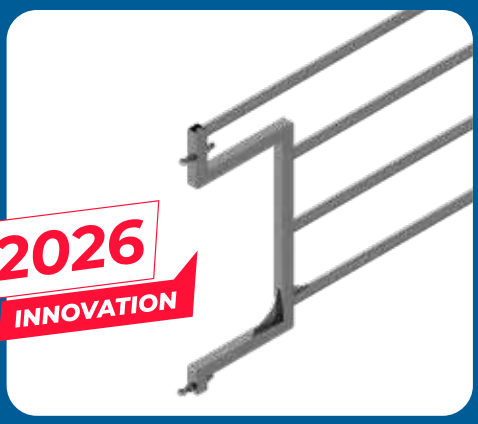


2026 INNOVATION

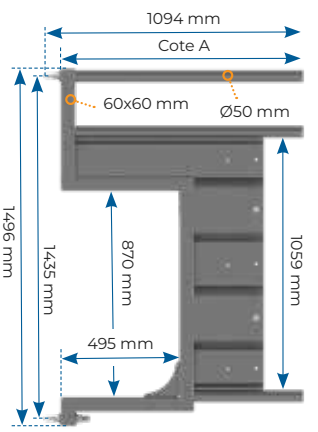

Andrieu


S'adate uniquement sur les arrières tolés Andrieu, voir p.51

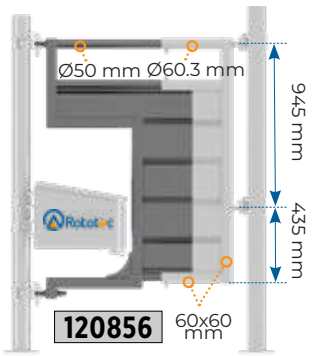

Avant tôlé découpe abreuvoir - 1m60




2026 INNOVATION




Protection abreuvoir adaptable tous modèles L.V.4-L.V.5

Protection d'abreuvoir universelle adaptable sur panneaux L.V.4/L.V.5 compatible avec la majorité des abreuvoirs du marché

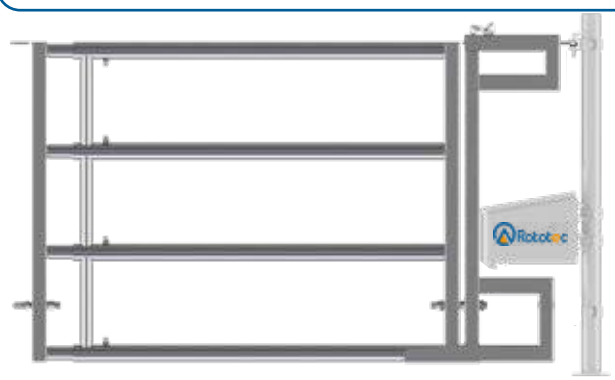


990160 + Panneau LV4




Protection abreuvoir bovin inox adaptable sur AR L.V.4-L.V.5

2026 INNOVATION

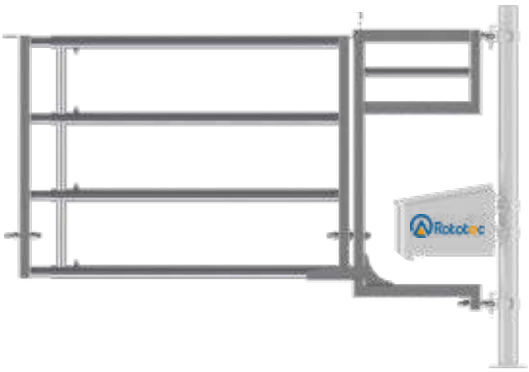


861854 + Panneau LV4

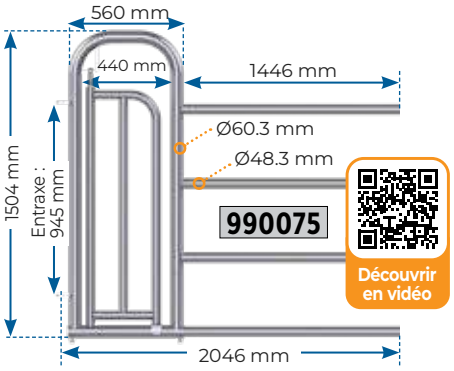


Découvrir en vidéo

Avant passage homme L.V.4 avec portillon

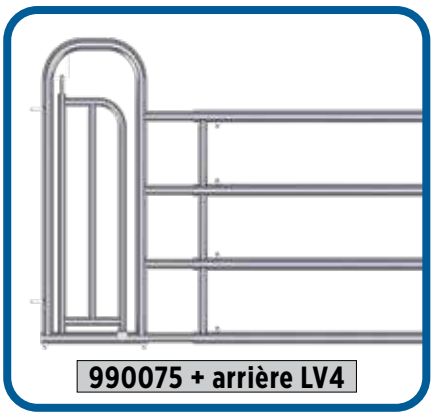


990075 + arrière LV4



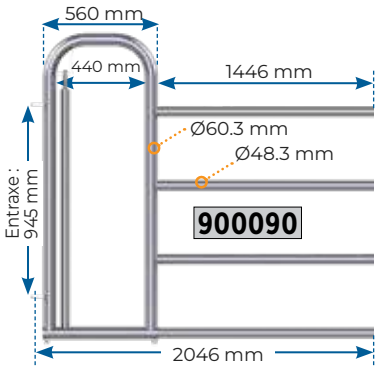

Avant passage homme L.V.4 sans portillon

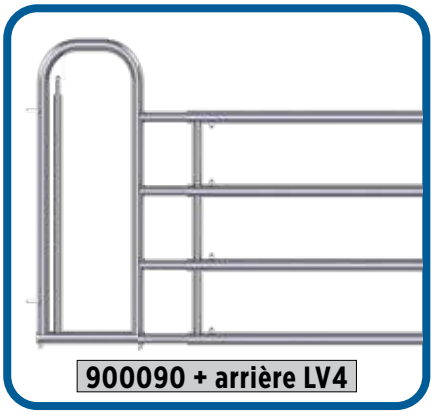


900090 + arrière LV4




AVANTS DE PANNEAUX SPÉCIFIQUES L.V.4

Pour la stabulation laitière

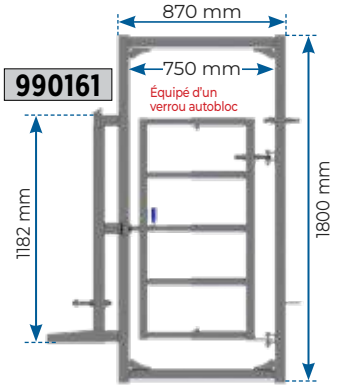


Passage homme secure

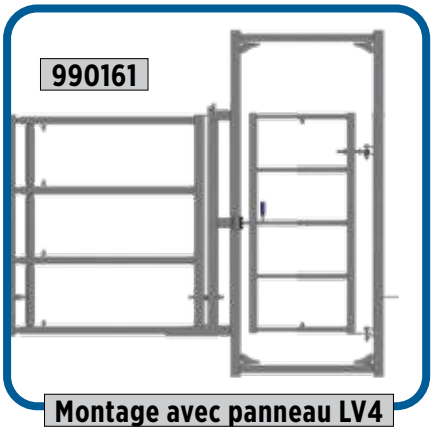


Montage avec panneau LV4



S'adapte à votre installation existante

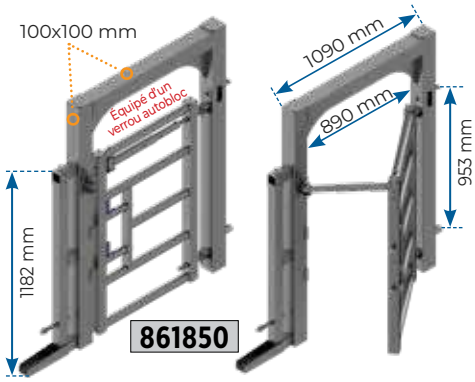


Passage évolutif pour veaux et bovins adultes

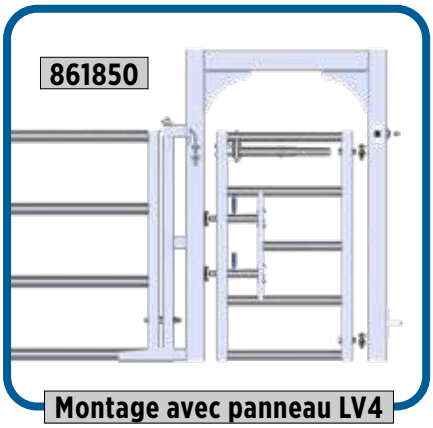

Montage avec panneau LV4



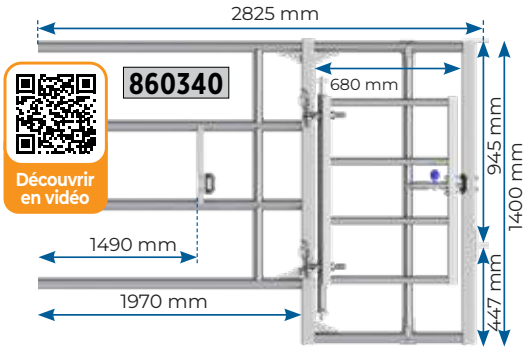


Avant passage sélectif à veaux L.V.4 avec portillon






Ici en exemple en LV5

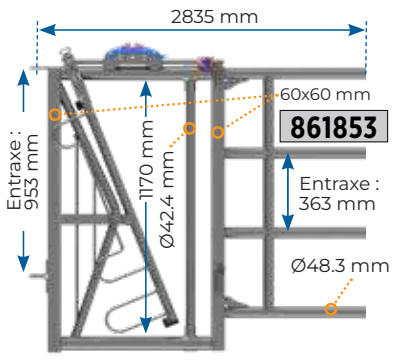


Avant cornadis insemination L.V.4 Elite

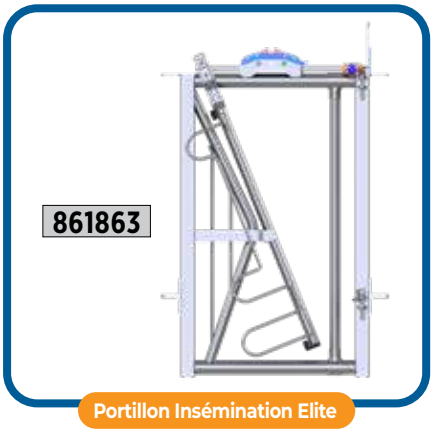

Portillon Insémination Elite





Portillon passage vache réglable 0,90 m - 1,30 m

990064



990061

Jeu de portillons seul pour passage vache




990066

Butée portillon passage vache




990063


Etrier en u pour carré de 60

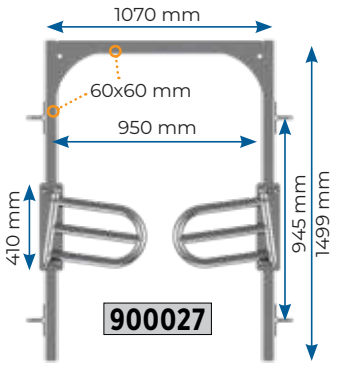


Panneau passage vache seul avec 2 portillons

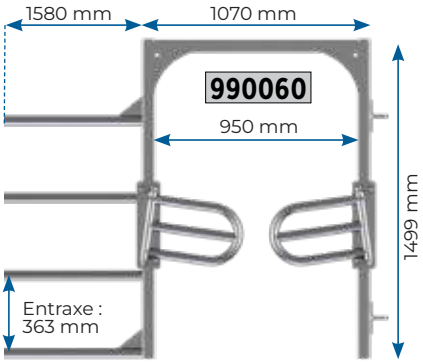


Avant passage vache L.V.4 avec 2 portillons

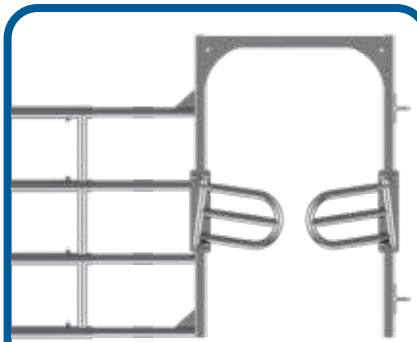

990060 + arrière LV4

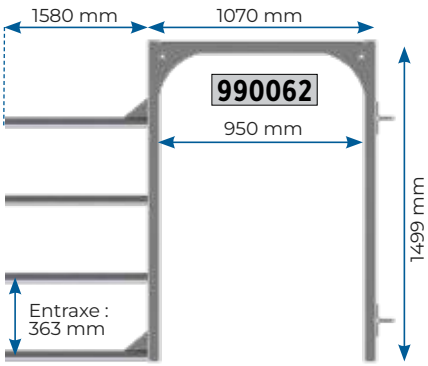

Avant passage vache L.V.4 réglable sans portillon

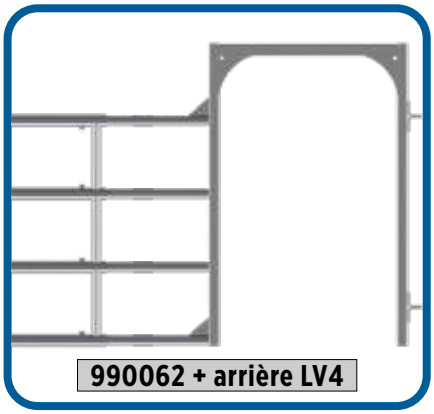

990062 + arrière LV4









PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.5 COMPLETS

Pour la stabulation allaitante




Les modèles LV5, avec 5 tubes superposés et des entraxes de 272 mm, conviennent pour l'ensemble des races allaitantes. Ils sont disponibles en **longueurs de 1 à 7 m avec un avant à longueur variable standard 1,70 m** pour ajustement.


Réf.	BARRIÈRES L.V.5 VERROUS AUTOBLOC	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
861817	Barrière complète L.V.5 **autobloc** - 1/2 m, 1 entretoise	1320	1875	15
861818	Barrière complète L.V.5 **autobloc** - 2/3 m, 1 entretoise	1820	2975	15
861819	Barrière complète L.V.5 **autobloc** - 3/4 m, 1 entretoise	2820	3975	15
861820	Barrière complète L.V.5 **autobloc**- 4/5 m, 2 entretoises	3820	4975	15
861821	Barrière complète L.V.5 **autobloc** - 5/6 m, 2 entretoises	4840	5995	15
861822	Barrière complète L.V.5 **autobloc** - 6/7 m, 3 entretoises	6110	7235	15




Verrou acier plein Ø28 autobloc avec ressort inox 2 positions

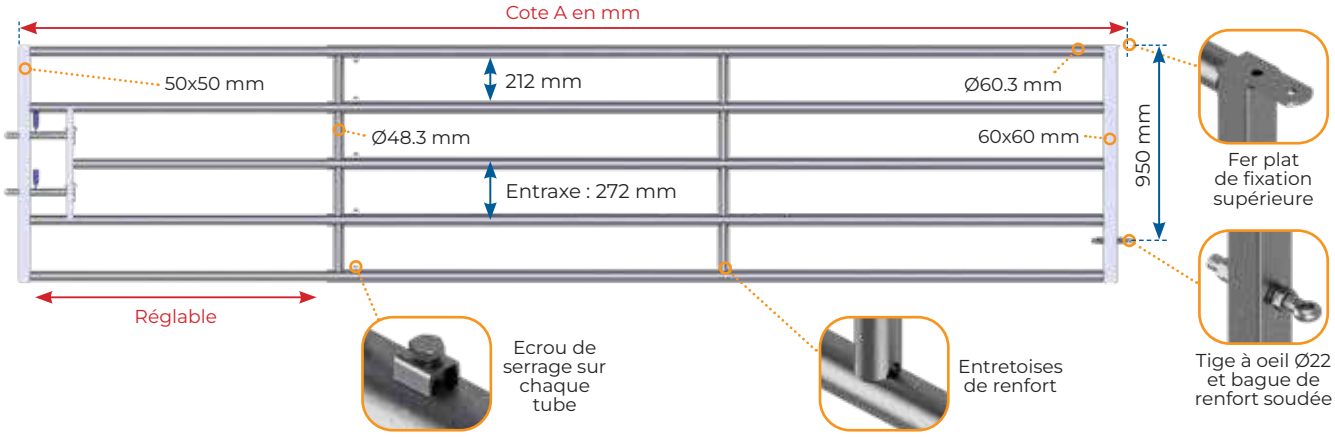


Réf.	PANNEAUX L.V.5 COMPLETS	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
861700	Panneau complet L.V.5 - 1/2 m, 1 entretoise	1240	1940	15
861701	Panneau complet L.V.5 - 2/3 m, 1 entretoise	1820	3040	15
861702	Panneau complet L.V.5 - 3/4 m, 1 entretoise	2740	4040	15
861703	Panneau complet L.V.5 - 4/5 m, 2 entretoises	3740	5040	15
861704	Panneau complet L.V.5 - 5/6 m, 2 entretoises	4760	6060	15
861705	Panneau complet L.V.5 - 6/7 m, 3 entretoises	6000	7300	15

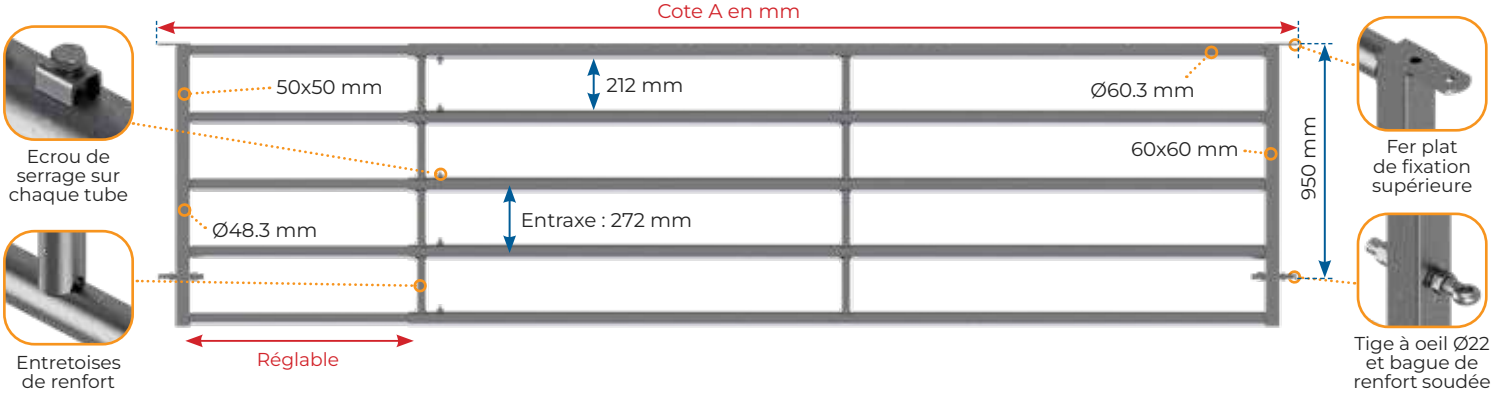


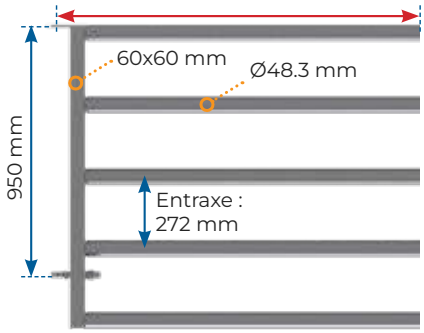

Réf.	AVANTS PANNEAUX L.V.5	Cote A
990020A	Avant panneau L.V.5 - 1m00	1095
990014	Avant panneau L.V.5 - 1m70 standard	1695
990016	Avant panneau L.V.5 - 2m50	2595

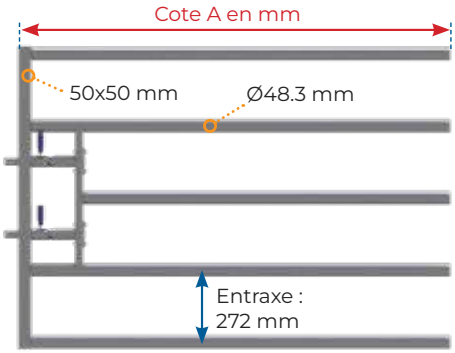


Réf.	AVANTS BARRIÈRES L.V.5 AUTOBLOC	Cote A
861823	Avant barrière L.V.5 - **Autobloc** - 1m00	1030
861824	Avant barrière L.V.5 - **Autobloc** - 1m70	1630
861825	Avant barrière L.V.5 - **Autobloc** - 2m50	2530

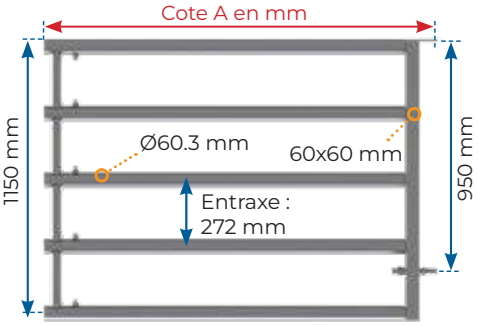

Réf.	ARRIÈRES STANDARDS L.V.5	Cote A
990095	Arrière L.V.5 - 0m50, 1 entretoise	610
990020	Arrière L.V.5 - 1m00 (1/2), 1 entretoise	1090
990010	Arrière L.V.5 - 1m50 (2/3), 1 entretoise	1590
990011	Arrière L.V.5 - 2m50 (3/4), 1 entretoise	2590
990012	Arrière L.V.5 - 3m50 (4/5), 2 entretoises	3590
990013	Arrière L.V.5 - 4m50 (5/6), 2 entretoises	4610
990021	Arrière L.V.5 - 5m74 (6/7), 3 entretoises	5850
Réf.	ARRIÈRES RENFORCÉS L.V.5	Cote A
990011S	Arrière L.V.5 - 2m00, 1 entretoise	2095
990012S	Arrière L.V.5 - 3m00, 1 entretoise	3095
990013S	Arrière L.V.5 - 4m00, 2 entretoises	4095
990021S	Arrière L.V.5 - 5m00, 2 entretoises	5095

Un assemblage plus profond pour une résistance supérieure

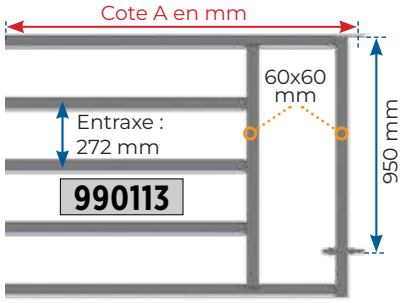


Réf.	ARRIÈRES PASSAGE HOMME L.V.5	Cote A
990111	AR passage homme L.V.5 – 1m00 (1/2), 1 entretoise	1090
990112	AR passage homme L.V.5 – 1m50 (2/3), 1 entretoise	1590
990113	AR passage homme L.V.5 – 2m50 (3/4), 1 entretoise	2590
990114	AR passage homme L.V.5 – 3m50 (4/5), 2 entretoises	3590
990115	AR passage homme L.V.5 – 4m50 (5/6), 2 entretoises	4610
990116	AR passage homme L.V.5 – 5m74 (6/7), 3 entretoises	5950



Réf.	ÉLÉMENTS DOUBLE EMBOUTS L.V.5	Cote A
900060	Elément L.V.5 double embouts - 1m00	980
990077	Elément L.V.5 double embouts - 1m50	1480
990071	Elément L.V.5 double embouts - 2m00	1980
990078	Elément L.V.5 double embouts - 2m50	2480
990134	Elément L.V.5 double embouts - 3m00	2980
990079	Elément L.V.5 double embouts - 3m50	3480
990135	Elément L.V.5 double embouts - 4m00	3980
990136	Elément L.V.5 double embouts - 4m50	4480

AVANTS DE PANNEAUX SPÉCIFIQUES L.V.5

Pour la stabulation allaitante

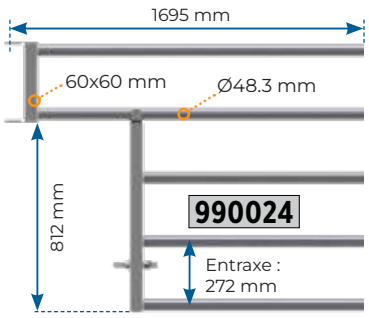


Avant découpe buse L.V.5 - 1m70




990024 + arrière LV5



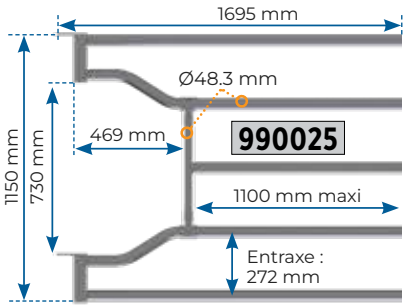


Avant découpe buvette L.V.5 - 1m70

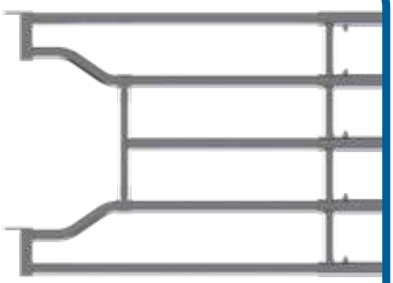

990025 + arrière LV5





Avant L.V.5 decoupe abreuvoir gamme inox



861858 + arrière LV5



2026 INNOVATION




Andrieu

S'adate uniquement sur les arrières tolés Andrieu, voir p.51

Avant tôlé découpe abreuvoir - 1m60




2026 INNOVATION




Protection abreuvoir adaptable tous modèles L.V.4-L.V.5

Protection d'abreuvoir universelle adaptable sur panneaux L.V.4/L.V.5 compatible avec la majorité des abreuvoirs du marché

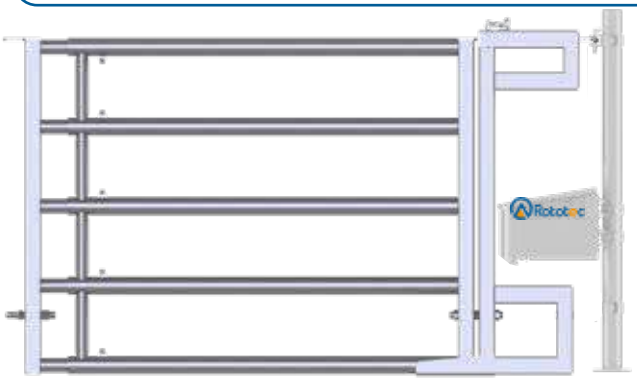


990160 + Panneau LV5




Protection abreuvoir bovin inox adaptable sur AR L.V.4-L.V.5


2026 INNOVATION

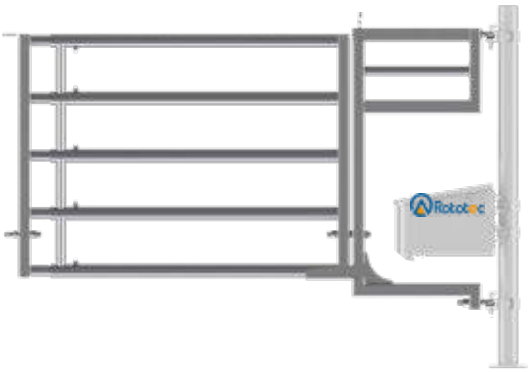


861854 + Panneau LV5

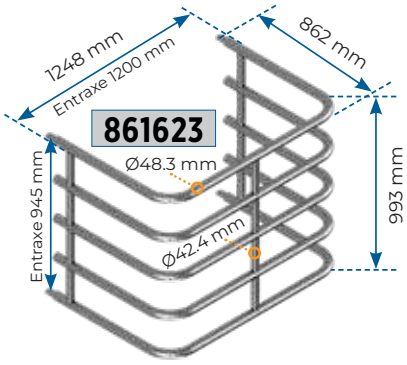

Protection abreuvoir L.V.5 VA

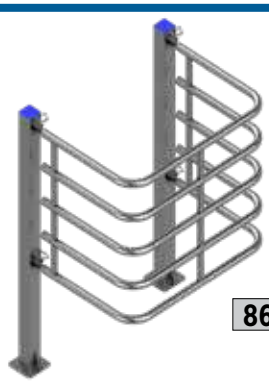


861623

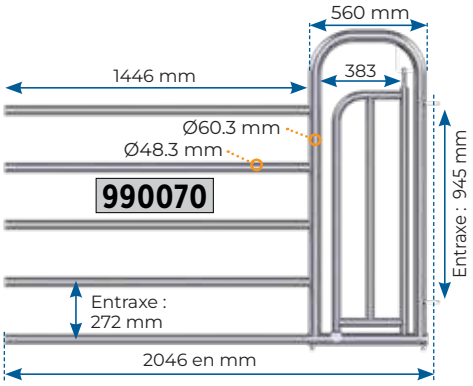

Avant passage homme L.V.5 avec portillon

990091 **Avant passage homme L.V.5 sans portillon**

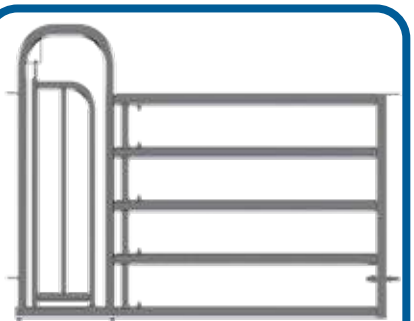


990070 + arrière LV5




Découvrir en vidéo

AVANTS DE PANNEAUX SPÉCIFIQUES L.V.5


Pour la stabulation allaitante

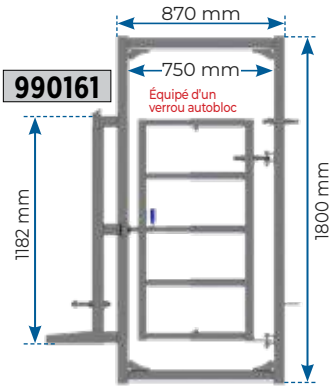


Passage homme secure

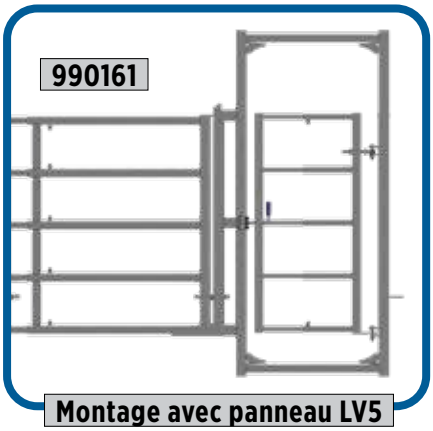


Montage avec panneau LV5

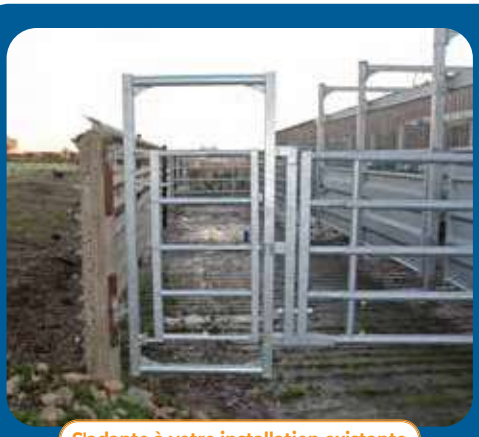

S'adapte à votre installation existante

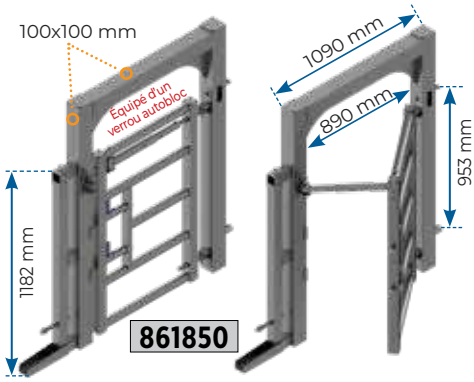


Passage évolutif pour veaux et bovins adultes

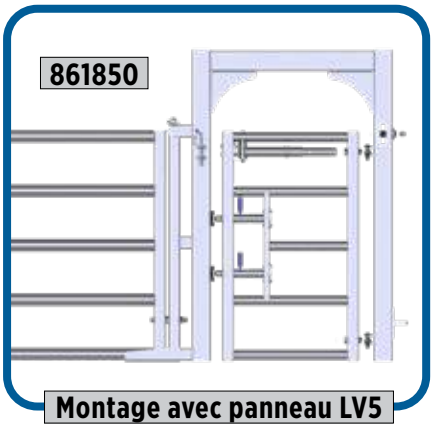

Montage avec panneau LV5




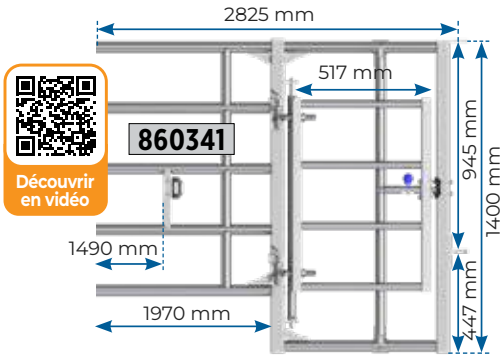


Avant passage sélectif à veaux L.V.5 avec portillon






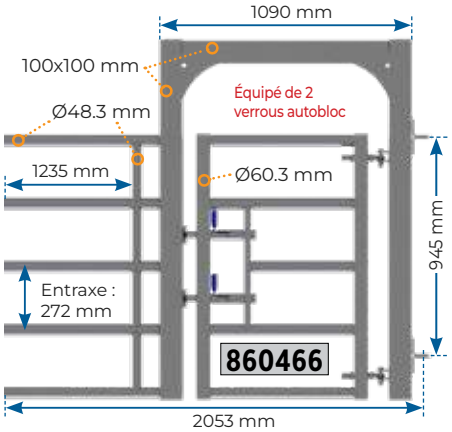

Avant passage gros bovins L.V.5

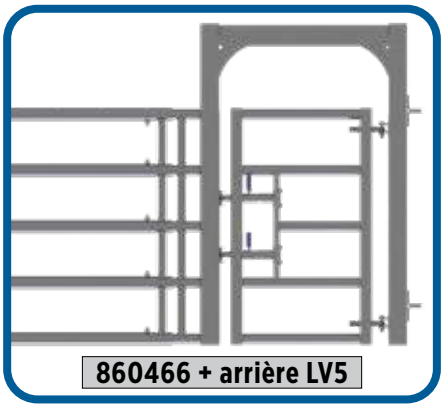



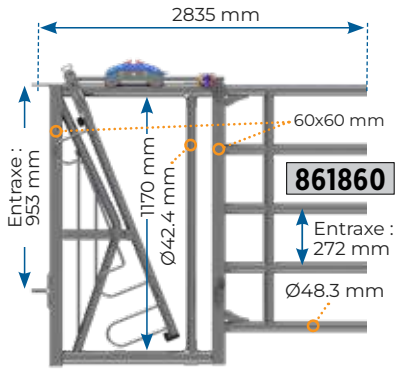


Avant cornadis insemination L.V.5 Elite



Portillon Insémination Elite



861860 + arrière LV5

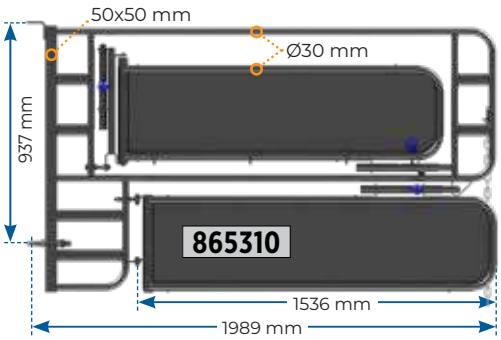

Panneau césarienne allaitement
















BARRIÈRES HERBAGE RÉGLABLES Hauteur 1m15


Les barrières d'herbage réglables sont conçues avec 5 tubes horizontaux de diamètre 43. Sécurisées par 2 verrous Ø28 autobloc tous les modèles sont cadenassables pour plus de sécurité.

La gamme de barrières d'herbage est la plus complète du marché répondant ainsi à tous types de besoins : élevages bovins, caprins, ovins, équins, pour les professionnels comme les particuliers.

Réf.	Désignation	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
861945	Barrière herbage verrou auto, longueur 1/2 m, 1 entretoise	1250	1870	20
861946	Barrière herbage verrou auto, longueur 2/3 m, 1 entretoise	1750	2970	20
861947	Barrière herbage verrou auto, longueur 3/4 m, 1 entretoise	2750	3970	20
861948	Barrière herbage verrou auto, longueur 4/5 m, 2 entretoises	3750	4970	20
861949	Barrière herbage verrou auto, longueur 5/6 m, 2 entretoises	4770	5990	20
861950	Barrière herbage verrou auto, longueur 6/7 m, 2 entretoises	6010	7240	20

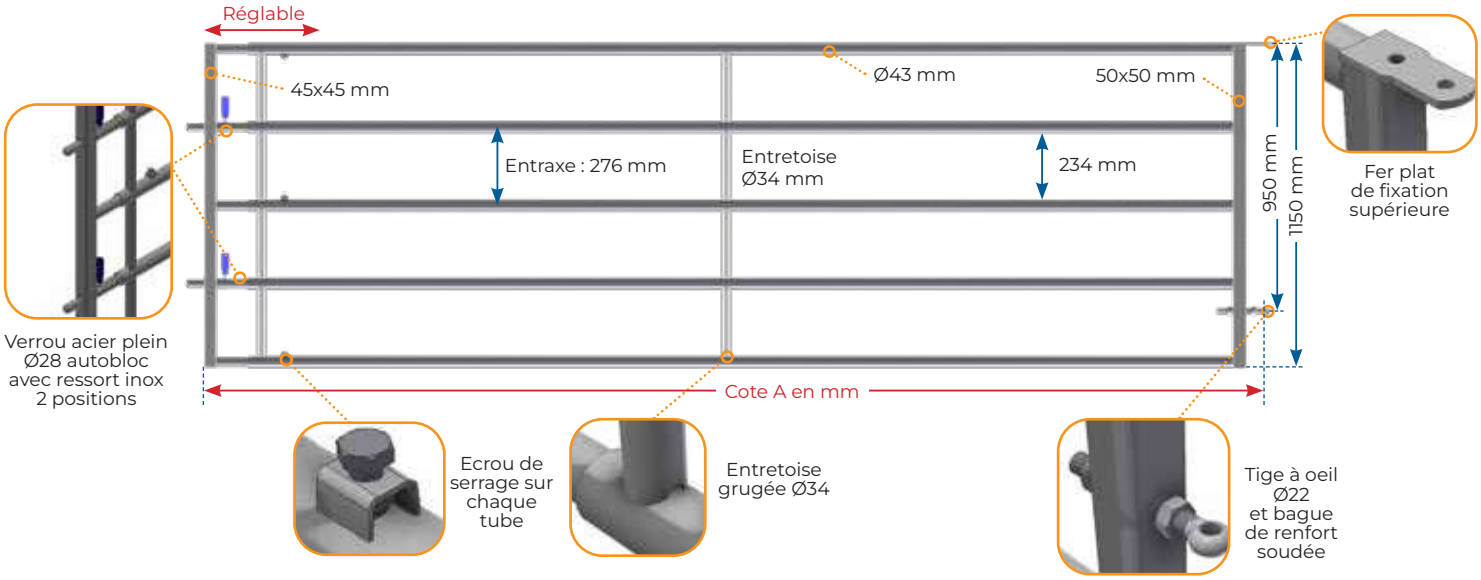


Réf.	Désignation	Cote A mini	Cote A maxi	Colisage
860444	Panneau herbage, longueur 1/2 m, 1 entretoise	1240	1930	20
860445	Panneau herbage, longueur 2/3 m, 1 entretoise	1740	2940	20
860446	Panneau herbage, longueur 3/4 m, 1 entretoise	2740	3940	20
860447	Panneau herbage, longueur 4/5 m, 2 entretoises	3740	4940	20
860448	Panneau herbage, longueur 5/6 m, 2 entretoises	4740	5940	20
860458	Panneau herbage, longueur 6/7 m, 2 entretoises	6000	7300	20

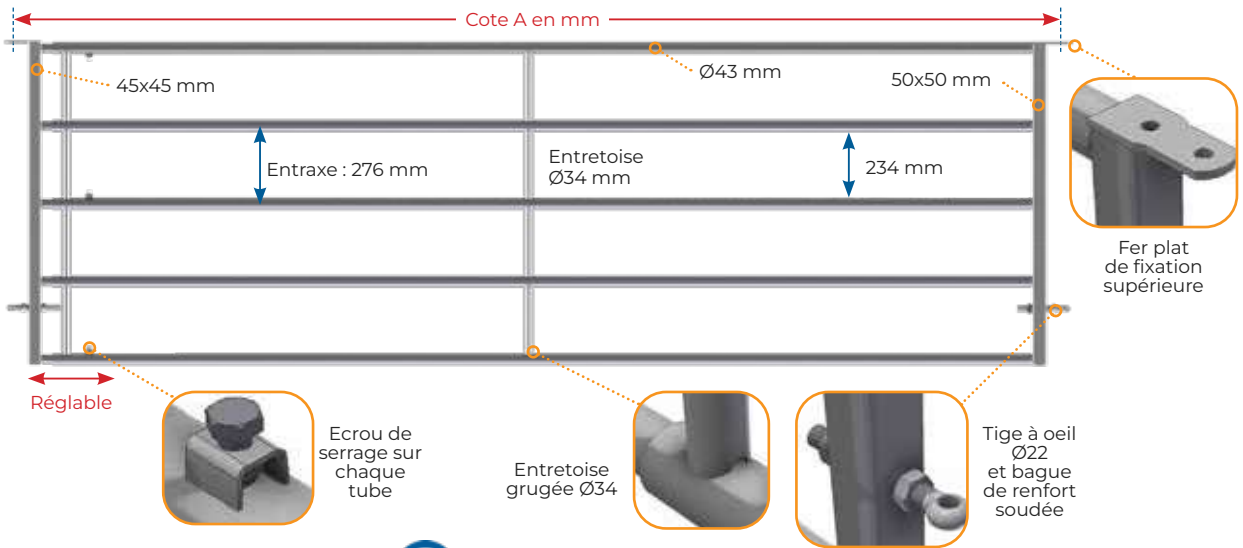


Réf.	AVANTS STANDARDS	Cote A
990150	Avant barrière herbage verrou auto - 1m00	1025
990151	Avant barrière herbage verrou auto - 1m50	1625
990152	Avant barrière herbage verrou auto - 2m50	2530
990036	Avant panneau herbage - 1m50	1593
990040	Avant panneau herbage - 2m50	2593
990044	Avant découpe abreuvoir herbage - 1m50	1563
990059	Avant découpe abreuvoir herbage - 2m50	

Réf.	ARRIÈRES STANDARDS	Cote A
860460	Arrière herbage - 1m00 (1/2)	1090
860461	Arrière herbage - 1m50 (2/3)	1590
860462	Arrière herbage - 2m50 (3/4)	2590
860463	Arrière herbage - 3m50 (4/5)	3590
860464	Arrière herbage - 4m50 (5/6)	4590
860750	Arrière herbage - 5m74 (6/7)	5740

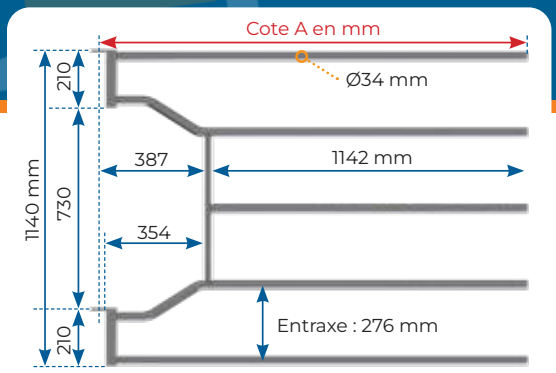

Avant découpe abreuvoir herbage

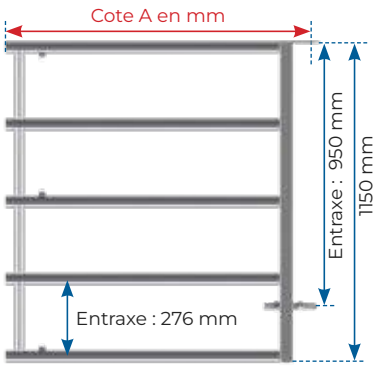

Arrière herbage standard






PORTILLONS DE SERVICE

Découvrir en vidéo



Portillon de service avec verrou auto Ø28

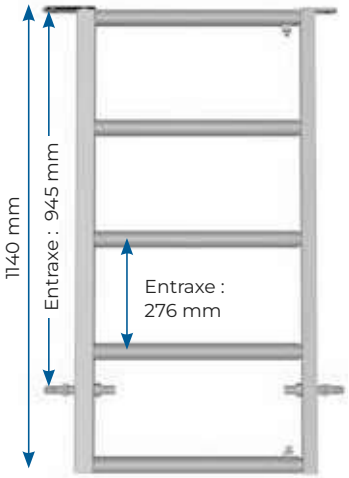

Portillon de service sans verrou

Réf.	PORTILLONS DE SERVICE AVEC VERROU AUTO
862400	Portillon de service - longueur 0,70 / 1,05 m
862401	Portillon de service - longueur 1,05 / 1,40 m
862402	Portillon de service - longueur 1,40 / 1,80 m

Réf.	PORTILLONS DE SERVICE SANS VERROU
860467	Portillon de service - longueur 0,45 / 0,70 m
860468	Portillon de service - longueur 0,70 / 1,05 m
860469	Portillon de service - longueur 1,05 / 1,40 m
860470	Portillon de service - longueur 1,40 / 1,80 m
860456	Verrou auto adaptable Ø20


Réf.	ARRIÈRES PORTILLON DE SERVICE
860471	Arrière portillon de service - 45/70
860472	Arrière portillon de service - 70/105
860473	Arrière portillon de service - 105/140
860474	Arrière portillon de service - 140/180

Réf.	AVANTS PORTILLON DE SERVICE
860028	Avant portillon court (pour portillon 45/70)
860029	Avant portillon service long (0,60m)
862403	Avant portillon court avec verrou auto (0,40m)
862404	Avant portillon long avec verrou auto (0,60m)

BARRIÈRES HERBAGE FIXES Hauteur 1m15

Les barrières fixes à tubes sont préconisées pour l'élevage bovin ou équin.

Les semi-grillagées et totalement grillagées ont la particularité exclusive d'avoir le grillage soudé dans l'axe des tubes, ce qui leur procure une qualité et un degré de finition maximum. Elles peuvent être utilisées en fermeture de cour ou de chemin.

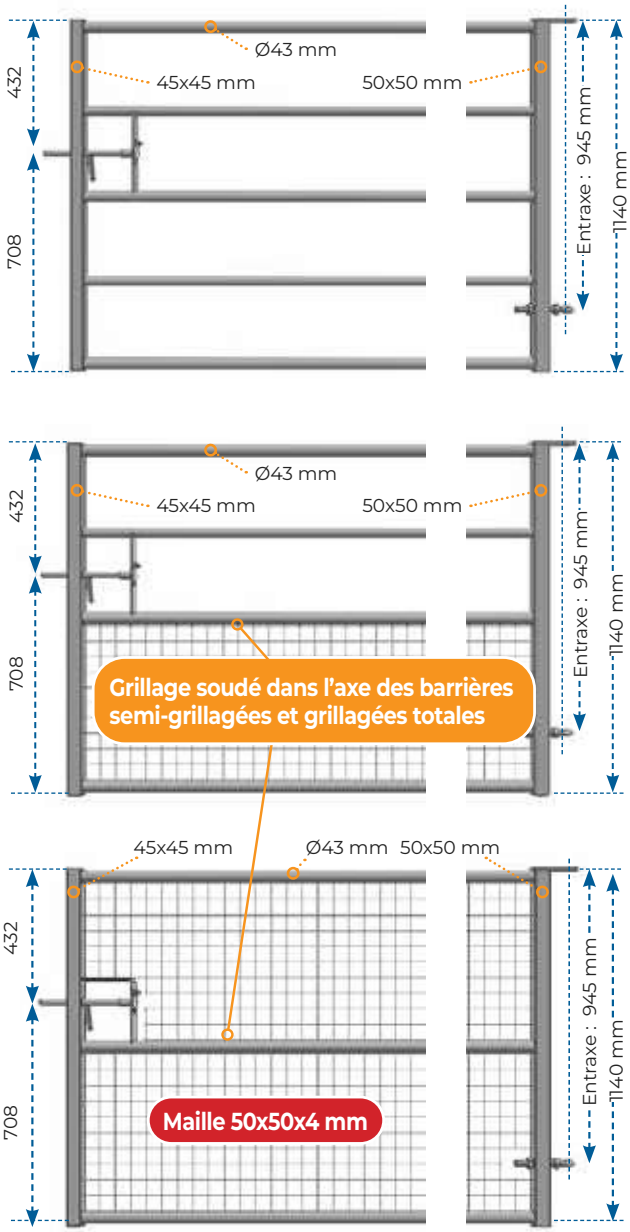

Réf.	Désignation	Colisage
861224	Barrière d'herbage fixe 1 m	10
861225	Barrière d'herbage fixe 1m50	10
861200	Barrière d'herbage fixe 2m	10
861223	Barrière d'herbage fixe 2m50	10
861201	Barrière d'herbage fixe 3m	10
861205	Barrière d'herbage fixe 3m50	10
861202	Barrière d'herbage fixe 4m	10
861222	Barrière d'herbage fixe 4m50	10
861203	Barrière d'herbage fixe 5m	10
861204	Barrière d'herbage fixe 6m	10

Réf.	Désignation	Colisage
OV3998	Barrière d'herbage semi-grillagée 1m	10
OV3997	Barrière d'herbage semi-grillagée 1m50	10
OV3999	Barrière d'herbage semi-grillagée 2m	10
OV4004	Barrière d'herbage semi-grillagée 2m50	10
OV4000	Barrière d'herbage semi-grillagée 3m	10
OV4005	Barrière d'herbage semi-grillagée 3m50	10
OV4001	Barrière d'herbage semi-grillagée 4m	10
OV4006	Barrière d'herbage semi-grillagée 4m50	10
OV4002	Barrière d'herbage semi-grillagée 5m	10
OV4003	Barrière d'herbage semi-grillagée 6m	10

Réf.	Désignation	Colisage
OV4017	Barrière d'herbage grillagée totale 1 m	10
OV4016	Barrière d'herbage grillagée totale 1m50	10
OV4007	Barrière d'herbage grillagée totale 2m	10
OV4013	Barrière d'herbage grillagée totale 2m50	10
OV4009	Barrière d'herbage grillagée totale 3m	10
OV4014	Barrière d'herbage grillagée totale 3m50	10
OV4010	Barrière d'herbage grillagée totale 4m	10
OV4015	Barrière d'herbage grillagée totale 4m50	10
OV4011	Barrière d'herbage grillagée totale 5m	10
OV4012	Barrière d'herbage grillagée totale 6m	10


Fer plat de fixation supérieure


Tige à œil Ø22 et bague de renfort soudée


Entretoise grugée Ø34


Grillage dans l'axe Maille 50x50x4 mm


Verrou standard Ø20 avec anti-retour

BARRIÈRES RÉGLABLES



BARRIÈRES FIXES






Andrieu

voir page 159

BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 1m00 à 5m00
Hauteur 1m50 ou 2m00 de hauteur
disponible chez notre filiale Andrieu.

2 verrous autobloc équipés de trous pour cadenas
pour 2 fois plus de sécurité
Maintenue par des poteaux carrés 100x100 Andrieu

POTEAUX RONDS ET ACCESSOIRES

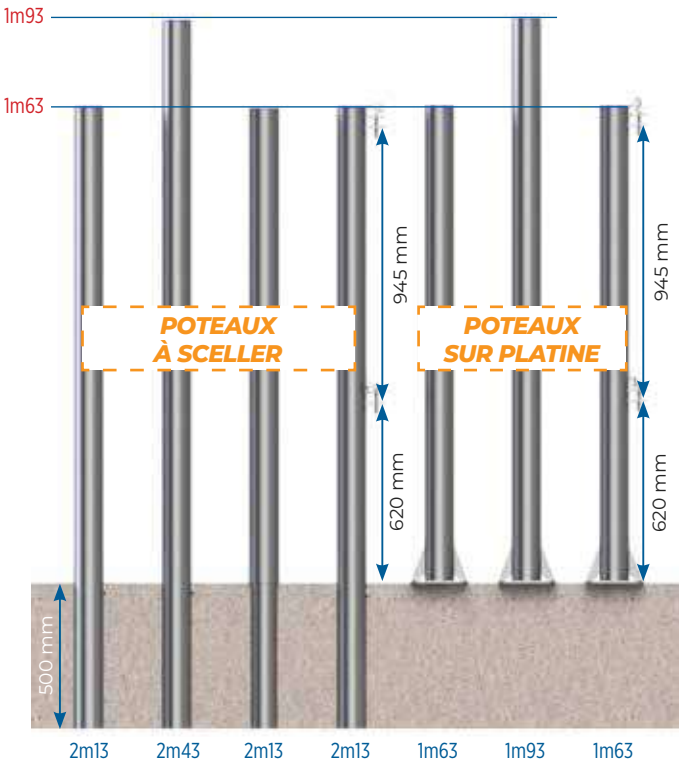




PP2001
Pot de peinture de protection - l'unité 5 Kg



Afin de protéger au mieux les poteaux il est **fortement recommandé** d'utiliser les moyens de protection ci-dessus.



861149
Cache fourreau plastique carré 100X100



861148
Réhausse de fourreau plastique 100X100



861147
Fourreau plastique 100X100 + fond de fourreau

Réf.	POTEAUX RONDS NUS Ø102 À SCELLER	Colisage
867000	Poteau Ø102 avec ergot - 2m13	20
867001	Poteau Ø102 avec ergot - 2m43	20
867018	Poteau Ø102 de rénovation - 2m13	20

Réf.	POTEAUX RONDS NUS Ø102 SUR PLATINE	Colisage
860069	Poteau Ø102 sur platine - 1m63	10
860070	Poteau Ø102 sur platine - 1m93	10

Réf.	FOURREAU Ø102	Colisage
861147	Fourreau Ø102 + fond de fourreau	20
861148	Réhausse de fourreau Ø102	20
861149	Cache pour fourreau Ø102	20

Réf.	MANCHONS Ø102	Colisage
860496	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 0m50	10
860497	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 1m00	10
PP2001	Pot de peinture de protection	l'unité 5 Kg




Bride Ø102 - simple
867004

Bride Ø102 - double
867010



Bride Ø102 - double
867010

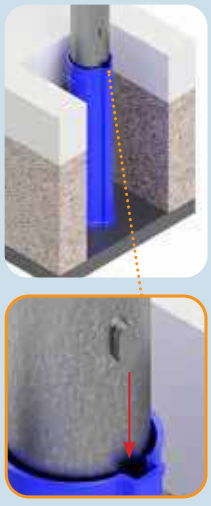


Présence d'un ergot sur les poteaux ronds afin de faciliter la mise en place et d'éviter l'effet de rotation

BRIDES POTEAUX NUS RONDS Ø102


COLISAGE DE 20



867012
Bride Ø102 - nue




867004
Bride Ø102 - simple




867019
Bride Ø102 - simple dans l'axe




867024
Bride Ø102 - double dans l'axe



867010
Bride Ø102 - double



867005
Bride Ø102 - double en angle



867006
Bride Ø102 - triple



867007
Bride Ø102 - quadruple




860590
Bride Ø102 - simple réception autobloc




860591
Bride Ø102 - double réception autobloc

EXEMPLES DE MONTAGE SUR POTEAU Ø102

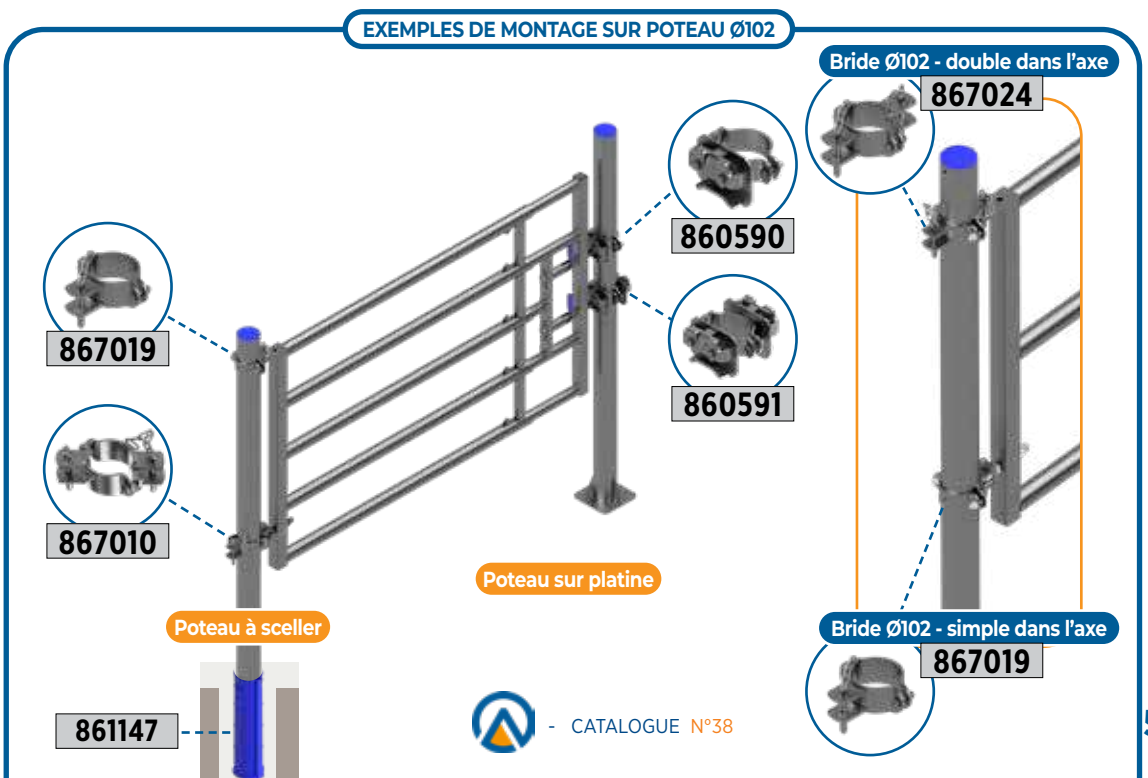

POTEAUX CARRÉS ET ACCESSOIRES

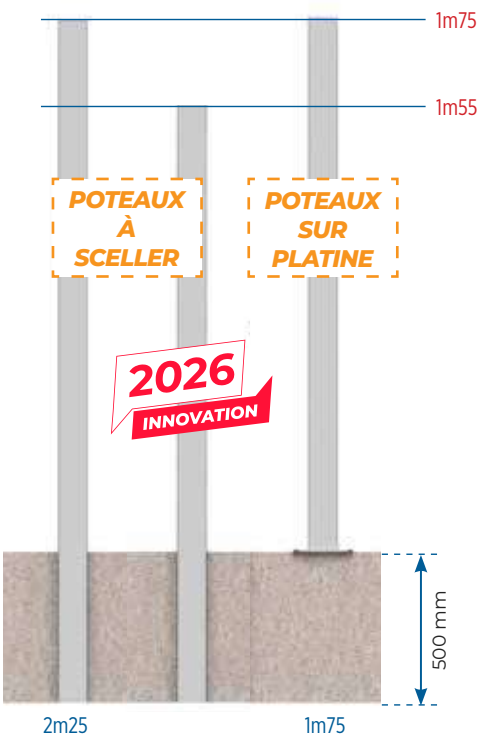




PP2001
Pot de peinture de protection - l'unité 5 Kg




Afin de protéger au mieux les poteaux il est **fortement recommandé** d'utiliser les moyens de protection ci-dessus.




Cache fourreau plastique carré 100X100

861242



861241

Réhausse de fourreau plastique 100X100



861240

Fourreau plastique 100X100 + fond de fourreau



Bride 100x100 double angle

860071



Bride 100x100 - triple

861172



Bride 100x100 - double support verrou

860073



Bride 100x100 - double réception autobloc

860368

Réf.	POTEAUX CARRÉS NUS 100X100 4MM À SCELLER	Colisage
861112	Poteau 100x100 nu - 2,25m	20
861179	Poteau 100x100 rénovation avec réduction - 2,13m	20

Réf.	POTEAUX CARRÉS NUS 100X100 8MM À SCELLER	Colisage
861266	Poteau 100x100 EP 8mm nu long 2m **Nouveau**	20

Réf.	POTEAUX CARRÉS SOUDÉS 100X100 À SCELLER	Colisage
861186	Poteau 100x100 soudé - simple direction - 2,25m	20
861182	Poteau 100x100 soudé - double direction - 2,25m	20
861185	Poteau 100x100 soudé - double direction en angle - 2,25m	20
861183	Poteau 100x100 soudé - triple direction - 2,25m	20
861184	Poteau 100x100 soudé - quadruple direction - 2,25m	20
861240	Fourreau carré 100x100 + fond de fourreau	20
861241	Réhausse de fourreau carré 100x100	20
861242	Cache pour fourreau carré 100x100	20

Réf.	POTEAUX CARRÉS NUS 100X100 4MM SUR PLATINE	Colisage
861141	Poteau 100x100 sur platine - 1,75m	10

Réf.	POTEAUX CARRÉS SOUDÉS 100X100 SUR PLATINE	Colisage
861187	Poteau 100x100 soudé - simple direction sur platine - 1,75m	10
861188	Poteau 100x100 soudé - double direction sur platine - 1,75m	10
861229	Poteau 100x100 soudé - double direction en angle sur platine - 1,75m	10
861189	Poteau 100x100 soudé - triple direction sur platine - 1,75m	10
861228	Poteau 100x100 soudé - quadruple direction sur platine - 1,75m	10
861046	Contre plaque 200x200x8 seule	10

Réf.	MANCHONS 100X100	Colisage
860498	Manchon 100x100 - Protection poteau - 0,50m	10
860499	Manchon 100x100 - Protection poteau - 1,00m	10
PP2001	Pot de peinture de protection	l'unité 5 Kg


BRIDES POTEAUX NUS CARRÉS 100X100



861470
Bride simple autoclic avec étrier




861471
Bride double simple autoclic




861473
Bride triple en angle autoclic



861174
Bride 100x100 - nue




861170
Bride 100x100 - simple



861169
Bride 100x100 simple deux trous




861171
Bride 100x100 - double



860071
Bride 100x100 double angle



861172
Bride 100x100 - triple



860072
Bride 100x100 - quadruple



860176
Bride 100*100 griffes - std - 1D



860177
Bride 100*100 griffes - std - 2D




860178
100*100 - angle à griffes




860179
100*100 - triple à griffes

Bride réception verrou Andrieu
voir p.210




EXEMPLES DE MONTAGE SUR POTEAU 100x100

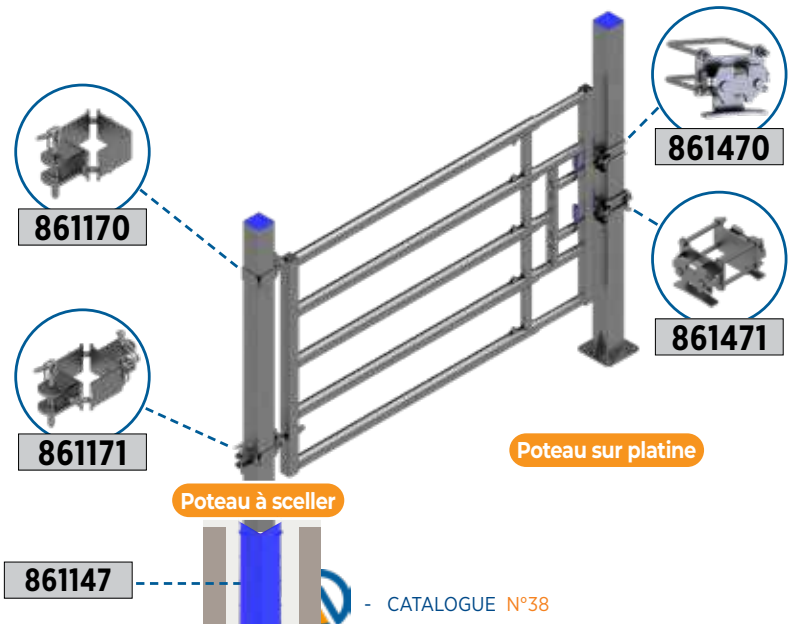

ACCESSOIRES FIXATIONS

Fixation renforcée

Pièce assemblée par tenon/mortaise
+ soudure dessus/dessous

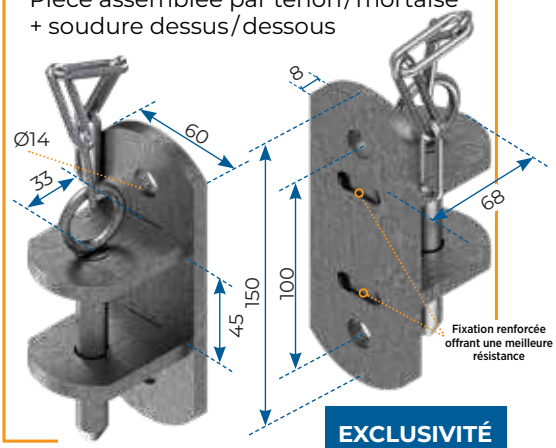

Découvrir en vidéo

EXCLUSIVITÉ AGRITUBEL

Paire de fixations simple support (à boulonner ou tirefonner)

861002



861002

861280





861131

Paire de fixation universelle murale avec vis et écrou




900085

Paire fixations simples soudé à l'inverse



861280

Paire de fixation universelle avec vis et écrou

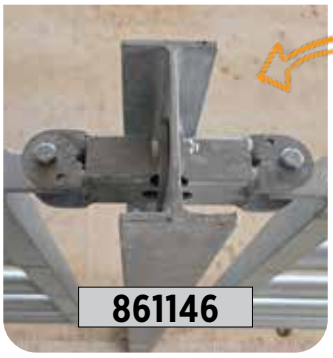

861146



861146

Paire de fixation universelle rallongée avec vis et écrou




861209

2026 INNOVATION




861209

Paire de fixation universelle rallongée avec rivet



861003

Paire de fixations simple support (à sceller au mur)




861001

Paire de fixations double support (à boulonner ou tirefonner)






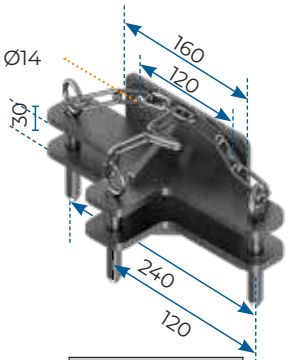

861074

Paire de fixations triple support (à boulonner ou tirefonner)

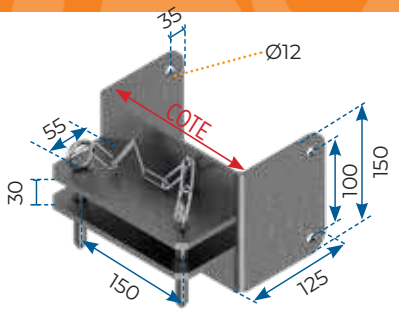


861017 avec cote = 203

Paire de fixations double en U 200mm

861227 avec cote = 153

Paire de fixations double en U 150mm



861015 avec cote = 203


Paire de fixations simple en U 200mm

861226 avec cote = 153

Paire de fixations simple en U 150mm




861015 avec cornadis

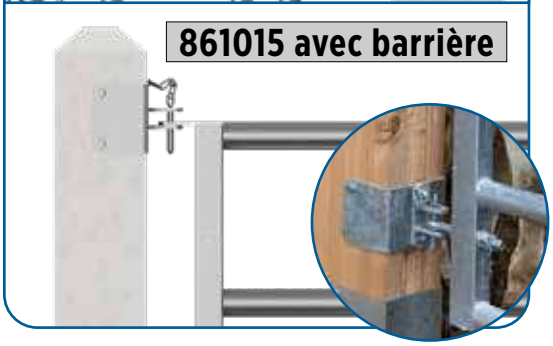

861015 avec barrière




861124



861124

Paire de fixations simple sur IPN




861126

Paire de fixations double sur IPN




861008

Tige à œil + 3 écrous Ø22




860334

Platine pour sol caillebotis

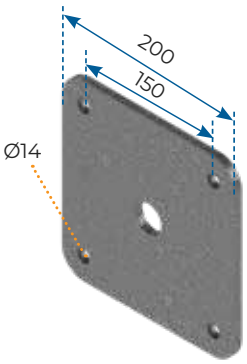

861046

Contre plaque 200x200x8

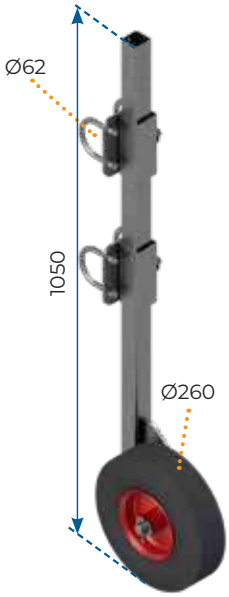


Roue adaptable pour LV4, LV5, Herbage


867051




ACCESSOIRES FIXATIONS

861474 Réception autoclic mural pour verrou dans l'axe — Un simple appui permet de déverrouiller le verrou

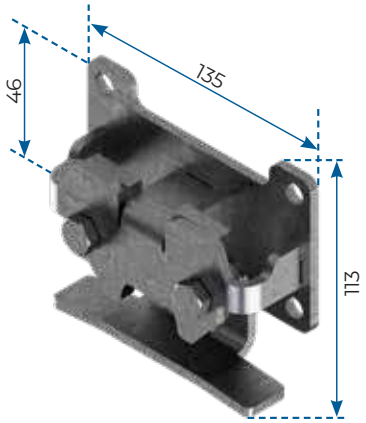


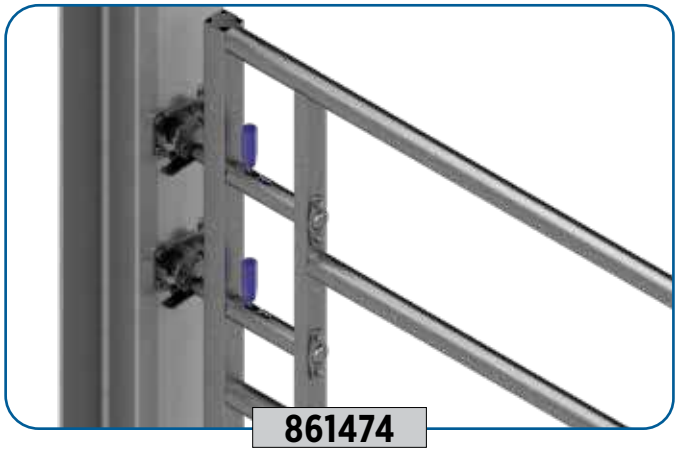








860441
Réception verrou à cheviller




867015
Fixation verrou dans l'axe

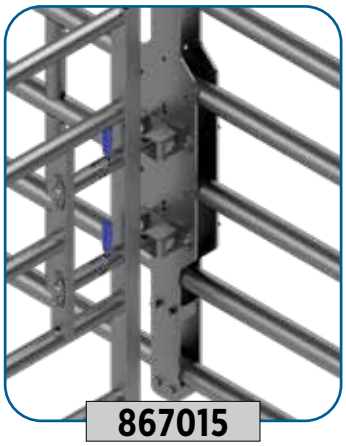

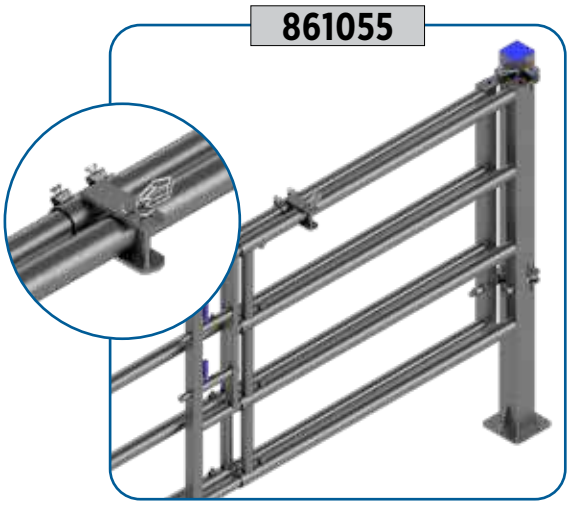




861055
Blocage barrière portefeuille

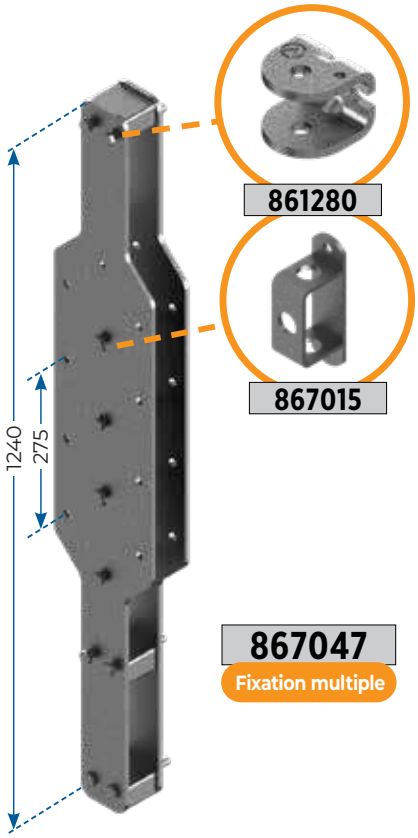

867047
Fixation multiple



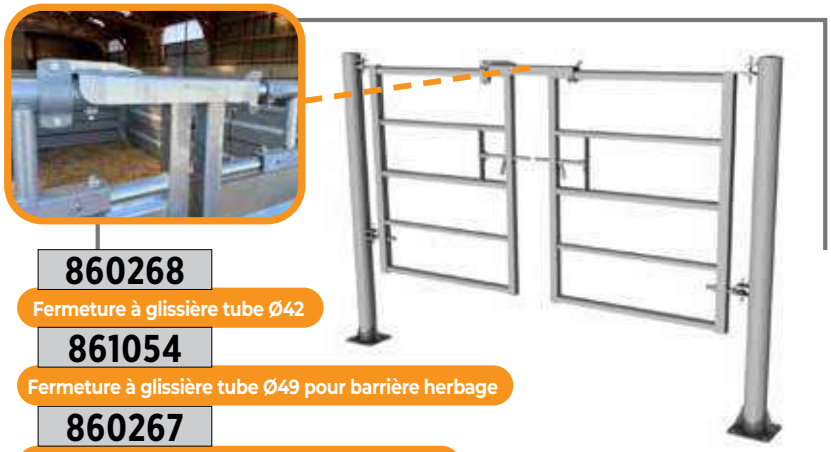


860268
Fermeture à glissière tube Ø42

861054
Fermeture à glissière tube Ø49 pour barrière herbage

860267
Fermeture à glissière tube Ø60 pour LV4 et LV5



861037

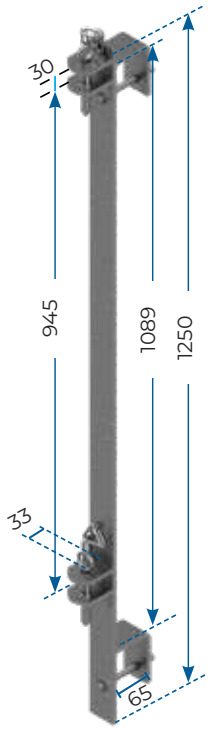


861037
Fixation fixagri/rigipli

Réf.	Protections pour abreuvoirs et buses
867008	Protection abreuvoir réglable - 46 à 70 cm
860475	Protection abreuvoir réglable - 65 cm à 1,10 m
867011	Protection abreuvoir réglable sur platine - 46 à 70 cm
860486	Protection abreuvoir réglable sur platine - 65 cm à 1,10 m





Protection abreuvoir réglable **867008**

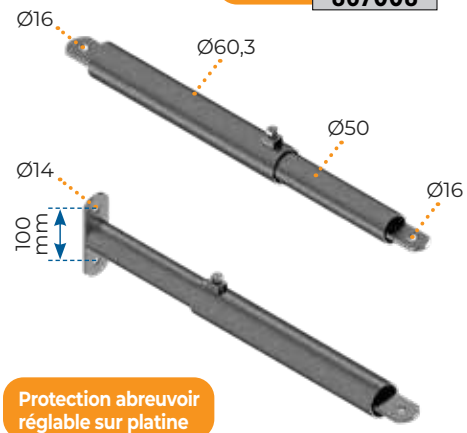

Protection abreuvoir réglable sur platine **867011**

- Tubes de Ø60 et Ø49 pour combler un espace de 46 à 1,10 m
- Privilégier 2 protections par point d'eau

CORNADIS FIABILIS VEAUX



Le cornadis à veaux Fiabilis est conçu pour des veaux de 2 semaines à 6 mois. L'éleveur a la possibilité de régler l'encolure en fonction de l'âge des animaux. Ses béquilles coulissantes facilitent la pose des cornadis. Il peut être équipé de porte-seaux ou d'auges.


Les cornadis doivent être montés droits à une hauteur comprise entre 350 et 450 mm du sol de circulation des animaux (mesures indicatives à ajuster en fonction du gabarit des animaux).

Cornadis veaux avec porte-seaux, offrant à chacun sa place et à chacun sa dose.

Deux largeurs de places disponibles :

40 CM/PLACE
pour Holstein

50 CM/PLACE
pour Normandes, Montbéliardes...

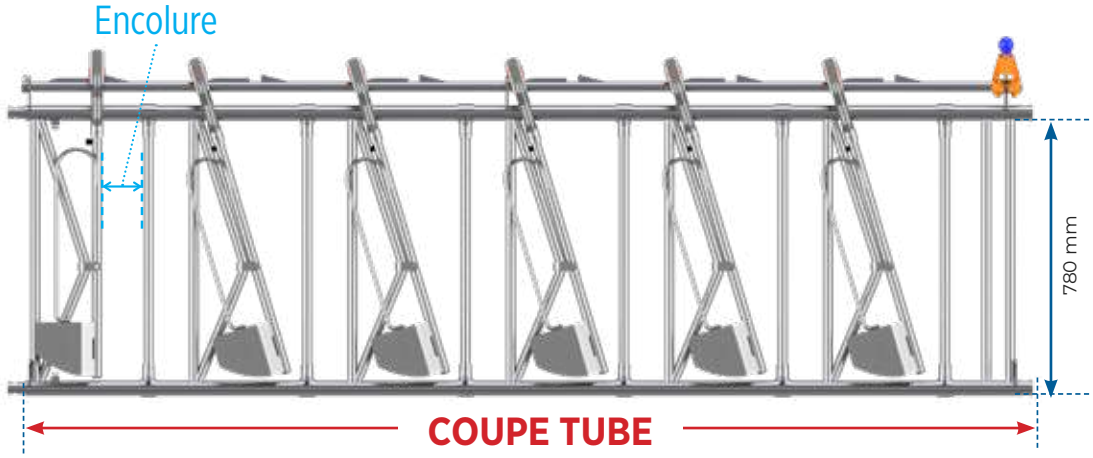

Réf.	CORNADIS (0,5M/VEAU)	Coupe tube	Encolure maxi
872350	Fiabilis veaux 4 pl/2 m sans porte-seaux	1860	215
872351	Fiabilis veaux 5 pl/2,50 m sans porte-seaux	2360	215
872352	Fiabilis veaux 6 pl/3 m sans porte-seaux	2860	215
872353	Fiabilis veaux 8 pl/4 m sans porte-seaux	3860	220
872354	Fiabilis veaux 10 pl/5 m sans porte-seaux	4860	220

Réf.	CORNADIS (0,4M/VEAU)	Coupe tube	Encolure maxi
872360	Fiabilis veaux 3 pl/1,5 m sans porte-seaux	1360	155
872361	Fiabilis veaux 6 pl/2,50 m sans porte-seaux	2360	140
872362	Fiabilis veaux 7 pl/3 m sans porte-seaux	2860	155
872363	Fiabilis veaux 10 pl/4 m sans porte-seaux	3860	140
872364	Fiabilis veaux 12 pl/5 m sans porte-seaux	4860	155

Réf.	PORTE-SEAUX EN 0,4/VEAU
872371	Porte-seaux pour cornadis veaux 3 pl/1,50 m
872374	Porte-seaux pour cornadis veaux 6 pl/2,50 m
872376	Porte-seaux pour cornadis veaux 7 pl/ 3 m
872378	Porte-seaux pour cornadis veaux 10 pl/4 m
872380	Porte-seaux pour cornadis veaux 12 pl/5 m

Réf.	PORTE-SEAUX EN 0,5/VEAU
872372	Porte-seaux pour cornadis veaux 4 pl/2 m
872373	Porte-seaux pour cornadis veaux 5 pl/2,50 m
872375	Porte-seaux pour cornadis veaux 6 pl/3 m
872377	Porte-seaux pour cornadis veaux 8 pl/4 m
872379	Porte-seaux pour cornadis veaux 10 pl/5 m







AUGES FIXES ADAPTABLES SOUS PORTE-SEAUX

862205	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 1,50 m
862206	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 2 m
862207	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 2,50 m
862208	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 3 m

Caractéristiques

- Modèle de forme trapézoïdale
- Vient se suspendre sur le cadre porte-seaux
- Prévoir un cadre porte-seaux pour fixer l'auge

POTEAUX NUS





867614
Bride simple pour poteaux Ø76



867615
Bride double pour poteaux Ø76



867616
Bride nue pour poteaux Ø76



867617
Bride double en angle pour poteaux Ø76



867618
Bride triple pour poteaux Ø76




867619
Bride quadruple pour poteaux Ø76



867624
Bride simple support verrous pour poteaux Ø76

Cache-fourreau pour fourreau Ø89


867623



867622
Fourreau démontage Ø89, longueur 30 cm

Poteau nu, longueur 1,7 m, Ø76 à sceller

863027



Poteau nu sur platine 200 x 200, longueur 1,45 m, Ø76

860065





Pot de peinture de protection - l'unité 5 Kg



PP2001



867642
1/2 bride Ø76 béquille

ACCESSOIRES

Broche de diamètre 14

862021



862011
Paire de fixation simple à double niveau sans broche

Paire de fixation simple support renforcée (à boulonner ou tirefonner)

861002



Béquille standard pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux



860014

Béquille rallongée (l=60 cm) pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux



860015



861263
Béquille platine Ø 34



860035
Béquille déportée seule pour tube de Ø 42,4




860597
Bride Ø76 - Simple réception autobloc



860598
Bride Ø76 - Double réception autobloc

Barrette veaux + 2 coquilles

862030





861130
Barrette réglable pour béquille rallongée + 2 coquilles



861043
Tampon pour anti-bruit



868612
Axe Fiabilis

Butée avec poignée et anti-retour

867509





861036
Levier de commande

Butée de blocage avec vis




867507

L'ÉLEVAGE DES VEAUX

LIBRE-SERVICES

Réf.	LIBRE-SERVICES VEAUX	Cote A
860707	Libre-service veaux, Longueur 1/2 m	1220 à 2040
860708	Libre-service veaux, Longueur 2/3 m	1810 à 3140
860709	Libre-service veaux, Longueur 3/4 m	2720 à 4140
860710	Libre-service veaux, Longueur 4/5 m	3720 à 5140
860711	Libre-service veaux, Longueur 5/6 m	4740 à 6160


- Panneaux de séparation pour constituer des cases collectives et isoler les veaux dans le bâtiment
- Auges fixes adaptables
- Libre-service veaux en barres obliques
- Libre-service veaux en barres horizontales

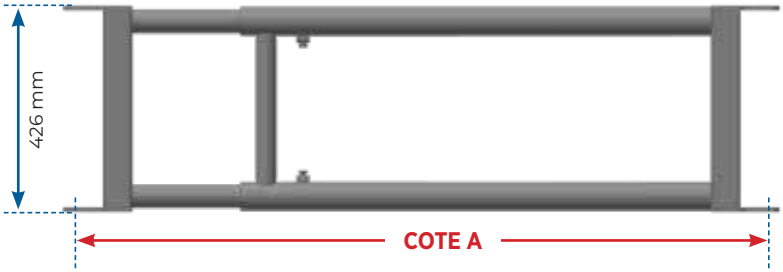

Caractéristiques

- Fabriqué en tubes de Ø60 pour la partie arrière et Ø49 pour la partie avant variable
- Partie avant variable longueur 1,70 m
- Écartement entre barres : 30 cm

Réf.	M.B.O VEAUX	Coupe tube	Encolure
860054	M.B.O. veaux, Longueur 3 m (11 passages)	2800	195
860055	M.B.O. veaux, Longueur 4 m (15 passages)	3800	200
860056	M.B.O. veaux, Longueur 5 m (20 passages)	4800	195
860035	Béquille déportée seule pour tube de Ø 42,4		

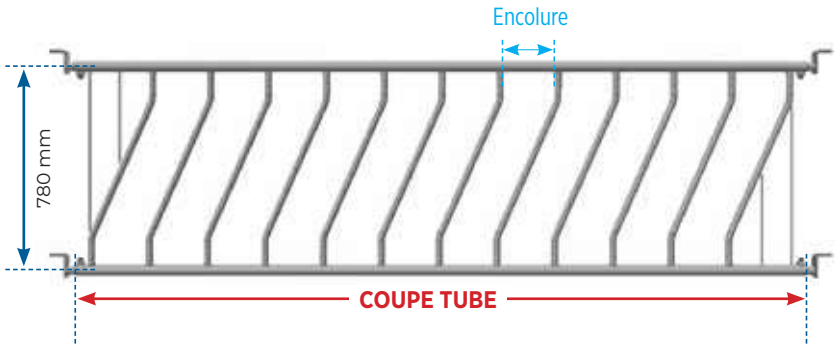


Caractéristiques

- Modèle fabriqué en tubes de Ø42,4 (cadre) et Ø27 (coudes)
- Béquille réglable pour varier la longueur
- Même entraxe que Cornadis veaux 78 cm
- Renfort central fourni sur éléments 4 et 5 m (à sceller obligatoirement)




BARRIÈRES & SÉPARATIONS

Réf.	BARRIÈRES SÉP. VEAUX
864315	Barrière séparation veau 1 m
864316	Barrière séparation veau 2 m
864317	Barrière séparation veau 3 m
864318	Barrière séparation veau 4 m
864319	Barrière séparation veau 5 m

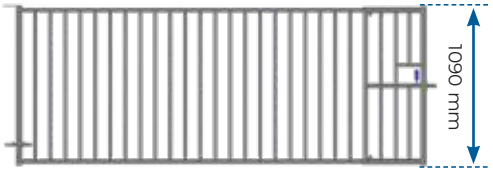

Longueur ajustable sur 70mm pour adapter l'installation

Réf.	PANNEAUX SÉP. VEAUX
864310	Panneau séparation veau 1 m
864311	Panneau séparation veau 2 m
864312	Panneau séparation veau 3 m
864313	Panneau séparation veau 4 m
864314	Panneau séparation veau 5 m

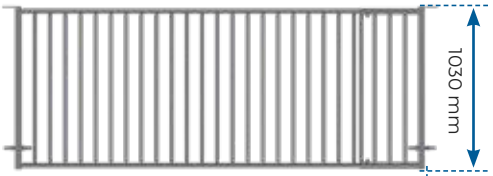


Longueur ajustable sur 70mm pour adapter l'installation

Caractéristiques

- Cadre fabriqué en tubes Ø42 et Ø34
- Barraudage vertical Ø27
- Monté sur tiges à oeil
- Espacement de 75 mm entre les barres
- Verrou automatique Ø28 mm cadenassable

Réf.	SÉPARATIONS VEAUX	Coupe tube
862104	Séparation ouvrante, Longueur 2,5 m	2360
862105	Séparation ouvrante, Longueur 3 m	2860
862106	Séparation ouvrante, Longueur 4 m	3860
862107	Séparation ouvrante, Longueur 5 m	4860

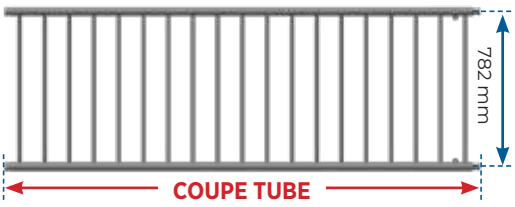


Caractéristiques

- Cadre fabriqué en tubes de Ø42 en barreaux de Ø20 (tous les 10 cm)
- Séparation ouvrante dans les deux sens
- Fourni avec 2 béquilles réglables

RÂTELIER MURAL

- Modèles fabriqués en Ø de 20/27
- Barreaudage de Ø 25


Réf.	RÂTELIERS MURAUX	Colisage
864136	Râtelier mural - départ - 1m75	10
864137	Râtelier mural - rallongement - 1m75	10
864138	Râtelier mural - départ - 1m00	10
864139	Râtelier mural - rallongement - 1m00	10

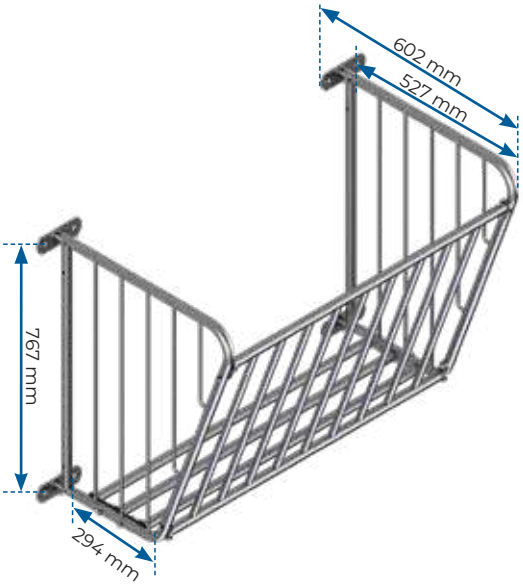

RÂTELIER À SUSPENDRE

- Modèles fabriqués en Ø de 20/27
- Barreaudage de Ø 25
- Peuvent se suspendre sur toutes nos barrières
- Treillis soudés sur l'arrière

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre, longueur 1,75 m	10
864112	Râtelier à suspendre, longueur 1,00 m	10
864131	Option pattes de fixation murale	10

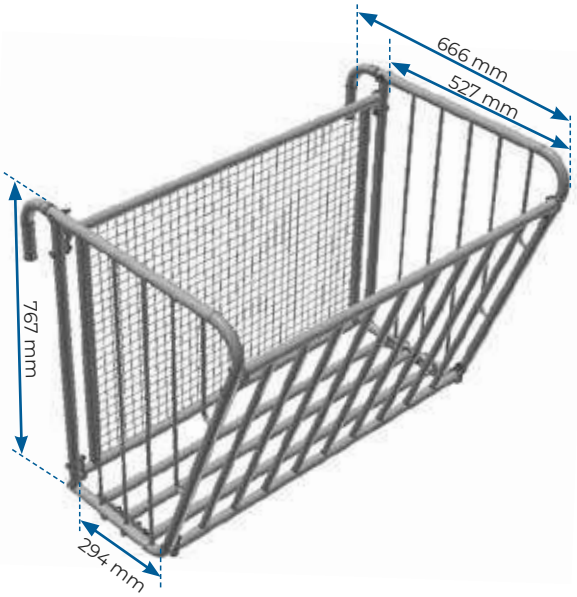





AUGES À POSER AU SOL OU À SUSPENDRE

- Longueur 1 ou 2 mètre
- Largeur 0,30 mètre
- Profondeur 0,15 mètre
- Support sur barrière à boulonner



2026 INNOVATION



Réf.	AUGES À SUSPENDRE
OV8001	Augette 0m30 x 0m15 longueur 1m00
OV8006	Augette 0m30 x 0m15 longueur 2m00
864500	Kit support auges multi service

TRÉMIE À SUSPENDRE

- Débit réglable
- Capacité 190 litres
- Largeur 1,20 mètre
- Toit ouvrant dans les deux sens
- Auge anti-gaspillage
- **Livrée montée**




Réf.	TRÉMIE À SUSPENDRE	Colisage
865205	Trémie à suspendre sur panneau ou barrière	2



CASES À VEAUX

- Cases à veaux individuelles avec caillebotis polypropylène, cornadis et porte-seaux + toutes les fixations et accessoires pour montage en série (côte-à-côte ou dos-à-dos.)

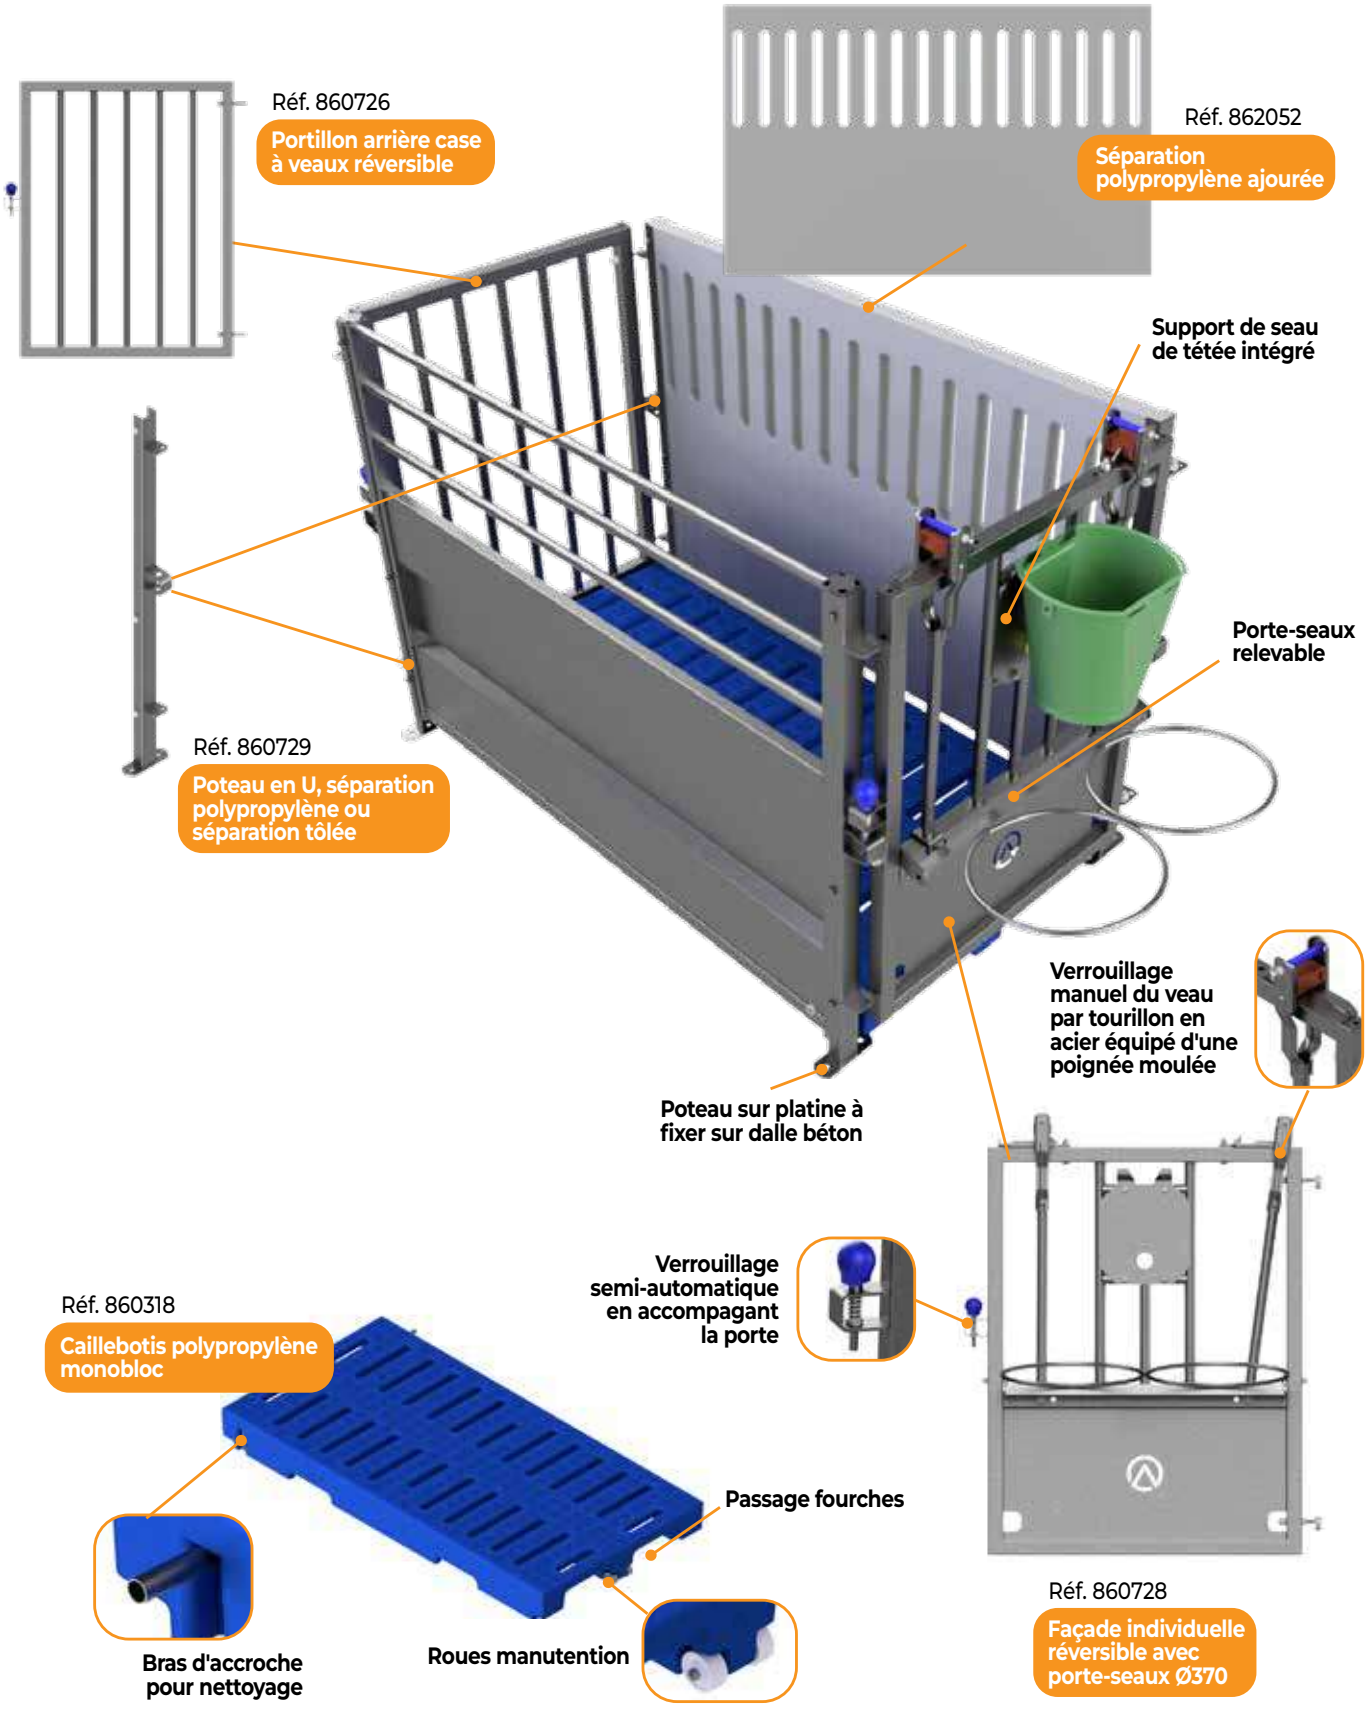


Réf.	Cases à veaux
860728	Elément façade individuelle avec porte-seaux Ø370
860739	Elément façade individuelle avec porte-seaux Ø260 export
860726	Portillon arrière case à veaux
860729	Poteau en u séparation polypro case à veaux sur platine
860318	Caillebotis polypropylène monobloc
860046	Cornière pour fixation séparation polypropylène ou tôlée sur mur
860740	Fixation murale case à veaux
860741	Réception verrou mural case à veaux
860730	Poteau double en U pour case à veaux pour montage dos à dos
860731	Portillon intérieur coulissant case à veaux pour montage dos à dos

Réf.	Avec séparation polypropylène
862052	Séparation polypropylène ajourée





MONTAGE SUR MUR

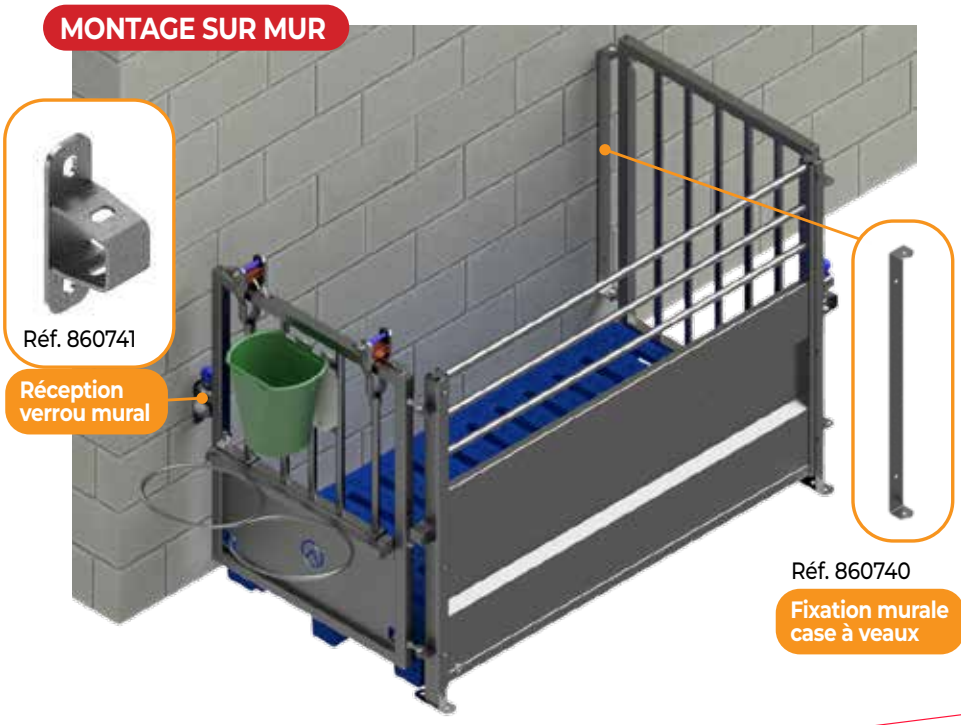



2026 INNOVATION

RÂTELIER POUR CASE À VEAUX ET PETIT BÉTAIL

Ref.	Râtelier pour case à veaux	Colisage
861855	Râtelier simple pour case à veaux	10
861856	Râtelier double pour case à veaux	10



CONVIENT À 5 À 10 VEAUX



CONVIENT À 10 À 16 VEAUX


CASE À VEAU MOBILE

Rototec

Pour toutes races

DIMENSIONS TOTALES
L 1795 mm x l 970 mm x H 1230 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES
L 1670 mm x l 810 mm x H 915 mm

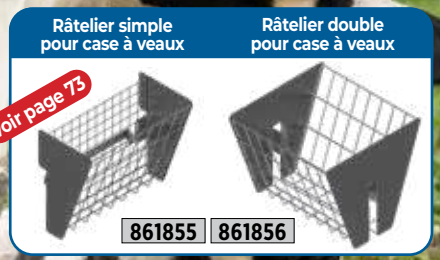



Barre de sécurité pour maintien caillebotis en position relevé

Façade individuelle avec porte sceau ø370 relevable

Support de sceau de tétée intégré

Verrouillage semi-automatique



Panneaux rigide sur les côtés

Panneaux PVC lisses

4 roulettes pour en faire une case à veau mobile **ø125 freinées**

Livré en kit, à monter


- Case à veau individuelle mobile avec caillebottis polyéthylène antidérapant et portillon porte seau et parois latérales.
- Constitué d'une structure métallique en acier galvanisé.
- La case à veau mobile est montée sur 4 Roulettes pivotantes freinées ø125.
- Convient veau laitier jusqu'à l'âge de +/- 5 semaines

Réf.	Désignation	Dimensions totales	Dimensions intérieures	Colisage
3594557	CASE À VEAU MOBILE PREMIUM	L 1795 mm x l 970 mm x H 1230 mm	L 1670 mm x l 810 mm x H 915 mm	6

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À +/- 5 SEMAINES

Case compacte et robuste, reconnu pour sa capacité à être mobile.



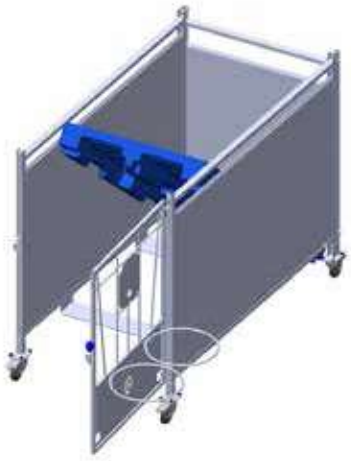

CAILLEBOTTIS BASCULANT POUR LE NETTOYAGE

L'entretien régulier de la case à veau mobile garantit confort et hygiène pour l'animal ainsi qu'une meilleure longévité du matériel. Il est recommandé de nettoyer et désinfecter la case après chaque utilisation et de veiller à une bonne aération. Grâce à sa conception mobile, la case peut être facilement déplacée pour limiter l'accumulation de salissures et assurer un environnement sain aux veaux.

- **FACILE D'ENTRETIEN**
- **TOUTES RACES DE VEAUX LAITIER**
- **SIMPLE D'UTILISATION**

NICHE À VEAU TINY

Pour toutes races

Bien démarrer ses veaux de 8 jours à 4 semaines



Toit en pente pour l'écoulement de la condensation.

Crochet de levage

Ventilation réglable à l'arrière.

Ventilation avant







Réf.	Désignation	Dimensions	Hauteur	Colisage
3590474	NICHE TINY	1,45 x 1,18 m	1,29 m	4 ou 6*
3590071	FAÇADE TINY	81 x 4,3 cm	79 cm	4 ou 6*
3590446	ENCLOS D'AISANCE	1,47 x 1,21 m	96 cm	4
3591902	SUPPORT DE SEAU			

**par 4 (niche + façade+ enclos) / par 6 (niche + façade) sans enclos*



Déverrouilllage du parc simple et rapide.

8 évacuations pour les liquides.



Porte à 2 charnières sur broches, adaptable sur la niche ou sur l'enclos.



Façade avec 2 porte-seaux rabattables.



Poignées de manutention moulées.

NICHE COMPACTE EN POLYÉTHYLÈNE

100% OPAQUE

NE LAISSE PAS PASSER LA LUMIÈRE.

FAÇADE TINY

Avec 2 porte-seaux Ø 340 mm rabattables et sachet visserie.
81 x 4,3 cm H : 79 cm
Réf. 3591070

ENCLOS AISANCE

Seul sans façade, avec sachet visserie. Avec renfort de seuil.
1,47 x 1,21 m H : 96 cm
Réf. 3590446



Roulettes pour déplacement facile de l'ensemble par une seule personne. Fourni avec l'enclos.

NICHE À VEAU MEDIUM

Rototec

Pour toutes races





Ventilation réglable à l'arrière.

Toit en pente vers l'arrière pour l'écoulement de la condensation.

NICHE MEDIUM
Pour toutes races

PORTE SEAU SIMPLE



Réf.	Désignation	Dimensions	Hauteur	Colisage
3590469	NICHE MEDIUM (MODELE BLANC)	L 140 x l 120 cm	125 cm	8
3590485	PORTE SEAU SIMPLE	L 83 x l 35 cm	44 cm	8

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À 4 SEMAINES

Niche compacte en polyéthylène spécialement traité pour l'opacité.













NICHE À VEAU GRAND MODÈLE

Pour toutes races

Bien démarrer ses veaux de 8 jours à 4 semaines



- Niche à veau en polyéthylène traité anti-UV
- Optimisation du travail de l'éleveur.
- La Niche Grand modèle est équipée d'une ventilation en tunnel sur la hauteur.
- Le coloris blanc opaque permet un plus grand confort pour les jeunes veaux.
  Ce coloris réduit considérablement la chaleur en absorbant moins l'énergie du soleil.



Double aération
Cette niche est équipée d'une ventilation à l'avant et d'une trappe à l'arrière.

Entrée de la niche déportée sur le côté gauche pour faciliter son accès et protéger le veau des intempéries.





Système de verrouillage



Porte seau à tétine



Parc mobile



Rabattement du porte seau



OPTION
PORTE SEAU DOUBLE

Comme tous les produits destinés à l'élevage, nos niches sont réalisées en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

Réf.	Désignation	Dimensions	Surface intérieure	Colisage
3590472	NICHE GRAND MODÈLE BLANCHE + CAPOT	L 219 x l 122 x H 138 cm	2 m²	3
3590476	PARC NICHE GRAND MODÈLE + SACHET ACCESSOIRES VISSERIE	L 182 x l 100 x H 100 cm	1,8 m²	3
3590484	PORTE SEAU DOUBLE NICHE A VEAU + VISSERIE	L 82,4x l 36 x H 54 cm	-	3

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À 4 SEMAINES

Niche compacte en polyéthylène spécialement traité pour l'opacité.









Nettoyage régulier recommandé

AGRIFLEX - LOGETTES FLEXIBLES SUR POTEAUX

Réglables en hauteur

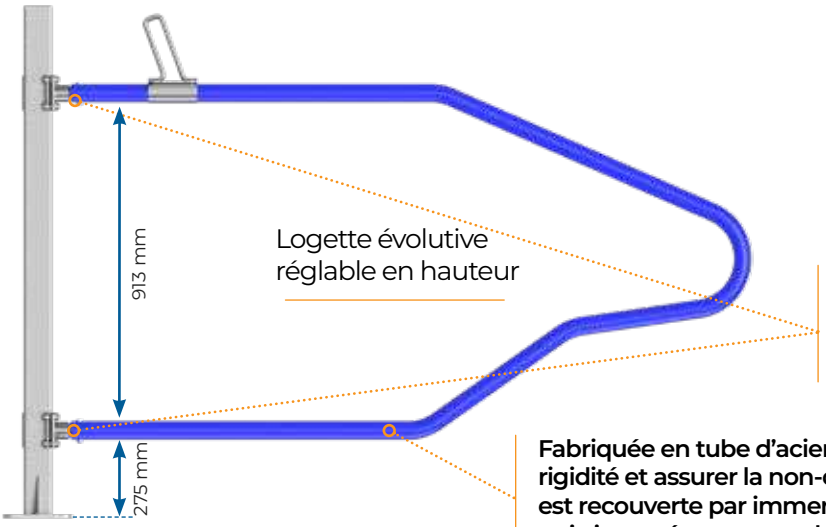

BREVETÉ

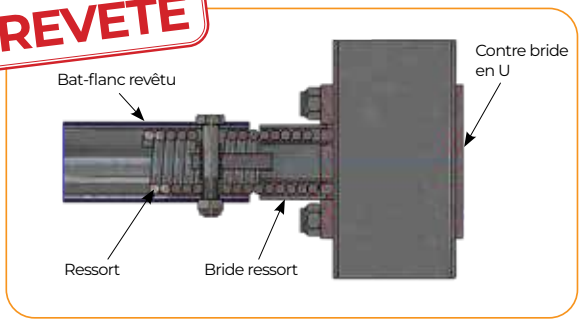

Bride monobloc spécifique à Agritubel assurant un degré de mobilité du produit, dans 4 directions (de gauche à droite et de bas en haut), favorisant le confort de l'animal lors du lever et du coucher.

Fabriquée en tube d'acier galvanisé pour conserver sa rigidité et assurer la non-déformation du bat-flanc. Elle est recouverte par immersion d'une matière soft touch qui vient créer une couche protectrice pour l'animal.

Découvrir en vidéo

Adaptée à toutes les races de bovins laitiers de grand comme de petit gabarit, cette logette en acier bénéficie d'un revêtement en matière soft touch. Ce produit est monté sur une bride monobloc spécifique offrant une flexibilité contrôlée de gauche à droite et de bas en haut au contact de l'animal. Cette logette peut être installée sur une aire de couchage paillée, de matelas, de tapis, ou sur logettes creuses.

- **Logette souple** favorisant le bien-être animal
- Adaptée à **toutes les races** de bovins laitiers
- **Favorise** le lever et le coucher de l'animal
- Barre au garrot en **chaine synthétique**
- **Forme ergonomique** basée sur un de nos best-sellers, la Madison, offrant un grand dégagement en intérieur logette (minimisant les phénomènes d'hématomes ou coups sur l'animal)




Utilisation : son concept en fait un produit non agressif pour le flanc de l'animal. Sa souplesse réduit la pression et les chocs lorsqu'il se lève ou se couche, améliorant son bien-être. La logette Agriflex offre ainsi confort et sécurité, idéale pour les éleveurs laitiers attentifs au bien-être animal.


Réf.	Désignation
863150	BAT FLANC BF LOG AGRIFLEX - LONGUEUR 2M
863720	POTEAU SUR PLATINE 80*80*3 - LG 1M45
863151	BRIDE BARRE AU GARROT
863153	BRIDE AGRIFLEX
860048	BTE 50 GOUJONS D'ANCRAGE 12/110

LOGETTES MAXI CONFORT

Réglables en hauteur

Fabriquée en tube acier galvanisé pour conserver sa rigidité et assurer la non-déformation du bat-flanc.
Elle est recouverte par immersion d'un revêtement soft touch qui vient créer une couche protectrice pour l'animal.

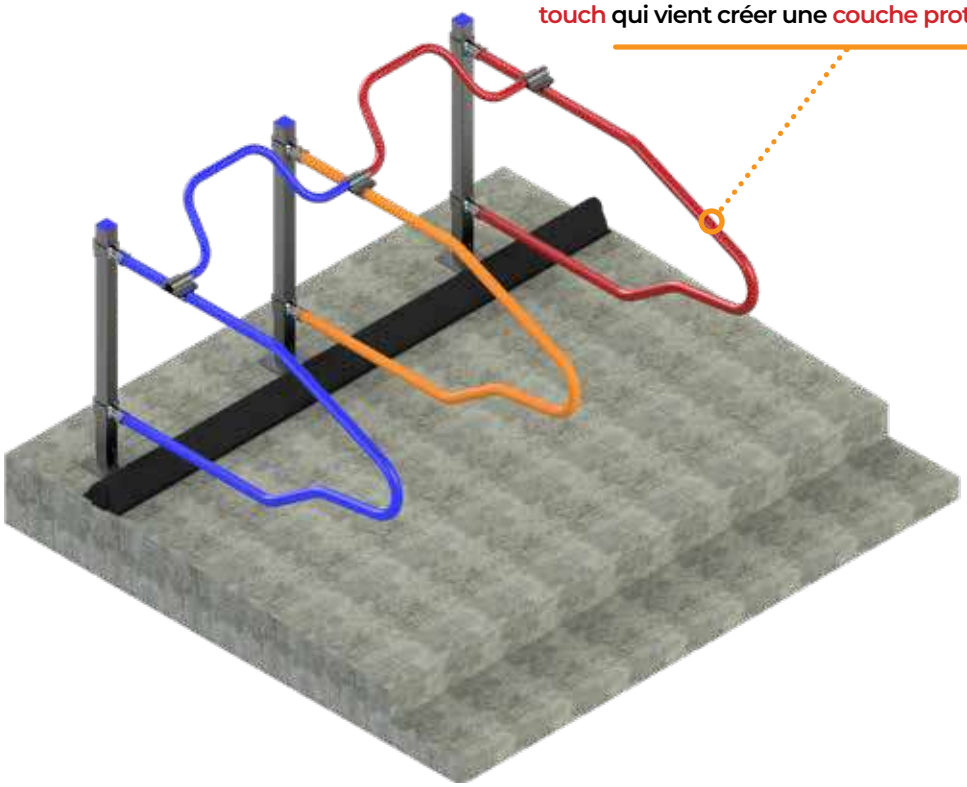

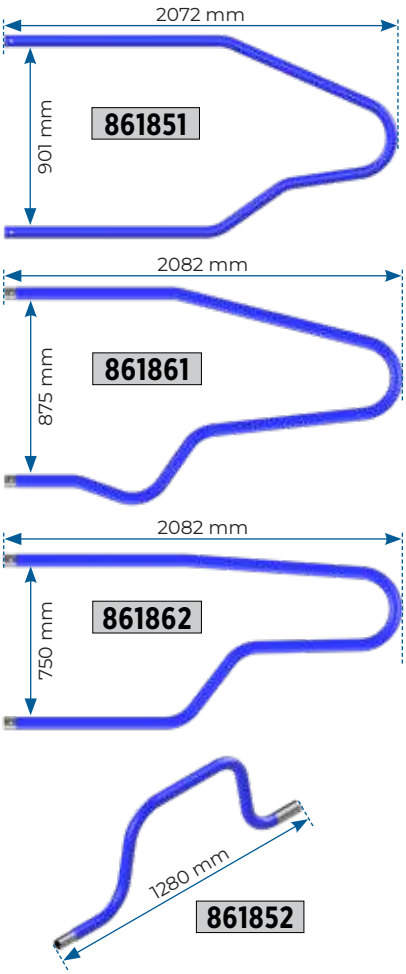

Réf.	Désignation
861851	BAT FLANC MADISON MAXI CONFORT - LONGUEUR 2M
861861	BAT FLANC GERMANIA MAXI CONFORT - LONGUEUR 2M
861862	BAT FLANC EURONORME MAXI CONFORT - LONGUEUR 2M
861852	BARRE AU GARROT MAXI CONFORT - 1M20

Délais de livraison : nous consulter








Adaptée à toutes les races de bovins laitiers de grand comme de petit gabarit, cette logette en acier bénéficie d'un revêtement en matière soft touch. Cette logette peut être installée sur une aire de couchage paillée, de matelas, de tapis, ou sur logettes creuses.


LOGETTES RÉGLABLES

GERMANIA - LOGETTES SUR POTEAUX
Réglables en hauteur

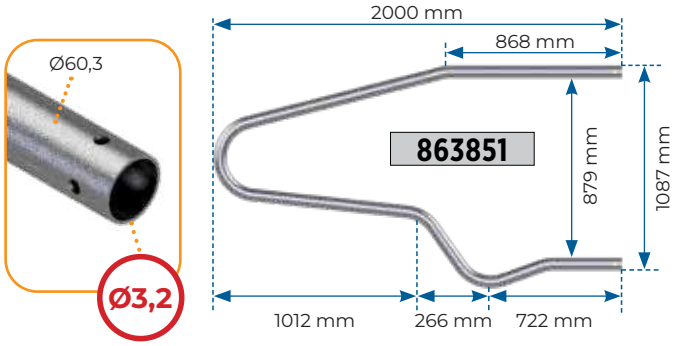




MADISON - LOGETTES SUR POTEAUX
Réglables en hauteur

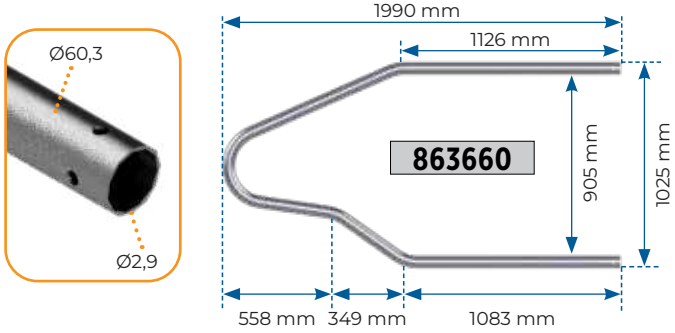




EURONORME - LOGETTES SUR POTEAUX
Réglables en hauteur

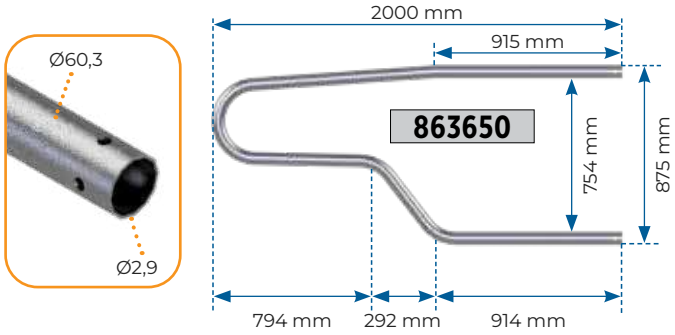



QUALITAGRI - LOGETTES SUR POUTRES
Réglables en hauteur

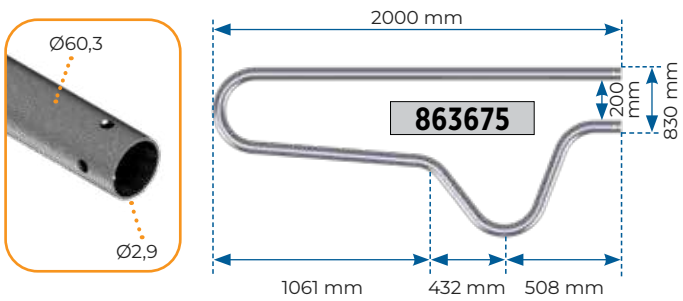



GERMANIA Ø60 mm - Épaisseur 3,2 mm

Leur forme et leur épaisseur leur procurent une grande qualité et une grande résistance pour les races de gros gabarit : Montbéliarde, Normande, Simmental...
Particulièrement appréciée par les éleveurs outre-Rhin.

Réf.	Logette réglable GERMANIA
863850	Bat-flanc Germania, longueur 1m80
863851	Bat-flanc Germania, longueur 2 m
863852	Bat-flanc Germania, longueur 2m20

Existe aussi en double rangée

MADISON Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm

Ce modèle est destiné aux vaches adultes, il offre un grand dégagement sur la partie avant, facilitant le lever et le coucher de l'animal. Il permet à la vache de tourner la tête à l'intérieur de sa logette. Nous retrouvons principalement ce modèle dans les troupeaux Prim'Holstein.

Réf.	Logette réglable MADISON
863722	Bat-flanc Madison, longueur 1m80
863660	Bat-flanc Madison, longueur 2 m
863665	Bat-flanc Madison, longueur 2m20

Existe aussi en double rangée

EURONORME Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm

Ce modèle a fait ses preuves depuis longtemps, il propose un maximum d'aisance pour le confort de la vache. Sa forme simple et sa robustesse sont adaptées aux petits et grands gabarits laitiers.

Réf.	Logette réglable EURONORME
860239	Bat-flanc Euronorme seul, longueur 1m80
863650	Bat-flanc Euronorme seul, longueur 2 m
865047	Bat-flanc Euronorme seul, longueur 2m20

Existe aussi en double rangée

QUALITAGRI Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm


Ce modèle historique de l'entreprise a été le premier à être développé en collaboration avec les éleveurs. Il est aujourd'hui réservé aux élevages déjà équipés.

Réf.	Logette réglable QUALITAGRI
863670	Bat-flanc Qualitagri, longueur 1m80
863675	Bat-flanc Qualitagri, longueur 2 m
863620	Bat-flanc Qualitagri, longueur 2m20

Existe aussi en double rangée


LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR
sur poteaux carrés

Montage simple
(1 logette par poteau)

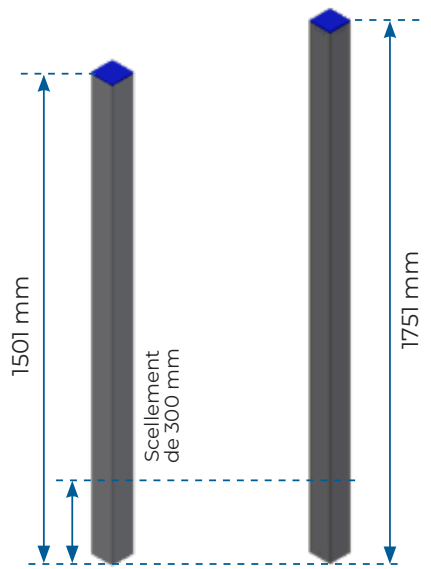


863008
Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller

863704
Poteau en carré de 80, Longueur 1,75 m à sceller

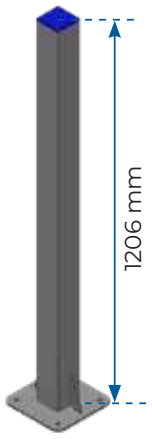

863021
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m




863720
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m




863020
Bride solide 60/49



Coquille simple
867515
Coquille simple carré 80/Ø60, prévoir 2 par poteau, l'unité

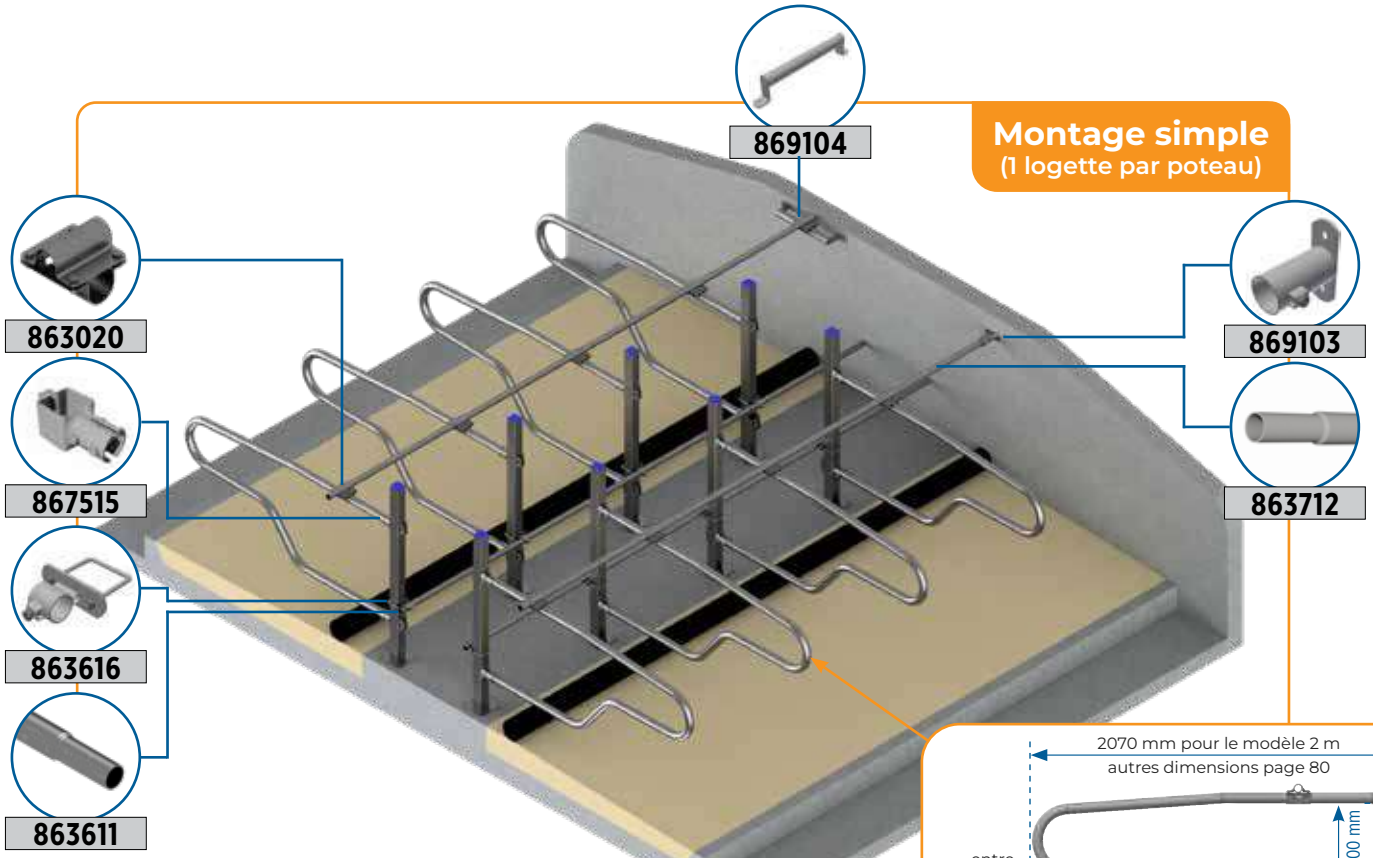

Montage simple
(1 logette par poteau)

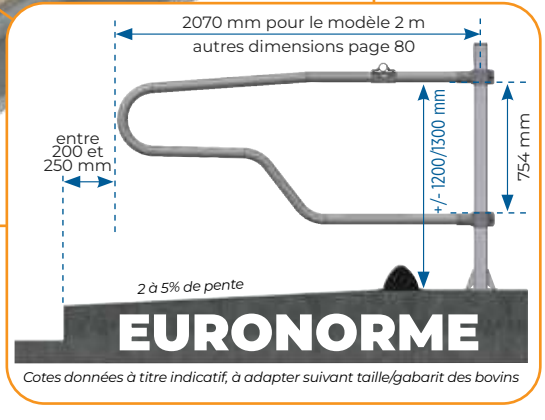


Recommandations

Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,50 m			●	●
Sur platine	1,20 m			●	●
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR


sur poteaux carrés

Montage double
(2 logettes par poteau)

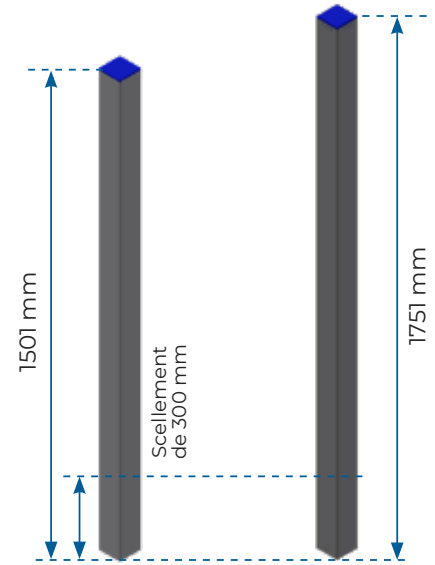


863008
Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller

863704
Poteau en carré de 80, Longueur 1,75 m à sceller

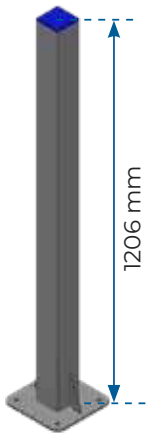


863021
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m




863720
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m



863020
Bride solide 60/49

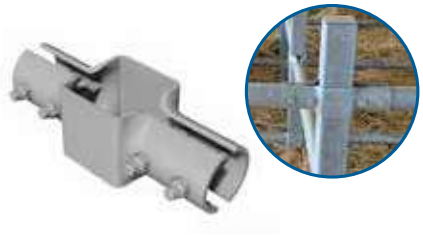


Coquille double
867516
Coquille double carré 80/Ø60, prévoir 2 par poteau, l'unité

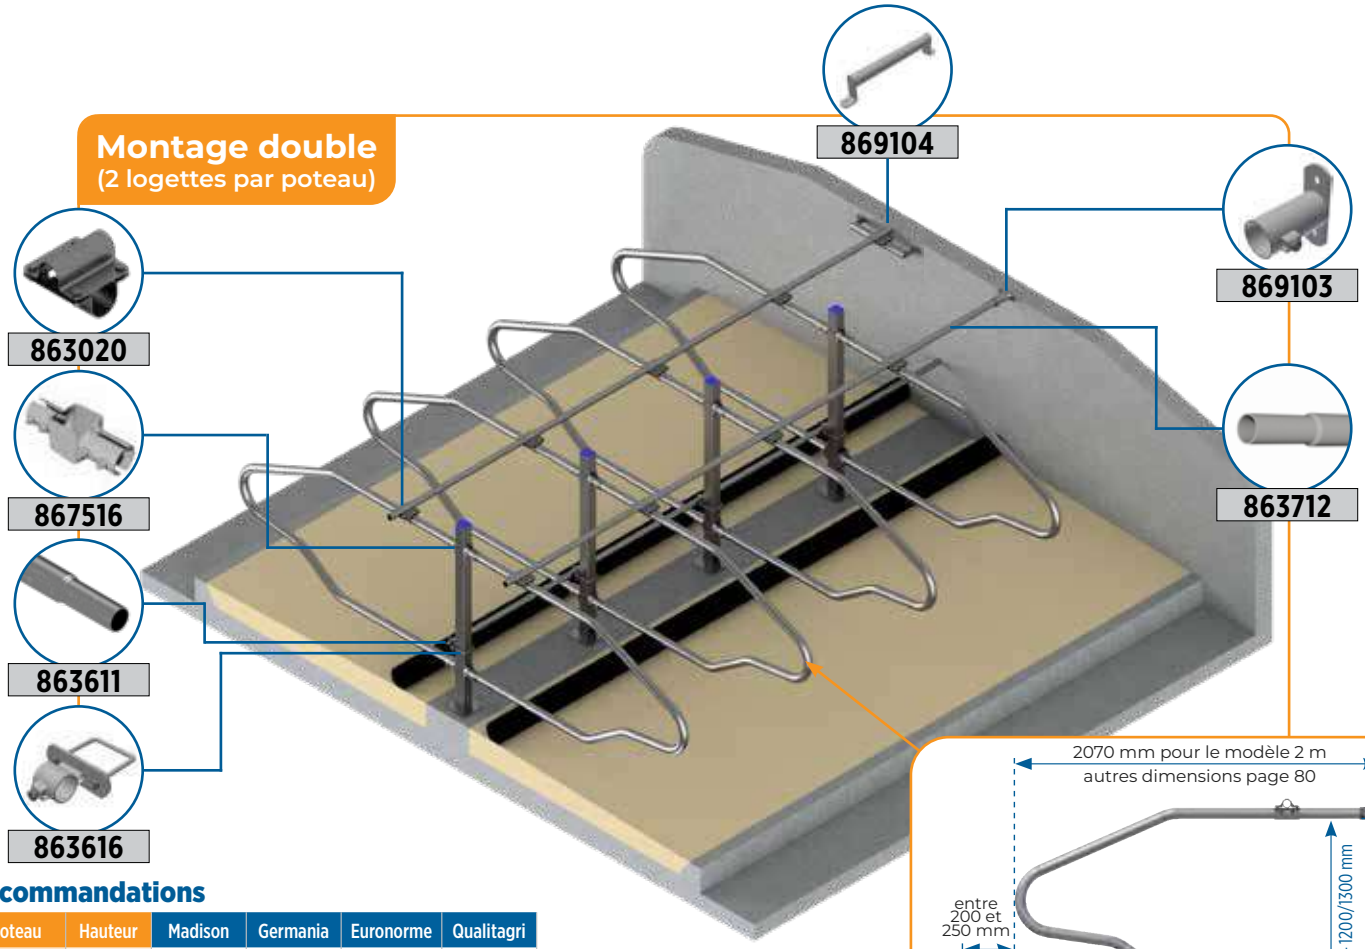

Montage double
(2 logettes par poteau)

Recommandations


Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,50 m			●	●
Sur platine	1,20 m			●	●
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

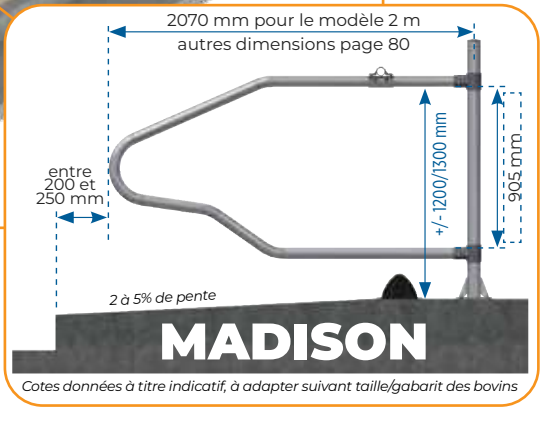


Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR
sur poteaux ronds

Montage simple
(1 logette par poteau)



863027
Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller

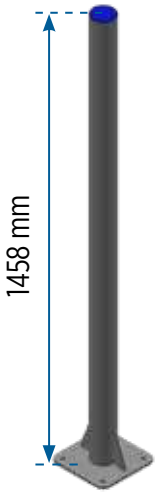


860065
Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m



863020
Bride solide 60/49




Coquille simple
867511
Coquille simple 76 x 60, prévoir 2 par poteau, l'unité

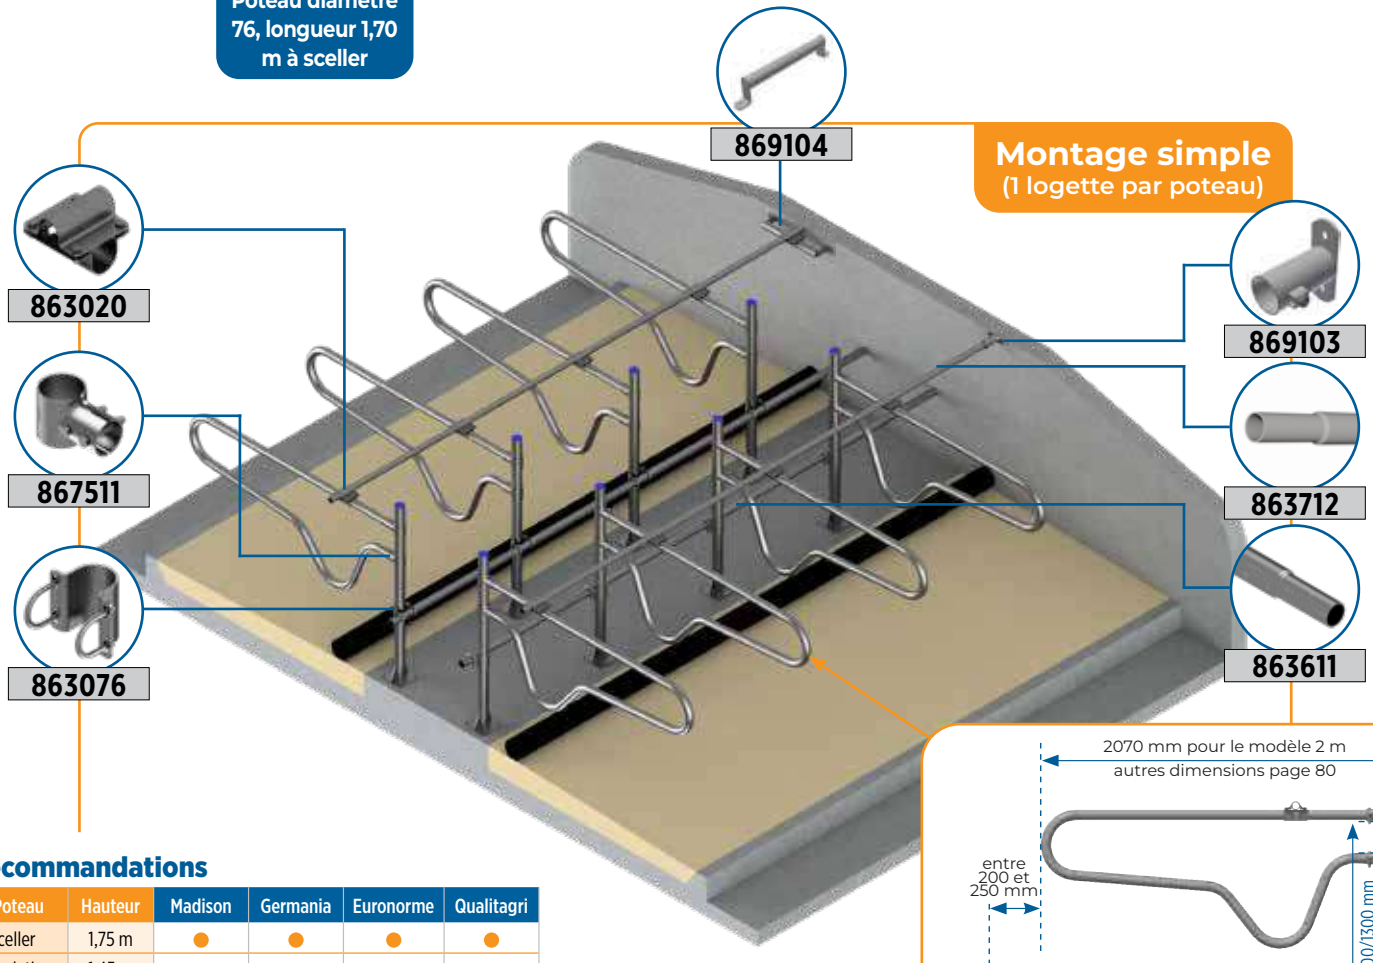

Montage simple
(1 logette par poteau)

Recommandations


Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

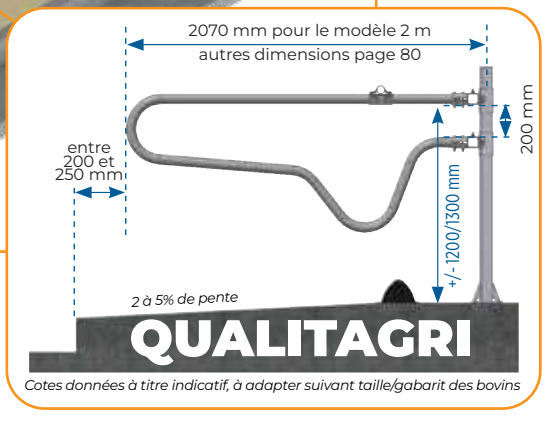

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR
sur poteaux ronds


Montage double
(2 logettes par poteau)



Scellement de 300 mm

863027

Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller

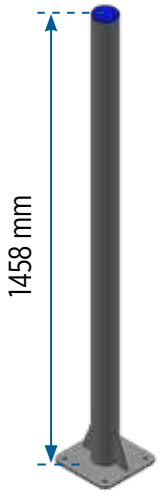

860065

Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m



863020


Bride solide 60/49



Coquille double


867512

Coquille double 76 x 60, prévoir 2 par poteau, l'unité

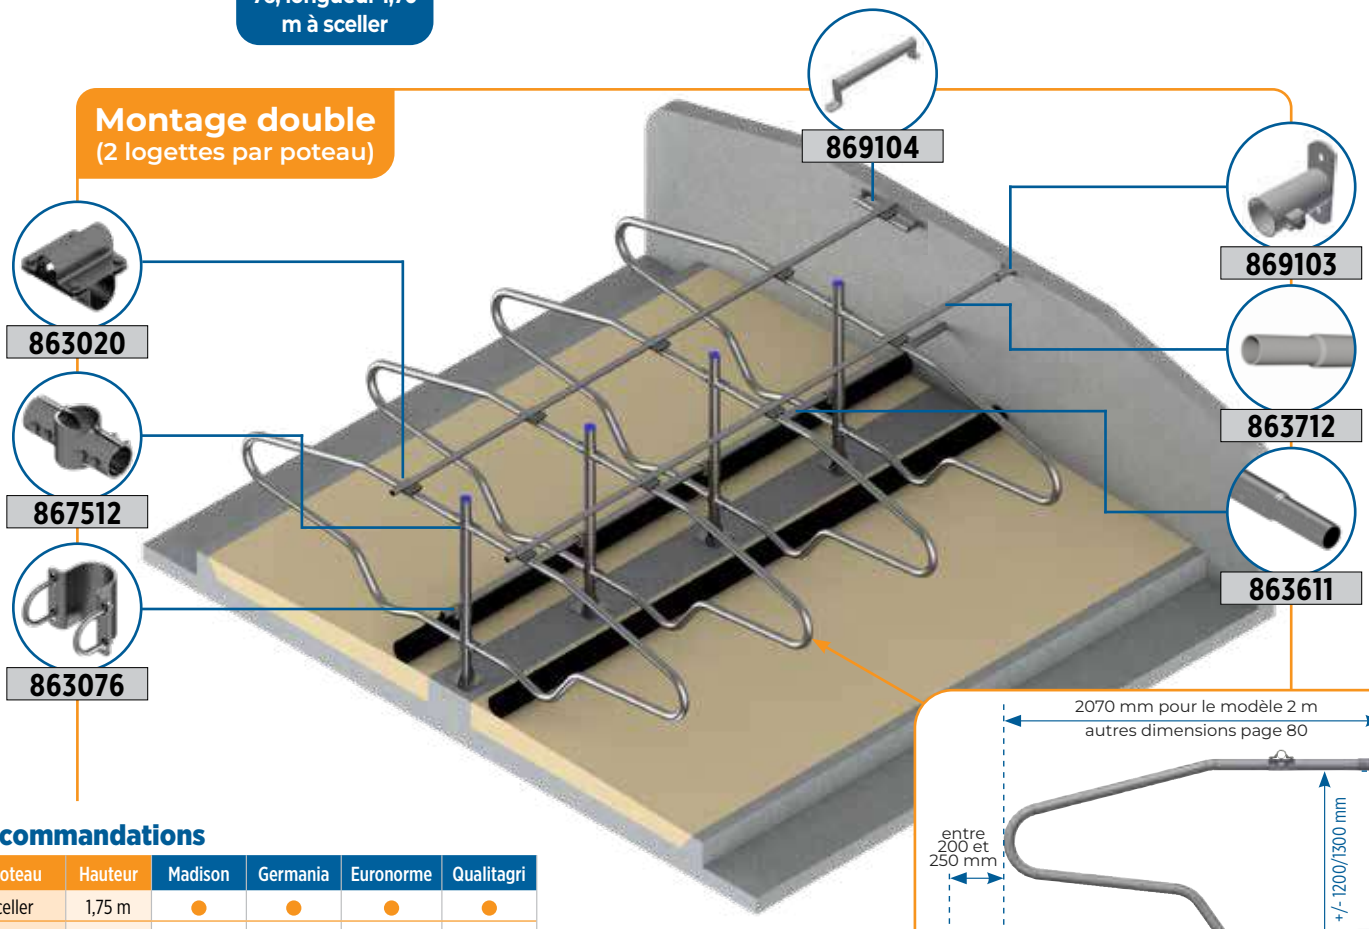

Recommandations


Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

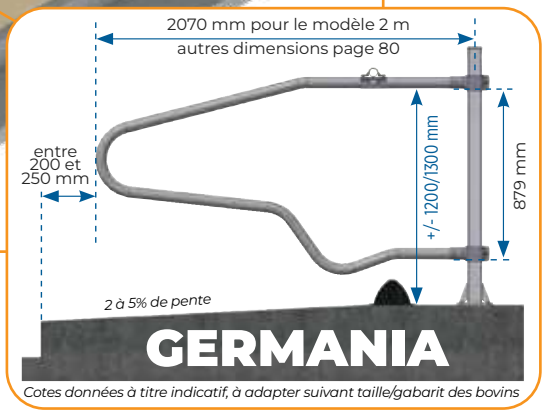

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR


sur poteaux carrés

Montage simple
(1 logette par poteau)

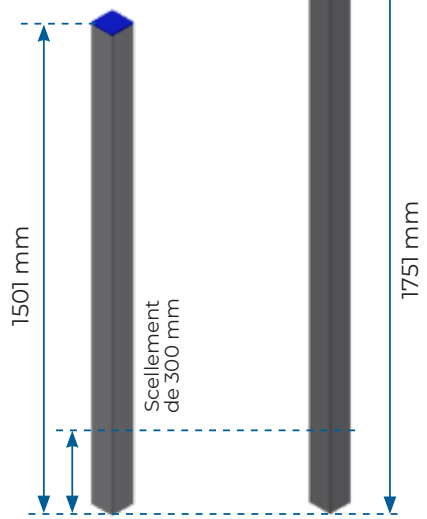


863008
Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller

863704
Poteau en carré de 80, Longueur 1,75 m à sceller

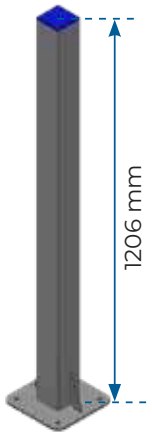

863021
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m



863720
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m



863020

863020
Bride solide 60/49




Coquille simple

867517
Coquille simple carrée de 60/ Ø60, 2 par bat-flanc, l'unité



869107
1/2 fixation murale pour poutre frontale carré de 60 (2 par mur)

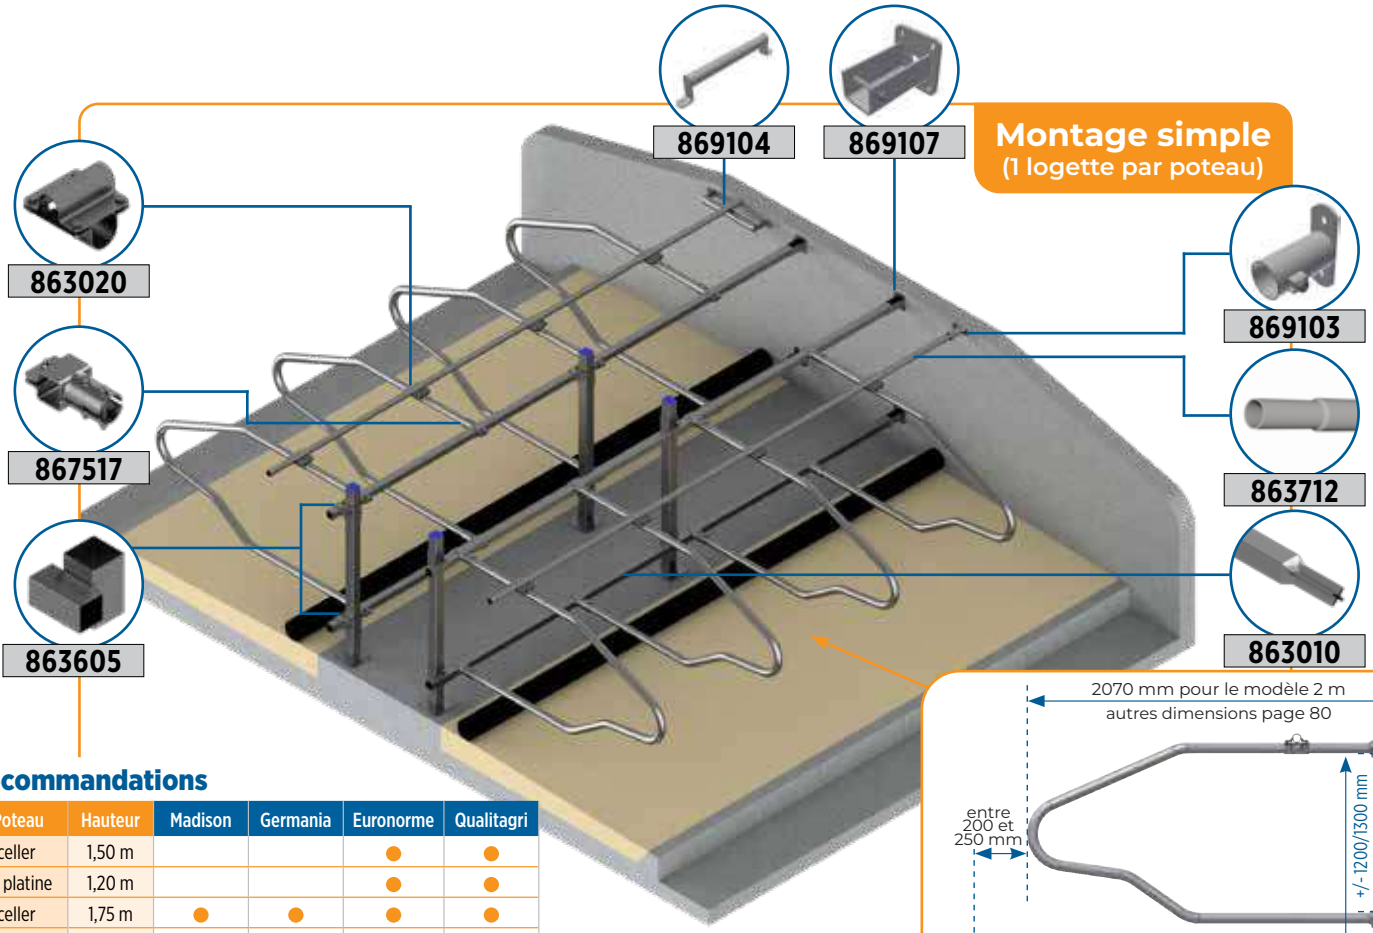

Recommandations


Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,50 m			●	●
Sur platine	1,20 m			●	●
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR


sur poteaux carrés

Montage double
(2 logettes par poteau)

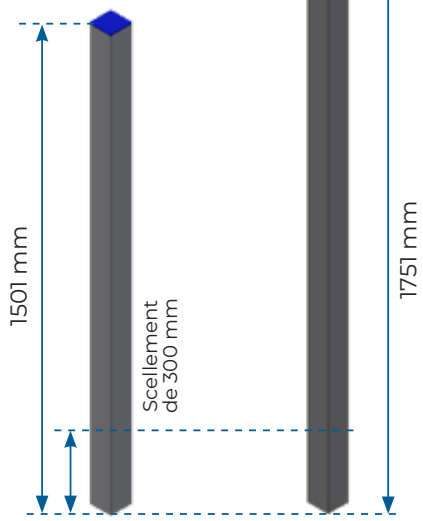


863008
Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller

863704
Poteau en carré de 80, Longueur 1,75 m à sceller



863021
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m




863720
Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m



863020
Bride solide 60/49

Coquille double


867518
Coquille double carrée de 60/Ø60, 2 pour 2 bat-flancs en face-à-face, l'unité

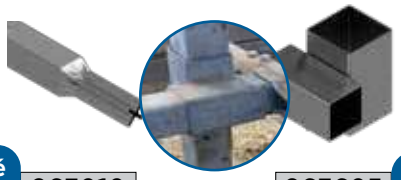

Poutre frontale rétreinte en carré de 60 (2/logette) (barre de 6 m) **863010**

863605 Croisillon individuel en carré de 90 et carré de 70 (2 par poteau)

Montage double
(2 logettes par poteau)

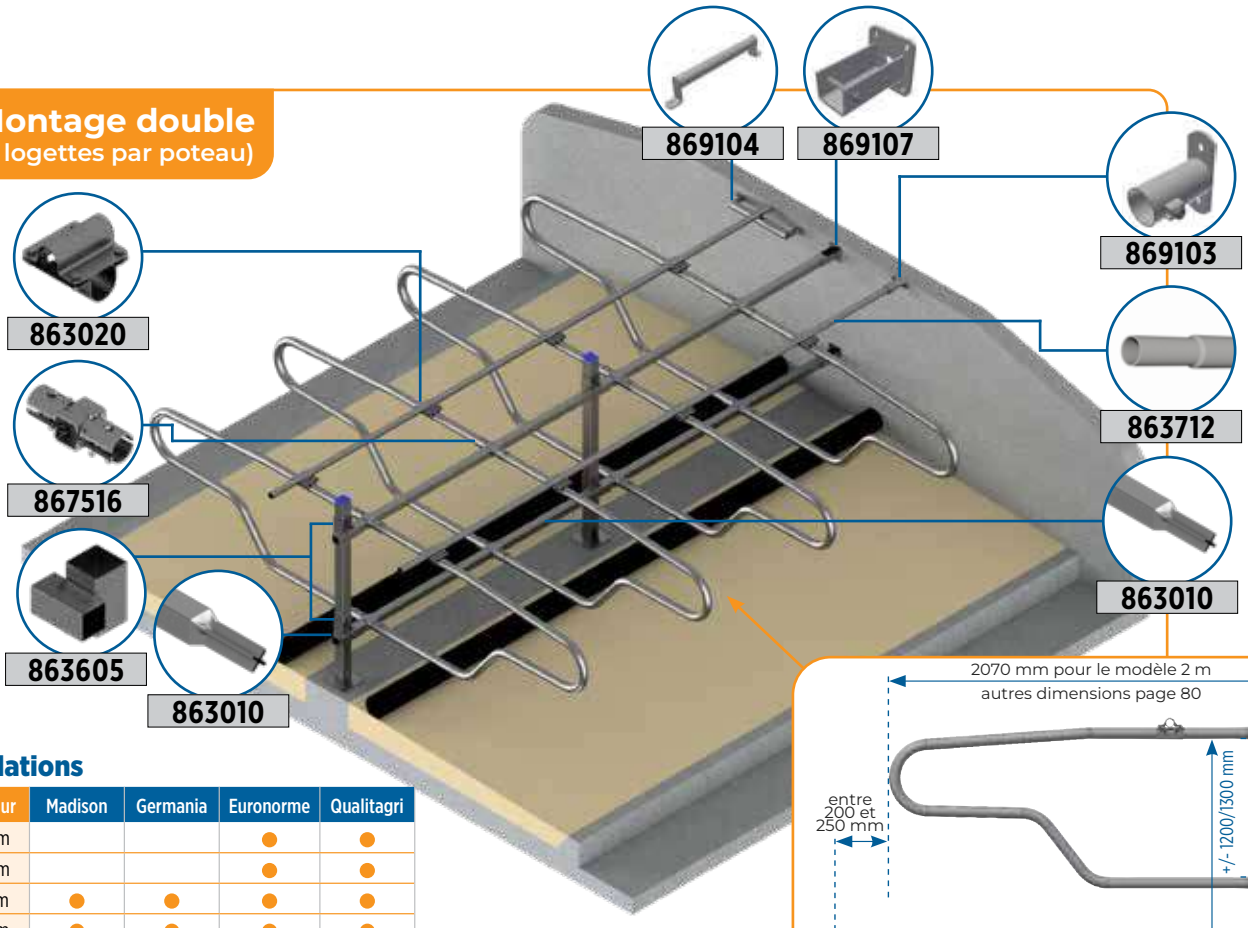


Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

Recommandations


Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,50 m			●	●
Sur platine	1,20 m			●	●
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR
sur poteaux ronds

Montage simple
(1 logette par poteau)

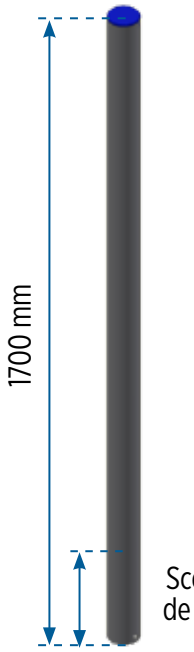

863027
Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller

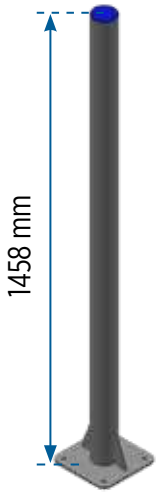

860065
Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m



863020
Bride solide 60/49




863706
Tube Ø 60 rétreint (barre de 6 m)



Coquille simple
867513
Coquille simple Ø60, 2 par bat-flanc, l'unité



863076
Bride solide Ø76 x 60 mm (pour croisillons), 2 par poteau

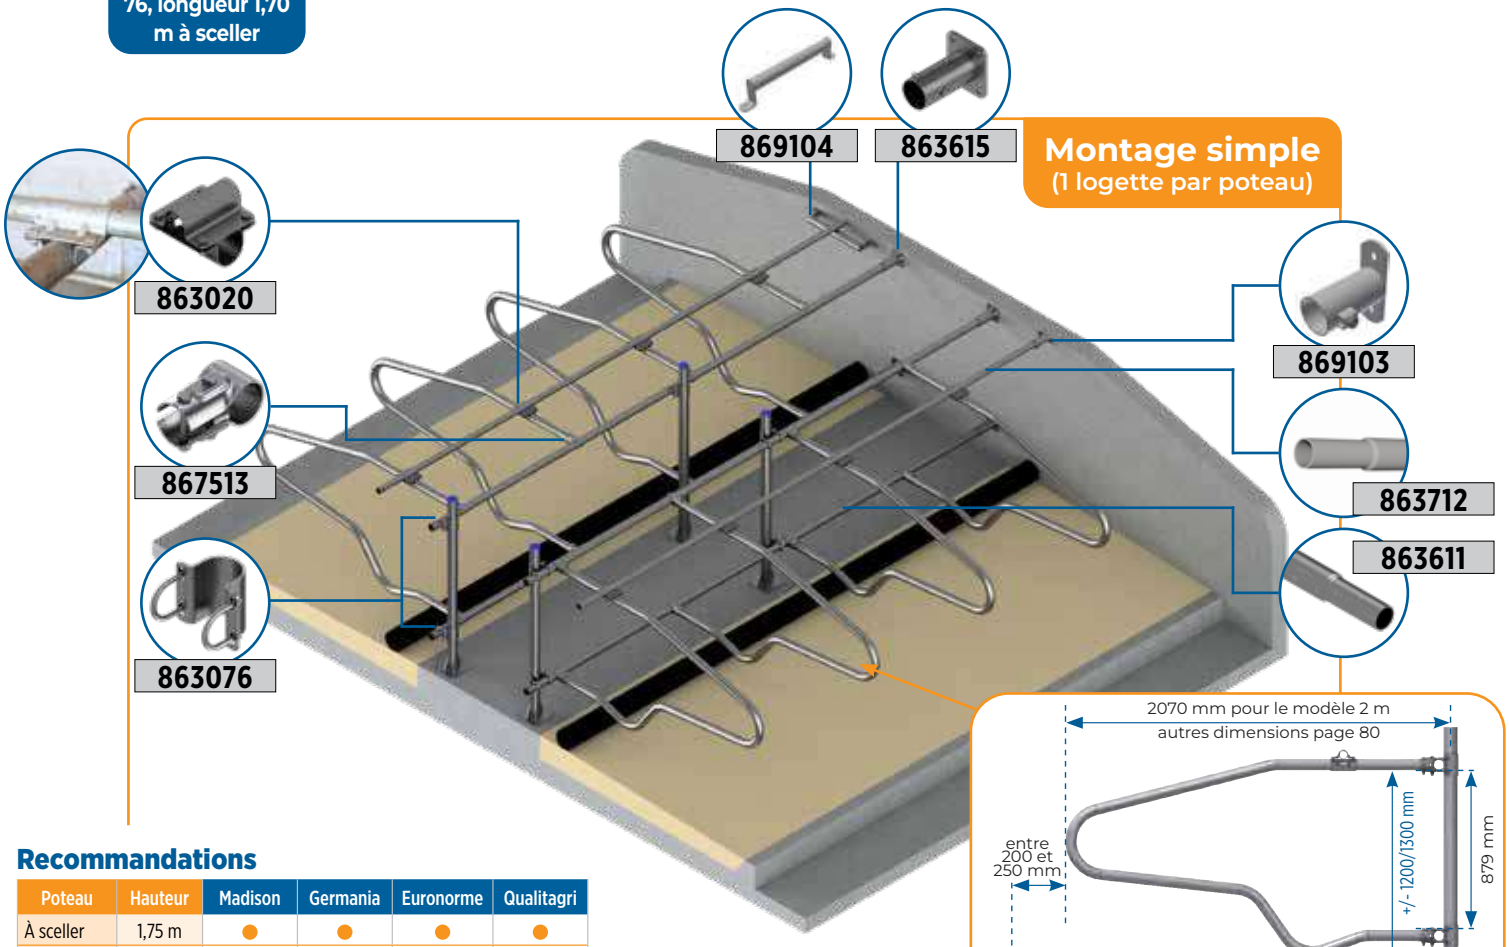

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins


Recommandations

Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR


sur poteaux ronds

Montage double
(2 logettes par poteau)



863027

Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller

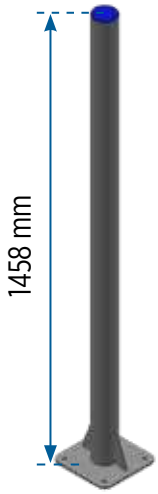

860065

Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m



863020

Bride solide 60/49



863706

Tube Ø 60 rétreint (barre de 6 m)



Coquille simple

867513


Coquille simple Ø60, 2 par bat-flanc, l'unité



863076

Bride solide Ø76 x 60 mm (pour croisillons), 2 par poteau

Montage double
(2 logettes par poteau)

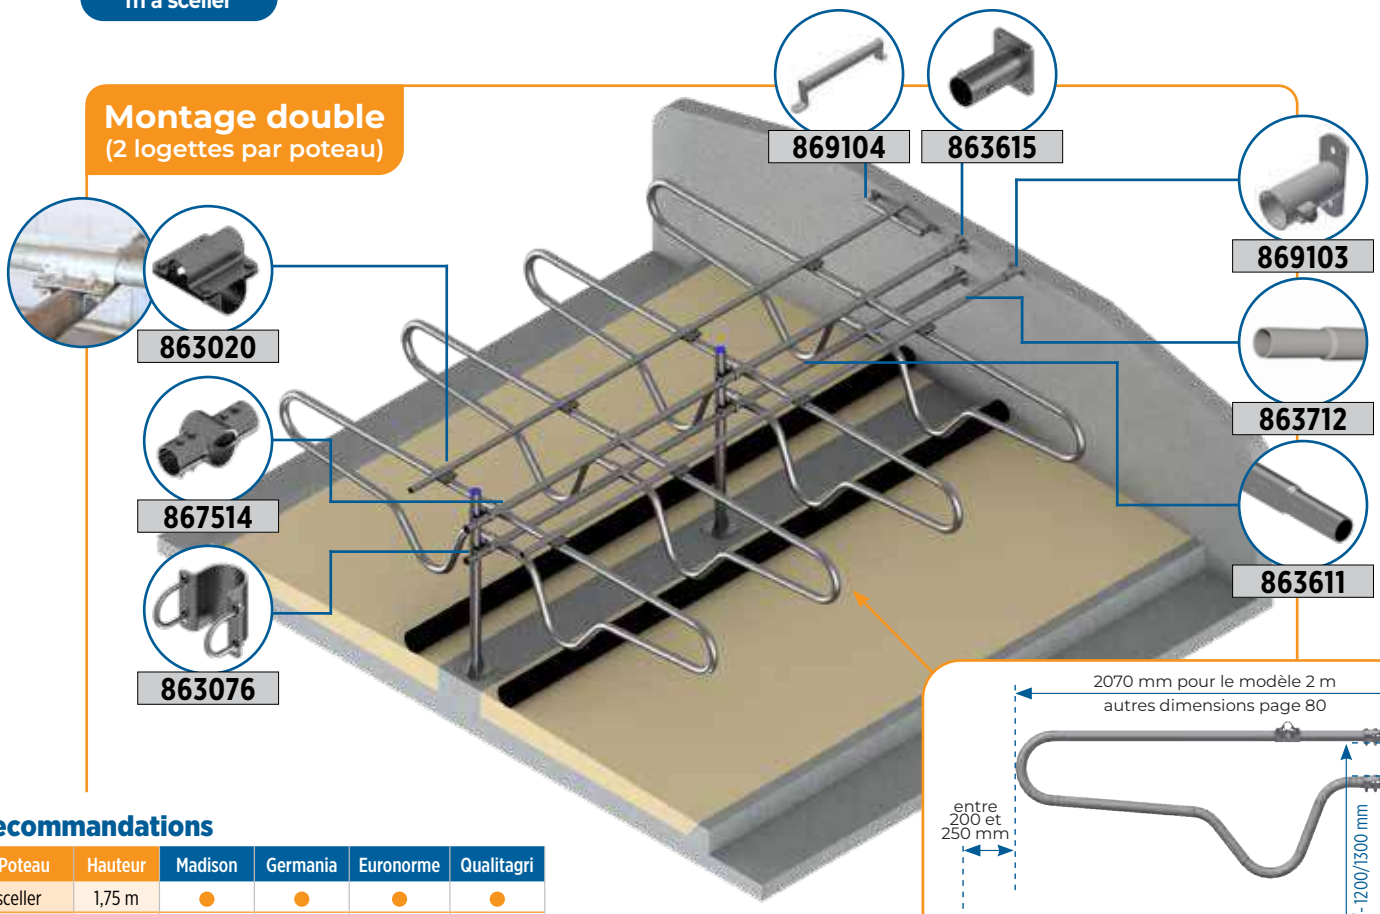

Recommandations

Poteau	Hauteur	Madison	Germania	Euronorme	Qualitagri
À sceller	1,75 m	●	●	●	●
Sur platine	1,45 m	●	●	●	●

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

ACCESOIRES LOGETTES RÉGLABLES

Supports mural

869103
Fixation murale fixe pour barre garrot





ou



Fixation murale réglable pour barre garrot (prévoir 1 étrier ou 1 bride)

869104



+



863020
Bride solide 60/49

Barre au garot droite

Barre au garot droite



863712
Tube ø49 pour barre au garrot, lg 6 m, rétreint

+

Support de barre au garot



863020
Bride solide 60/49



ou






863005
Étrier simple 60/49



Barre au garot confort

Barres au garot confort 1m20



863926
Barre garrot confort - 1m20

Support de barre au garot



863035
Bride solide 60/49 anti rotation
Obligatoire pour barre au garrot confort



863035

Barres au garot confort 1m25



863927
Barre garrot confort - 1m25

Support de barre au garot



863035
Bride solide 60/49 anti rotation
Obligatoire pour barre au garrot confort

Embout de fixation murale






863615
Embout de fixation murale pour logette diamètre 60



863610
Contre-platine de renfort percée 4 trous avec vis

- Embout Ø70, platine percée 4 trous, contre-platine
- Pour Qualitagri, Madison, Euronorme et Germania

Support de poutre frontale

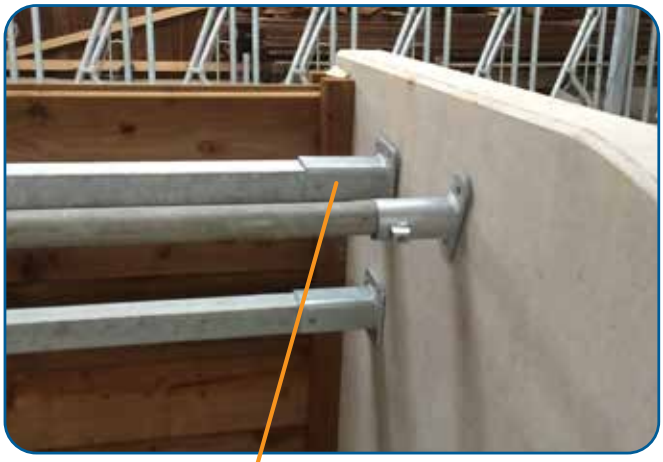

Pour poutre carré de 60




869107
1/2 fixation murale pour poutre frontale carré de 60 (2 par mur)

Barre de protection



Pour logettes réglables sur poteaux



863611
Tube de diamètre 42 rétreint, longueur 6,80 m



863616
Fixation adaptable sur poteaux avec étrier (tous les 2 poteaux) - Carré de 80* 80


Limiteur d'avancement

863705
Support anti-avancement adaptable sur logette ø60





863708
Tube de diamètre 60 rétreint, longueur 3m

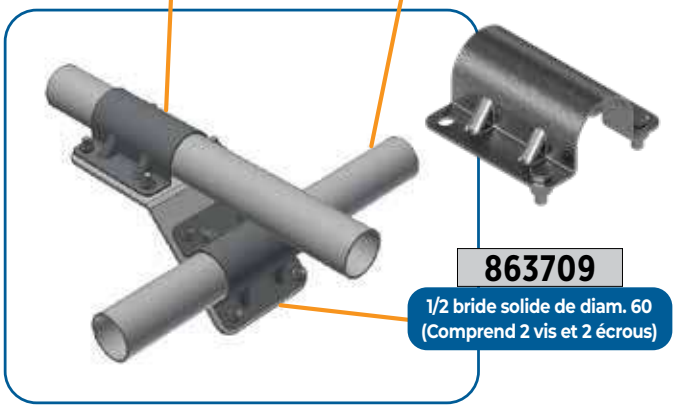

863709
1/2 bride solide de diam. 60 (Comprend 2 vis et 2 écrous)

- Pour logettes Euronorme et Madison
- Pour fixer un tube de Ø60 ou une planche


AGRICONFORT - LOGETTES SUR POTEAUX
Réglables en hauteur



AGRICONFORT - LOGETTES SUR POTEAUX
Réglables en hauteur



LOGETTES RÉGLABLES

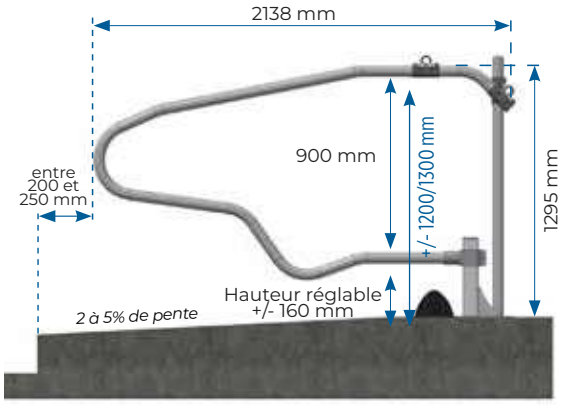

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

AGRICONFORT


Réglable en hauteur, elle peut se monter sur poteaux en simple rangée, face à un mur, dos à dos ou face à face en double rangée, avec l'ajout d'une barre de garrot "type confort" de forme sinusoïdale.


BRIDE AGRICONFORT

Préconisée en installation sur poteau pour assurer une solidité maximale du montage dans le temps

860770
860298
860048

Bride monobloc mécanosoudée renforcée



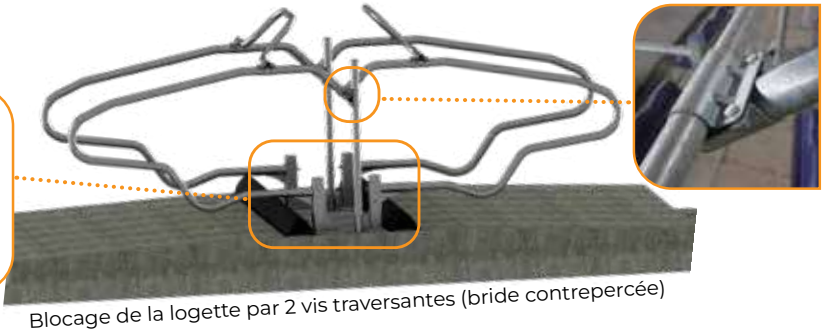

Blocage de la logette par 2 vis traversantes (bride contrepercée)



860297



860298



860086



863926



863035



863020



860299

Réf.	Simple rangée
860297	Bat-flanc Agriconfort, longueur 2m
860298	Poteau carré 80x80 sur platine, longueur 400mm
860770	Ensemble bride Agriconfort
860086	Poteau Ø 60 sur platine (prévoir un poteau toutes les 5 places)
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
863926	Barre garrot confort - 1m20
863927	Barre garrot confort - 1m25
863035	Bride solide 60/49 anti rotation (pour barre au garrot confort)
863712	Tube diamètre 49 pour barre garrot, longueur 6m rétreint
863020	Bride solide 60/49

Réf.	Double rangée (face à face)
860297	Bat-flanc Agriconfort, longueur 2m
863020	Bride solide 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre garrot, longueur 6m rétreint
860298	Poteau carré 80x80 sur platine, longueur 400mm
860770	Ensemble bride Agriconfort
860086	Poteau Ø 60 sur platine (prévoir un poteau toutes les 5 places)
860299	Manchon 3 tubes
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
863926	Barre garrot confort - 1m20
863927	Barre garrot confort - 1m25
863035	Bride solide 60/49 anti rotation (pour barre au garrot confort)

LOGETTES SUR PLATINE


Logettes monotube à fixer sur sol en béton ou sur support

MADISON SUR PLATINE


- Tube de diamètre 60 et d'épaisseur 2,9 mm


Réf.	MADISON SUR PLATINE
863645	Bat-flanc Madison sur platine, longueur 2,05 m
863020	Bride solide 60/49
863005	Étrier simple 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint



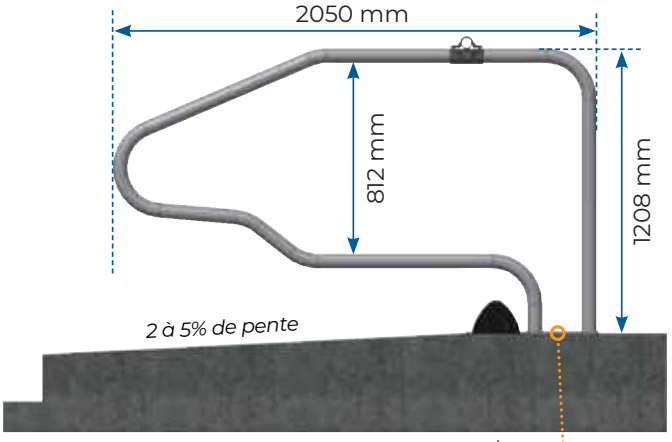

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

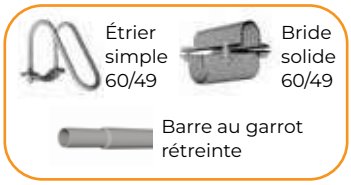




LOGETTES GÉNISSES

LOGETTE CORDOBA GÉNISSE SUR PLATINE

- Bat-flanc Cordoba génisse
- 2 longueurs possibles : 1,30 m, 1,50 m



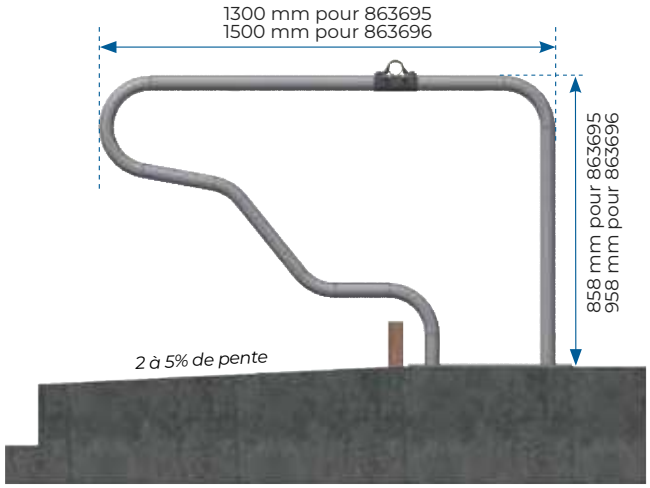

Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins



Réf.	Logette Cordoba génisse sur platine
863695	Bat-flanc Cordoba génisse sur platine, longueur 1,30 m
863696	Bat-flanc Cordoba génisse sur platine, longueur 1,50 m
863031	Bride solide 49/49
863034	Étrier simple 49/49
863712	Tube de diamètre 49, longueur 6 m, rétreint
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué (Boîte de 50)


LOGETTES GÉNISSES

LOGETTE LOJEUNE GÉNISSE

- Logette Lojeune réglable en hauteur et largeur
- Bat-flanc Lojeune génisse
- 2 longueurs possibles : 1,30 m, 1,50 m

Réf.	Logette Lojeune génisse
863690	Bat-flanc Lojeune génisse, longueur 1,30 m
863691	Bat-flanc Lojeune génisse, longueur 1,50 m
863031	Bride solide 49/49
863034	Étrier simple 49/49
863712	Tube de diamètre 49, longueur 6 m, rétreint

Réf.	Montage Logette Lojeune génisse
863016	Chape en U pour poutre 60 x 60 (2 / bat-flanc)
863008	Poteau en carré de 80 avec bouchon, 1,50 m à sceller
863021	Poteau en carré de 80 avec bouchon, 1,20 m sur platine
863605	Croisillon individuel 90/70, 2 par poteau
863010	Poutre frontale rétreinte en carré de 60 (2/logette) (barre de 6 m)
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué (Boîte de 50)

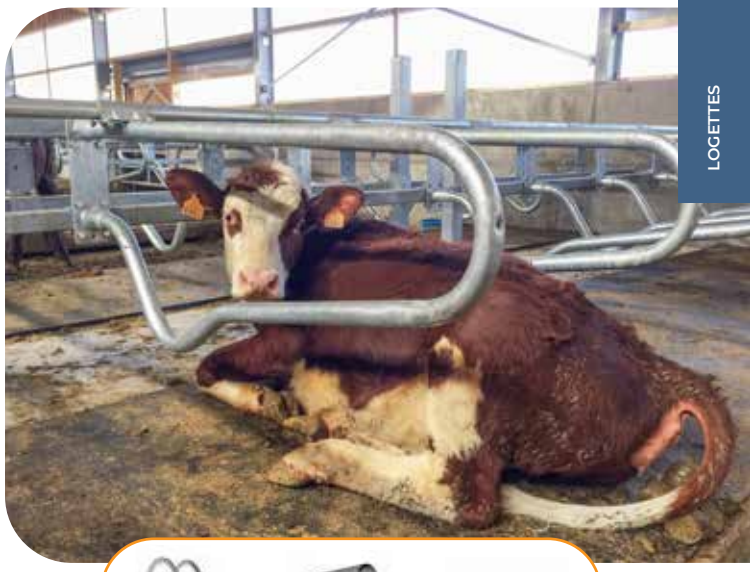



Étrier simple 49/49




Bride solide 49/49



Barre au garrot rétreinte

Montage double
(2 logettes par poteau)

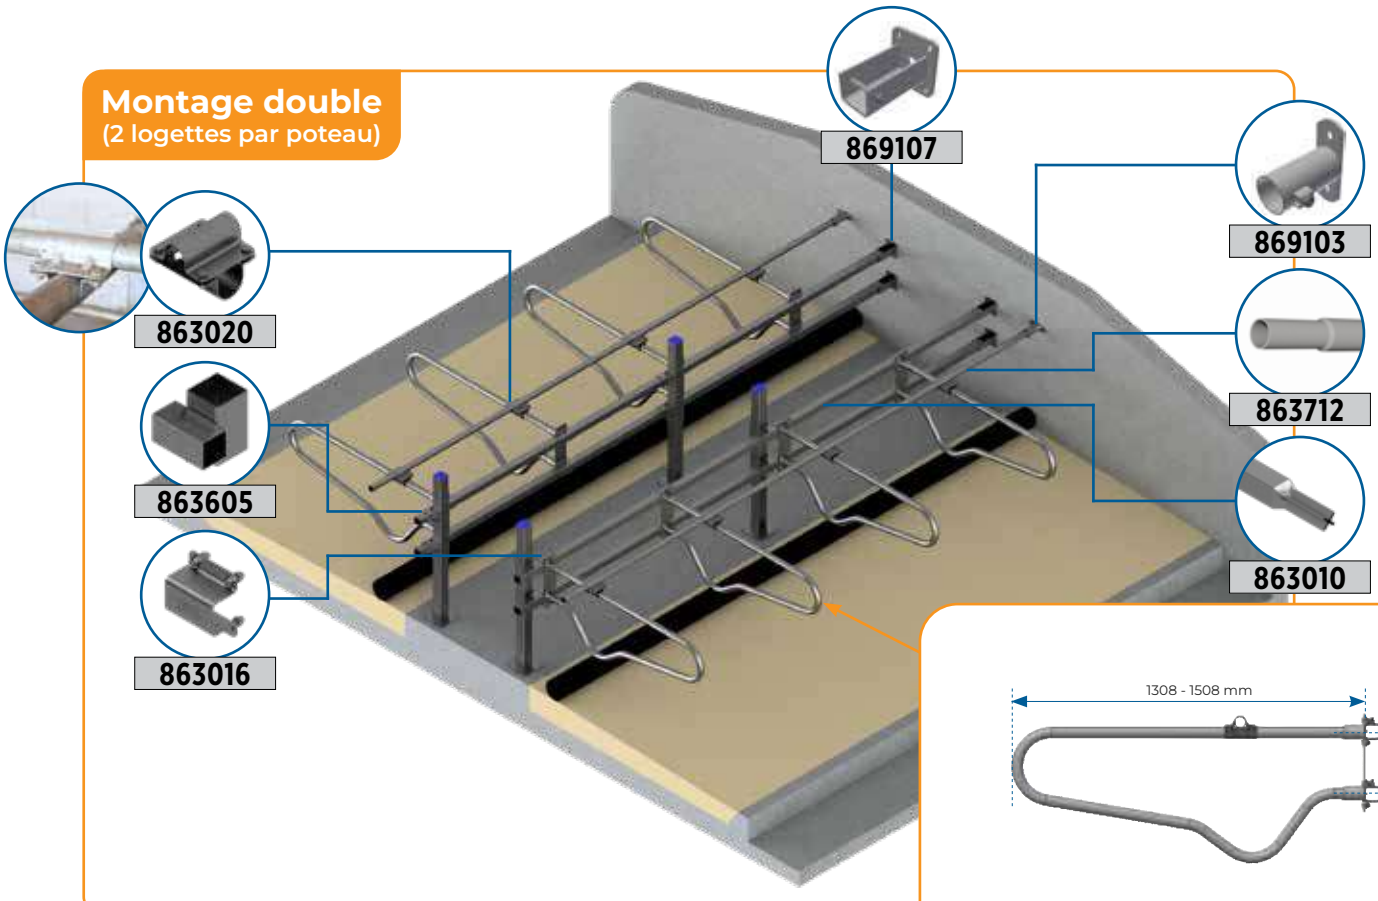


Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

PANNEAUX DE SÉPARATION POUR LOGETTES

PANNEAU LV2 SUR LOGETTE

Pour gérer et séparer des lots de vaches en production ou taries.

Cet équipement permet de diviser facilement une rangée de logettes en s'installant comme une barrière qui peut s'ouvrir manuellement dans les deux sens, simplement en retirant les deux broches du côté que l'on souhaite ouvrir.

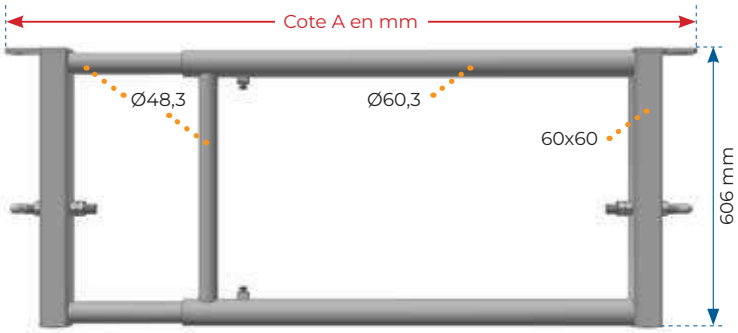



Réf.	PANNEAUX LV2	Cote A mini	Cote A maxi
860703	Panneau L.V.2, longueur 1/2 m	1240 mm	1940 mm
860700	Panneau L.V.2, longueur 2/3 m	1810 mm	3040 mm
860701	Panneau L.V.2, longueur 3/4 m	2740 mm	4040 mm
860702	Panneau L.V.2, longueur 4/5 m	3740 mm	5040 mm
860704	Panneau L.V.2, longueur 5/6 m	4760 mm	6060 mm

PANNEAU LV2 : 2 tubes de 60 avec brides de fixation aux deux extrémités. Cadre avec partie fixe + partie variable pour s'ajuster exactement à la distance entre les logettes lors de l'installation.



Réf.	FIXATION POUR LOGETTES
860075	Fixation panneau LV2 sur logette Ø 60




PASSAGES SÉLECTIFS POUR VACHE LAITIÈRE


Réf.	PASSAGES SÉLECTIFS POUR VACHE LAITIÈRE
860781	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 1m
860782	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 2m
860783	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 3m
860784	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 4m
860785	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 5m


Ce produit peut se positionner sur couloir de circulation, en entrée et sortie de robot de traite ou sur un parc d'attente.
Le passage sélectif pour vache laitière évolutif est livré en kit et l'élément central est ajustable selon le besoin de l'utilisateur.

LA VACHE AVANCE, PASSE SOUS LE PANNEAU SÉLECTIF ET NE PEUT PLUS RECULER.

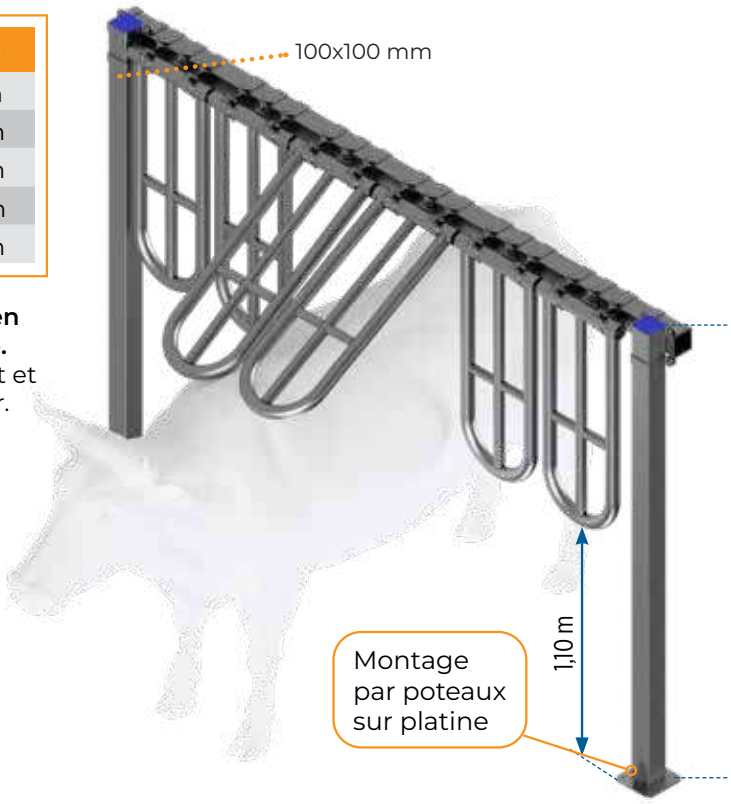

BARRIÈRE BOVILAIT SECURE

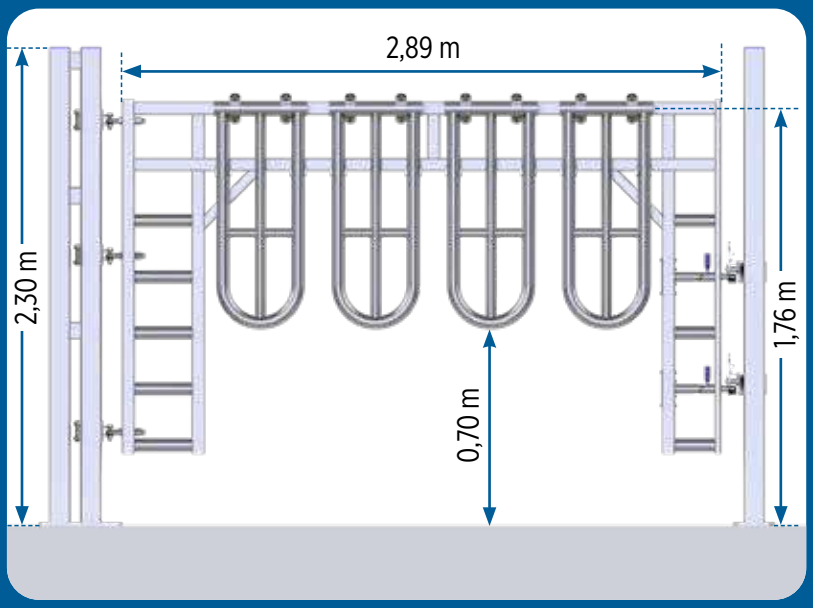

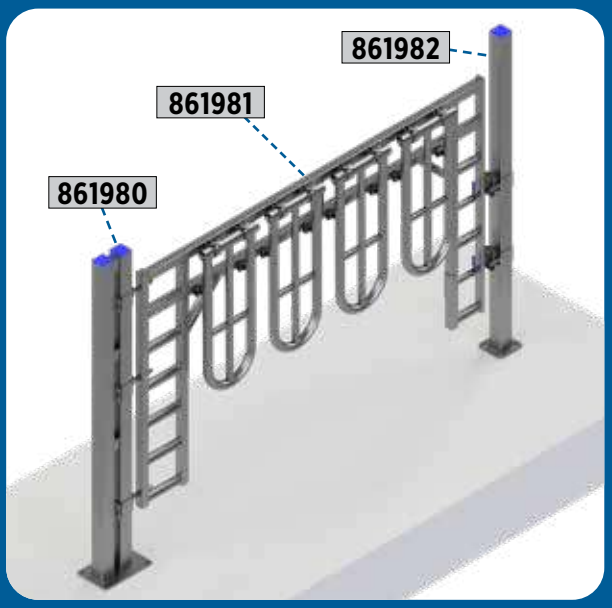

Ce produit peut se positionner sur couloir de circulation, en entrée et sortie de robot de traite ou sur un parc d'attente.

Attention, ce passage sélectif ne peut pas se positionner en sortie ni en entrée de bâtiment. Il est préconisé d'utiliser ce produit en entrée et sortie de parc d'attente pour la traite robotisée.

Réf.	BARRIÈRE BOVILAIT SECURE
861981	Barrière Bovilait Secure 3M
861980	Poteau double Bovilait
861982	Poteau simple Bovilait

PANNEAUX SECTIONNELS POUR LOGETTES


PANNEAUX LV2 SECTIONNELS SUR PORTIQUE

Système de panneau sectionnel coulissant vers le haut et le bas, pour créer une division fixe dans la rangée de logettes. Installé sur poteaux à sceller ou sur platine. Le panneau monte et descend sans effort par un système parfaitement fluide de contrepoids en acier, de câbles en acier zingué et de poulies sur roulements anti-usure.

Il se manœuvre à la main et reste naturellement à l'équilibre dans la position assignée (ouvert ou fermé) empêchant les animaux de l'ouvrir.



Réf.	PANNEAUX 2 TUBES SECTIONNELS	Cote A mini	Cote A maxi
860121	Panneau LV2 sectionnel 2.40/3.40m	2400 mm	3400 mm
860122	Panneau LV2 sectionnel 3.40/5.30m	3400 mm	5300 mm
860124	Poteau sur platine, longueur 4m00 - l'unité		
860125	Poteau nu à fixer (à fixer avec la référence 860123), lg 4m00 - l'unité		
860126	Poteau à sceller, longueur 4m50 - l'unité		
860123	Fixation murale - 1 par poteau - l'unité		

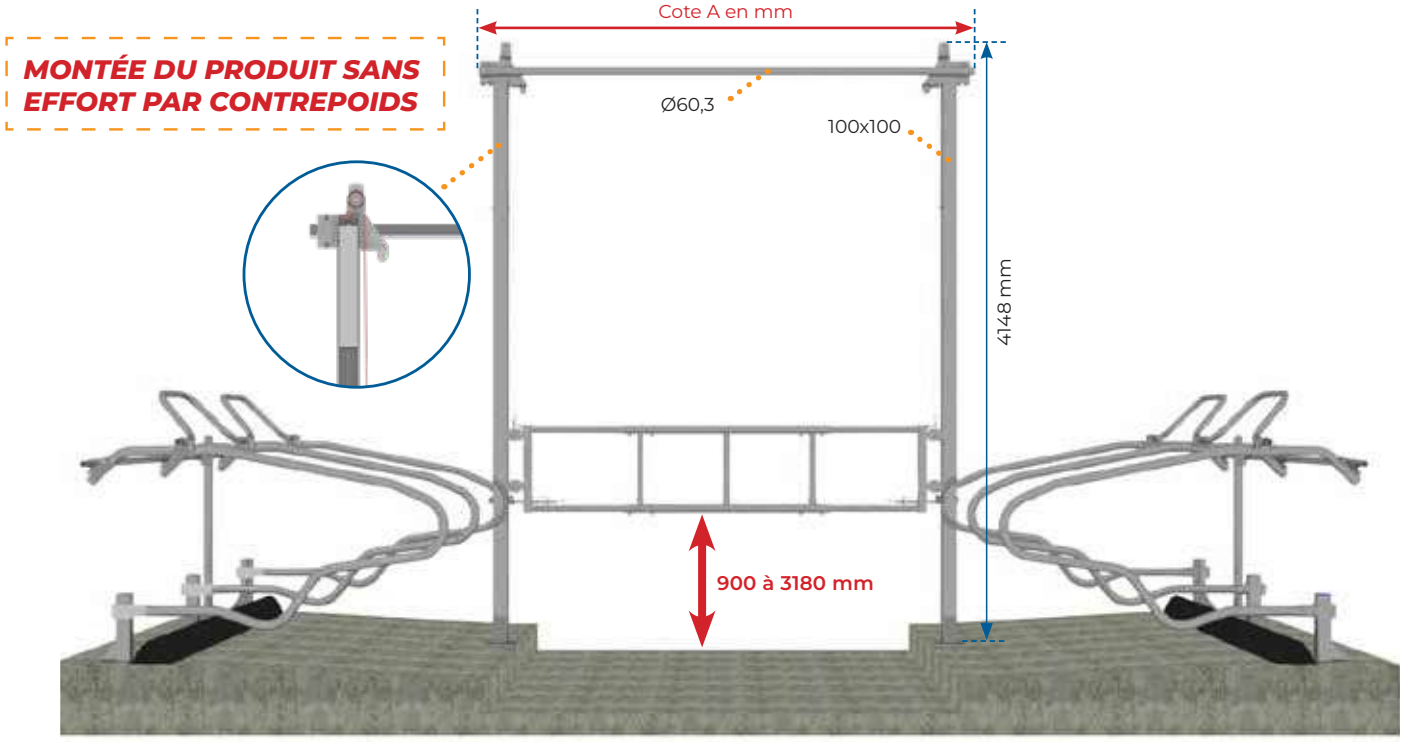


BARRIÈRE BOVILAIT

Barrière basculante et pivotante simple d'utilisation
Recommandé en élevage laitier pour bovins adultes



Mécanisme facilitant la manœuvre
Équipée d'un vérin pour lever/abaisser facilement

Installation flexible :
Peut se fixer soit sur un mur, soit sur des poteaux (supports variés, brides

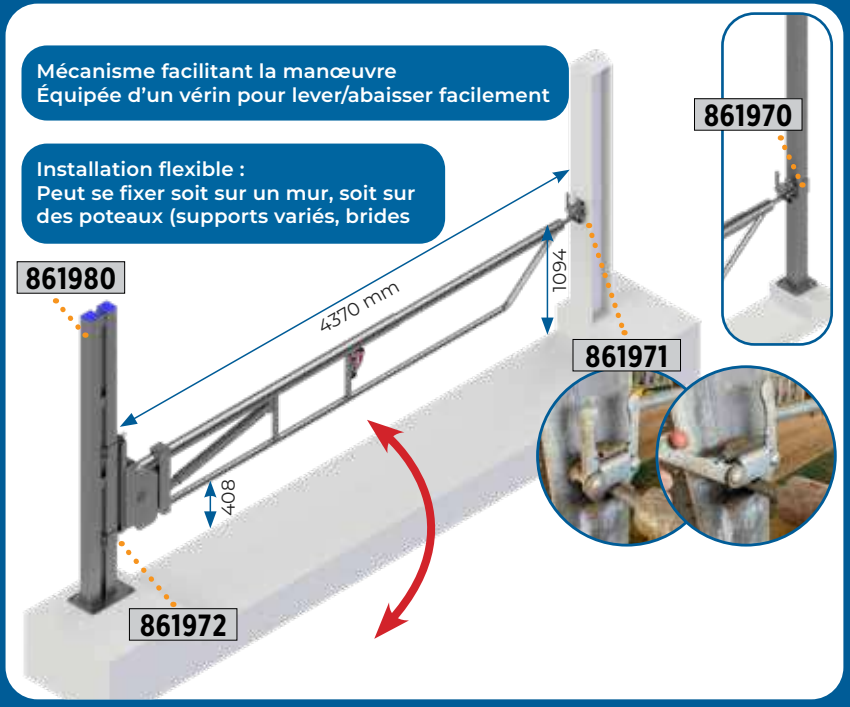





861970
Bride verrou 100X100 à griffes Bovilait



861971
Verrou mural Bovilait



861972
Jeu bride articulation pour poteau carré 100X100 Bovilait





861973
Articulation murale Bovilait




861980
Poteau double Bovilait



861982
Poteau simple Bovilait

CORNADIS CHÈVRES ECOFIX

Le cornadis ECOFIX est conçu pour les chèvres laitières sans cornes. L'Ecofix permet d'optimiser au maximum les places au mètre linéaire à la table d'alimentation, tout en gardant une largeur identique à chaque place.

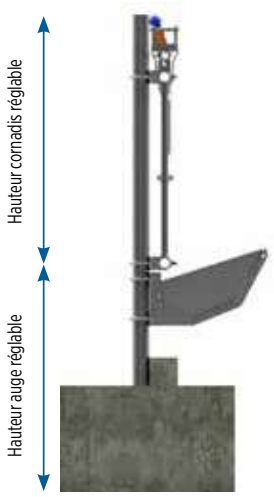

Exemple de montage avec une mangeoire en option

Réf.	CORNADIS CHÈVRES ECOFIX	Encolure	Entraxe place	Coupe tube
864228	Cornadis chèvre ecofix - 2 m / 5 places *	100	410	1985
864229	Cornadis chèvre ecofix - 2 m / 6 places *	100	306	1985
864220	Cornadis chèvre ecofix - 2,5 m / 8 places *	100	306	2485
864230	Cornadis chèvre ecofix - 3 m / 10 places *	100	294	2985
864222	Poteau supplémentaire de fin de tronçon, à sceller (comprend un poteau Ø60 et deux brides) Prévoir un par rangée de Cornadis.	-	-	-
861036	Levier de commande (1 levier tous les 6 panneaux)	-	-	-
862047	Poteau Ø60 – sur muret 150 – 1m33	-	-	-
862046	Poteau Ø60 – sur muret 200 – 1m33	-	-	-
864231	Béquille Cornadis chèvre ecofix	-	-	-



- Structure déployée en hauteur qui dissuade les franchissements par le saut.
- Conception étudiée pour que seule la tête passe, sans endommager les oreilles, les pattes restant en sécurité.
- Anti-passage de tête bloquant l'accès du mauvais côté du balancier en position fermée.
- Levier de commande hors de portée des chèvres.
- Tampons amortisseurs de bruit sur les parties mobiles.
- Fabriqué en tube de Ø42 pour le cadre et Ø27 à l'intérieur, poteau de Ø60 à sceller
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur par coquille.




Avantage au montage

Pose facile avec le choix entre poteaux à sceller ou montage sur chappe en «u».
Assemblage rapide par montage ECOFIX

Panneaux de 2m, 2,50m ou 3m

CORNADIS CHEVRETTES ECOFIX

Le cornadis chevrette Ecofix est la version adaptée de l'Ecofix Chèvre.
Il offre 100% des fonctions, mais s'adapte au gabarit moindre des chevrettes.
Elles peuvent ainsi s'accoutumer à l'utilisation du cornadis avant d'entrer en production.

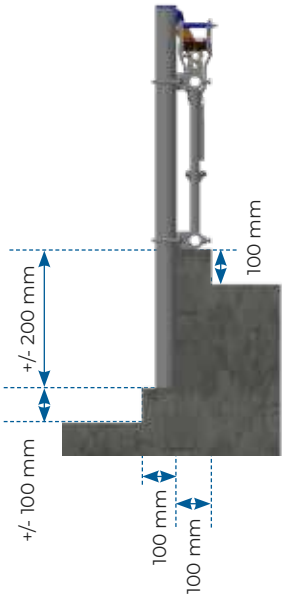

Réf.	CORNADIS CHEVRETTES ECOFIX	Encolure	Entraxe place	Coupe tube
864221	Cornadis chevrettes ecofix - 2,5 m / 10 places *	72	245	2485
864240	Cornadis chevrettes ecofix - 3 m / 12 places *	72	245	2985
864222	Poteau supplémentaire de fin de tronçon, à sceller (comprend un poteau Ø60 et deux brides) Prévoir un par rangée de Cornadis.	-	-	-
861036	Levier de commande (1 levier tous les 6 panneaux)	-	-	-
862047	Poteau Ø60 – sur muret 150 – 1m33	-	-	-
862046	Poteau Ø60 – sur muret 200 – 1m33	-	-	-

Les chevrettes ne produisent pas de lait, pour autant leur alimentation, la qualité et la régularité du rationnement sont des enjeux cruciaux pour l'éleveur : une chevrette parfaitement nourrie durant sa croissance fera une chèvre laitière des plus performantes.

Existe en deux dimensions de panneaux : 2,50 m / 10 places ou 3 m / 12 places.

MANGEOIRES ADAPTABLES POUR CORNADIS ECOFIX

Pour les bâtiments à table d'alimentation non bétonnée, il est recommandé d'utiliser une mangeoire adaptable. Elle s'installe par simple fixation sur le cornadis. Fabriquées avec un rebord anti-gaspillage et un double pli de finition pour éviter les coupures aux animaux.

Réf.	MANGEOIRES ADAPTABLES
860650	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 2 m
860651	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 2,50 m
860652	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 3 m
860653	Embout auge droit cornadis chèvre ecofix
860654	Embout auge gauche cornadis chèvre ecofix
860655	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre ecofix (chaque intervalle)



RÂTELIERS À SUSPENDRE


Pour la distribution du fourrage, les râteliers à suspendre s'installent sur les séparations ou sur les barrières.
Ils sont faciles à déplacer au gré des besoins.

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre 1m75	10
864112	Râtelier à suspendre 1m00	10
864131	Option pattes de fixation murale	-





CORNADIS CHÈVRES STABULATION

- Convient pour toutes races de chèvres avec ou sans cornes
- Verrouillage robuste : cliquet de blocage en téflon assurant un blocage fiable en partie basse non accessible pour l'animal
- Cornadis de stabulation type PVB
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires
- Blocage et déblocage collectifs sur toute la longueur du panneau
- Possibilité de grouper jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande (raccord inclus)
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur
- Peut recevoir une auge de 2 m, 2m50 ou 3 m en option

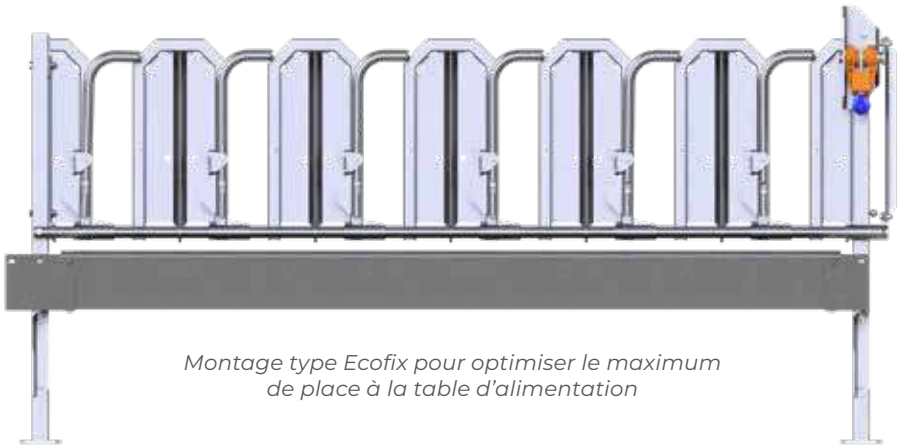

Montage type Ecofix pour optimiser le maximum de place à la table d'alimentation

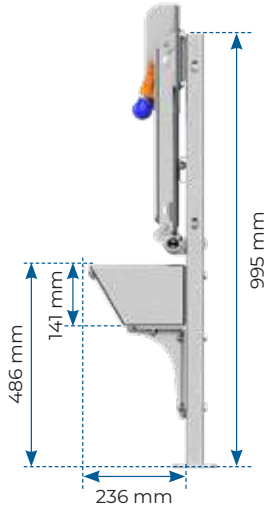

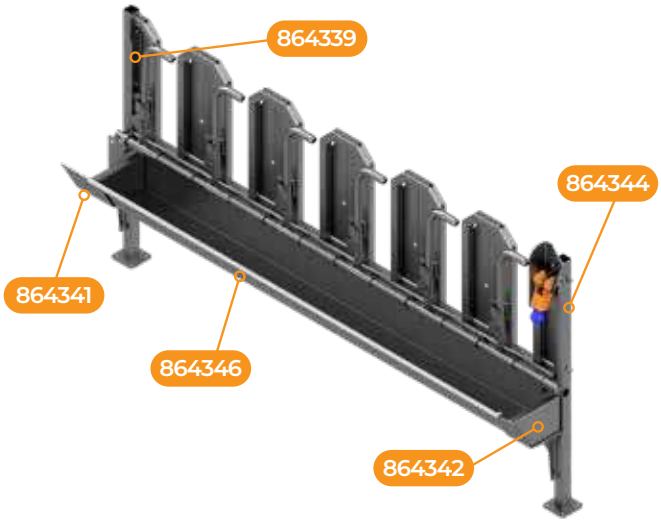



864339



864341



864342




864344


Réf.	CORNADIS STABULATION TYPE PVB CAPRI
864336	Cornadis stabulation chèvres 6 places 2m
864349	Cornadis stabulation chèvres 8 places 2.50m
864350	Cornadis stabulation chèvres 10 places 3m
864339	Poteaux sur platine cornadis chèvre
864355	Poteau 40x40 percé 4 trous, avec vis et écrous, longueur 1m50, à sceller
864341	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre
864342	Embout auge cornadis chèvre
864344	Commande de verrouillage cornadis chèvre
864346	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 2 m
864351	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 2.5 m
864352	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 3 m


CORNADIS CHÈVRES TRAITE

- Convient pour toutes races de chèvres avec ou sans cornes
- Verrouillage robuste : cliquet de blocage en téflon assurant un blocage fiable en partie basse non accessible pour l'animal
- Cornadis de traite type PVB disponible en entrée droite ou gauche
- Séparateur individuel en option
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires
- Blocage et déblocage collectifs sur toute la longueur du panneau
- Possibilité de grouper jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande (raccord inclus)
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur

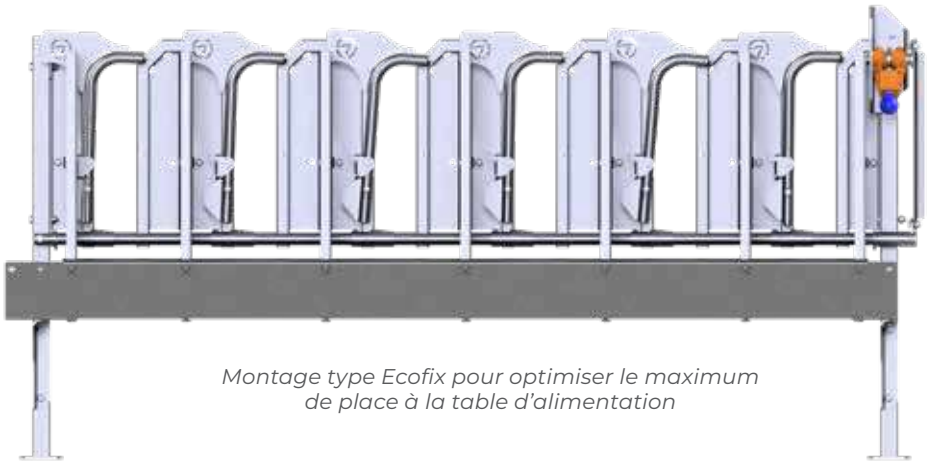

Montage type Ecofix pour optimiser le maximum de place à la table d'alimentation

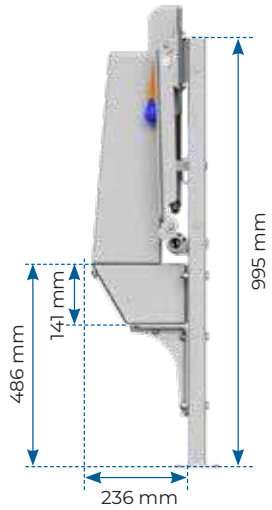

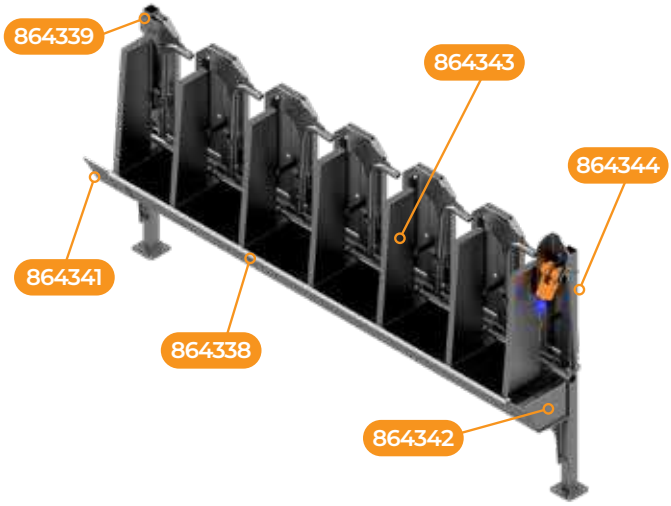









Réf.	CORNADIS TRAITE TYPE PVB CAPRI
864335	Cornadis traite gauche chèvres 6 places 2m
864337	Cornadis traite droite chèvres 6 places 2m
864347	Cornadis traite gauche chèvres 4 places 1.5m
864348	Cornadis traite droite chèvres 4 places 1.5 m
864338	Mangeoire cornadis chèvre longueur 2 m
864339	Poteaux sur platine cornadis chèvre
864340	Mangeoire cornadis chèvre longueur 1.50 m
864341	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre
864342	Embout auge cornadis chèvre
864343	Grande séparation auge chèvre
864344	Commande de verrouillage cornadis chèvre
864345	Petite séparation auge chèvre








BARRIÈRES ET PANNEAUX CHÈVRES

Cadre fabriqué en tubes Ø42 et Ø34, barreaux Ø27 à espacement de 75mm. Le barreaudage exclusivement vertical à espacement de 75mm évite que les chèvres puissent le traverser ou l'escalader.

Barrières chèvres à barreaudage vertical

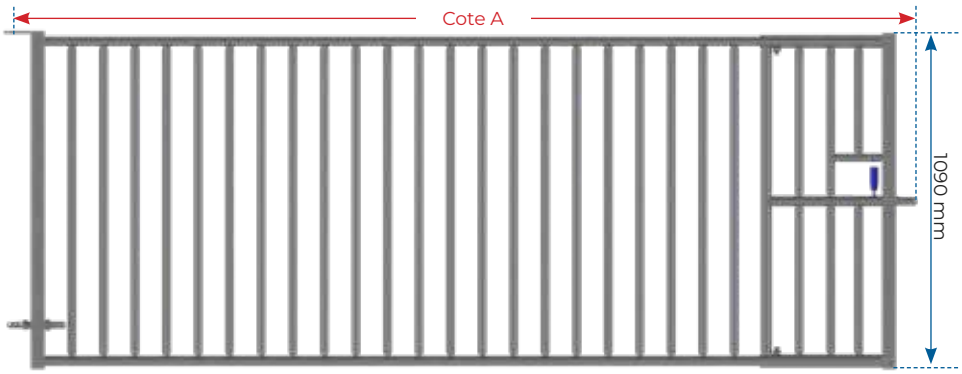


Montées sur tige à œil à l'arrière et munies d'un verrou automatique Ø28 cadenassable à l'avant

Longueur ajustable sur 70mm pour adapter l'installation

Réf.	BARRIÈRES DE SÉPARATION	Cote A	Colisage
864315	Barrière séparation chèvre 1 m	815-885	10
864316	Barrière séparation chèvre 2 m	1835-1905	10
864317	Barrière séparation chèvre 3 m	2855-2920	10
864318	Barrière séparation chèvre 4 m	3770-3840	10
864319	Barrière séparation chèvre 5 m	4790-4860	10
864333	Barrière séparation chèvre 6 m	5813-5883	10
860659	Barrette séparation chèvre avec coquilles		-



Panneaux chèvres à barreaudage vertical

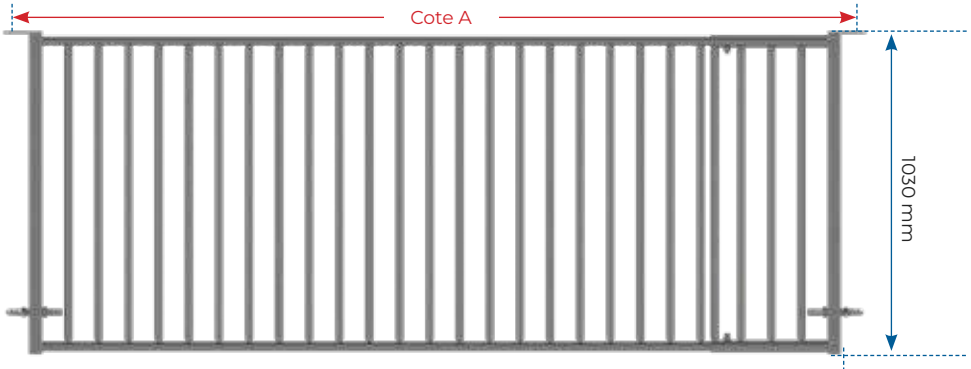

Montés sur tige à œil de part et d'autre.

Longueur ajustable sur 70mm pour adapter l'installation

Réf.	PANNEAUX DE SÉPARATION	Cote A	Colisage
864310	Panneau séparation chèvre 1 m	810-880	10
864311	Panneau séparation chèvre 2 m	1830-1900	10
864312	Panneau séparation chèvre 3 m	2850-2915	10
864313	Panneau séparation chèvre 4 m	3765-3835	10
864314	Panneau séparation chèvre 5 m	4785-4855	10
864334	Panneau séparation chèvre 6 m	5803-5873	10
860659	Barrette séparation chèvre avec coquilles		-



ACCESSOIRES CHÈVRES

Ø76

POTEAUX NUS VEAUX



867614
Bride simple pour poteaux Ø76



867615
Bride double pour poteaux Ø76



867616
Bride nue pour poteaux Ø76



867617
Bride double en angle pour poteaux Ø76



867618
Bride triple pour poteaux Ø76



867619
Bride quadruple pour poteaux Ø76




867624
Bride simple support verrous pour poteaux Ø76



Cache-fourreau pour fourreau Ø89


867623



867622
Fourreau démontage Ø89, longueur 30 cm

Poteau nu, longueur 1,7 m, Ø76 à sceller

863027



Poteau nu sur platine 200 x 200, longueur 1,45 m, Ø76

860065





Pot de peinture de protection - l'unité 5 Kg

PP2001





867642
1/2 bride Ø76 béquille

ACCESSOIRES

Broche de diamètre 14

862021



862011
Paire de fixation simple à double niveau sans broche

Paire de fixation simple support renforcée (à boulonner ou tirefonner)

861002



Béquille standard pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux



860014

Béquille rallongée (l=60 cm) pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux



860015



861263
Béquille platine Ø 34



860035
Béquille déportée seule pour tube de Ø 42,4



860597
Bride Ø76 - Simple réception autobloc



860598
Bride Ø76 - Double réception autobloc

Barrette veaux + 2 coquilles

862030





861130
Barrette réglable pour béquille rallongée + 2 coquilles



861043
Tampon pour anti-bruit



868612
Axe Fiabilis

Butée avec poignée et anti-retour

867509





861036
Levier de commande

Butée de blocage avec vis




867507



CORNADIS OVINS LIMITEUR DE PENDAISON

- Cornadis unique et spécifique pour toutes races d'ovins avec ou sans cornes
- Cornadis de stabulation type PVB avec verrouillage robuste par le bas (non accessible pour l'animal)
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires Ø60
- Blocage et déblocage collectifs du panneau ou déverrouillage individuel de chaque place
- Possibilité de jummeler jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande
- Réglage de l'encolure souple et facile d'utilisation par cadre amovible
- Fabrication des longerons supérieurs et inférieurs en tubes ovales de 50x30
- Retour automatique du balancier en position ouverte


Découvrir en vidéo

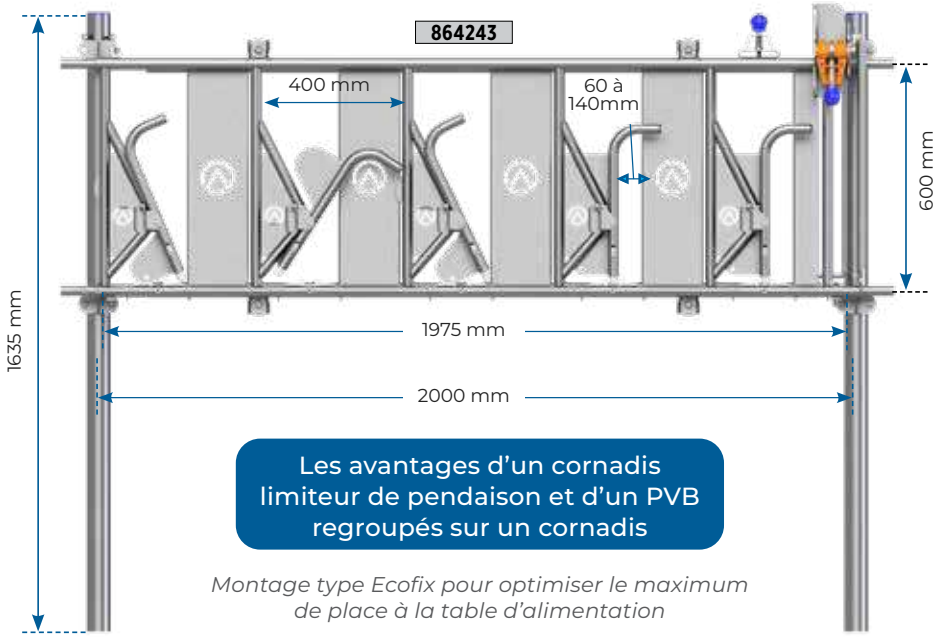




Les avantages d'un cornadis limiteur de pendaison et d'un PVB regroupés sur un cornadis

Montage type Ecofix pour optimiser le maximum de place à la table d'alimentation

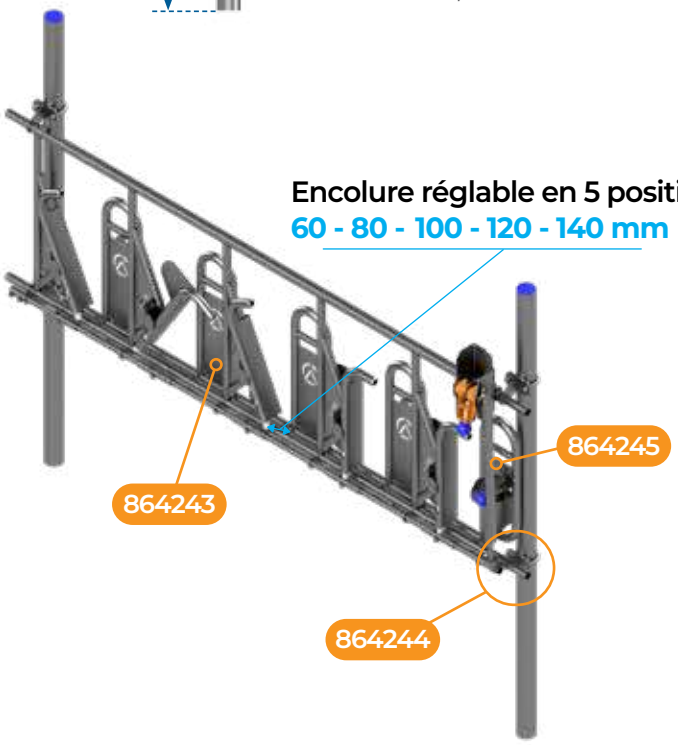





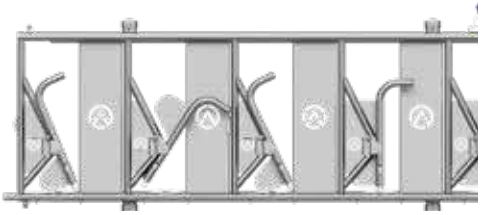

Réf.	CORNADIS OVI PVB LIMITEUR DE PENDAISON
864243	Cornadis Ovi PVB limiteur de pendaison 5places-2m
864246	Cornadis Ovi PVB limiteur de pendaison 7places-2m50
864244	Bride de Fixation cornadis Mouton
864245	Levier de Commande cornadis Mouton
862012	Poteau Ø60 - nu - 1M63

LIBRE-SERVICE LSO

Ce libre-service est adapté pour les brebis et béliers adultes. Il est fabriqué avec une auge inclinée pour limiter le gaspillage. Équipé de deux tubes au garrot afin d'éviter le franchissement, il peut y être distribué du fourrage ainsi que des aliments secs. Le LSO permet à l'éleveur de constituer une table d'alimentation extensible en fonction des besoins.

Le module de 2,50m se compose d'une auge à profil rectangulaire anti-coupure et de deux tubes au garrot avec pieds réglables. Les extrémités sont amovibles de façon à pouvoir assembler des modules les uns à la suite des autres à l'infini, tout en conservant la continuité de l'auge.

L'assemblage par manchons coulissants reste démontable pour libérer le bâtiment en fin d'hivernage.



Réf.	LIBRE-SERVICE OVINS (L.S.O.)
864201	Élément L.S.O de départ, long. 2,50 m (à chaque tronçon)
864202	Élément L.S.O de rallongement départ, longueur 2,50 m


LIBRE-SERVICE AGRIOVIN

Pour la distribution séparée du fourrage, il est fabriqué avec une maille étudiée pour la taille du museau des moutons, qui peuvent le rentrer à travers la grille et mastiquer librement. Une auge de récupération tôlée située en dessous évite la chute des brins au sol et les laisse à portée des animaux. Il permet de distribuer du foin ou de l'aliment sec.

CE SYSTÈME OFFRE DEUX AVANTAGES ZOOTECHNIQUES :

- Anti-gaspillage, limite la surconsommation
- Incite l'animal à saliver pour augmenter son ingestion de foin

RÂTELIER AGRIOVIN SIMPLE

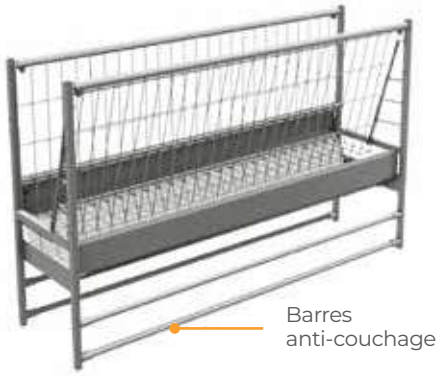

RÂTELIER AGRIOVIN DOUBLE



Les mères suitées peuvent utiliser les râteliers sans risque pour leurs agneaux grâce aux barres anti-couchage qui empêchent ces derniers de se glisser sous l'auge. Avec le choix entre des modèles simple et double faces, deux longueurs (2m et 3m) et la possibilité d'assembler les râteliers bout-à-bout en continu, ces modèles connaissent un grand succès dans les installations en tunnels des régions méridionales. Ils sont étudiés pour supporter le poids d'une personne, qui peut monter dedans pour dérouler une balle sur toute la longueur.

Réf.	RÂTELIERS AGRIOVIN SIMPLES	Colisage
OV3001	Râtelier Agriovin simple 2 m sans embout	10
OV3011	Râtelier Agriovin simple 3 m sans embout	10
OV3002	Râtelier Agriovin simple 2 m avec embouts tôlés	10
OV3012	Râtelier Agriovin simple 3 m avec embouts tôlés	10
OV3014	Embout tôlé Agriovin simple	Unité

Réf.	RÂTELIERS AGRIOVIN DOUBLES	Colisage
OV3000	Râtelier Agriovin double 2 m sans embout	10
OV3010	Râtelier Agriovin double 3 m sans embout	10
OV3003	Râtelier Agriovin double 2 m avec embouts	10
OV3013	Râtelier Agriovin double 3 m avec embouts	10
OV3015	Embout tôlé Agriovin double	Unité

RÂTELIER EXTÉRIEUR DOUBLE CÔTÉS

Pour la distribution de fourrage en bergerie ou en plein air (avec le toit optionnel), le râtelier laisse le fourrage toujours propre et sec à portée de museau en évitant les refus et gaspillages grâce à son auge de récupération tôlée. Un produit polyvalent pouvant s'utiliser en intérieur comme en extérieur, pour fourrage et aliment sec.



Réf.	RÂTELIER DOUBLE CÔTÉS	Colisage
864107	Râtelier double avec auge de récupération	6
864117	Toit adaptable pour râtelier double	6

TRÉMIES AGNEAUX DOUBLE CÔTÉS

LIVRÉE MONTÉE



Pour la distribution de concentré en bergerie ou en plein air pour des lots jusqu'à 25-30 animaux. Les animaux accèdent à l'aliment par les deux côtés.


Les tubes anti-couchage sécurisent l'auge d'alimentation. Les pieds réglables permettent une installation parfaitement stable même en terrain inégal. Le toit étanche s'ouvre indifféremment des deux côtés pour un rechargement plus facile et permet son utilisation en plein air. La trémie est équipée d'une trappe pour le réglage du débit.

Réf.	TRÉMIES AGNEAUX DOUBLE CÔTÉS	Colisage
860430	Trémie agneaux plein air - 1m00 avec toit (100 L)	2
860431	Trémie agneaux plein air - 2m00 avec toit (195 L)	2

AUGE LIBRE-SERVICE SUR PIEDS

L' auge sur pieds s'utilise au cœur de la bergerie ou de la case. Elle est accessible par les deux faces. Cet équipement est utilisé pour l'engraissement des animaux. Il est fourni d'origine avec deux tubes au garrot et en option avec deux tubes supplémentaires anti-couchage (sur le dessus) pour empêcher les agneaux de monter dans la mangeoire.


Tubes anti-couchage optionnels

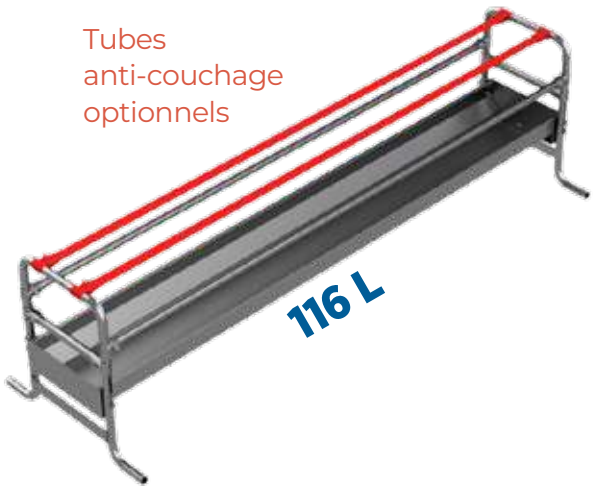

Réf.	AUGE LIBRE-SERVICE OVINS	Colisage
OV2112	Auge sur pieds ovins 2m50	10
OV2113	Anti-couchage auge sur pieds (comprend 2 tubes montés sur coquilles)	-

RÂTELIERS À SUSPENDRE


Pour la distribution du fourrage, les râteliers à suspendre s'installent sur les séparations ou sur les barrières. Ils sont faciles à déplacer au gré des besoins.

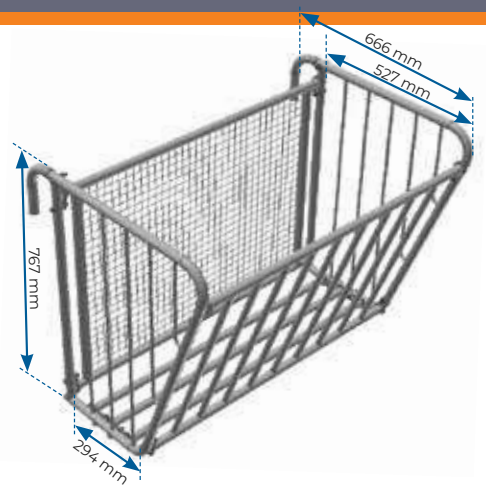

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre 1m75	10
864112	Râtelier à suspendre 1m00	10
864131	Option pattes de fixation murale	-

RÂTELIERS PETIT BÉTAIL À SUSPENDRE


Convient pour les ovins et caprins, ce râtelier s'adapte aux panneaux de séparation chèvres/veaux, aux barrières d'herbages Agritubel ainsi qu'à l'ensemble de la gamme de claies sur tubes Ø20 à Ø42,4. Il dispose d'une auge basse pour les compléments et d'une partie haute grillagée (maille 50×75) limitant le gaspillage du foin.

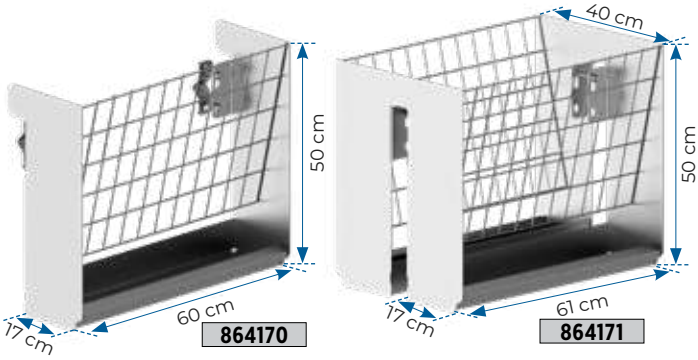

RÂTELIER PETIT BÉTAIL À SUSPENDRE		
864170	Râtelier petit bétail à suspendre simple	10
864171	Râtelier petit bétail à suspendre double	10

AUGES À POSER AU SOL OU À SUSPENDRE

- Longueur 1 ou 2 mètre
- Largeur 0,30 mètre
- Profondeur 0,15 mètre
- Support sur barrière à boulonner

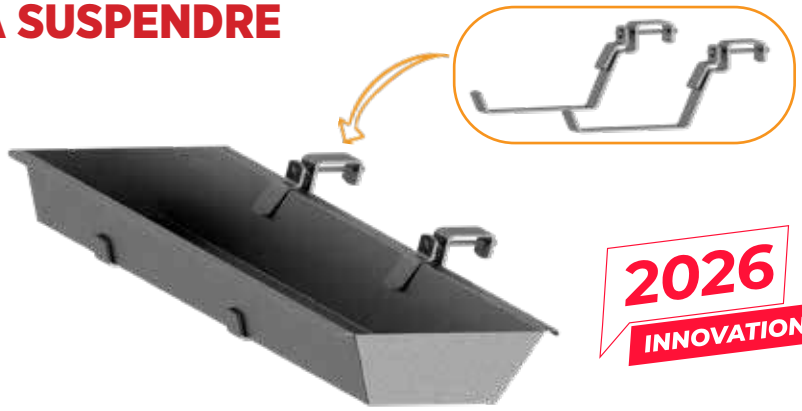

2026 INNOVATION

Réf.	AUGES À SUSPENDRE
OV8001	Augette 0m30 x 0m15 longueur 1m00
OV8006	Augette 0m30 x 0m15 longueur 2m00
864500	Kit support auges multi service

RÂTELIERS CIRCULAIRES OVINS ADULTES

De diamètre 1,60m ils peuvent contenir une balle ronde. Les barreaux d'encolure 18,1cm et la tôle du soubassement évitent que le fourrage soit en contact avec les pieds des moutons.

Avec 24 places à disposition, deux modèles sont disponibles : un modèle oblique préconisé pour races non encornées et un modèle droit qui convient pour toutes les races, même encornées.



Réf.	RÂTELIERS CIRCULAIRES OVINS	Colisage
OV3050	Râtelier circulaire ovin diamètre 1,60 m, passage droit	7
OV3051	Râtelier circulaire ovin diamètre 1,60 m, passage oblique	7

RÂTELIER À PAROIS VARIABLES

Le râtelier est accessible sur 2 des 4 faces. Les animaux s'alimentent à travers les barreaux d'écartement 140 mm (pas de passage de tête). Les deux grilles se resserrent manuellement à l'aide de chainettes réglables autour de la balle ronde au fur et à mesure que celle-ci est consommée. On peut donc charger une balle de diamètre important (par le côté ouvrant) pour que le râtelier serve plusieurs jours, et ensuite réajuster l'écartement quand c'est nécessaire sans devoir recharger tous les jours. Le toit garantit un fourrage sec et appétent en toutes circonstances.



Auge tôlée anti-gaspillage.
Attelage 3 points escamotable pour le transport.
Pieds stabilisateurs renforcés.

Sécurité : ce râtelier permet à la brebis adulte d'être avec ses agneaux. Les parties tôlées évitent les passages de tête.

Réf.	RÂTELIERS OVINS PAROIS VARIABLES	Colisage
OV2006	Râtelier ovin avec toit	6
OV2007	Râtelier ovin sans toit	6
OV2011	Toit seul pour râtelier ovin	6

PANNEAUX ET BARRIÈRES MULTI-ESPÈCES

Fabriqués en tubes de Ø34 à l'avant et Ø43 à l'arrière, entretoisés par tubes verticaux Ø27. Ils s'adressent aux ovins autant qu'aux caprins et s'installent en extérieur ou en intérieur du bâtiment. Verrou automatique cadenassable de série.




Réf.	Désignation	Colisage
860720	Panneau multi-espèces - 1/2M	10
860721	Panneau multi-espèces - 2/3M	10
860722	Panneau multi-espèces - 3/4M	10
860723	Panneau multi-espèces - 4/5M	10
860724	Panneau multi-espèces - 5/6M	10


Réf.	Désignation	Colisage
860733	Barrière multi-espèces - 1/2M	10
860734	Barrière multi-espèces - 2/3M	10
860735	Barrière multi-espèces - 3/4M	10
860736	Barrière multi-espèces - 4/5M	10
860737	Barrière multi-espèces - 5/6M	10

PANNEAUX ET BARRIÈRES LV7-OVINS

À utiliser principalement en extérieur pour animaux adultes.
Fabriqués en tubes de Ø20 et Ø27 emboîtés, ils sont tous extensibles sur 1m de longueur pour s'adapter à l'ouverture de l'herbage. Les barrières sont cadenassables et équipées d'un verrou anti-retour.

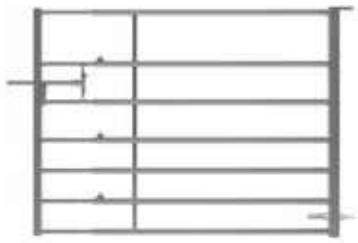


Réf.	BARRIÈRES LV7 OVINS	Colisage
860173	Barrière LV7 ovins - 1/2m	10
860151	Barrière LV7 ovins - 2/3m	10
860127	Barrière LV7 ovins - 3/4m	10
860128	Barrière LV7 ovins - 4/5m	10
860129	Barrière LV7 ovins - 5/6m	10

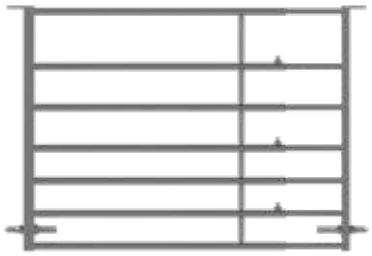


Réf.	PANNEAUX LV7 OVINS	Colisage
860713	Panneau LV7 ovins - 1/2m	10
860714	Panneau LV7 ovins - 2/3m	10
860715	Panneau LV7 ovins - 3/4m	10
860716	Panneau LV7 ovins - 4/5m	10
860717	Panneau LV7 ovins - 5/6m	10

PANNEAUX ET BARRIÈRES LV7-HERBAGE

Fabriqués en tubes de Ø34 à l'avant et Ø43 à l'arrière, ils sont renforcés par un carré de 45 traversé par les tubes. Utilisés principalement en intérieur mais aussi en extérieur, particulièrement rigides, ils permettent de constituer des assemblages évitant aux agneaux de passer de case en case.

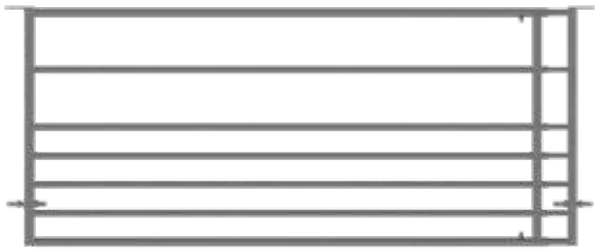

Réf.	PANNEAUX LV7 HERBAGE	Colisage
860385	Panneau LV7 herbage - 1/2m	10
860386	Panneau LV7 herbage - 2/3m	10
860387	Panneau LV7 herbage - 3/4m	10
860388	Panneau LV7 herbage - 4/5m	10
860389	Panneau LV7 herbage - 5/6m	10

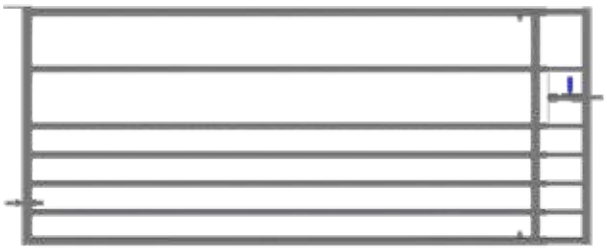

Réf.	BARRIÈRES LV7 HERBAGE	Colisage
860379	Barrière LV7 herbage - 1/2m	10
860380	Barrière LV7 herbage - 2/3m	10
860381	Barrière LV7 herbage - 3/4m	10
860382	Barrière LV7 herbage - 4/5m	10
860383	Barrière LV7 herbage - 5/6m	10


KIT CASES AGNELAGE

Réf.	Kit cases agnelage
OV2170	Kit case agnelage
OV2171	Claie case agnelage pour auge 3m00
OV2172	Claie case agnelage passage bac 1m50
OV2173	Claie case agnelage passage bac 1m50 assemblée
861870	Claie passage homme grillagée
OV2174	Auge pour case agnelage
OV2176	Râtelier pour case agnelage

Disposition des cases modulables à votre guise : vous pouvez créer **6** cases, ou bien **3** selon votre besoin

6 cases individuelles de conception **robuste et facile à monter**

Permet **d'isoler la brebis** pour l'agnelage et offre une **meilleure surveillance par l'éleveur**

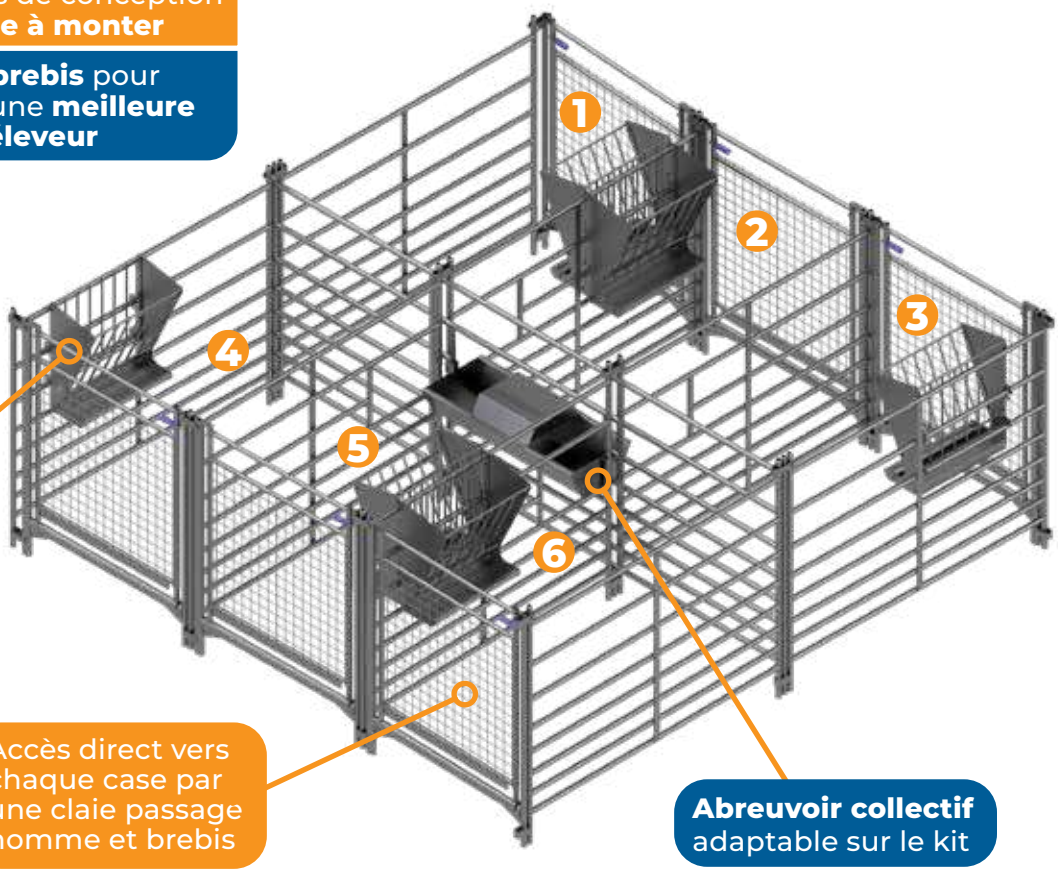


Râtelier individuel à chaque case, directement fixé sur la claie

Accès direct vers chaque case par une claie passage homme et brebis


Abreuvoir collectif adaptable sur le kit

Fourni sans flotteur

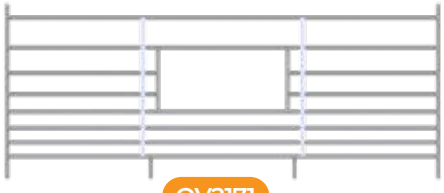


OV2171

OV2173



OV2174





OV2172

861870



OV2176




Afin de mieux répondre aux exigences des différentes régions ovines, deux hauteurs de claies sont disponibles : en tubes ou semi-grillagées. Leur assemblage se fait principalement par broches. Elles répondent aux besoins d'aménagement du bâtiment mais également de parcs d'isolements en extérieur.

CLAIES À BROCHES

Hauteur 90 cm


Chaque modèle a été conçu en fonction des races et gabarits des animaux. Elles se fixent avec des broches, entre elles ou sur un support bâti pour constituer des cases (isolement, agnelage...). Les tubes horizontaux sont resserrés en partie basse pour la sécurité des agneaux. Un renfort central plat ou tubulaire est ajouté sur certains modèles ou dimensions afin de rigidifier l'ensemble. Une claie Agritubel se reconnait à sa rigidité. Les modèles tôlés conviennent pour la constitution de couloirs de circulation.

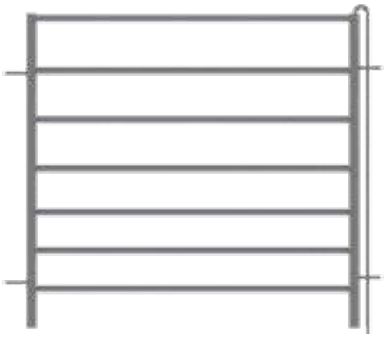

Claies ovin barreaudées

7 tubes Ø20 - 2 carrés de 30
Renfort central plat (à partir de 2m) - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ovin barreaudées	Colisage
OV2020	Claie barreaudée 1 m	25
OV2017	Claie barreaudée 1,50 m	25
OV2021	Claie barreaudée 2 m	25
OV2029	Claie barreaudée 2,50 m	25
OV2022	Claie barreaudée 3 m	25
OV2126	Broche seule	25

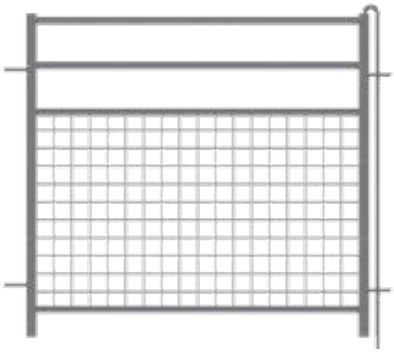

Claies semi-grillagées

Grille sur 55 cm + 2 tubes Ø20 - 2 carrés de 30 - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies semi-grillagées	Colisage
OV2060	Claie ovin semi-grillagée 1 m	25
OV2061	Claie ovin semi-grillagée 1,50 m	25
OV2062	Claie ovin semi-grillagée 2 m	25
OV2063	Claie ovin semi-grillagée 2,50 m	25
OV2064	Claie ovin semi-grillagée 3 m	25
OV2126	Broche seule	25







CLAIES PYRÉNÉES


Hauteur 1,20 m

8 tubes Ø25 et 2 tubes Ø27
Renfort central par fer plat
Embouts dômés

Réf.	Claies Pyrénées	Colisage
OV3040	Claie pyrénées HT 1m20 - 1m00	25
OV3041	Claie pyrénées HT 1m20 - 1m50	25
OV3042	Claie pyrénées HT 1m20 - 2m00	25
OV3043	Claie pyrénées HT 1m20 - 2m50	25
OV3044	Claie pyrénées HT 1m20 - 3m00	25
OV3045	Claie pyrénées d'angle dec tapis 1m50/1m00	25
OV3046	Claie pyrénées découpe tapis 1m50	25
OV3047	Claie passage homme agneaux	25

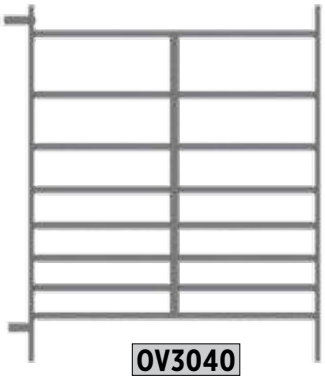

OV3040

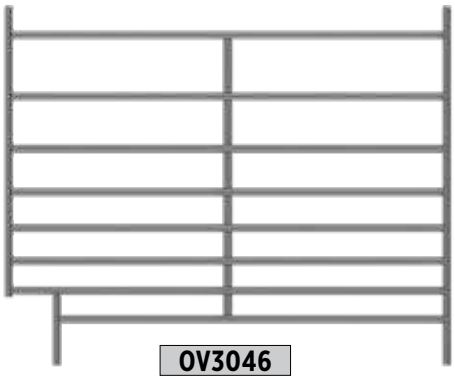

OV3046

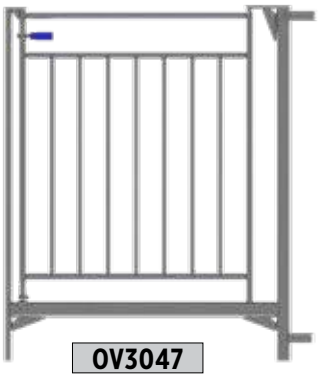
OV3047

CLAIES À BROCHES

Hauteur 1 m

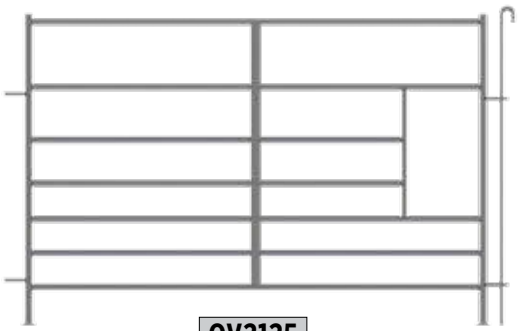

OV2125

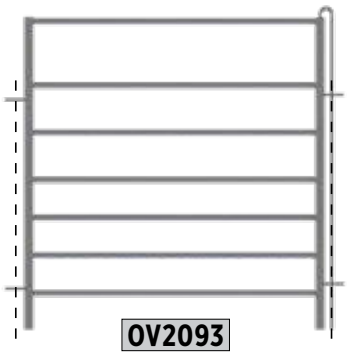
OV2093

Claie Abreuvoir

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Pieds rondelles et embouts dômés - Découpe 23 cm pour abreuvoir - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claie avec protection abreuvoir	Colisage
OV2125	Claie ultra, découpe abreuvoir, longueur 1m50	10
OV2126	Broche seule	25




Tube rentrant dans les montants verticaux

Claies Alpes

7 tubes Ø20 + 2 carrés de 30
Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies Alpes	Colisage
OV2093	Claie Alpes 1m00	25
OV2095	Claie Alpes 1m50	25
OV2096	Claie Alpes 2m00	25
OV2098	Claie Alpes 2m50	25
OV2099	Claie Alpes 3m00	25
OV2126	Broche seule	25

Hauteur 1 m

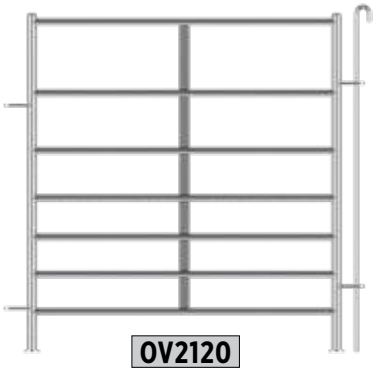

OV2120

Claies Ultra

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Pieds rondelles et embouts dômés - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ultra	Colisage
OV2120	Claie ovin ultra longueur 1 m	25
OV2121	Claie ovin ultra longueur 1m50	25
OV2122	Claie ovin ultra longueur 2 m	25
OV2123	Claie ovin ultra longueur 2m50	25
OV2124	Claie ovin ultra longueur 3 m	25
OV2126	Broche seule	25

Tube rentrant dans les montants verticaux




OV2140


Claies Ultra sans pieds

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Embouts dômés - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ultra sans pied stabilisateur	Colisage
OV2140	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 1 m	25
OV2141	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 1m50	25
OV2142	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 2 m	25
OV2143	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 2m50	25
OV2144	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 3 m	25
OV2126	Broche seule	25

Tube rentrant dans les montants verticaux



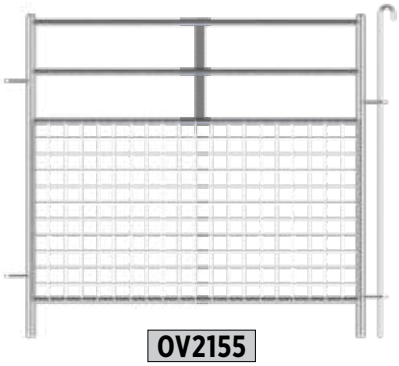


OV2155

Claies Ultra semi-grillagée

Tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Embouts dômés - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ultra semi-grillagée	Colisage
OV2155	Claie ovin ultra semi-grillagée - 1 m	25
OV2156	Claie ovin ultra semi-grillagée - 1m50	25
OV2157	Claie ovin ultra semi-grillagée - 2 m	25
OV2158	Claie ovin ultra semi-grillagée - 2m50	25
OV2159	Claie ovin ultra semi-grillagée - 3 m	25
OV2160	Claie ovin tôlée passage homme 1 m	25

Tube rentrant dans les montants verticaux





OV2091

Claies passage d'homme

Tubes ovales 50x30 – Verrouillage 2 points avec poignée ressort
Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ovin passage d'homme	Colisage
OV2091	Claie ovin passage homme 1 m	25
OV2092	Claie ovin passage homme 2m50	25
OV2126	Broche seule	25








CLAIES MULTI-PASSAGE AGNEAUX

Hauteur 90 cm - Fournie avec 1 broche

Réf.	Désignation	Colisage
OV2161	Claie multi-passage agneaux	10
OV2126	Broche seule	25

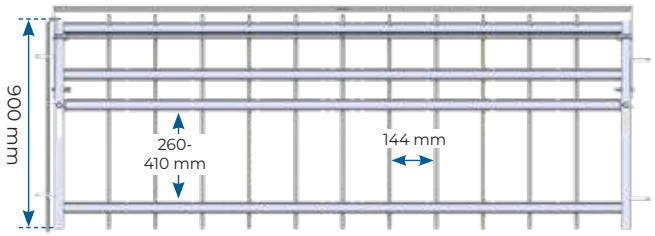


OV2161

CLAIES PASSAGE AGNEAUX

Tôle sur 50 cm + 2 tubes - 2 carrés de 30
Porte coulissante 4 passages - Fournie avec 1 broche

Réf.	Désignation	Colisage
OV2111	Claie 4 passages agneaux 2m00	10
OV2126	Broche seule	25

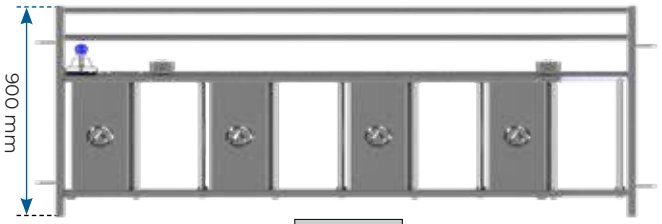


OV2111

CLAIES TÔLÉES

Tôle sur 67 cm + 1 tube - 2 carré de 30 - Fournie avec 1 broche

Réf.	Désignation	Colisage
OV2024	Claie tôlée 1m00	25
OV2025	Claie tôlée 2m00	25
OV2026	Claie tôlée 3m00	25
OV2126	Broche seule	25

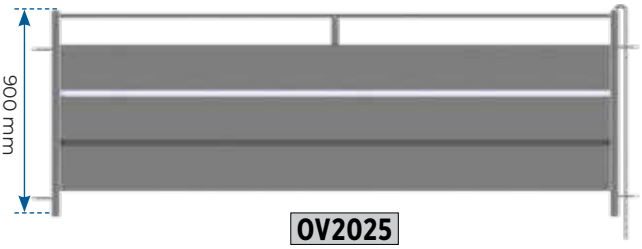


OV2025

CLAIES TÔLÉES SUR PATINS

Tôle sur 60 cm + 1 tube - Carré de 30 - Fournie avec 1 broche

Réf.	Désignation	Colisage
OV2047	Claie tôlée à patins 1m00	25
OV2049	Claie tôlée à patins 1m50	25
OV2048	Claie tôlée à patins 2m00	25
OV2100	Claie tôlée à patins 2m50	25
OV2115	Claie tôlée à patins 3m00	25
OV2126	Broche seule	25

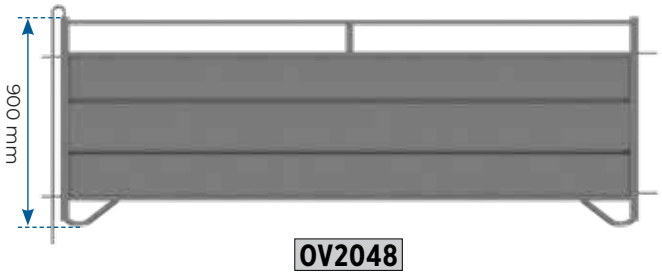


OV2048

CLAIES EXTENSIBLES

7 tubes Ø27 et Ø20 – Extensibles sur 1 m - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies barreaudées extensibles	Colisage
860211	Claie barraudée extensible ovins 1/2m	25
860212	Claie barraudée extensible ovins 2/3m	25
860213	Claie barraudée extensible ovins 3/4m	25
860214	Claie barraudée extensible ovins 4/5m	25
860215	Claie barraudée extensible ovins 5/6m	25
OV2126	Broche seule	25

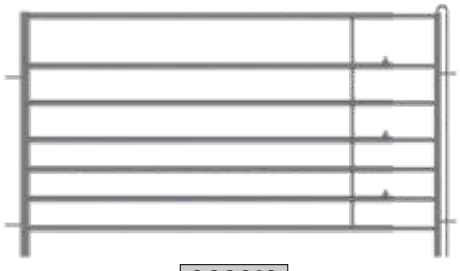


860212

CLAIES PANEL

Hauteur 1,10 m - Tubes Ø27 et Ø20
2 chainettes d'assemblage

Réf.	Claies panel	Colisage
870101	Claie panel, longueur 2m00	20
870103	Claie panel, longueur 2m50	20
870104	Claie panel, longueur 3m00	20

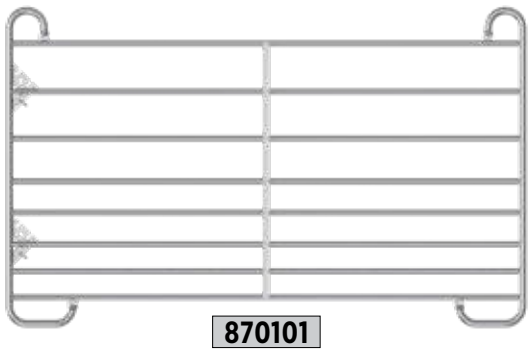


870101

CLAIES PANEL PASSAGE D'HOMME

7 tubes Ø27 et Ø20
Extensible sur 1 m.

Réf.	Version passage d'homme	Colisage
870102	Claie panel avec passage homme longueur 2m00	10

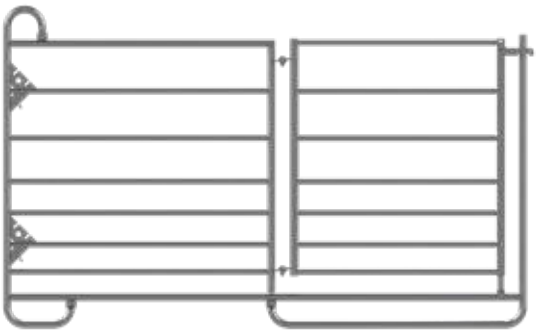

CHARGEUR POUR CLAIES OVINS

Emporte jusqu'à 30 claies. Compatible attelage 3-points et chargeur frontal.


Réf.	Chargeur claies et panels	Colisage
OV2040	Chargeur de claies pour ovins	10



CLAIE MOBILE GRILLAGÉE


Hauteur 1,50 m, chainable
Tubes Ø27 et carré de 30 Grillage sur 1,25 m

Réf.	Claie mobile grillagée	Colisage
860076	Barrière mobile grillagée 2m00	25

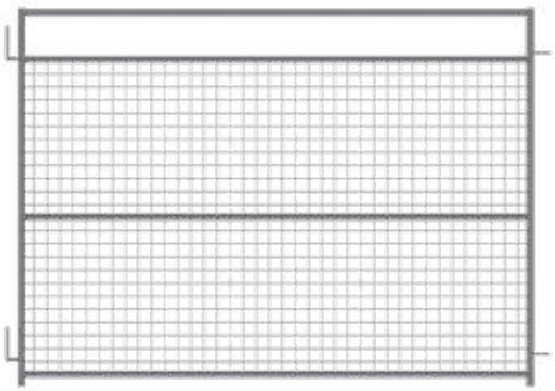

RÂTELIERS AGRIBALLE 2


Protection de toit et gouttières (option). Protège du contact avec les animaux et des chocs avec le matériel.




864405



Le panneau pour le chargement du râtelier s'ouvre désormais horizontalement sur toute sa longueur permettant ainsi un nettoyage facilité du fond du râtelier et un meilleur accès pour l'approvisionnement.

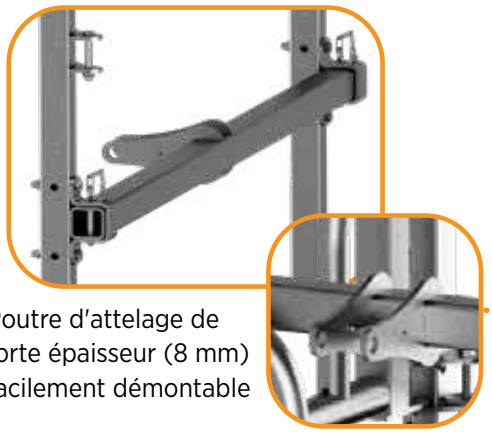

Poutre d'attelage de forte épaisseur (8 mm) facilement démontable

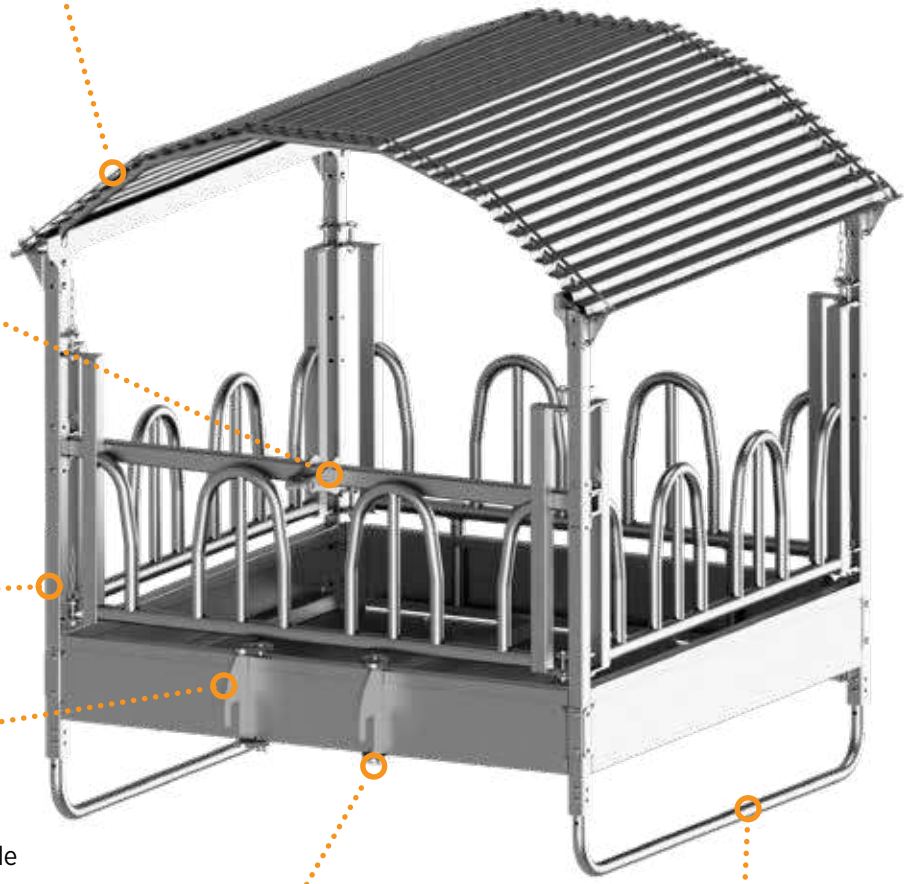

60x60



Attelage 3 points escamotable

Ø49

864406

Option fourreaux de transport Agriballe

1. *2 U en fer plat avec la visserie à fixer sous le râtelier*
2. *1 barre de renfort avec 2 U en fer plat soudés*



Il est fortement recommandé d'utiliser une poutre de renfort sous le bac du râtelier (en option). La poutre permet d'augmenter la résistance du bac et elles sont préconisées lors d'utilisation de fourrage de type enrubannage.

Réf.	OPTIONS AGRIBALLE 2
864405	Option protection toit Agriballe
864406	Option fourreaux de transport Agriballe



Structure, pieds ski et boulonnerie renforcée
Entièrement démontable
Attelage 3 points escamotable
Panneau de chargement ouvrable sur toute la hauteur

Réf.	AGRIBALLE 2 ARCEAUX	Colisage
864400	Agriballe 2 arceaux (12 passages)	7
860530	Élément arceau de 2 m, 3 places	

Pour tous les bovins encornés et non encornés, aucune structure horizontale ne vient perturber l'entrée dans sa place. Cet équipement convient également aux équins.



Réf.	AGRIBALLE 2 M.S.A.	Colisage
864401	Agriballe 2 M.S.A. (12 passages)	7
860546	Élément M.S.A. de 2 m, 3 places	

Pour les bovins peu ou pas encornés, il combine les éléments en arceaux avec un longeron en partie haute destiné à prévenir les risques d'intrusion par des animaux capables de franchir au-dessus des arceaux.



Réf.	AGRIBALLE 2 BARRES OBLIQUES	Colisage
864402	Agriballe 2 obliques (12 passages)	7
860529	Élément oblique de 2 m, 3 places	

Pour les bovins non encornés ou races laitières, avec un passage de tête oblique facile mais assurant un maintien de l'animal dans sa place.



Réf.	AGRIBALLE 2 ELITE	Colisage
864416	Agriballe 2 cornadis Elite (12 passages)	7
864418	Élément cornadis Elite de 2 m, 3 places	

Pour les bovins non encornés ou races laitières, le râtelier Elite est très efficace pour maintenir les animaux au râtelier.




Réf.	AGRIBALLE 2 ÉQUINS	Colisage
864404	Agriballe 2 équins passage droit (12 passages)	7
864414	Élément équin passage droit de 2 m, 3 places	

AGRIBALLE ÉQUIN à passages droits facilite l'entrée de la tête et du cou des équins. Le panneau équin dispose désormais de séparations tôlées entre chaque place pour éviter un potentiel blocage de patte du cheval et de limiter les pertes de fourrage.

RÂTELIERS QUADRIBALLE 2


Protection de toit et gouttières (option). Protège du contact avec les animaux et des chocs avec le matériel.




864412




Le panneau pour le chargement du râtelier s'ouvre désormais horizontalement sur toute sa longueur permettant ainsi un nettoyage facilité du fond du râtelier et un meilleur accès pour l'approvisionnement.

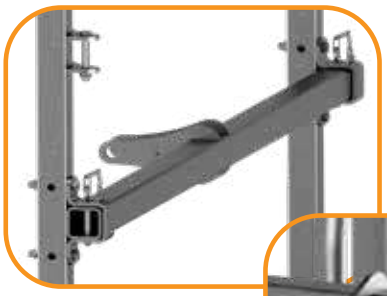

Poutre d'attelage de forte épaisseur (8 mm) facilement démontable



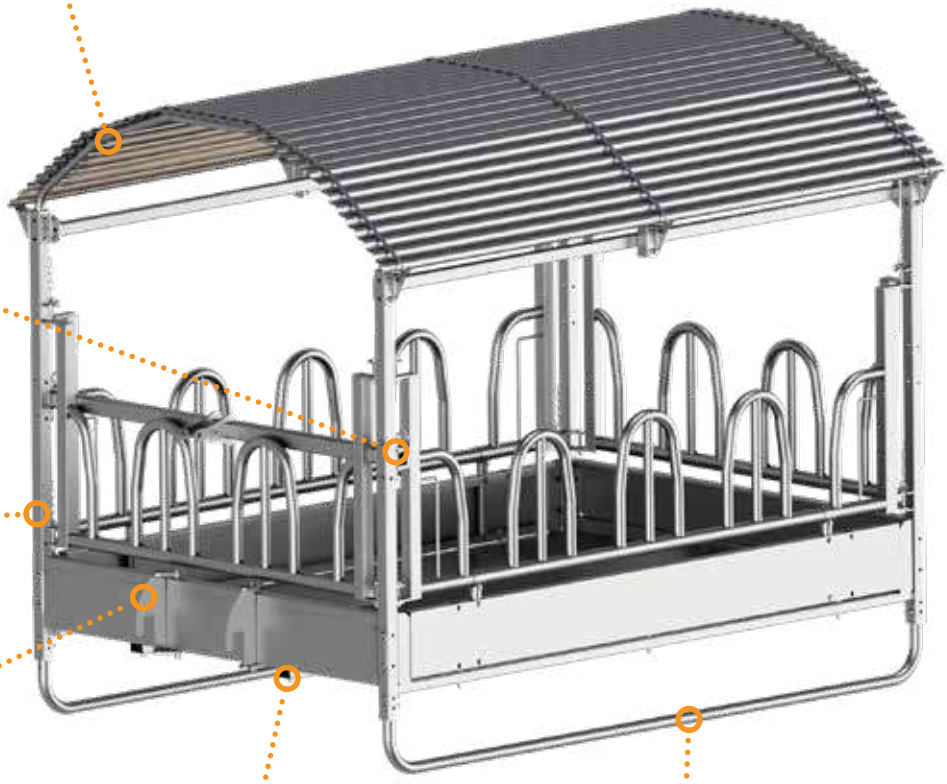

60x60

Ø49




Attelage 3 points escamotable

864413

Option fourreaux de transport Quadriballe

(2 U en fer plat avec la visserie à fixer sous le râtelier sur un des 2 côtés en 3 m. 2 autres U en fer plat sont soudés sur la barre de rneofrt de série)

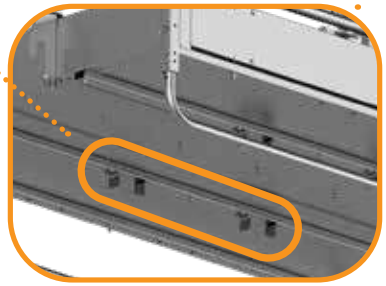






De série, deux poutres de renfort sont fixées sous le bac du râtelier. La poutre permet d'augmenter la résistance du bac et elles sont préconisées lors d'utilisation de fourrage de type enrubannage.


Réf.	OPTIONS QUADRIBALLE 2
864412	Option protection toit Quadriballe
864413	Option fourreaux de transport Quadriballe

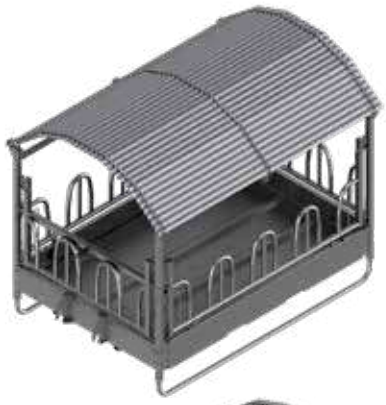

Structure, pieds ski et boulonnerie renforcée
Entièrement démontable
Attelage 3 points escamotable
Panneau de chargement ouvrable sur toute la hauteur

Réf.	QUADRIBALLE 2 ARCEAUX	Colisage
864407	Quadriballe 2 arceaux (14 passages)	7
860530	Élément arceau de 2 m, 3 places	
860531	Élément arceau de 3 m, 4 places	

Pour tous les bovins encornés et non encornés, aucune structure horizontale ne vient perturber l'entrée dans sa place. Cet équipement convient également aux équins.

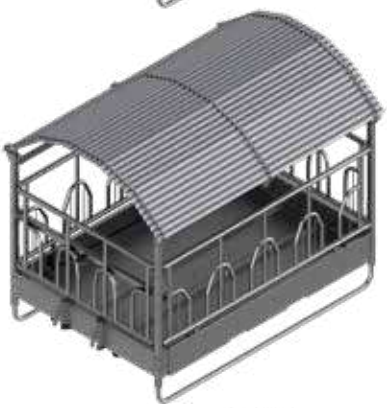

Réf.	QUADRIBALLE 2 M.S.A.	Colisage
864408	Quadriballe 2 M.S.A. (14 passages)	7
860546	Élément M.S.A. de 2 m, 3 places	
860547	Élément M.S.A. de 3 m, 4 places	

Pour les bovins peu ou pas encornés, il combine les éléments en arceaux avec un longeron en partie haute destiné à prévenir les risques d'intrusion par des animaux capables de franchir au-dessus des arceaux.




Réf.	QUADRIBALLE 2 BARRES OBLIQUES	Colisage
864409	Quadriballe 2 obliques (16 passages)	7
860529	Élément oblique de 2 m, 3 places	
860543	Élément oblique de 3 m, 5 places	

Pour les bovins non encornés ou races laitières, avec un passage de tête oblique facile mais assurant un maintien de l'animal dans sa place.



Réf.	QUADRIBALLE 2 ELITE	Colisage
864417	Quadriballe 2 cornadis Elite (14 passages)	7
864418	Élément cornadis Elite de 2 m, 3 places	
864419	Élément cornadis Elite de 3 m, 4 places	

Pour les bovins non encornés ou races laitières, le râtelier Fiabilis est très efficace pour maintenir les animaux au râtelier.

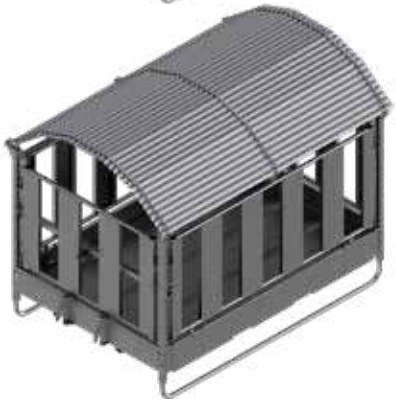

Réf.	QUADRIBALLE 2 ÉQUINS	Colisage
864411	Quadriballe 2 équins passage droit (16 pass.)	7
864414	Élément équin passage droit de 2 m, 3 places	
864415	Élément équin passage droit de 3 m, 5 places	

QUADRIBALLE ÉQUIN à passages droits facilite l'entrée de la tête et du cou des équins. Le panneau équin dispose désormais de séparations tôlées entre chaque place pour éviter un potentiel blocage de patte du cheval et de limiter les pertes de fourrage.

RÂTELIER GRILLES FIXES

180x150 cm
Pour 1 balle ronde

Convient aux troupeaux bovins laitiers de type génisse.

Réf.	RÂTELIER À GRILLES FIXES	Colisage
864116	Râtelier à grilles fixes	6



RÂTELIER AUTO-SERRANT

180x150 cm
Pour 1 balle ronde

Convient pour les troupeaux de races laitières. Son système de grilles auto-serrantes limite les risques de gaspillage.

Réf.	RÂTELIER AUTO-SERRANT	Colisage
864103	Râtelier auto-serrant à parois variables	6



RÂTELIER CARRÉ 12 PLACES RENFORCÉES

210x210 cm / 12 places
Pour 1 balle ronde


☐60x60


Destiné pour des troupeaux de bovins de gros gabarits
Produit de haute qualité, lourd et extrêmement robuste

Râtelier carré 12 places renforcées		Colisage
860629	Râtelier 2m 12 places renforcées	7
860676	Attelage 3 points pour râtelier carré	

Sans 3 points pour transport, nécessite l'option 860676



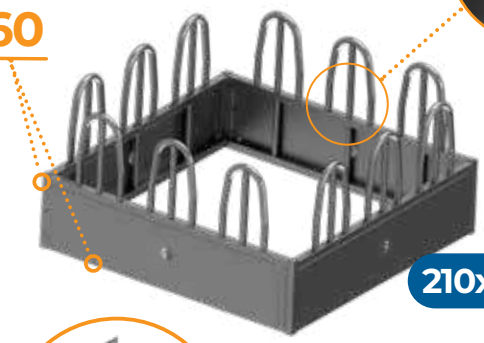



EN OPTION
Attelage 3 points pour râteliers 860480 et 860629

RÂTELIER ARCEAUX

210x310 cm / 16 places
Pour 2 balles rondes ou 1 balle cubique

Réf.	Râtelier arceaux	Colisage
860480	Râtelier double balles	7
860676	Attelage 3 points pour râtelier carré	

Sans 3 points pour transport, nécessite l'option 860676



RÂTELIER CIRCULAIRE ARCEAUX

Ø240 cm / 12 places
Pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire arceaux avec attelage		Colisage
864102	Râtelier circulaire arceaux avec attelage	8



RÂTELIER CIRCULAIRE 15 PLACES PASSAGE DROIT

2024 INNOVATIONS

Ø230 cm / 15 places / pour animaux écornés
Pour 1 balle ronde

Râtelier de conception lourde et robuste qui convient pour les jeunes bovins et bovins adultes non-encornées

Râtelier circulaire 15 places passage droit		Colisage
860663	Râtelier circulaire bovins non encornés 15 places	8*



Barreaudage droit incurvé pour une meilleure répartition des animaux et un accès au fourrage jusqu'au centre du râtelier

**Colisage à respecter impérativement*

RÂTELIER CIRCULAIRE BARRES OBLIQUES

Ø230 cm / 15 places / pour animaux écornés
Pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire barres obliques		Colisage
864101	Râtelier circulaire oblique	8



TRÉMIES À VEAUX BOULONNÉE LIVRÉE MONTÉE

C'est l'équipement indispensable pour la réussite de l'élevage des veaux allaitants. Nos trémies veaux de grande capacité peuvent recevoir un aliment granulé favorisant la croissance et le développement du jeune bovin. Le chargement peut se faire directement au chargeur frontal. Pour une distribution progressive de la ration, les trémies disposent d'une trappe de réglage et d'un toit verrouillé que les veaux ne peuvent pas ouvrir. L'auge intégrée limite le gaspillage avec son rebord à double pli anti-coupure. Elle se déplace facilement à vide grâce à l'attelage 3-points intégré.

Réf.	TRÉMIES À VEAUX MONTÉES	Colisage
875240	Trémie à veaux simple côté, longueur 2 m, sans enclos (capacité 1340 litres)	2
875241	Trémie à veaux simple côté, longueur 2,50 m, sans enclos (capacité 1680 litres)	2
875242	Trémie à veaux simple côté, longueur 3 m, sans enclos (capacité 2020 litres)	2

Colisage à respecter impérativement



Un enclos tubulaire optionnel permet d'utiliser la trémie dans un espace commun aux vaches et veaux, sans que les mères ne puissent accéder au concentré des veaux.

L'enclos est basculant pour un transport plus facile en position relevée et réglable en profondeur, pour accompagner la croissance des animaux.

Réf.	ENCLOS BASCULANT	Colisage
875243	Enclos basculant de 2 m	2
875244	Enclos basculant de 2,50 m	2
875245	Enclos basculant de 3 m	2






Trémie adultes

Conçue avec les mêmes fonctionnalités, rebord anti-gaspillage, trappe réglable, toit verrouillé et attelage 3-points, cette trémie simple côté est dimensionnée pour le museau des adultes.

Réf.	TRÉMIE ADULTES	Colisage
875242	Trémie de 3 m pour bêtes adultes sans enclos (capacité 2020 litres)	2


TRÉMIES À VEAUX MONOBLOC GRANDE CAPACITÉ

voir page 235 notre filiale Andrieu

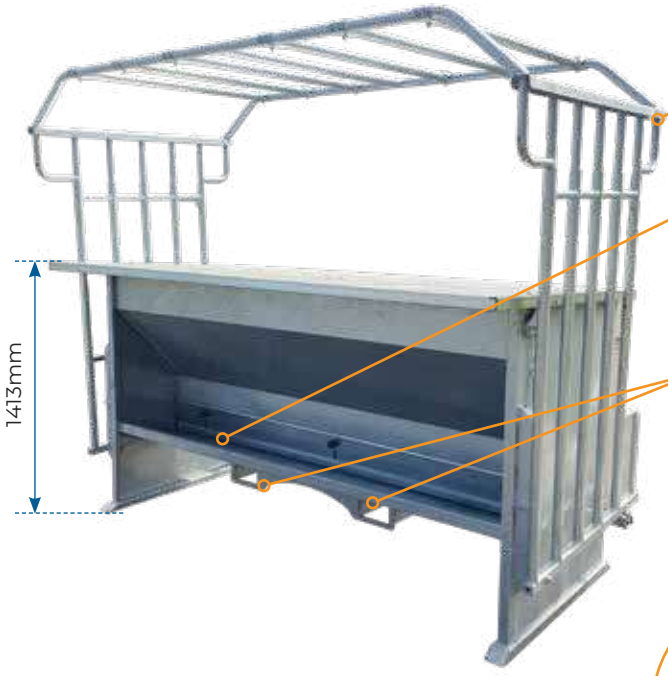


+ Enclos repliable sur la trémie

Auge anti-gaspillage et rebord anti-coupure



Fourreaux en U sous bac, renforcés pour transport avec fourche à palette



Rebord intérieur renforcé limitant les effets de gaspillage

AUGE MONOBLOC ANTI-GASPILLAGE



COLISAGE AVEC POSSIBILITÉ DE PANACHAGE DES TAILLES




pieds réglables en hauteur

Disponibles en longueurs de 3, 4, 5 et 6 m, largeurs de 60 ou 80 cm.

Parfaitement étanches, elles peuvent également servir d'abreuvoir et sont équipées d'une bonde de vidange facilitant le nettoyage et garantissant une bonne hygiène pour les animaux. Leur rebord intérieur à double pli empêche les animaux de pousser le contenu hors de l'auge avec le museau, limitant ainsi le gaspillage.


Réf.	AUGES PREMIUM 0,80 m	Volume	Colisage
865108	Auge Premium 3 m x 0,80 m	681 L	6
865109	Auge Premium 4 m x 0,80 m	909 L	6
865110	Auge Premium 5 m x 0,80 m	1137 L	6
865111	Auge Premium 6 m x 0,80 m	1364 L	6

panachables sur la longueur



Réf.	AUGES STANDARD 0,60 m	Volume	Colisage
865120	Auge standard 3 m x 0,60 m	421 L	8
865121	Auge standard 4 m x 0,60 m	562 L	8
865122	Auge standard 5 m x 0,60 m	703 L	8
865123	Auge standard 6 m x 0,60 m	843 L	8

panachables sur la longueur



Colisage à respecter impérativement

PANELS BOVINS ET ÉQUINS

Construits en tubes ovalisés, les panels sur patins, légers et transportables s'assemblent par un système de chainettes.



Pack chargeur et panel

Réf.	PACKS CHARGEUR ET PANELS
860038	Pack complet de panels avec une sangle à cliquet comprenant (1 chargeur mobile, 1 panel 2,40m avec porte et 20 panels standards 2,40m)
990206	Pack complet de panels avec une sangle à cliquet comprenant (1 chargeur mobile, 1 panel 2,40m avec porte et 16 panels standards 2,40m)
990207	Pack de 16 panels 2,40m
990208	Pack de 16 panels 3m
990209	Pack de 16 panels 3,60m
860037	Lot de 2 packs complets de panels

Réf.	CHARGEUR PANEL RENFORCÉ
869924	Chargeur mobile seul pour panels




Chargeur panel compatible attelage 3 points et chargeur frontal



Arceau pour constituer un couloir

Réf.	PANELS DE CONTENTION
861213	Panel de contention de 2,40 m x 1,60 m
861214	Panel de contention de 3 m x 1,60 m
861215	Panel de contention de 3,60 m x 1,60 m
861216	Panel de contention de 2,40 m x 1,60 m AVEC PORTE
861217	Panel de contention de 3 m x 1,60 m AVEC PORTE
861218	Panel de contention de 3,60 m x 1,60 m AVEC PORTE
860317	Arceau réglable pour panel

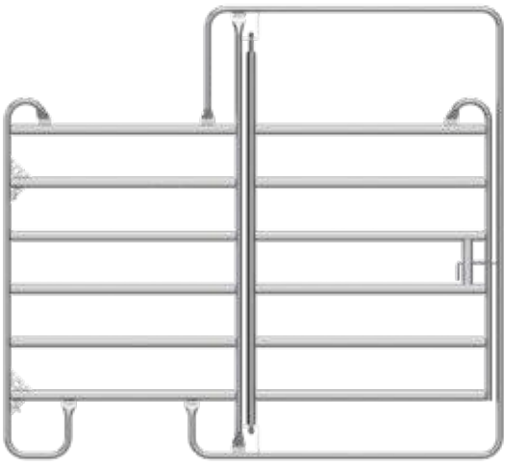

Panel à portillon intégré



PANELS BOVINS ET ÉQUINS

Les panels sont des éléments mobiles qui s'utilisent principalement en extérieur mais également dans les bâtiments. Ils permettent de créer des parcs pour constituer des lots ou isoler des animaux, ou de monter un couloir pour les embarquer ou les faire circuler entre deux emplacements Pour l'élevage équin, les panels sont particulièrement adaptés à la réalisation de ronds-de-longe et de box mobiles

Pour leur stockage et leur transport, un chargeur est proposé déplaçable par attelage 3-points ou chargeur frontal

Les panels sont fabriqués intégralement en tube ovoïde de 50x30 mm pour une rigidité maximale
Ils sont pourvus de patins pour faciliter la mise en place de différents montages. Sa production entièrement automatisée lui procure une haute qualité et une longue durée de vie.



> « Son système d'accroche par chainette dans un fer plat soudé sur chaque panel me permet une installation facile et sécurisante. »

ÉQUIPEMENT DE CONTENTION ET SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

disponible chez Andrieu (voir page 142)

Andrieu propose une large gamme de produits de contention reconnus pour leur efficacité et leur robustesse.
Couloirs de contention, contention circulaire, couloir poussant Titan, panneaux et barrières tôlés.







QUALIFLOW HDV

BOITIER FLOTTEUR INOX

Découvrir en vidéo




BOÎTIER INOX AVEC KIT FLOTTEUR VARIFLOW ADAPTABLE SUR TOUS LES BACS D'HERBAGES STANDARDS

Réf.	QUALIFLOW HDV	
3594319	BLOC FLOTTEuR QUALIFLOW HDV	1



VERROUILLAGE MANUEL

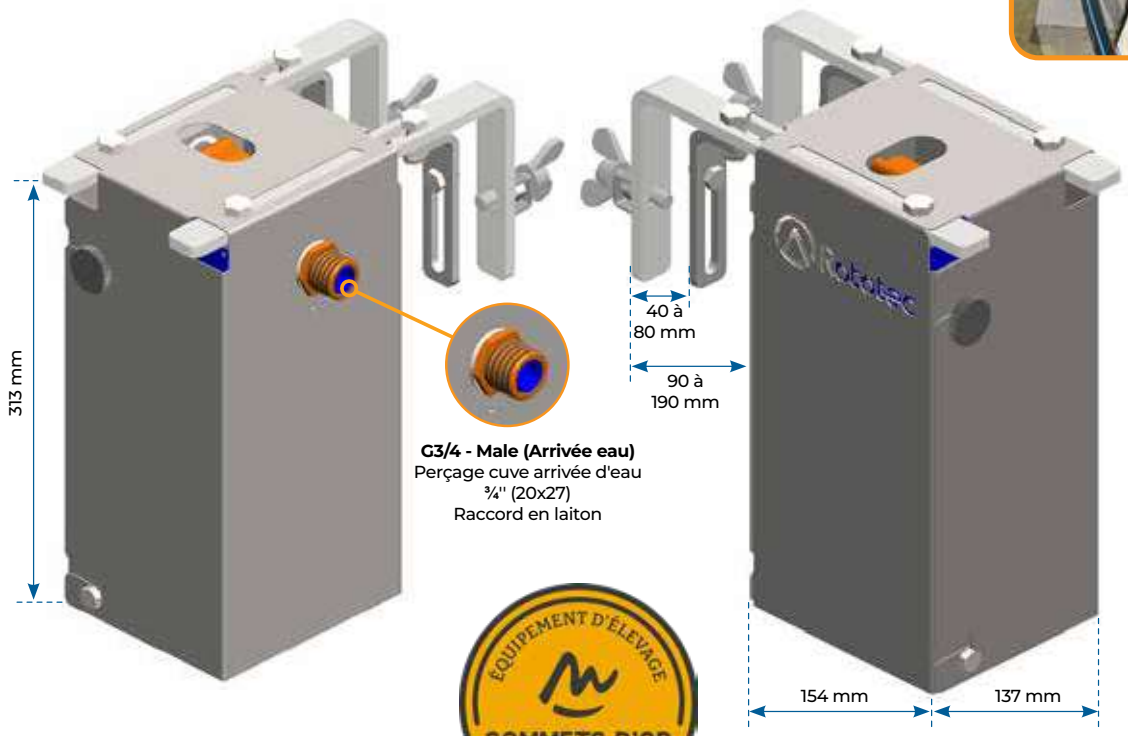


G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau
¾'' (20x27)
Raccord en laiton

EQUIPEMENT D'ÉLEVAGE
SOMMETS D'OR 2025

BREVET

Variflow HDV

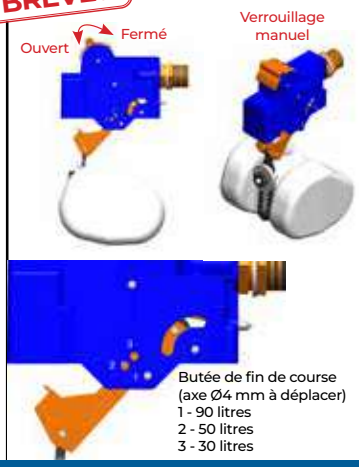

BOÎTIER FLOTTEUR QUALIFLOW HDV
(Haut Débit Variable) adaptable sur tous types de bacs standards.
Fixation sécurisée par deux supports réglables.

ROBINETTERIE À FLOTTEUR VARIFLOW HDV
(Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression < 1 bar)

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU VARIFLOW SANS OUTILS
par levier situé sur le dessus de la robinetterie.

RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU SANS OUTILS
par le positionnement du flotteur sur le bras de levier cranté (réglage variable sur une hauteur de 5 cm), verrouillage par un écrou moleté M5.

BOÎTIER FLOTTEUR À CAPOT EN TÔLE INOX DE 10/10 AMOVIBLE
trappe d'accès démontable sans outils, verrouillée par une vis M8 moletée

DIMENSIONS BOÎTIER FLOTTEUR : longueur 154 mm X largeur 137 mm X hauteur 313 mm (Colisage : 330 X 220 X 150 mm)

PATTES DE FIXATION RÉGLABLES : longueur 275 X hauteur 133 mm
(Perçage de trou oblong de 50 mm pour faciliter le réglage à l'épaisseur du bac).

BLOQUAGE PATTES DE FIXATION : 2 vis M8

STABILISATEUR DU BOÎTIER QUALIFLOW : par 2 vis M8 situées à l'intérieur du boîtier flotteur

RÉGLAGE DE FIXATION SUR BAC : épaisseur variable de 40 à 80 mm, montage sur l'ensemble des bacs standards du marché

VARIFLOW HDV


Découvrir en vidéo

Verrouillage manuel

Ouverture ↔ Fermeture




Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.

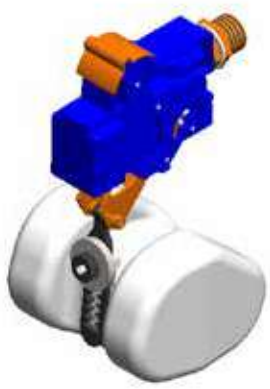

BREVETÉE

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

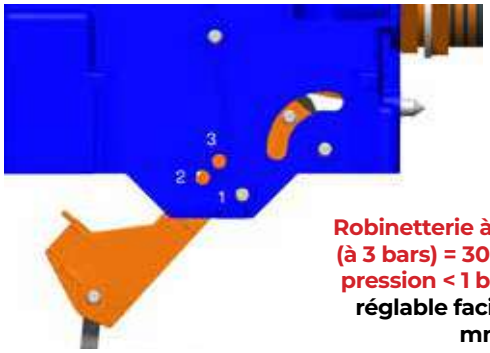


Butée de fin de course
(axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression < 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

QUALIFLOW HDV

Le Variflow HDV est adapté pour le Qualiflow HDV et vient s'adapter à l'ensemble la gamme Inox Rototec.



ROBINETTERIE À FLOTTEUR VARIFLOW HDV

(Haut Débit Variable) débit : 30 - 50 - 90 l/min (pour une pression à 3 bar, également à basse pression < 1 bar)
Fixation sécurisée par deux supports réglables.


VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU VARIFLOW SANS OUTILS

par levier situé sur le dessus de la robinetterie.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE L'EAU SANS OUTILS

par le positionnement du flotteur sur le bras de levier cranté (réglage variable sur une hauteur de 10 cm), verrouillage par une écrou moleté M5.

LE VARIFLOW EST MONTÉ DE SÉRIE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME INOX ROTOTEC.

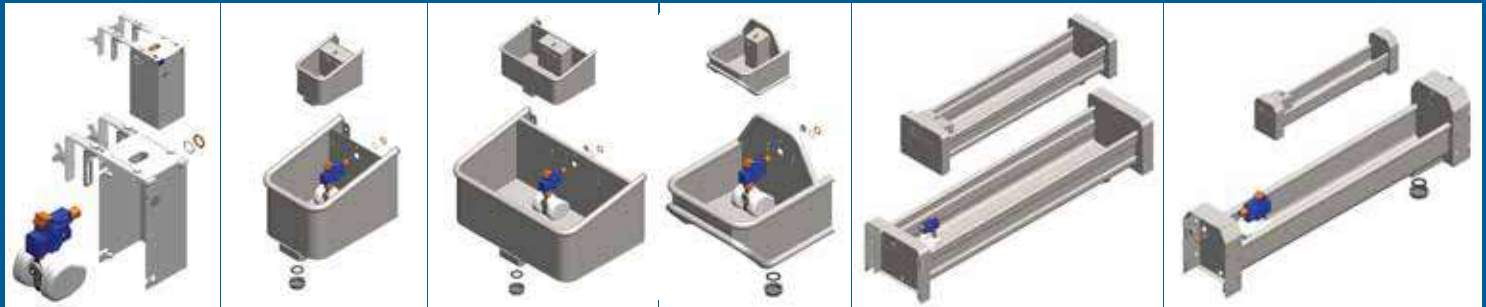

BOITIER QUALIFLOW | ABREUVOIR EN INOX POUR BOVINS 30L | ABREUVOIR EN INOX POUR BOVINS 65 L | ABREUVOIR EN INOX POUR BOVINS VA | ABREUVOIR EN INOX VRS POUR BOVINS | ABREUVOIR EN INOX POUR OVIN/CAPRIN

ABREUVOIR INOX BOVINS 30L

ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT POUR TOUS TYPES DE BOVINS, ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594278	ABREUVOIR INOX BOVINS 30L	10 à 12 vaches laitières 15 à 18 vaches allaitantes	15L	30L	318 mm X 274 mm	300 mm	1
3594282	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594283	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594301	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594288	KIT PROTECTION - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L						1
3594507	CARTER DE PROTECTION 30L						1
3594771	KIT DE VIDANGE 2" X 1" 1/2 POUR ABREUVOIR INOX						1

Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)

Utilisation :

Niveau mini : 15 litres

Niveau maxi : 30 litres

Niveau recommandé : 25 litres (à 30 mm sous le bord)


Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.

Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

RÉSERVE D'EAU DE 30L



Capot de robinetterie en inox (démontable sans outils) qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.



G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau ¾'' (20x27)
Raccord en laiton

OPTION



Ref. 3594771

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.

Renfort en inox tube Ø33,7 mm intégré à l'abreuvoir (anti-lapage)

Bouchon de vidange Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux





Protection abreuvoir Inox 30L



Dimensions

Dimensions abreuvoir	L 529 mm X l 386 mm X H 384 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation	l 300 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 4 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée	L 318 mm X l 274 mm
Vidange Ø50	Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm

Variflow HDV


Verrouillage manuel

Ouverture Fermeture



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.





Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

BREVET DÉPOSÉ

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

Découvrir en vidéo

Options disponibles :

3594282		KIT DE FIXATION POTEAU **CARRÉ** 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594283		KIT DE FIXATION POTEAU **ROND** Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594301		KIT DE FIXATION **IPN** ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594288		KIT DE PROTECTION ABREUVOIR INOX BOVINS 30L
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594507		CARTER DE PROTECTION 30L

Fixation murale abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L



Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L

Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L



3594282

Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L


Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L



3594283

Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L

Fixation double sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 30 L

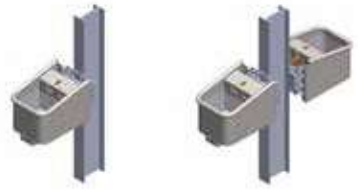


3594301

Kit de protection abreuvoir inox 30L



Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)

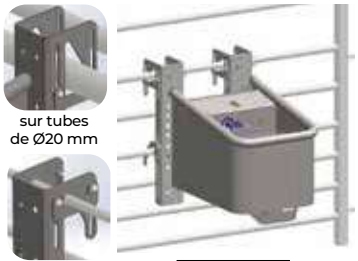


sur tubes de Ø20 mm

sur tubes de Ø60 mm

3594315

Kit de fixation barrière (panneau grillagé)

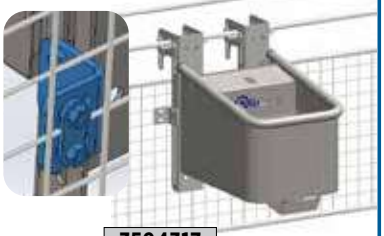

3594317

Kit de fixation réglage en hauteur



3594318

ABREUVOIRS INOX

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594575	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS 30L 24V /75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L



Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX BOVINS 65L

ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT POUR TOUS TYPES DE BOVINS, ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594279	ABREUVOIR INOX BOVINS 65L	20 à 25 vaches laitières 30 à 35 vaches allaitantes	30L	65L	718 mm X 274 mm	700 mm	1
3594284	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594285	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594303	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594289	KIT DE PROTECTION - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L						1
3594506	CARTER DE PROTECTION 65L						1


Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)

Utilisation :

Niveau mini : 30 litres
Niveau maxi : 65 litres
Niveau recommandé : 50 litres (à 30 mm sous le bord)
Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.

Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol


RÉSERVE D'EAU DE 65L

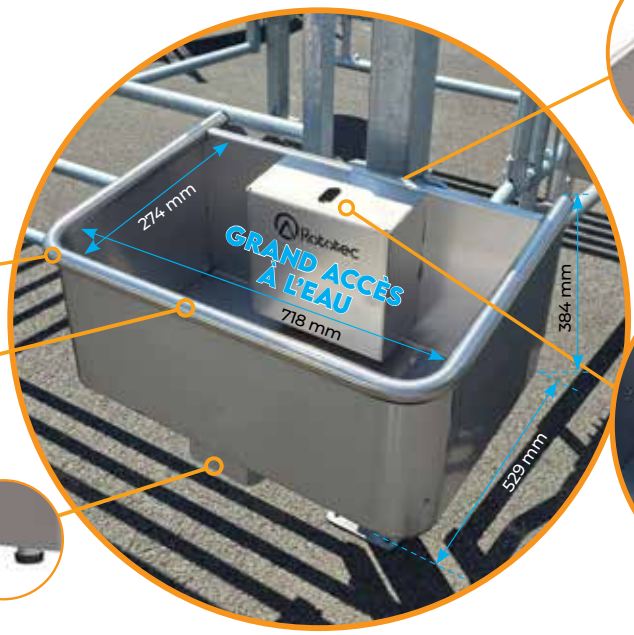

Les angles sont arrondis
pour la sécurité des animaux.

Renfort en inox
tube Ø33,7 mm intégré à l'abreuvoir (anti-lapage)

Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux



G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau ¾'' (20x27)
Raccord en laiton

Capot de robinetterie en inox
(démontable sans outil) qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.



Protection abreuvoir Inox 65L



Dimensions

Dimensions abreuvoir	L 786 mm X l 529 mm X H 384 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation	l 700 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 4 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée	L 718 mm X l 274 mm
Vidange Ø50	Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm


Variflow HDV

Verrouillage manuel
Ouverture Fermeture



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.





BREVETÉE

Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir


ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

Découvrir en vidéo

Options disponibles :

3594284		KIT DE FIXATION POTEAU **CARRÉ** 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594285		KIT DE FIXATION POTEAU **ROND** Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594303		KIT DE FIXATION **IPN** ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594289		KIT DE PROTECTION ABREUVOIR INOX BOVINS 65L
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594506		CARTER DE PROTECTION 65L

Fixation murale Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L



Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L

Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L



3594284

Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L


Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L



3594285

Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L

Fixation double sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L

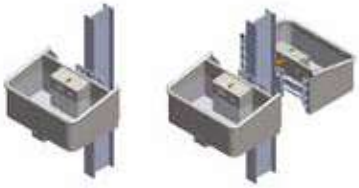


3594303

Kit de protection abreuvoir inox 65L



Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)

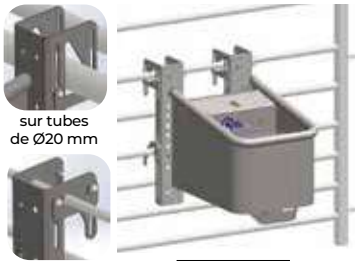


sur tubes de Ø20 mm

sur tubes de Ø60 mm

3594315

Kit de fixation barrière (panneau grillagé)

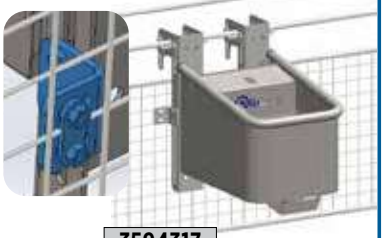

3594317

Kit de fixation réglage en hauteur



3594318

ABREUVOIRS INOX

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594576	3594571	3594570	3594572	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS 65L 24V / 150W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L



Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L

ABREUVOIR INOX À NIVEAU CONSTANT POUR TOUS TYPES DE BOVINS, ENCORNÉS OU NON, ÉQUINS

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Colisage
3594280	ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L	20 à 25 vaches laitières 30 à 35 vaches allaitantes	15L	26L	397 mm X 274 mm	379 mm	1
3594287	KIT DE FIXATION POTEAU 100 X 100 - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594286	KIT DE FIXATION POTEAU Ø102 - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594309	KIT DE FIXATION IPN - ABREUVOIR INOX BOVINS VA						1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)						1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)						1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR						1
3594805	CARTER DE PROTECTION VA						1

Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)

Utilisation :

Niveau mini : 15 litres
Niveau maxi : 26 litres
Niveau recommandé : 22 litres (à 30 mm sous le bord)
Nous recommandons une vidange avec brossage de l'abreuvoir toutes les semaines.

Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol


RÉSERVE D'EAU DE 26L



Renfort en inox
tube Ø33,7 mm intégré à l'abreuvoir (anti-lapage)

Cuve inclinée vers l'avant avec grand accès à l'eau 397 x 274 mm.

Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux



G3/4 - Male (Arrivée eau)
Perçage cuve arrivée d'eau ¾'' (20x27)
Raccord en laiton

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.



Dimensions

Dimensions abreuvoir	L 519 mm X l 465 mm X H 277 mm (l = largeur ou profondeur de l'abreuvoir)
Entraxe fixation	l 379 mm - Perçage trous de fixation diamètre 14 mm, 3 perçages par côté, entraxe trous de 76 mm
Dimensions de buvée	L 397 mm X l 274 mm
Vidange Ø50	Manchon fileté soudé DN50 + bouchon DN50 + joint DN50 Ø50 mm


Variflow HDV

Verrouillage manuel
Ouverture Fermeture



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.





Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

BREVET DÉPOSÉ

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

Découvrir en vidéo

Options disponibles :

3594287		KIT DE FIXATION POTEAU **CARRÉ** 100 X 100 ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594286		KIT DE FIXATION POTEAU **ROND** Ø102 ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594309		KIT DE FIXATION **IPN** ABREUVOIR INOX BOVINS VA
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR
3594805		CARTER DE PROTECTION VA

Fixation murale Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA



Fixation sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA



Fixation double sur poteau carré de 100 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA



3594282

Fixation sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA



Fixation double sur poteau rond Ø102 mm Abreuvoir en INOX pour BOVINS VA



3594283

Fixation sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L



Fixation double sur IPN Abreuvoir en INOX pour BOVINS 65 L



3594309


Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)



sur tubes de Ø20 mm




sur tubes de Ø60 mm



3594315

Kit de fixation barrière (panneau grillagé)

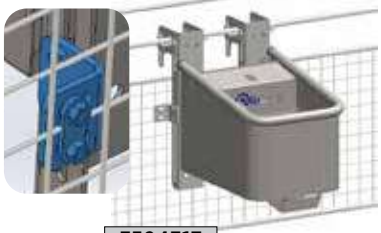

3594317

Kit de fixation réglage en hauteur



3594318

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594577	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX BOVINS VA 24V / 75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L



Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX VRS BOVINS

1000MM, 1500MM, 2000MM, 2500MM & 3000MM

ABREUVOIRS INOX VRS À NIVEAU CONSTANT EN INOX POUR TOUS TYPES DE BOVINS ENCORNÉS OU NON.

Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Réf. Kit anti-paille	Colisage
3594290	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 - 60L	1 à 2 vaches simultanément	30L	60L	732 mm X 344 mm	923 mm	**3594298**	1
3594291	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 - 95L	2 à 3 vaches simultanément	45L	95L	1232 mm X 344 mm	1423 mm	**3594299**	1
3594292	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 - 130L	3 à 4 vaches simultanément	75L	130L	1732mm X 344 mm	1923 mm	**3594552**	1
3594293	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 - 160L	4 à 5 vaches simultanément	80L	160L	2223mm X 344 mm	2423 mm	**3594553**	1
3594294	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 - 195L	5 à 6 vaches simultanément	95L	195L	2723 mm X 344 mm	2923 mm	**3594554**	1
3594596	PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS							1
3594502	VIDANGE 2" VRS EN OPTION							1

Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)




Positionnement de l'abreuvoir en bâtiment : pour le plus compact dans une logette, où dans les parcs d'attente avec robot de traite, pour les plus longs en sortie de salle de traite, et dans les couloirs de passage entre logettes.

Les angles sont arrondis pour la sécurité des animaux.

Cuve renforcée sur la périphérie de l'abreuvoir par un tube diamètre 33,7 mm « renfort de l'abreuvoir» afin de garantir la longévité de l'abreuvoir

Vidange rapide brevetée «main sèche» Ø80 mm ouverture 1/2 de tour par le dessous, position fermée et ouverte sécurisée hors de portée des animaux.

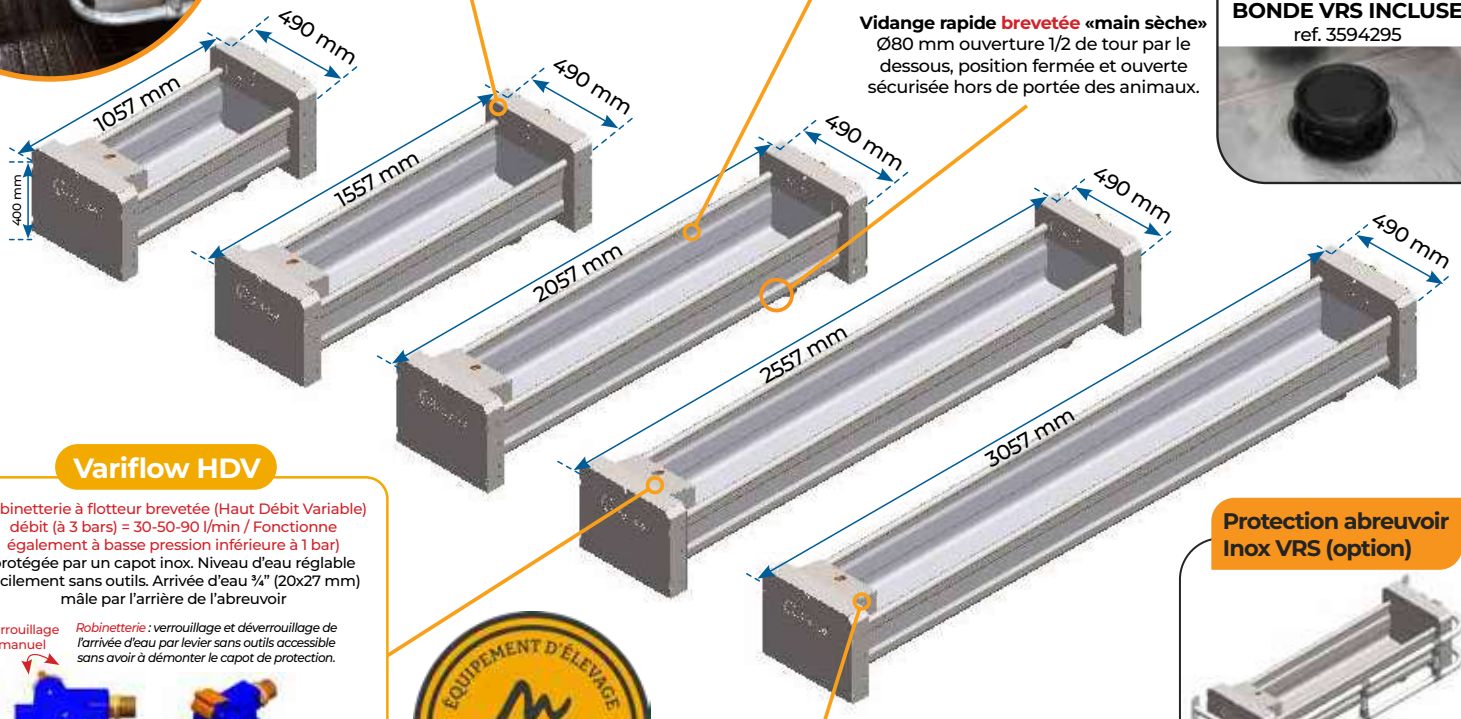

BREVETÉE




BONDE VRS INCLUSE
ref. 3594295


Variflow HDV

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

Verrouillage manuel

Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.





Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

BREVETÉE



Capot de robinetterie Capot de robinetterie en inox qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.

Protection abreuvoir Inox VRS (option)

Pieds réglables en option



pour une hauteur totale de 751 à 901 mm







Utilisation :

Pour accès à l'eau optimal pour vos bovins, veuillez à ce que les points d'abreuvements ne soient pas distants de plus de 20 m et soient implantés en quantité suffisante.



Découvrir en vidéo

Options disponibles :

ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 - 60L 3594290	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 - 95L 3594291	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 - 130L 3594292	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 - 160L 3594293	ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 - 195L 3594294
				
3594300 KIT PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS	**3594300** KIT PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS	**3594300** KIT PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS	**3594300** KIT PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS	**3594300** KIT PIEDS DE FIXATION ABREUVOIR INOX VRS BOVINS
				
3594302 KIT PROTECTION (FIXATION MURALE) - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000	**3594304** KIT PROTECTION (FIXATION MURALE) - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500	**3594306** KIT PROTECTION (FIXATION MURALE) - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000	**3594308** KIT PROTECTION (FIXATION MURALE) - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500	**3594310** KIT PROTECTION (FIXATION MURALE) - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000
				
3594298 KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000	**3594299** KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500	**3594552** KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000	**3594553** KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500	**3594554** KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000
				
3594578 KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 24V / 150W	**3594579** KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 24V / 225W	**3594580** KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 24V / 300W	**3594581** KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 24V / 375W	**3594582** KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 24V / 375W
				
3594569 THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	**3594569** THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	**3594569** THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	**3594569** THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	**3594569** THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C
				
TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742 **3594569**	TRANSFORMATEUR 300VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742 **3594573**	TRANSFORMATEUR 400VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742 **3594574**	TRANSFORMATEUR 400VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742 **3594574**	TRANSFORMATEUR 400VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742 **3594574**
				
3594570 CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser		**3594605** RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M		**3594605** RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M

Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.
Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

ABREUVOIR INOX OVIN/CAPRIN


1200MM & 2400MM

ABREUVOIR INOX GRAND ACCÈS POUR LES OVINS ET CAPRINS ENCORNÉS OU NON ENCORNÉS, REBORD ANTI-GASPILLAGE, ROBINETTERIE GROS DÉBIT INTERVERTIBLE GAUCHE-DROITE PROTÉGÉE PAR UN CAPOT INOX.


Réf.	Désignation	Capacité	Réserve d'eau mini	Réserve d'eau maxi	Accès buvée	Entraxe fixation	Réf. Kit anti-paille	Colisage
3594311	ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 - 25L	25 à 40 ovins/caprins	17L	25L	1012 mm X 152 mm	1189 mm	**3594313**	1
3594312	ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 - 50L	50 à 80 ovins/caprins	34L	50L	2212 mm X 152 mm	2389 mm	**3594314**	1
3594315	KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)							1
3594316	KIT DE FIXATION BARRIERE (BARREAUX VERTICAUX)							1
3594317	KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)							1
3594318	KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR							1
3594771	KIT DE VIDANGE 2" X 1" 1/2 POUR ABREUVOIR INOX							1

Robinetterie à flotteur brevetée débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min | Fonctionne également à basse pression < 1 bar)


Hauteur préconisée pour des animaux adultes : rebord à 70 à 90 cm du sol

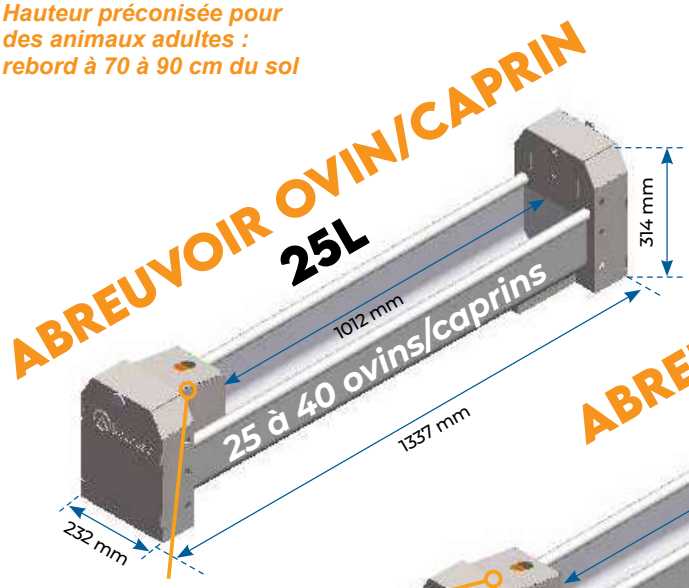

Capot de robinetterie
Capot de robinetterie en inox qui évite tout contact entre l'arrivée d'eau et les animaux.

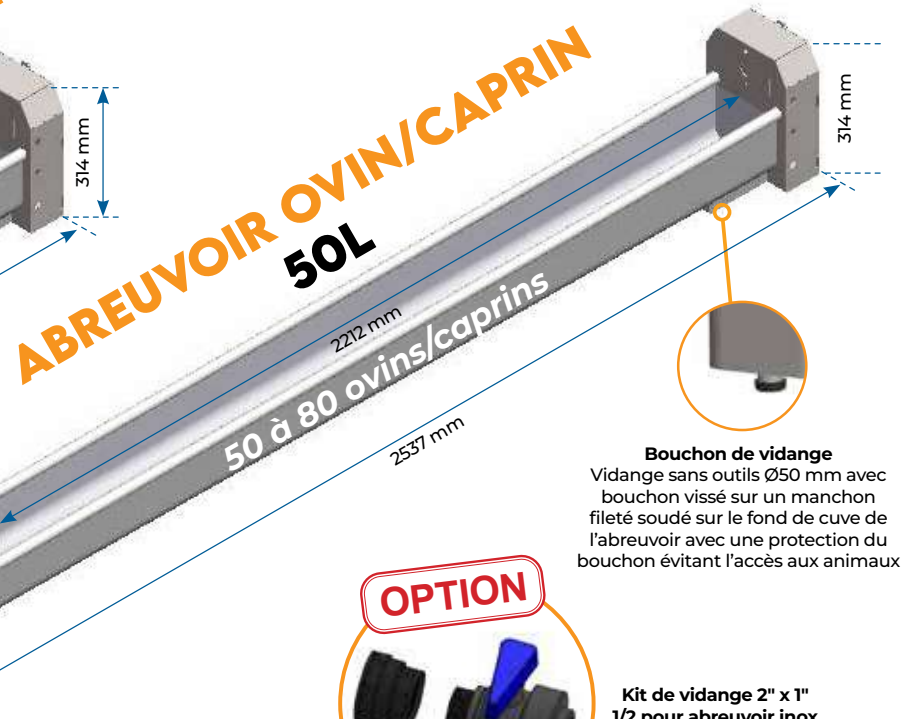


Bouchon de vidange
Vidange sans outils Ø50 mm avec bouchon vissé sur un manchon fileté soudé sur le fond de cuve de l'abreuvoir avec une protection du bouchon évitant l'accès aux animaux



Capot anti-paille escamotable, très facile à mettre en place et sans encombrement.


Kit de vidange 2" x 1" 1/2 pour abreuvoir inox

Variflow HDV



Robinetterie : verrouillage et déverrouillage de l'arrivée d'eau par levier sans outils accessible sans avoir à démonter le capot de protection.





Butée de fin de course (axe Ø4 mm à déplacer)
1 - 90 litres
2 - 50 litres
3 - 30 litres

BREVET DÉPOSÉ

Robinetterie à flotteur brevetée (Haut Débit Variable) débit (à 3 bars) = 30-50-90 l/min / Fonctionne également à basse pression inférieure à 1 bar) protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement sans outils. Arrivée d'eau ¾" (20x27 mm) mâle par l'arrière de l'abreuvoir

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

Découvrir en vidéo

Options disponibles :

3594313		KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 1200
3594314		KIT ANTI-PAILLE ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 2400
3594315		KIT DE FIXATION BARRIERE (TUBES HORIZONTAUX)
3594316		KIT DE FIXATION BARRIERE (BARREAUX VERTICAUX)
3594317		KIT DE FIXATION BARRIERE (PANNEAU GRILLAGE)
3594318		KIT DE FIXATION REGLAGE EN HAUTEUR

Kit de fixation barrière (tubes horizontaux)



Montage sur tubes de Ø20 mm



Montage sur tubes de Ø60 mm



3594315


Kit de fixation barrière (barreaux verticaux)





3594316

Kit de fixation barrière (panneau grillagé)



3594317

Kit de fixation réglage en hauteur





3594318

ABREUVOIRS INOX

Kits anti-gel pour un abreuvoir inox, nous consulter pour autre montage

3594583	3594571	3594570	3594571	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 24V / 75W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L

3594584	3594571	3594570	3594572	3594605	3594606
					
KIT ANTIGEL ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 24V / 150W	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	RUBAN ALUMINIUM ROULEAU 50M	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L



Kit anti-gel avec tôle en acier galvanisé, à monter sous l'abreuvoir par l'utilisateur.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

KITS ANTI-GEL GAMME INOX

		3594278 ABREUVOIR INOX BOVINS 30L	3594279 ABREUVOIR INOX BOVINS 65L	3594280 ABREUVOIR INOX BOVINS VA 26L	3594290 ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 - 60L	3594291 ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 - 95L	3594292 ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 - 130L	3594293 ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 - 160L	3594294 ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 - 195L	3594311 ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 1200 - 25L	3594312 ABREUVOIR INOX OVINS/ CAPRINS 2400 - 50L
3594575	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L 24V /75W	✓									
3594576	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L 24V / 150W		✓								
3594577	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS VA 24V / 75W			✓							
3594578	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 24V / 150W				✓						
3594579	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 24V / 225W					✓					
3594580	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 24V / 300W						✓				
3594581	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 24V / 375W							✓			
3594582	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 24V / 375W								✓		
3594583	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 24V / 75W									✓	
3594584	KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 24V / 150W										✓
3594569	THERMOSTAT à distance Marche /Arrêt automatique Puissance maxi admissible : 2000 W Seuil de déclenchement : 3°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594570	CABLE CHAUFFANT 2M 24V / 20W autorégulateur prêt à utiliser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594571	TRANSFORMATEUR 100VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742	✓		✓						✓	
3594572	TRANSFORMATEUR 200VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742		✓		✓						✓
3594573	TRANSFORMATEUR 300VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742					✓					
3594574	TRANSFORMATEUR 400VA Transformateur 24V / 100VA IP54 EN60.742						✓	✓	✓		
3594605	RUBAN ALUMINIUM - ROULEAU 50M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3594606	KIT PROTECTION CANALISATION EN U 700mm L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KIT INCLUANT LES COMPOSANTS ANTI-GEL ET UNE TÔLE EN ACIER GALVANISÉ, LE MONTAGE EST À FAIRE PAR L'UTILISATEUR, SOUS L'ABREUVOIR.

Une notice de montage détaillée et intuitive sera fournie afin de faciliter l'installation et le bon fonctionnement futur du système.

3594278 + 3594575



3594279 + 3594576



3594280 + 3594577



3594290 + 3594578



3594311 + 3594583



CHOISIR LE BON TRANSFORMATEUR

			3594571	3594572	3594573	3594574
			TRANSFORMATEUR 100VA	TRANSFORMATEUR 200VA	TRANSFORMATEUR 300VA	TRANSFORMATEUR 400VA
3594575		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 30L 24V /75W	✓			
3594576		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS 65L 24V / 150W		✓		
3594577		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX BOVINS VA 24V / 75W	✓			
3594578		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1000 24V / 150W		✓		
3594579		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 1500 24V / 225W			✓	
3594580		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2000 24V / 300W				✓
3594581		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 2500 24V / 375W				✓
3594582		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX VRS BOVINS 3000 24V / 375W				✓
3594583		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 1200 24V / 75W	✓			
3594584		KIT ANTIGEL - ABREUVOIR INOX OVINS/CAPRINS 2400 24V / 150W		✓		












UNE NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE ET INTUITIVE SERA FOURNIE AFIN DE FACILITER L'INSTALLATION ET LE BON FONCTIONNEMENT FUTUR DU SYSTÈME.

A NOTER

**UN TRANSFORMATEUR PEUT CONVENIR POUR PLUSIEURS ABREUVOIRS.
ATTENTION À RESPECTER LES PUISSANCES MAXI ADMISES ET LA SECTION DES CÂBLES (EN FONCTION DE LA DISTANCE ENTRE LE TRANSFORMATEUR ET LES ABREUVOIRS)**

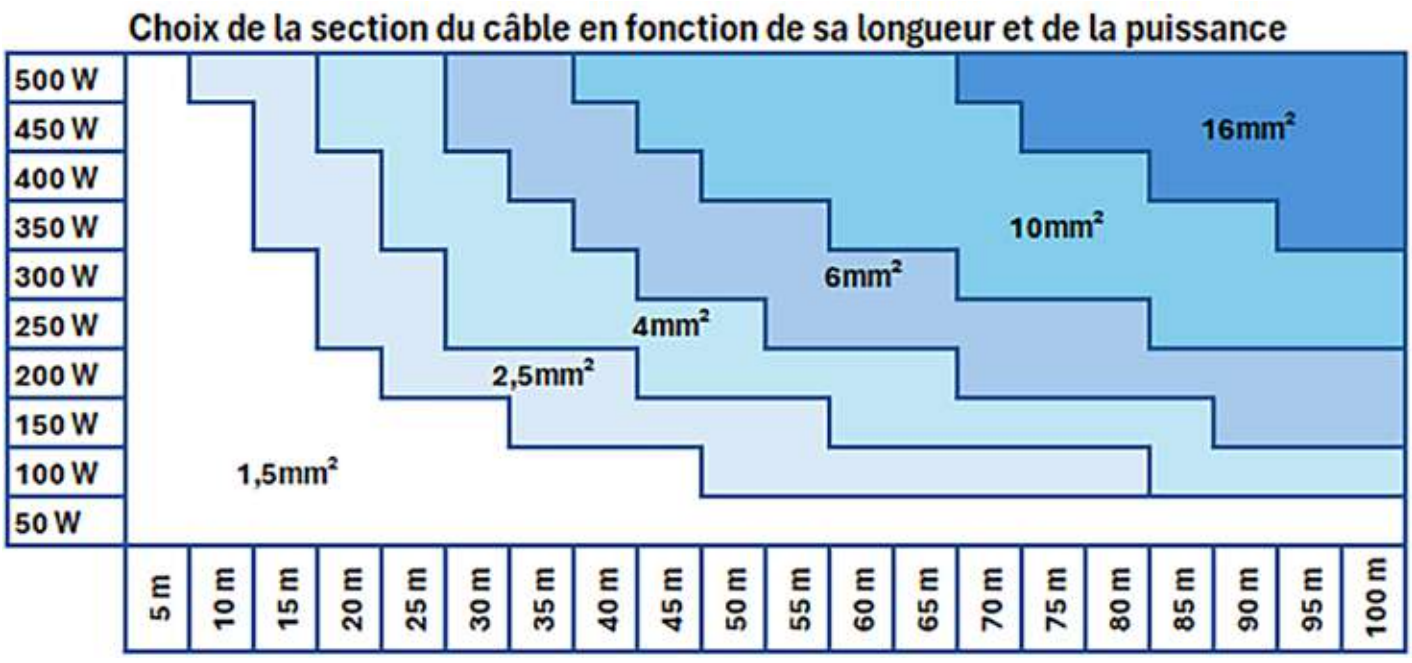

Équipements de contention pour l'élevage bovin, ovin, caprin







Sommaire


Poussant Titan 146


Poussant Circulaire 152


Entrées de couloir 160


Couloirs de contention 162


Options de couloir 172


Portes de contention 176


Cages de contention 180


Panneaux, barr. tôlées 196


Quai de chargement 202


Panneaux, barrières LV6 204



Barrières hautes 206


Poteaux et accessoires 208



Insémination artificielle 212


Contention ovine 216



Equipements plein air 230

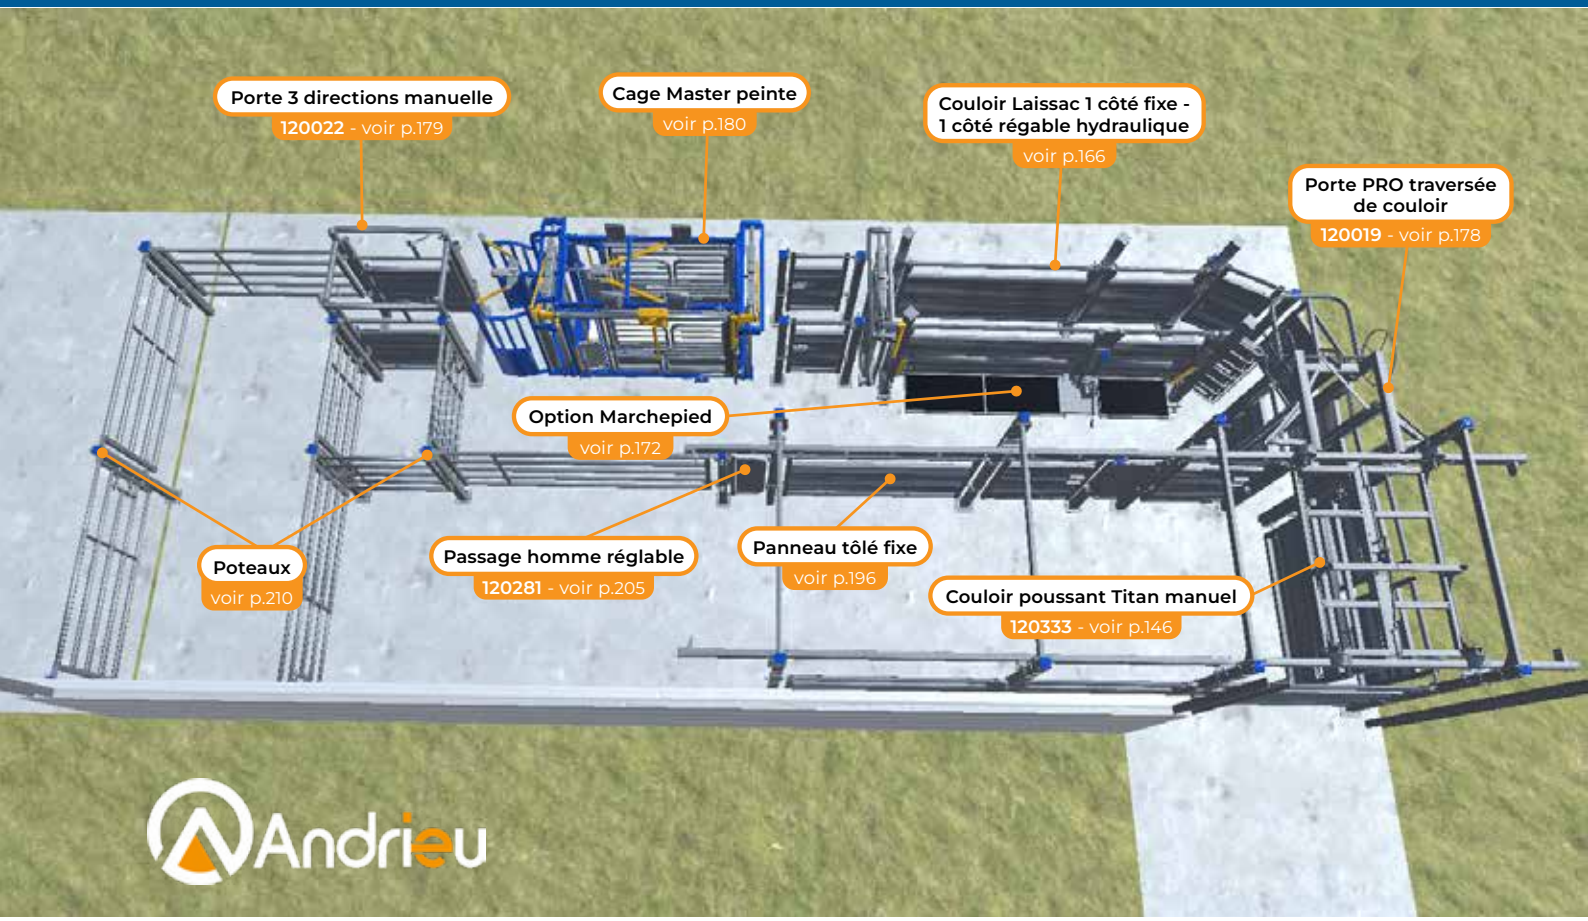


GAMME Andrieu | Équipements de contention

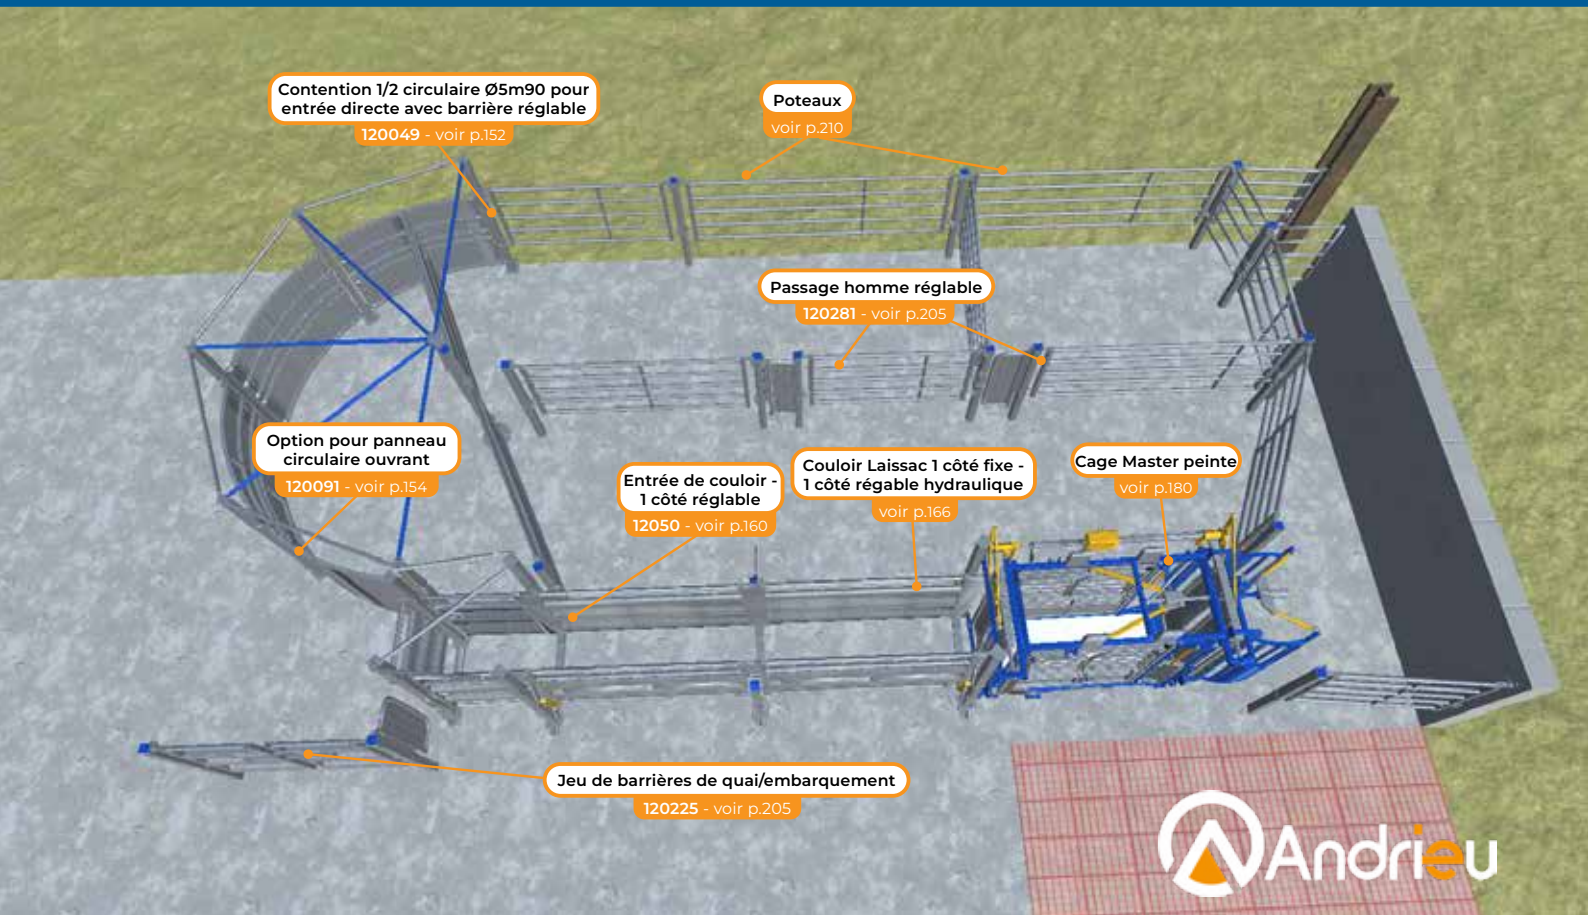

Exemple de contention avec couloir poussant Titan

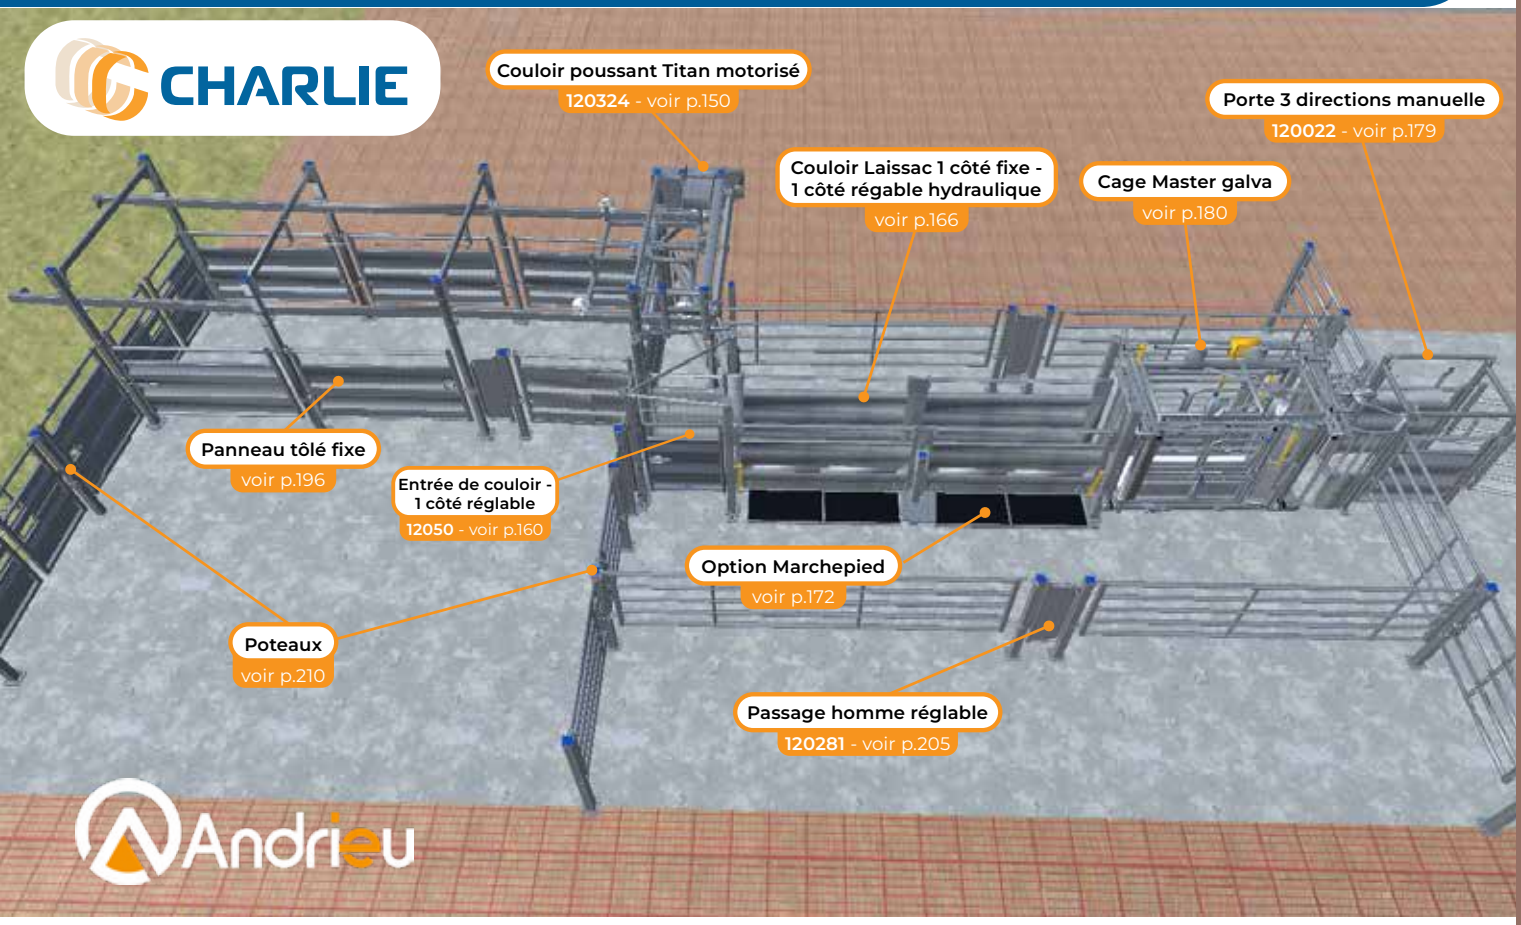


Exemple de contention avec circulaire poussant

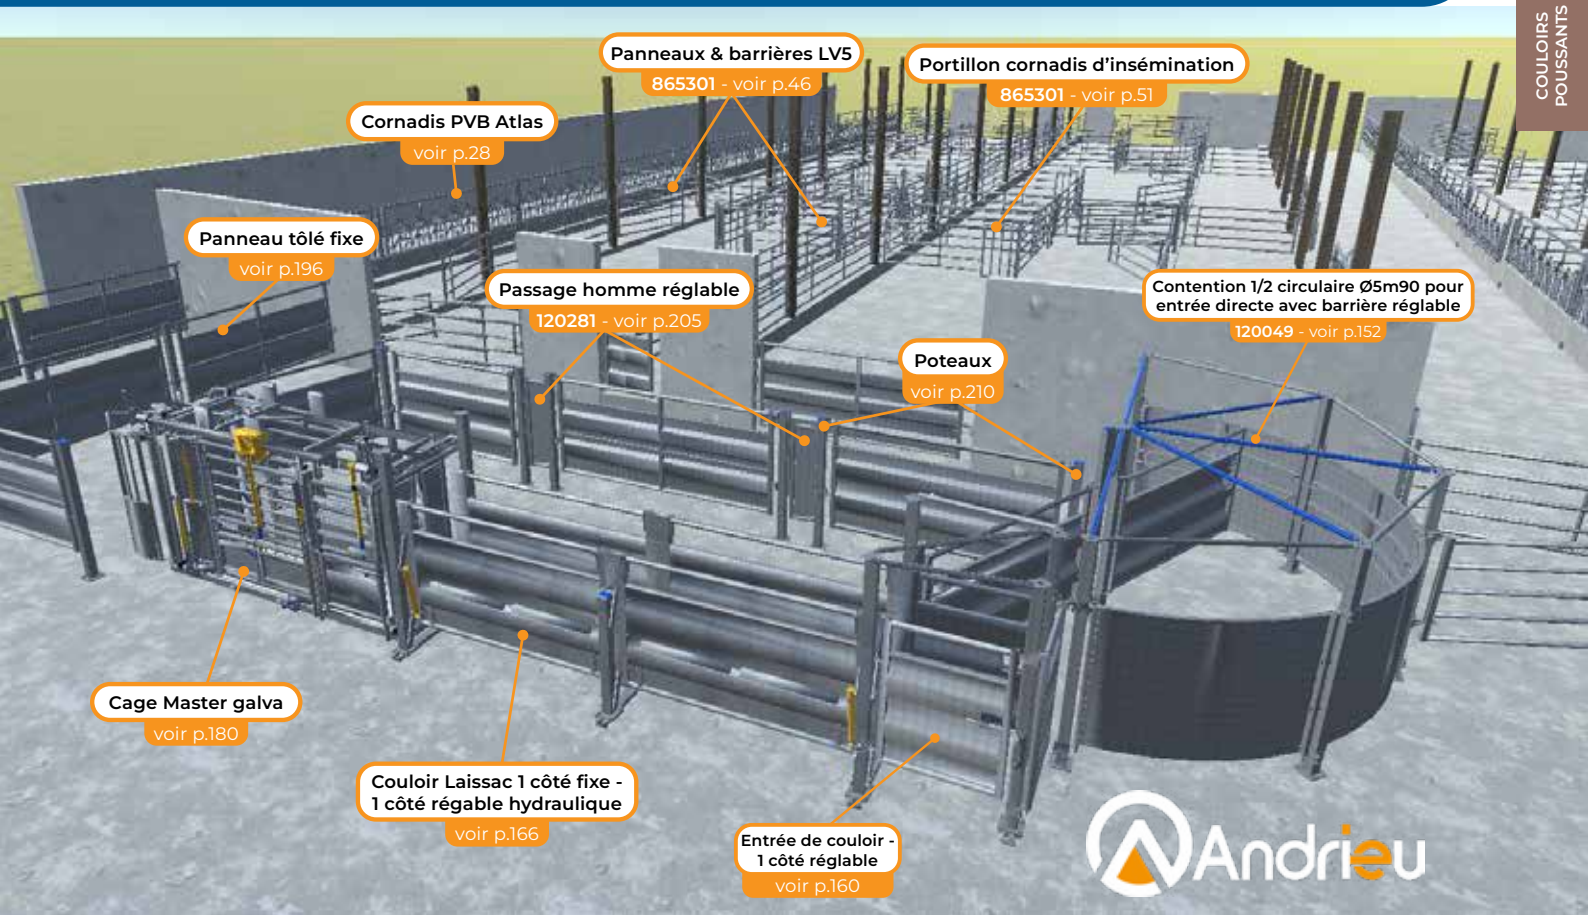


COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MANUELLE 2M50 & 3M50

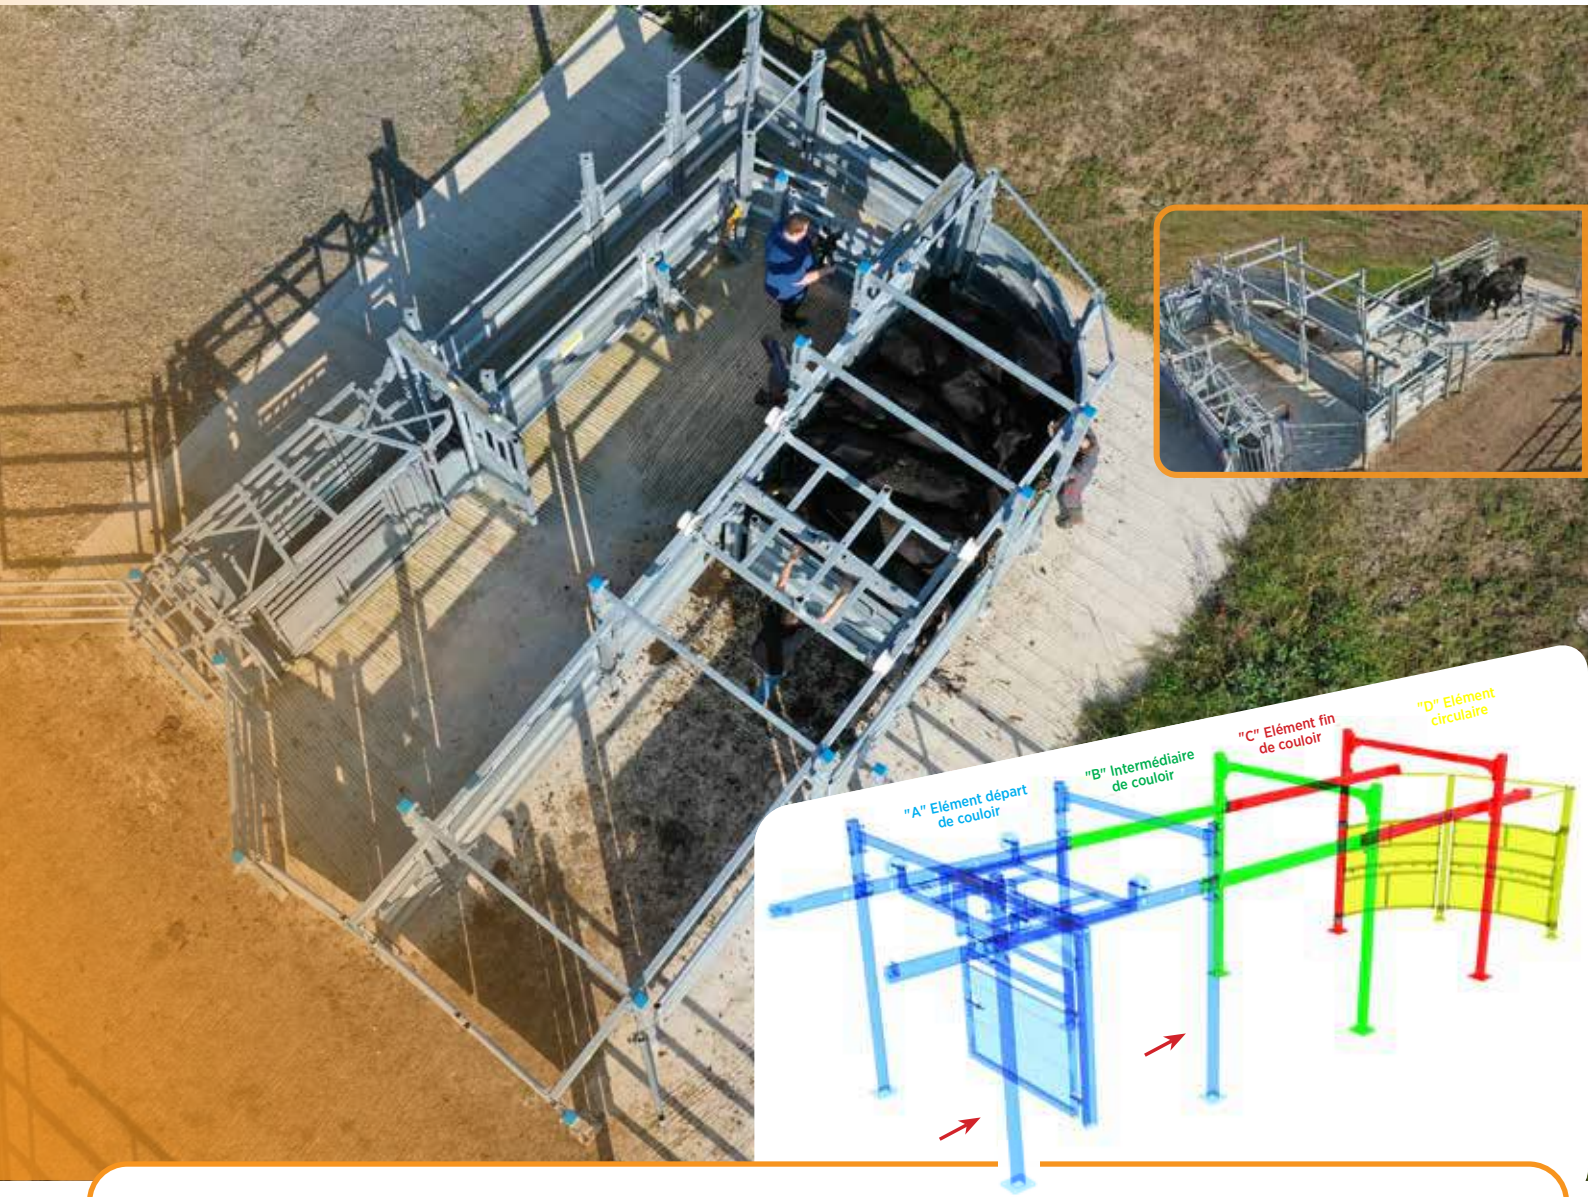

Ouverture de la barrière pour laisser entrer les bovins

La porte du Titan avance et contraint les bovins à avancer

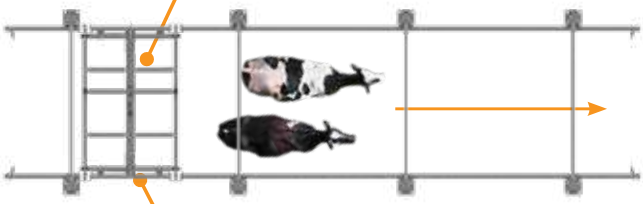

La porte doit être poussée par l'éleveur pour faire avancer les animaux



+ Verrouillage de sécurité automatique




COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MOTORISÉ 2M50 & 3M50



Ouverture de la barrière pour laisser entrer les bovins

La porte du Titan avance et contraint les bovins à avancer

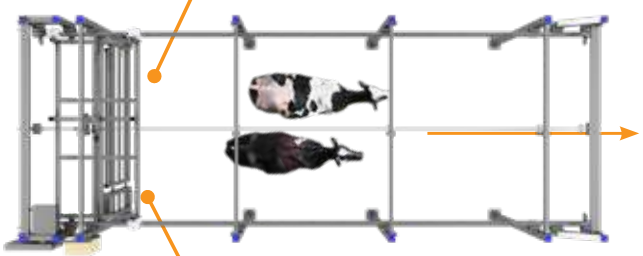

La porte motorisée est actionnée par une télécommande



\+ Verrouillage de sécurité automatique



COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MANUELLE 2M50 & 3M50

Le couloir Titan est une exclusivité ANDRIEU

Développé et élaboré conjointement avec des éleveurs, techniciens professionnels du bovin et les experts techniques de notre bureau d'études

Apprécié pour l'embarquement des bovins de par sa modularité et sa résistance à l'épreuve des animaux


Produit très fonctionnel, non bruyant et très sécurisant pour l'utilisateur

Reconnu pour être efficace en termes de sécurité humaine et de robustesse, le Titan est conçu en tenant compte du comportement bovin et de la circulation des hommes.

Un produit sûr et fiable dans le temps

Ne nécessite aucun entretien particulier et peut être nettoyé au lavage à haute pression.

A NOTER La version manuelle du couloir de poussée Titan linéaire ne nécessite aucune connexion au réseau électrique et se suffit à lui-même une fois qu'il est solidement installé.

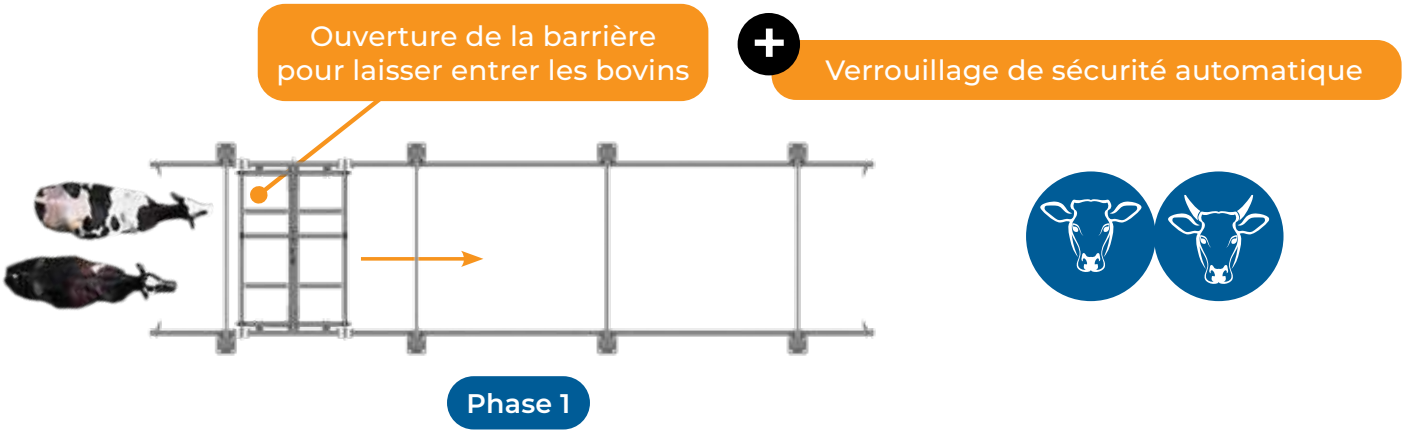

Phase 1



Phase 2

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120333	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 2m50
«B» Intermédiaire de couloir	
120334	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 1m50
120335	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 2m00
120336	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 2m50
120337	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 3m00
«C» Élément fin de couloir	
120338	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 1m00
120339	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 1m50
120340	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 2m00
120341	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2m50 - LG 2m50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120057	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 2m50

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 2m50
«B» Intermédiaire de couloir	
120311	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 1m50
120312	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 2m00
120313	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 2m50
120314	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 3m00
«C» Élément fin de couloir	
120315	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 1m00
120316	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 1m50
120317	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 2m00
120318	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3m50 - LG 2m50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120056	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 3m50


COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE 2m50 & 3m50 VERSION MANUELLE SANS OPTION



Panneau poussant avec système anti-retours afin de rester à l'abri des coups et des retournements d'animaux



Poteaux et traverses en tube 100x100x4 mm



Ensemble du montage sur platine 15mm pour faciliter l'installation

Fourni sans panneaux périphériques. Il peut être équipé :

- De panneaux tôlés (fortement conseillé pour la circulation et la sécurité des animaux et des éleveurs)





COULOIR TITAN ÉQUIPÉ

1/4 circulaire pour embarquer, trier, embarquer, conduire des animaux dans une contention





Barrière d'entrée

Panneaux tôlés plein

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MOTORISÉ 2M50 & 3M50

Le couloir Titan est une exclusivité ANDRIEU

Développé et élaboré conjointement avec des éleveurs, techniciens professionnels du bovin et les experts techniques de notre bureau d'études

Ce modèle motorisé facilitera un travail en toute sécurité à tout éleveur de bovins l'utilisant.

Apprécié pour l'embarquement des bovins de par sa modularité et sa résistance à l'épreuve des animaux pour une utilisation régulière

Produit PRO très fonctionnel, non bruyant et très sécurisant pour l'utilisateur


Reconnu pour être efficace en termes de sécurité humaine et de robustesse, le Titan est conçu en tenant compte du comportement bovin et de la circulation des hommes.
L'utilisateur peut travailler seul sans être au contact des animaux.

Un produit sûr et fiable dans le temps

Ne nécessite aucun entretien particulier et peut être nettoyé au lavage à haute pression.
Il est très fortement conseillé de débrancher le couloir poussant motorisé après chaque utilisation pour éviter toute potentielle détérioration du matériel par temps orageux.

+ D'AUTONOMIE

Le couloir de poussée Titan motorisé est muni d'une télécommande permettant plus de liberté pour surveiller vos bovins et intervenir en sécurité. Cet équipement peut vous permettre de travailler seul et vous éviter l'effort physique de pousser la porte.

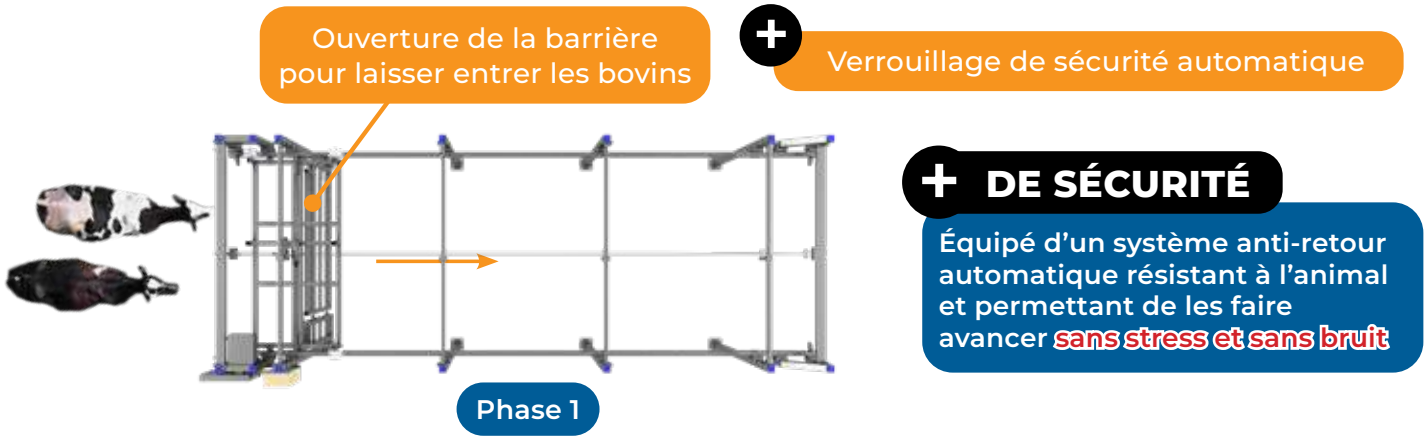

+ DE SÉCURITÉ

Équipé d'un système anti-retour automatique résistant à l'animal et permettant de les faire avancer sans stress et sans bruit




COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL MOTORISÉ 2m50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120324	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 2m50
«B» Intermédiaire de couloir	
120325	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 1m50
120326	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 2m00
120327	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 2m50
120328	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 3m00
«C» Élément fin de couloir	
120329	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 1m00
120330	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 1m50
120331	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 2m00
120332	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2m50 - LG 2m50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120057	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 2m50

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL MOTORISÉ 3m50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120300	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 2m50
«B» Intermédiaire de couloir	
120301	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 1m50
120302	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 2m00
120303	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 2m50
120304	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 3m00
«C» Élément fin de couloir	
120305	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 1m00
120306	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 1m50
120307	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 2m00
120308	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3m50 - LG 2m50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120056	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 3m50


COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE 2m50 & 3m50 VERSION MOTORISÉE SANS OPTION

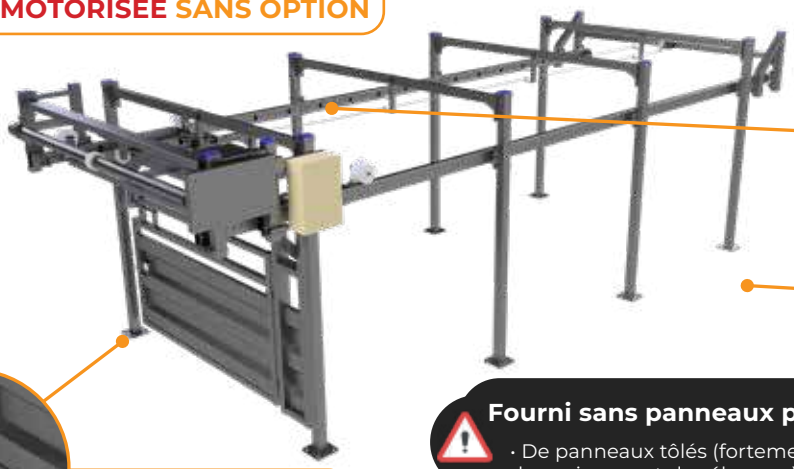

Panneau poussant avec système anti-retours afin de rester à l'abri des coups et des retournements d'animaux



Poteaux et traverses en tube 100x100x4 mm



Ensemble du montage sur platine 15mm pour faciliter l'installation

Fourni sans panneaux périphériques. Il peut être équipé :

· De panneaux tôlés (fortement conseillé pour la circulation et la sécurité des animaux et des éleveurs)






COULOIR TITAN ÉQUIPÉ

1/4 circulaire pour embarquer, trier, embarquer, conduire des animaux dans une contention



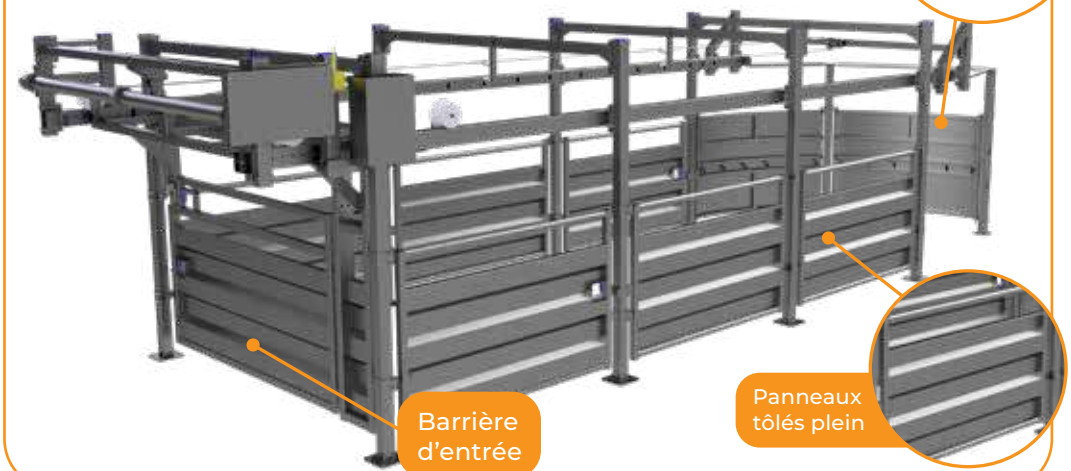

Barrière d'entrée


Panneaux tôlés plein

ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE


Découvrir en vidéo



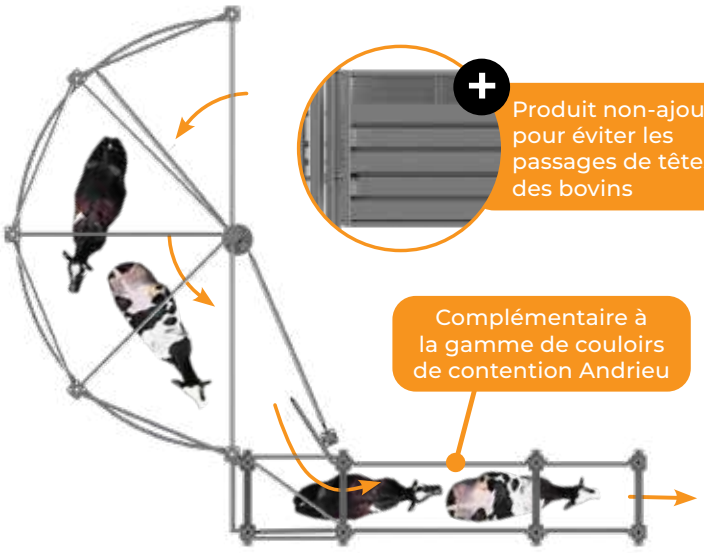

Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

Complémentaire à la gamme de couloirs de contention Andrieu

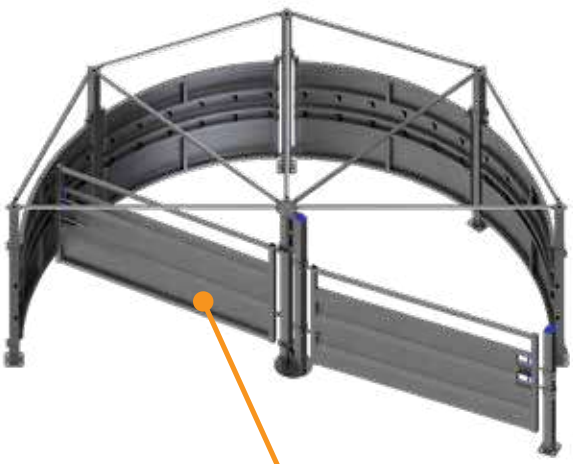


L'éleveur pousse le panneau et contraint les bovins à avancer.

ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE




2 MANIÈRES D'UTILISER L'OPTION POUR CHICANE

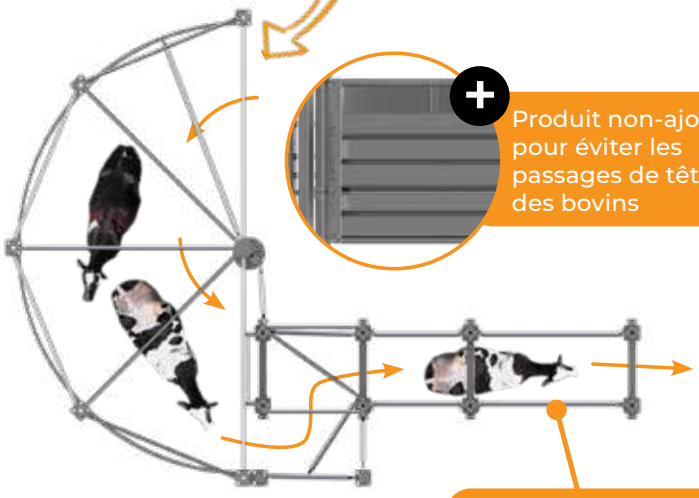

Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

Complémentaire à la gamme de couloirs de contention Andrieu

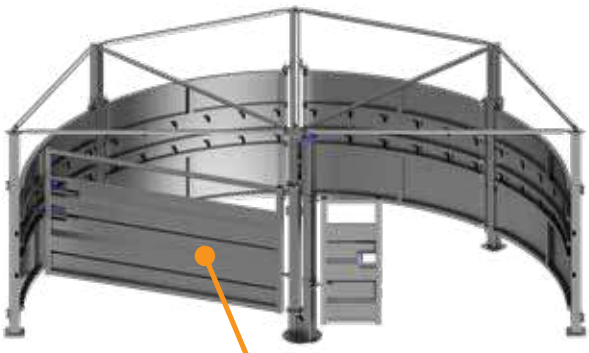

L'éleveur pousse le panneau et contraint les bovins à avancer.

ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE

Découvrir en vidéo

Réf.	Désignation
120050	Contention 1/2 circulaire Ø5m90 - pour entrée directe de couloir
120049	Contention 1/2 circulaire Ø5m90 pour entrée directe avec barrière réglable
120091	Option pour panneau circulaire ouvrant

Une exclusivité ANDRIEU recommandée pour le bien-être de vos vaches

Concept unique et exclusif ANDRIEU permettant une capacité de stockage et une circulation des bovins sans bruit et sans stress. La poussée des animaux se fait par un panneau sur poteau rotatif. Le panneau poussant est sécurisé grâce à 2 rangées d'anti-retours équipés d'anti-bruit en intérieur des panneaux circulaires.

Complémentaire aux couloirs de contention Andrieu


Montage préconisé en extrémité d'un couloir de contention

Sécurité pour l'éleveur qui n'est pas en contact avec les bovins

Ce produit très fonctionnel et très sécurisant pour l'utilisateur guide l'avancée des bovins, jeunes ou adultes, en les contraignant à avancer grâce à 1 panneau pivotant à droite et à gauche. Ce panneau pousse ainsi les bovins vers l'entrée directe dans le couloir de contention pour un passage 1 à 1.

Andrieu, seuls à proposer une contention sur platine ultra-robuste





Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

Complémentaire à la gamme de couloirs de contention Andrieu

L'éleveur pousse le panneau et contraint les bovins à avancer.



Montage entrée de couloir



Montage entrée directe



Option : Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc (Ref. 120091)

ENSEMBLE DE CONTENTION DEMI-CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE




Panneaux circulaires avec système anti-retour et anti-bruit afin de maintenir l'utilisateur en sécurité des coups et retournements d'animaux



Exclusivité Andrieu : Poteaux sur platine soudée en poteau traversant pour éviter les triangles et assurer la sécurité des bovins



Exclu Andrieu : axe rotatif
Panneau pivotant monté sur poteaux jumelés sur platine
Structure renforcée par tubes carrés



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins




En option :
Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc rond plein Ø28 et une roue de soutien (Ref. 120091)



120024
Arrêt barrière sur barrière




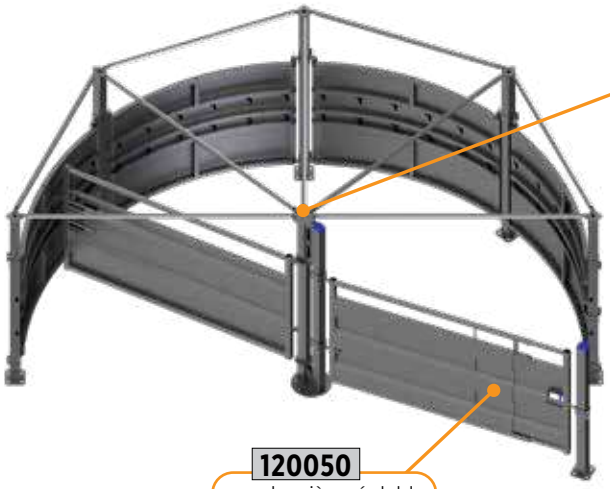


120050
avec barrière réglable



Axe rotatif avec poteaux jumelés sur platine

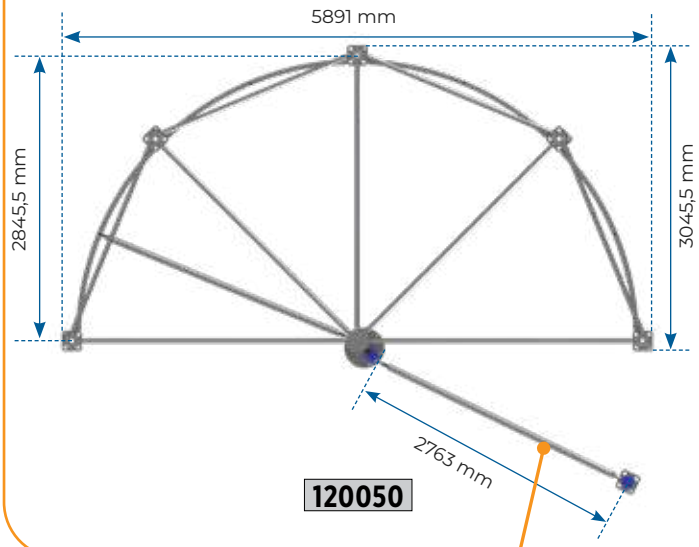

120050

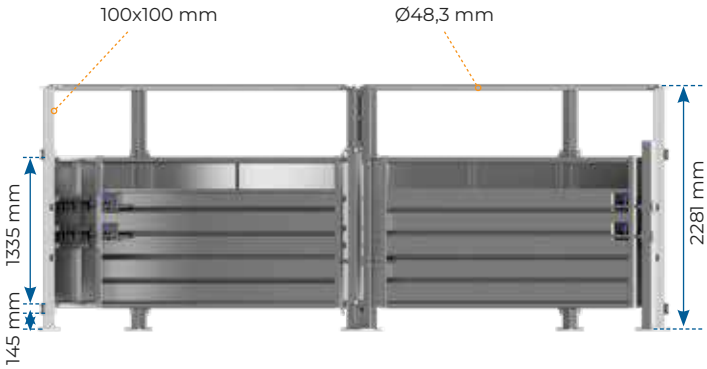

120050

A NOTER

Mesures identiques pour 120049 et 120050 sauf pour ce panneau qui est réglable pour le 120049

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes

ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE

Réf.	Désignation
120058	Contention 1/2 circulaire Ø5m90 - pour entrée de couloir par chicane
Option A	réception sur couloir fixe : panneau / portillon tige à oeil - 0m64 (CT 494 mm)
Option B	réception sur couloir fixe : panneau / portillon tige à oeil - 0m54 (CT 394 mm)
120091	option pour panneau circulaire ouvrant

Une exclusivité ANDRIEU recommandée pour le bien-être de vos vaches

Concept unique et exclusif ANDRIEU permettant une capacité de stockage et une circulation des bovins sans bruit et sans stress. La poussée des animaux se fait par un panneau sur poteau rotatif. Le panneau poussant est sécurisé grâce à 2 rangées d'anti-retours équipés d'anti-bruit en intérieur des panneaux circulaires.

Complémentaire aux couloirs de contention Andrieu


Montage préconisé en extrémité d'un couloir de contention

Sécurité pour l'éleveur qui n'est pas en contact avec les bovins

Ce produit très fonctionnel et très sécurisant pour l'utilisateur guide l'avancée des bovins, jeunes ou adultes, en les contraignant à avancer grâce à 1 panneau pivotant à droite et à gauche. Ce panneau pousse ainsi les bovins vers l'entrée directe dans le couloir de contention pour un passage 1 à 1.

Andrieu, seuls à proposer une contention sur platine ultra-robuste





Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

Complémentaire à la gamme de couloirs de contention Andrieu





L'éleveur pousse le panneau et contraint les bovins à avancer.



Option : Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc (Ref. 120091)

ENSEMBLE DE CONTENTION DEMI-CIRCULAIRE POUR CHICANE




Panneaux circulaires avec système anti-retour et anti-bruit afin de maintenir l'utilisateur en sécurité des coups et retournements d'animaux



Exclusivité Andrieu : Poteaux sur platine soudée en poteau traversant pour éviter les triangles et assurer la sécurité des bovins




Exclu Andrieu : axe rotatif
Panneau pivotant monté sur poteaux jumelés sur platine
Structure renforcée par tubes carrés



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins




En option :
Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc rond plein Ø28 et une roue de soutien (Ref. 120091)

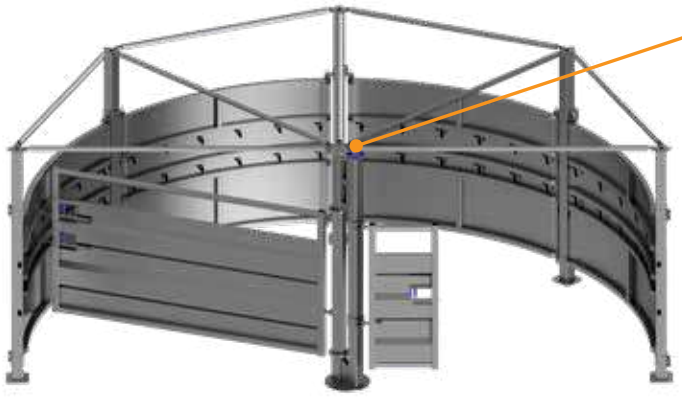





Axe rotatif avec poteaux jumelés sur platine

120058

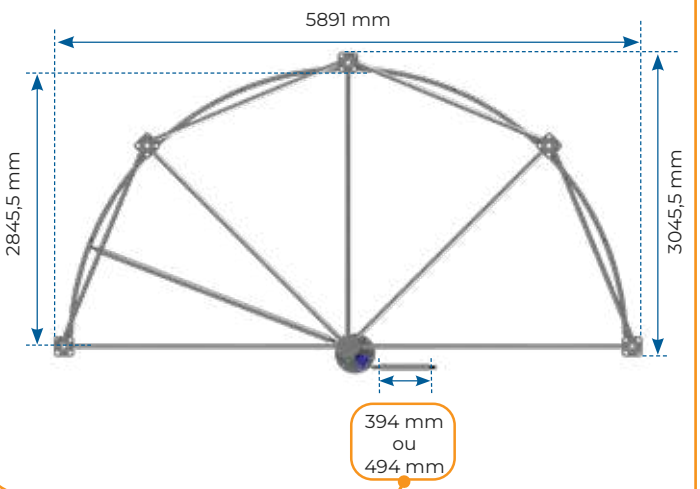

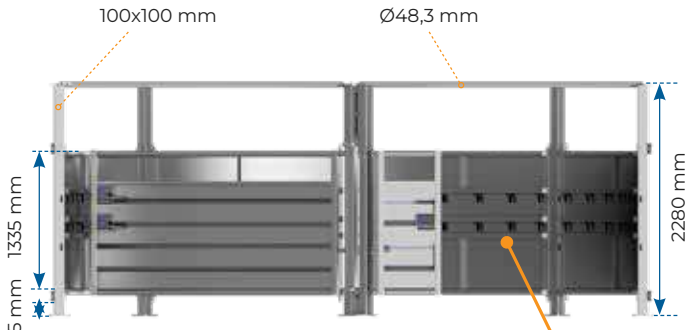



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

A NOTER


Description dans le dossier technique

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes





DÉTAIL DES ÉLÉMENTS CONTENTIONS CIRCULAIRES

DÉTAIL 1/2 CIRCULAIRE ENTRÉE DIRECTE

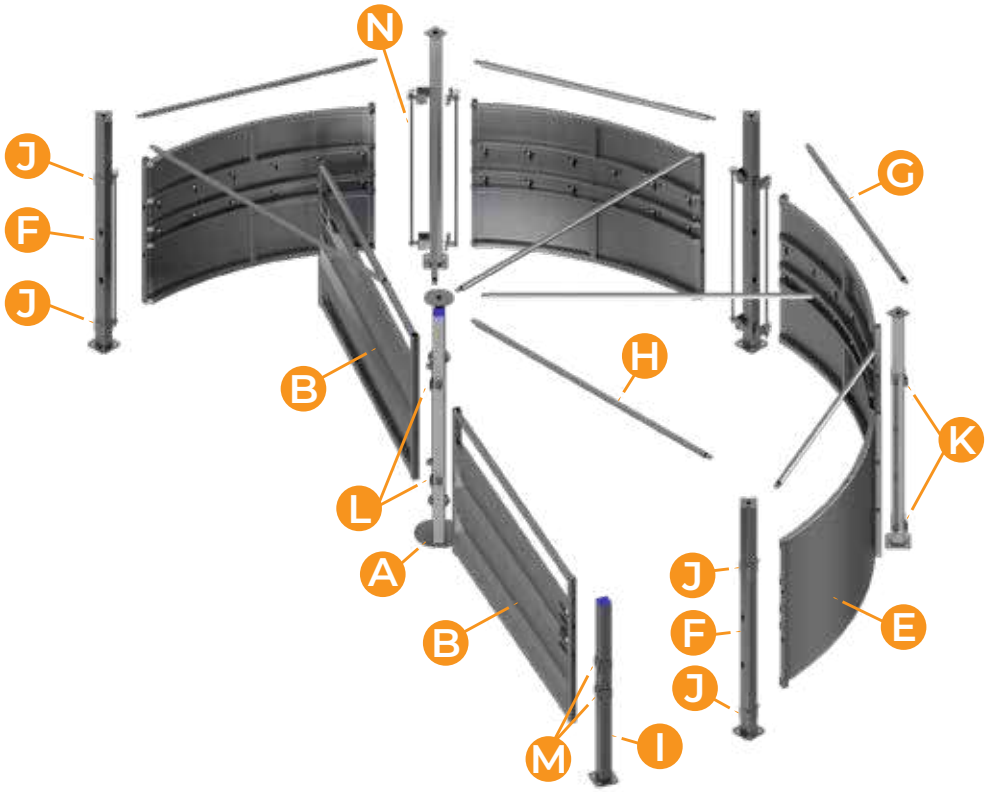

DÉTAIL 1/2 CIRCULAIRE ENTRÉE PAR CHICANE

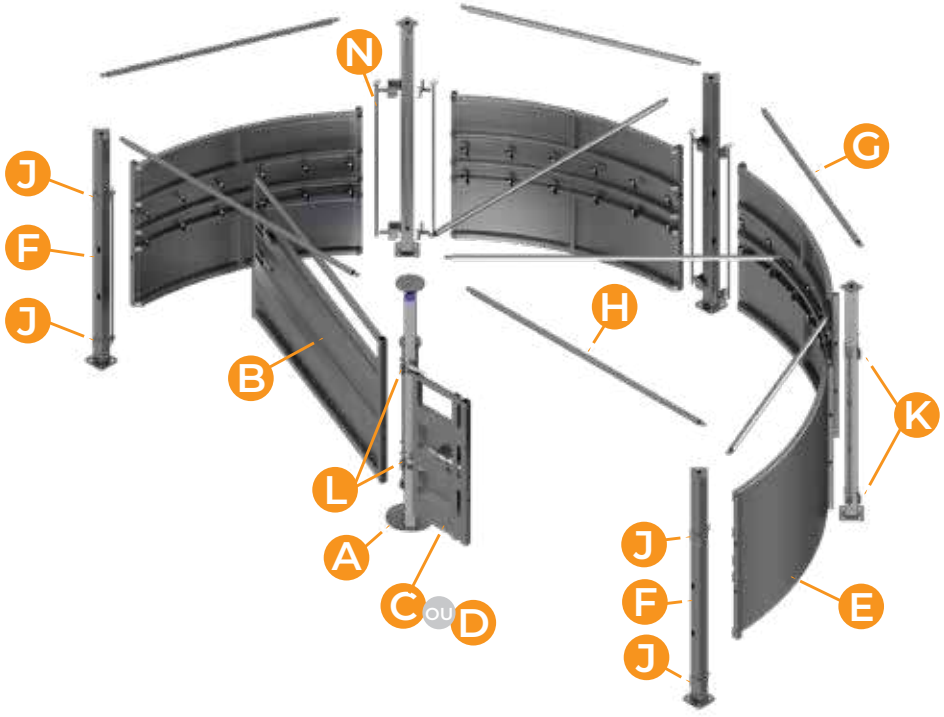

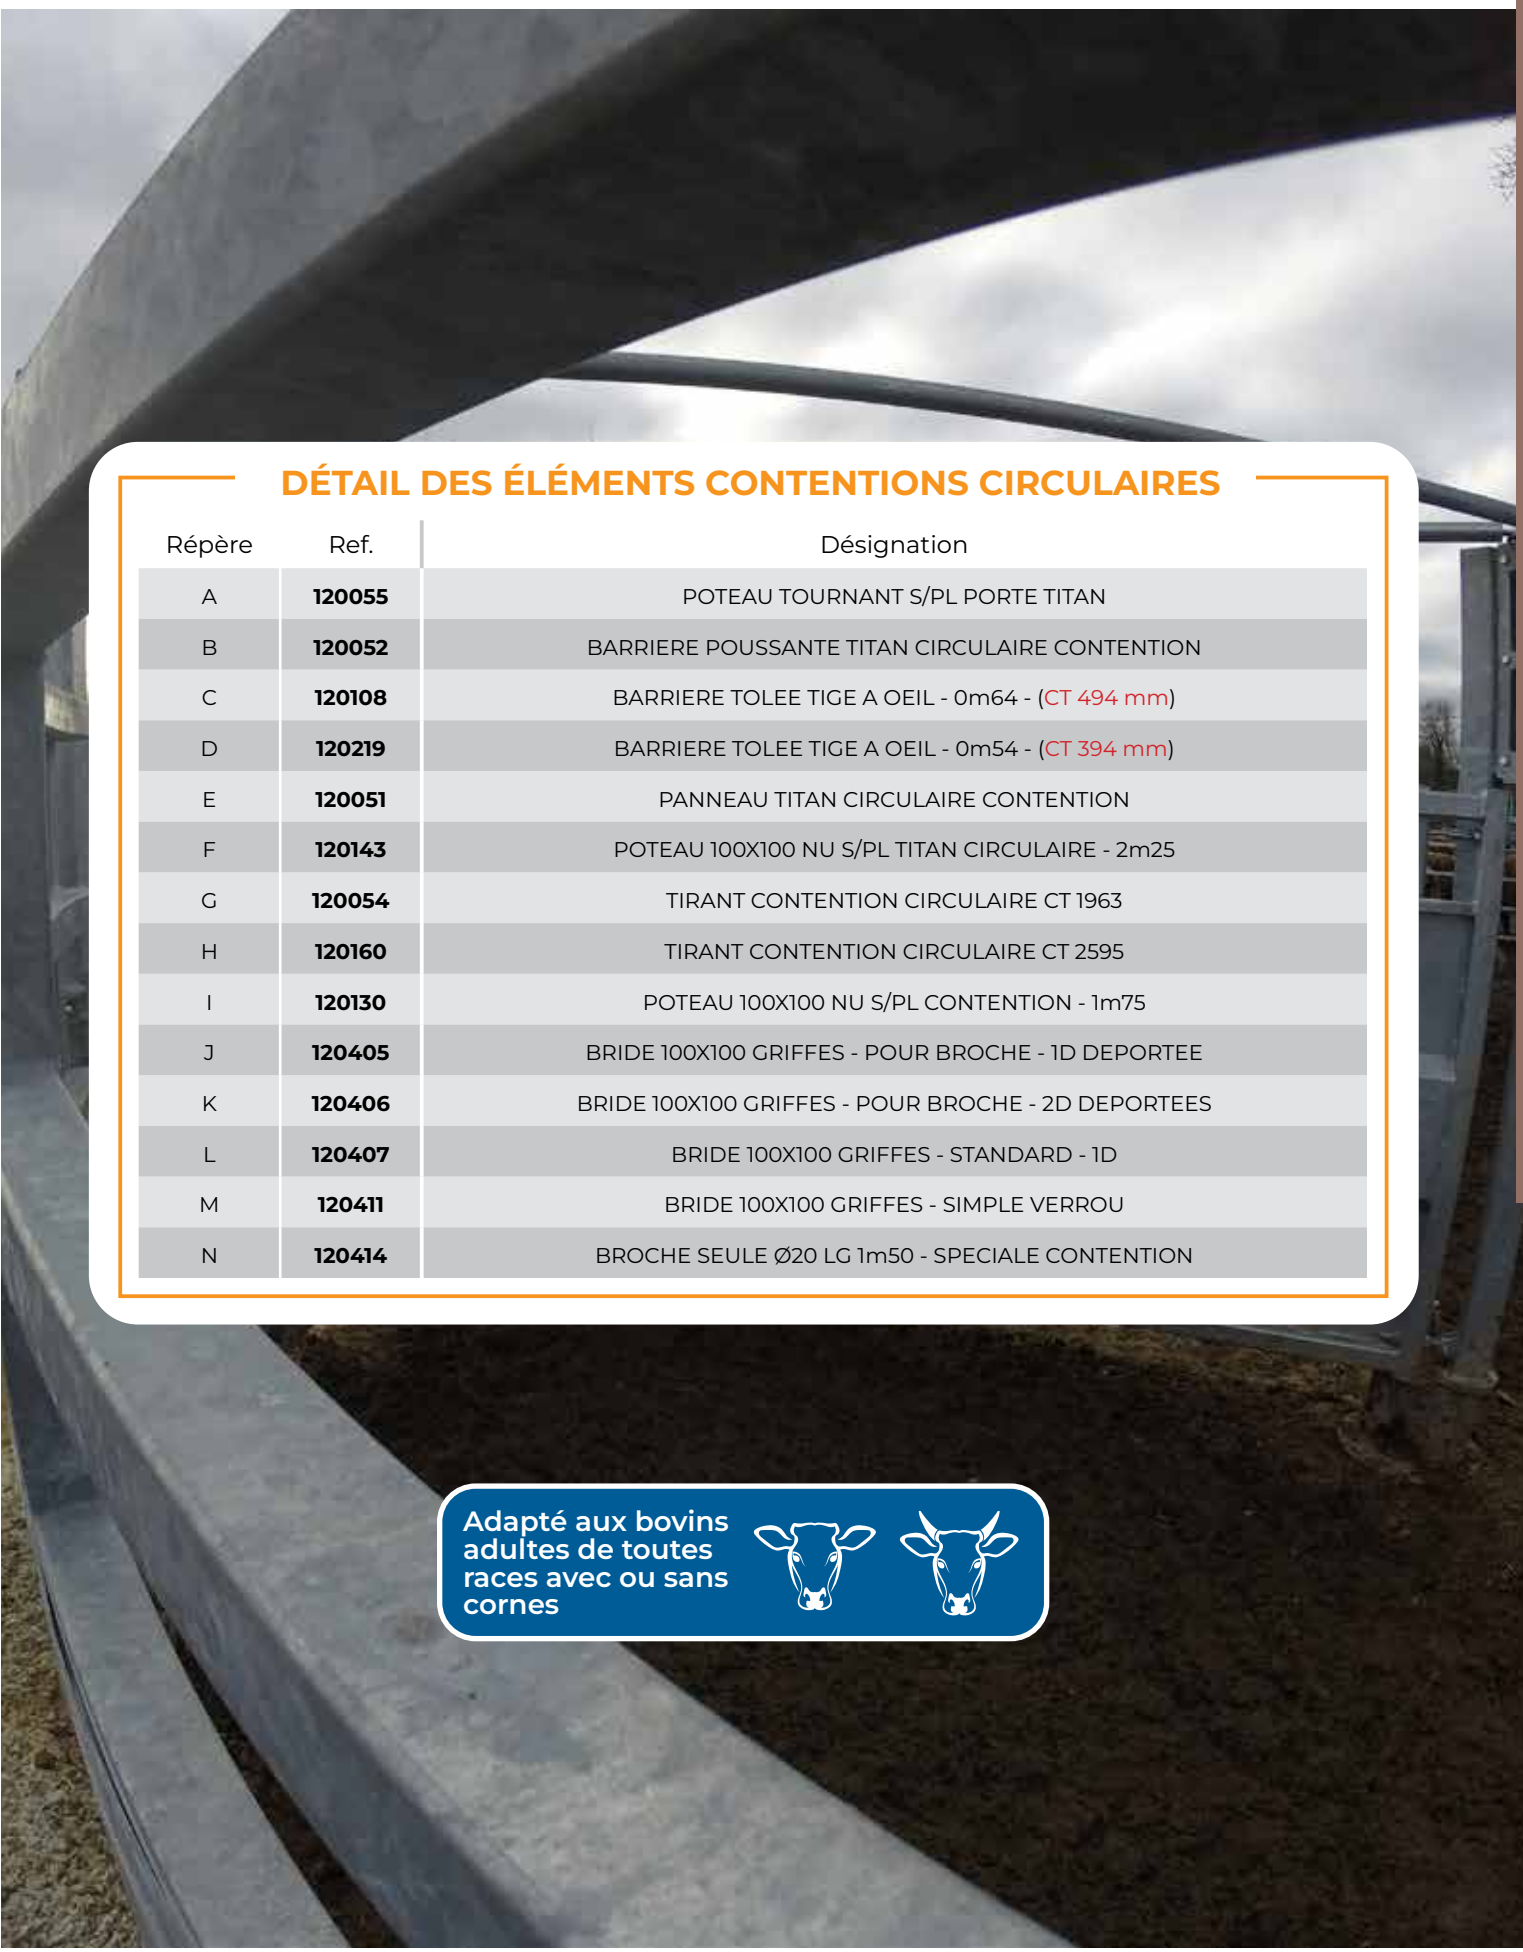

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS CONTENTIONS CIRCULAIRES

Répère	Ref.	Désignation
A	**120055**	POTEAU TOURNANT S/PL PORTE TITAN
B	**120052**	BARRIERE POUSSANTE TITAN CIRCULAIRE CONTENTION
C	**120108**	BARRIERE TOLEE TIGE A OEIL - 0m64 - (CT 494 mm)
D	**120219**	BARRIERE TOLEE TIGE A OEIL - 0m54 - (CT 394 mm)
E	**120051**	PANNEAU TITAN CIRCULAIRE CONTENTION
F	**120143**	POTEAU 100X100 NU S/PL TITAN CIRCULAIRE - 2m25
G	**120054**	TIRANT CONTENTION CIRCULAIRE CT 1963
H	**120160**	TIRANT CONTENTION CIRCULAIRE CT 2595
I	**120130**	POTEAU 100X100 NU S/PL CONTENTION - 1m75
J	**120405**	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 1D DEPORTEE
K	**120406**	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 2D DEPORTEES
L	**120407**	BRIDE 100X100 GRIFFES - STANDARD - 1D
M	**120411**	BRIDE 100X100 GRIFFES - SIMPLE VERROU
N	**120414**	BROCHE SEULE Ø20 LG 1m50 - SPECIALE CONTENTION


Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes

ENTRÉE DE COULOIR FIXE SUR MUR

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS FIXES SUR MUR

Réf.	Désignation
120504	Entrée de couloir gauche fixe sur mur
120505	Entrée de couloir droite fixe sur mur



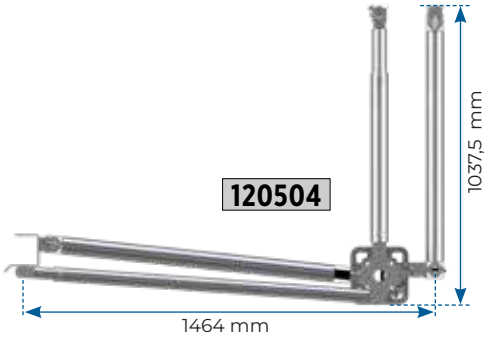


ENTRÉE DE COULOIR RÉGLABLE SUR MUR

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS RÉGLABLES SUR MUR

Réf.	Désignation
120502	Entrée de couloir gauche réglable sur mur
120506	Entrée de couloir droite réglable sur mur




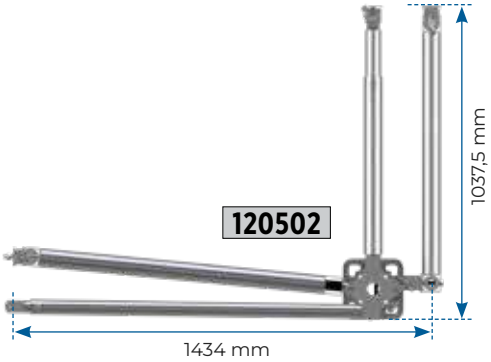


ENTRÉE DE COULOIR 2 CÔTÉS FIXES

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS FIXE 2 CÔTÉS

Réf.	Désignation
120503	Entrée de couloir - 2 côtés fixes

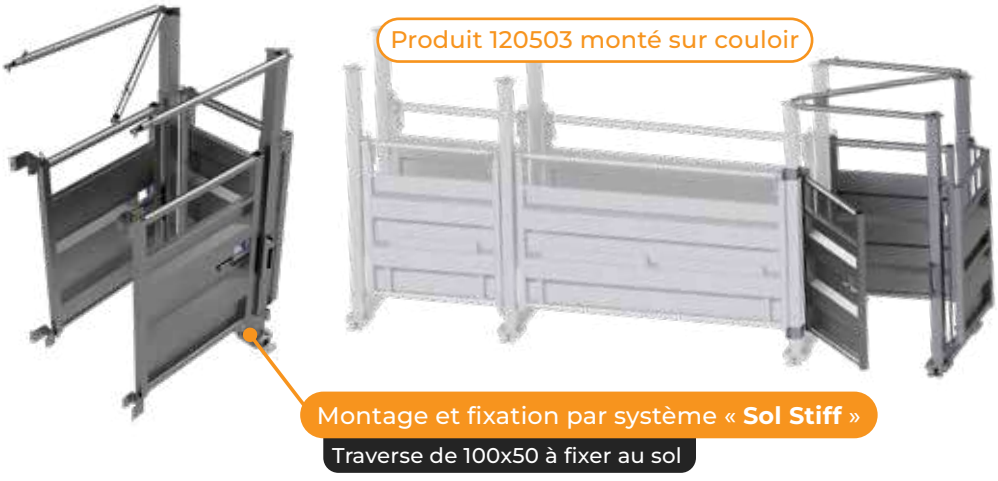


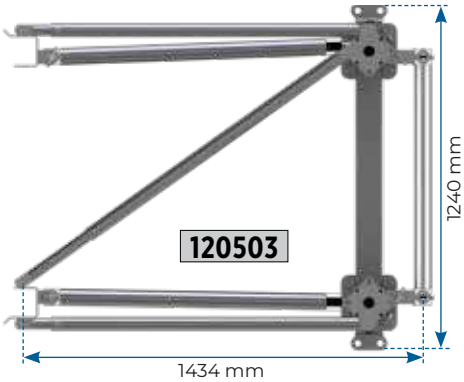


ENTRÉE DE COULOIR 1 CÔTÉ RÉGLABLE

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS AVEC 1 CÔTÉ RÉGLABLE

Réf.	Désignation
120501	Entrée de couloir - 1 côté réglable

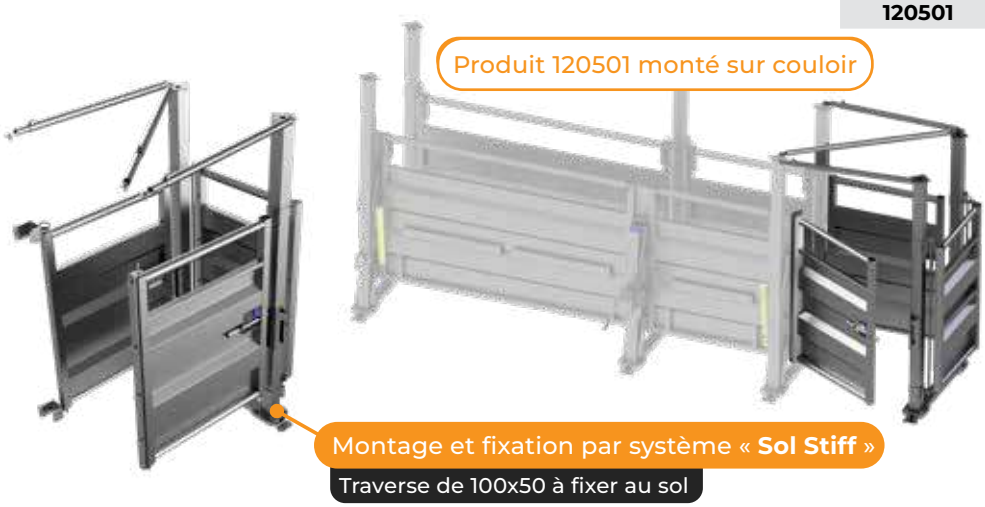

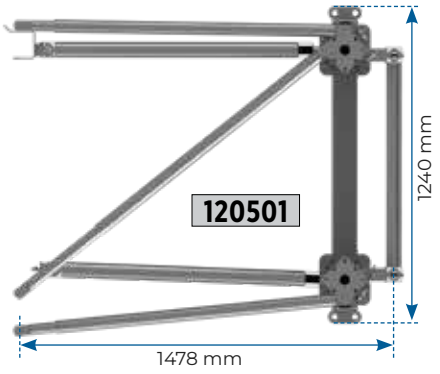


ENTRÉE DE COULOIR 2 CÔTÉS RÉGLABLES

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS 2 CÔTÉS RÉGLABLES

Réf.	Désignation
120500	Entrée de couloir - 2 côtés réglables



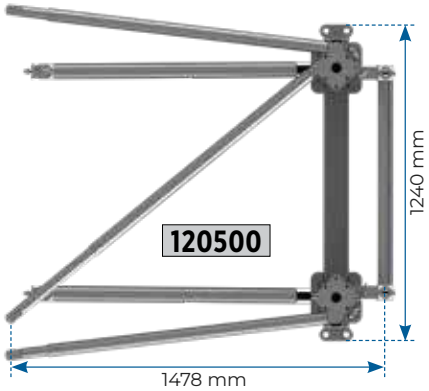


OPTION CHICANE POUR ENTRÉE DE COULOIR

AVEC 1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE ET ENTRÉES DE COULOIR

Réf.	Désignation
120060	Option chicane pour entrée de couloir gauche
120061	Option chicane pour entrée de couloir droite



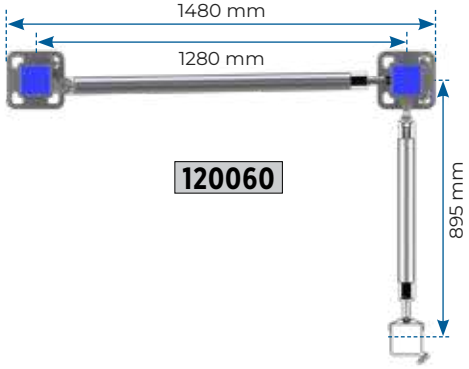

COULOIR CONTENTION FIXE PRIMAUBE

1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE OU **2 CÔTÉS FIXES**

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toutes races avec ou sans cornes

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez intervenir sur le dessus de l'animal en toute sécurité.

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour des utilisations régulières
Largeur fixe de 80cm (non réglable)

Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes



OPTIONS DISPONIBLES :

- Entrée de couloir directe
- Anti-recul
- Porte d'arrêt standard ou murale
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Panneau ouvrant (uniquement disponible sur le côté fixe)

Options de couloir p.172


Option marchepied
rabattable pour permettre une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'utilisateur.



Voir p.172



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

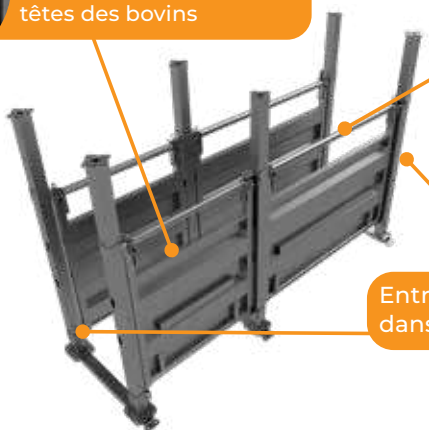

Panneaux tôlés équipés d'une **lisse rabattable** pour intervenir facilement et en toute sécurité sur le dessus de l'animal

Entrée possible dans les 2 sens



Montage avec l'option 120090
(2 verrous autobloc + 1 roue de soutien + 1 tirant)

Poteaux sur platine
(200x200 mm, épaisseur 15 mm)
Pour le modèle mural

OU


Montage par système « **Sol Stiff** » avec traverse à fixer au sol
Pour le modèle 2 côtés fixes





PRIMAUBE 1 côté mural & 1 côté fixe


Réf.	Désignation
120035	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 2M70
120036	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 3M50
120037	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 4M00
120038	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 5M20
120039	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 7M70
120030	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 2M70
120031	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 3M50
120032	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 4M00
120033	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 5M20
120034	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 7M70
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT


PRIMAUBE 2 côtés fixes




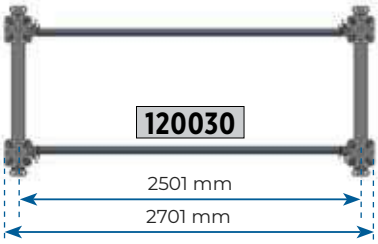


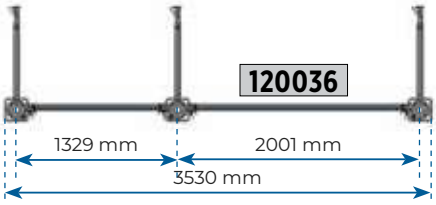


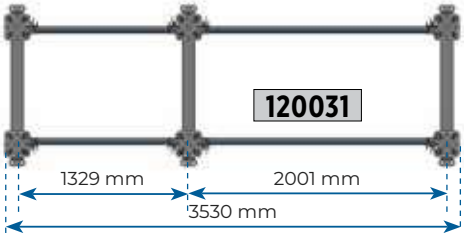


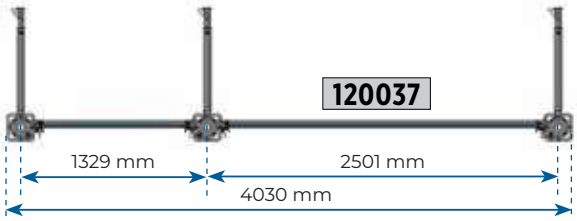


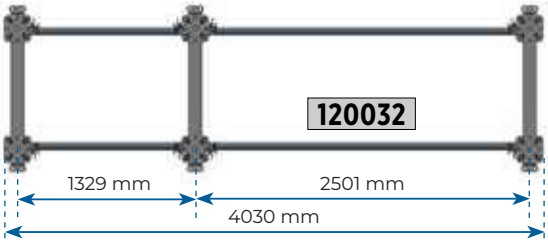


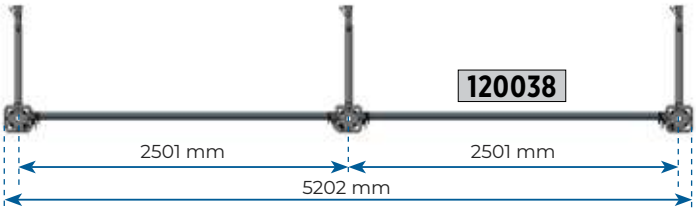

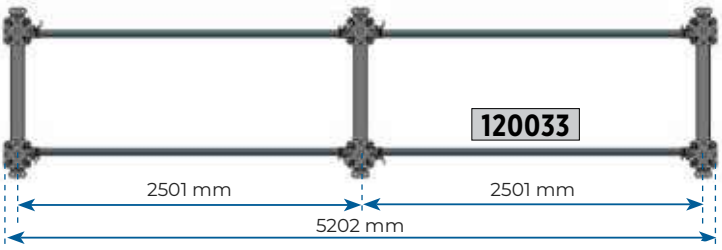

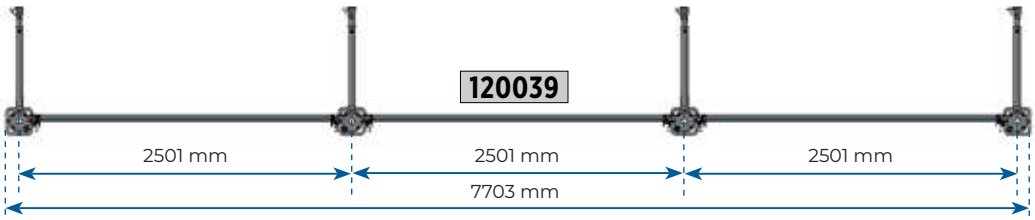

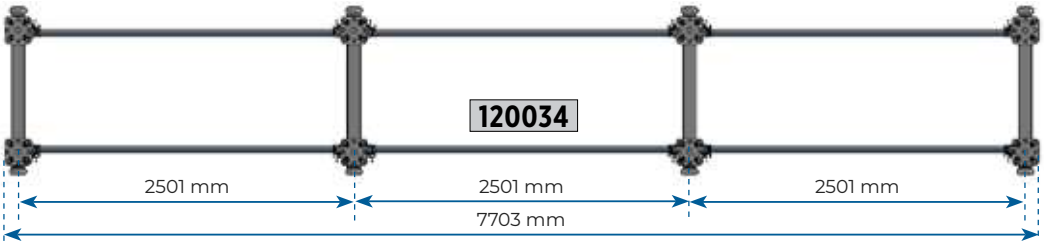

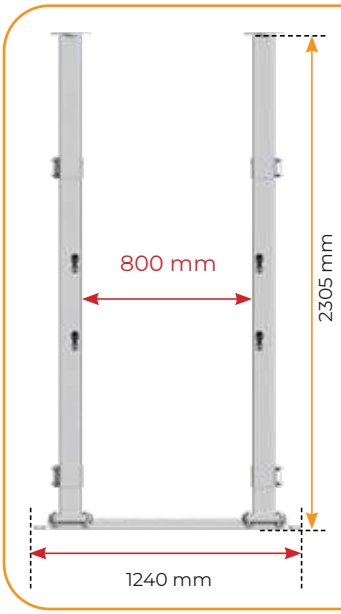

COULOIRS DE CONTENTION

- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toutes races avec ou sans cornes

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité.

Modèle réglable sur 1 côté

Concept Andrieu : Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60 cm (20 cm)

Réglage et serrage non bruyants par le bas sur un seul côté de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour des utilisations régulières

Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes



OPTIONS DISPONIBLES :

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-recul
- Porte d'arrêt murale
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage

Options de couloir p.172

Option marchepied
rabattable pour permettre une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'utilisateur.



Voir p.172



- Produit robuste et compact
- Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15 mm) traversants pour une meilleure résistance à l'effort
- Panneaux tôlés fixes avec lisse rabattable pour un accès sur le dessus de l'animal en toute sécurité pour l'éleveur
- Renforcé par des tirants en partie supérieure à fixer sur le mur
- Couloir adapté pour la contention et l'embarquement
- Couloir réglable non bruyant de 80 à 60 cm (20 cm)

• Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
• Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.


LAISSAC 1 côté mural & 1 côté réglable hydraulique

Réf.	Désignation
120011	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 2M70
120012	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 3M50
120013	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 4M00
120014	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 5M20
120015	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 7M70




Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15 mm) traversant pour une meilleure résistance à l'effort

Concept Andrieu

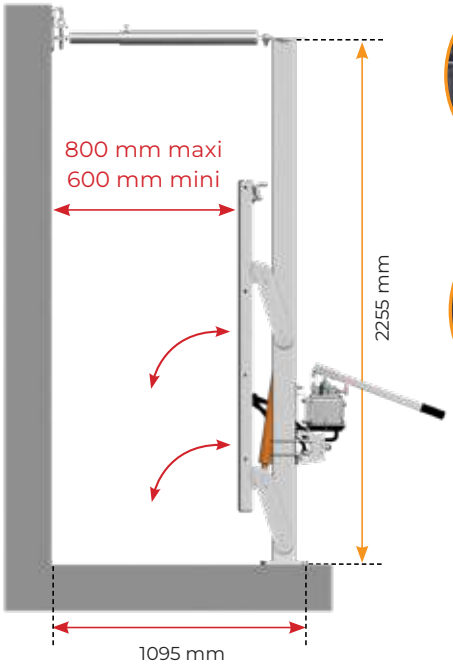






Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle





Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

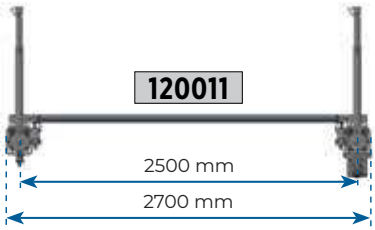

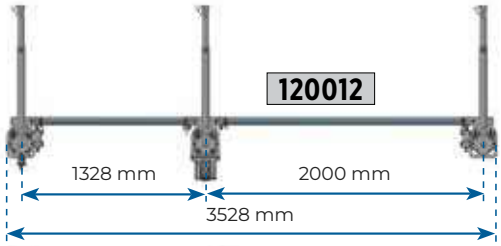

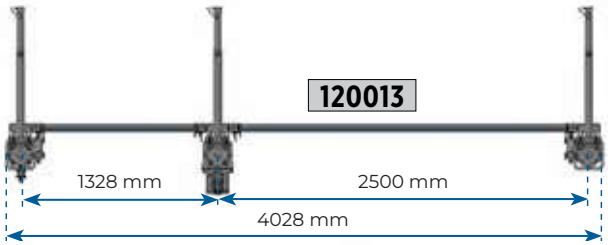

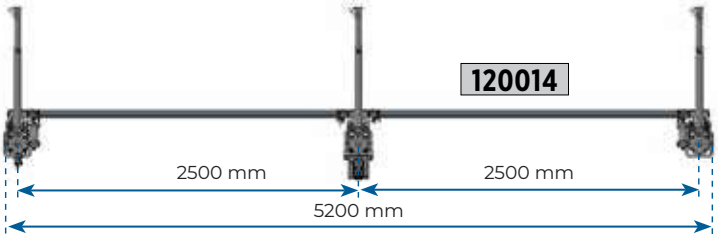

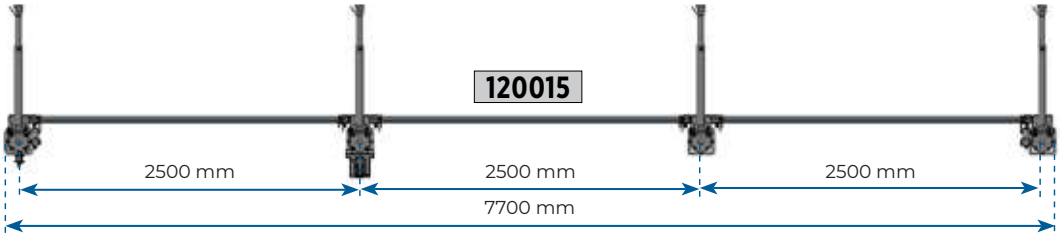



COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toutes races avec ou sans cornes

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur 1 côté

Concept Andrieu : Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60 cm (20 cm)

Réglage et serrage non bruyants par le bas sur un seul côté de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes



OPTIONS DISPONIBLES :


- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-recul
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage
- Panneau ouvrant (uniquement sur le côté fixe)

Options de couloir p.172

Option marchepied
rabattable pour permettre une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'utilisateur.



Voir p.172

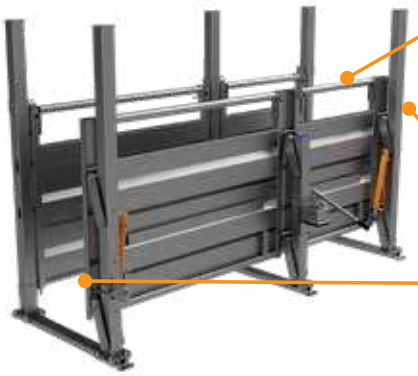


- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôlés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable non bruyant de 80 à 60 cm (20 cm)
- Ajustement non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal (hydraulique par vérins, système de pompage fourni)
- Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'un levier
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier antiusure
- Biellettes de renfort Maxi plus

• Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
• Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.


LAISSAC 1 côté fixe & 1 côté réglable hydraulique

Réf.	Désignation
120006	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 2M70
120007	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 3M50
120008	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 4M00
120009	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 5M20
120010	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 7M70
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT



Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol

Concept Andrieu

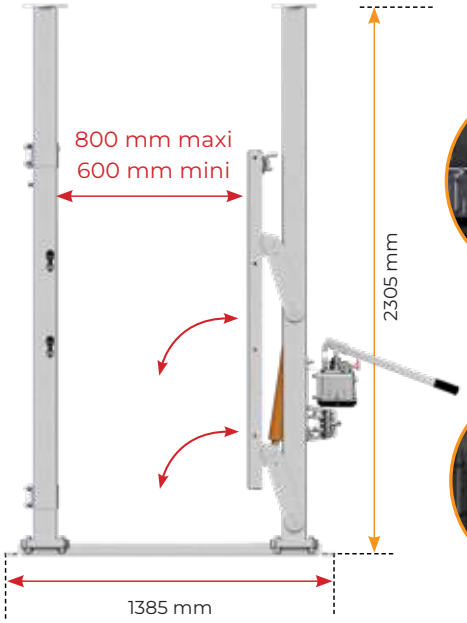






Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle





Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



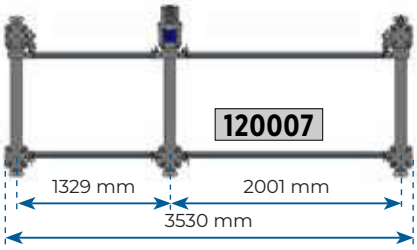

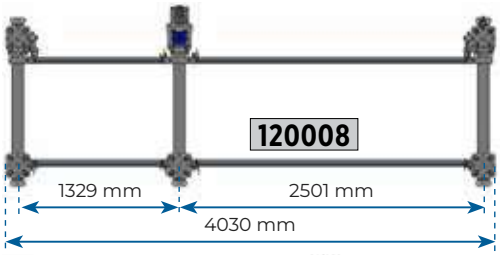

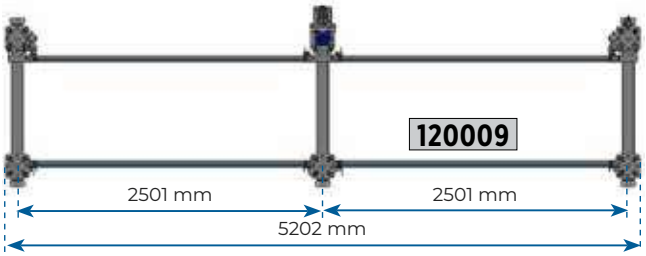

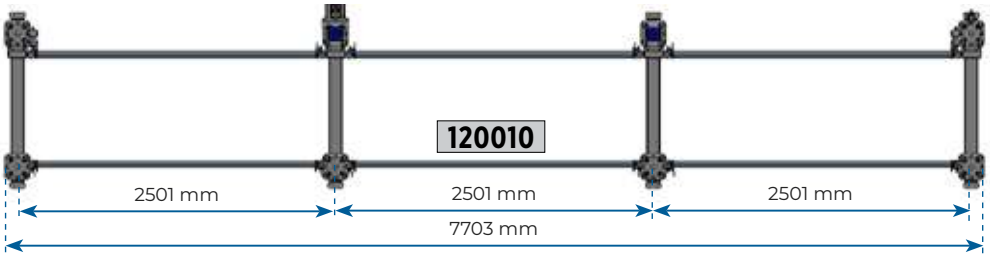



COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUES

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toutes races avec ou sans cornes

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur les 2 côtés pour un maintien sans stress pour l'animal

Concept Andrieu : Couloir réglable de haut en bas de 81 à 41cm (40cm)

Ajustement non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes



OPTIONS DISPONIBLES :

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-recul
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage


Options de couloir p.172

Option marchepied

rabattable pour permettre une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'utilisateur.



Voir p.172

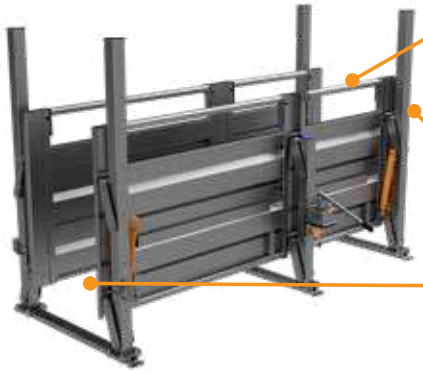

- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôlés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable de 81 à 41cm (40cm). Réglage et serrage non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal
- Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'un levier hydraulique (système de pompage fourni)
- Serrage égal des 2 côtés pour un meilleur blocage de l'animal permet d'intervenir sur la droite et la gauche du couloir
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti-usure
- Biellettes de renfort Maxi plus

• Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
• Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.

LAISSAC
2 côtés réglables hydrauliques

Réf.	Désignation
120001	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 2M70
120002	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 3M50
120003	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 4M00
120004	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 5M20
120005	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 7M70


LES AVANTAGES

- Réglage des deux côtés
- Maintien droit de l'animal
- Limite les risques de glissade
- Moins de stress

L'animal sort droit en sortie de couloir ce qui ne lui procure aucun stress.


Ses avantages en font le couloir le plus apprécié et le mieux adapté à un usage intensif.

Concept Andrieu

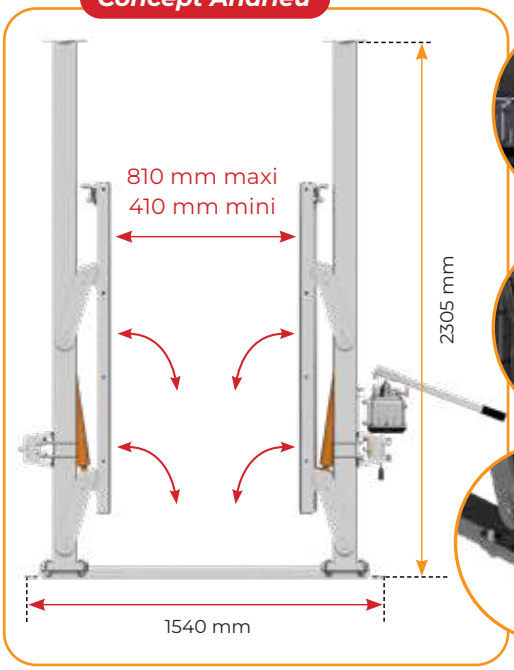




Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle





Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins





Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol

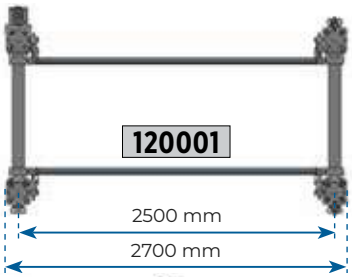

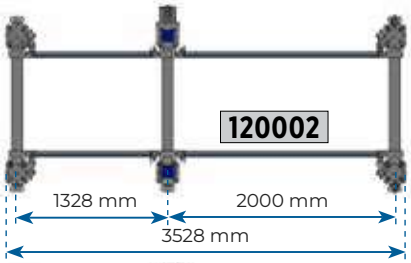

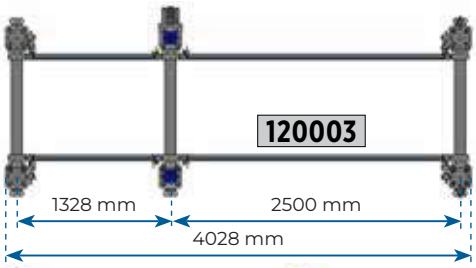

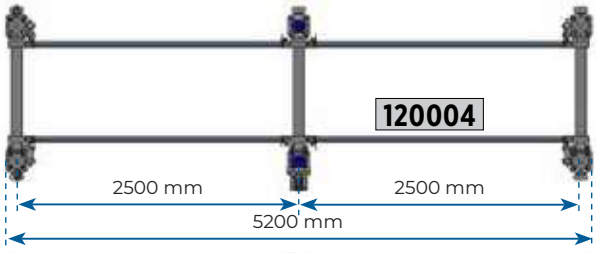

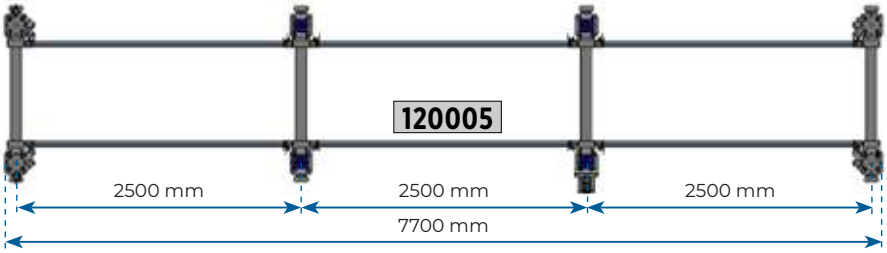




COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC PILOTÉ

1 côté réglable hydraulique ou 2 côtés réglables

Réf.	Désignation
12P206	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE PILOTÉ - 2M70
12P207	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE PILOTÉ - 3M50
12P208	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE PILOTÉ - 4M00
12P209	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE PILOTÉ - 5M20
12P210	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGABLE PILOTÉ - 7M70
120009	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT
Réf.	Désignation
12P201	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PILOTÉ - 2M70
12P202	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PILOTÉ - 3M50
12P203	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PILOTÉ - 4M00
12P204	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PILOTÉ - 5M20
12P205	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PILOTÉ - 7M70

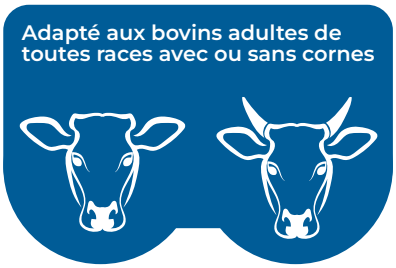


OPTIONS DISPONIBLES :

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-recul
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage
- Panneau ouvrant (uniquement disponible sur le côté fixe)


Options de couloir p.172


Option marchepied
rabattable pour permettre une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'utilisateur.



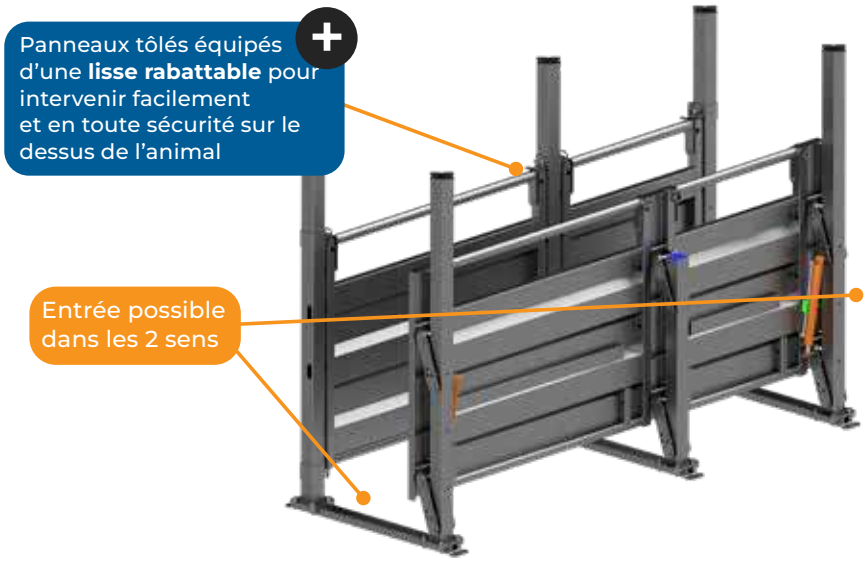



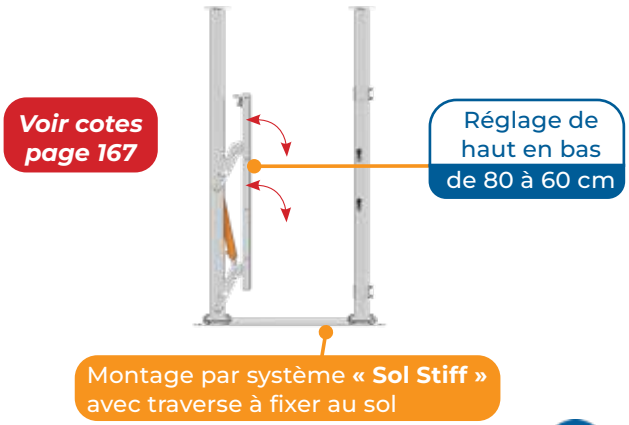


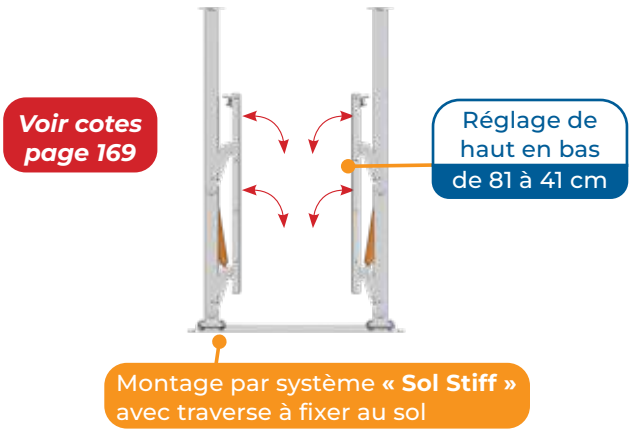

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS COULOIRS DE CONTENTION



120090

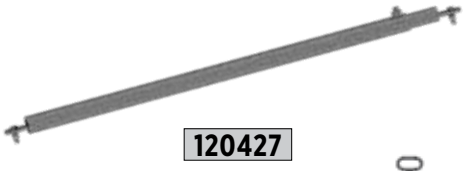

120427



120053



120414



120142



120105




120405



120406

Adapté aux bovins adultes de toutes races avec ou sans cornes

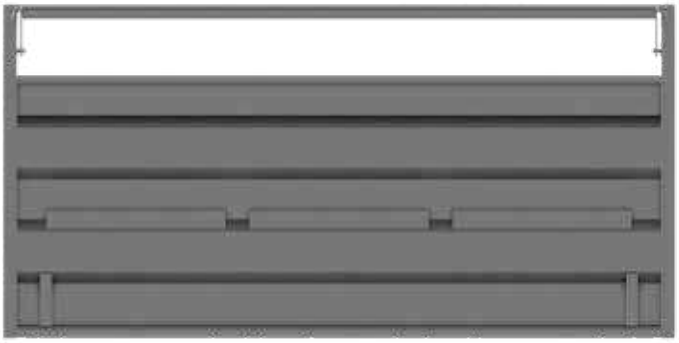

Réf.	Désignation
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT
120427	TIRANT ENTRÉE DE COULOIR
120053	TIRANT COULOIR MURAL
120142	POTEAU 100X100 NU S/PLAT CONTENTION - 2M25
120105	TRAVERSE COULOIR 2 COTES FIXES - CT 1100
120414	BROCHE SEULE Ø20 LG 1M50
120405	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 1D DEPORTEE
120406	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 2D DEPORTEE
120131	PANNEAU TOLE - 1M33 COULOIR
120132	PANNEAU TOLE - 1M50 COULOIR
120136	PANNEAU TOLE - 2M00 COULOIR
120407	PANNEAU TOLE - 2M50 COULOIR
120135	PANNEAU TOLE - 3M00 COULOIR

OPTION MARCHEPIED ADAPTABLE

Marchepied rabattable avec verrouillage autobloquant



Position fermée

voir p.172



Position ouverte

OPTION MARCHEPIED ADAPTABLE

- Rabattable par simple levée manuelle et autobloquante par gravité
- À positionner sur panneaux tôlés avec lisse rabattable pour couloirs de contention fixe ou réglable.

Réf.	Désignation
120111	Marchepied 1m33 pour panneau tôlé
120112	Marchepied 1m50 pour panneau tôlé
120113	Marchepied 2m00 pour panneau tôlé
120114	Marchepied 2m50 pour panneau tôlé
120115	Marchepied 3m00 pour panneau tôlé

Marchepied rabattable avec verrouillage autobloquant



Position fermée




Position ouverte

Concept unique ANDRIEU

OPTION MARCHEPIED INTERMÉDIAIRE

Réf.	Désignation
120116	Marchepied intermédiaire fixe
120117	Marchepied intermédiaire réglable

Produit permettant de s'adapter automatiquement aux mouvements du couloir côté réglable.

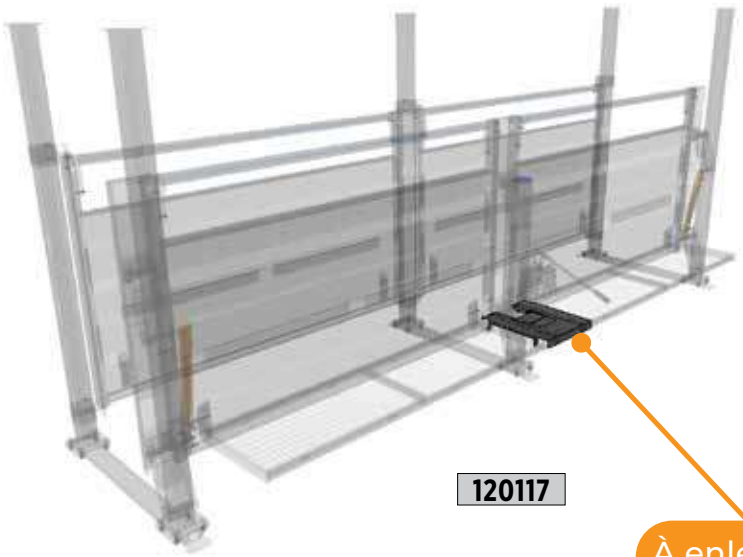

120117



Position haute



Position basse

À enlever pour rabattre les marchepieds

OPTION OUVERTURE COULOIR SUR CÔTÉ FIXE

ADAPTABLE SUR LES PANNEAUX FIXES DE NOS COULOIRS DE CONTENTION

Réf.	Désignation
120090	Option pour panneau fixe ouvrant

+ Permet d'intervenir et de libérer rapidement, en sécurité, un animal qui a chuté avant qu'il ne stress ou se fasse mal.





OPTION ANTI-RECUL

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES VERSIONS DE COULOIRS ANDRIEU

- Anti-recul 1 ou 2 battants, élément fixe à monter en intérieur du couloir, produit robuste et efficace
- Convient très bien aux animaux de tous gabarits

Convient aux couloirs réglables et fixes



120017
Anti recul 1 battant



120017
PRODUIT EN SITUATION

Convient aux couloirs fixes



120018
Anti recul 2 battants



120018
PRODUIT EN SITUATION


OPTION ENSEMBLE PANNEAU COULISSANT LIAISON COULOIR


- Elément permettant de relier deux couloirs, côté réglable, entre eux.
- Montage du panneau coulissant sur le côté réglable
- La liaison côté fixe se fait avec des panneaux coulissants (+poteau si nécessaire) ou un mur
- Angle de liaison entre 90° à 180°

Réf.	Désignation
120025	Ensemble panneau coulissant liaison couloir

Montage uniquement entre 2 couloirs avec 1 côté fixe et 1 côté réglable


120025

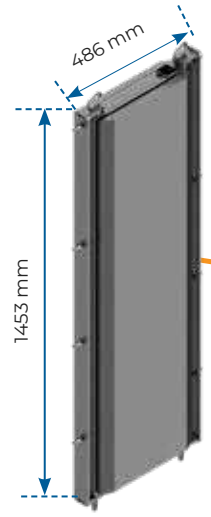

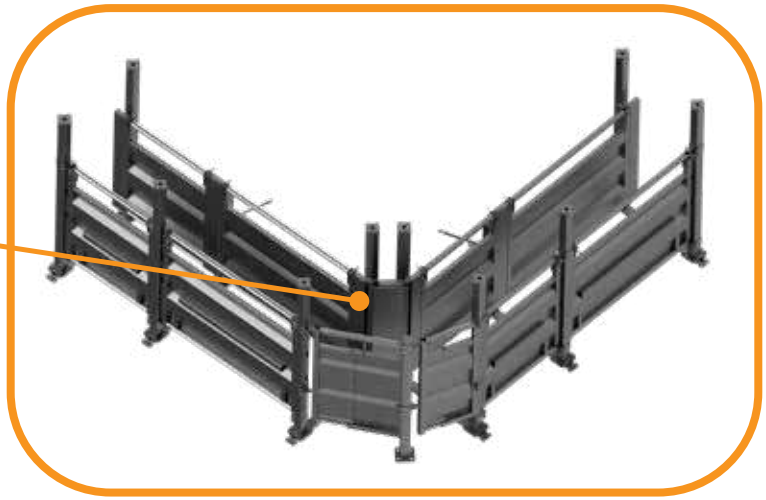

OPTION ANTI-CABRAGE


COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTES VERSIONS DE COULOIRS ANDRIEU

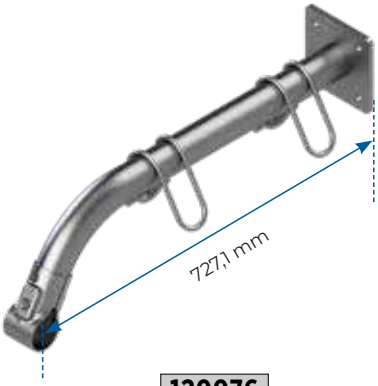

120076

Canne support mural anti cabrage avec brides et coquilles

⚠ Uniquement pour les couloirs avec 1 côté mural

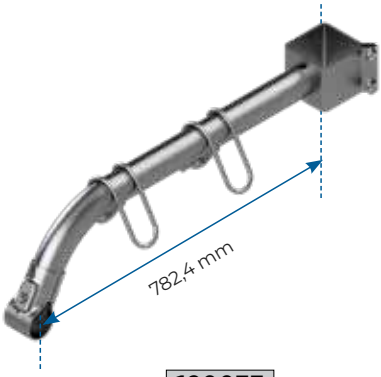

120077

Canne support sur poteau anti cabrage avec brides et coquilles

⚠ Uniquement pour couloir
- Primaube 2 côtés fixes
- Laissac/Severac 1 côté réglable




120078

Tube retreint anti cabrage (6m)



120080

Tube retreint bout de canne (6m)



120082

Réhausse poteau 100x100 Lg 975

⚠ Les tubes retreints sont à couper à longueur sur place (barre de 6m)



EXEMPLE DE MONTAGE SUR COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL + 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE



EXEMPLE DE MONTAGE SUR COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE + 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

PORTES DE CONTENTION MASTER SEULES

Adaptables sur couloirs de contention



120601
120602

Porte Master simple galva cde gauche ou droite



120611
12061

Porte Master simple peinte cde gauche ou droite



120603
120604

Porte de Contention Master avec panier galva cde gauche ou droite



120621

Porte Master simple Hydraulique galva



120627

Porte Master simple Hydraulique peinte



120622

Porte de Contention Master Hydraulique avec panier galva



120613
120614

Porte de Contention Master avec panier peint cde gauche ou droite



120628

Porte de Contention Master Hydraulique avec panier peint

OPTIONS ET ACCESSOIRES MASTER SEULS

Adaptables sur cages et couloirs de contention



120106 *Détails page 178*

Porte d'arrêt standard pour couloir



12P215

Porte d'arrêt Hydraulique



12P212

Demi-porte Pro Hydraulique



120022 *Détails page 179*

Porte 3 directions manuelle



12P213

Porte de tri hydraulique



120026

Demi porte pro traversée de couloir

Kit indispensable pour fixer les portes Master sur nos couloirs de contention



120692

Kit bride fixation porte Master sur couloir



120021

Jeu de 2 tôles pour fixation porte de contention




120019 *Détails page 178*

Porte pro traversée de couloir - passage homme ou bovins

PORTE D'ARRÊT TÔLÉE

- Porte spéciale pour couloir de contention qui bloque l'avancement ou le recul brutal des bovins
- Fabrication monobloc et très résistante
- Porte tôlée sur la partie basse pour une meilleure sécurité (protection des coups de pieds...)

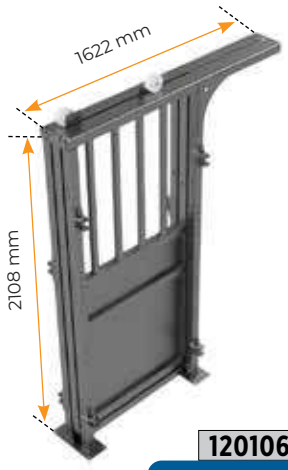



120106
Porte d'arrêt standard pour couloir



120107
Porte d'arrêt murale pour couloir



120416
Bride 100x100 griffes - porte d'arrêt côté fixe



120417
Bride 100x100 griffes - porte d'arrêt côté réglable





120024
Arrêt barrière sur barrière

PORTE PRO TRAVERSÉE DE COULOIR

- Produit particulièrement adapté au couloir de grande longueur
- Cette porte permet de disposer à la fois d'un passage d'Homme et d'un passage pour bovins

Système unique adapté depuis plusieurs années pour les marchés aux bestiaux afin de sécuriser la circulation des hommes et des bovins.






OUVERTURE POUR LE BOVIN



120019
Porte pro traversée de couloir - passage homme ou bovins

FERMETURE POUR L'ÉLEVEUR

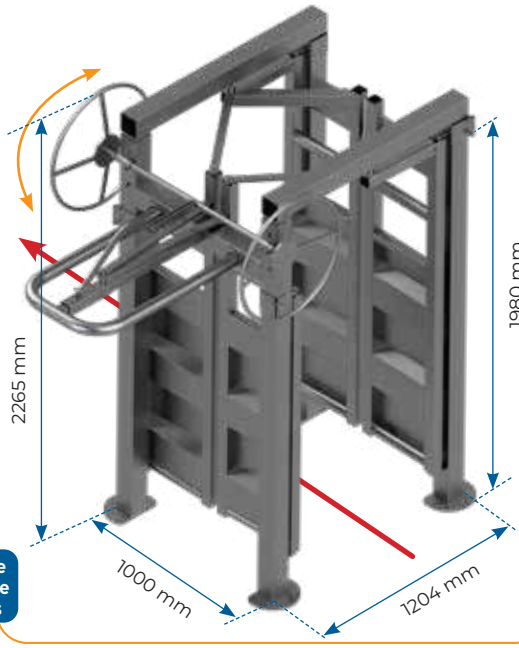

PORTE DE TRI 3 DIRECTIONS MANUELLE

Réf.	Désignation
120022	Porte 3 directions manuelle

MODÈLE MANUEL

120022

Découvrir en vidéo




Ouverte et fermeture grâce à une corde et un système de poulies



Supports aux 4 coins pour joindre une autre contention



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

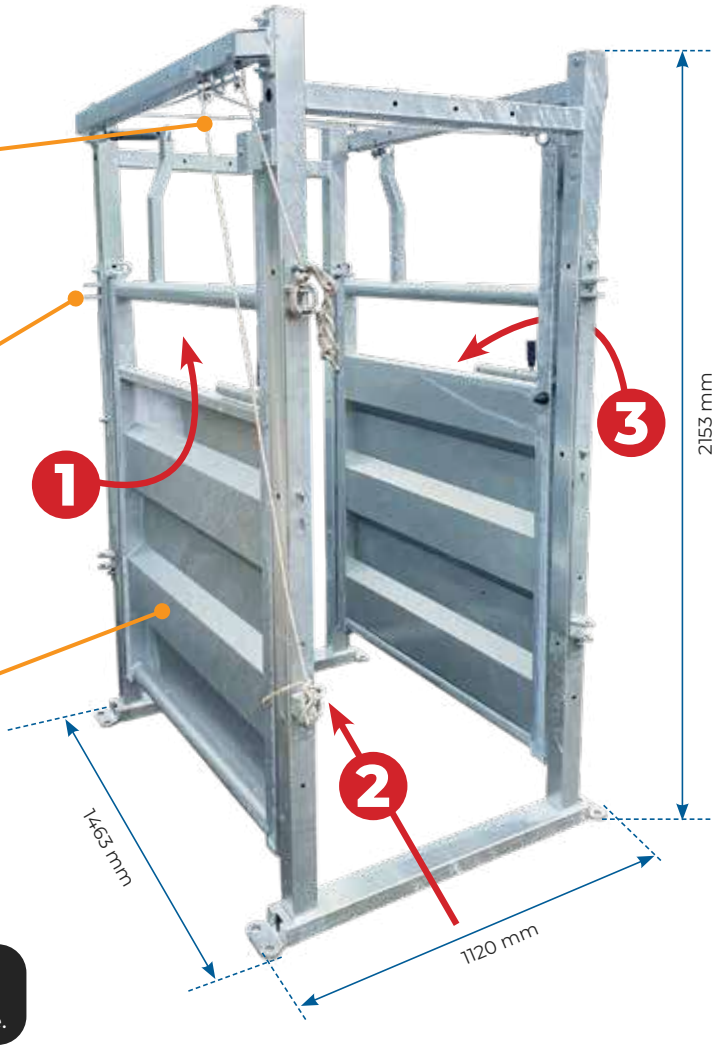

Les éléments de fixation au sol sont non fournis. Il est préconisé d'utiliser des fixations de type scellement chimique pour une meilleure résistance.







CAGES MASTER galvanisée ou peinte

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses :
Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.



Réf.	MASTER GALVA	Poids	Réf.	MASTER PEINTE	Poids
120650	Cage Master galva Cde gauche	1325 kg	**120660**	Cage Master peinte Cde gauche	1325 kg
120651	Cage Master galva Cde droite	1325 kg	**120661**	Cage Master peinte Cde droite	1325 kg
120607	Sas confort galva (sans porte arrière)	260 kg	**120617**	Sas confort peint (sans porte arrière)	260 kg
120608	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg	**120608**	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg
120609	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg	**120609**	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg	**120618**	Support anti-couchage	26 kg
120610	Rallonge plancher panier	40 kg	**120610**	Rallonge plancher panier	40 kg


LES ÉQUIPEMENTS



Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

Porte Master simple galva



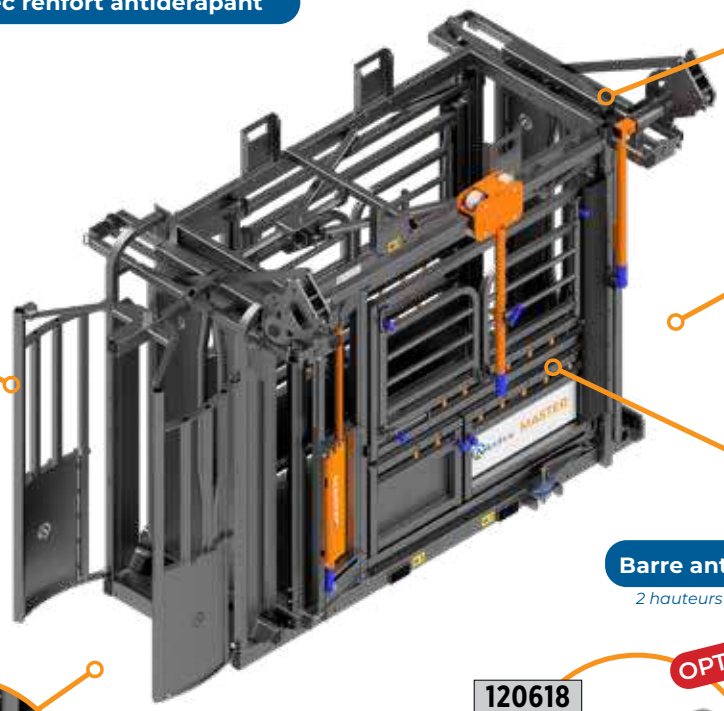



Porte de contention Master galva manuel avec panier galva

120607
120617




Sas confort galva



120608
120609

Lève-tête manuel galva



Barre anti-recul


2 hauteurs de blocage



120610

Rallonge plancher panier

120618



Support anti-couchage Master



Kits de pesée

LES AVANTAGES

BREVETÉ

QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)









LEVIER DOUBLE COMMANDE

Le levier de commande mobile à double action permet l'ouverture du panier et de la porte depuis l'arrière de la cage afin de libérer l'animal en sécurité

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.

OPTION BREVETÉ





Accès à l'encolure

CAGES MASTER CONFORT galvanisée ou peinte

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses : Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.




Existe aussi galvanisée puis peintre

Réf.	MASTER CONFORT GALVA	Poids	Réf.	MASTER CONFORT PEINTE	Poids
120654	Cage Master Confort galva Cde gauche	1586 kg	120664	Cage Master Confort peinte Cde gauche	1586 kg
120655	Cage Master Confort galva Cde droite	1586 kg	120665	Cage Master Confort peinte Cde droite	1586 kg
120608	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg	120608	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg
120609	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg	120609	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg	120618	Support anti-couchage	26 kg
120610	Rallonge plancher panier	40 kg	120610	Rallonge plancher panier	40 kg

LES ÉQUIPEMENTS



Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

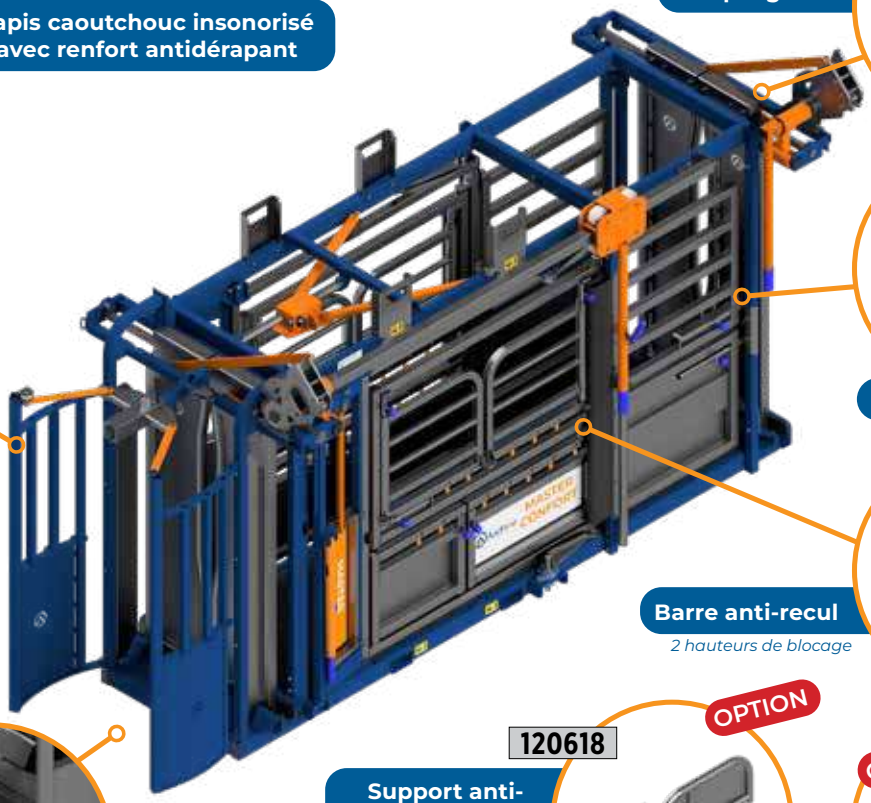

Porte Master simple galva






Sas confort galva



Porte de contention Master galva manuel avec panier galva




Barre anti-recul

2 hauteurs de blocage




120608
120609

Lève-tête manuel galva



Rallonge plancher panier

120618



Support anti-couchage Master



Kits de pesée

LES AVANTAGES

BREVETÉ

QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)









LEVIER DOUBLE COMMANDE

Le levier de commande mobile à double action permet l'ouverture du panier et de la porte depuis l'arrière de la cage afin de libérer l'animal en sécurité

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.

OPTION BREVETÉ





Accès à l'encolure

CAGES MASTER INSÉMINATION galvanisée ou peinte

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses : Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.



Existe aussi galvanisée puis peinte

Réf.	MASTER INSÉMINATION GALVA	Poids	Réf.	MASTER INSÉMINATION PEINTE	Poids
120652	Cage Master Insémination galva Cde gauche	1205 kg	**120662**	Cage Master Insémination peinte Cde gauche	1205 kg
120653	Cage Master Insémination galva Cde droite	1205 kg	**120663**	Cage Master Insémination peinte Cde droite	1205 kg
120608	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg	**120608**	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg
120609	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg	**120609**	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg	**120618**	Support anti-couchage	26 kg
120610	Rallonge plancher panier	40 kg	**120610**	Rallonge plancher panier	40 kg


LES ÉQUIPEMENTS



Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

Porte Master insémination



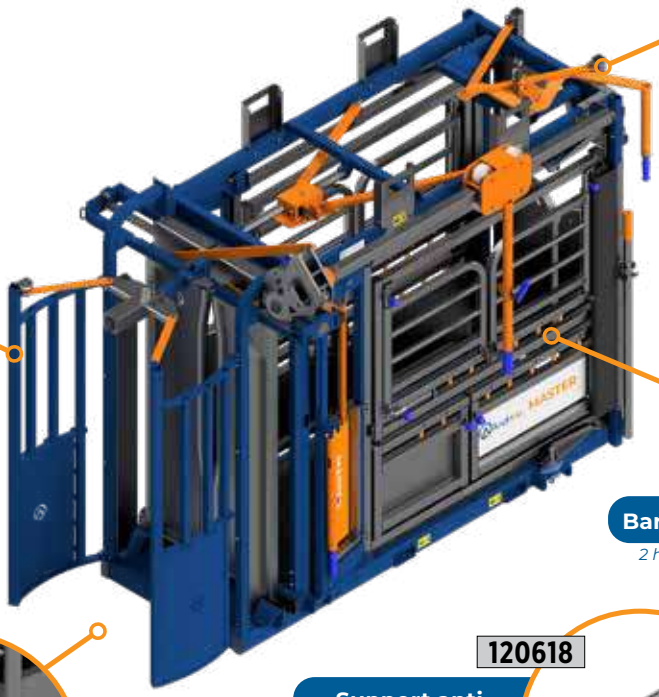



Porte de contention Master galva manuel avec panier galva




Sas confort galva




120608
120609

Lève-tête manuel galva




Barre anti-recul

2 hauteurs de blocage



Rallonge plancher panier

120618



Support anti-couchage Master



Kits de pesée

LES AVANTAGES

BREVETÉ

QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)









LEVIER DOUBLE COMMANDE

Le levier de commande mobile à double action permet l'ouverture du panier et de la porte depuis l'arrière de la cage afin de libérer l'animal en sécurité

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.

OPTION BREVETÉ





Accès à l'encolure

CAGES MASTER SOINS galvanisée

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses

PARAGE, INSÉMINATION OU AUTRES SOINS

Fourreaux de transport

Dalle de niveau dim. mini 2,71 m x 1,14 m
Dim. hors-tout cage ouverte 3,44 m x 1,80 m





Porte insémination à double battant offre un accès facilitant les interventions en toute sécurité sur la partie arrière du bovin.

Commande mobile à double action

Commande mobile à double action brevetée actionnant le panier et la porte **depuis l'avant ou l'arrière de la cage** par un simple mouvement.

BREVETÉ

1250 KG

Réf.	MASTER SOINS GALVA	Poids
120648	Master Soins galva – cde gauche	1250 kg
120649	Master Soins galva – cde droite	1250 kg
120608	Lève-tête manuel galva Cde gauche	44 kg
120609	Lève-tête manuel galva Cde droite	44 kg
120610	Rallonge plancher panier	40 kg




DE SÉRIE

Portes monoblocs

2 portes monoblocs indépendantes pour un accès sur le bovin. L'élément central peut être retiré par un simple mouvement, pour offrir un accès total sur l'animal.

LES ÉQUIPEMENTS

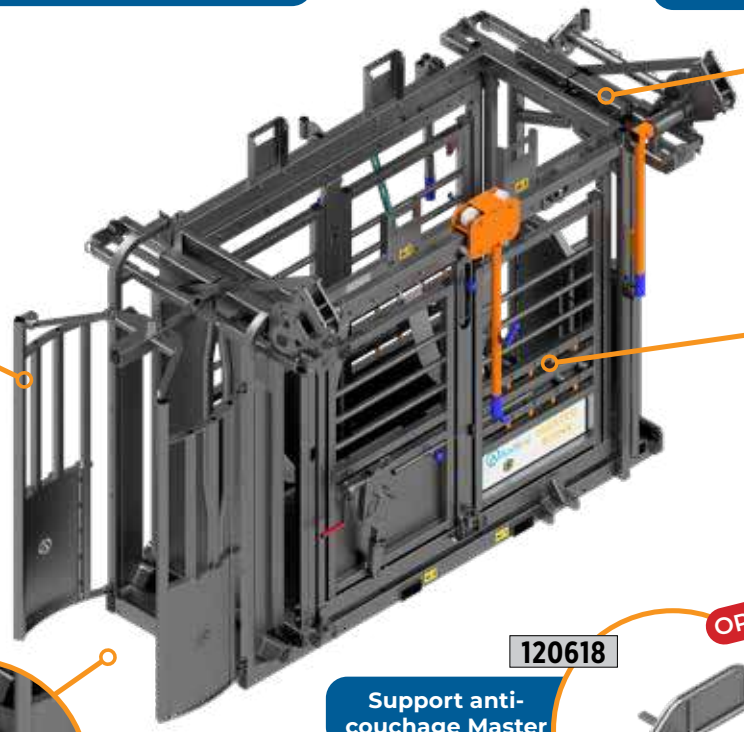

DE SÉRIE
25 mm d'épaisseur
Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

DE SÉRIE
Porte Master insémination

DE SÉRIE
Porte de contention Master galva manuel avec panier galva

DE SÉRIE
Ø42.4 épaisseur 4 mm
Barre anti-recul
2 hauteurs de blocage

OPTION
120608
120609
Lève-tête manuel galva

OPTION
120610
Rallonge plancher panier

OPTION
120618
Support anti-couchage Master

OPTION
voir p.194
Kits de pesée

LES AVANTAGES

Sangles ventrales

2 sangles ventrales de 120 mm de large pour une immobilisation par le dessous du bovin. Leur grande largeur assure un maintien confortable et non douloureux pour l'animal.
Résistance de 2 Tonnes

Anti-recul

Anti-recul sur **2 niveaux et 5 positions** pour une adaptabilité aux bovins de toutes tailles

Ø42.4 épaisseur 4 mm

Treuil de parage avant

Treuil **2 positions** (anti-retour) pour tous types de bovins (rangement intégré à la cage)

Porte insémination

Porte arrière (ouverture latérale) permettant l'insémination avec les portes fermées, **maximisant ainsi la sécurité de l'éleveur**.

Treuil de parage arrière

Treuil **4 positions** (anti-retour) pour tous types de bovins (rangement intégré à la cage)

CAGES MASTER HYDRAULIQUE galvanisée ou peinte

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses :
Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.



Réf.	MASTER HYDRAULIQUE GALVA	Poids	Réf.	MASTER HYDRAULIQUE PEINTE	Poids
120657	Cage Master hydraulique galva	1675 kg	**120667**	Cage Master hydraulique peinte	1675 kg
120607	Sas confort galva (sans porte arrière)	260 kg	**120607**	Sas confort galva (sans porte arrière)	260 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg	**120618**	Support anti-couchage	26 kg
120691	Option raccordement hydraulique sur cage	-	**120691**	Option raccordement hydraulique sur cage	-

LES ÉQUIPEMENTS




DE SÉRIE

Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

Porte Master simple hydraulique galva



DE SÉRIE

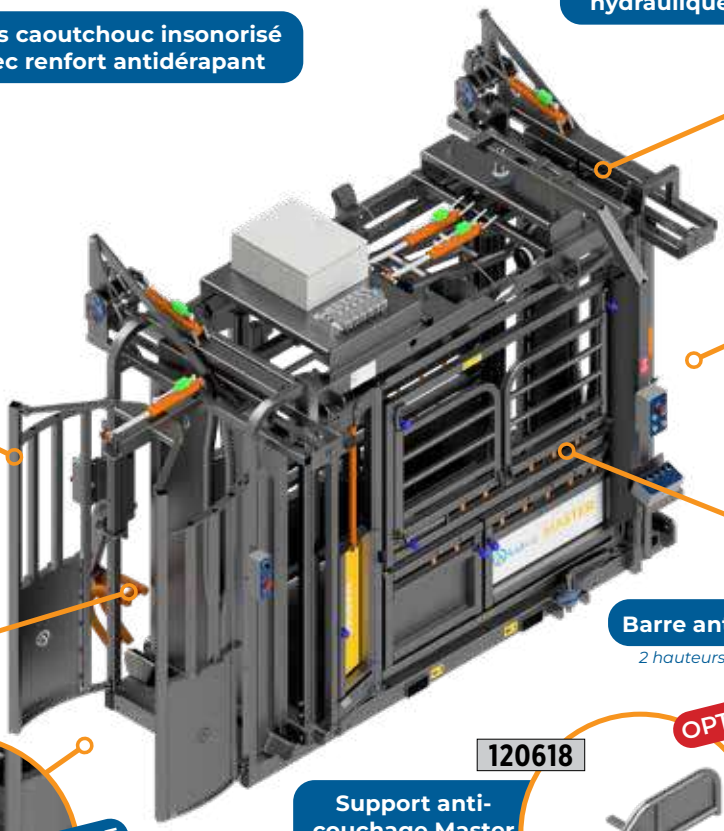



DE SÉRIE

Porte de contention Master hydraulique avec panier galva

OPTION

120607
120617



Sas confort galva



DE SÉRIE

Lève-tête hydraulique galva

DE SÉRIE



Barre anti-recul

2 hauteurs de blocage



DE SÉRIE

Rallonge plancher panier

OPTION

120618



Support anti-couchage Master

OPTION

voir p.194



Kits de pesée

LES AVANTAGES


BREVETÉ


QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)





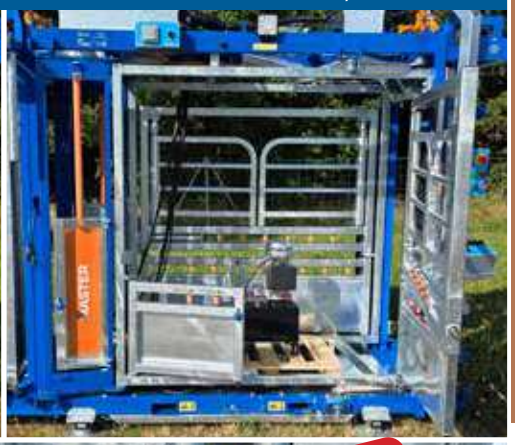

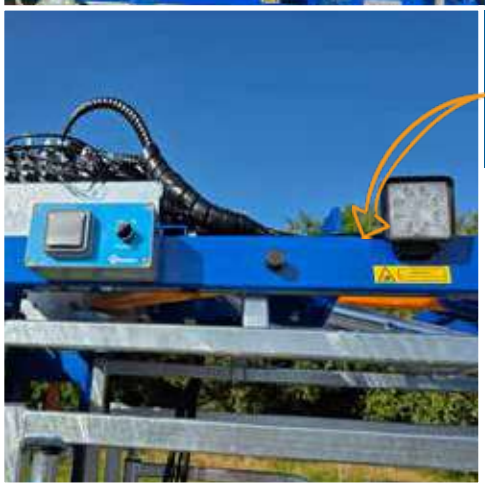

PHARES DE TRAVAIL

De chaque côté de la cage, nous retrouvons un phare de travail ainsi qu'une prise 220 V.

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.

DE SÉRIE

BREVETÉ



OPTION

CAGES MASTER CONFORT HYDRAULIQUE galvanisée ou peinte

Contention pour bovins

Des cages robustes, lourdes et silencieuses : Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.




Réf.	MASTER CONFORT HYDRAULIQUE GALVA	Poids	Réf.	MASTER CONFORT HYDRAULIQUE PEINTE	Poids
120658	Cage Master Confort hydraulique galva	1930 kg	**120668**	Cage Master Confort hydraulique peinte	1930 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg	**120618**	Support anti-couchage	26 kg
120691	Option raccordement hydraulique sur cage	-	**120691**	Option raccordement hydraulique sur cage	-

LES ÉQUIPEMENTS

DE SÉRIE
25 mm d'épaisseur
Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

Porte Master simple hydraulique galva
DE SÉRIE

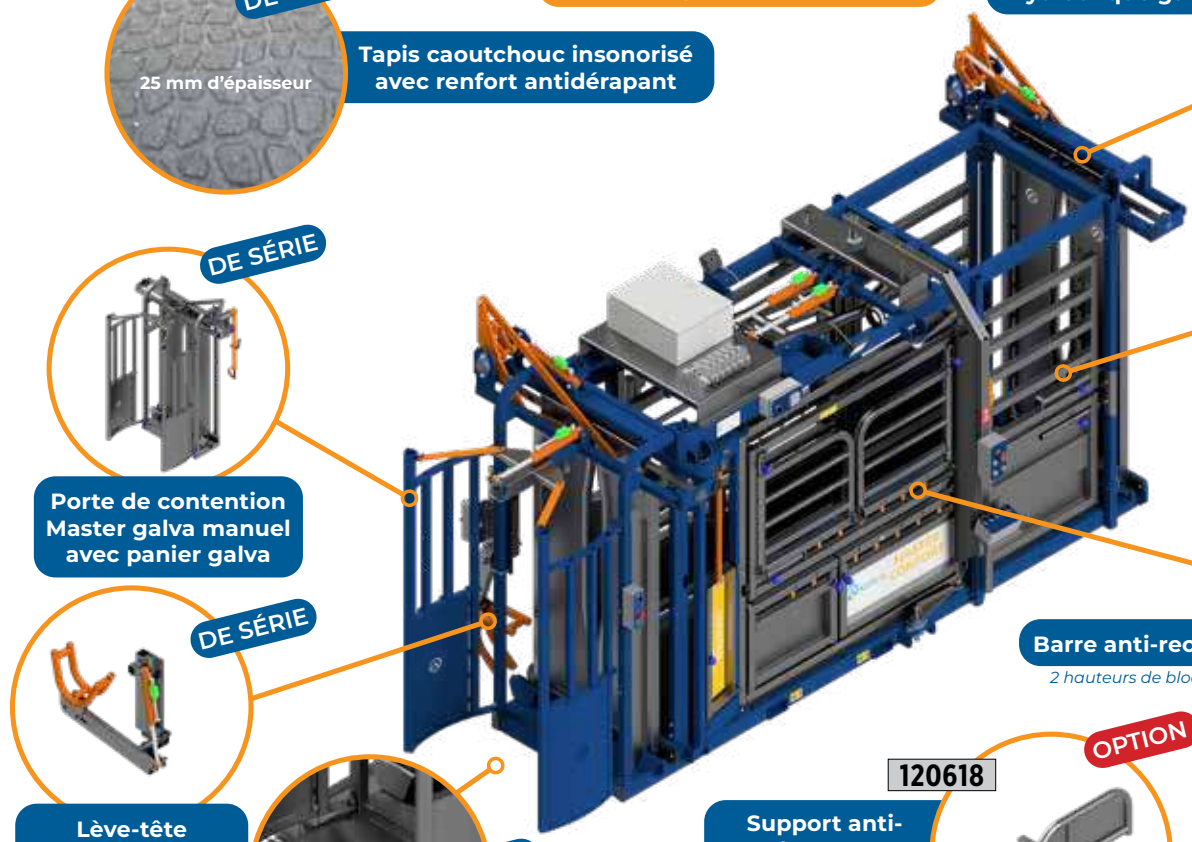

DE SÉRIE
Porte de contention Master galva manuel avec panier galva

DE SÉRIE
Sas confort galva

DE SÉRIE
Ø42.4
épaisseur 4 mm
Barre anti-recul
2 hauteurs de blocage

DE SÉRIE
Lève-tête hydraulique galva

OPTION
120618
Support anti-couchage Master

OPTION
voir p.194
Kits de pesée

DE SÉRIE
Rallonge plancher panier

LES AVANTAGES

BREVETÉ

QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)









PHARES DE TRAVAIL

De chaque côté de la cage, nous retrouvons un phare de travail ainsi qu'une prise 220 V.

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.


DE SÉRIE
BREVETÉ



CAGE MASTER PRO galvanisée

Contention pour bovins pour usage intensif

Des cages robustes, lourdes et silencieuses :
Toutes nos cages peintes sont d'abord galvanisées, puis peintes.

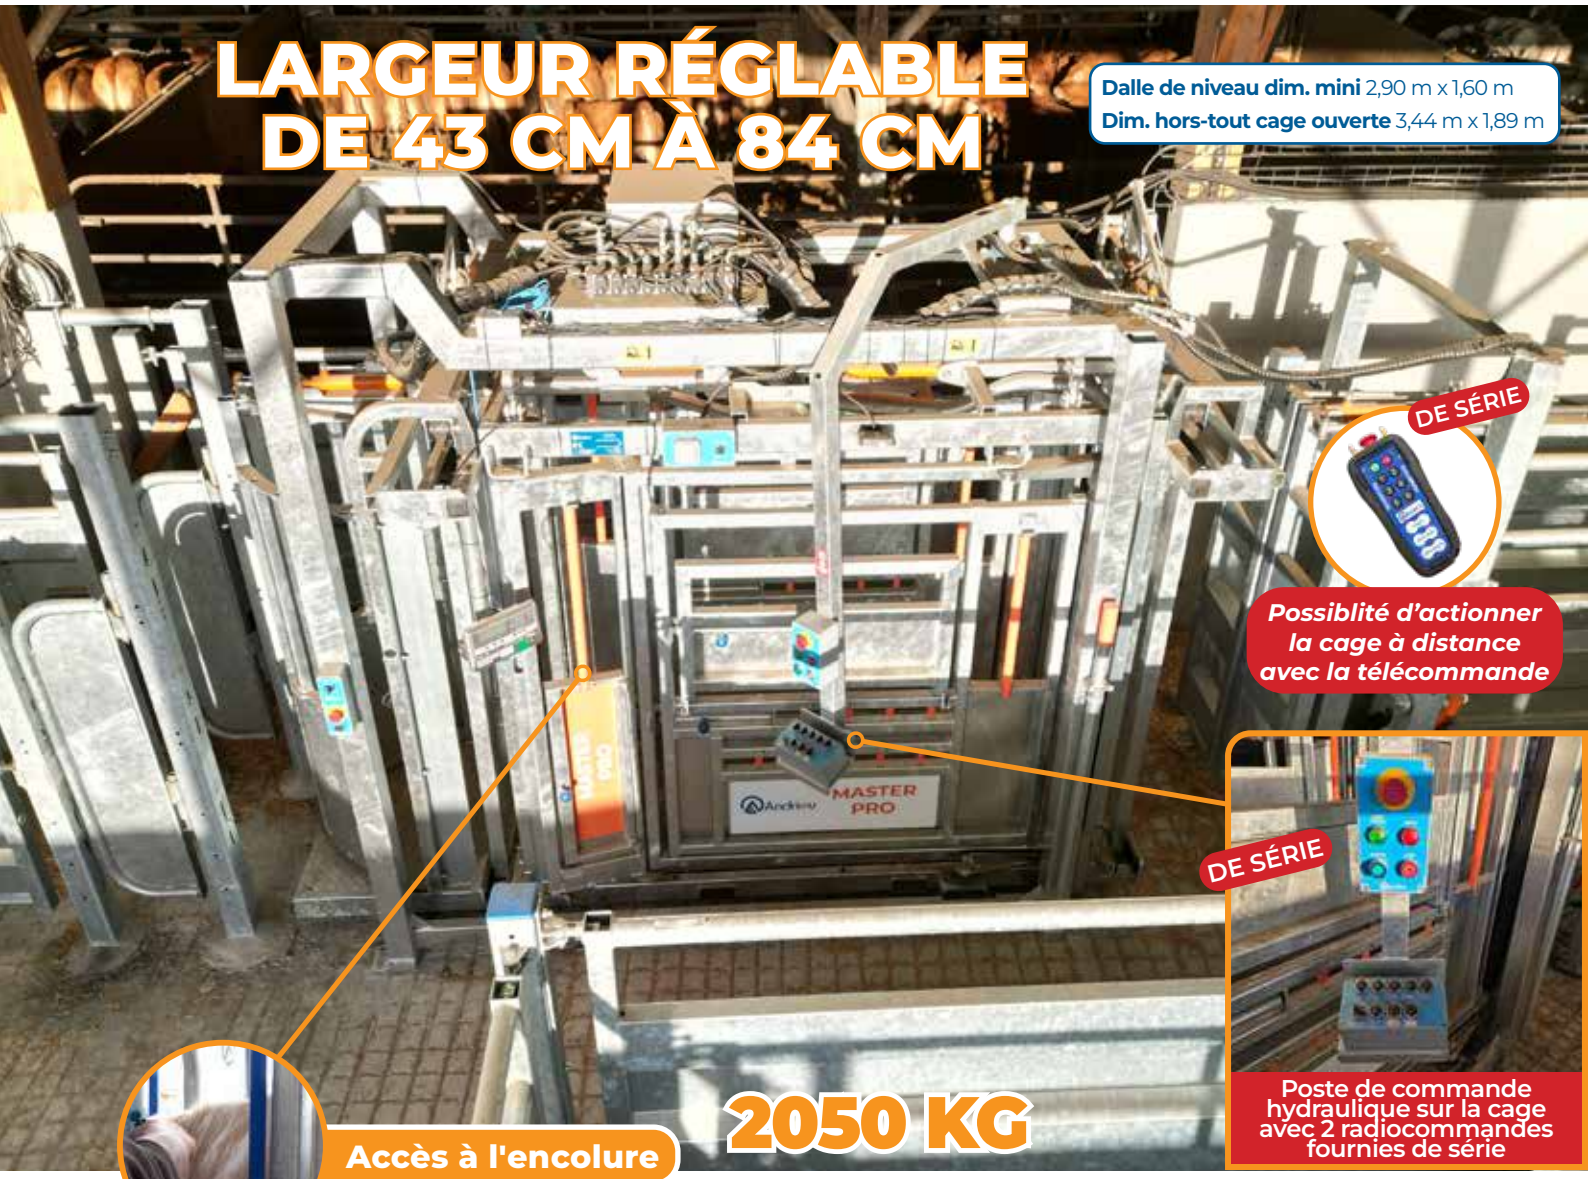

Réf.	CAGE MASTER PRO	Poids
12P214	Cage Master Pro	2050 kg
120618	Support anti-couchage	26 kg
120691	Option raccordement hydraulique sur cage	-

PESÉE SUSPENDUE DE SÉRIE

Chassis robuste afin d'effectuer une pesée suspendue pour une prise de pesée au plus juste.

MÉTROLOGIE LÉGALE INCLUE

LES ÉQUIPEMENTS

DE SÉRIE




Tapis caoutchouc insonorisé avec renfort antidérapant

Porte Master simple hydraulique galva

DE SÉRIE



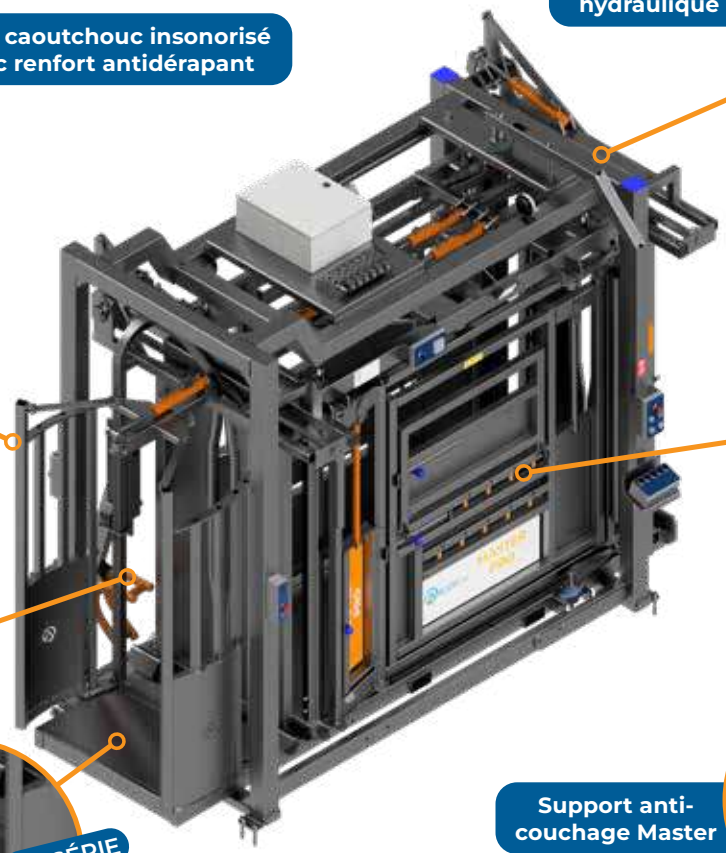


DE SÉRIE



Porte de contention Master hydraulique avec panier galva

DE SÉRIE




Barre anti-recul

2 hauteurs de blocage

DE SÉRIE




Lève-tête hydraulique galva



DE SÉRIE

Rallonge plancher panier

OPTION



Support anti-couchage Master

LES AVANTAGES

BREVETÉ

QUATRES PORTILLONS OUVRANTS

Sur toutes les cages de contention Andrieu, vous trouverez de chaque côté : 2 portillons en partie basse s'ouvrant indépendamment horizontalement et 1 grande porte en partie haute (composée de 2 portillons indépendants basculants et pivotants permettant un accès au ventre ou sur le dos de l'animal)







PHARES DE TRAVAIL

De chaque côté de la cage, nous retrouvons un phare de travail ainsi qu'une prise 220 V.

LÈVE-TÊTE RÉGLABLE

Lève-tête fabriqué en tube acier et recouvert d'une matière soft touch assurant un contact moins agressif pour l'animal. Il assure le maintien sécurisé de la tête de l'animal et minimise le stress lors des manipulations. Il est réglable en hauteur afin de s'adapter aux bovins de toutes races et de toutes tailles.

DE SÉRIE

BREVETÉ



KIT DE PESÉE PRO ANDRIEU

2026 INNOVATION



120703

Kit barres de pesée Andrieu 1M filaire



120699

Kit barres de pesée Andrieu 0M60 filaire

pour Stabilisateur Ovins voir page 218



120700



Indicateur DS Andrieu



120701



Boîtier de pesée Andrieu




120702



Lecteur d'identification Andrieu

120694 — **Support barre HDST Tru Test**

KIT DE PESÉE

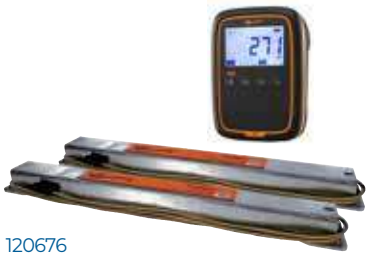

120676

Kit barre de pesée 1m – 2.5T filaire + indicateur W0



120680

Kit barre de pesée 1m – 2.5T sans fil + indicateur W1



120678

Kit barre de pesée 1m – 2.5T filaire + indicateur W1



120677

Kit barre de pesée 1m – 5T filaire + indicateur W0



120681

Kit barre de pesée 1m – 5T sans fil + indicateur W1



120679

Kit barre de pesée 1m – 5T filaire + indicateur W1



120682

Barres de pesée 1m – 2.5T filaire sans indicateur



120683

Barres de pesée 1m – 5T filaire sans indicateur



120684

Barres de pesée 1m – 2.5T sans fil sans indicateur



120685

Barres de pesée 1m – 5T sans fil sans indicateur



120686

Indicateur W0



120688

Indicateur TWR-1 avec collecteur données



120687

Indicateur W1



120690

Lecteur portable SmartReader HR4

Option permettant notre intervention pour passer en « Métrologie Légale »

120693

Métrologie légale



120689

Panneau antenne 600x400mm 6m de câble

Réf.	Désignation
120670	KIT MASTER SUPPORT PESÉE 2,5T FILAIRE
120671	KIT MASTER SUPPORT PESÉE 2,5T SANS FIL
120672	KIT MASTER SUPPORT PESÉE 5T FILAIRE
120673	KIT MASTER SUPPORT PESÉE 5T SANS FIL
120674	KIT MASTER CONFORT SUPPORT PESÉE 2,5T FILAIRE
120675	KIT MASTER CONFORT SUPPORT PESÉE 5T FILAIRE

PANNEAUX TÔLÉS & LISSE FIXE MONTAGE PAR TIGES À OEIL


Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur fixe.
- Peut convenir en séparation de lots d'animaux ou à positionner sur nos couloirs poussant TITAN Linéaires selon le modèle
- D'une grande robustesse, ces panneaux renforcés peuvent se monter en couloir de circulation pour bovins

A NOTER

- Panneaux 1m00 à 3m00 sans renfort
- Panneaux 3m50 à 6m00 **avec renfort**

Réf.	Désignation	Cote A
120200	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 1m00	820 mm
120201	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 1m50	1320 mm
120202	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 2m00	1820 mm
120203	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 2m50	2320 mm
120204	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 3m00	2820 mm
120205	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 3m50	3320 mm
120206	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 4m00	3820 mm
120209	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 4m50	4320 mm
120207	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 5m00	4820 mm
120208	Panneau tôlé montage tiges à oeil - 6m00	5820 mm

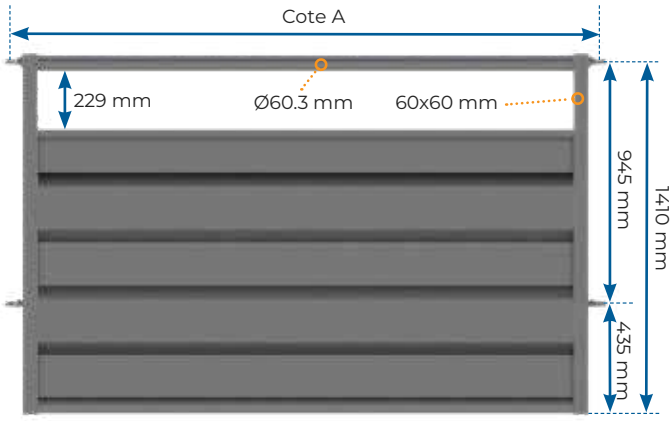


BARRIÈRES TÔLÉES & LISSE FIXE MONTAGE PAR TIGES À OEIL

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur fixe. Existe de 0m54 à 5 m
- S'adapte et convient pour des lieux à ouverture courante, protection de porte,
- fermeture de couloir ou encore en circulation d'animaux

Réf.	Désignation	Cote A
120219	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 0m54	570 mm
120108	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 0m64	670 mm
120220	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 1m00	770 mm
120221	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 1m50	1270 mm
120222	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 2m00	1770 mm
120223	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 2m50	2270 mm
120224	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 3m00	2770 mm
120282	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 3m50	3270 mm
120283	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 4m00	3770 mm
120284	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 4m50	4270 mm
120285	Barrière tôlée montage tiges à oeil - 5m00	5770 mm

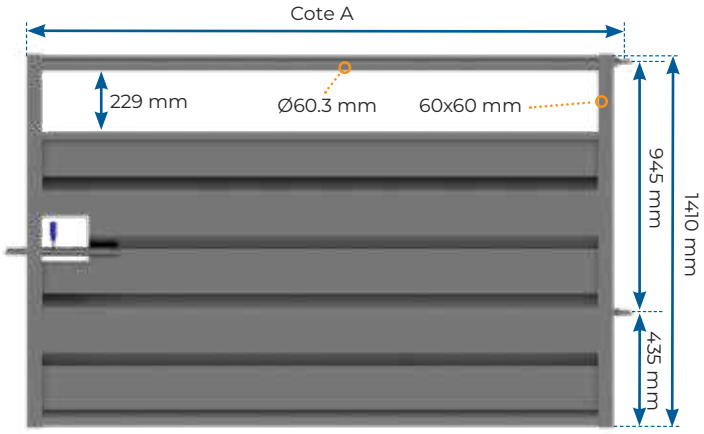

A NOTER


Les modèles 120219 et 120108 sont destinés au 1/2 circulaire Ø5m90 - pour entrée de couloir par chicane

BARRIÈRES TÔLÉES RÉGLABLES MONTAGE FIXE PAR TIGES À OEIL

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur réglable. Gamme de 1m30 à 3 m
- Convient pour ajuster une longueur entre 2 zones de couloir par exemple
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage
- S'adapte et convient pour des lieux à ouverture courante, protection de porte, fermeture de couloir ou encore en circulation d'animaux

Réf.	Désignation	Cote A (variable)
120846	Barrière tôlée réglable - 1m30 à 1m50	1030 - 1300 mm
120847	Barrière tôlée réglable - 1m50 à 2m00	1280 - 1810 mm
120848	Barrière tôlée réglable - 2m00 à 2m50	1780 - 2310 mm
120849	Barrière tôlée réglable - 2m50 à 3m00	2280 - 2810 mm

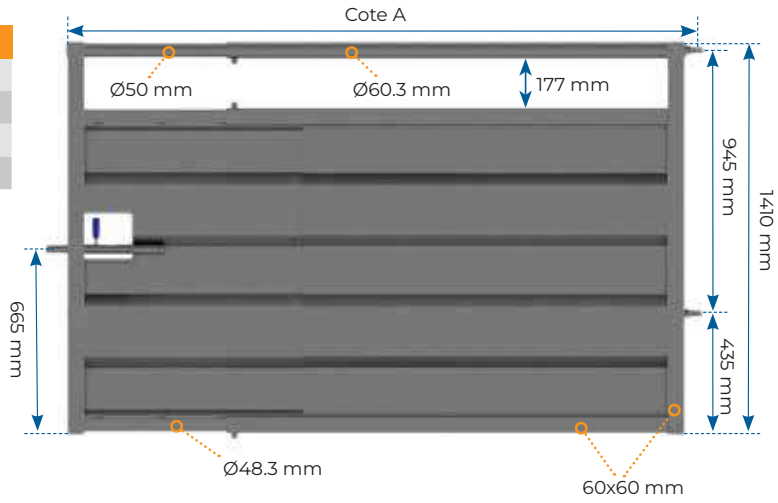


PANNEAUX TÔLÉS RÉGLABLES MONTAGE PAR TIGES À OEIL

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur réglable. Gamme de 0m75 à 3 m
- Convient pour ajuster une longueur entre 2 zones de couloir par exemple
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Réf.	Désignation	Cote A (variable)
120840	Panneau tôlé réglable - 0m75 à 0m90	580 - 765 mm
120841	Panneau tôlé réglable - 0m90 à 1m30	775 - 1075 mm
120842	Panneau tôlé réglable - 1m30 à 1m50	1075 - 1350 mm
120843	Panneau tôlé réglable - 1m50 à 2m00	1325 - 1860 mm
120844	Panneau tôlé réglable - 2m00 à 2m50	1825 - 2360 mm
120845	Panneau tôlé réglable - 2m50 à 3m00	2325 - 2860 mm

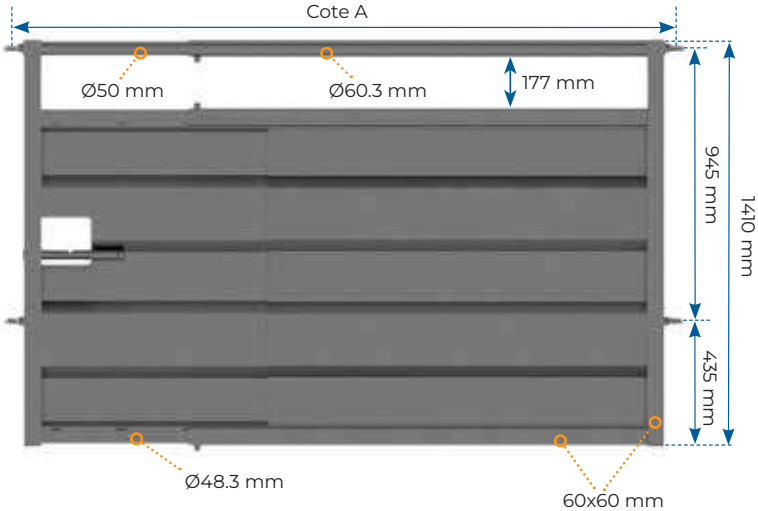


AVANTS BARRIÈRE TÔLÉ PAR TIGES À OEIL

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur fixe 0m75 ou 1m10.
- S'adapte à tous nos arrières panneau/barrière tôlé
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage
- S'adapte et convient pour des lieux à ouverture courante, protection de porte, fermeture de couloir ou encore en circulation d'animaux

Réf.	Désignation	Cote A
120857	Avant barrière tôlé - 0m75	690 mm
120858	Avant barrière tôlé - 1m10	950 mm

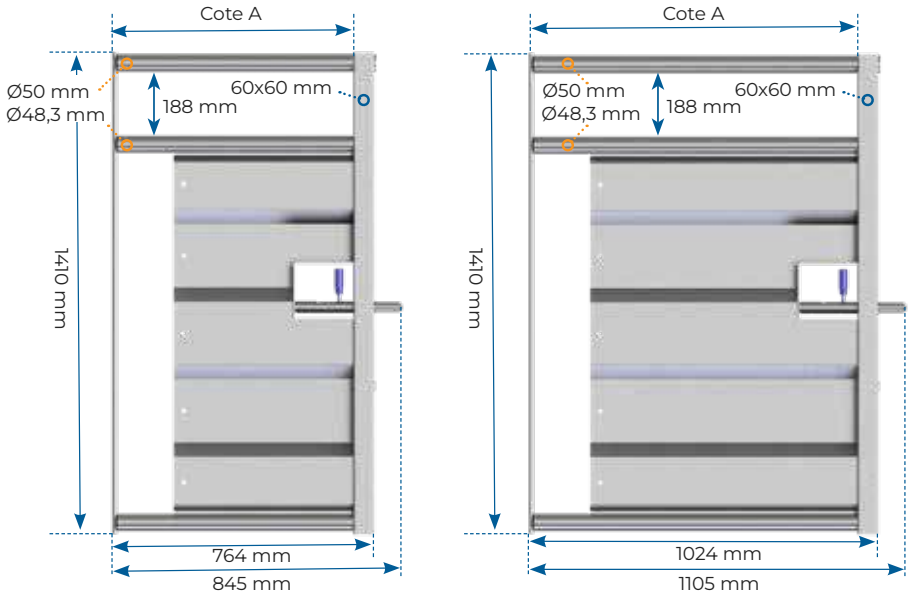


AVANTS PANNEAU TÔLÉ PAR TIGES À OEIL

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur longueur fixe 0m75 ou 1m10.
- S'adapte à tous nos arrières panneau/barrière tôlé
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Réf.	Désignation	Cote A
120859	Avant panneau tôlé - 0m75	690 mm
120860	Avant panneau tôlé - 1m10	950 mm

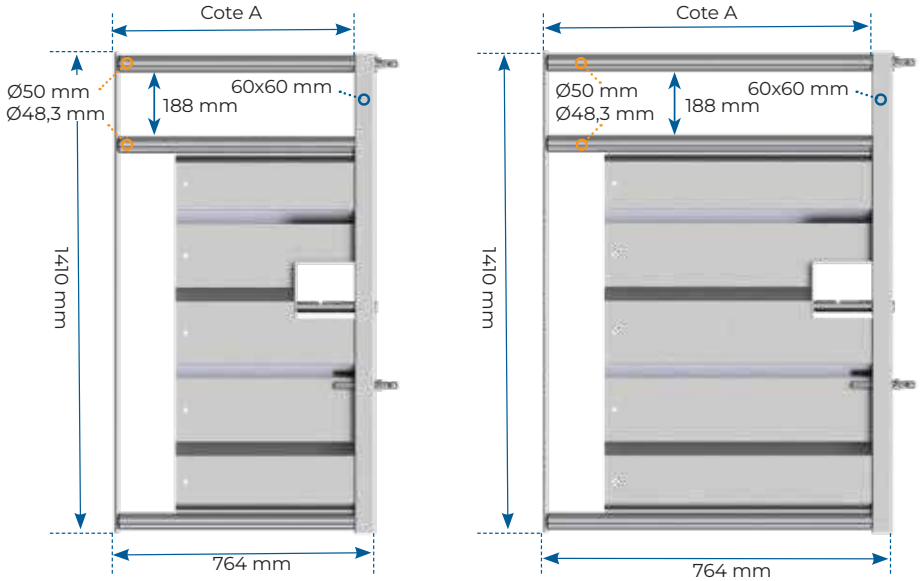

Recommandation Andrieu

Pour un meilleur ajustement, il est préconisé de contre-percer la partie arrière à la dimension souhaitée.

ARRIÈRES PANNEAU ET BARRIÈRE RÉGLABLE


Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur réglable. Gamme de 0m75 à 3 m
- Convient pour ajuster une longueur entre 2 zones de couloir par exemple
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Réf.	Désignation	Cote A
120850	Arrière px /barrière réglable CT 350	350 mm
120851	Arrière px /barrière réglable CT 540	540 mm
120852	Arrière px /barrière réglable CT 840	840 mm
120853	Arrière px /barrière réglable CT 1090	1090 mm
120854	Arrière px /barrière réglable CT 1590	1590 mm
120855	Arrière px /barrière réglable CT 2090	2090 mm

A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 210-211)

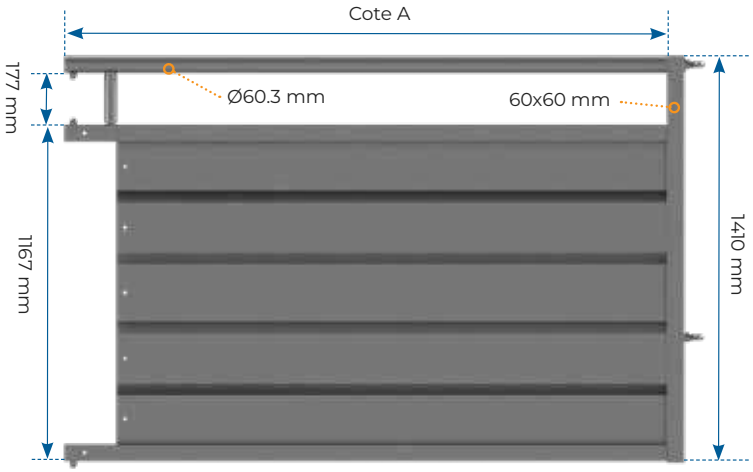

AVANT PANNEAU TÔLÉ DÉCOUPE ABREUVOIR

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur fixe.
- Convient pour protéger un abreuvoir en stabulation comme par exemple la nouvelle gamme inox de notre filiale Rototec.
- S'adapte à tous nos arrières panneau/barrière tôlé

Réf.	Désignation	Cote A
120856	Avant tôlé découpe abreuvoir - 1m60	1010 mm


2026 INNOVATION


A NOTER

Conçu pour protéger notre nouvelle gamme d'abreuvoirs inox de chez notre filiale.

Rototec

a découvrir ici :

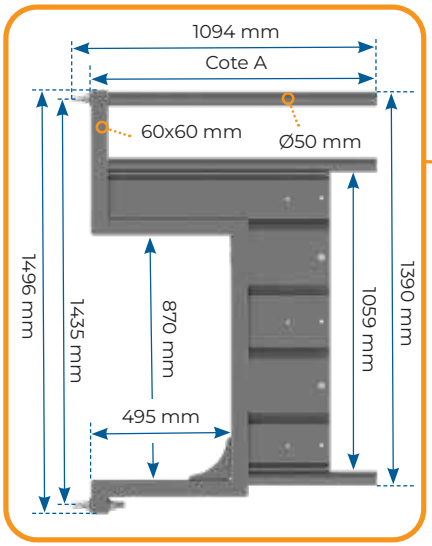

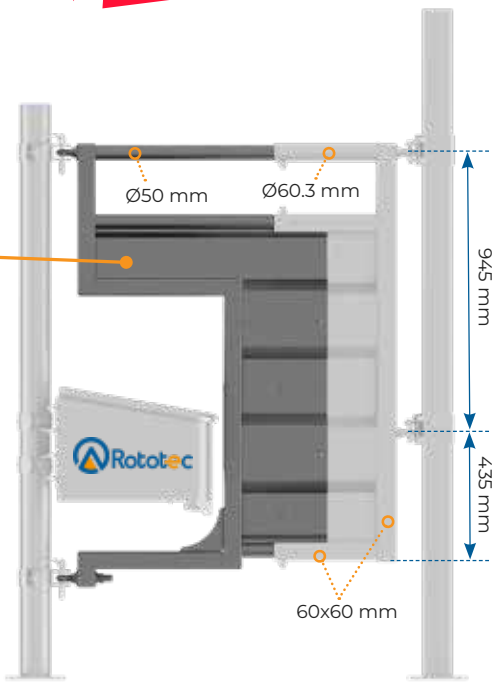


BARRIÈRES TÔLÉES 2 LISSES

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Montage sur bride adaptatable (Voir page 98-99)
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Réf.	Désignation	Cote A
120270	Panneau tôlé 2 lisses - 1m00	815 mm
120271	Panneau tôlé 2 lisses - 1m50	1315 mm
120272	Panneau tôlé 2 lisses - 2m00	1815 mm
120273	Panneau tôlé 2 lisses - 2m50	2315 mm
120274	Panneau tôlé 2 lisses - 3m00	2815 mm
120275	Panneau tôlé 2 lisses - 3m50	3315 mm
120276	Panneau tôlé 2 lisses - 4m00	3815 mm
120277	Panneau tôlé 2 lisses - 4m50	4315 mm
120278	Panneau tôlé 2 lisses - 5m00	4815 mm

+ 2 lisses fixes = 1 panneau plus haut avec d'avantage de sécurité

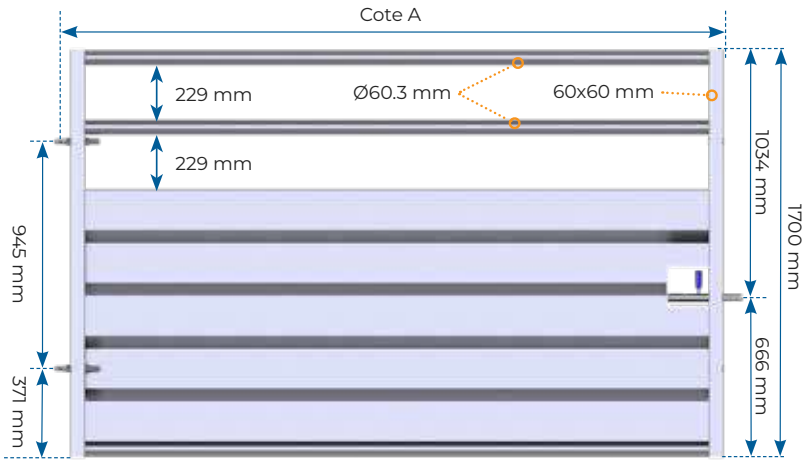

1,70 m DE HAUTEUR


PANNEAUX TÔLÉS 2 LISSES

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Montage sur bride adaptatable (Voir page 98-99)
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Réf.	Désignation	Cote A
120270	Panneau tôlé 2 lisses - 1m00	815 mm
120271	Panneau tôlé 2 lisses - 1m50	1315 mm
120272	Panneau tôlé 2 lisses - 2m00	1815 mm
120273	Panneau tôlé 2 lisses - 2m50	2315 mm
120274	Panneau tôlé 2 lisses - 3m00	2815 mm
120275	Panneau tôlé 2 lisses - 3m50	3315 mm
120276	Panneau tôlé 2 lisses - 4m00	3815 mm
120277	Panneau tôlé 2 lisses - 4m50	4315 mm
120278	Panneau tôlé 2 lisses - 5m00	4815 mm

+ 2 lisses fixes = 1 panneau plus haut avec d'avantage de sécurité

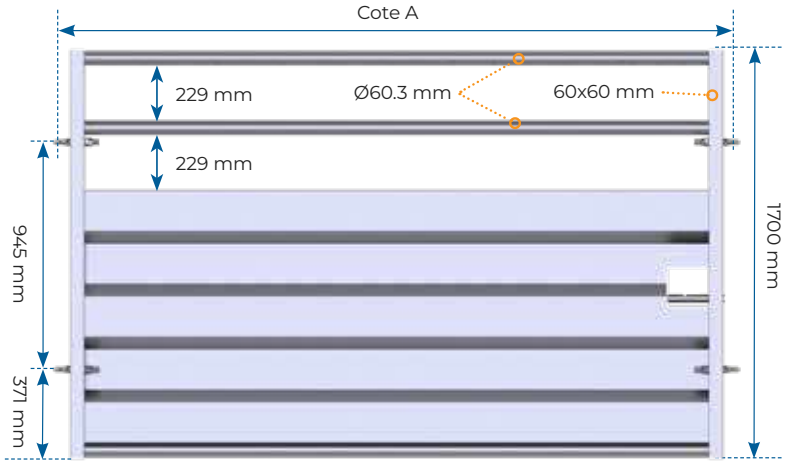

1,70 m DE HAUTEUR

PANNEAUX TÔLÉS AVEC LISSE RABATTABLE MONTAGE PAR BROCHES

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Modèle tôlé en longueur fixe. Existe de 1m33 à 3 m
- Perçage de série pour recevoir un marchepied adaptable. (Voir option marchepied p.172)
- Panneaux uniquement pour couloir de contention
- Montage sur broche verticale (non fournie) avec bride

Réf.	Désignation	Cote A
120131	Panneau tôlé - 1m33 couloir	1178 mm
120132	Panneau tôlé - 1m50 couloir	1350 mm
120136	Panneau tôlé - 2m00 couloir	1850 mm
120134	Panneau tôlé - 2m50 couloir	2350 mm
120135	Panneau tôlé - 3m00 couloir	2850 mm
120414	Broche seule Ø20 longueur 1m50	

La lisse rabattable et le marchepied permettent une intervention sur les bovins en toute sécurité et confort pour l'éleveur.

Voir p.172



ADAPTABLE À VOTRE BESOIN

- Option panneau ouvrant 120090 (verrou Ø28 et tirant + roue) sur panneau fixe
- Options marchepied sur couloir fixe ou réglable

OPTION MARCHEPIED

Marchepied rabattable avec verrouillage autobloquant




Position fermée



Position ouverte

Lisse rabattable



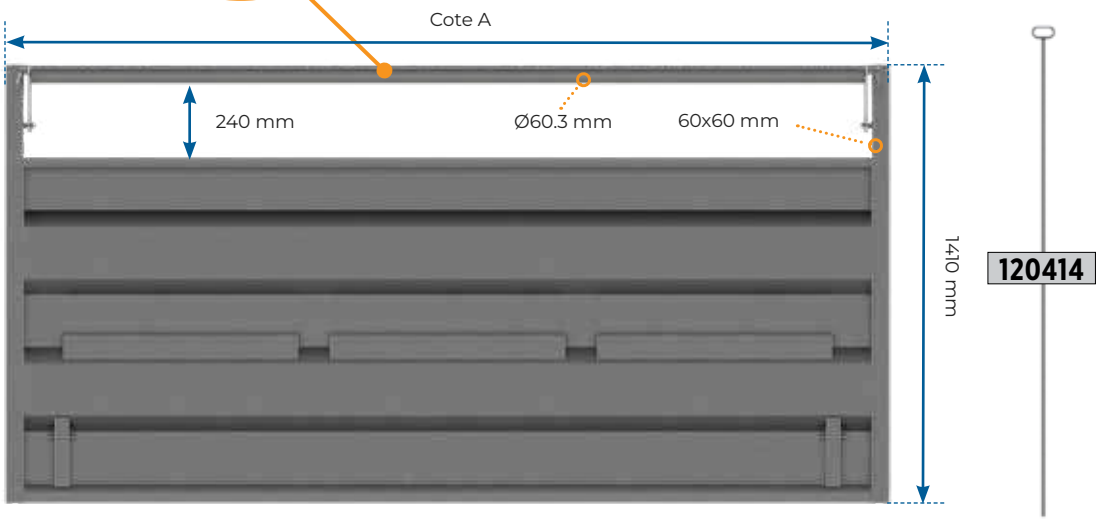

QUAI D'EMBARQUEMENT AJUSTABLE

COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTES VERSIONS DE COULOIRS ANDRIEU

Réf.	Désignation
120256	Quai d'embarquement ajustable

« Cet équipement est le matériel idéal pour le chargement et le déchargement des animaux en toute sécurité. »


Le quai est réglable en largeur pour ajuster sa largeur à celle du pont du véhicule accueillant les bêtes.





Kit complet avec passage d'homme

Passage des bovins dans un sens ou dans l'autre pour embarquement ou débarquement

Le camion se gare en bout du quai d'embarquement, prêt à charger ou décharger les animaux.

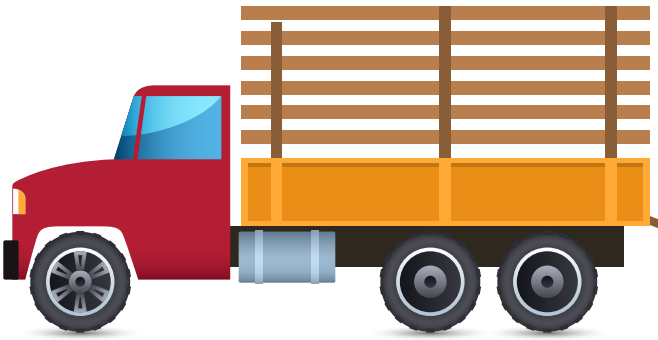

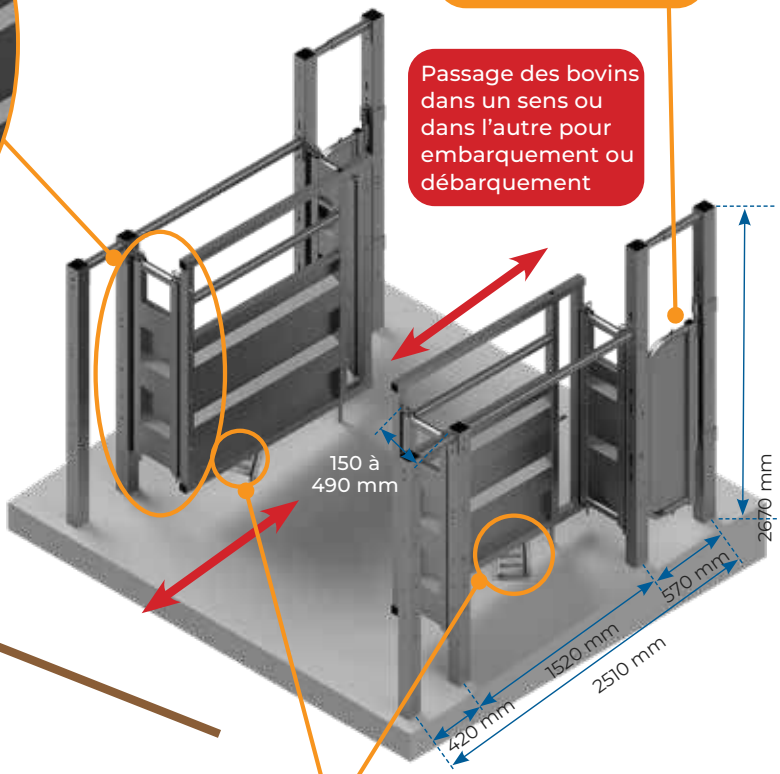

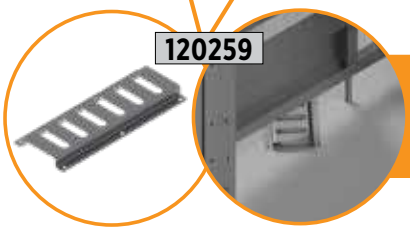

Réception pour verrouillage des 2 côtés du quai





JEU DE BARRIÈRES DE QUAI D'EMBARQUEMENT

Réf.	Désignation	Cote A
120225	Jeu de barrières de quai/embarquement	1055 mm
120226	Jeu de barrières de quai pour contention linéaire - 2m50	915 mm
120227	Jeu de barrières de quai pour contention linéaire - 3m50	1265 mm
120257	Verrou de sol	
120269	Arrêt verrou simple barrière de quai	
120259	Tole arret verrou (Montage uniquement avec 120257)	

Adaptable sur TITAN linéaire 2m50

Adaptable UNIQUEMENT sur quart circulaire pour couloir TITAN avec poteau et brides



120257



120269



120225

Exemple de montage



ENSEMBLE PASSAGE HOMME

Réf.	Désignation
120020	Ensemble passage homme
120281	Passage homme réglable 500mm axe poteau

S'installe sur l'ensemble 120253

120281





120020



Montage sur IPN

Montage Poteaux 100x100 passage homme réf. 120253

120253

Réglable de 380 à 480 mm



ARRIÈRES LV6 RÉHAUSSÉS PAR LE BAS


Pour la stabulation allaitante et la contention

- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Réf.	Désignation	Cote A
120810	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 1m00	1095 mm
120811	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 1m50	1595 mm
120812	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 2m50	2595 mm
120813	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 3m50	3595 mm
120814	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 4m50	4615 mm
120815	Arrière LV6 réhaussé par le bas - 5m74	5855 mm

A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 98-99)

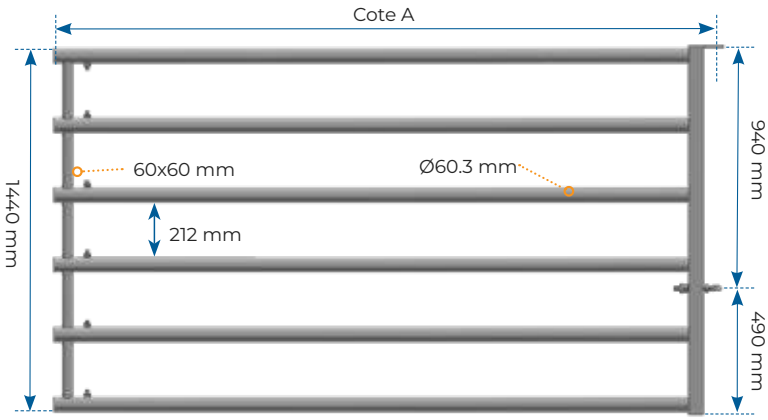

ARRIÈRES LV6 RÉHAUSSÉS PAR LE HAUT


Pour la stabulation allaitante et la contention

- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Multiples utilisations, sécurise l'éleveur et permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Réf.	Désignation	Cote A
120800	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 1m00	1095 mm
120801	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 1m50	1595 mm
120802	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 2m50	2595 mm
120803	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 3m50	3595 mm
120804	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 4m50	4615 mm
120805	Arrière LV6 réhaussé par le haut - 5m74	5855 mm

A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 98-99)

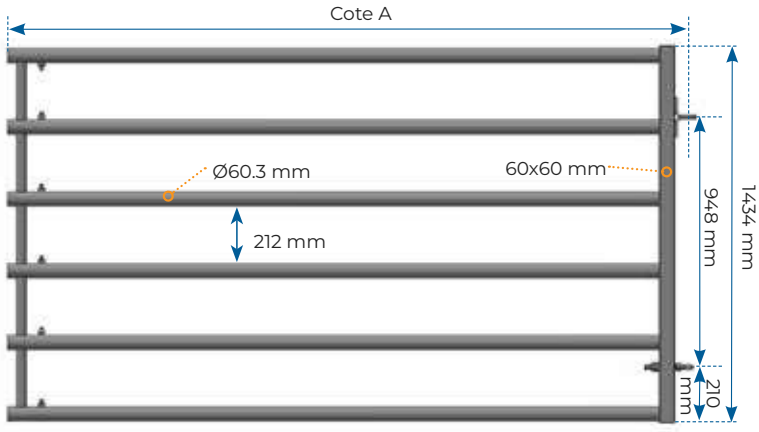

AVANT BARRIÈRE AUTOBLOC LV6

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou encore quai de chargement...
- Multiples utilisations, sécurise l'éleveu et, permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation
- Barrière avec 2 verrous Autobloc Ø28

Réf.	Désignation	Cote A
120820	Avant barrière autobloc LV6 - 1m00	1030 mm
120821	Avant barrière autobloc LV6 - 1m70	1630 mm
120822	Avant barrière autobloc LV6 - 2m50	2530 mm

Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour les ouvertures courantes.

AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou encore quai de chargement...
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation


Réf.	Désignation	Cote A
120833	Avant panneau LV6 réhaussé par le bas - 1m00	1095 mm
120834	Avant panneau LV6 réhaussé par le bas - 1m70	1695 mm
120835	Avant panneau LV6 réhaussé par le bas - 2m50	2605 mm

Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour la création de couloirs de circulation fixes.

A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 98-99)

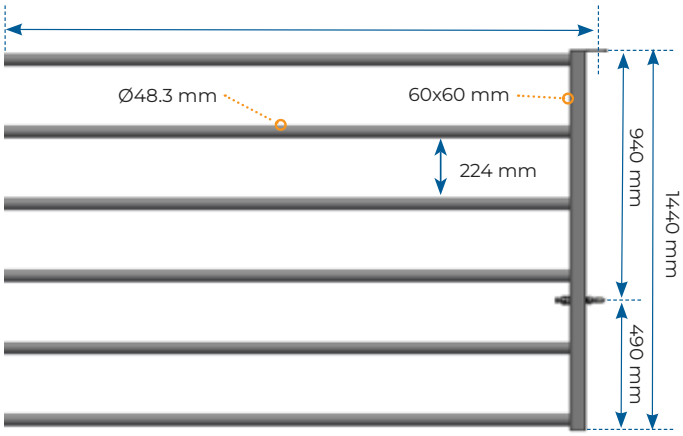

AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT

Pour la stabulation allaitante et la contention

- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Multiples utilisations, sécurise l'éleveur etet permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation


Réf.	Désignation	Cote A
120830	Avant panneau LV6 réhaussé par le haut - 1m00	1095 mm
120831	Avant panneau LV6 réhaussé par le haut - 1m70	1695 mm
120832	Avant panneau LV6 réhaussé par le haut - 2m50	2605 mm

Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour la création de couloirs de circulation fixes.

A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 98-99)

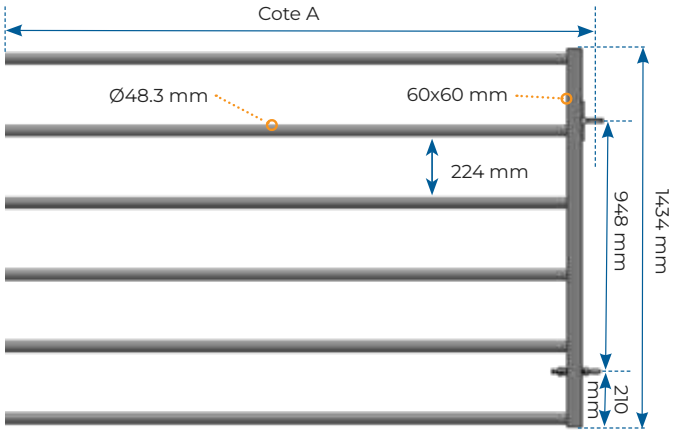


A NOTER

Adaptable sur arrière LV6 réhaussé par le haut ou par le bas




\+ Ouverture/fermeture semi-automatique par 2 verrous autoblocs

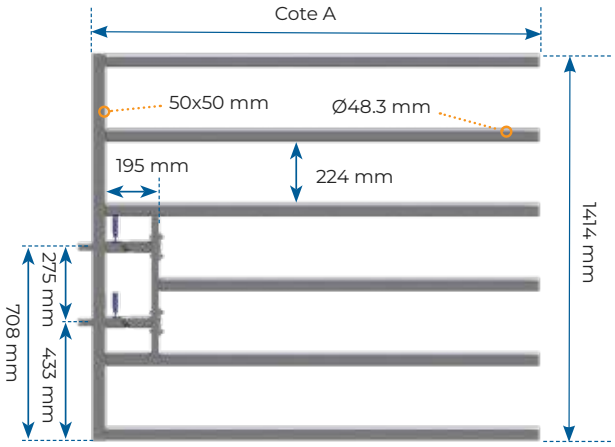


BARRIÈRES HAUTE GRILLAGÉE 1M50 & 2M00

- Barrière Haute avec grillage dans l'axe de la barrière
- Produit qui s'adapte pour protection et fermeture (ex : fosse à lisier)
- Convient en fermeture de propriété ou autre
- Poteaux à sceller dans le sol (~850mm) et Montage sur brides

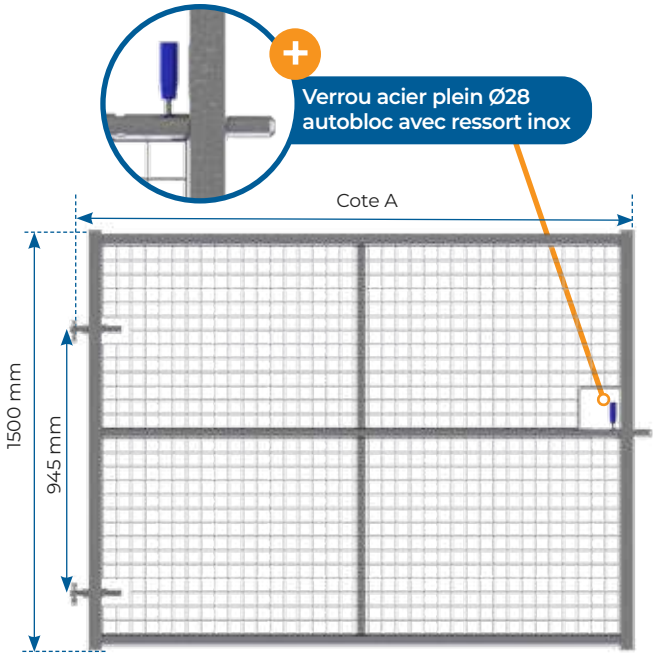

Réf.	Désignation	Cote A en mm
120910	Barrière haute grillagée LG 1m00 HT 1m50 - 1 verrou	1007
120911	Barrière haute grillagée LG 2m00 HT 1m50 - 1 verrou	2007
120912	Barrière haute grillagée LG 3m00 HT 1m50 - 1 verrou	3007
120913	Barrière haute grillagée LG 4m00 HT 1m50 - 1 verrou	4007
120914	Barrière haute grillagée LG 5m00 HT 1m50 - 1 verrou	5007
120140	Poteau 100x100 nu - 2m25	
120407	Bride 100X100 griffes - standard - 1D	
120411	Bride 100X100 griffes - simple verrou	


Colisage impératif de 10 barrières

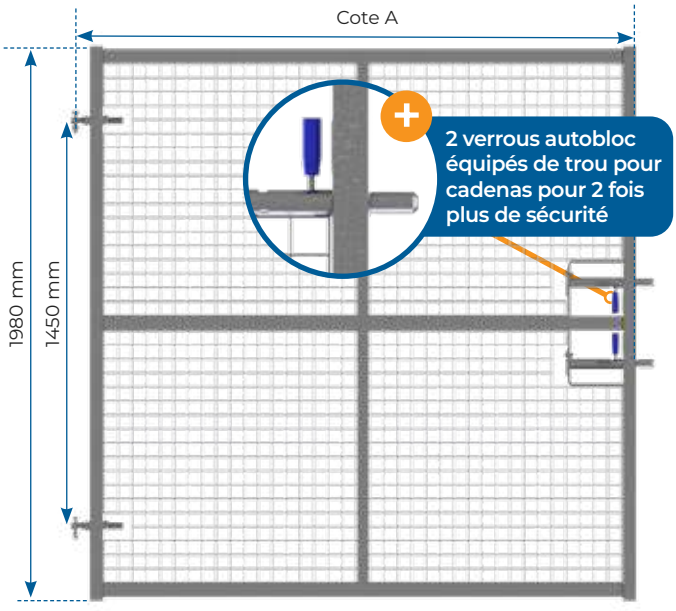


Réf.	Désignation	Cote A en mm
120900	Barrière haute grillagée LG 1m00 HT 2m00 - 2 verrous	1006
120901	Barrière haute grillagée LG 2m00 HT 2m00 - 2 verrous	2006
120902	Barrière haute grillagée LG 3m00 HT 2m00 - 2 verrous	3006
120903	Barrière haute grillagée LG 4m00 HT 2m00 - 2 verrous	4012
120904	Barrière haute grillagée LG 5m00 HT 2m00 - 2 verrous	5020
120905	Poteau 100x100 1D - support barrire haute - HT 3m00	
120906	Poteau 100x100 2V - réception verrou barr. haute - HT 3m	
120907	Poteau 100X100 support barrière HT 2m50	
120908	Poteau 100X100 réception verrou HT 2m50	

Colisage impératif de 10 barrières


Réf.	Désignation
120905	Poteau 100x100 1D - support barrire haute - HT 3m00
120906	Poteau 100x100 2V - réception verrou barr. haute - HT 3m
120907	Poteau 100X100 support barrière HT 2m50
120908	Poteau 100X100 réception verrou HT 2m50

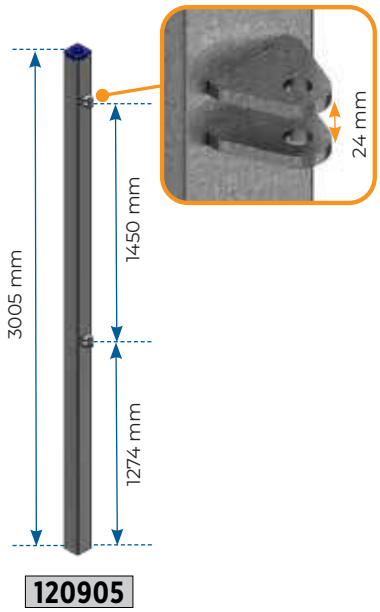


120905

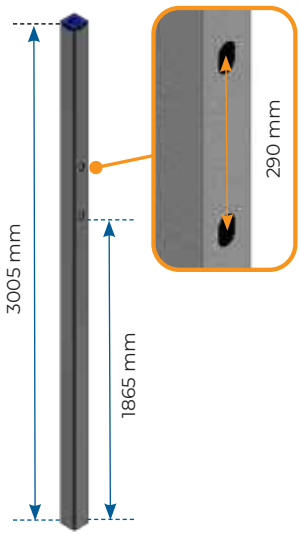

120906

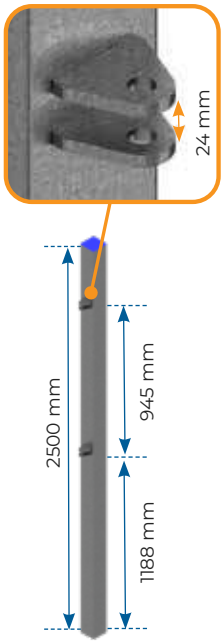

120907



120908

A NOTER

Poteaux à sceller dans le sol (~850mm)




POTEAUX □100X100 POUR CONTENTION

Réf.	Désignation
120140	Poteau 100X100 nu - 2m25
120141	Poteau 100X100 nu - 2m50
120082	Réhausse poteau 100X100 LG 975
120150	Fourreau plastique 100X100 + fond de fourreau
120151	Réhausse de fourreau plastique 100X100
120152	Cache fourreau plastique carré 100X100
120153	Manchon 100X100 - protection poteau - 0m50
120154	Manchon 100X100 - protection poteau - 1m00




Poteau sur platine traversant

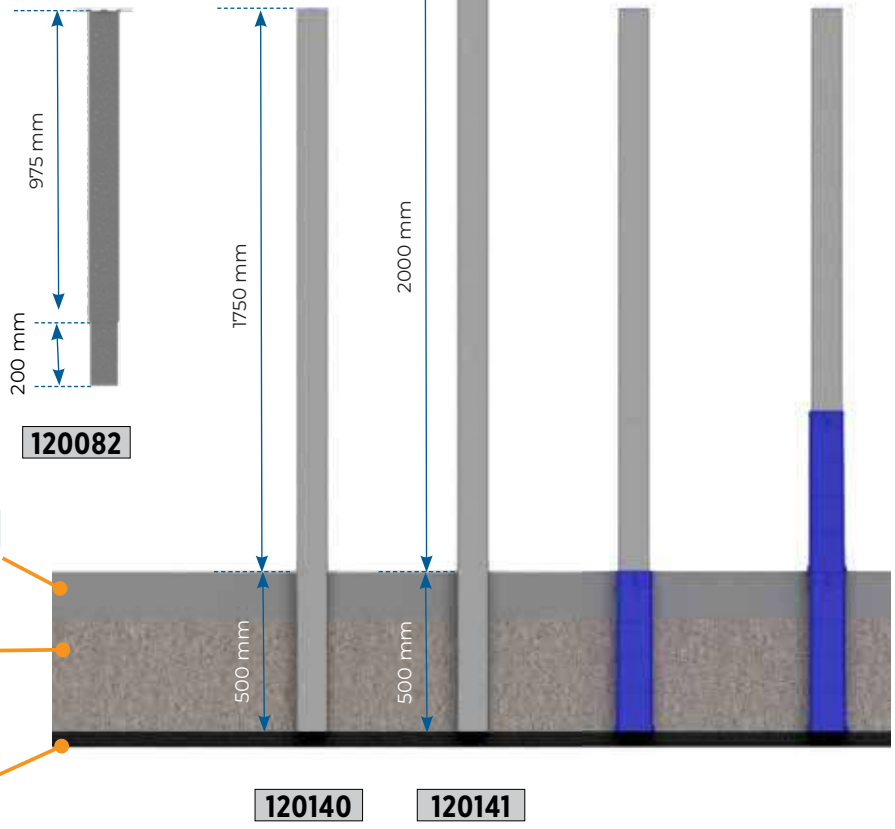




120152



120151



120150




A NOTER

Afin de mieux protéger les poteaux carrés, un **MANCHON THERMORÉTRACTABLE** ou un **FOURREAU PLASTIQUE** peuvent être utilisés.


POTEAUX □100X100 POUR CONTENTION

Réf.	Désignation
120250	Poteau 100x100 4 faces percées - 2m07
120251	Poteau 100x100 1 chape - 2m07
120252	Poteau 100x100 2 chapes - 2m07
120253	Poteaux 100x100 passage homme


A NOTER Poteau à sceller

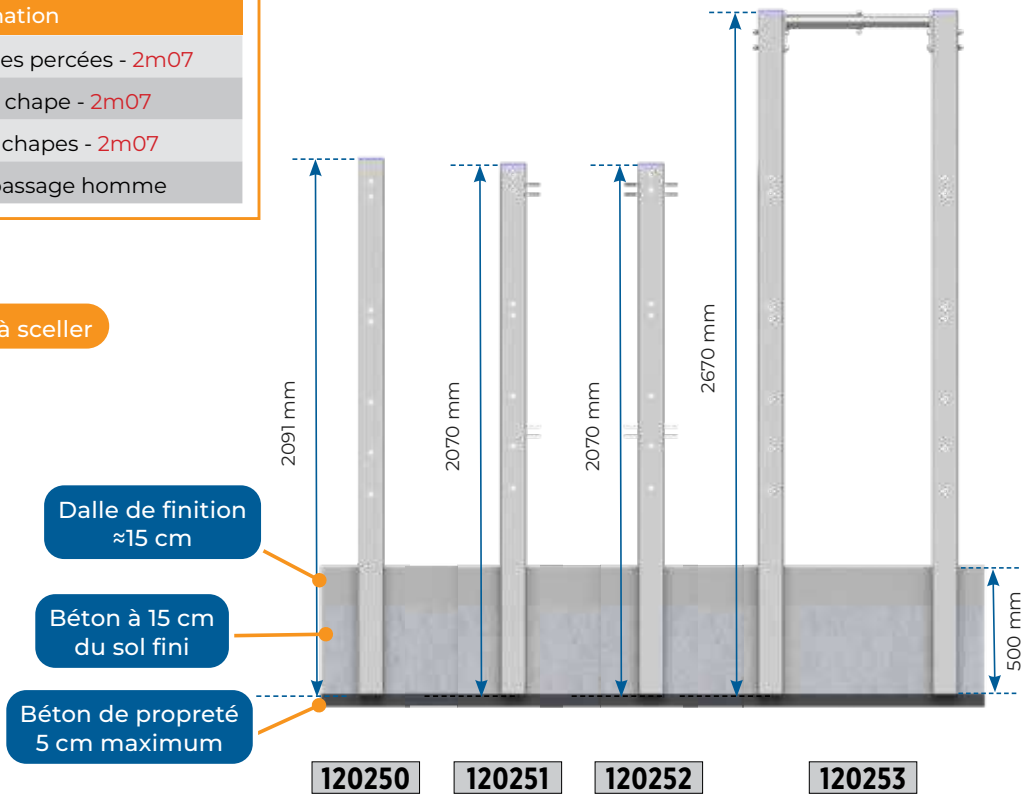


Réf.	Désignation
120130	Poteau 100x100 nu s/plat contention - 1m75
120142	Poteau 100x100 nu s/plat contention - 2m25
120143	Poteau 100x100 nu s/plat titan circulaire - 2m25
120104	Poteau droit entrée de couloir réception verrou - 2m25
120103	Poteau gauche entrée de couloir réception verrou - 2m25

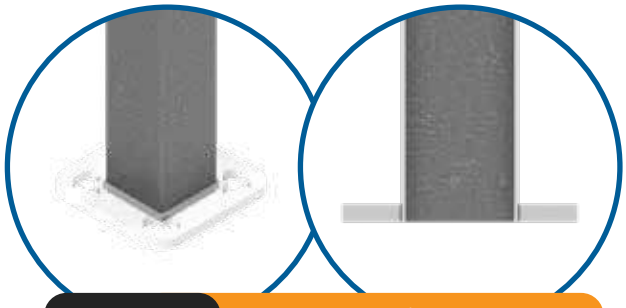


A NOTER Poteau sur platine traversante

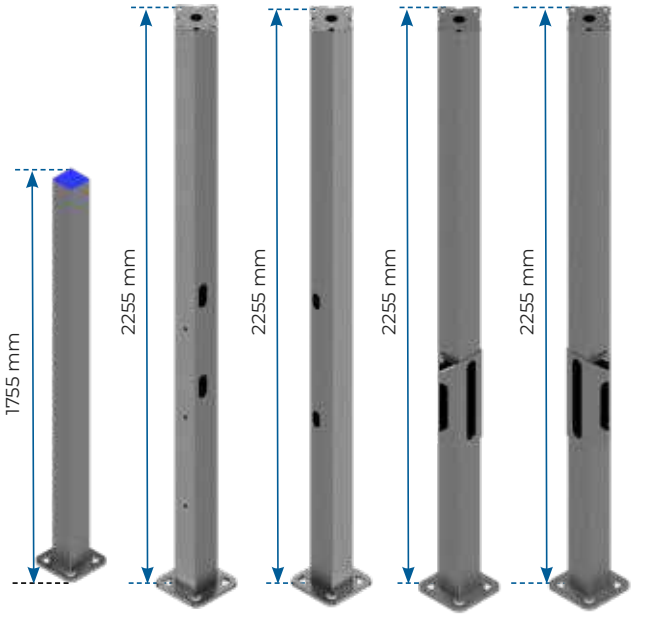

BRIDES 100X100 pour panneaux, couloirs & accessoires



120405
Bride 100X100 - pour broche - 1D Déportée



120406
Bride 100X100 - pour broche - 2D Déportées



120414
Broche seule Ø20 lg 1m50 - spéciale contention



120415
Bride 100X100 - 1D standard - 2D Déportées




120416
Bride 100X100 griffes - porte d'arrêt - côté fixe



120417
Bride 100X100 griffes - porte d'arrêt - côté réglable


BRIDES 100X100 pour panneaux/barrières tige à oeil



120407
Bride 100X100 - standard - 1D



120408
Bride 100X100 - standard - 2D



120409
Bride 100X100 - standard - 1D Angle



120410
Bride 100X100 - standard - 2D Angle




120426
Bride 100X100 griffes - standard - 45°



120441
Bride quadruple pour poteau 100X100

BRIDES 100X100 réception verrou(s)



120411
Bride 100X100 - simple verrou



120412
Bride 100X100 - double verrou équerre



120413
Bride 100X100 - double verrou



120418
Bride 100X100 - triple verrou



120429
Bride 100X100 griffes - simple verrou 30°

BRIDES MONOBLOC à emboiter sur poteau nu



12P100
Bride réception simple verrou pro



12P101
Bride réception verrou double en opposition pro



12P102
Bride réception verrou double en angle pro

RÉCEPTION VERROU





120455
Réception verrou pour barrière IA

DEMI-BRIDE ET CONTRE BRIDE 100X100



120425
1/2 Bride 100X100 griffes - 1D STD - 1D déportée pour broche



120431
1/2 Bride 100X100 griffes - STD - 1D



120435
1/2 Bride 100X100 - STD - 2D




120438
Contre Bride 100X100 griffes - STD - 1D



120440
1/2 Bride 100X100 griffes - STD - 1D 45°



120424
Contre Bride 100X100 griffes - nu



120434
1/2 Bride 100X100 griffes - nu



120437
Contre Bride 100X100 griffes 1D déportée pour broche



120432
1/2 Bride 100X100 griffes - 1D déportée pour broche



120436
1/2 Bride 100X100 griffes - simple verrou



120433
1/2 Bride 100X100 griffes - double verrou



120430
1/2 Bride 100X100 - simple verrou 30°



120439
Contre Bride 100X100 griffes simple verrou

PLATINES DE FIXATION




MONTAGE TIGE À OEIL

Support à boulonner afin de recevoir un panneau ou une barrière



120420
Jeu de fixations simple

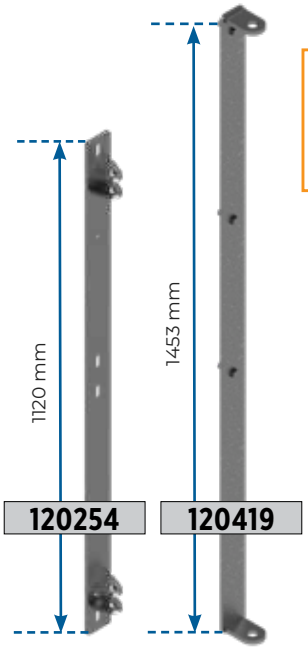

Réf.	Désignation
120254	Fer plat double chape 945 mm
120419	Support portillon couloir réglable

MONTAGE SUR BROCHE

Support à boulonner afin de recevoir un panneau ou une barrière (montage broche)


BARRIÈRE DE SÉCURITÉ IA

EXISTE EN 4, 5 ET 6 M

Réf.	Barrière de sécurité IA
120470	Pack Barrière de sécurité IA 4 m
120471	Pack Barrière de sécurité IA 5 m
120472	Pack Barrière de sécurité IA 6 m

Pack comprenant :

1 x Barrière IA 4, 5 ou 6 m
1 x Marchepied repliable et escamotable
2 x Réception universelle pour barrière IA
1 x Paire fixations simples supports
1 x Bride simple autoclic
1 x Réception verrou pour barrière IA

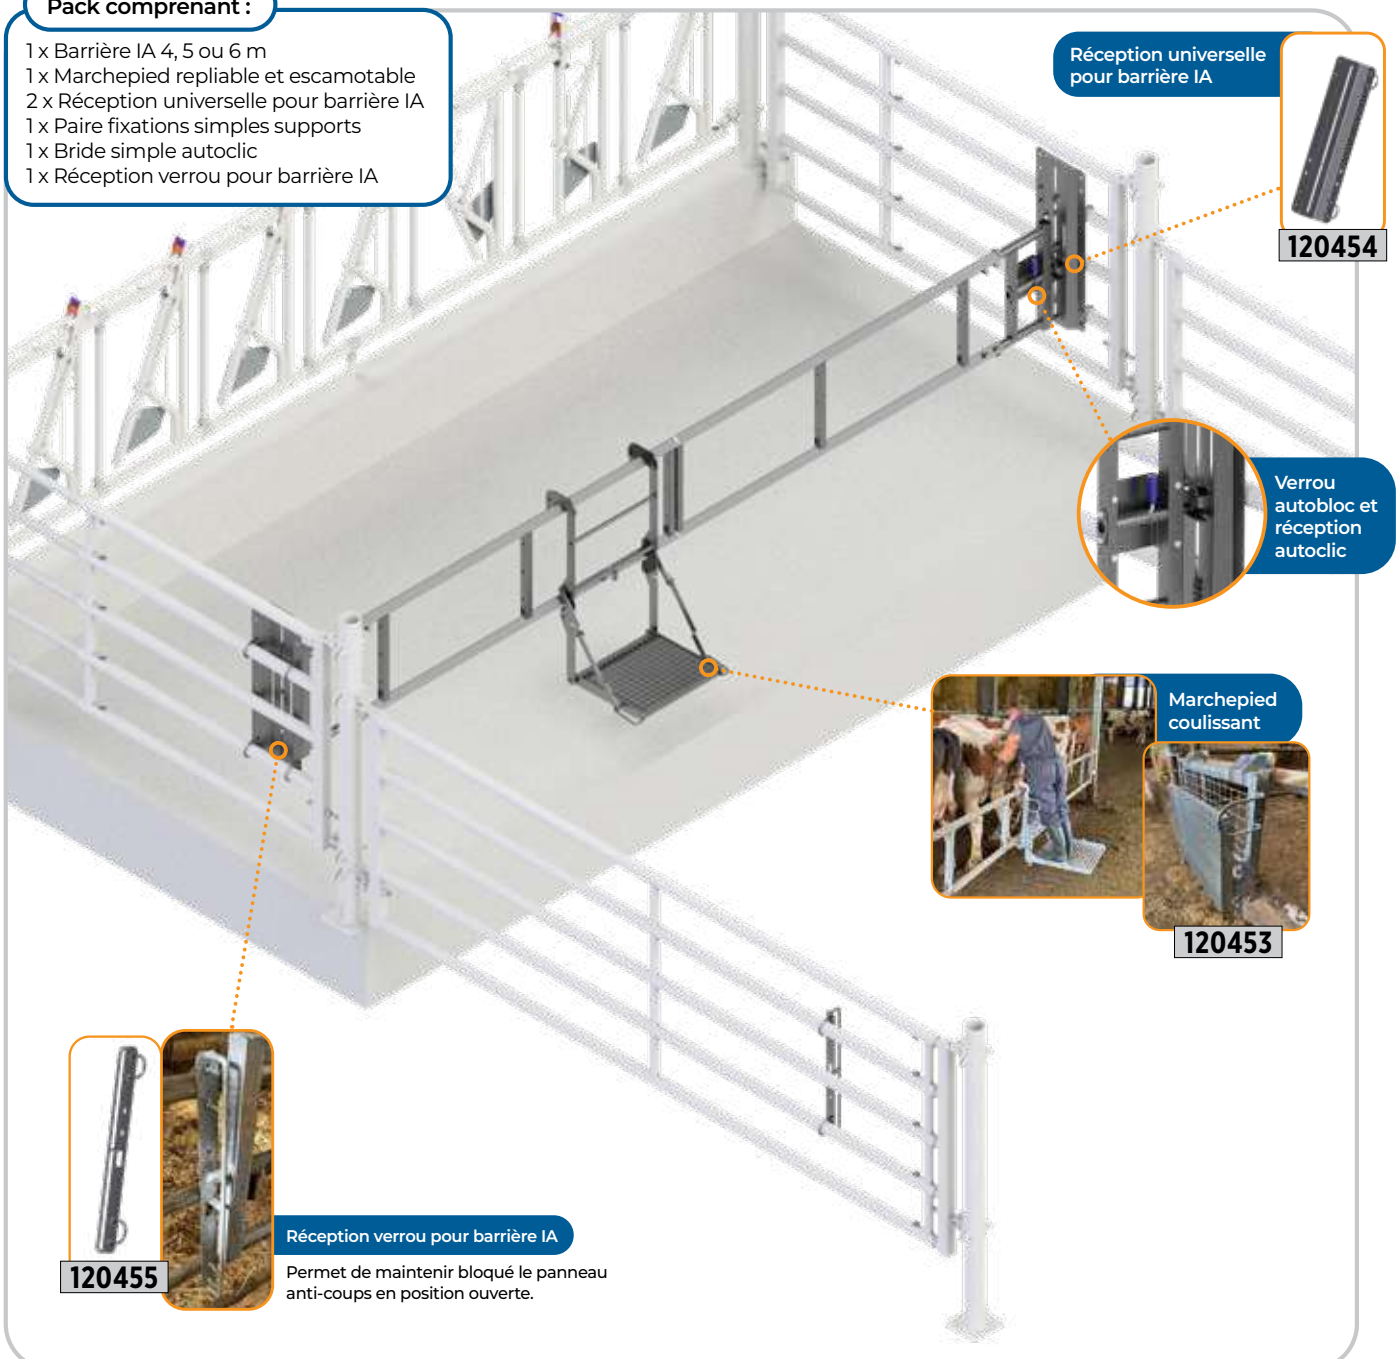

Réception universelle pour barrière IA

120454

Verrou autobloc et réception autoclic

Marchepied coulissant

120453

120455

Réception verrou pour barrière IA

Permet de maintenir bloqué le panneau anti-coups en position ouverte.


PANNEAU DE SÉCURITÉ IA

EXISTE EN 4, 5 ET 6 M

Réf.	Panneau de sécurité IA
120473	Pack Panneau de sécurité IA 4 m
120474	Pack Panneau de sécurité IA 5 m
120475	Pack Panneau de sécurité IA 6 m

Pack comprenant :

1 x Panneau IA 4, 5 ou 6 m
1 x Marchepied repliable et escamotable
3 x Réception universelle pour barrière IA
3 x Paire fixations simples supports

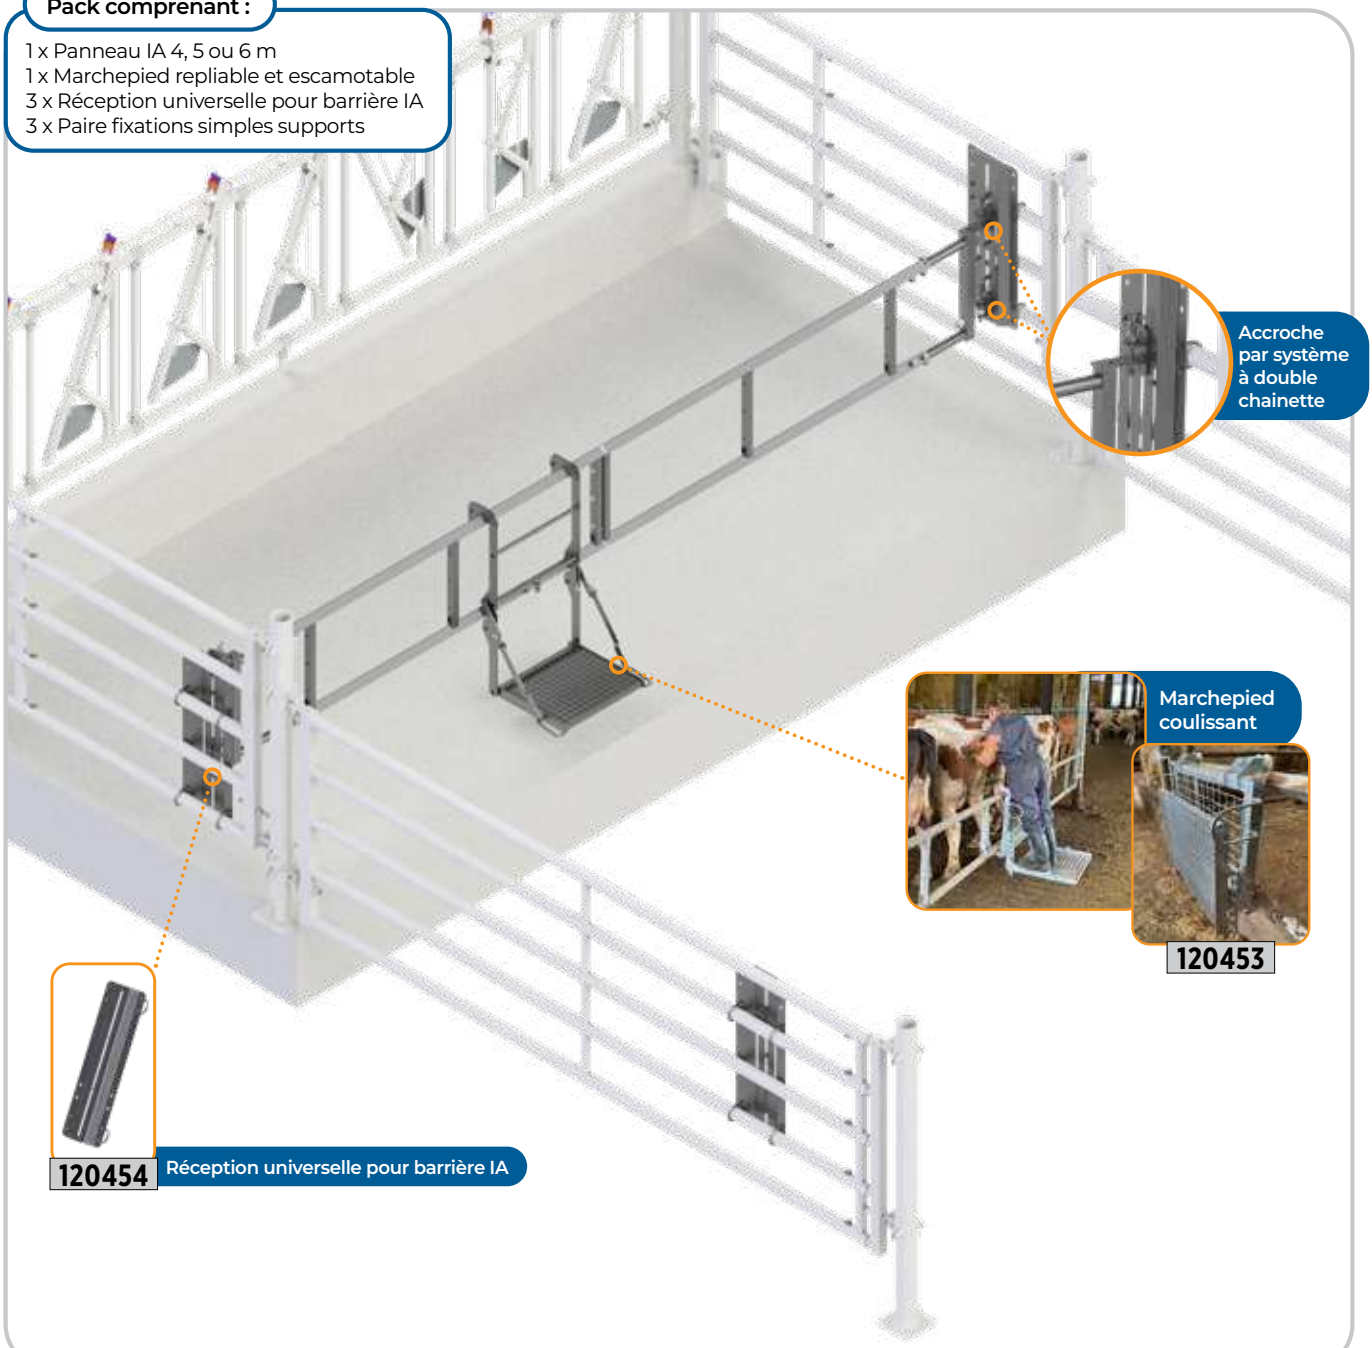

Accroche par système à double chainette

Marchepied coulissant

120453

120454 Réception universelle pour barrière IA


PANNEAU SECTIONNEL IA

EXISTE EN 4, 5 ET 6 M

Réf.	Panneau sectionnel IA
120476	Pack Panneau sectionnel IA 4 m
120477	Pack Panneau sectionnel IA 5 m
120478	Pack Panneau sectionnel IA 6 m

Pack comprenant :

1 x Barrière IA sectionnelle 4, 5 ou 6 m
1 x Marchepied repliable et escamotable
1 x Treuil de sécurité
1 x Carter de protection pour treuil
2 x Poteau sur platine carrée de 100x100
2 x Tirant pour renfort

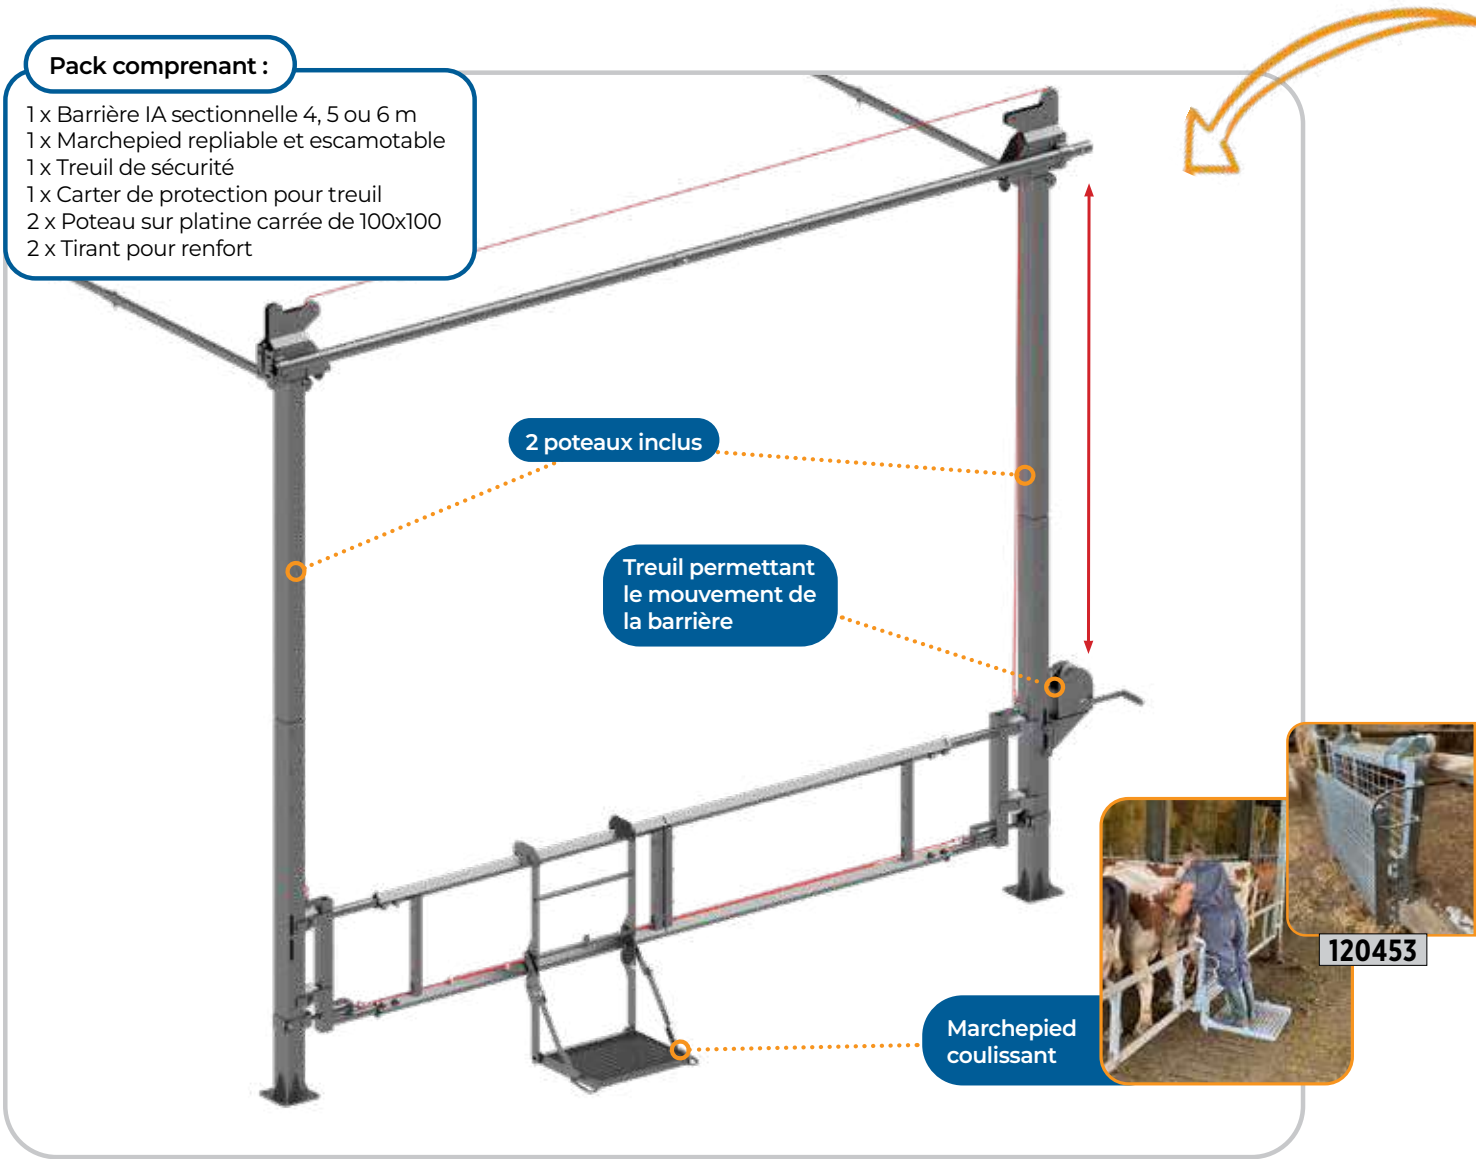


L'OBJECTIF COMMUN DE LA GAMME SÉCURITÉ IA

« Sécuriser l'intervenant pratiquant l'insémination ou toute autre intervention sur l'animal »



LES CHIFFRES CLÉS DES ACCIDENTS AU TRAVAIL...
SECTEUR DE LA REPRODUCTION ANIMALE

Répartition du nombre d'ATMP avec arrêt selon le type ATMP

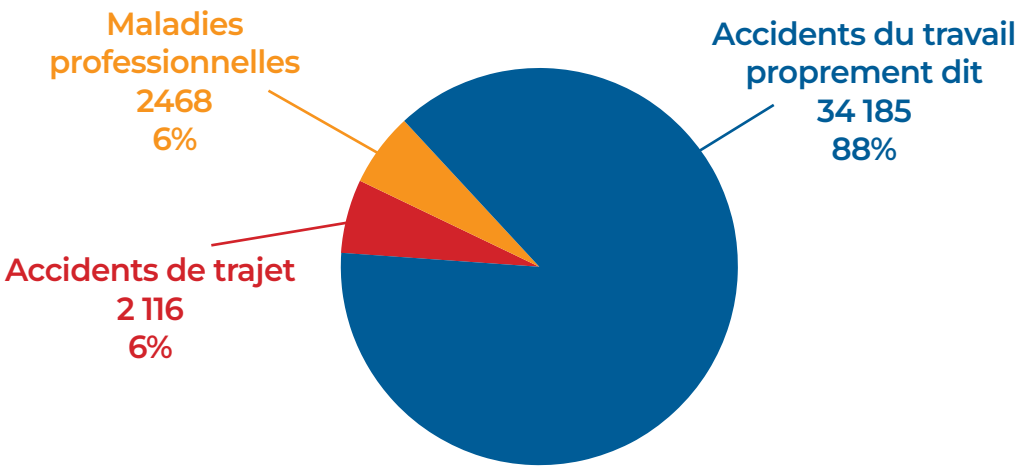

UN CHIFFRE QUI STAGNE

Travailler avec les animaux encourage à mettre en place des mesures préventives.


N/B. : près des ⅔ des accidents se concentrent sur les membres supérieurs, les membres inférieurs et les mains.


L'accident en élevage reste dominant et semble moins vite diminuer que les autres causes d'accidents

STABILISATEUR OVIN

Ce stabilisateur permet à l'éleveur d'intervenir sur la partie supérieure de l'animal sans le stresser. Le blocage se fait par une simple pression du pied sur un tablier métallique anti-dérapant. Le stabilisateur ovin a été conçu pour une utilisation simple. Facile à mettre en place, il peut être déplacé par fourche à palettes et être transporté dans une remorque ou un pick up.

Découvrir en vidéo

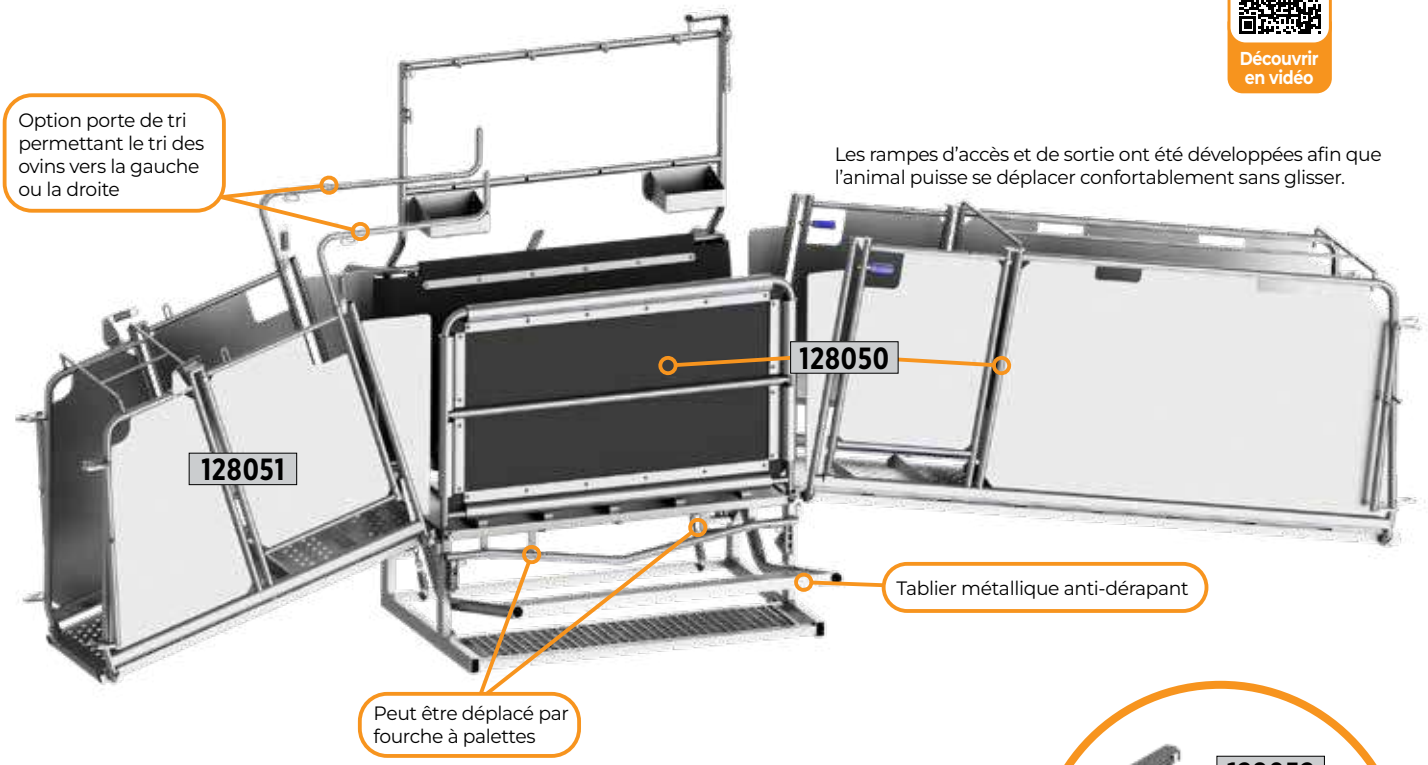

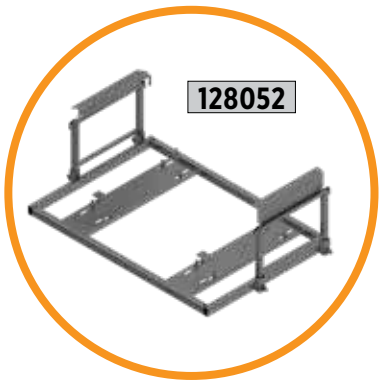

Réf.	Désignation
128050	Stabilisateur ovin
128051	Option portes de tri
128052	Option plateforme de pesée pour barres de pesées électroniques 2T5
128053	Kit barre de pesée 600mm - 2,5T filaire + indicateur W0
128054	Kit barre de pesée 600mm - 2,5T sans fil + indicateur W1



Le stabilisateur stop ovin peut s'utiliser de deux manières :

1) L'éleveur reste en position libre et appuie manuellement sur le tablier métallique pour que le panneau se resserre et bloque l'animal le temps de l'intervention.

2) L'éleveur peut s'offrir un maximum de liberté pour intervenir sur l'animal en actionnant cette commande qui permet le blocage du tablier métallique en position basse et donc par conséquent, le blocage de l'animal dans le stop ovin.

La référence 128050 inclut le stabilisateur stop ovin ainsi que les rampes d'accès
La référence 128051 inclut l'option portes de tri

CAGE D'INTERVENTION OVINS/CAPRINS

Cette cage d'intervention pour ovins et caprins est un concept unique Pro Andrieu destiné à l'intervention sur les animaux. Ce produit a été conçu pour bloquer manuellement l'animal et pouvoir le placer et le maintenir immobilisé en position verticale pour pratiquer des interventions (traitements sanitaires, parage, identification des animaux,...). Très facile d'utilisation, cette cage d'intervention conditionne l'animal à être manipulé sans stress tout en garantissant des bonnes conditions d'utilisation sécurisée pour l'éleveur.

Cage d'intervention caprins avec porte sectionnelle grillagée

RÉF 128040

Dimensions en m L x l x h

1,65x0,96x1,76

RÉF 128042

Option tapis dorsal

Cage d'intervention ovins avec porte sectionnelle grillagée

RÉF 128043

Dimensions en m L x l x h

1,65x0,96x1,76

RÉF 128045

Option tapis dorsal

Cage d'intervention caprins avec porte double battants grillagés

RÉF 128041

Dimensions en m L x l x h

1,65x0,96x1,17

RÉF 128042

Option tapis dorsal

Cage d'intervention ovins avec porte double battants grillagés


RÉF 128044


Dimensions en m L x l x h

1,65x0,96x1,17

RÉF 128045

Option tapis dorsal

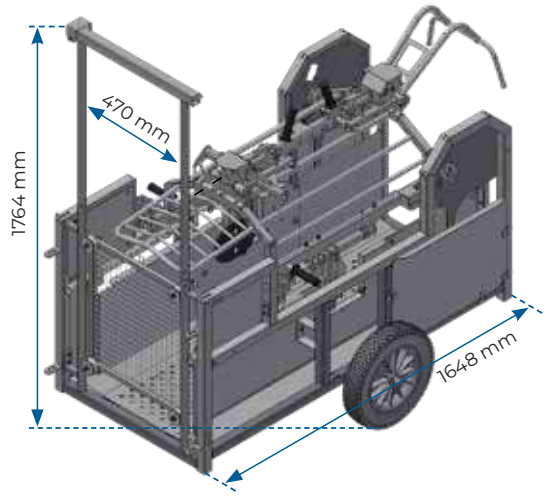

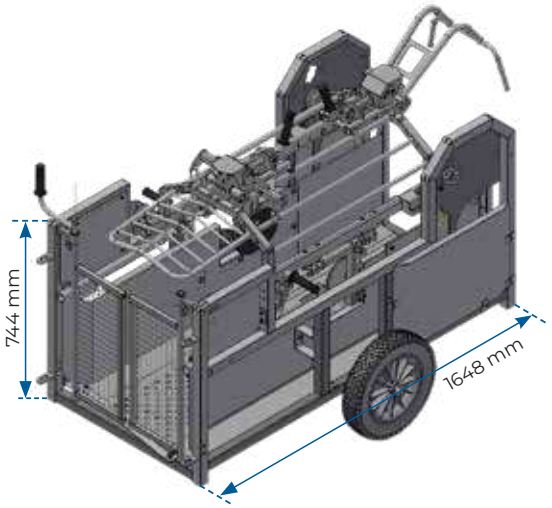

Fonctionnement

1. Faire entrer l'animal puis bloquer la partie arrière du berceau.
2. L'animal est immobilisé sans stress par le serre-flancs du berceau
3. Retourner ensuite l'animal en sécurité, sans douleur et passer en position de travail
4. Une fois la manipulation sur l'animal et l'intervention terminée, il suffit de renverser l'animal dans l'autre sens puis le libérer en répétant l'opération inverse puis en ouvrant la porte devant lui.



PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBIPARC


FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU

Réf.	Désignation
121018	Panneau circulaire tôlé mobiparc
121023	Broche claie ovins Ø12 - 0m90

BROCHE CLAIE OVINS Ø12 - 0m90




121023

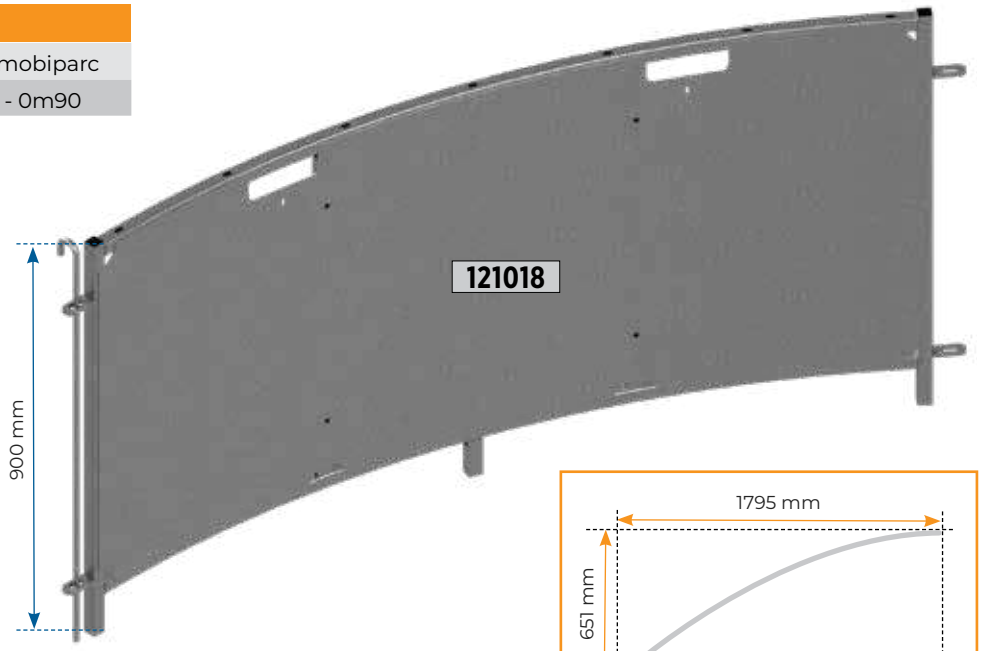


PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE 90° ET 45°


FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU

Réf.	Désignation
121007	Ensemble panneau circulaire tôlé mobile - 45°
121021	Panneau circulaire tôlé mobile intérieur - 45°
121022	Panneau circulaire tôlé mobile extérieur - 45°
121006	Ensemble panneau circulaire tôlé mobile - 90°
121019	Panneau circulaire tôlé mobile intérieur - 90°
121020	Panneau circulaire tôlé mobile extérieur - 90°

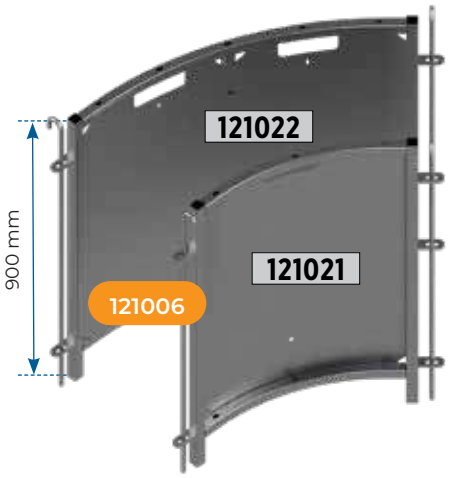








PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU


- Facile à déplacer
- S'adapte à tous types de sol
- Convient particulièrement pour une réalisation de contention mobile

Réf.	Désignation	Cote A
121001	Panneau tôlé sur pieds ski - 1m00	1072 mm
121002	Panneau tôlé sur pieds ski - 1m50	1572 mm
121003	Panneau tôlé sur pieds ski - 2m50	2072 mm
121004	Panneau tôlé sur pieds ski - 2m50	2572 mm
121005	Panneau tôlé sur pieds ski - 3m00	3072 mm

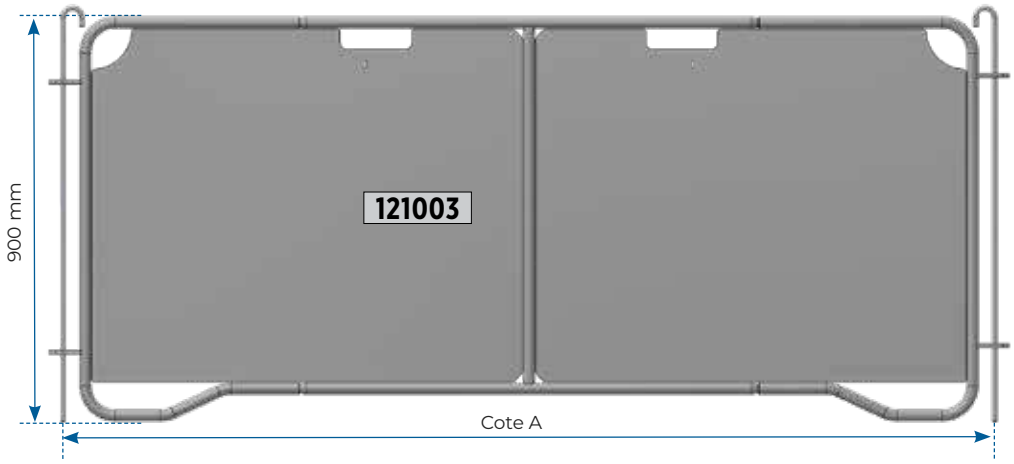

Panneau permettant différents montages afin de mieux faire circuler les animaux. Cela aura tendance à faciliter l'agencement de votre contention.

EXEMPLE DE MONTAGE

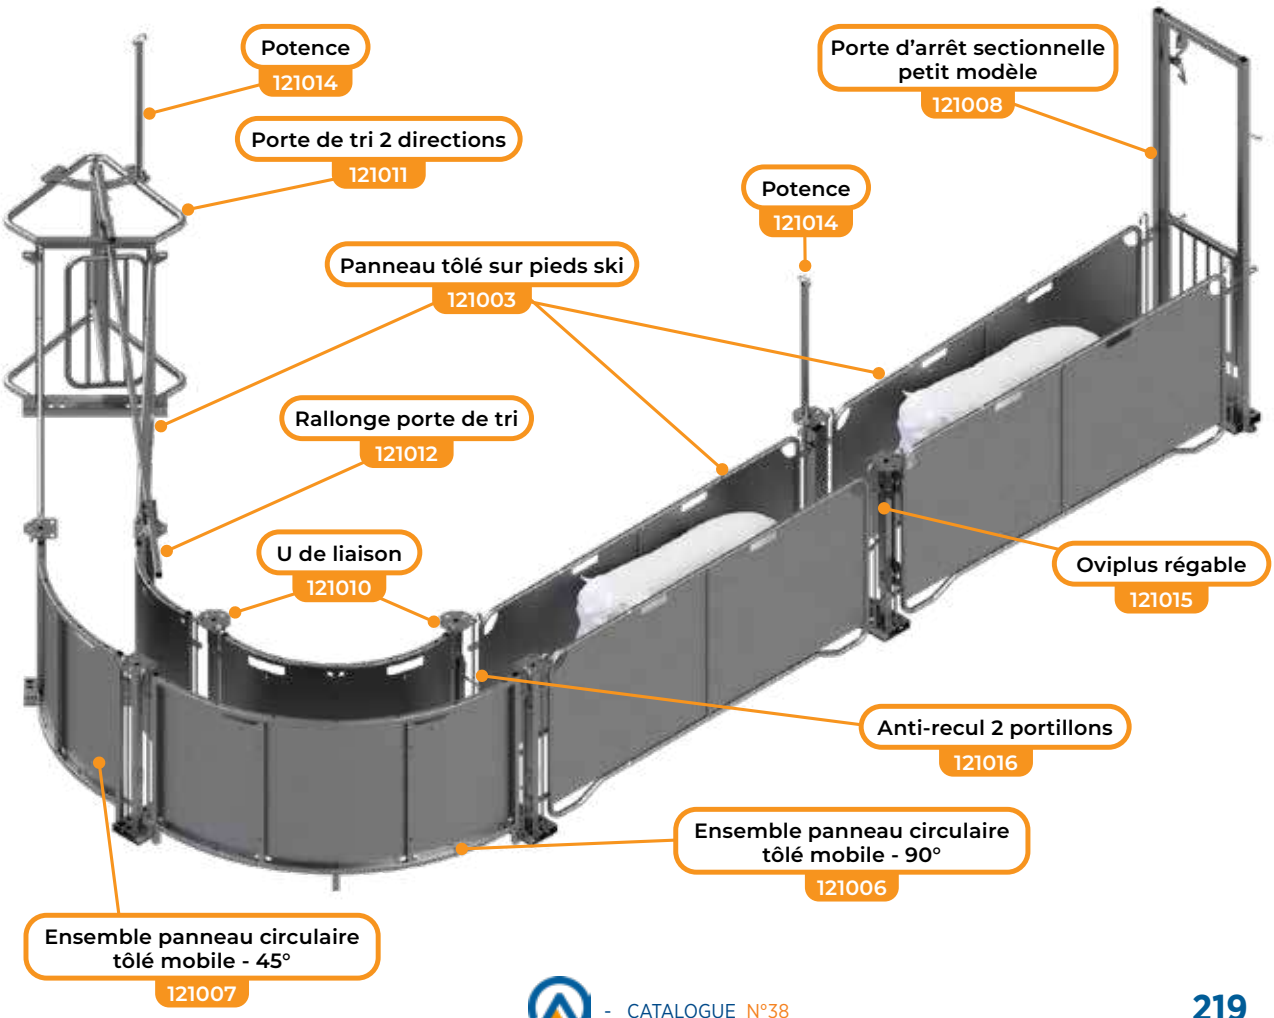

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE


CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

- À préconiser en extrémité d'un couloir de circulation afin d'arrêter l'animal
- Peut être installée en début et/ou fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une corde
- Portillon ouvrant faisant aussi office de passage d'homme
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Réf.	Désignation
121008	Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle

A NOTER

La porte d'arrêt sectionnelle petit modèle est livrée montée, prête à être installée.

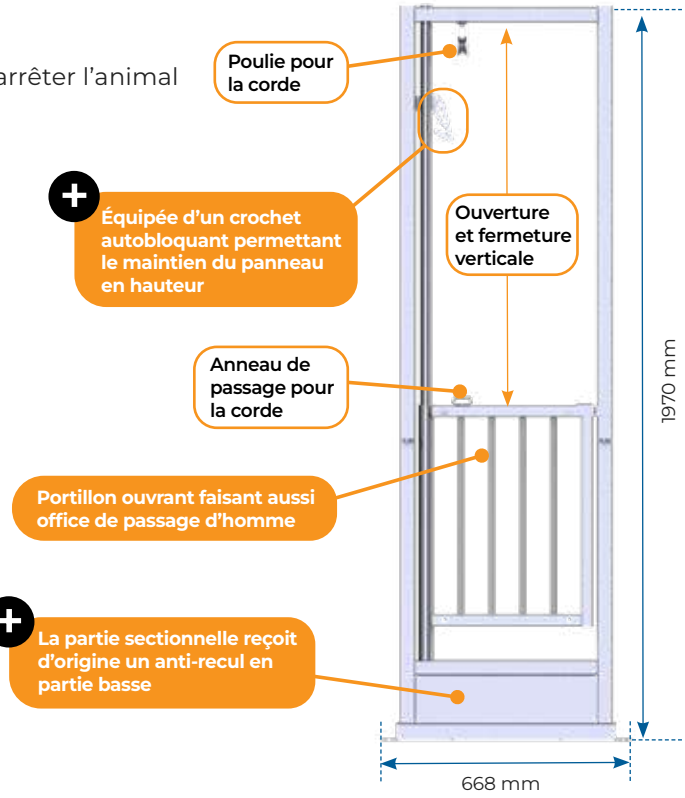

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE


CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

- À privilégier en couloir d'embarquement et contention circulaire
- Peut être installée en début et fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une corde
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Réf.	Désignation
121009	Porte d'arrêt sectionnelle grand modèle

A NOTER


La porte d'arrêt sectionnelle grand modèle est livrée montée, prête à être installée.

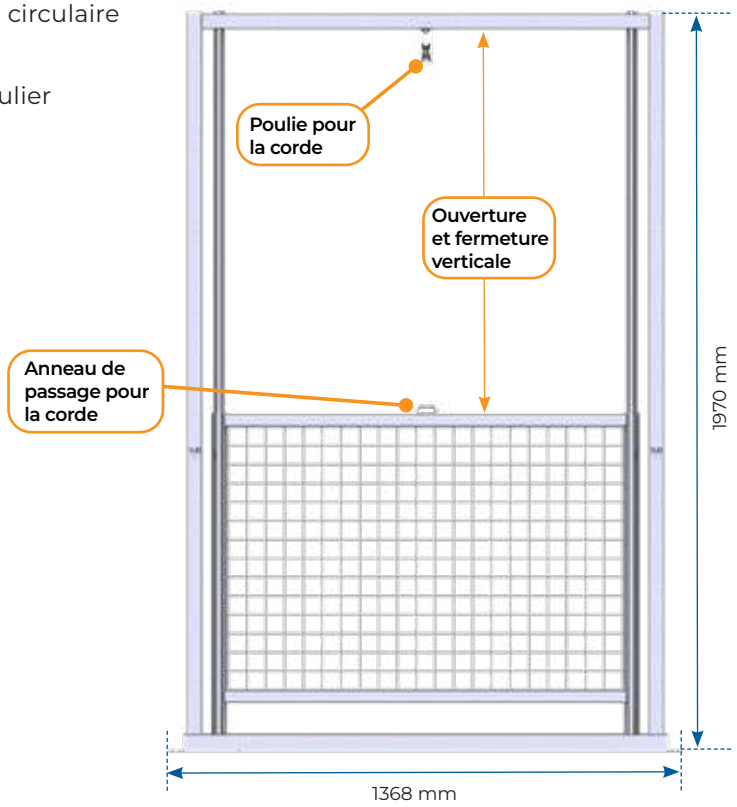

PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

- Simple et légère à utiliser
- Produit conçu pour toute race d'ovins, encornés ou non
- Peut s'adapter sur tous nos modèles de claies
- Sa conception en fait un produit ultra maniable qui peut être utilisé en extrémité de couloir

Réf.	Désignation
121011	Porte de tri deux directions

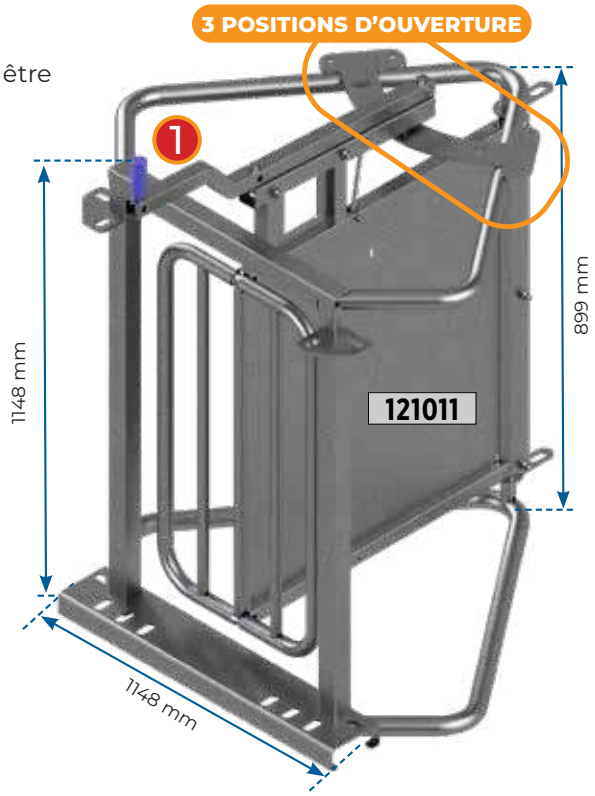

A NOTER

La porte de tri s'actionne par un levier de commande 1 avec 3 positions : centrale, gauche ou droite

Peut être équipé d'une potence 2




RALLONGE POUR PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

OPTION PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

- Rallonge pour porte de tri 2 directions permettant son ouverture à distance
- S'actionne manuellement en levant puis en déplaçant de côté la rallonge
- Possibilité d'ouvrir à distance avec l'ajout d'une potence et d'une cordelette non-fournie

Réf.	Désignation
121012	Rallonge pour porte de tri

Montage uniquement sur U de liaison référence 121010

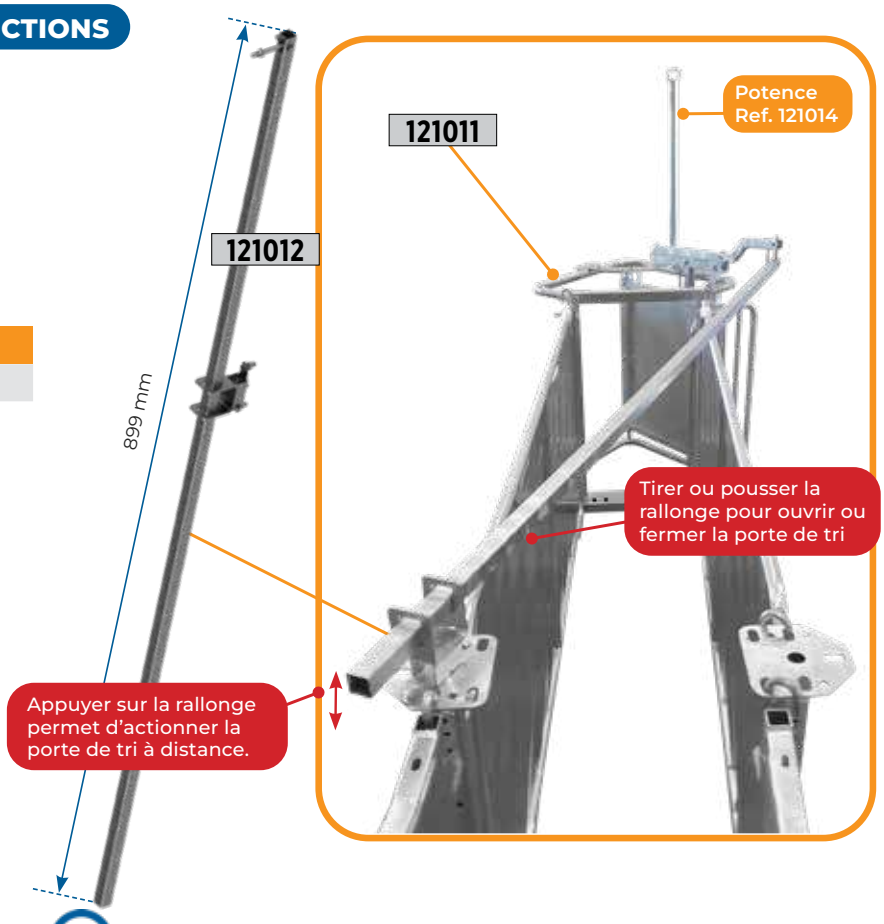


Consigne Andrieu

Mettre 1 U de liaison entre chaque panneau

U DE LIAISON


- Peut recevoir des claies ovins à tubes et tôlées avec broches
- Produit réglable en partie basse (4 positions)
- Le réglage en partie basse offre une meilleure circulation de l'animal en limitant les chutes

Réf.	Désignation
121010	U de liaison

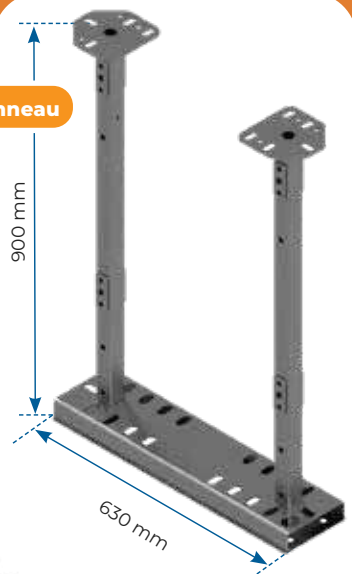

A NOTER

Différents montages possibles : en ligne ou en multiples directions (cases, couloir de circulation)

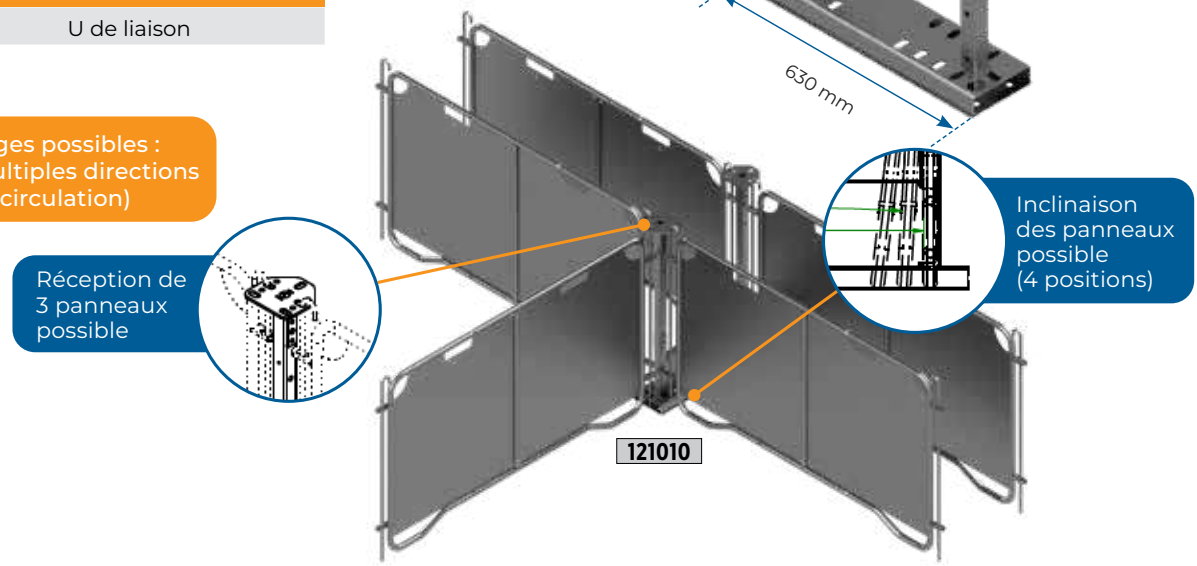


OVIPLUS RÉGLABLE

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON

- Apprécié dans les installations de contention ovine mobile
- Permet un réglage en largeur pour le passage de l'animal
- Adapté aux petits et gros gabarits

Réf.	Désignation
121015	Oviplus réglable
121024	Anti-recul

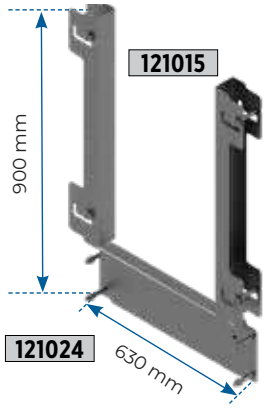


ANTI RECUL 2 PORTILLONS

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON

- Système basculant pour passage des animaux et blocage du recul
- Pour les animaux adultes non encornés de moyen et gros gabarit
- Produit efficace et non agressif pour l'animal

Réf.	Désignation
121016	Anti-recul 2 portillons




ANTI RECUL BASCULANT

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON

- Système basculant pour passage des animaux et bloquage du recul
- Pour les animaux adultes de moyen et gros gabarit
- Produit efficace et non agressif pour l'animal

Réf.	Désignation
121017	Anti-recul basculant

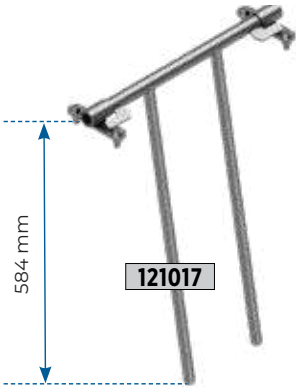


BARRIÈRE MOBIPARC

Concept unique ANDRIEU

Réf.	Désignation
121013	Barrière Mobiparc

Comporte 1 verrou de chaque côté afin de permettre une ouverture facile par la droite ou la gauche en passant dans le cadre

La porte coulisse sur l'axe en passant dans le cadre pour retrouver sa position initiale et récupérer un autre lot de brebis.

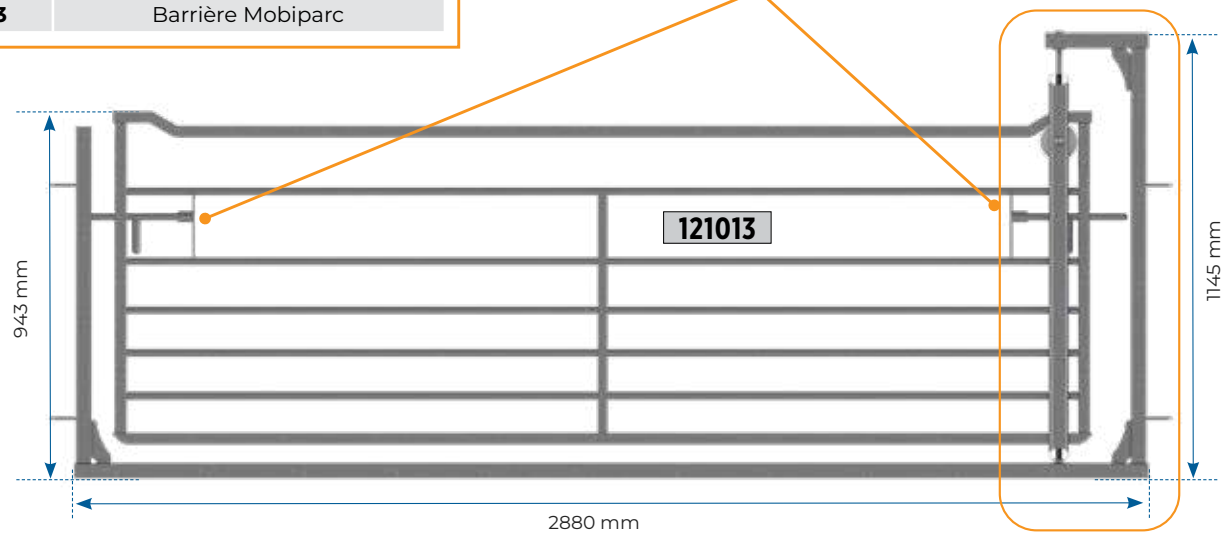




Ouvrez la barrière pour orienter votre lot d'animaux.

Une fois au bout vous pouvez faire passer la barrière sur son axe en la faisant glisser sur la poulie.

Tirez la porte vers vous jusqu'au bout.

Refermer la barrière avec le second verrou et vous êtes prêt pour un nouveau lot d'ovins.



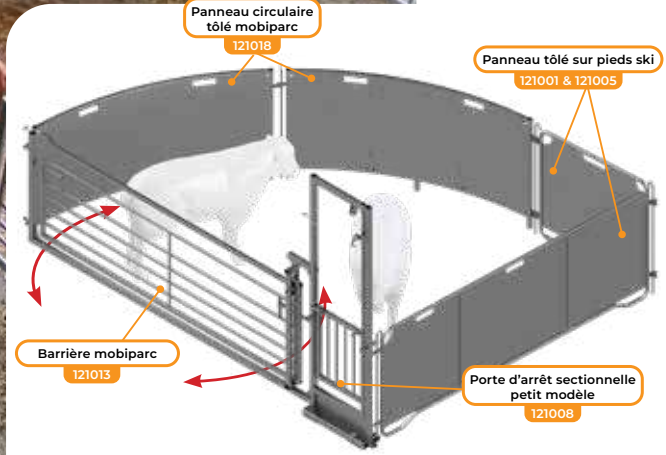

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE


CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

- À préconiser en extrémité d'un couloir de circulation afin d'arrêter l'animal
- Peut être installée en début et/ou fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une corde
- Portillon ouvrant faisant aussi office de passage d'homme
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Réf.	Désignation
121008	Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle

A NOTER

La porte d'arrêt sectionnelle petit modèle est livrée montée, prête à être installée.

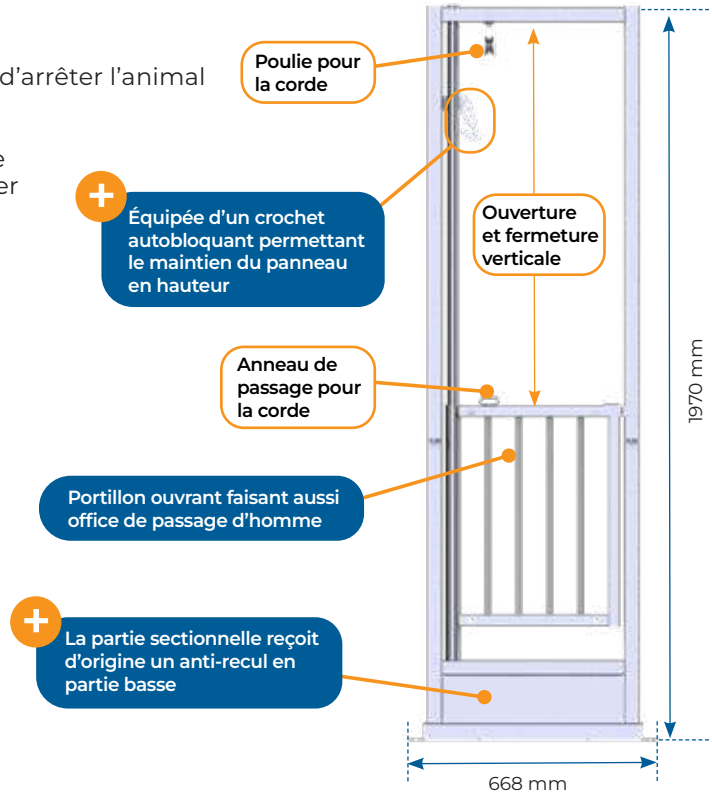

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE


CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

- À privilégier en couloir d'embarquement et contention circulaire
- Peut être installée en début et fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une corde
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Réf.	Désignation
121009	Porte d'arrêt sectionnelle grand modèle

A NOTER


La porte d'arrêt sectionnelle grand modèle est livrée montée, prête à être installée.

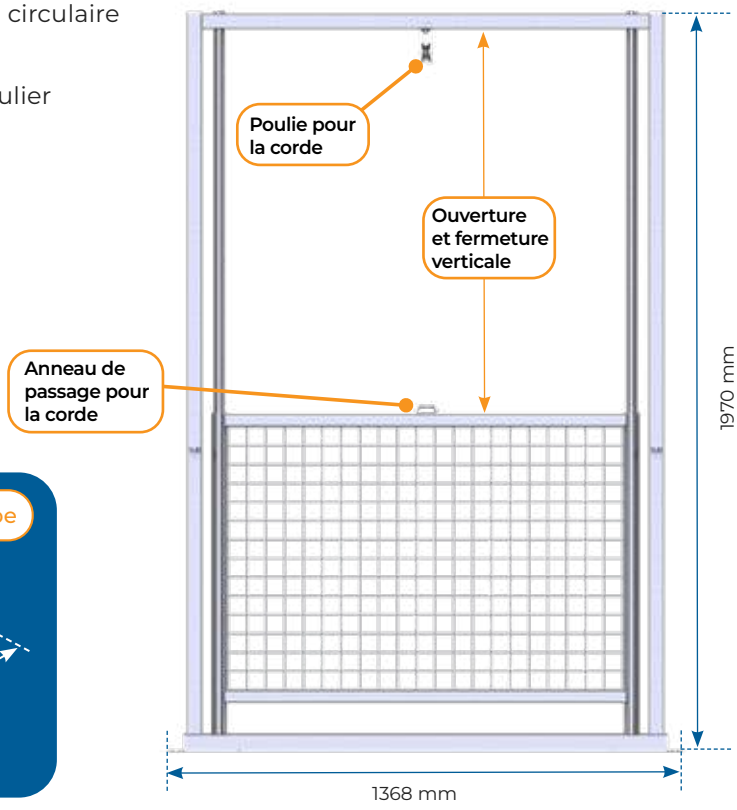

BRIDE ANNEAU

Conçue pour être utilisée fixée sur un tirant pour le cheminement de la corde de la « Porte d'arrêt petit modèle » (Ref. 121008) ou de la « Porte d'arrêt grand modèle » (Ref. 121009).

Réf.	Désignation
121056	Bride avec anneau

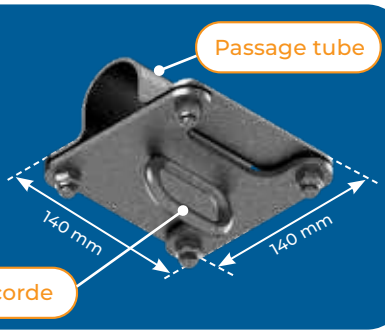


BARRIÈRE TÔLÉE CAUSSE

- Produit adapté aux installations fixes sur sol stabilisé
- Léger et facile à utiliser
- Panneau tôlé pour éviter les contacts entre les lots entrants et sortants
- Équipée d'un verrou automatique avec levier simple d'utilisation

Réf.	Désignation
121055	Barrière tôlée Causse



Barrière équipée d'un verrou ① automatique facile d'ouverture par simple manipulation de ce levier ②

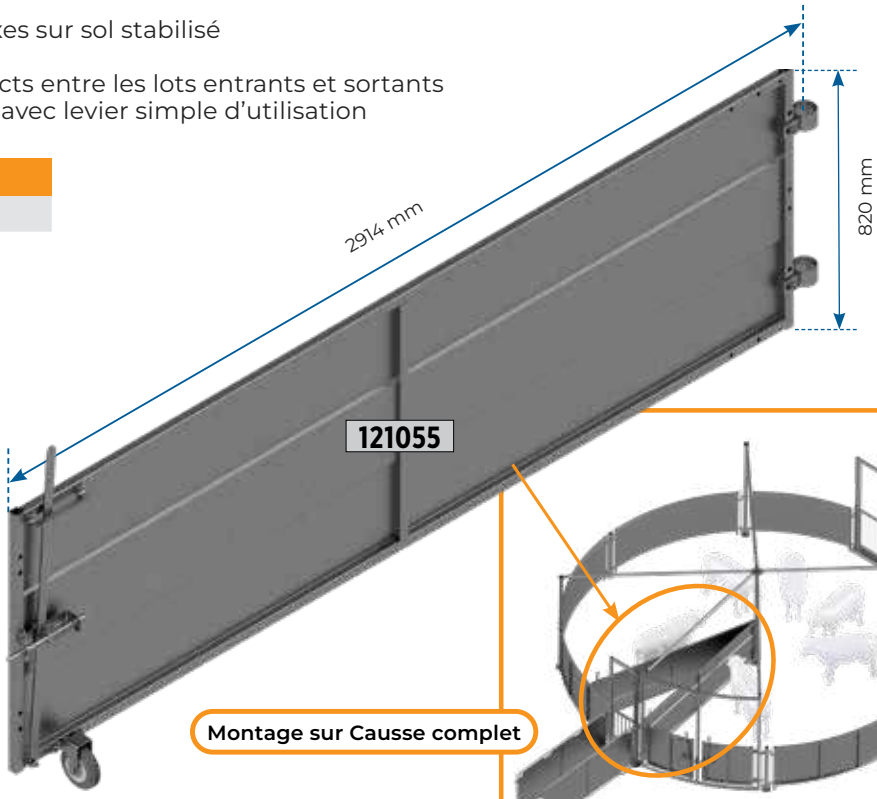

Montage sur Causse complet


U DE LIAISON


- Peut recevoir des claies ovins à tubes et tôlées avec broches
- Produit réglable en partie basse (4 positions)
- Réglage en partie basse (meilleure circulation en limitant les chutes)

Consigne Andrieu

Mettre 1 U de liaison entre chaque panneau

Réf.	Désignation
121010	U de liaison

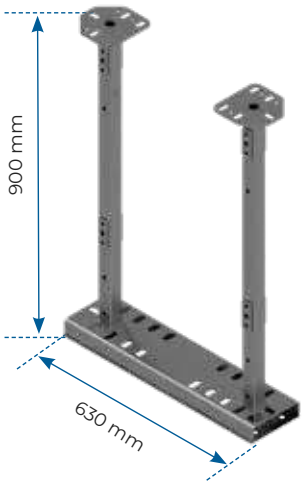


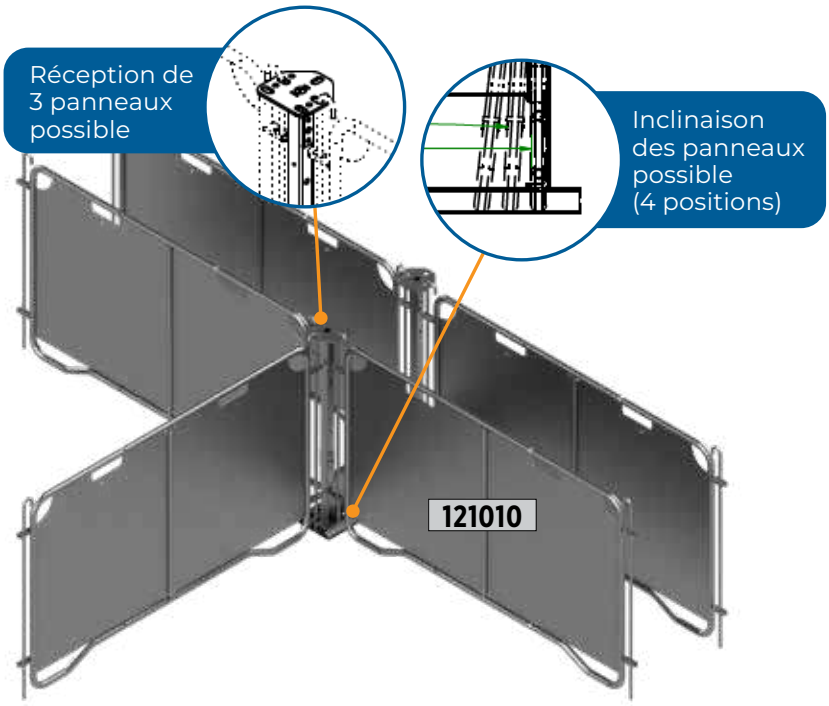



A NOTER


Différents montages possibles : en ligne ou en multiples directions (cases, couloir de circulation)

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

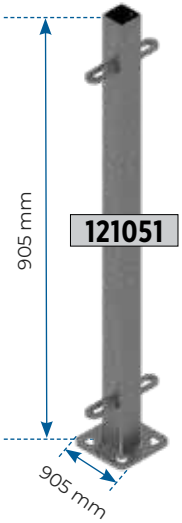

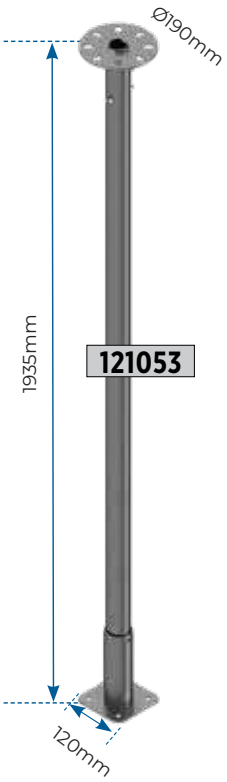

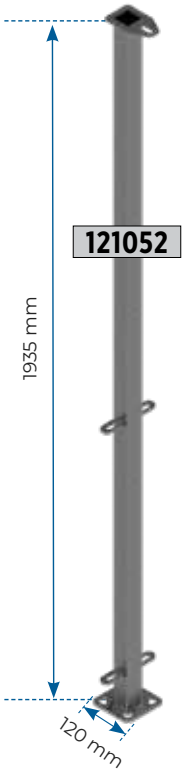

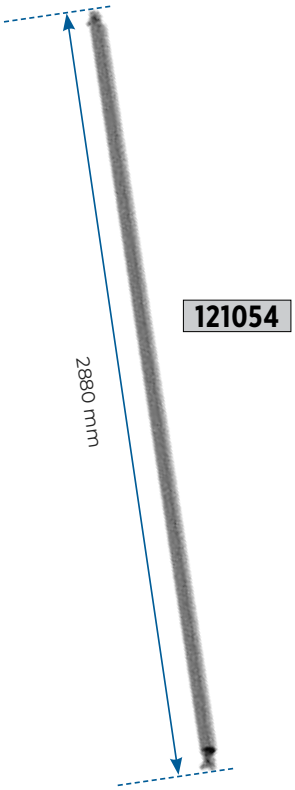


Réf.	Désignation
121051	Poteau / platine Causse
121053	Poteau central / platine Causse
121052	Poteau sur platine pour tirant Causse
121054	Tirant Causse

PANNEAU OUVRANT TÔLÉ CAUSSE

Réf.	Désignation
121059	Panneau ouvrant tôlé Causse


Permet un accès d'entrée ou de sortie simple d'utilisation pour les lots d'animaux importants

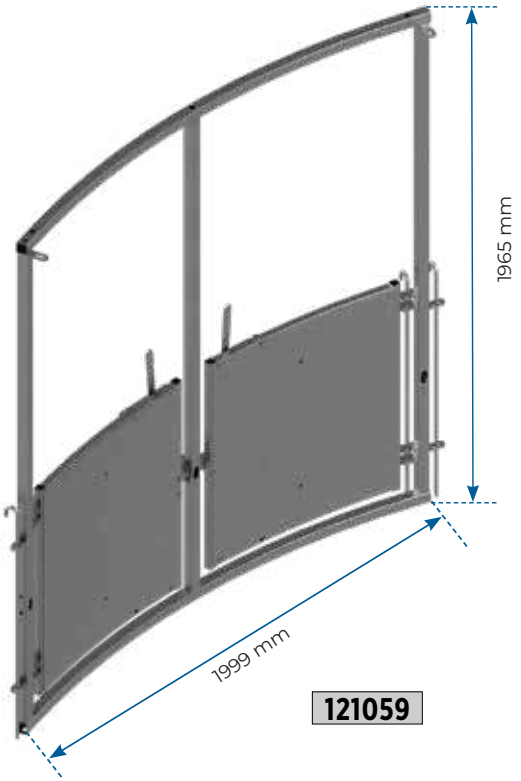

PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU

Réf.	Désignation	Cote A
121060	Panneau circulaire tôlé Causse - 2m00	1933 mm
121061	Panneau circulaire tôlé Causse - 1m65	1598 mm
121062	Panneau circulaire tôlé Causse - 2m20	2128 mm
121062	Panneau circulaire tôlé Causse - 1m30	1258 mm

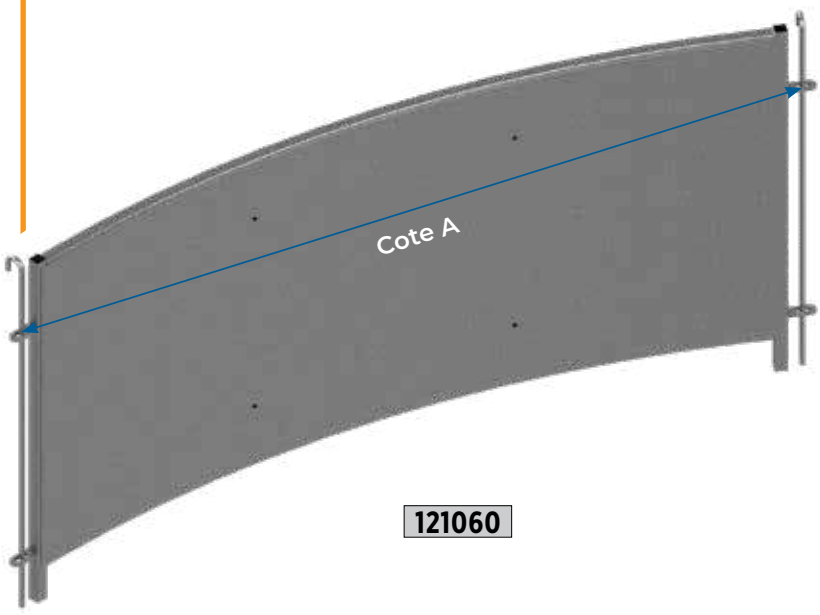


Réf.	Désignation
121071	Ensemble poteau central + barrières Causse

POTEAU CENTRAL POUR BARRIÈRES ET TIRANTS

FACILITÉ D'OUVERTURE PAR LE DESSUS




2 BARRIÈRES

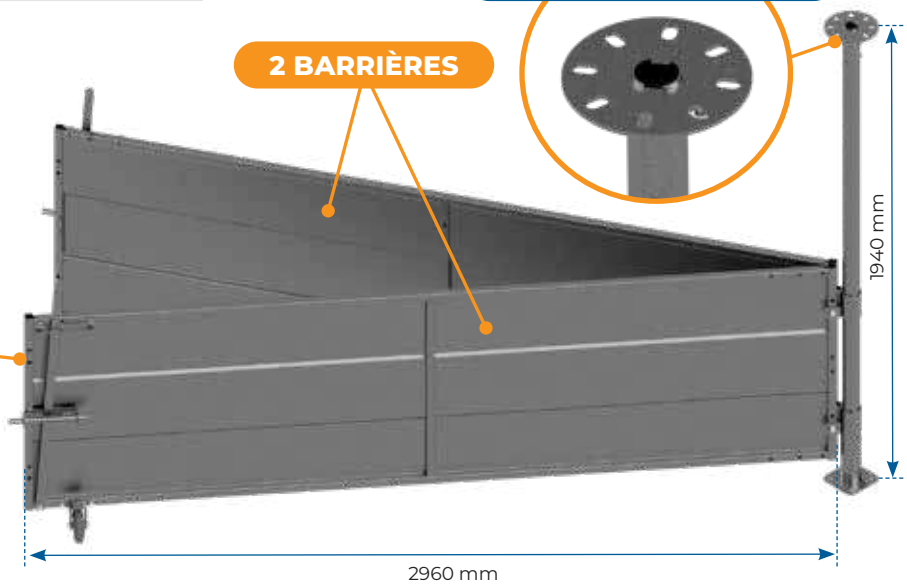

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

TIRANTS DE SOUTIEN

2880 mm

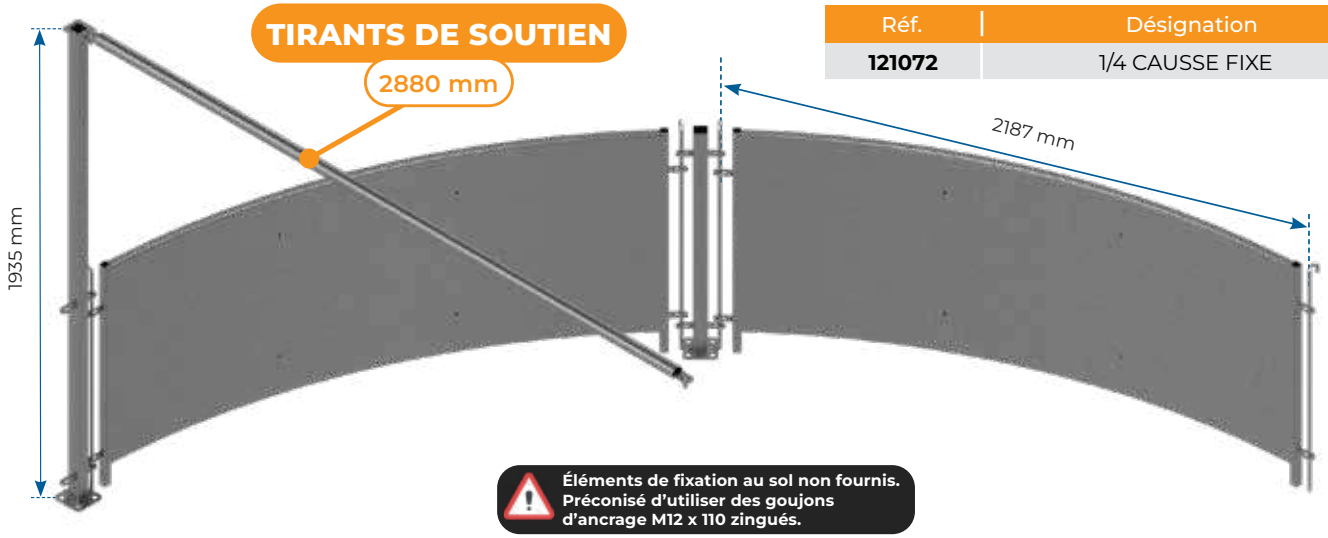


Réf.	Désignation
121072	1/4 CAUSSE FIXE

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

TIRANTS DE SOUTIEN


2880 mm

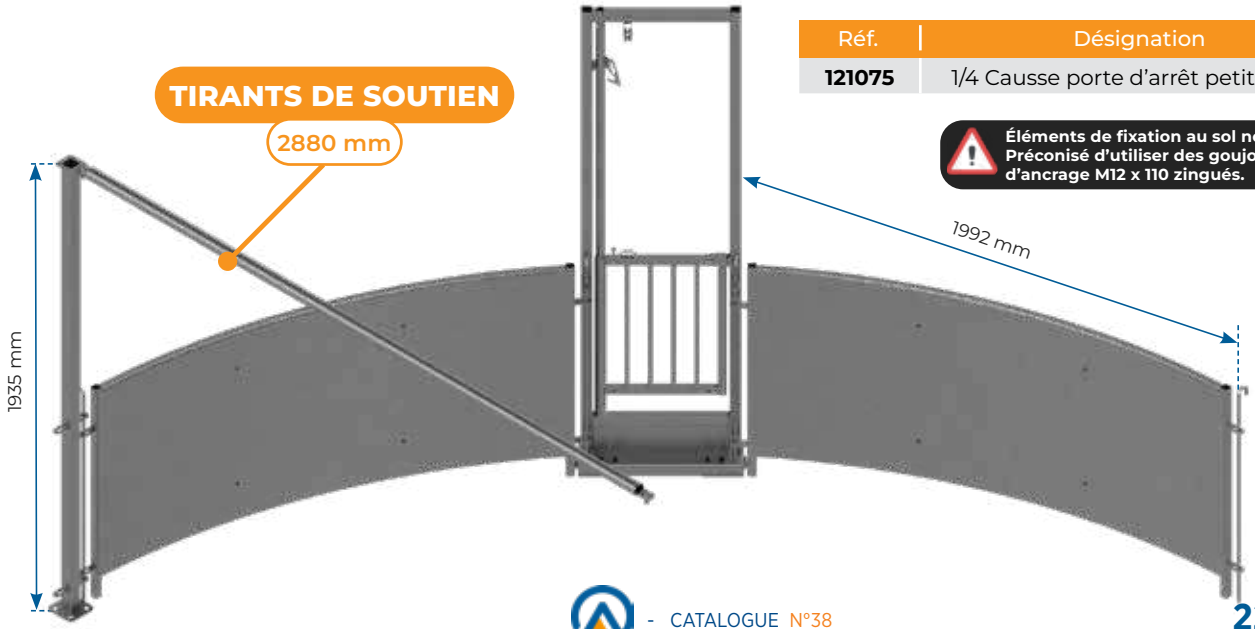

Réf.	Désignation
121075	1/4 Causse porte d'arrêt petit modèle

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.


TIRANTS DE SOUTIEN

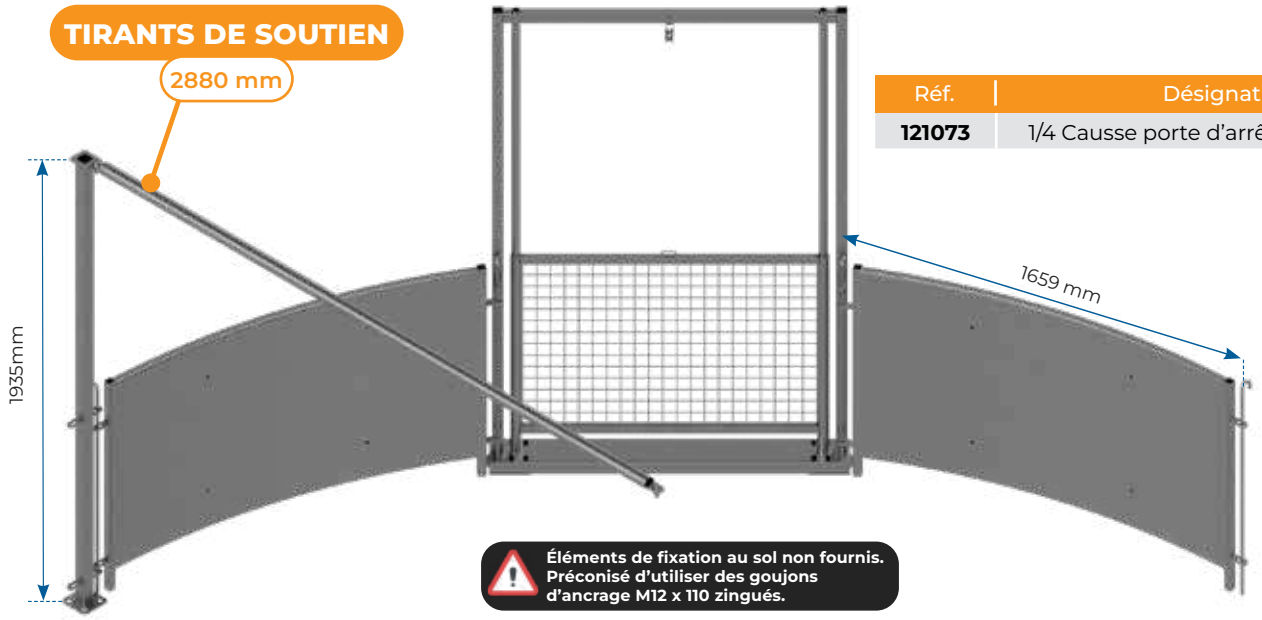

Réf.	Désignation
121073	1/4 Causse porte d'arrêt grand modèle

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.


TIRANTS DE SOUTIEN

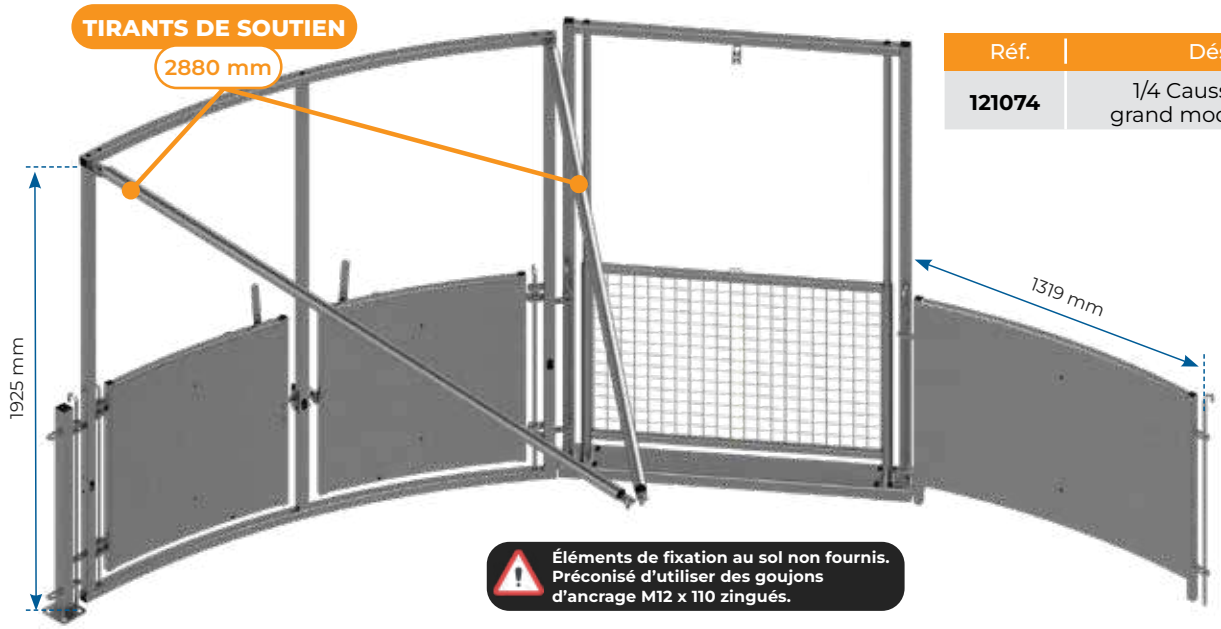

Réf.	Désignation
121074	1/4 Causse porte d'arrêt grand modèle avec ouvrant

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.


TIRANTS DE SOUTIEN

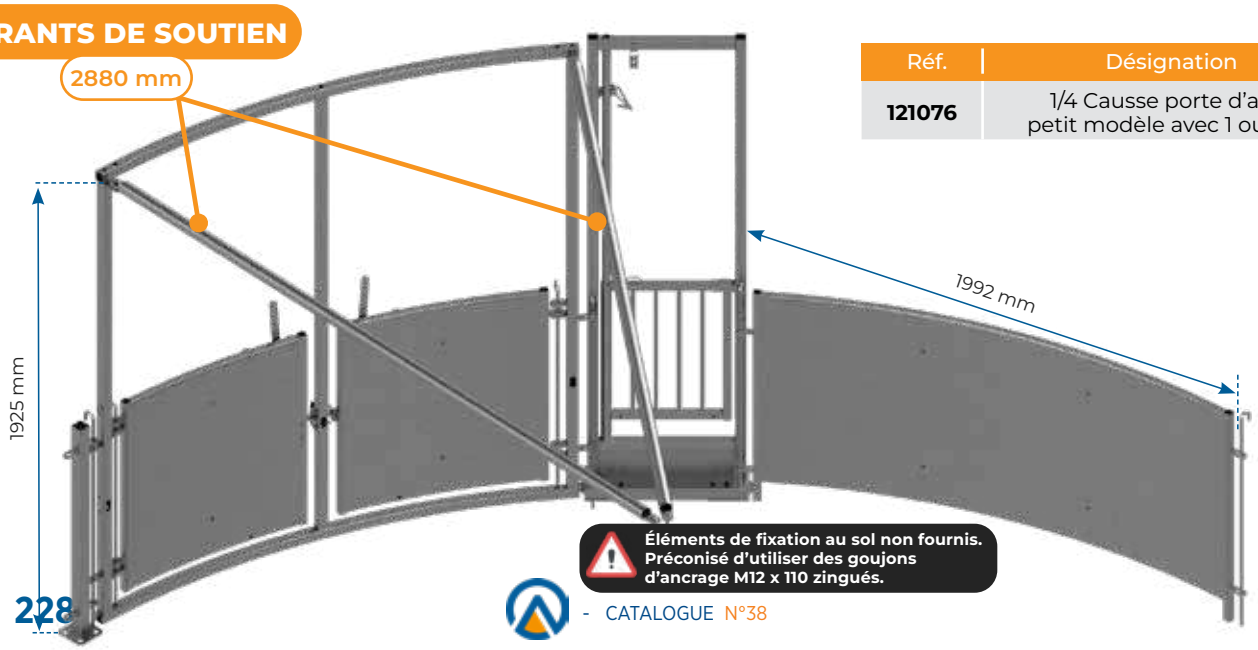


Réf.	Désignation
121076	1/4 Causse porte d'arrêt petit modèle avec 1 ouvrant

Éléments de fixation au sol non fournis. Préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

Réf.	Désignation
121077	1/4 Causse porte d'arrêt petit modèle avec 2 ouvrants

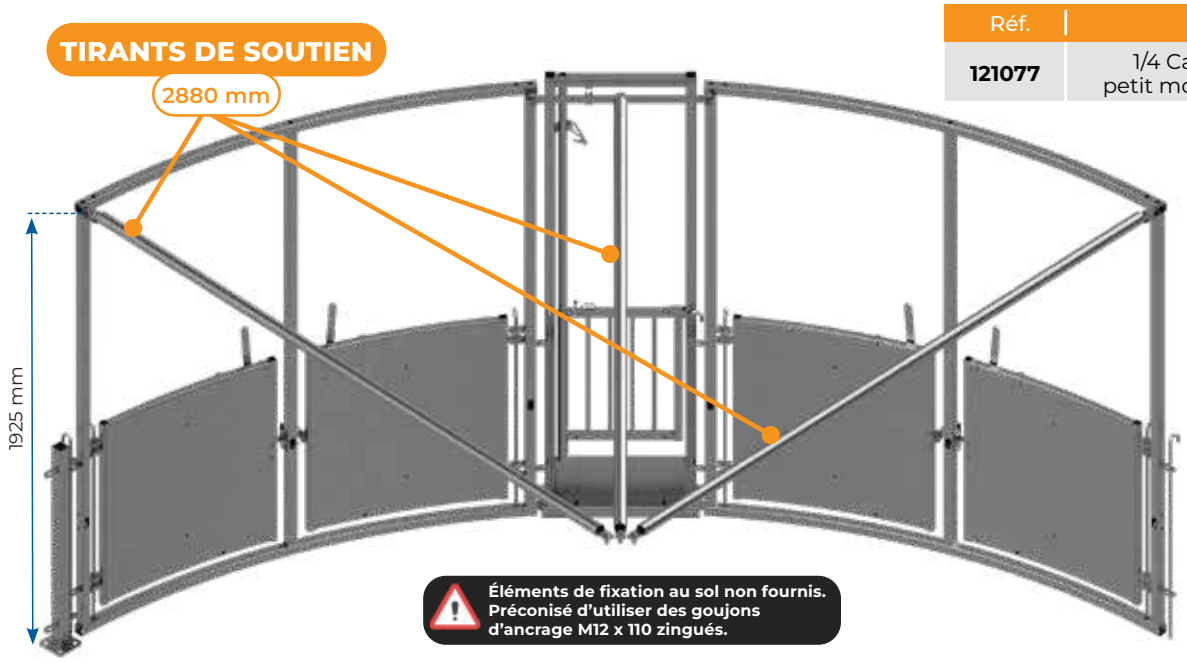


Réf.	Désignation
121078	1/4 Causse avec 1 ouvrant

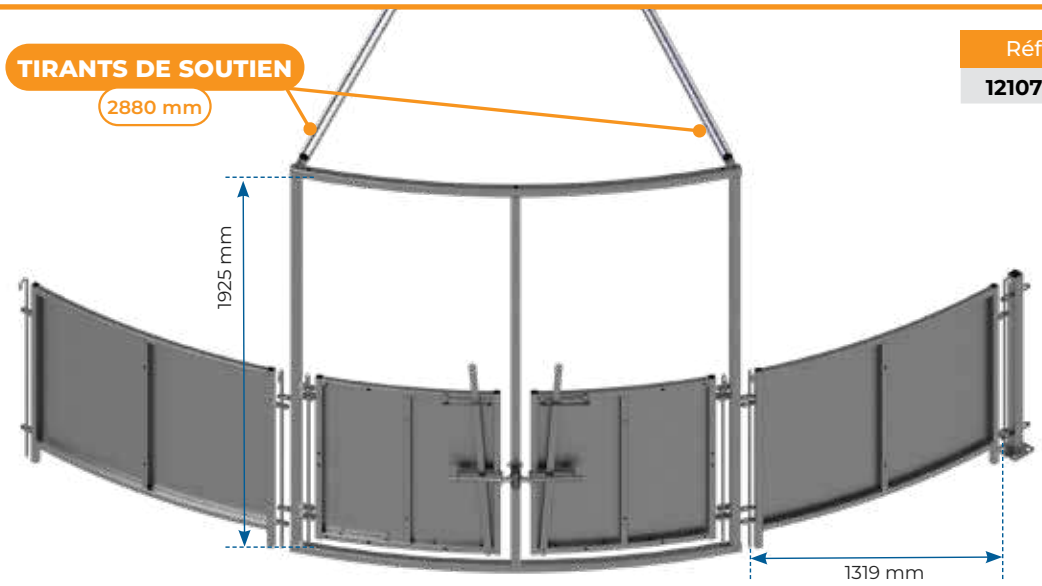

EXEMPLE DE MONTAGE CAUSSE

Andrieu

DIAMÈTRE Ø5920 — ADAPTÉ POUR TRIER, FAIRE CIRCULER ET STOCKER JUSQU'À 40 OVINS

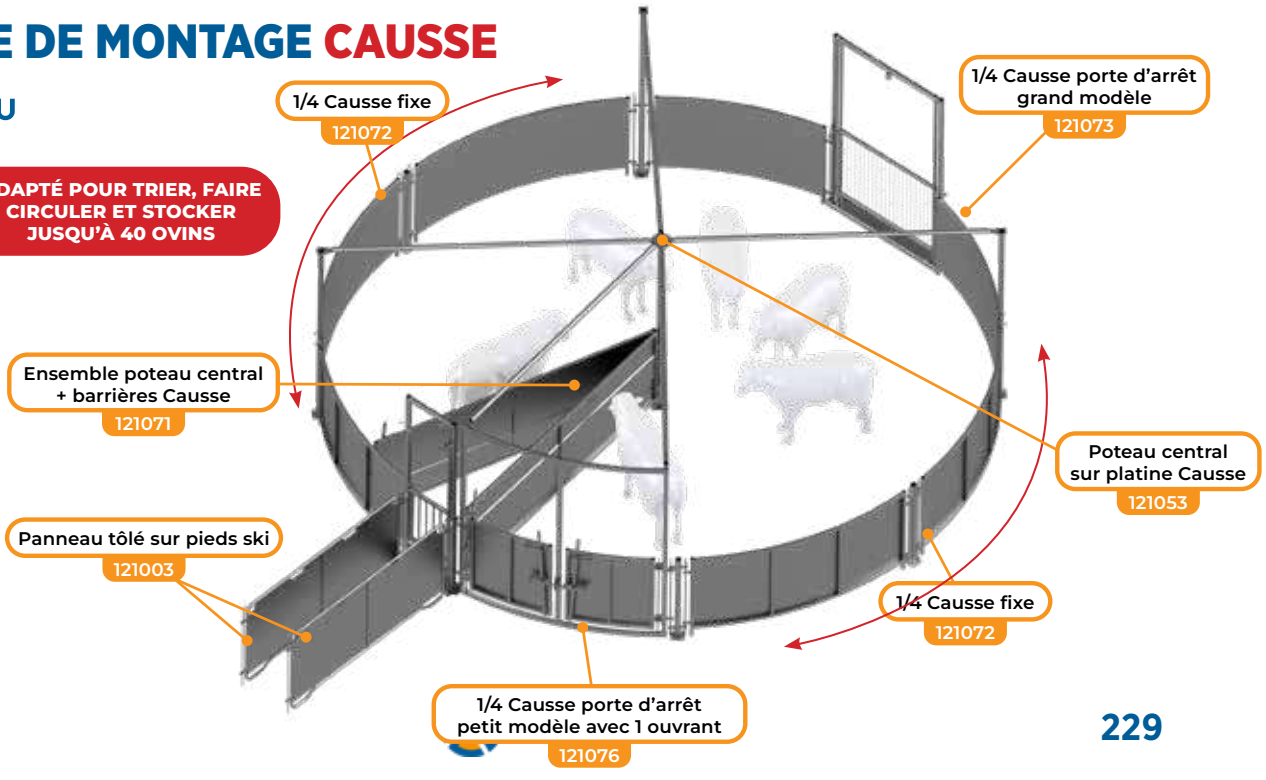

BACS À EAU RECTANGULAIRES GALVANISÉS

EN ACIER GALVANISÉ POUR GRANDS TROUPEAUX

Réf.	Désignation	Dimensions hors tout	Colisage
129001	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 2000L	L 4,30 x l 0,93 x H 0,70 m	6
129002	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 3000L	L 5,10 x l 1,10 x H 0,70 m	6
129003	BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX 4000L	L 5,95 x l 1,20 x H 0,72 m	6
3594319	BLOC FLOTTEUR QUALIFLOW HDV EN OPTION		1

2000L
+/- 40 bovins
2 renforts supérieures
4 renforts inférieurs en U

3000L
+/- 50 bovins
4 renforts supérieures
6 renforts inférieurs en U

4000L
+/- 60 bovins
4 renforts supérieures
6 renforts inférieurs en U

Ce qui fait la différence

- Bac de grande capacité
- Déplaçable par fourche à palettes
- Bac ultra robuste renforcé
- Adapté à toutes les races de bovins
- 4 bondes de vidange






Fourreaux sous bacs en U renforcés pour transport avec fourche à palettes



4 bouchons de vidange Ø42

Panachage des produits possible & Possibilité de coliser le même produit

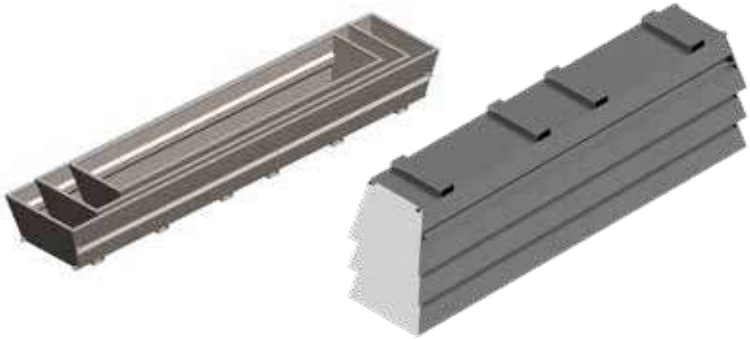

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE SOMMETS D'OR 2025

30-50-90 l/min
Réf 3594319




Découvrir en vidéo

BACS À EAU CIRCULAIRES GALVANISÉS


EN ACIER GALVANISÉ POUR GRANDS TROUPEAUX

2026 INNOVATION


Réf.	Désignation	Dimensions hors tout	Colisage
129011	BAC À EAU CIRCULAIRE GALVANISÉ 550L	Ø1175 x H 0,65 m	14
129012	BAC À EAU CIRCULAIRE GALVANISÉ 850L	Ø1444 x H 0,65 m	14
129013	BAC À EAU CIRCULAIRE GALVANISÉ 1100L	Ø1630 x H 0,65 m	14
129014	BAC À EAU CIRCULAIRE GALVANISÉ 1450L	Ø1838 x H 0,65 m	14
3594319	BLOC FLOTTEUR QUALIFLOW HDV EN OPTION		1

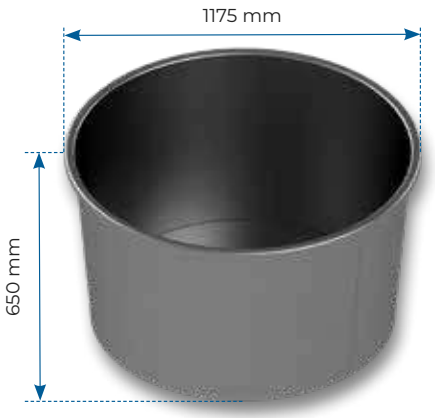


550L
+/- 10 à 15 bovins

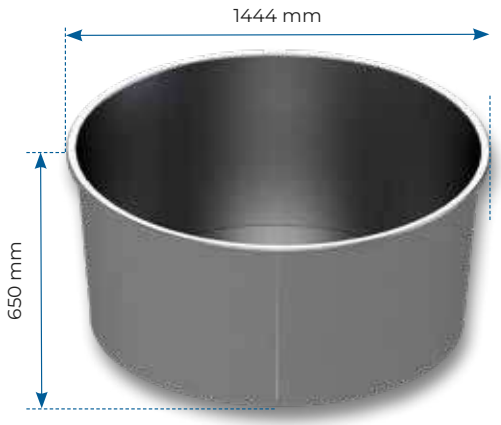

850L
+/- 15 à 25 bovins

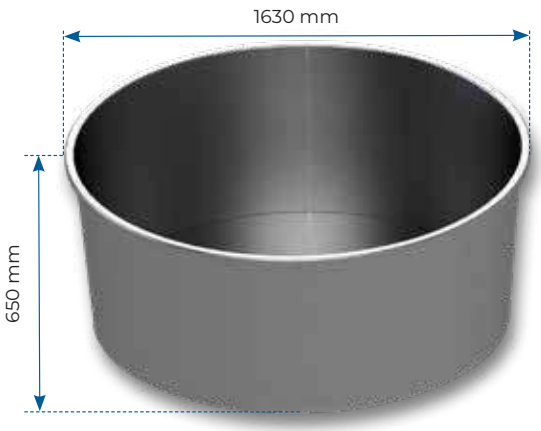

1100L
+/- 25 à 35 bovins

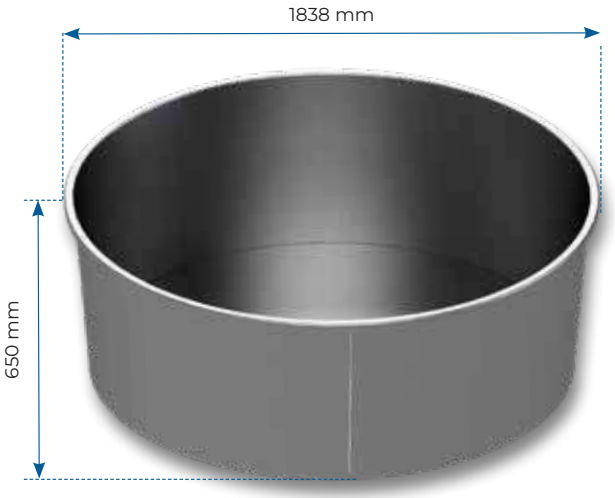

1450L
+/- 34 à 45 bovins



LEUR FORME CONIQUE PERMET DE POUVOIR CONCEVOIR DES PACKS DE 14 BACS D'UNE MÊME RÉFÉRENCE.


Ce qui fait la différence

- Bacs galvanisés de forme conique
- Pile de 14
- Pas de bonde vidange, retournez le bac pour le vider

RÂTELIER À PALETTES POUR OVINS

- Râtelier à palettes ovins peut recevoir **2 BALLES RONDES OU 1 CARRÉE**
- Produit adapté aux ovins adultes de toutes races sans cornes
- Chargement du râtelier possible par les deux côtés
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Pour tout type de fourrage
- Produit ultra robuste, auge renforcée par 2 plis intérieurs monoblocs

Réf.	Désignation
128030	Râtelier à palettes pour ovins
128031	Toit escamotable pour Ratelier à palettes pour ovins

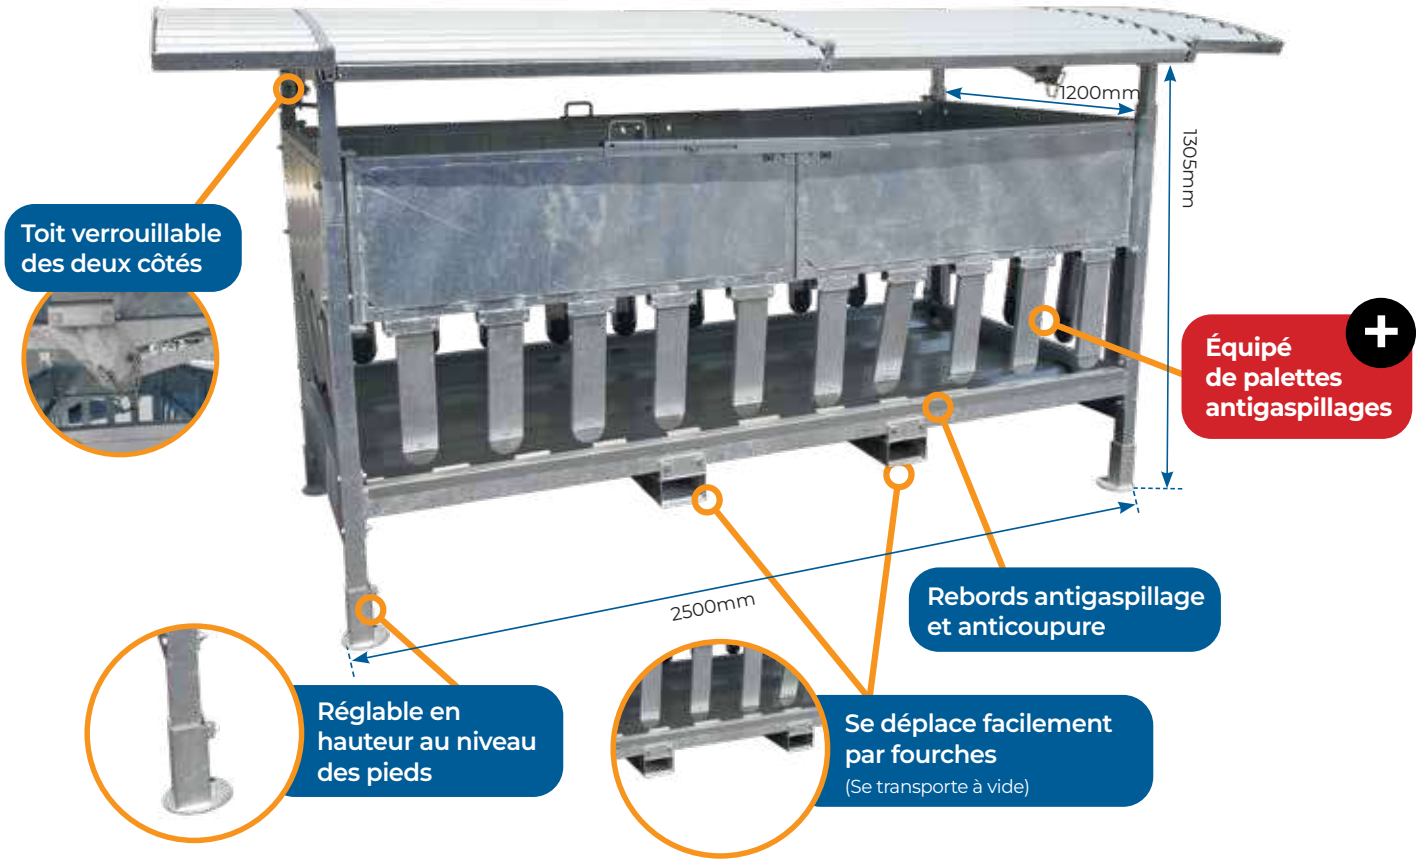




RÂTELIER OVINS CAPRINS POUR BALLE 1M20 ET 1M80


Réf.	Désignation	Dimensions L x l x h en m	Colisage
128020	Râtelier ovins caprins pour balle 1m20	1722 x 1720 x 2055	6
128021	Protection Râtelier ovins caprins pour balle 1m20	1758 x 1740 x 218	6
128022	Râtelier ovins caprins pour balle 1m80	1439 x 2094 x 2475	6
128023	Protection Râtelier ovins caprins pour balle 1m80	1758 x 2390 x 324	6

- Râtelier sur pieds, portée 3ème point
- Peut recevoir **1 BALLE RONDE**
- Auge anti-gaspillage
- Chargement du râtelier par la partie arrière
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Pour tout type de fourrage
- Attelage 3 points amovible et sécurisant (Se déplace à vide)




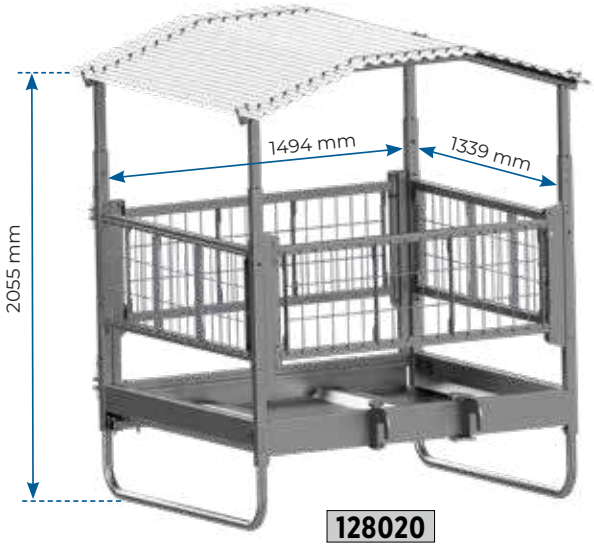


128020

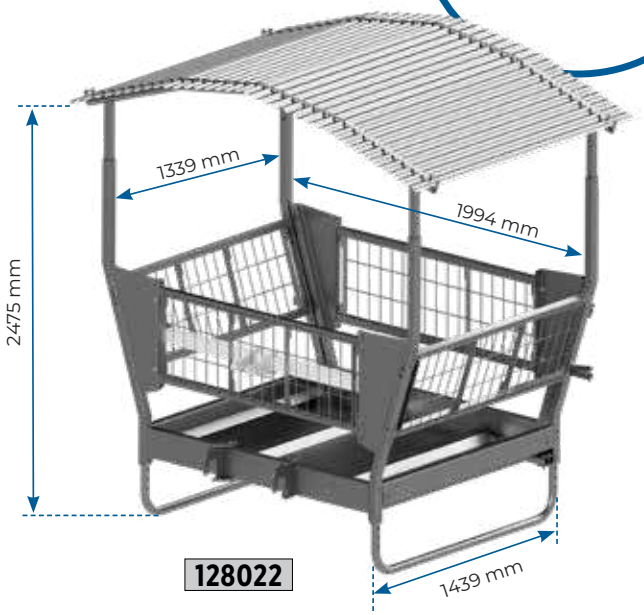

128022

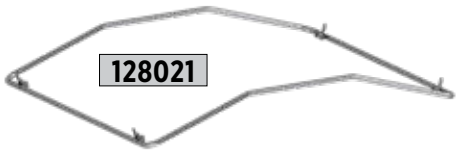

128021

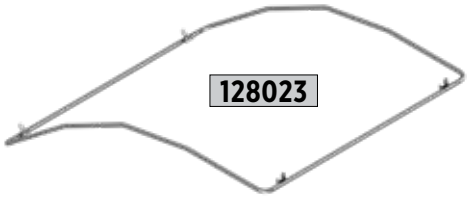

128023



Andrieu


voir page 206


BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 1m00 à 5m00
Hauteur 1m50 ou 2m00 de hauteur disponible chez Andrieu.

2 verrous autobloc équipés de trous pour cadenas pour 2 fois plus de sécurité
Maintenue par des poteaux carrés 100x100 Andrieu

TRÉMIE OVINE MONOBLOC

- Parc avec passage agneaux sélectif et évolutif en largeur et en hauteur
- Équipée de panneaux anti-cabrage
- Enclos tôlé limitant les courants d'air
- Renforts intérieurs mécanosoudés
- Toit incliné non accessible pour les animaux

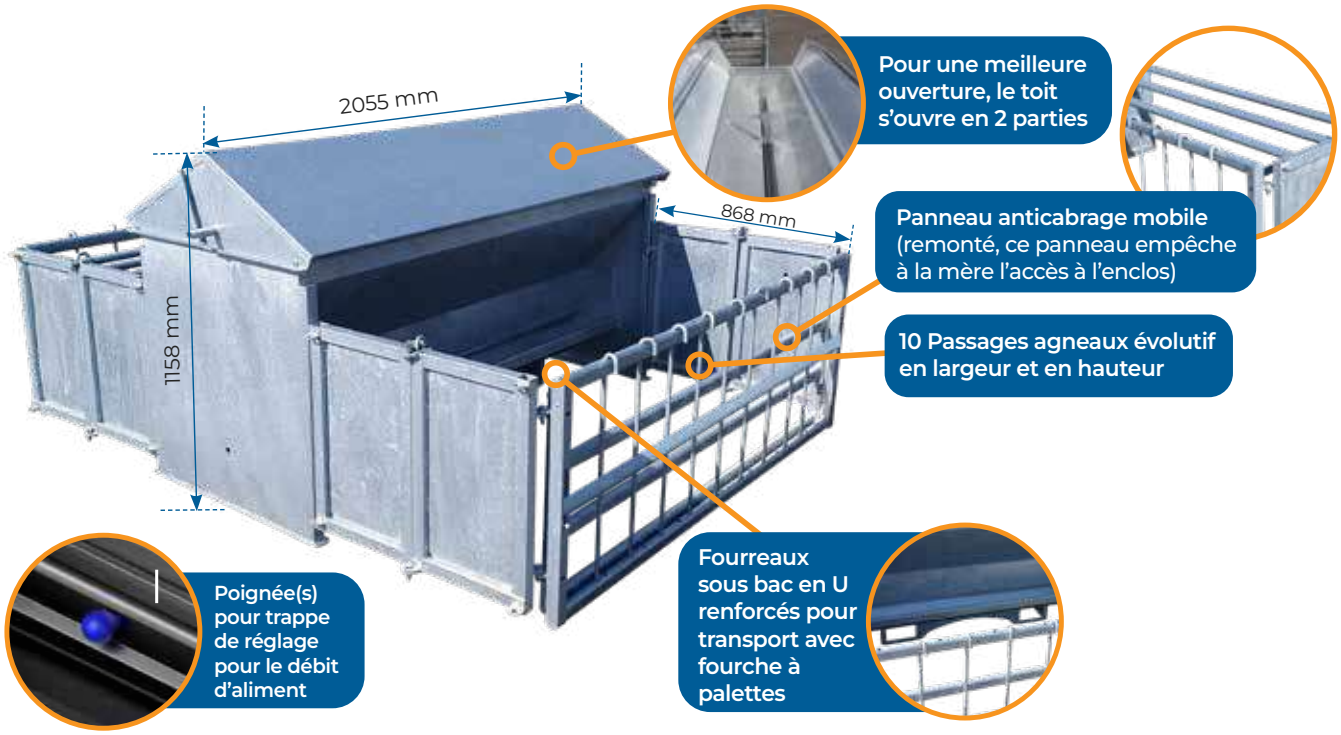

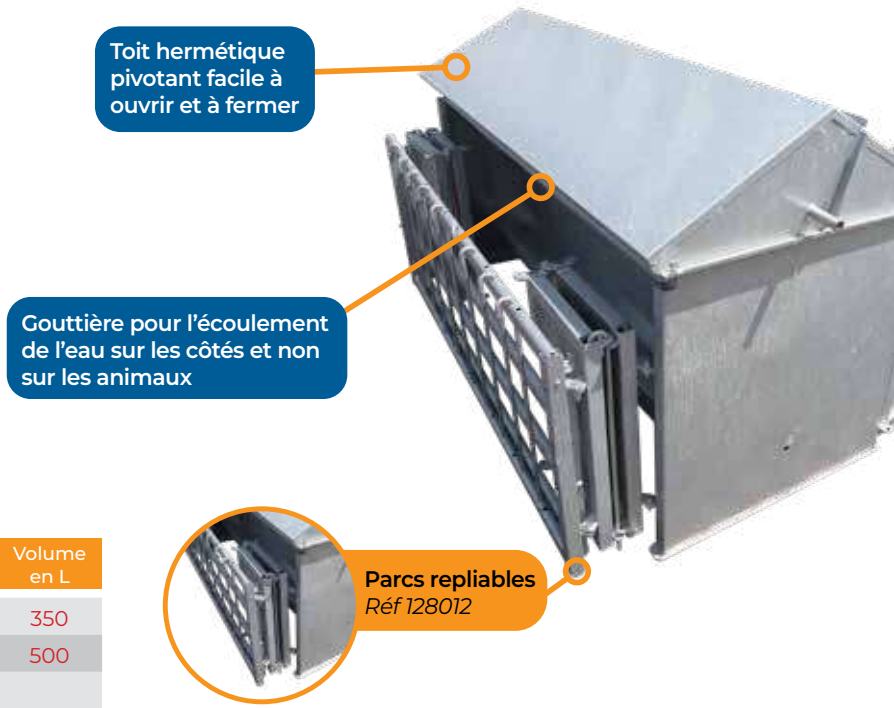


Réf.	TRÉMIES OVINE	Volume en L
128010	Trémie ovine simple côté 2m00	350
128011	Trémie ovine double côtés 2m00	500
128012	Enclos trémie ovine	

Colisage par **2**


TRÉMIES À VEAUX MONOBLOC GRANDE CAPACITÉ

- Trémie mécanosoudée monobloc
- Ce nourrisseur peut s'utiliser pour des bêtes adultes en retirant le parc
- Fabriquée et montée sur des pieds stabilisateurs
- Auge profonde avec rebords antigaspillage

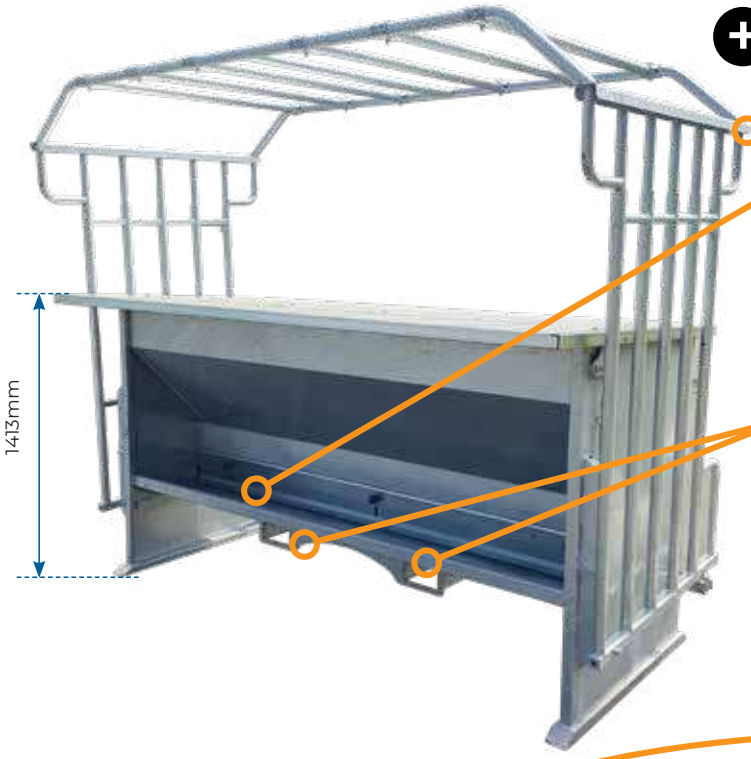


+ Enclos repliable sur la trémie


Auge anti-gaspillage et rebord anti-coupure



Fourreaux en U sous bac, renforcés pour transport avec fourche à palette



Toit étanche pivotant facile à ouvrir et à fermer

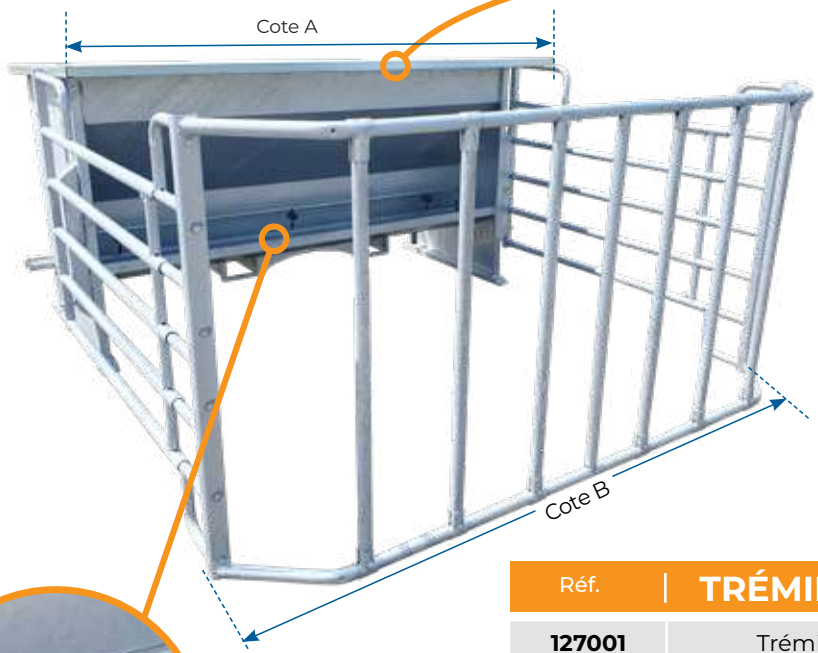



Renforts intérieurs mécanosoudés

Andrieu

Notre filiale Andrieu propose un modèle de Trémie monobloc de grande capacité, idéale pour une utilisation intense en grand troupeau.



Poignée(s) pour trappe de réglage pour le débit d'aliment

Colisage par 2

Réf.	TRÉMIES À VEAUX	Cote A en mm	Volume en L
127001	Trémie veaux 2m00	2102	1170
127002	Trémie veaux 2m50	2602	1460
127003	Trémie veaux 3m00	3102	1760
		Cote B en mm	
127004	Enclos trémie veaux 2m00	2147	
127005	Enclos trémie veaux 2m50	2647	
127006	Enclos trémie veaux 3m00	3147	

LE GROUPE AGRITUBEL SPÉCIALISTE DE L'ÉLEVAGE, VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE ET COMPLÉMENTAIRE DE PRODUITS DESTINÉS AU MONDE DE L'ÉLEVAGE AVEC

FABRIQUÉ EN FRANCE · MADE IN FRANCE

Agritubel

Vidéo visite de l'usine

Gamme de produits tubulaires pour l'élevage

18 rue des Forges - CS40094 - 86202 Loudun

+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com
www.agritubel.com

Signé Nouvelle-Aquitaine



Andrieu

Équipements de contention tubulaires pour l'élevage

ZA Boissonnade - 12450 Luc-la-Primaube

+33 (0)5 65 68 38 71
contact@andrieu-materiel-elevage.com
www.andrieu-materiel-elevage.com

FABRIQUÉ EN AVEYRON



Rototec

Gamme de produits rotomoulés pour l'élevage

Z.I. de la Chesnais - ZA Actipole 35, 35540 Miniac-Morvan

+33 (0)2 99 58 00 02
rototec@rototec.com
www.rototec.com

PRODUIT EN BRETAGNE



AFT Elevage

Alimentation Fabrication Transformation à la ferme

29 Parc d'activités du Chalet, ZA du Chalet, 22250 Broons

+33 (0)2 57 27 00 60
contact@aftelevage.com

PRODUIT EN BRETAGNE

