




Débit constant

Distance illimitée (montage en série)

Arrêt et redémarrage en charge

Élévation verticale

Implantation possible avec courbes

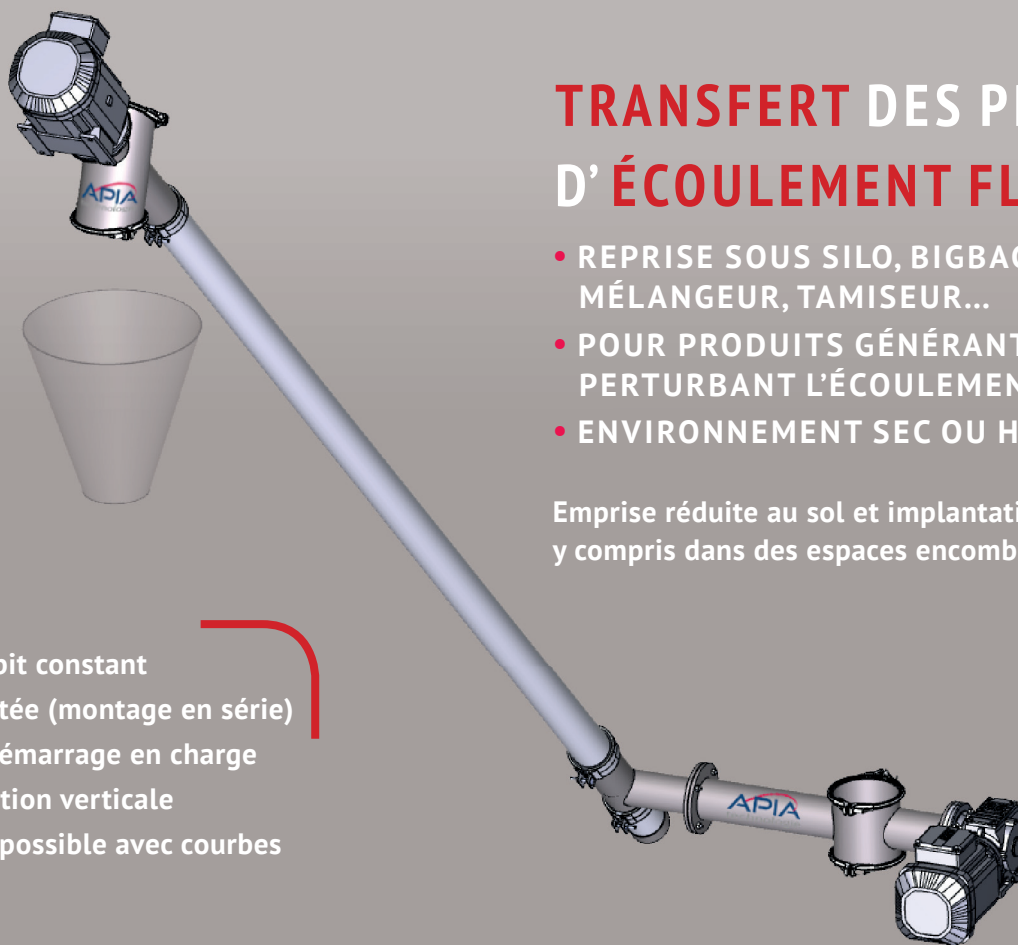


TRANSFERT DES PRODUITS D'ÉCOULEMENT FLUCTUANT

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS GÉNÉRANT DES BLOCS PERTURBANT L'ÉCOULEMENT
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Emprise réduite au sol et implantation aisée y compris dans des espaces encombrés.

EXEMPLES D'IMPLANTATION

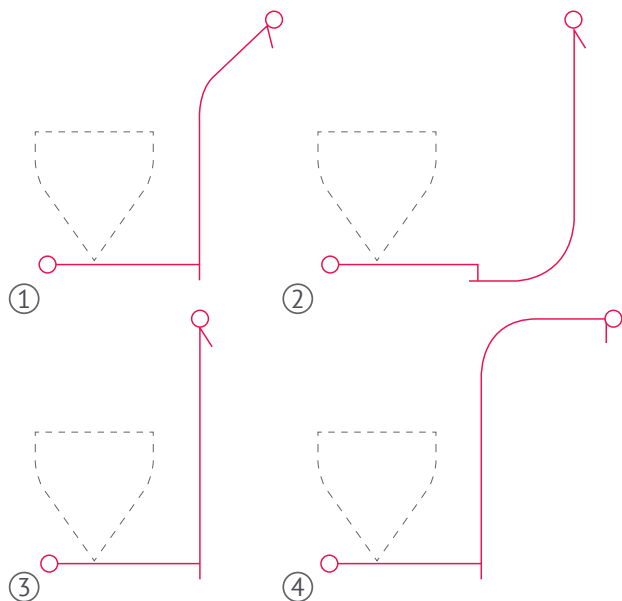

PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage
- Libère de l'espace au sol

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénibilité et les risques pour les opérateurs

