



Fiches produits
Plus d'informations


Panel PC&Moniteur industriel 4K Coffret inox – Full IP66




Panel PC



ODYSSEE 55WCIC



Moniteur



CIRCEE 55W

Produit		ODYSSEE 55WCIC	CIRCEE 55W (Moniteur)
Affichage	Taille de l'écran	LED 55" (16:9)	LED 55" (16:9)
	Résolution native	4K UHD 3840x2160	4K UHD 3840x2160
CPU – Carte Mère	Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E – TPM 2.0	-
	Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)	-
Emplacement		1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)	-
Châssis	Coffret	Tôle inox type 316L avec brossage vertical grain 220	Tôle inox type 316L avec brossage vertical grain 220
	Trappe d'accès	Etanche IP66 – avec presse étoupe multi-câbles – utilisation de câbles standards	Etanche IP66 – avec presse étoupe multi-câbles – utilisation de câbles standards
	Face avant	True-flat – Cadre noir – Versión sans dalle : Vitre antireflet 4.76mm feuilletée	True-flat – Cadre noir – Versión sans dalle : Vitre antireflet 4.76mm feuilletée
		Versión dalle tactile : Durcie 5mm – finition Clear	Versión dalle tactile : Durcie 5mm – finition Clear
	Protection	IP66 six faces & IK-08 Châssis – zone d'affichage	IP66 six faces & IK-08 Châssis – zone d'affichage
Dalle tactile	Technologie	PCAP verre multi-touch (10 touchés) – Protection 64H	PCAP verre multi-touch (10 touchés) – Protection 64H
Connectique Sous trappe IP66 + Presse étoupe IP66		1xUSB 2.0 – 3xUSB 3.1 – 2xCOM – 2xGigaEthernet	Vidéo : 1 x DP – 1 x HDMI Dalle tactile : 1 x USB Télécommande
		1xDP (Sortie) – 1x HDMI (Entrée) – 1xBloc Audio – Télécommande	
		Option : Solution Wifi 6 + Bluetooth ...	
Fixation		Empreinte VESA 400x400 – VESA 800x400	Empreinte VESA 400x400 – VESA 800x400
Ventilation		Fanless (Sans Ventilation)	Fanless (Sans Ventilation)
Alimentation	AC~ & DC=	115/230VAC & 9~36VDC	115/230VAC & 9~36VDC
Environnement	Temp. de fonct.	0° ~ + 35°C	0° ~ + 35°C
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre – Retour atelier		

ODYSSEE/CIRCEE 55

Panel PC & Moniteur coffret inox – Full IP66

CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

16:9


55"



Protection IP66
face avant

Coffret en inox 316L
protection IP66


- Disponible en version Panel PC & Moniteur industriel
- Solution sans ventilation (Fanless)
- Coffret en inox 316L sans aspérité – Face avant true-flat
- Protection : IP66 six faces – Protection aux chocs IK08
- Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- Configurable en fonction de vos besoins
- Version sans dalle : Vitre de protection feuilletée
- Version dalle tactile : Dalle tactile PCAP multi-touch
- Alimentation industrielle interne : **AC**



Solution fanless

Trappe & presse étoupe
IP66

Utilisation de câbles
standards

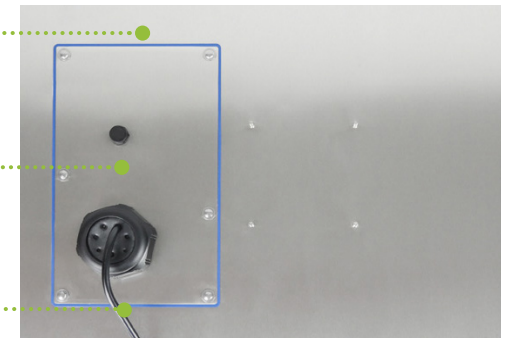

Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier