




- ▶ Panel PC - Terminal Logistique Fanless
- ▶ Face avant trueflat - Châssis en aluminium
- ▶ IP-65 six faces avec cache-câbles
- ▶ Ecran LCD LED 12" 4:3 - Résolution XGA 1024 x 768
- ▶ Dalle tactile résistive (5-fils) - utilisable avec des gants
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Connectivité intégrée : Wifi & Bluetooth
- ▶ Alimentation industrielle **DC** large plage 12-48VDC
- ▶ Protection inversion de polarité et surtension
- ▶ Température de fonctionnement stabilisé : -15 à + 50°C
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ Face avant **True-flat**
- ▶ Terminal logistique **"Tout-en-un"**
- ▶ **IP65** six faces
- ▶ Alimentation industrielle **12-48VDC**




Plan d'implantation

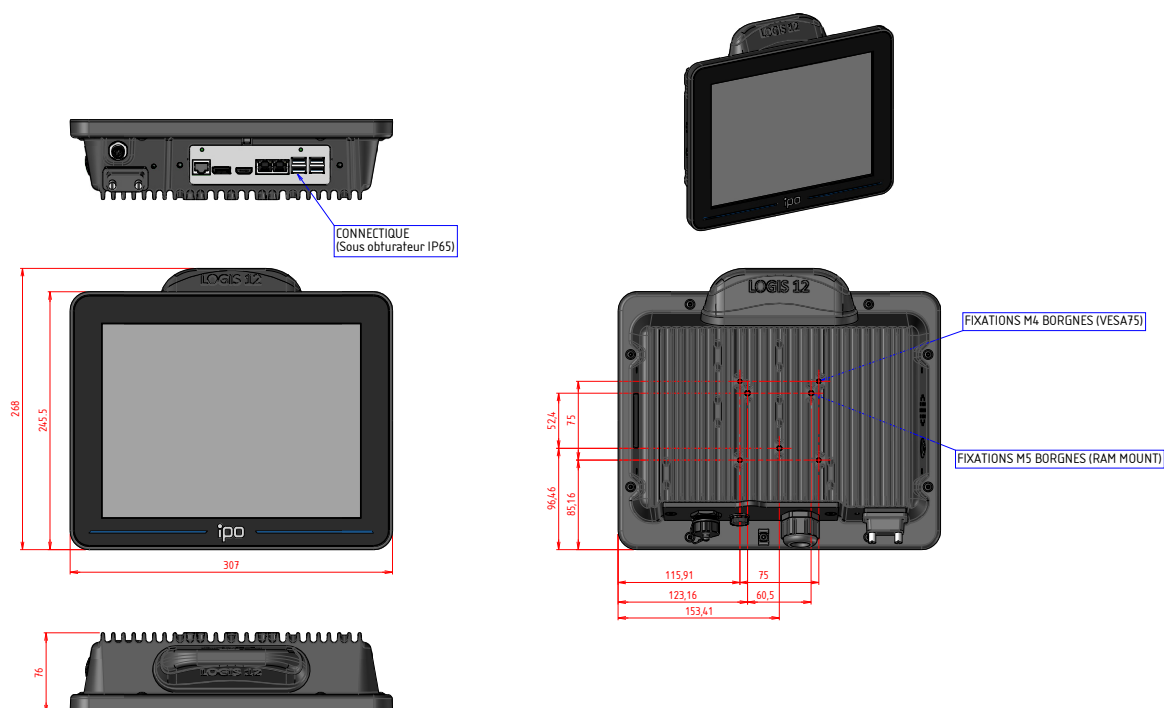

Référence de commande

LOGIS12QPA-TR-DC	Panel PC Trueflat fanless logistique - Coffret - IP65 six faces - 12" XGA - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile résistive - Wifi & Bluetooth - Alimentation industrielle 12-48VDC
LOGIS12QCA-TR-DC	Panel PC Trueflat fanless logistique - Coffret - IP65 six faces - 12" XGA - Intel® Celeron® QC J6412 - Dalle tactile résistive - Wifi & Bluetooth - Alimentation industrielle 12-48VDC

	Système		
Nom du produit	LOGIS12QPA-TR-DC	Nom du produit	LOGIS12QCA-TR-DC
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) – TPM (2.0)	Processeur Intel®	Celeron® QC J6412 (2.0GHz/2.6GHz) – fTPM
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)	Mémoire	1 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 16Go)
HDD / SSD	1 x 2”1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)	HDD / SSD	1xSATA III +1xmSATA +2xM.2(E-key&B-key) / 1xMini PCI-E
Système d’exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO compatible	Système d’exploitation	Windows : 11 IoT Enterprise – 10 PRO – 11 PRO
	Linux sur demande		Linux sur demande
Sous cache câble	4 x USB 3.0 – 2 x Gigabit Ethernet (RJ45)	Sous cache câble	4 x USB 3.1 – 2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x Display port – 1 x HDMI		1 x Display port – 1 x RS232
Sur châssis	1 x USB 3.0 + 1 x RS232 (bouchon) – Alimentation M12	Sur châssis	1 x USB 3.0 + 1 x RS232 (bouchon) – Alimentation M12
	Châssis		Affichage / Ecran
Coffret	Aluminium traité – épaisseur 3mm	Taille / Diagonale	12” – Technologie Backlight LED
Couleur	Noir – Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005	Surface d’affichage	246 x 184 mm
Face avant	Dalle tactile – épaisseur 3.2mm	Résolution native	1024 x 768 XGA
Cache antenne	Protection pour antenne (x2) – Possibilité 4G/5G	Nombre de couleurs	16.7 millions
Solution de fixation	Empreinte VESA 75	Pas de masque (pixel)	0.24 mm
	Interface boule RAM-D-202U	Luminosité	600 cd/m²
Cache câble	Avec Presse étoupe (3 câbles) – sortie USB avec bouchon	Contraste	700 : 1
Audio	Haut-Parleur 1x5W – IP65	Angle de vision max.	Horizontal : 170° – Vertical : 160°
	Protection		Dalle tactile
Châssis	Étanchéité IP65 six faces (avec cache-câble)	Technologie	Dalle tactile résistive (5-fils) – 4h
	Commande / voyant		Alimentation industrielle
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version DC Connecteur M12	Entrée large plage: 12-48VDC – 6A
	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)		Isolation galvanique Protection inversion de polarité et sur-tension
	Environnement		Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement	-15°C à +50°C stabilisé – Démarrage 0°C à +50°C	Sécurité	EN 62368-1
Temp. de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
Humidité sans condensation	5 95 %	Choc/vibration	EN60721-3-5 classe 5M3
	Wifi & Bluetooth		Ventilation
Version QPA	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wifi 5) – Bluetooth® v4.1	Type de ventilation	Fanless
Version QCA	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) – Bluetooth® v5.2		Refroidissement par convection naturelle
	Dimensions		
Dimensions (LxHxP)	307 x 268 x 76		
Poids net en kg	4.2		

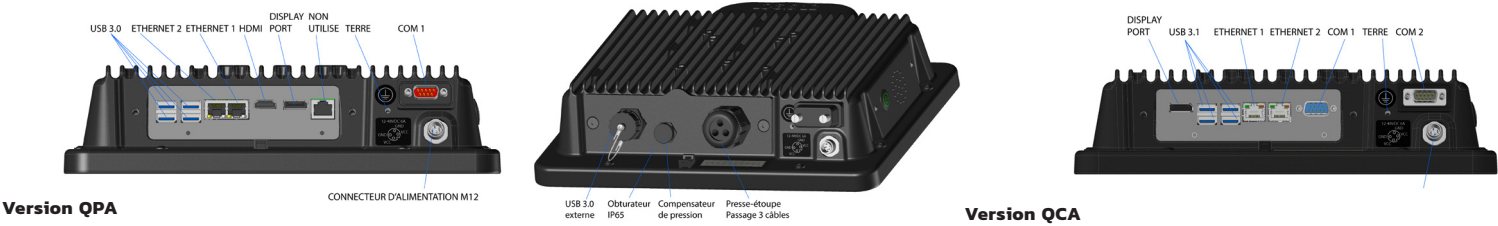

Options & Accessoires

	LOG-V2-ARCEAU-12	Support arceau – position haute et basse – angle d’inclinaison 10 à 15°		LOG-V2-SUP-CLAV	Support clavier (base de bras RAM-Mount) pour clavier compact
	LOG-V2-SUP-DOUCH	Support lecteur code barre – Gauche/droite		CLAV-MINI-IP68-FR	Clavier compact – IP68 – 88 touches – USB
	LOG-V2-ADAPT-AC-24V	Adaptateur secteur – 24V 5A			Lecteur RFID intégré – LF (125kHz) ou HF (13,56MHz)

Liste de colisage

1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
--	---------------------------------------