


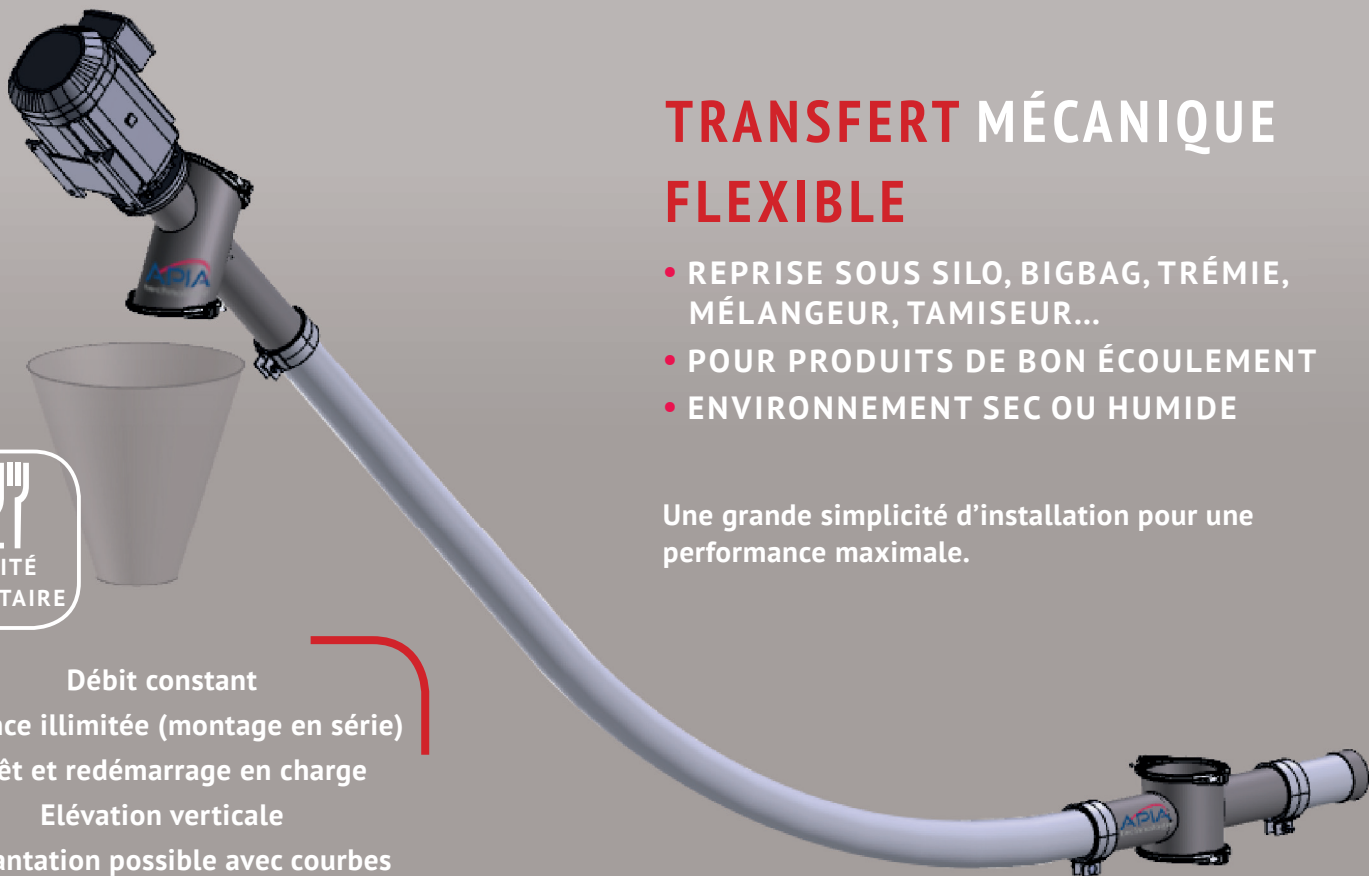


TRANSFERT MÉCANIQUE FLEXIBLE

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DE BON ÉCOULEMENT
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Une grande simplicité d'installation pour une performance maximale.

- Débit constant
- Distance illimitée (montage en série)
- Arrêt et redémarrage en charge
- Élévation verticale
- Implantation possible avec courbes

EXEMPLES D'IMPLANTATION

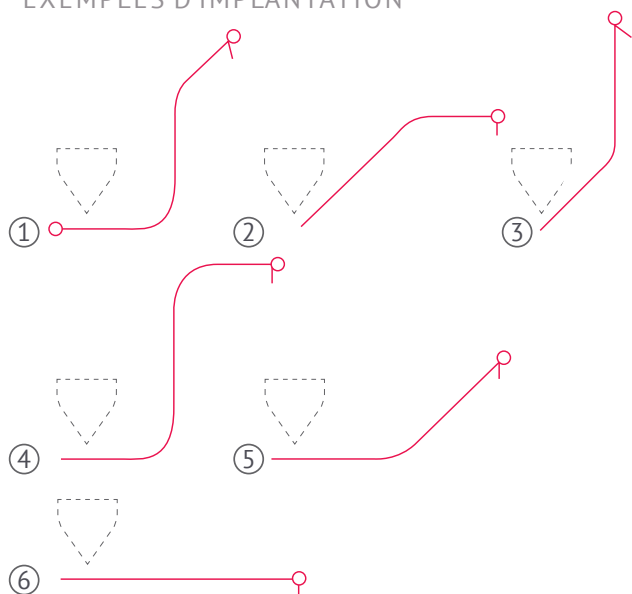

PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage


QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénétration et les risques pour les opérateurs



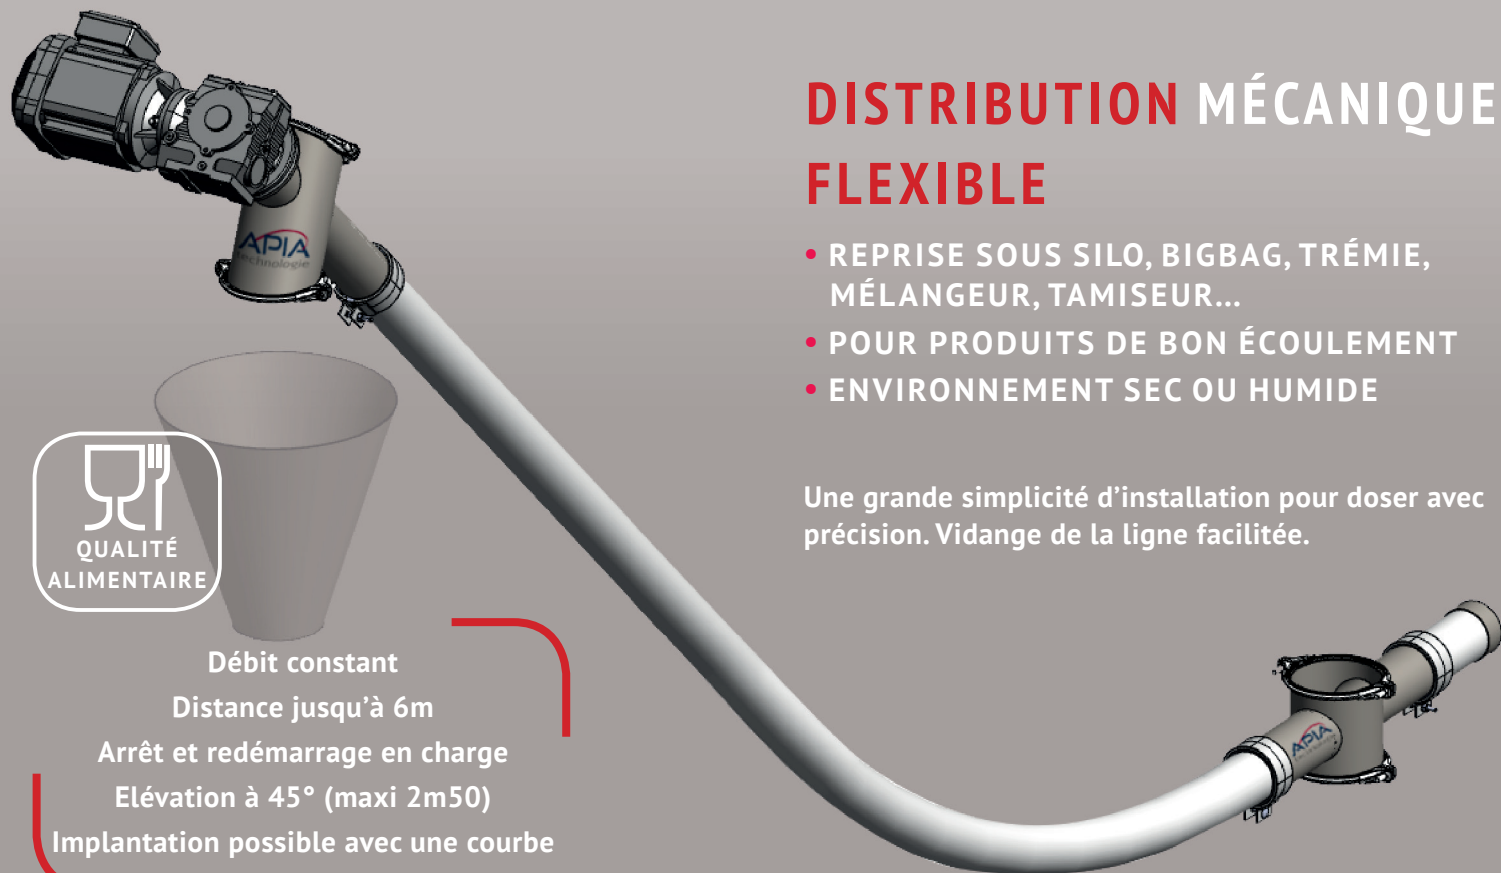

Débit constant

Distance jusqu'à 6m

Arrêt et redémarrage en charge

Élévation à 45° (maxi 2m50)



Implantation possible avec une courbe

DISTRIBUTION MÉCANIQUE FLEXIBLE

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DE BON ÉCOULEMENT
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Une grande simplicité d'installation pour doser avec précision. Vidange de la ligne facilitée.

EXEMPLES D'IMPLANTATION

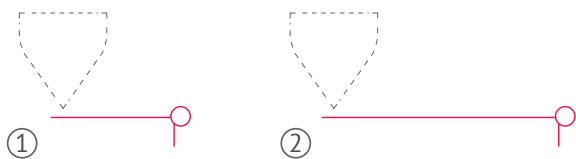

PRODUCTIVITÉ

- Garantit et régle l'approvisionnement continu des lignes de production
- Permet l'automatisation du transfert
- Permet d'atteindre des débits élevés

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénibilité et les risques pour les opérateurs






DISTRIBUTION MÉCANIQUE FLEXIBLE

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DE BON ÉCOULEMENT
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Distributeur permettant de réguler avec précision l'approvisionnement des lignes, y compris pour les débits élevés.

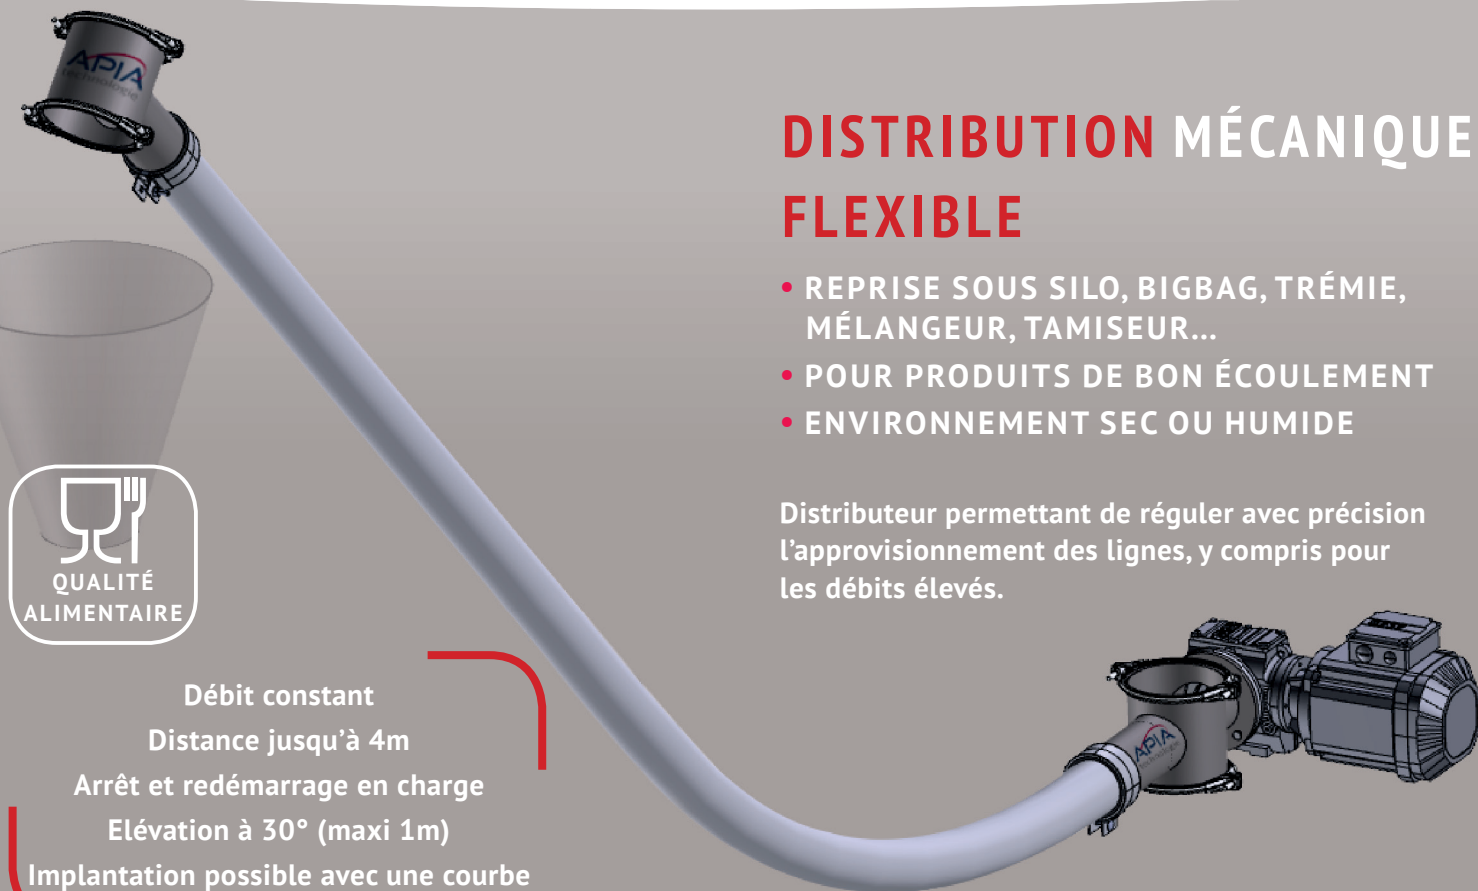

Débit constant




Distance jusqu'à 4m

Arrêt et redémarrage en charge

Elévation à 30° (maxi 1m)

Implantation possible avec une courbe

EXEMPLES D'IMPLANTATION

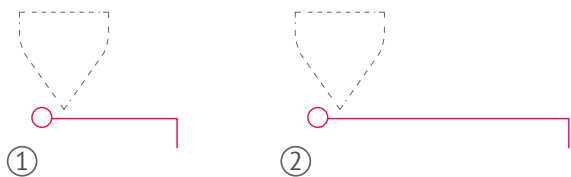

PRODUCTIVITÉ

- Garantit et régle l'approvisionnement continu des lignes de production
- Optimise l'utilisation de l'espace
- Permet l'automatisation du transfert
- Permet d'atteindre des débits élevés

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénébilité et les risques pour les opérateurs

