

Ensacheuse Automatique en sacs gueule ouverte préformés Modèle EASY




L'ensacheuse automatique EASY est destinée à l'ensachage en sacs préformés gueule ouverte à plat en papier ou plastique de produits en poudre, en grains et/ou en granulés de 10 à 50 kg.

L'EASY prélève les sacs dans un magasin réglable à 1 ou plusieurs piles, les ouvre, les remplit et les ferme selon de système choisi.

De part son fonctionnement, le haut des sacs n'est jamais lâché, du remplissage à la fermeture, ce qui permet d'obtenir très une haute qualité de travail.

Elle peut être équipée d'un système de pesage net ou brut selon le projet.

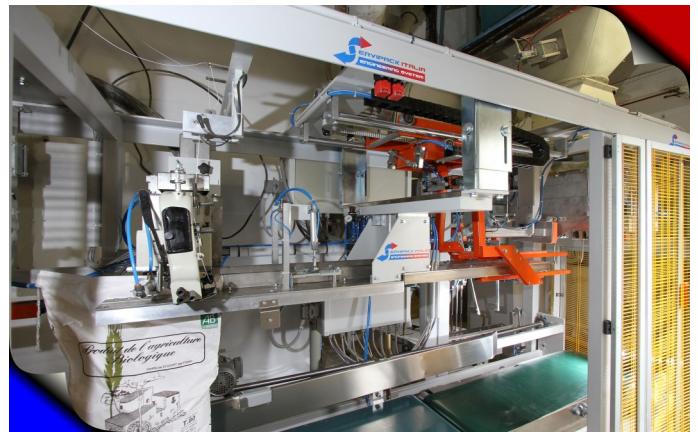

Ligne EASY avec peseuse brute



Systèmes d'alimentation pour pesage net ou brut :


- Tapis;
- Couloir vibrant;
- Vis simple ou double;
- Gravité avec vanne à casque.

Exécution possible en acier peint, acier inox pour les pièces en contact avec le produit ou tout inox.


Fermetures de sacs disponibles :

- ♦ Couture 1 ou 2 fils;
- ♦ Repliage + Couture;
- ♦ Couture avec cavalier en papier crêpé;


- ♦ Soudure à barres chaudes ou impulsion;
- ♦ Couture avec soudure de la poche interne;
- ♦ Application de ruban adhésif;
- ♦ Fermeture pour sacs PINCH-TOP...



Soudeuse à impulsion avec résistances de 4 à 6 mm. Possibilité de réglages de la température de soudure et de préchauffe ainsi que la pression.



Système de soudure à barre chaude avec sonde de température. Possibilité de dispositifs de protection des barres de soudure par téflon selon la matière à souder.

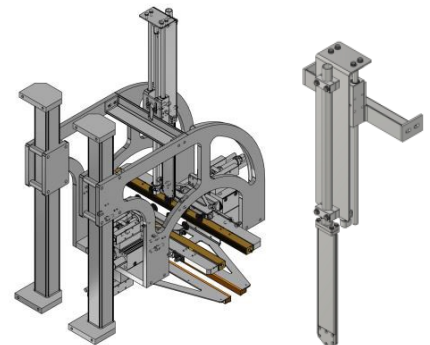

Système combiné d'un dispositif de désaération « sous vide » du sac et de soudure permettant la palettisation des sacs plastiques non (micro) perforés.

Quelques exemples d'options :

- Système de vibration du sac, par le bas avec peigne,
- Étiqueteuse avec dépose ou impression/dépose
- Étiqueteuse pour étiquettes cousues sur le haut du sac

- Exécution en acier inox des pièces en contact avec le produit
- Hottes d'aspiration, pour la récupération des poussières.
- Sondes de désaération produit >>>
- ...

