



encore



Solutions de marquage et de traçabilité



**Compactes, économiques et modulables,
les imprimantes de la gamme EASY sont des solutions idéales
pour des impressions en jet d'encre haute définition, jusqu'à 144 mm.**



DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES

Les imprimantes jet d'encre ALE sont parmi les plus économiques du marché: **MAINTENANCE MINIMALE, FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT!**

Grâce à leur faible consommation d'encre, les imprimantes EASY peuvent imprimer **BEAUCOUP PLUS LONGTEMPS.**

Contrairement aux cartouches, il n'y aura **PAS DE PERTE D'ENCRE** et **PAS D' ARRÊT DE PRODUCTION** lors du changement de bouteille.

QUALITÉ ET FLEXIBILITÉ

Avec **TROIS HAUTEURS D'IMPRESSION DIFFÉRENTES**, allant de 18 à 144mm, les imprimantes EASY peuvent répondre à de nombreux besoins pour toutes industries.

Les imprimantes ALE sont également capables d'imprimer sur des **SURFACES POREUSES** ainsi que **NON POREUSES** grâce à des consommables adaptés.



Encore Marquage ZAC d'Épinay 69 allée des Caillotières 69400 GLEIZE

Tel : 04 37 551 551 / Fax : 04 37 551 550


www.encore-marquage.fr

	EASY 18	EASY 72-35PL	EASY 72-80PL	EASY 144-35PL	EASY 144-80PL
SPECIFICATIONS D'IMPRESSION					
Hauteur d'impression	18mm	72mm	72mm	144m	144mm
Résolution	90-360 Dpi (Verticale) - Dépendante de la densité et de la vitesse d'impression				
Vitesse d'impression max. (1)	42m/min	60m/min	38m/min	60m/min	38m/min
Taille de goutte	80pL	35pL	80pL	35pL	80pL
Fréquence d'impression	5 Khz	7,3 Khz	4,3 Khz	7,3 Khz	4,3 Khz
Hauteur du premier point	37.4mm	51mm			
Distance d'impression	Jusqu'à 0,7 cm de la surface à imprimer pour un rendu optimal				
Orientation de la tête	Marquage latéral				
Surfaces imprimables	Poreuses (encres base huile) et non-poreuses (encres base solvant)				
SPECIFICATIONS MESSAGE					
Polices	True Type - Open Type				
Effets	Taille, Orientation, Miroir, Image en négatif				
Taille de caractère	De 0,7 à 18 mm	De 0,7 à 72 mm		De 0,7 à 144 mm	
Données variables	Dates en temps réel (heures, minutes, secondes, mois et année - format adaptable) / Pré et post datage / Données provenant de dispositifs de communication externe / Numéros de lots et de série, compteurs, etc.				
Codes-barres	ITF type, ITF14, UPC-A, EAN8, EAN13, EAN128, Code128, Code39, DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes				
Formats d'image	Tous				
SPECIFICATIONS MACHINE					
Poids (2)	2,5 Kgs	2,5 Kgs	2,5 Kgs	3,6 Kgs	3,6 Kgs
Boîtier	Acier inoxydable et Aluminium anodisé				
Contexte opérationnel	De 5 à 45°C - humidité de 0 à 90% (sans condensation)				
Système d'encre	Réservoir d'encre grande capacité bouteilles de 250 ou 600mL - Remplacement simple et propre sans arrêt de production			Deux réservoirs d'encre indépendants bouteilles de 250 ou 600mL - Remplacement simple et propre sans arrêt de production	
Caractéristiques	Bouton de purge et détecteur de niveau bas d'encre intégrés				
Maintenance	Maintenance minimale - service assuré par les équipes locales (distributeurs agréés)				

(1) Vitesse d'impression maximale pour une résolution de 180Dpi

(2) voir dimensions ci-après

Dimensions EASY 18 - EASY 72

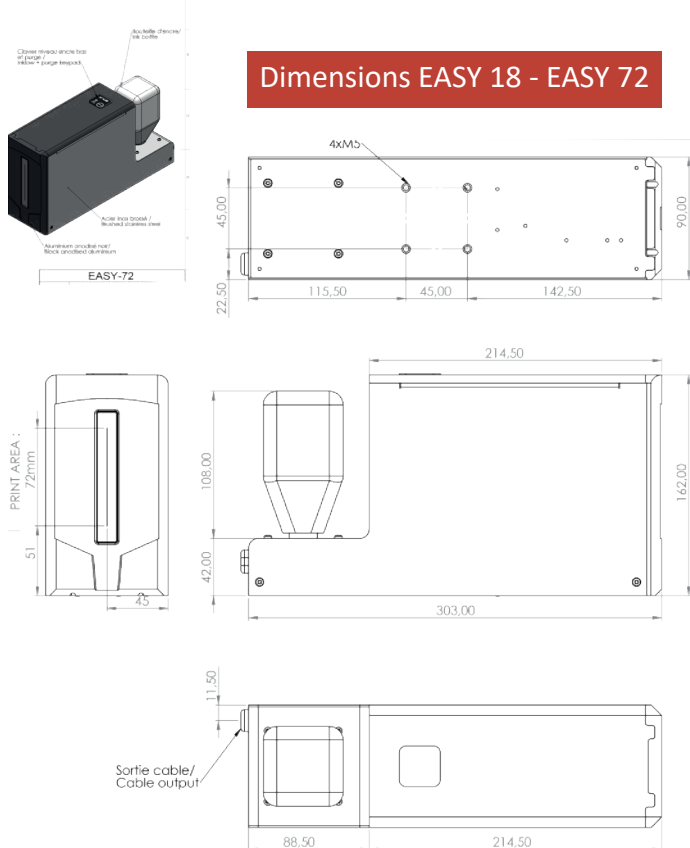

Dimensions EASY 144

