
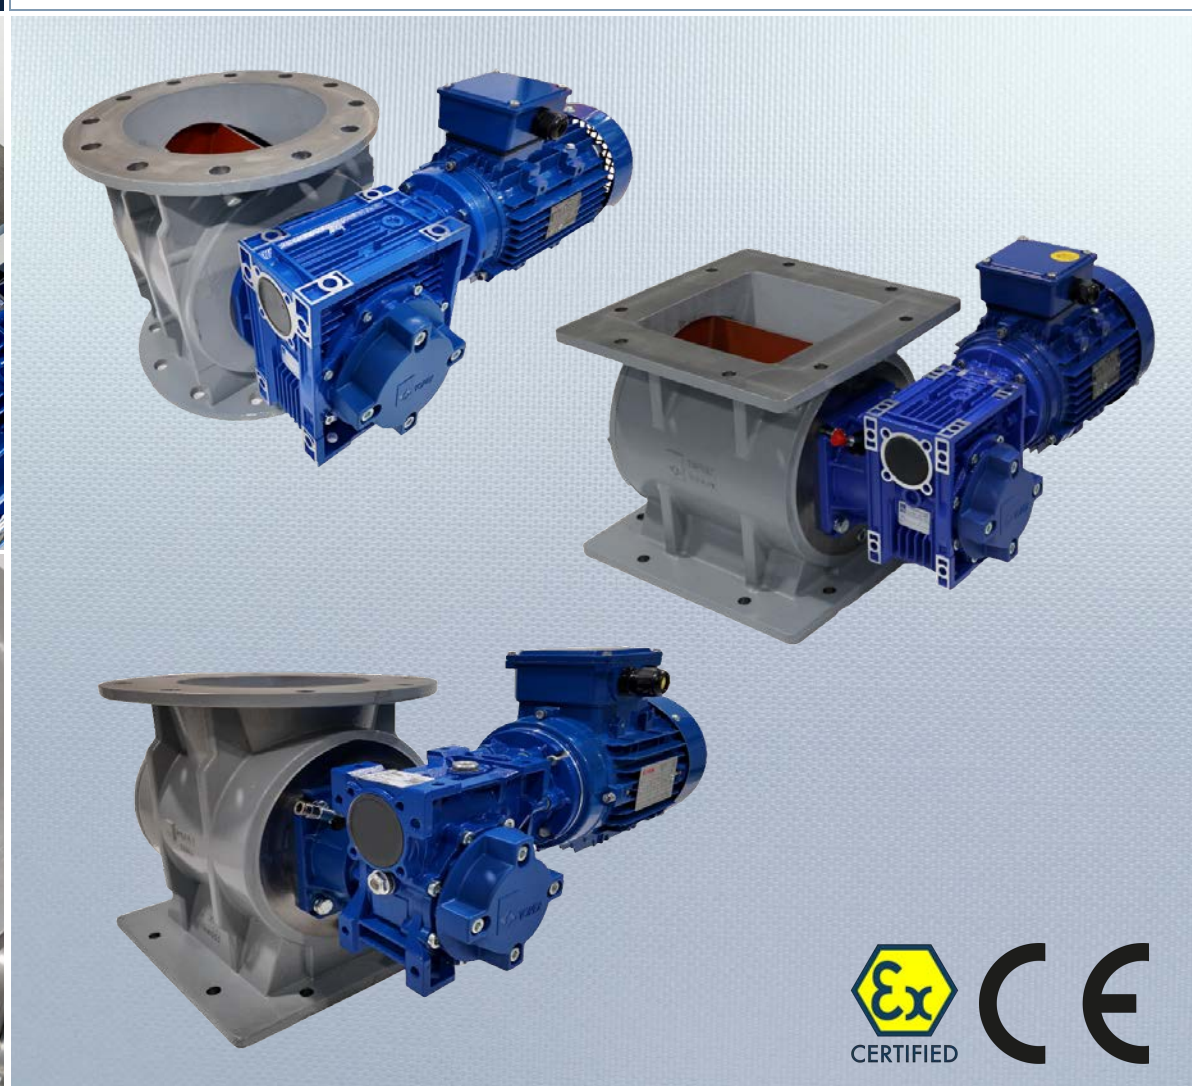


RV / RVR / RVT

Sas alvéolaires à passage direct

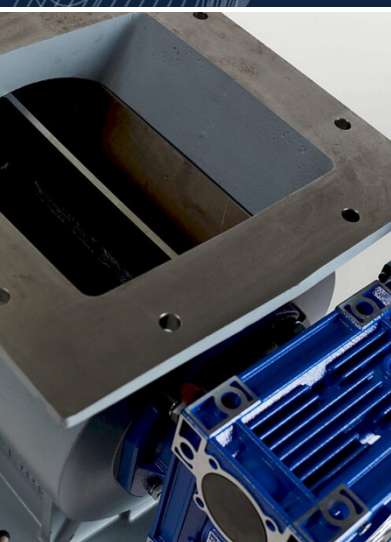

DÉCHARGEMENT ET DOSAGE DE PRÉCISION POUR LES POUDRES ET GRANULÉS


Les vannes rotatives à passage direct **RV**, **RVR** et **RVT** offrent une solution idéale pour le déchargement et l'alimentation contrôlés de matériaux pulvérulents ou granulaires provenant de silos, trémies, systèmes de transport pneumatique, filtres ou cyclones.

Avec une large gamme de modèles et de finitions disponibles, ces vannes rotatives conviennent parfaitement à diverses applications industrielles, garantissant une manipulation fiable et efficace des matériaux.




Dimensions générales


RV

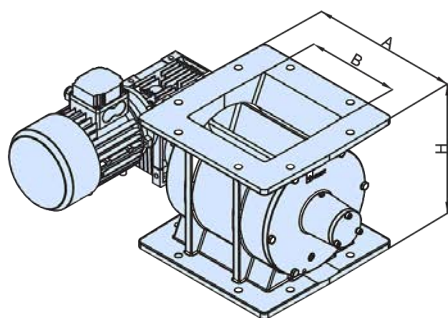

RVR

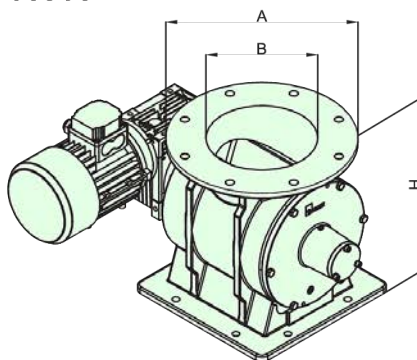

RVT

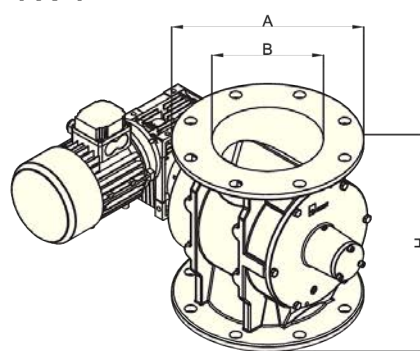


TYPE	A	B	H	kg
RV02	265	150	220	50
RV05	320	200	280	75
RV10	375	250	360	115
RV20	440	300	455	175
RVR02	285	160	250	50
RVR05	340	200	330	75
RVR10	406	265	360	115
RVR20	445	300	455	175
RVT02	285	160	270	50
RVT05	340	200	340	75
RVT10	406	265	380	115
RVT20	483	300	480	175

Avantages

- ✓ Entretien facile
- ✓ Structure robuste et compacte
- ✓ Accès aisé aux pièces mécaniques internes
- ✓ Adaptées à presque tous les types de solides en vrac
- ✓ Disponible sur stock
- ✓ Excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques techniques

- Débits : 2 – 5 – 10 – 20 litres par tour
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 180 °C
- Pression différentielle maximale : 0,3 bar
- Matériaux : Fonte, acier inoxydable 304/316
- Différents entraînements selon la vitesse de rotation
- Etanchéités à chambre à graisse ou à chambre pressurisée
- Adaptateur pour matériaux granuleux
- Bavettes disponibles en polyuréthane, Viton®, acier flexible ou acier inoxydable 304/316
- Disponible avec divers traitements de surface : chrome, Téflon, nickel, carbure de tungstène et revêtement céramique
- **Certification ATEX** : Catégorie II 1/3D Ex h IIC T135 °C Da/Dc
- **Barrage à la flamme** : Poussières St2 – Certificat n° FTZU 13 ATEX 0148X – EN 15089:2009, protection contre les explosions, pression maximale 1,2 bar

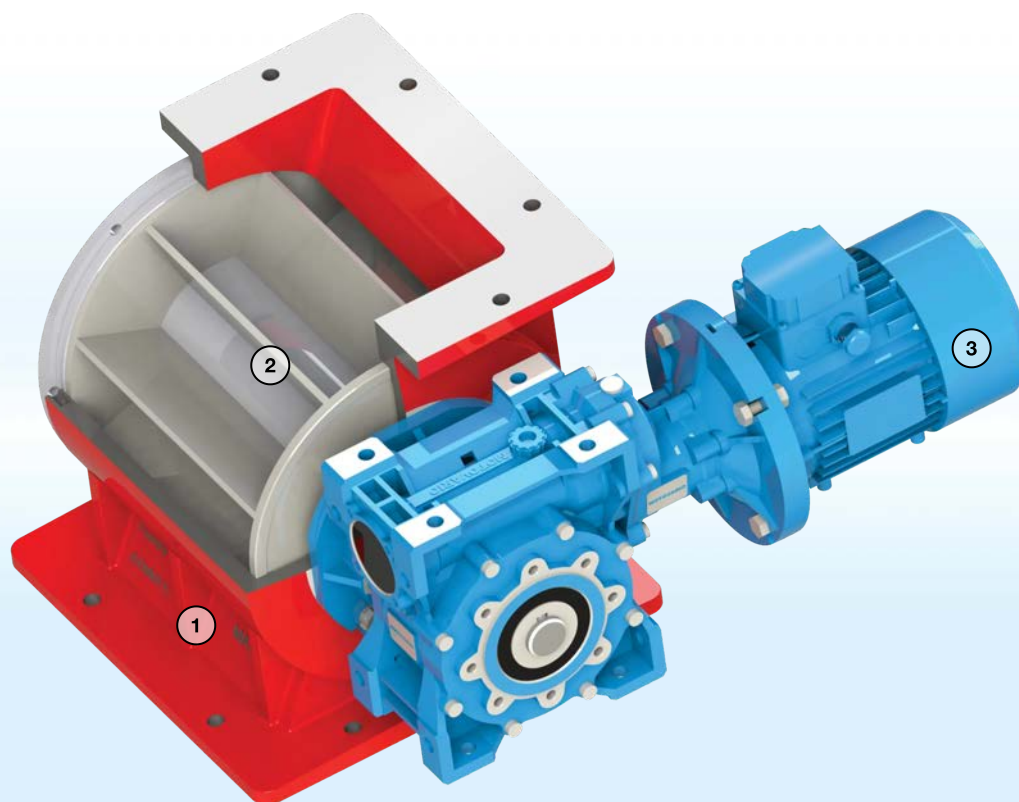

1 Corp

2 Rotor

3 Entraînement

Industries



Transformation Chimique



Aliments pour animaux et produits alimentaires



Installations de transport pneumatique




Carrières et mines



Mélanges secs

Application

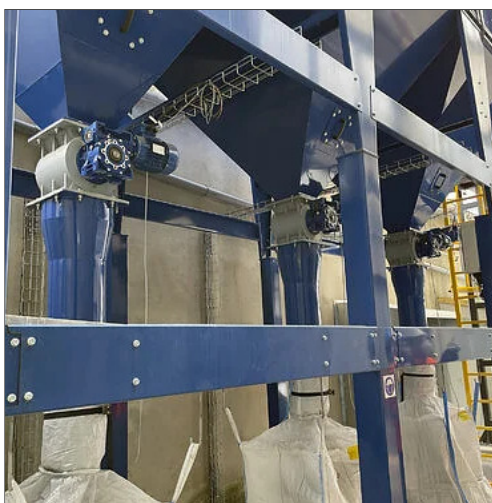

WAMGROUP®



WAM®



MAP®



TOREX®



EXTRAC®



WAM® AIR



WAM® VALVES



SILOFAB®



SAVECO®



TOREX®



UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com