


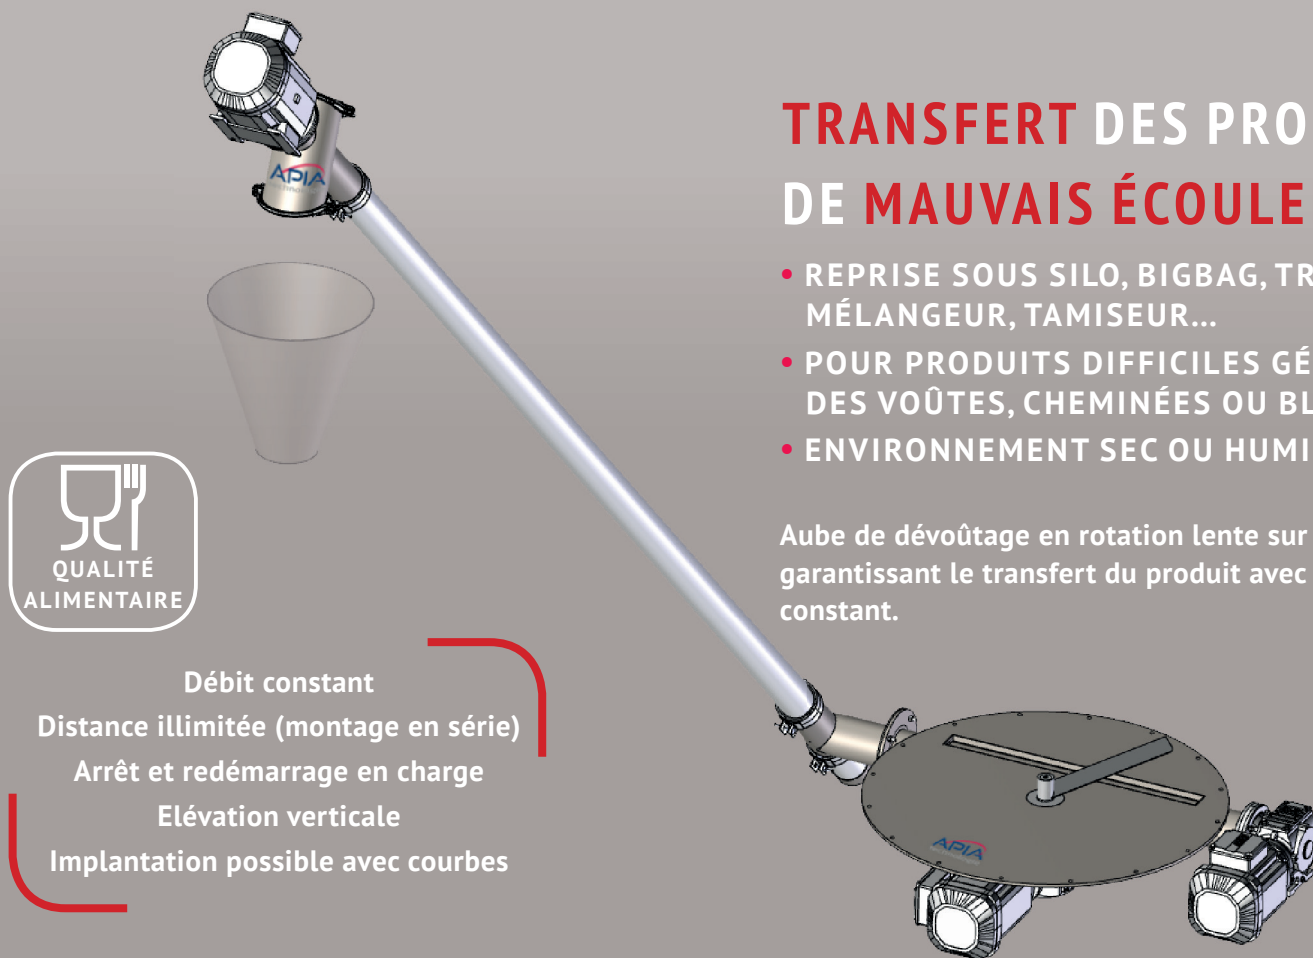


TRANSFERT DES PRODUITS DE MAUVAIS ÉCOULEMENT

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DIFFICILES GÉNÉRANT DES VOÛTES, CHEMINÉES OU BLOCS
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Aube de dévoûtage en rotation lente sur fond plat garantissant le transfert du produit avec un débit constant.

Débit constant
Distance illimitée (montage en série)
Arrêt et redémarrage en charge
Élévation verticale
Implantation possible avec courbes

EXEMPLES D'IMPLANTATION

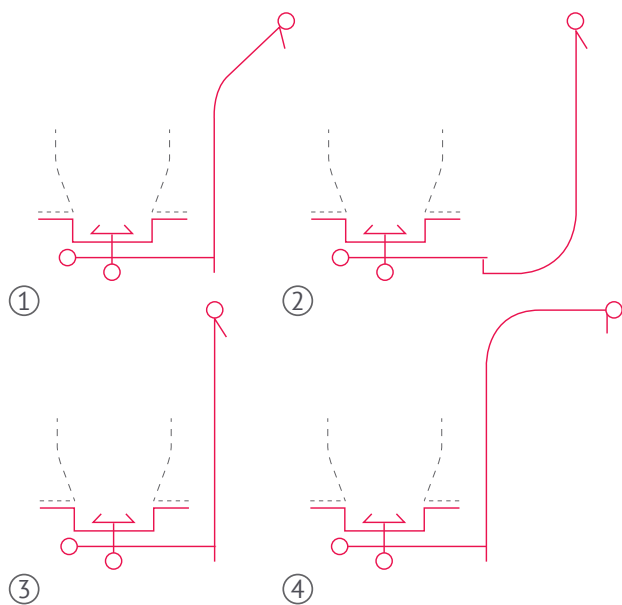

PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénibilité et les risques pour les opérateurs





DISTRIBUTION DE PRODUITS DE MAUVAIS ÉCOULEMENT

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DIFFICILES GÉNÉRANT DES VOÛTES, CHEMINÉES OU BLOCS
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Aube de dévoûtage en rotation lente sur fond plat et distributeur régulant le débit avec précision.




Débit constant

Distance jusqu'à 6m



Arrêt et redémarrage en charge

Elévation à 45° (maxi 2m50)

Implantation possible avec une courbe

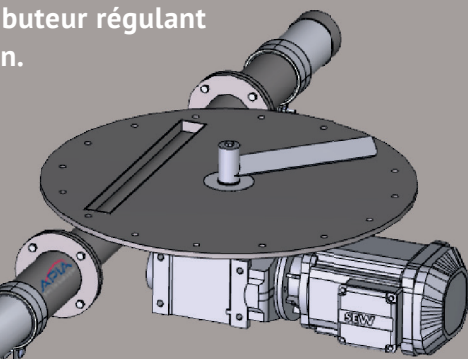

EXEMPLES D'IMPLANTATION

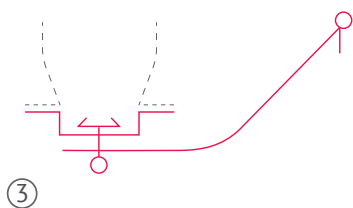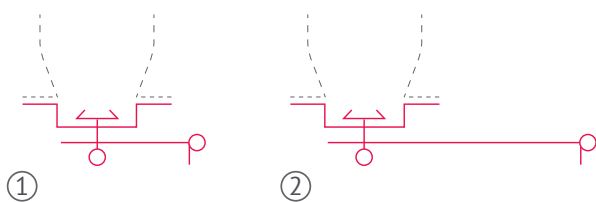

PRODUCTIVITÉ

- Garantit et régle l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénibilité et les risques pour les opérateurs





DISTRIBUTION DE PRODUITS DE MAUVAIS ÉCOULEMENT

- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DIFFICILES GÉNÉRANT DES VOÛTES, CHEMINÉES OU BLOCS
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Aube de dévoûtage en rotation lente sur fond plat et distributeur régulant le débit. Compatible avec les débits élevés sur des distance courtes.




Débit constant

Distance jusqu'à 4m




Arrêt et redémarrage en charge

Elévation à 30° (maxi 1m)

Implantation possible avec une courbe

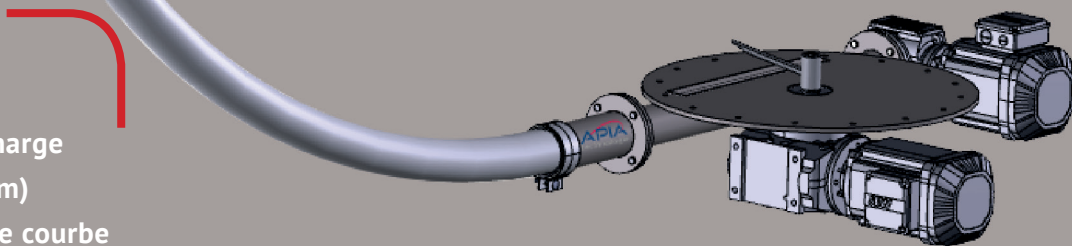

EXEMPLES D'IMPLANTATION

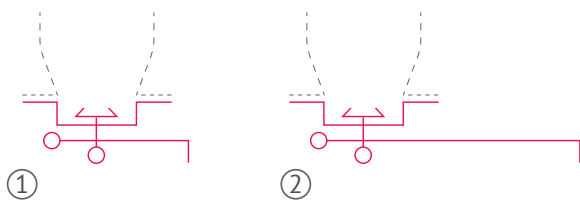

PRODUCTIVITÉ

- Garantit et régle l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage
- Permet d'atteindre des débits élevés



QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénébilité et les risques pour les opérateurs



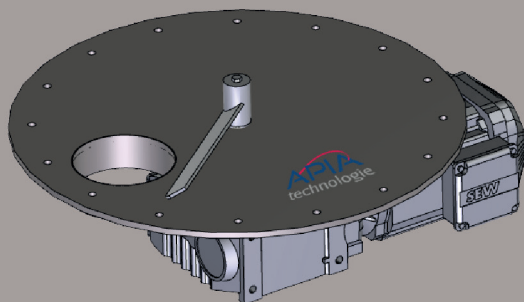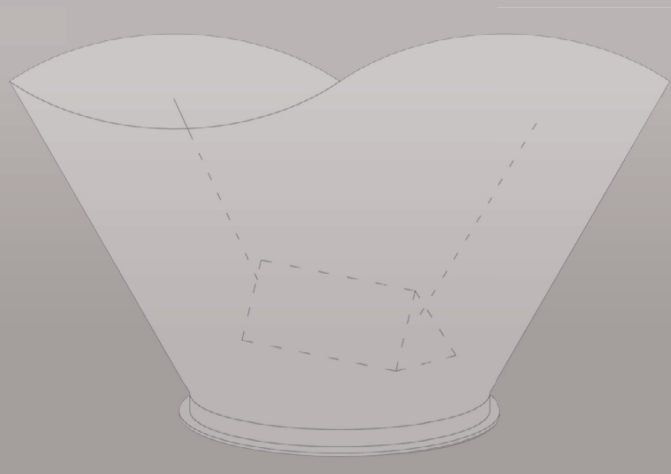

EXTRACTION DE PRODUITS DE MAUVAIS ÉCOULEMENT


- REPRISE SOUS SILO, BIGBAG, TRÉMIE, MÉLANGEUR, TAMISEUR...
- POUR PRODUITS DIFFICILES GÉNÉRANT DES VOÛTES, CHEMINÉES OU BLOCS
- ENVIRONNEMENT SEC OU HUMIDE

Aube de dévoûtage en rotation lente sur fond plat garantissant l'extraction du produit et le déchargement continu.

Débit constant
Arrêt et redémarrage en charge



EXEMPLES D'IMPLANTATION

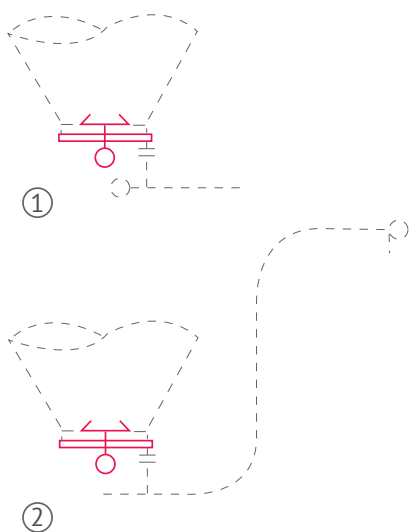

PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet l'automatisation du transfert et du dosage

QUALITÉ

- Préserve l'intégrité du produit
- Transfère sans démélange
- Facilite le dosage et le respect des recettes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Préserve de l'empoussièrement
- Se nettoie facilement
- Protège le produit des contaminations extérieures
- Limite la pénibilité et les risques pour les opérateurs

