

## Dessacheuse manuelle avec filtre intégré polyTUBE™

RSM  polyTUBE™



 polyTUBE™



## PLUS SÛR. PLUS INTELLIGENT. LE DESSACHAGE RÉINVENTÉ.

La nouvelle RSM établit une nouvelle référence en matière de vidange manuelle de sacs, en alliant sécurité, efficacité et facilité d'utilisation dans une solution innovante.

Équipé d'un module de filtration intégré polyTUBE™ avec technologie de nanofibres avancée, la RSM garantit une captation optimal des poussières. Avec des émissions inférieures à 1 mg/Nm³, elle contribue à maintenir un environnement de travail plus propre et plus sain.


Entièrement électrique, la RSM élimine le besoin d'air comprimé, simplifiant l'installation, améliorant l'efficacité énergétique et réduisant les coûts.

Son encombrement réduit optimise l'utilisation de l'espace, tandis que son capot léger améliore la sécurité de l'opérateur et réduit la fatigue. Conçu pour une maintenance simple et rapide, le filtre polyTUBE™ peut être facilement retiré pour un nettoyage et un entretien immédiats.

Disponible sur stock, la RSM est le choix idéal pour les clients recherchant fiabilité, rapidité de livraison et praticité opérationnelle — le tout dans une machine prête à l'emploi.




### Dimensions générales

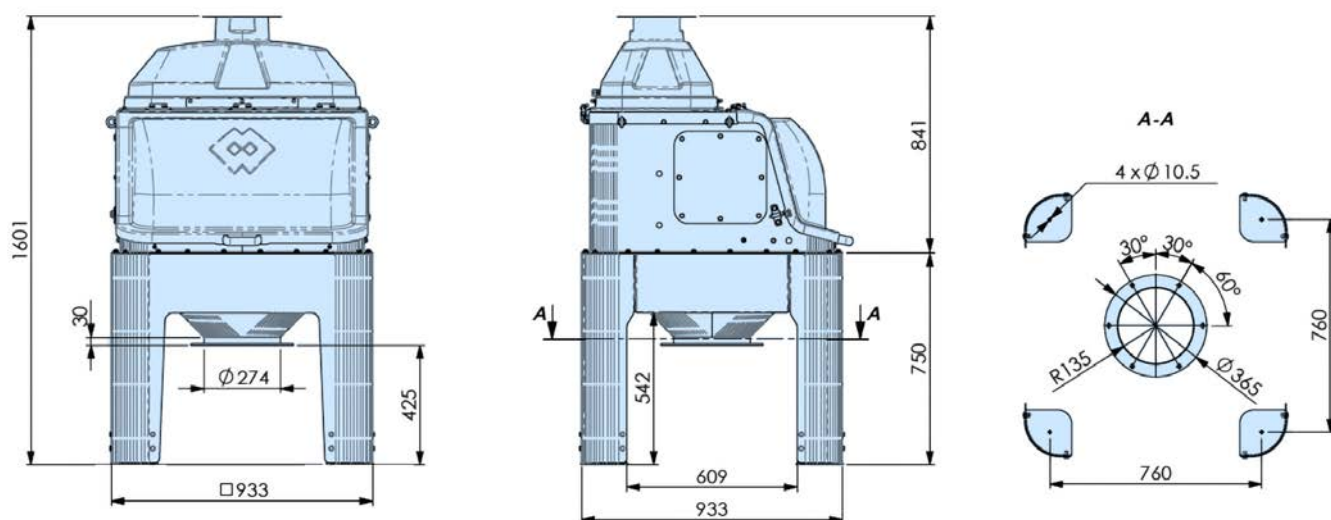

Dimensions en mm

## Avantages



**Dimensions compactes et design ergonomique, économisant de l'espace**



**Équipement disponible sur stock pour une livraison rapide**



**Fonctionnement 100 % électrique — pas d'air comprimé requis, réduisant la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité globale**



**Filtre à poussières polyTUBE™ à nanofibres avancées pour un dépoussiérage optimal**



**Composants à démontage rapide pour un nettoyage facile et une maintenance immédiate**



**Support technique et disponibilité mondiale des pièces de rechange grâce au réseau international de filiales WAMGROUP**

## Caractéristiques techniques

- **Matériau du châssis** : acier inoxydable 304 avec composants plastiques de qualité alimentaire
- **Alimentation électrique** : monophasé 220 V AC, 50/60 Hz, pour compatibilité universelle
- **Système de filtration** : filtre polyTUBE™ haute performance avec média en nanofibres
- **Surface filtrante** : 4,6 m<sup>2</sup> pour une efficacité optimale

- **Nettoyage du filtre** : système mécanique fiable — aucun air comprimé requis
- **Ventilateur intégré** : 168 W, 24 VDC économe en énergie
- **Conception compacte** : encombrement réduit, disposition ergonomique et installation simplifiée
- **Supports** : réglables en hauteur pour une flexibilité maximale

① Panneau de commande électronique

② Capot léger



Capot avec éléments filtrants polyTUBE™

④ Trémie

⑤ Repose-sac


⑥ Grille



## Industries



Broyage d'aliments pour animaux



Transformation des Matières Plastiques



Transformation Chimique



Traitement du verre



Peinture, vernis, traitement des résines



Technologies environnementales



Mélanges secs



Production de céramique



Fonderies



WAM®



MAP®



TOREX®



EXTRAC®



WAM® AIR



WAM® VALVES



SILOFAB®



SAVECO®



EXTRAC®



UNI EN ISO 9001  
Certified Company

[www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)