


NOUVEAUTÉ

OPERCULEUSE O² 2500 TWIN

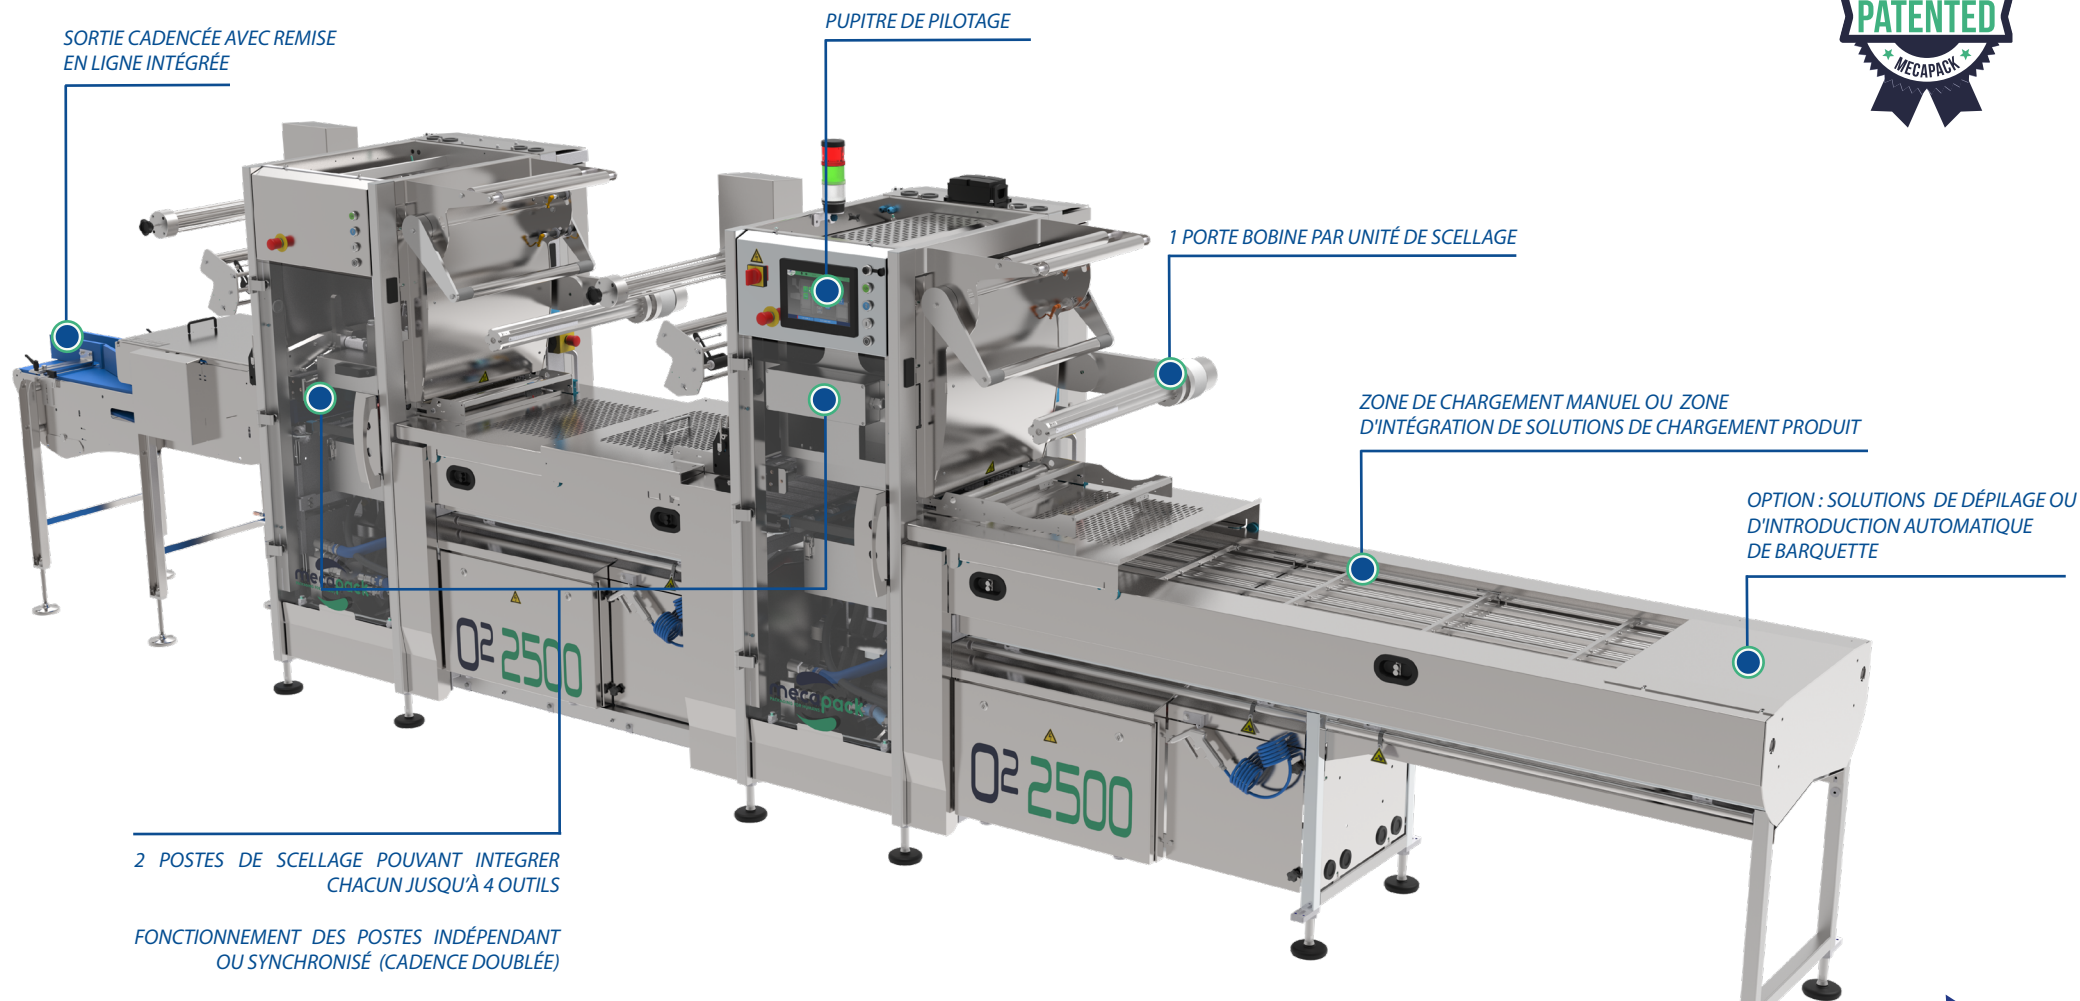

L'operculeuse O²2500 TWIN est une innovation qui marque un tournant décisif, offrant la solution d'operculage qui repousse les limites de la flexibilité et de la productivité !

L'operculeuse O²2500 TWIN hérite de tous les avantages qui ont fait le succès de la gamme actuelle de Mecapack, tout en y ajoutant des fonctionnalités novatrices qui redéfinissent les standards de l'industrie, avec une flexibilité inégalée. Elle établit une nouvelle référence en matière de polyvalence. Avec sa capacité à embarquer jusqu'à 8 formats différents, elle s'adapte instantanément aux exigences variées de production.

Cette flexibilité exceptionnelle est renforcée par sa conception multi-procédés, permettant de traiter une large gamme de produits et d'emballages sur une seule et même machine.

CONFIGURATIONS :		
FLEX-FLEX * Jusqu'à 8 outils (4 par poste de scellage)	FLEX-STANDARD ** STANDARD-FLEX Jusqu'à 5 outils (4 par poste de scellage flex + 1 par poste de scellage standard)	STANDARD-STANDARD 2 outils (1 outil par poste de scellage)

*Flex : changement d'outils automatique | **Standard : changement d'outils simple et rapide

Nombre de pose	1	2	3	4
Longueur maximum (mm)	420	325	325	325
Largeur maximum (mm)	325	200	125	90
Hauteur maximum (mm)	100	100	100	100
Option tunnel de sortie (hauteur barquette maximum en mm)	100	115	115	115
Option dépilleur ou introducteur (hauteur barquette maximum en mm)	100			
Cadence	Jusqu'à 14 cpm selon procédé: productivité doublée en fonctionnement synchronisé, flexibilité de production en fonctionnement indépendant			



PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT

MAP PAR VIDE & GAZ OU BALAYAGE GAZEUX
SLICE PACK, DOUBLE DECK, VISIOPACK, FLAT,
MIRABELLA, SKIN, PELLIPLAQUAGE, ...



PROCÉDÉS DE DÉCOUPE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT



MATÉRIAUX

PET, PP, PSE, PLA, CARTON, CELLULOSE, INOX,
ALUMINIUM, VERRE, CÉRAMIQUE,
ET TOUT TYPE DE CONTENANT : BARQUETTE,
PLAQUETTE, USAGE UNIQUE ET REUTILISABLE, ...

