

Offre guidage



HESTIAGROUP



www.rasec.com

Suivi commercial Stefano AMELLA
Dessinateur..... EB
N° de plan REF00143-a
Date de création 09 avril 2026

© RASEC AMÉNAGEMENT 2026
Tous droits réservés | All right reserved

RASEC AMÉNAGEMENT

ZAC de la Grange 41200
Romorantin-Lanthenay

+33 (0)2 54 95 48 48
Contact@rasec-amenagement.com
www.rasec-amenagement.com

LES COLORIS DISPONIBLES 4**PORTILLONS RADAR SALSA..... 5**

- 5 Portillon SALSA ouverture simple droite 900mm
- 7 Portillon SALSA ouverture simple gauche 900m
- 9 Portillon SALSA ouverture double 1400mm
- 11 Portillon SALSA ouverture double 1800mm
- 13 Portillon SALSA ouverture simple droite LED 900mm
- 15 Portillon SALSA ouverture simple gauche LED 900m
- 17 Portillon SALSA ouverture double LED 1400mm
- 19 Portillon SALSA ouverture double LED 1800mm

PORTILLONS COMMANDE À DISTANCE SAMBA 21

- 21 Portillon SAMBA ouverture commande à distance simple droite 900mm
- 23 Portillon SAMBA ouverture commande à distance simple gauche 900mm
- 25 Portillon SAMBA ouverture commande à distance simple droite LED 900mm
- 27 Portillon SAMBA ouverture commande à distance simple gauche LED 900mm

PORTILLONS AVEC LECTEUR CODE BARRES..... 29

- 29 Portillon scanner intégré ouverture simple droite 900mm
- 31 Portillon scanner intégré ouverture simple gauche 900mm
- 33 Portillon scanner intégré ouverture double 1400mm
- 35 Portillon scanner déporté ouverture simple droite 900mm
- 37 Portillon scanner déporté ouverture simple gauche 900mm
- 39 Portillon scanner déporté ouverture double 1400mm
- 41 Portillon scanner intégré ouverture simple droite LED 900mm
- 42 Portillon scanner intégré ouverture simple droite LED 900mm
- 43 Portillon scanner intégré ouverture simple gauche LED 900mm
- 45 Portillon scanner intégré ouverture double LED 1400mm
- 47 Portillon scanner déporté ouverture simple droite LED 900mm
- 49 Portillon scanner déporté ouverture simple gauche LED 900mm
- 51 Portillon scanner déporté ouverture double LED 1400mm
- 53 Colonne déportée avec lecteur code barres



PRÉPARATION DU CHANTIER PORTILLONS ÉLECTRIQUES..... 55**POTEAUX BARRES & MANCHONS..... 57**

- 57 Les poteaux et barres ronds peints
- 59 Portillon mécanique extensible droit
- 60 Portillon mécanique extensible gauche
- 61 Portillon mécanique double bras de 700mm
- 62 Portillon mécanique double bras de 700mm issue de secours

LES SÉPARATIONS PLEXI 63

- 63 Les poteaux de cloisons ronds chromés



RASEC AMÉNAGEMENT a décidé de proposer des éléments de guidage peints plutôt que chromés afin de limiter l'usage du chrome et de ses procédés de transformation polluants.


Notre gamme de guidage est désormais proposée en peinture RAL7024 OU RAL9006.



Finition RAL7024
grainé brillant (Z4)



Finition RAL9006
lisse brillant (77)

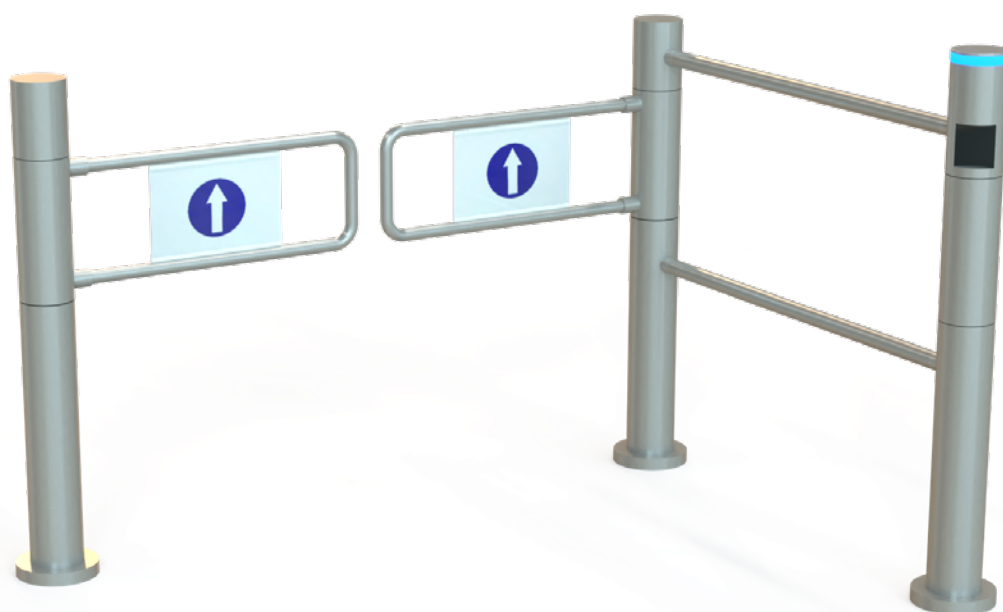

Portillon SALSA ouverture simple droite 900mm


Vue d'ensemble



- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60001	SALSA - ouverture simple droite - bras tube 900mm

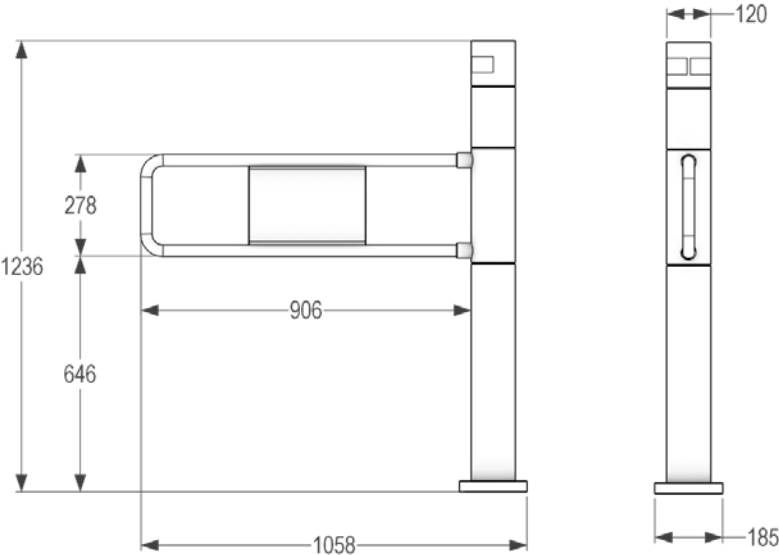

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture simple droite 900mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA SIMPLE 900 est composé de :

- 1 unité motrice

- 1 bras tube de 900mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours

- 1 tête radar orientable

- Les fixations chimiques

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin

- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox


- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces



Portillon SALSA ouverture simple gauche 900m


Vue d'ensemble

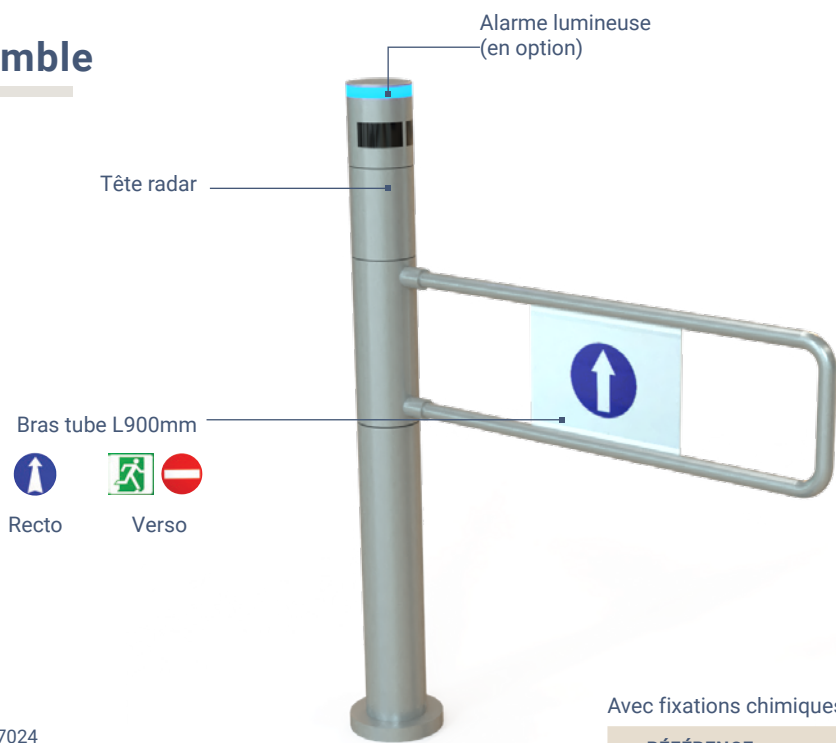

- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60002	SALSA - ouverture simple gauche - bras tube 900mm

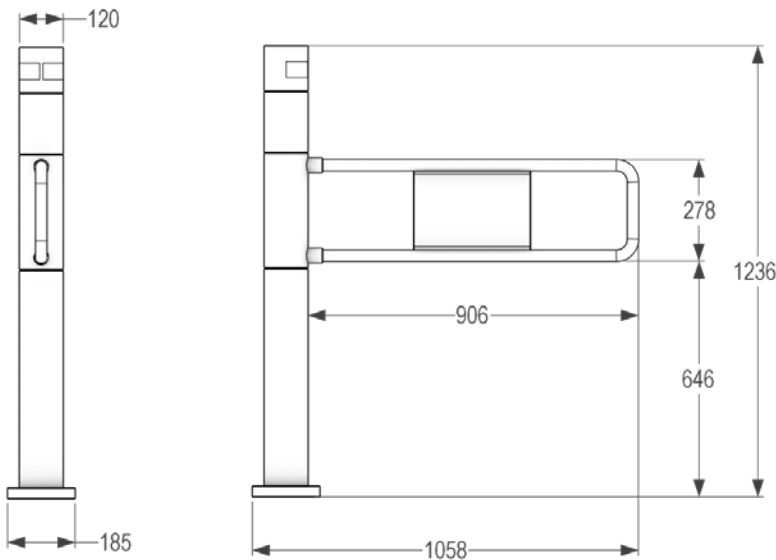

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture simple gauche 900m

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA SIMPLE 900 est composé de :

- 1 unité motrice

- 1 bras tube de 900mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours

- 1 tête radar orientable

- Les fixations chimiques

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras


- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin

- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces


Vue d'ensemble

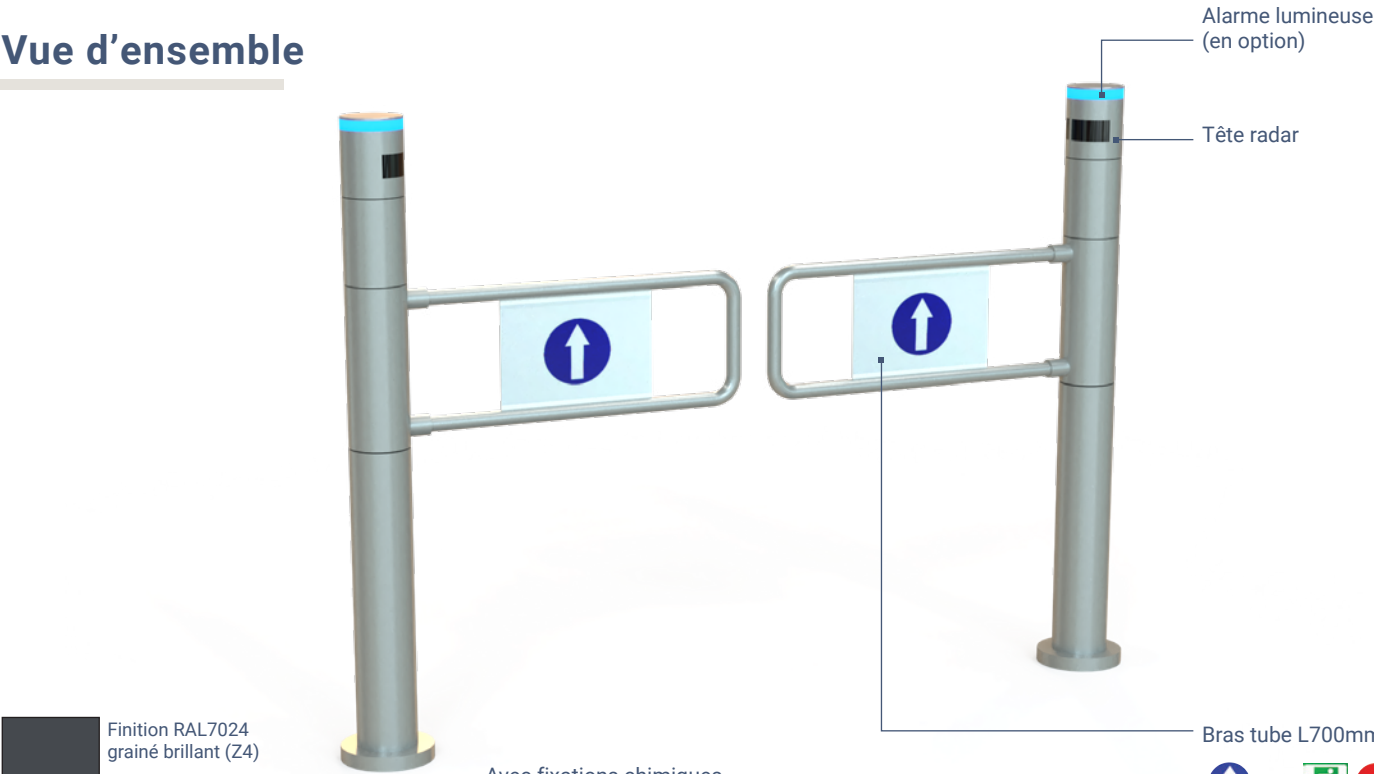

-  Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
-  Finition RAL9006 lisse brillant (77)

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60003	SALSA - ouverture double 1400mm - bras tube 700mm

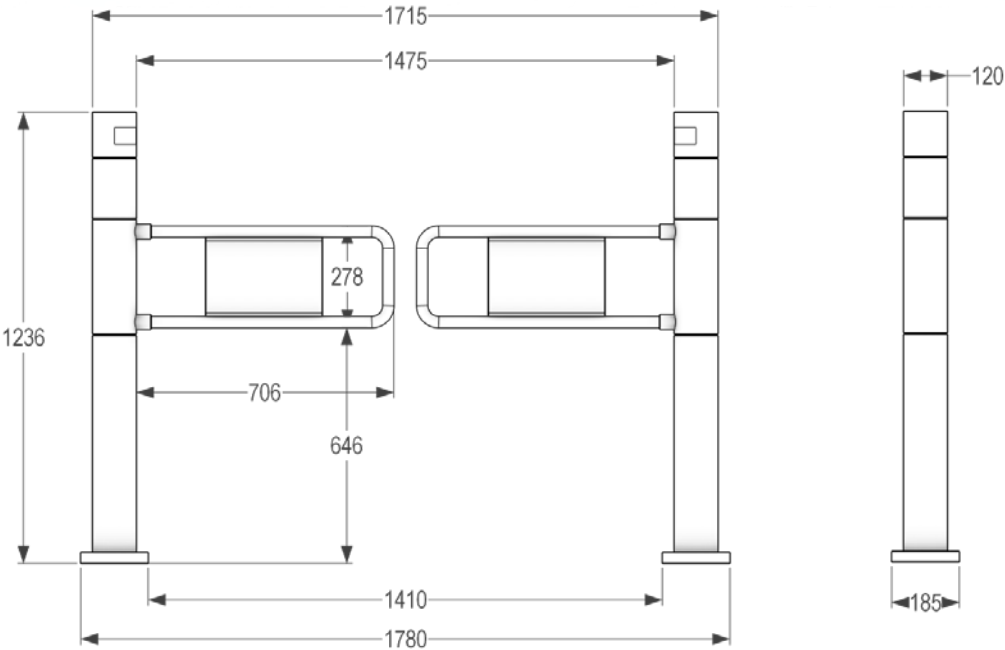

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture double 1400mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA DOUBLE 1400 est composé de :

- 2 unités motrice

- 1 câble de synchronisation des portillons

- Les fixations chimiques

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras tube de 700mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours

- 1 tête radar orientable

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin


- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces

Portillon SALSA ouverture double 1800mm

Vue d'ensemble

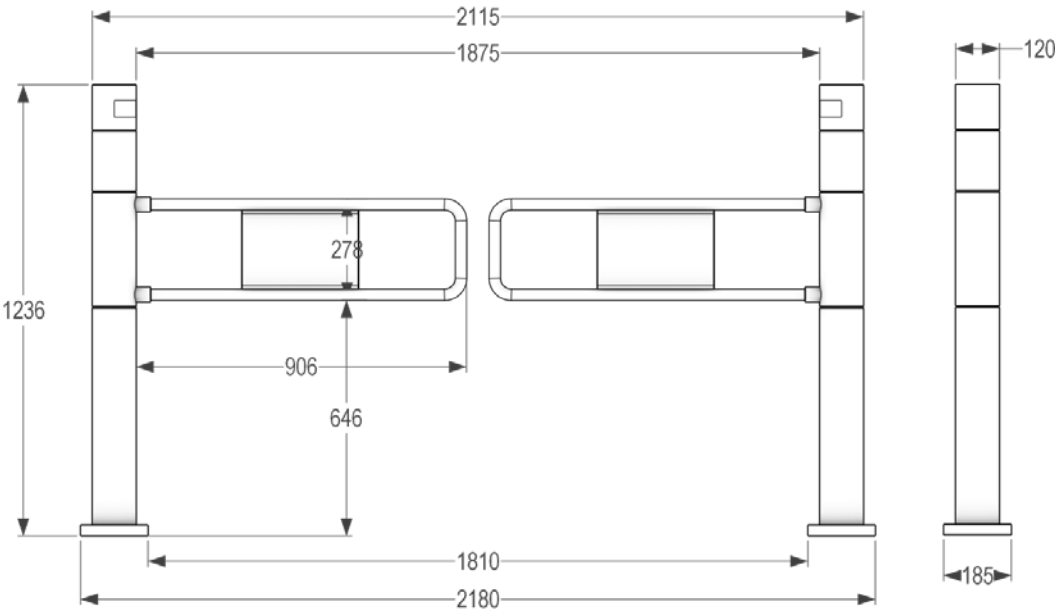

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture double 1800mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA DOUBLE 1800 est composé de :

- 2 unités motrice

- 1 câble de synchronisation des portillons

- Les fixations chimiques

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras tube de 900mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours

- 1 tête radar orientable

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin


- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces

Portillon SALSA ouverture simple droite LED 900mm

Vue d'ensemble

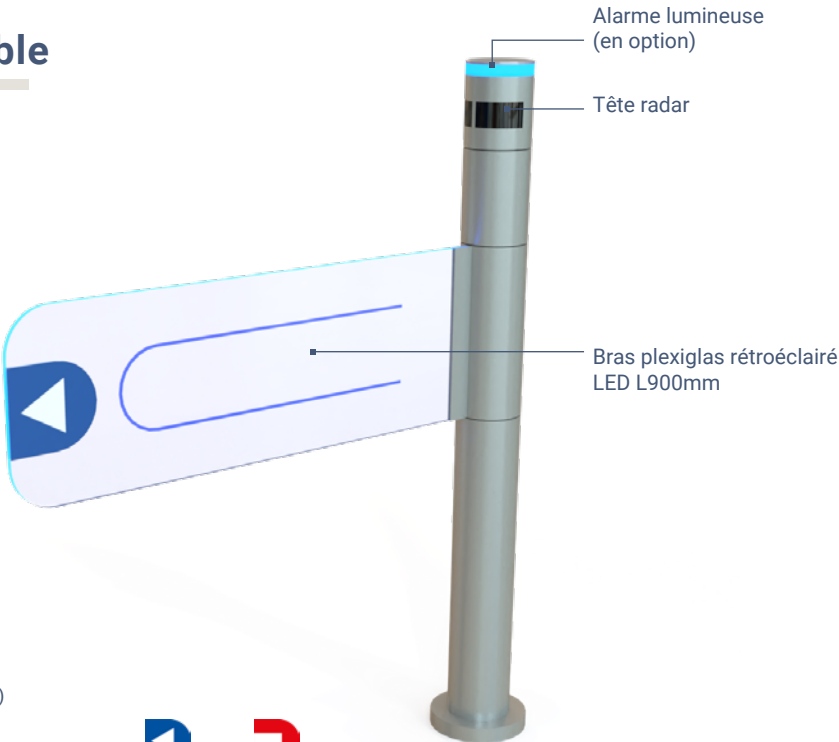


- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60001-LED	SALSA - ouverture simple droite - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

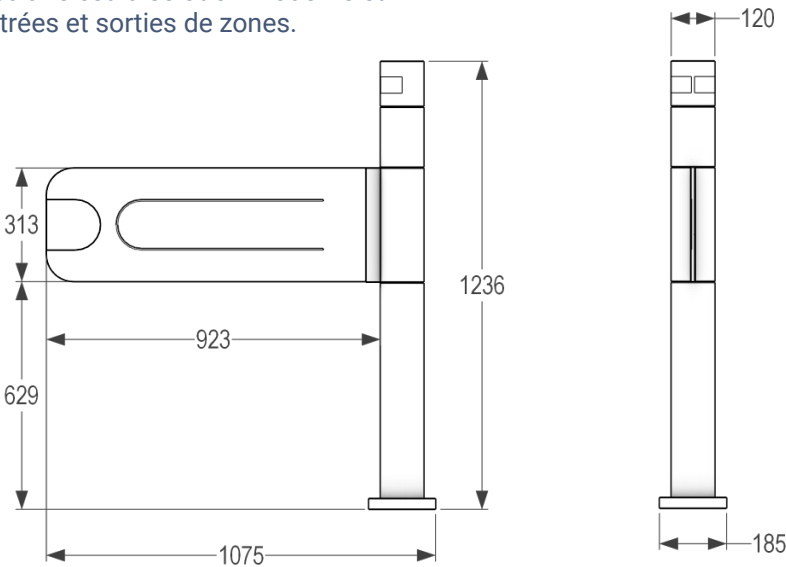

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture simple droite LED 900mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA SIMPLE 900 AVEC GUIDAGE ARRIERE est composé de :

- 1 unité motrice

- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit

- 1 tête radar orientable

- Les fixations chimiques

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin


- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces

Portillon SALSA ouverture simple gauche LED 900m


Vue d'ensemble

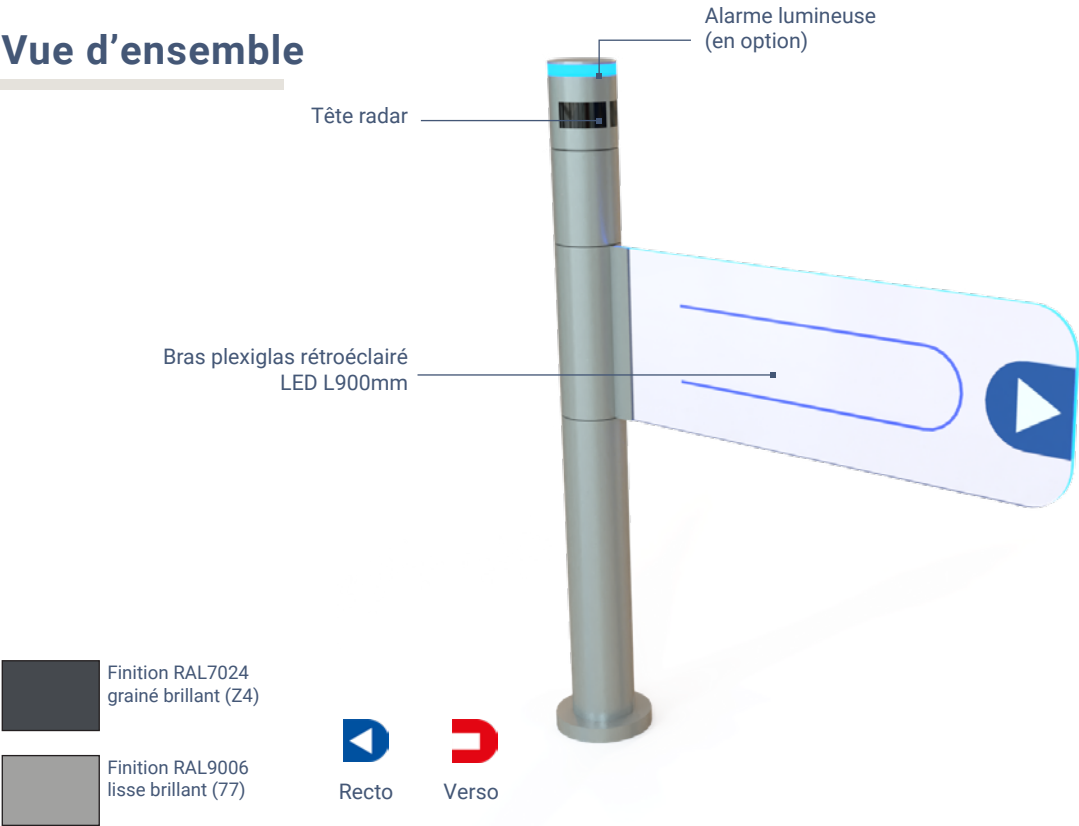

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60002-LED	SALSA - ouverture simple gauche - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

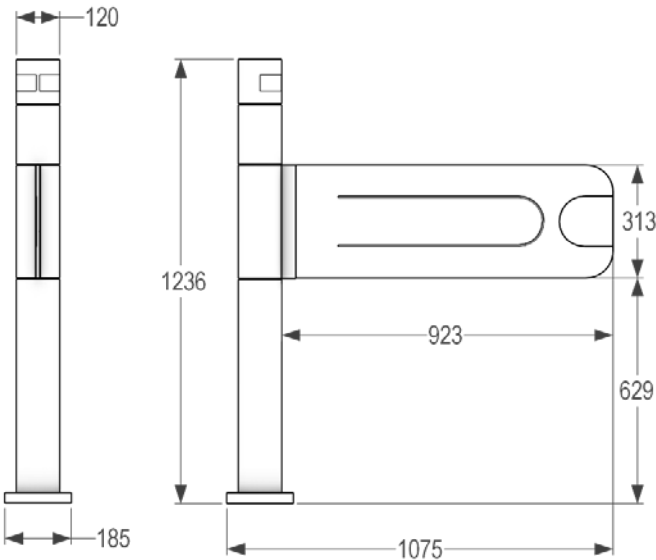

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture simple gauche LED 900m

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA SIMPLE 900 AVEC GUIDAGE ARRIERE est composé de :

1 unité motrice

1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm

1 sérigraphie flèche / sens interdit

1 tête radar orientable

Les fixations chimiques

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin

L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces




Portillon SALSA ouverture double LED 1400mm

Vue d'ensemble



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POCR60003-LED	SALSA - ouverture double 1400mm - bras LED 700mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

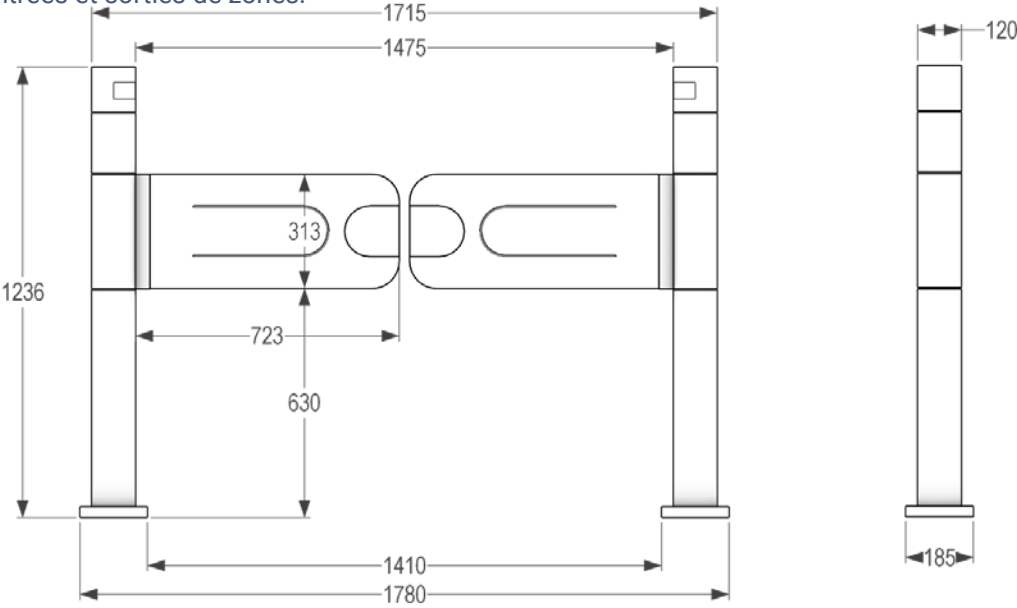

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture double LED 1400mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA DOUBLE 1400 est composé de :

- 2 unités motrice

- 1 câble de synchronisation des portillons

- Les fixations chimiques

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 700mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit

- 1 tête radar orientable

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras


- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin

- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox


- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces

Vue d'ensemble

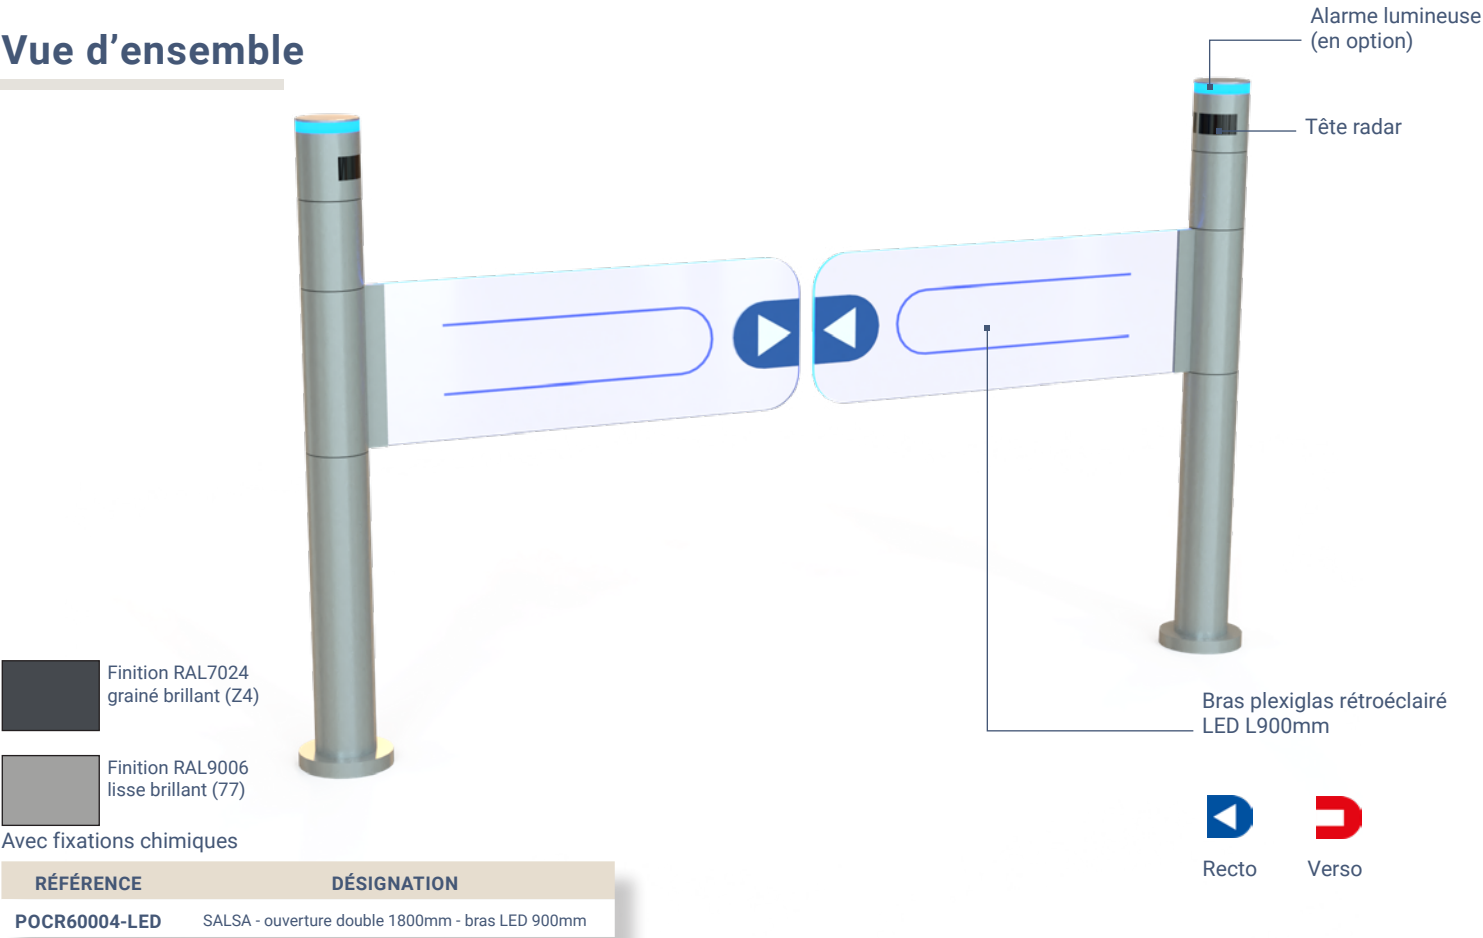

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

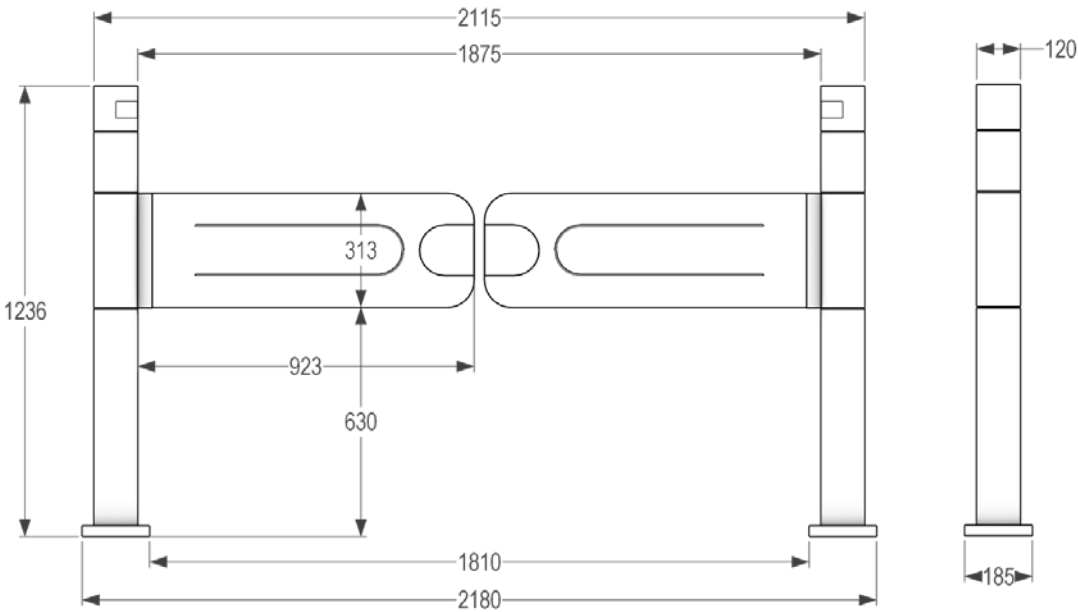

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN ENTRÉE DE MAGASIN.
NE CONVIENT PAS POUR UNE SORTIE DE ZONE (ZONE CLS...)



Portillon SALSA ouverture double LED 1800mm

Descriptif

Le portillon radar SALSA est la solution d'automatisation des entrées de magasins.

Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture inversé peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Grâce à la tête de radar orientable, il est possible de définir la zone de détection en fonction de la direction d'arrivée du client et décider d'installer un deuxième radar (option) pour couvrir une zone de détection plus large.

Le portillon SALSA DOUBLE 1800 est composé de :

- 2 unités motrice

- 1 câble de synchronisation des portillons

- Les fixations chimiques

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm

- 1 sérigraphie flèche / sens interdit

- 1 tête radar orientable

Le portillon SALSA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

- Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs

- Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras

- La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin



- L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox

- La finition RAL9006 lisse brillant

- La garantie 2 ans sur les pièces

Portillon SAMBA ouverture commande à distance simple droite 900mm

Vue d'ensemble

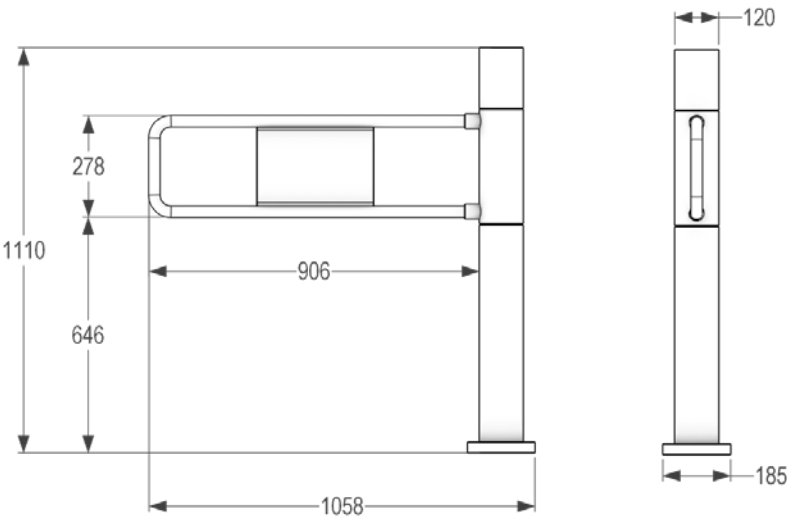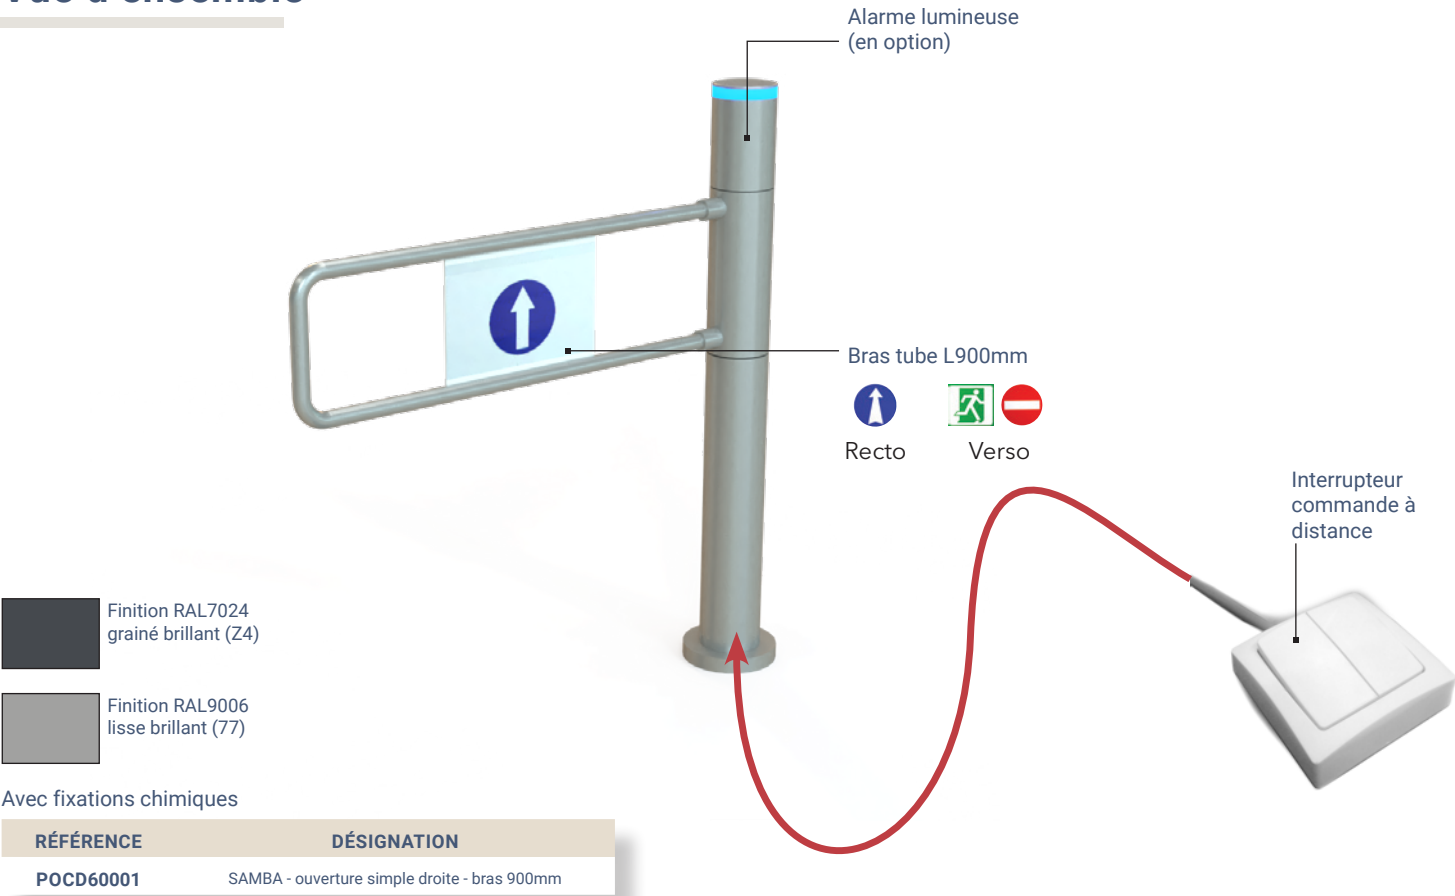

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR UNE SORTIE SANS ACHAT.
NE CONVIENT PAS POUR UNE ENTRÉE DE MAGASIN.



Descriptif



Le portillon SAMBA est un portillon électrique dont l'ouverture est commandée à distance, ce qui permet de gérer facilement les sorties sans achat des clients.
Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture automatique peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Le portillon SAMBA simple 900 commande à distance est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 bras tube de 900mm
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours
- 1 interrupteur + câble pour commande à distance
- Les fixations chimiques

Le portillon SAMBA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :
Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs
Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras
La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin
L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox
La finition RAL9006 lisse brillant
La garantie 2 ans sur les pièces

Vue d'ensemble

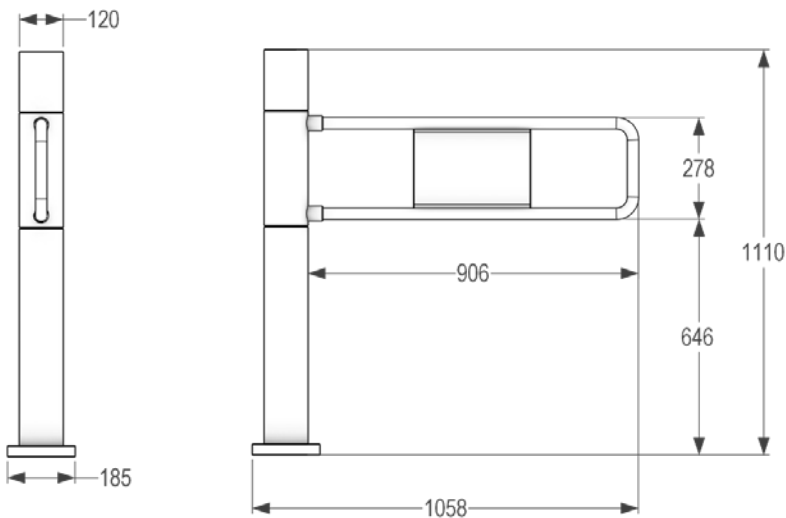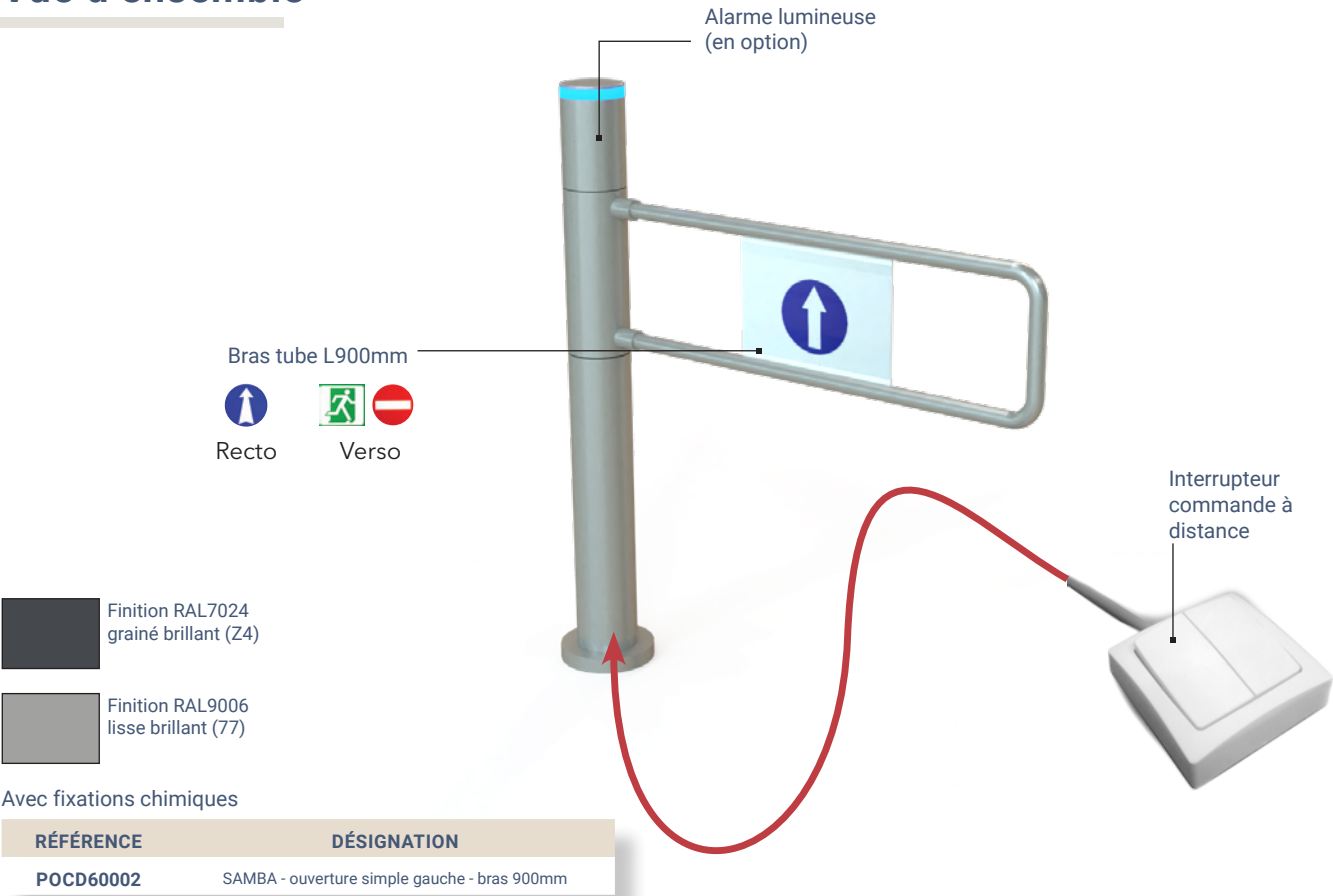

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR UNE SORTIE SANS ACHAT.
NE CONVIENT PAS POUR UNE ENTRÉE DE MAGASIN.



Descriptif


Le portillon SAMBA est un portillon électrique dont l'ouverture est commandée à distance, ce qui permet de gérer facilement les sorties sans achat des clients.
Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture automatique peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Le portillon SAMBA simple 900 commande à distance est composé de :


- 1 unité motrice
- 1 bras tube de 900mm
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit - issue de secours
- 1 interrupteur + câble pour commande à distance
- Les fixations chimiques

Le portillon SAMBA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :
Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs
Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras
La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin
L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox
La finition RAL9006 lisse brillant
La garantie 2 ans sur les pièces

Vue d'ensemble

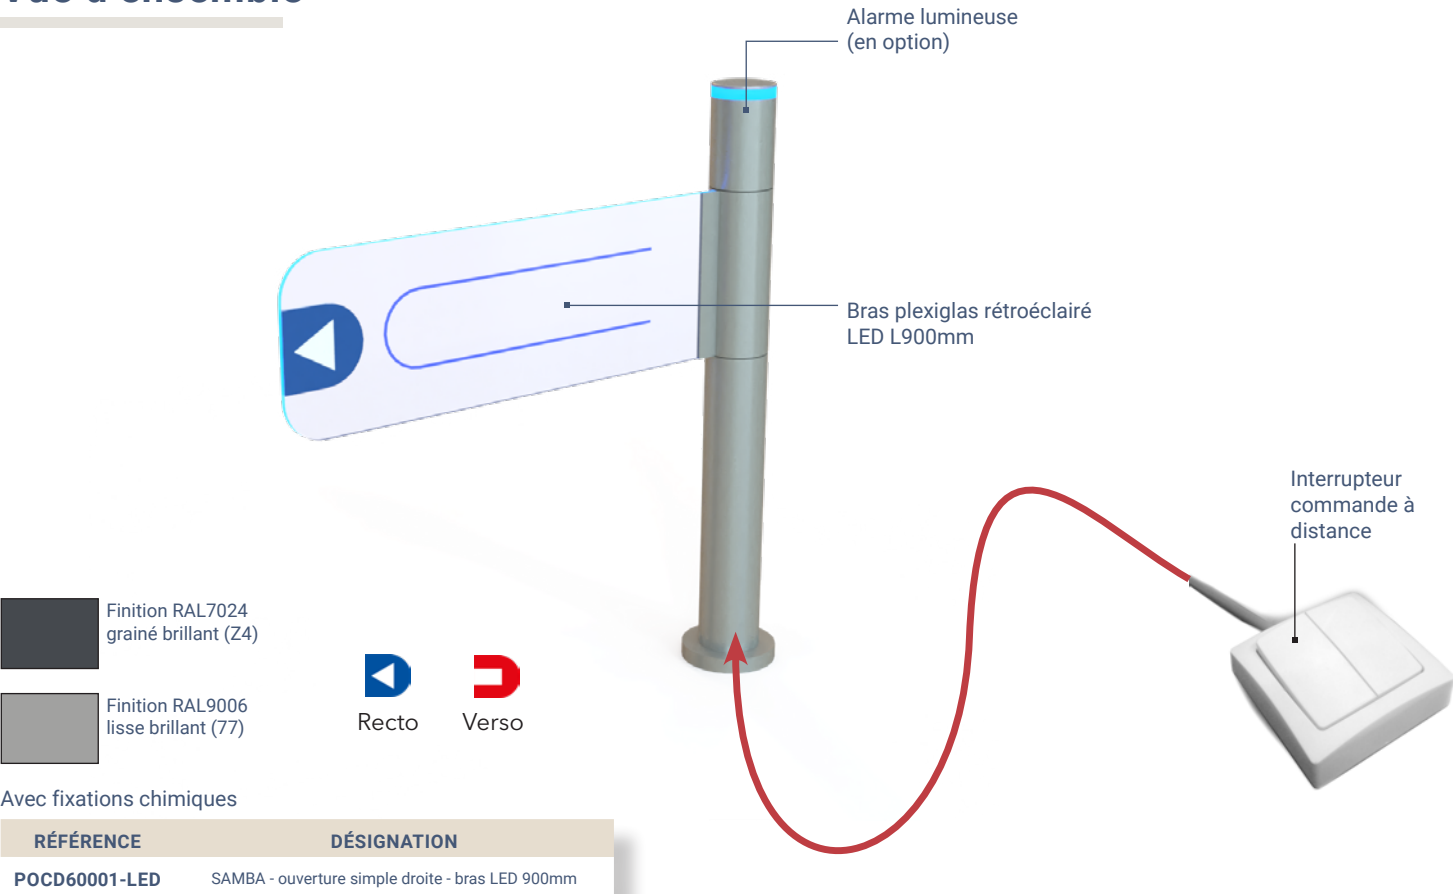

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

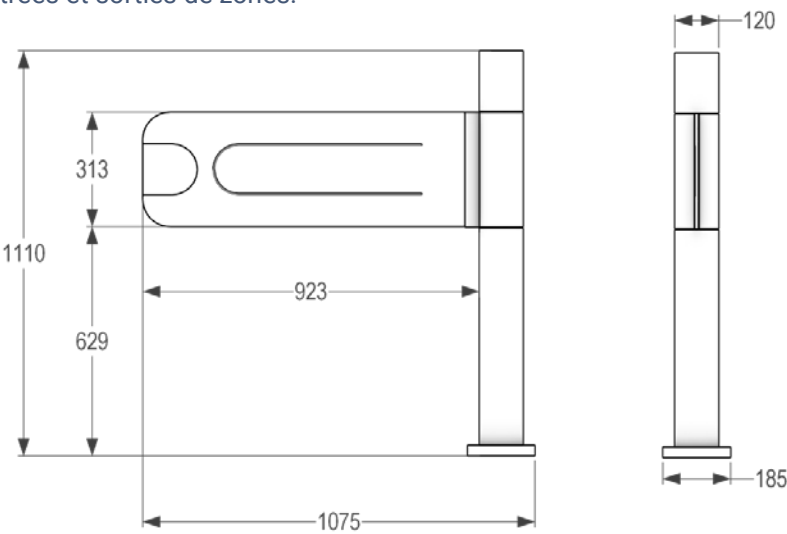

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR UNE SORTIE SANS ACHAT.
NE CONVIENT PAS POUR UNE ENTRÉE DE MAGASIN.



Descriptif


Le portillon SAMBA est un portillon électrique dont l'ouverture est commandée à distance, ce qui permet de gérer facilement les sorties sans achat des clients.
Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture automatique peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Le portillon SAMBA SIMPLE 900 COMMANDE A DISTANCE est composé de :


- 1 unité motrice
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit
- 1 interrupteur + câble pour commande à distance
- Les fixations chimiques

Le portillon SAMBA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :
Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs
Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras
La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin
L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox
La finition RAL9006 lisse brillant
La garantie 2 ans sur les pièces

Vue d'ensemble

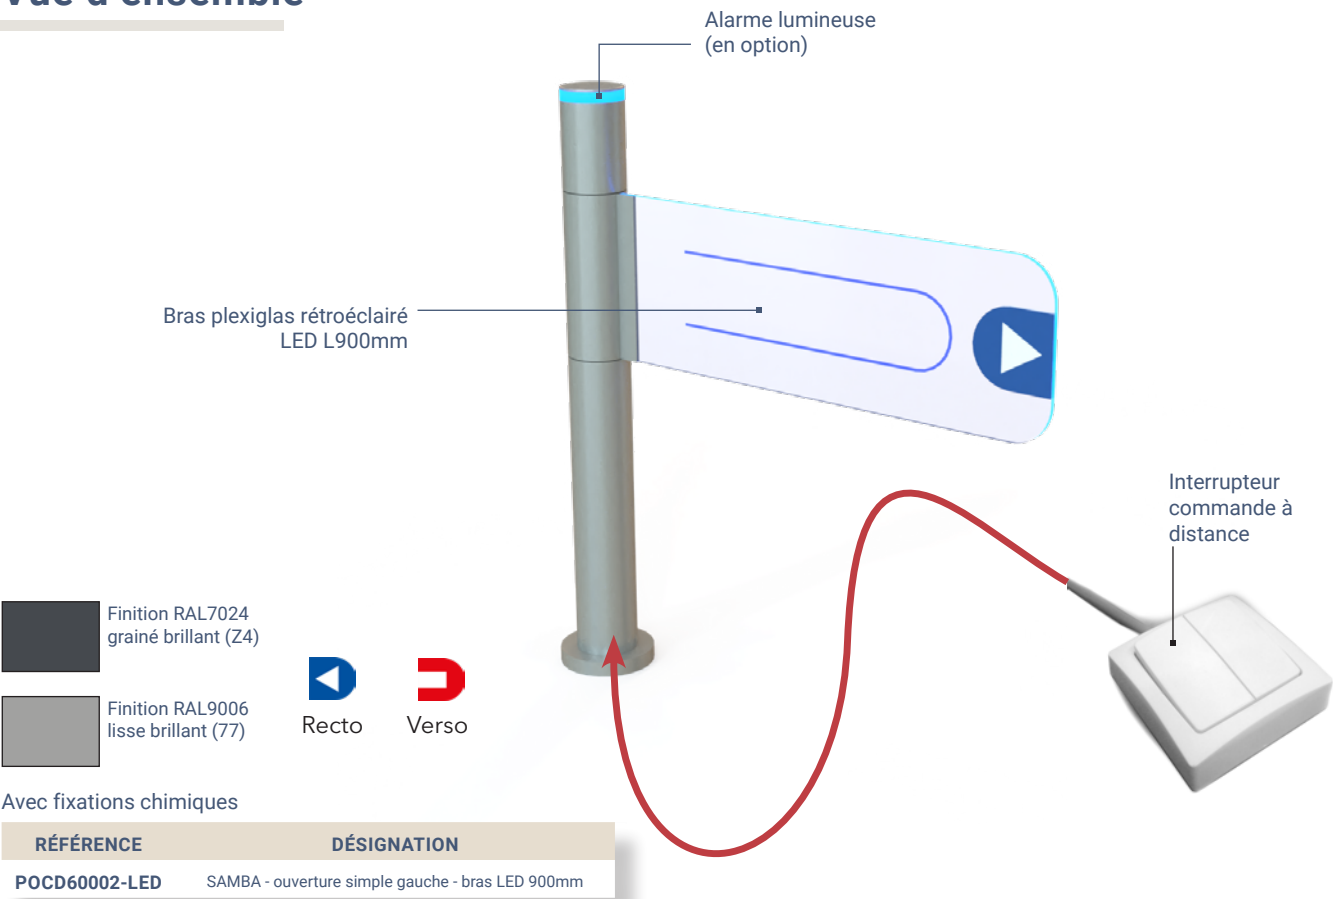

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

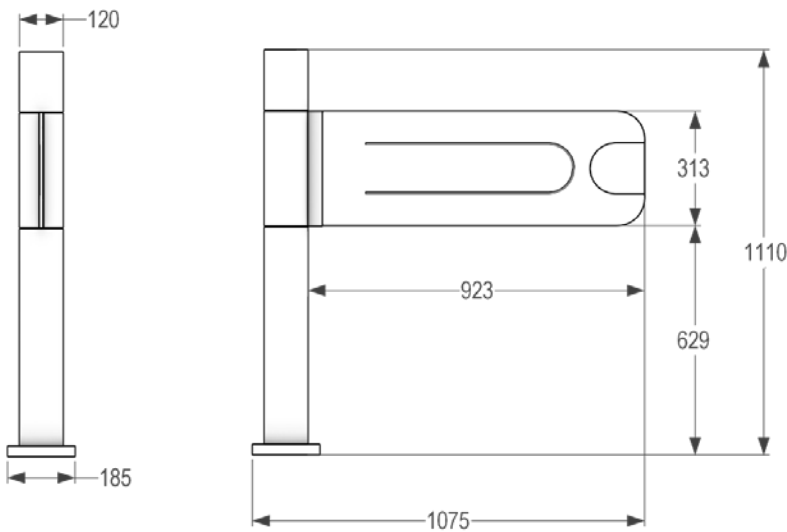

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR UNE SORTIE SANS ACHAT.
NE CONVIENT PAS POUR UNE ENTRÉE DE MAGASIN.



Descriptif

Le portillon SAMBA est un portillon électrique dont l'ouverture est commandée à distance, ce qui permet de gérer facilement les sorties sans achat des clients.
Grâce à sa technologie bi-directionnelle, un sens d'ouverture automatique peut être connecté à une alarme incendie, l'ouverture du bras est maintenue pendant toute la durée de l'alarme.

Le portillon SAMBA SIMPLE 900 COMMANDE A DISTANCE est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit
- 1 interrupteur + câble pour commande à distance
- Les fixations chimiques

Le portillon SAMBA bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :
Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs
Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras
La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin
L'alarme sonore en cas de forçage du bras. Dans les configurations doubles, un rainurage peut être nécessaire pour le passage du câble : bouchage avec ciment prompt ou caniveau inox
La finition RAL9006 lisse brillant
La garantie 2 ans sur les pièces

Vue d'ensemble




- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60001-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture simple droite - bras tube 900mm

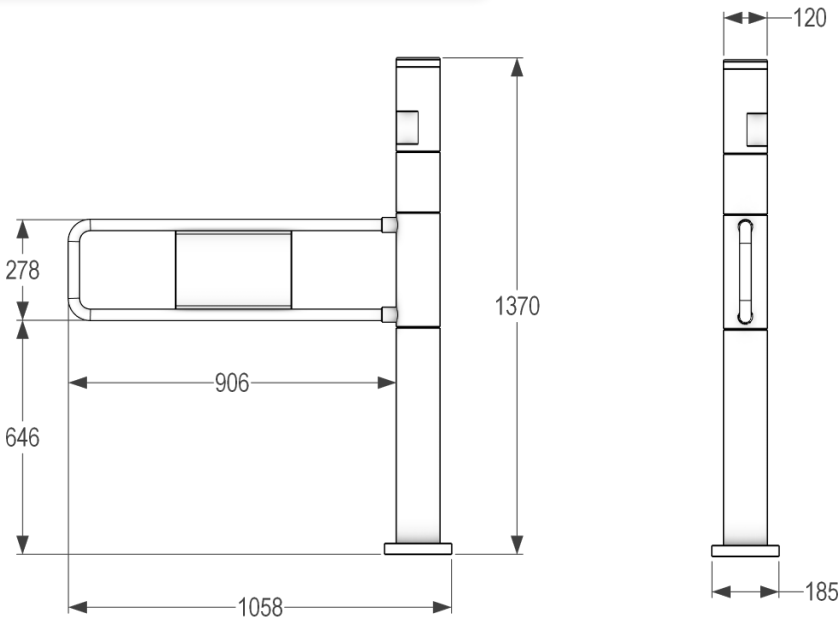

Portillon scanner intégré ouverture simple droite 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 bras tube de 900mm de large
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble




- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60002-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture simple gauche - bras tube 900mm

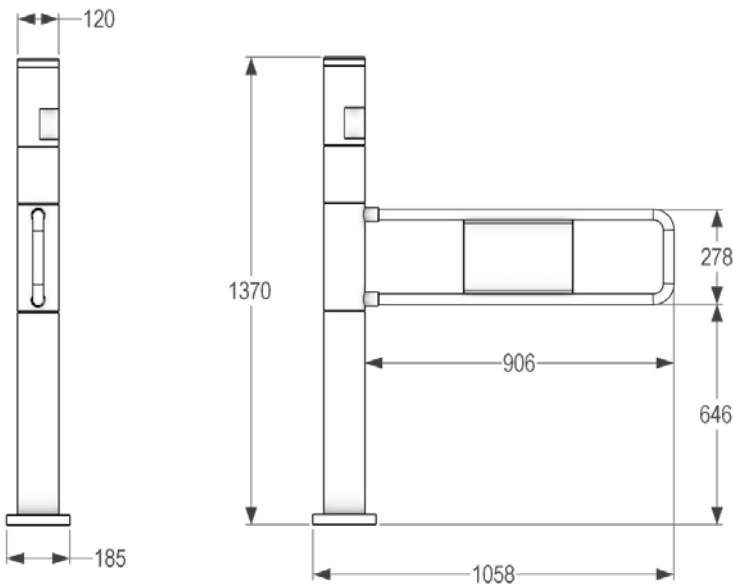

Portillon scanner intégré ouverture simple gauche 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 bras tube de 900mm de large
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble

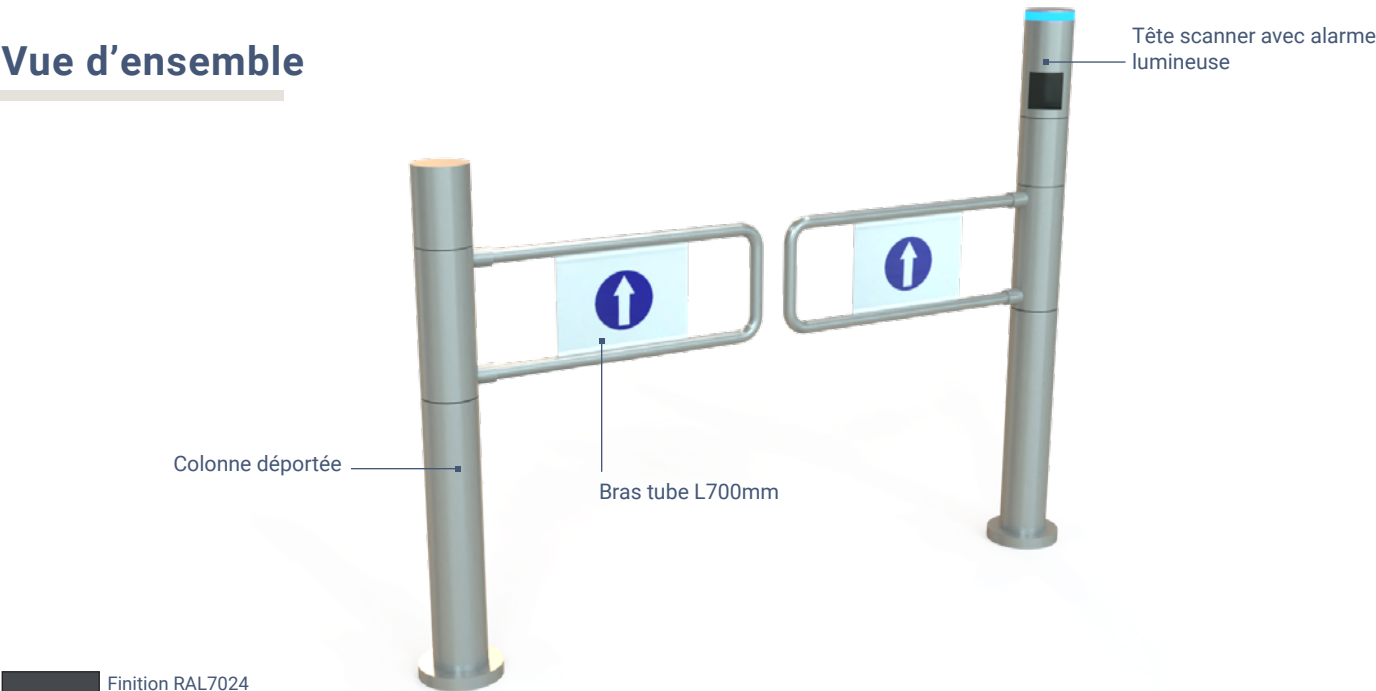


- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60003-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture double 1400 - bras tube 700mm

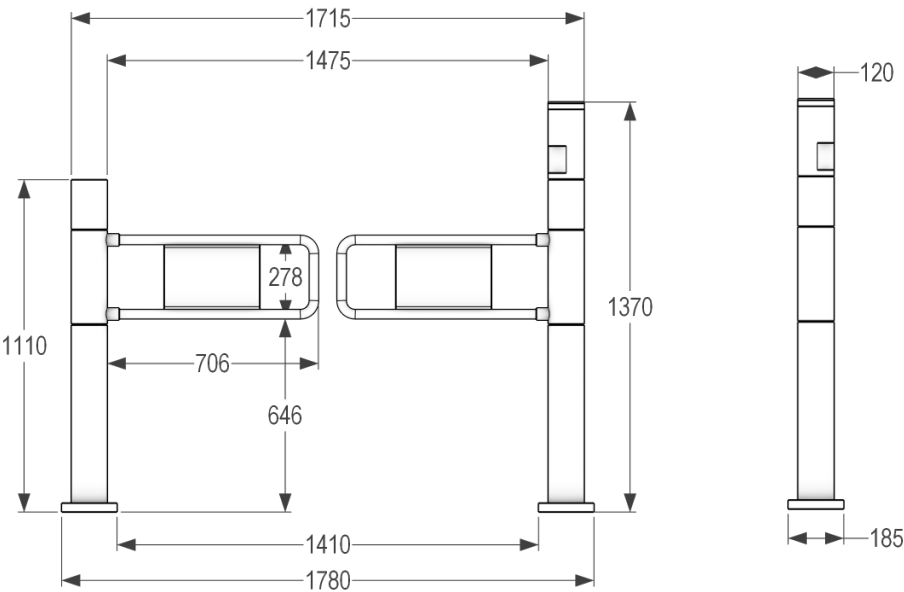

Portillon scanner intégré ouverture double 1400mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

2 unités motrices

1 câble de synchronisation des portillons

1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse

Les fixations chimiques au sol

Chaque unité motrice est équipée de :

1 bras tube de 700mm

1 sérigraphie flèche / sens interdit

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*


Portillon scanner déporté ouverture simple droite 900mm

Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60004-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture simple droite - bras tube 900mm

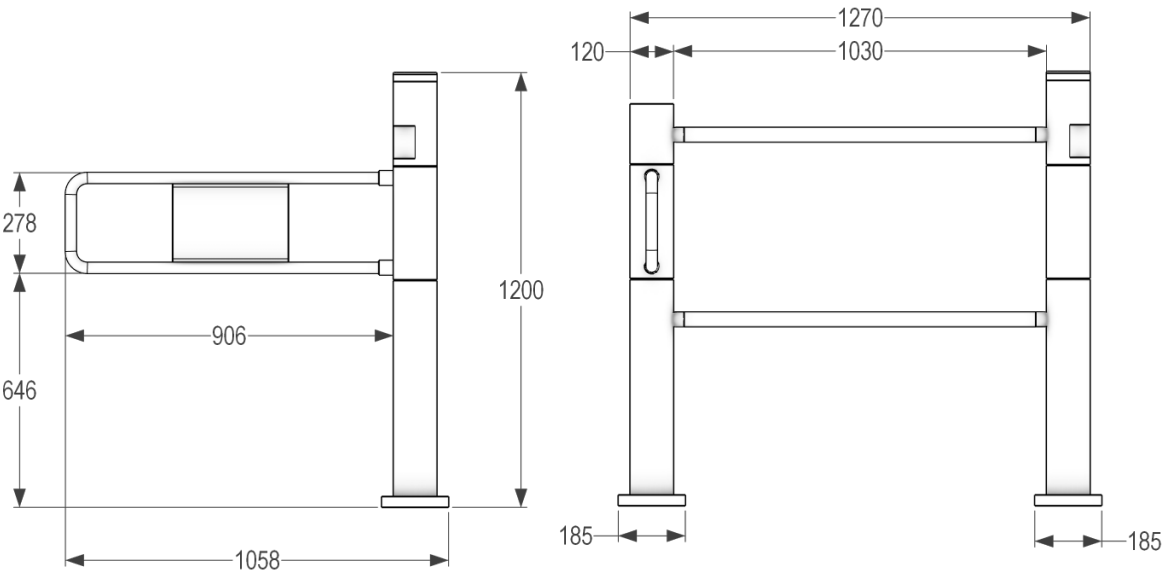

Portillon scanner déporté ouverture simple droite 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 bras tube de 900mm de large
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*


Portillon scanner déporté ouverture simple gauche 900mm

Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60005-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture simple gauche - bras tube 900mm

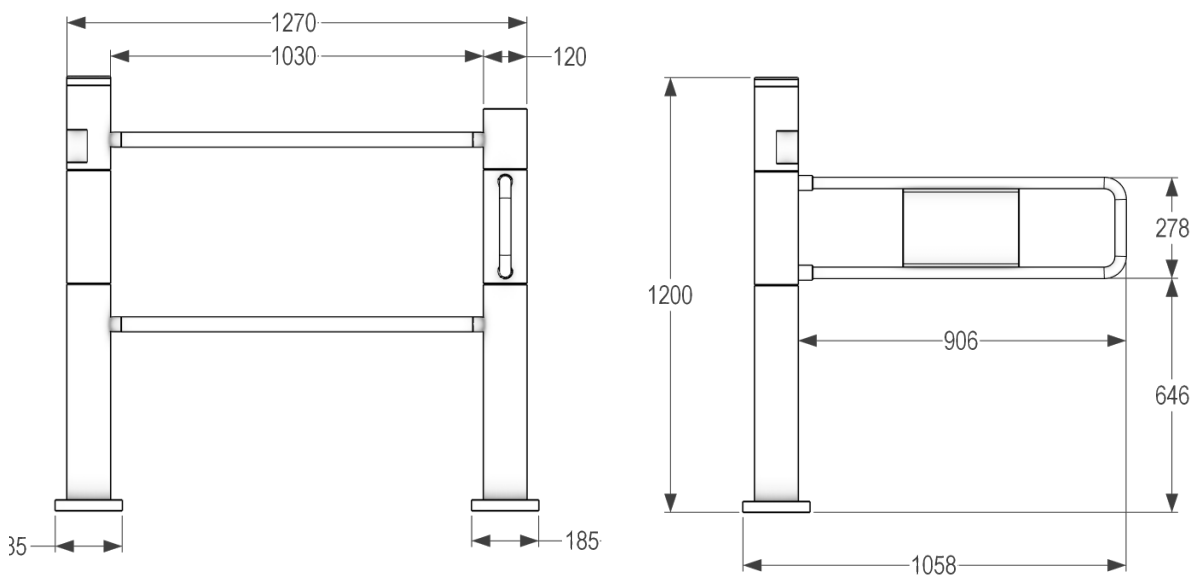

Portillon scanner déporté ouverture simple gauche 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 bras tube de 900mm de large
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.



** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble

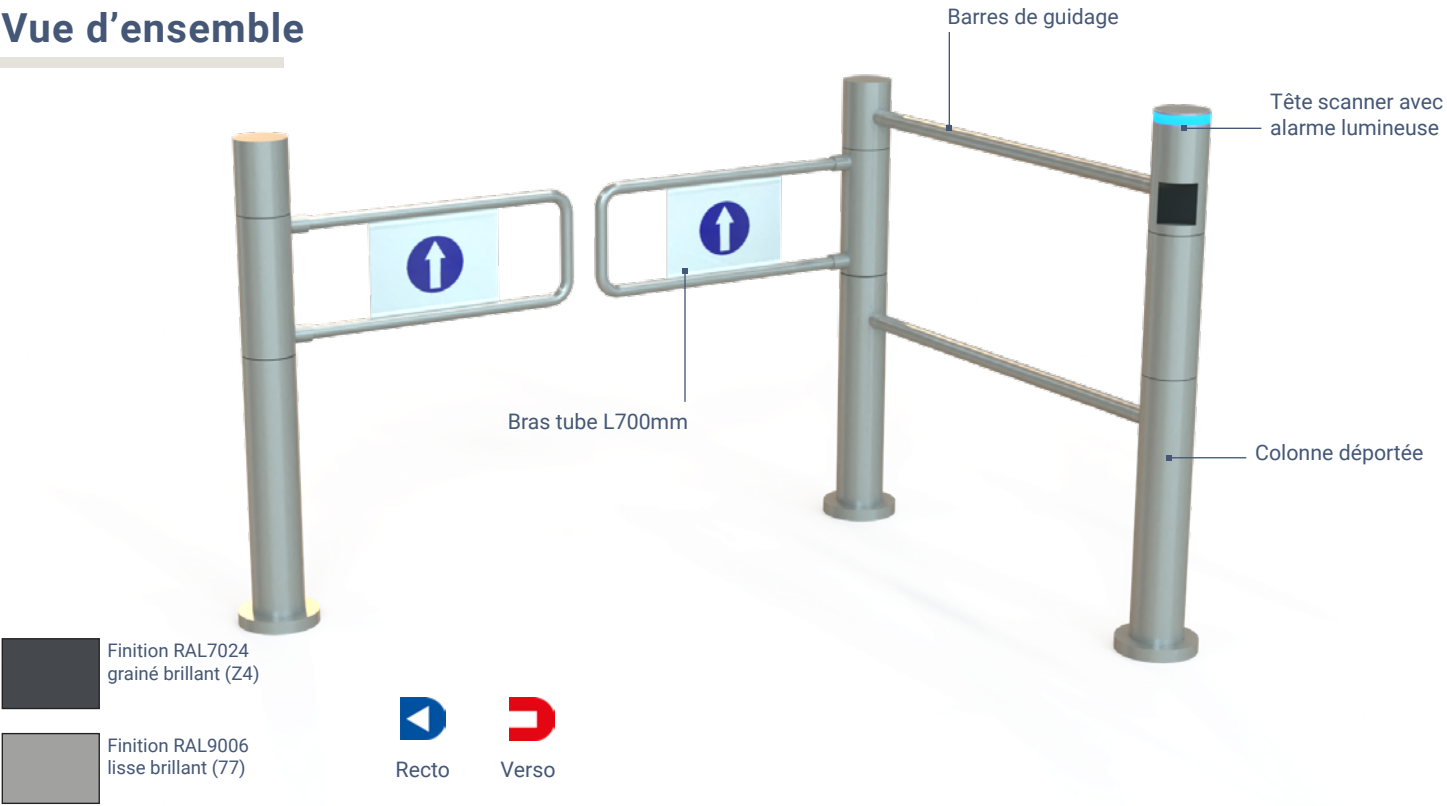

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60006-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture double 1400 - bras tube 700mm

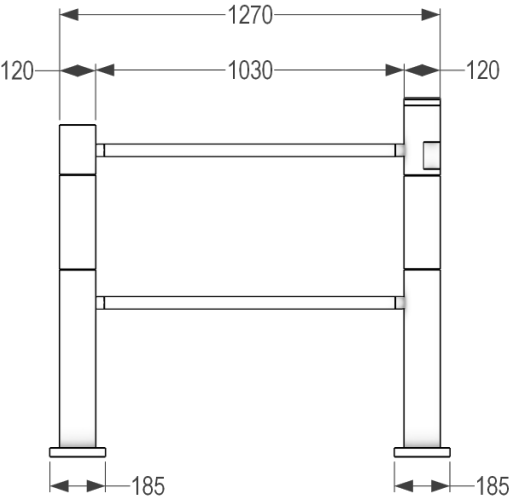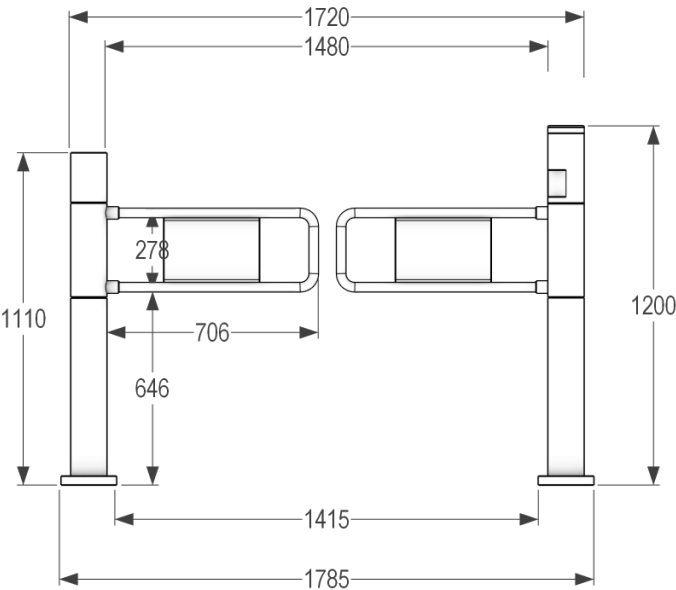

Portillon scanner déporté ouverture double 1400mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 2 unités motrices
- 1 câble de synchronisation des portillons
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- Les fixations chimiques au sol

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras tube de 700mm de large
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble

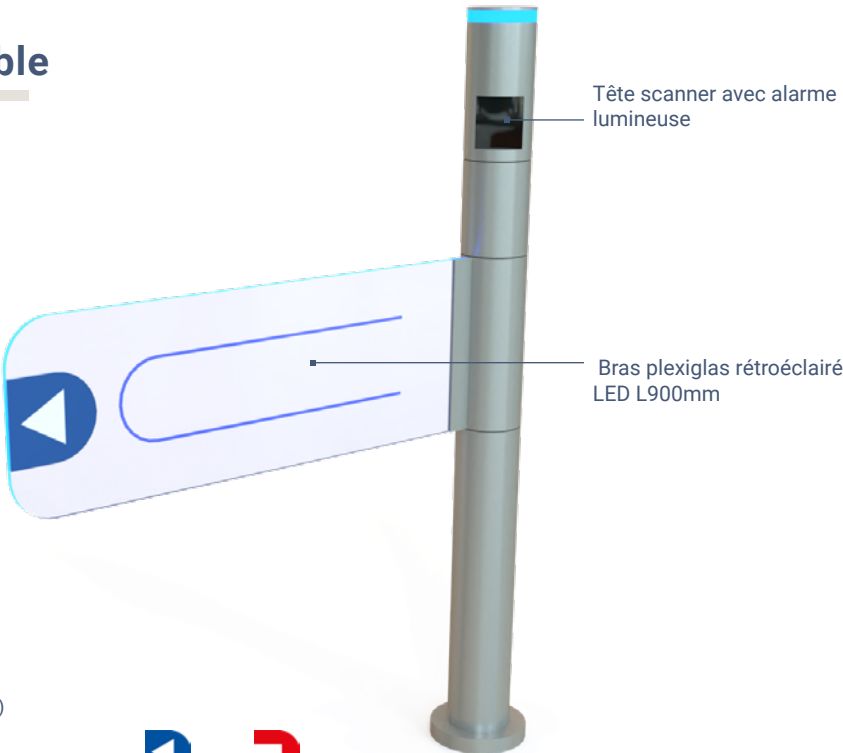


- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60001-LED-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture simple droite - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

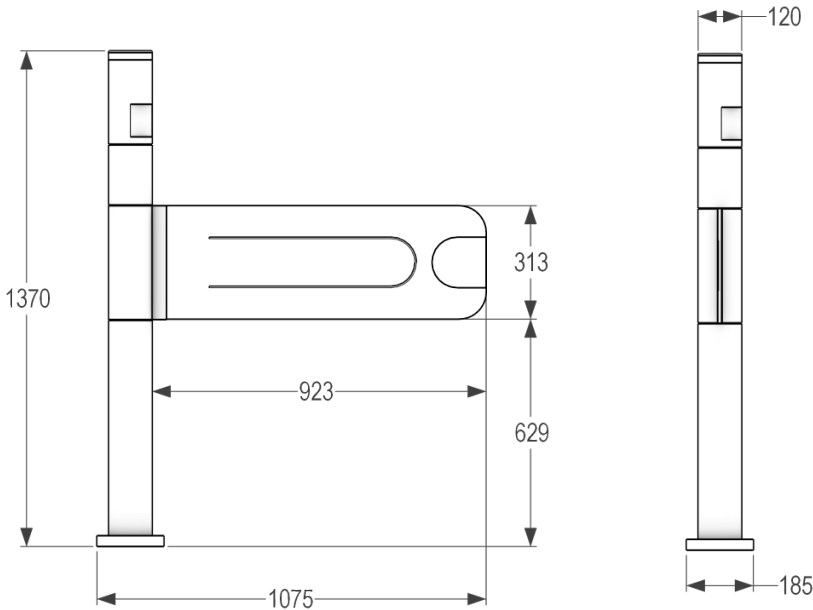

Portillon scanner intégré ouverture simple droite LED 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*


Vue d'ensemble

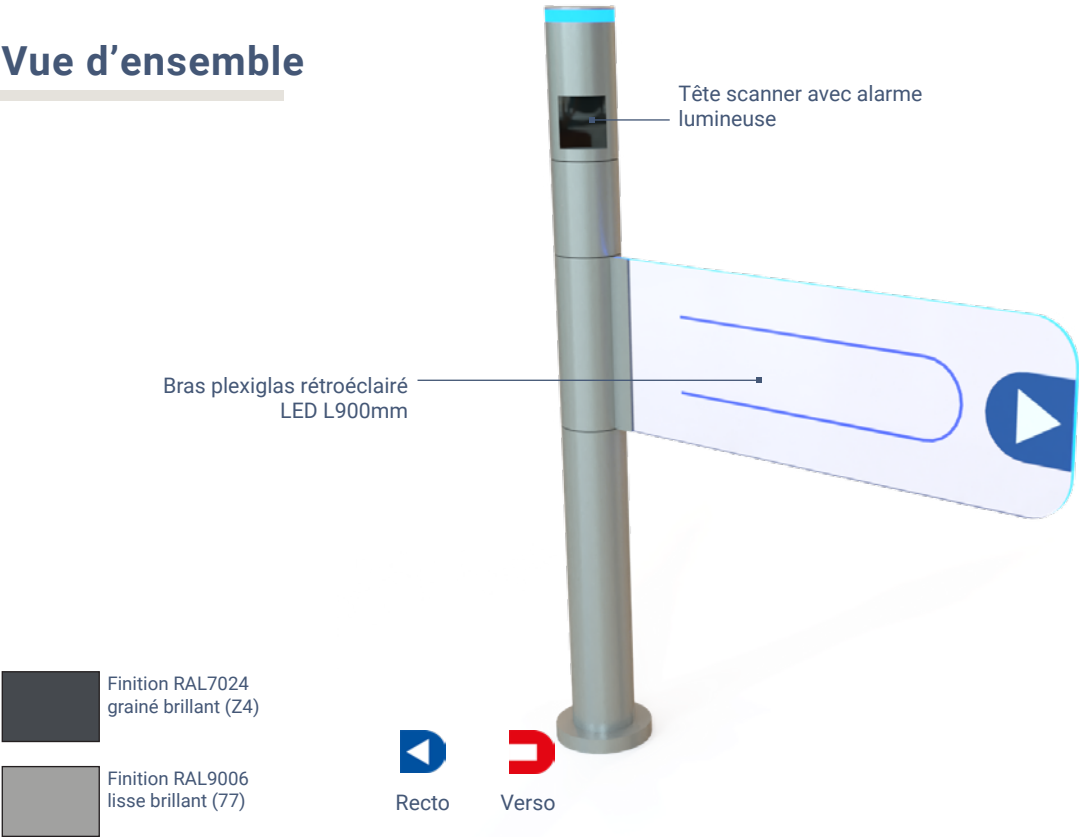

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60002-LED-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture simple gauche - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

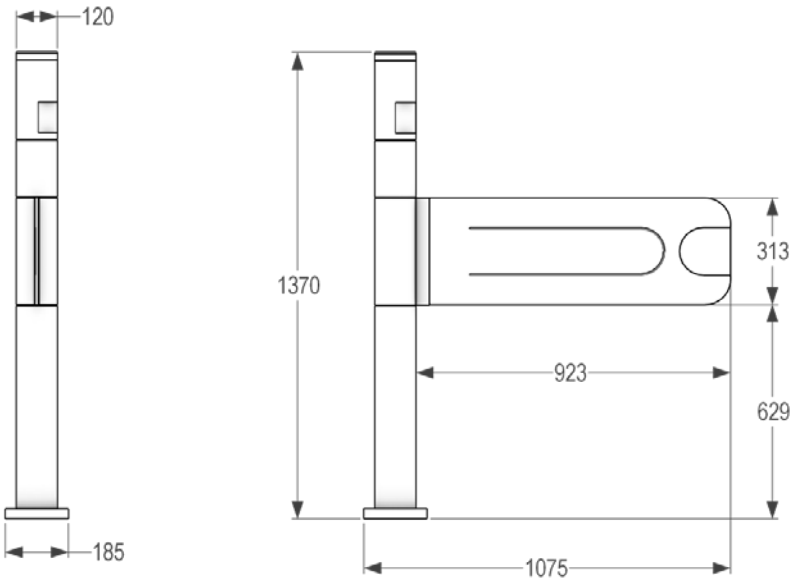

Portillon scanner intégré ouverture simple gauche LED 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*


Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60003-LED-CAR	Portillon scanner intégré - ouverture double 1400 - bras LED 700mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

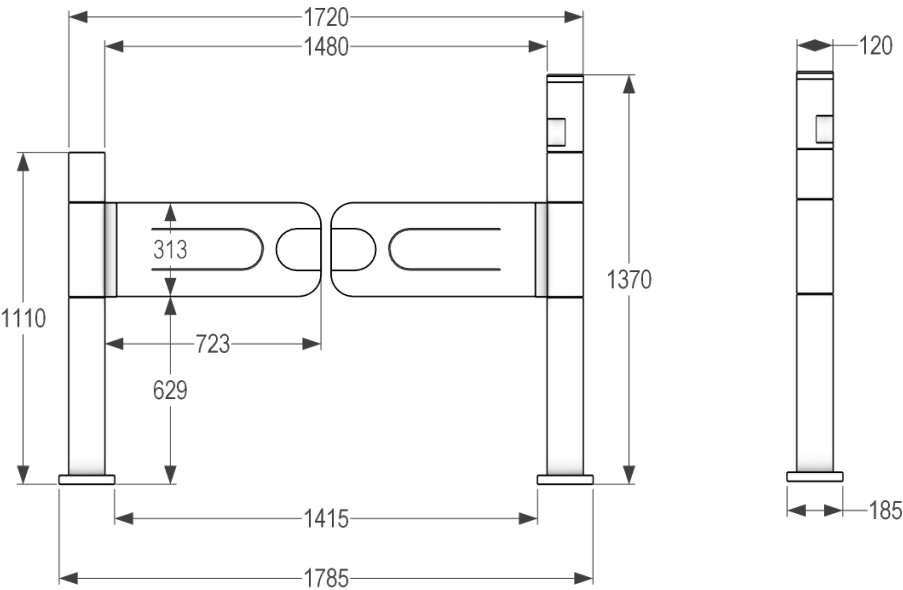

Portillon scanner intégré ouverture double LED 1400mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

2 unités motrices

1 câble de synchronisation des portillons

1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse

Les fixations chimiques au sol

Chaque unité motrice est équipée de :

1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm

1 sérigraphie flèche / sens interdit

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble

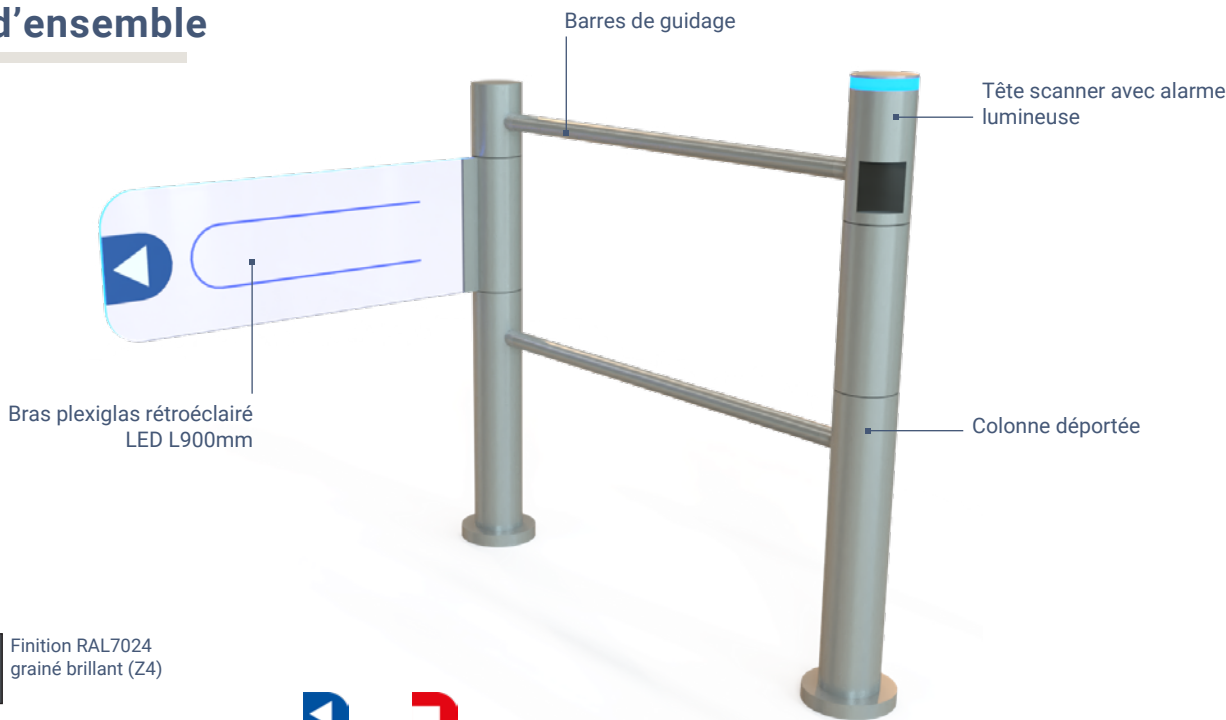


- Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
- Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60004-LED-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture simple droite - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

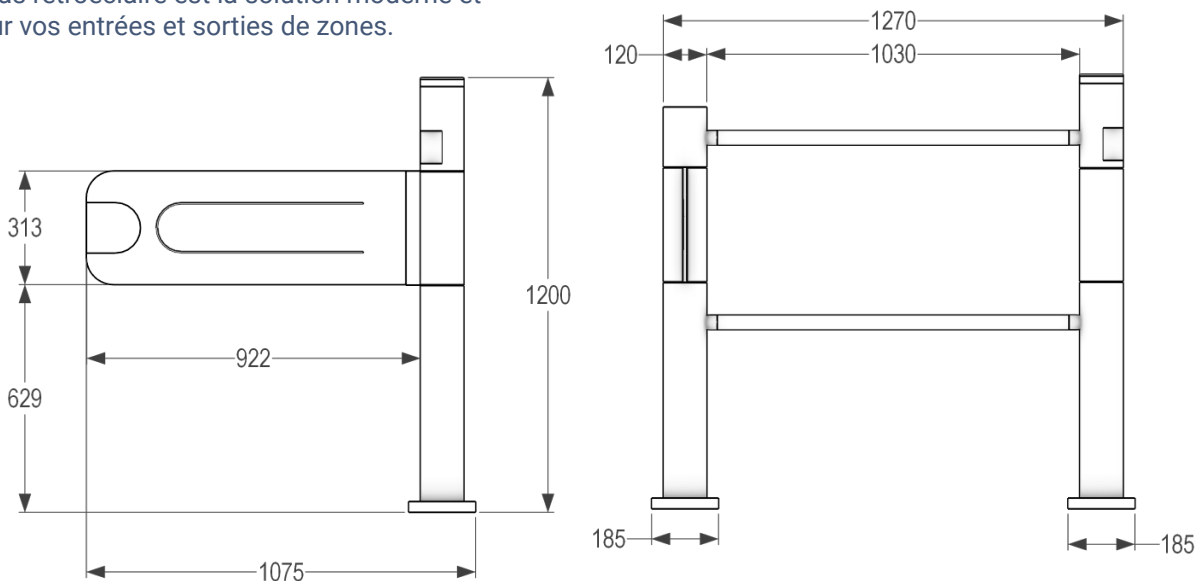

Portillon scanner déporté ouverture simple droite LED 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*


Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60005-LED-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture simple gauche - bras LED 900mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

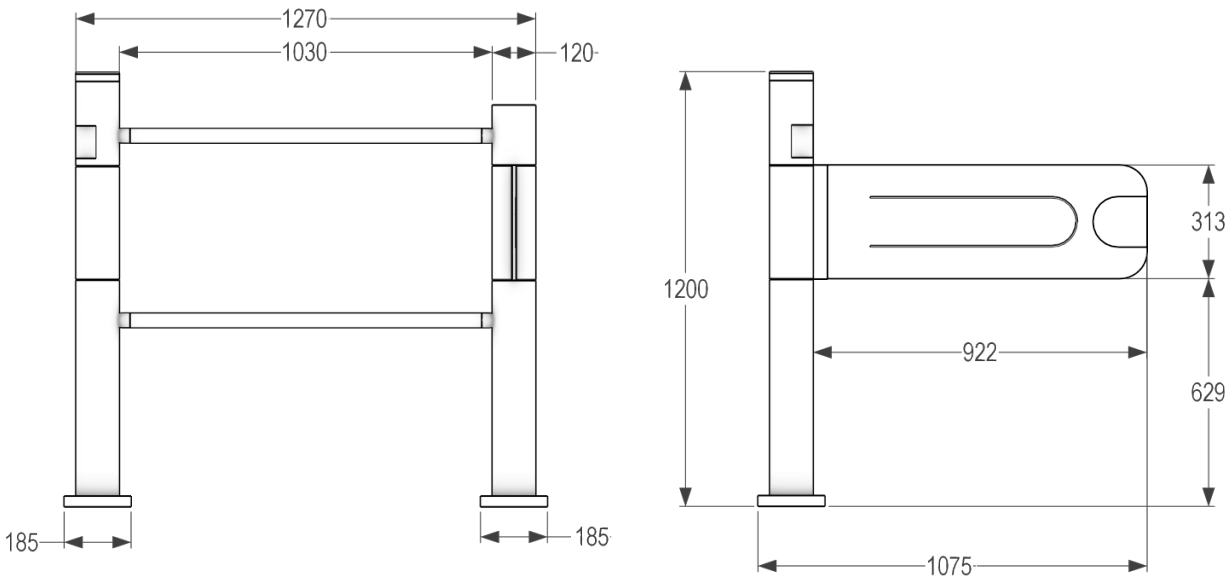

Portillon scanner déporté ouverture simple gauche LED 900mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 1 unité motrice
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 900mm
- 1 sérigraphie flèche/sens interdit
- Les fixations chimiques au sol

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.


L'alarme sonore en cas de forçage du bras.

La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Vue d'ensemble

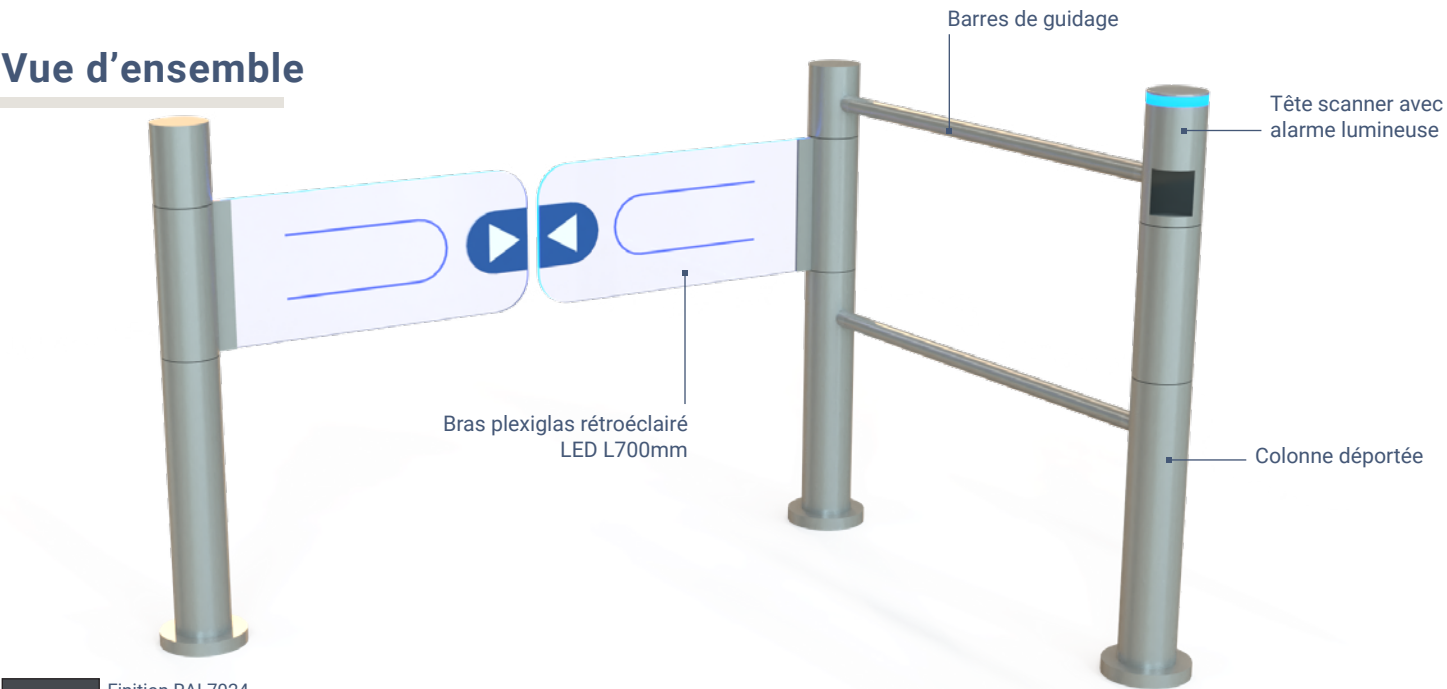



-  Finition RAL7024 grainé brillant (Z4)
-  Finition RAL9006 lisse brillant (77)



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60006-LED-CAR	Portillon scanner déporté - ouverture double 1400 - bras LED 700mm

Le bras plexiglas rétroéclairé est la solution moderne et esthétique pour vos entrées et sorties de zones.

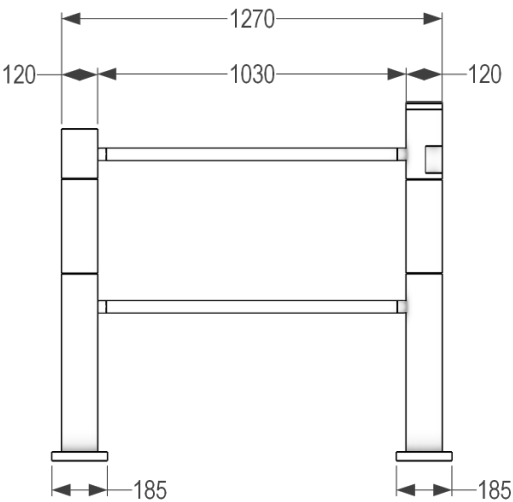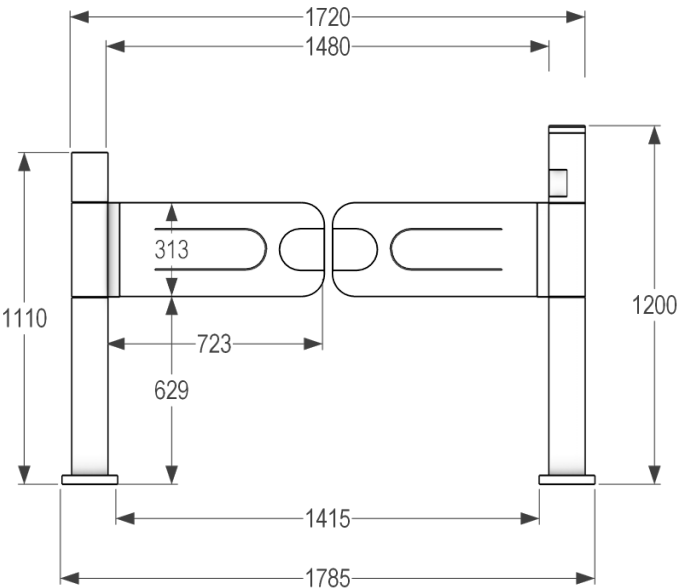

Portillon scanner déporté ouverture double LED 1400mm

Descriptif

Le portillon automatique avec lecteur de code barre est destiné à gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

Le portillon est composé de :

- 2 unités motrices
- 1 câble de synchronisation des portillons
- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- Les fixations chimiques au sol

Chaque unité motrice est équipée de :

- 1 bras plexiglas rétroéclairé LED 3 couleurs de 700mm
- 1 sérigraphie flèche / sens interdit

Ce portillon bénéficie bien sûr des caractéristiques générales de nos portillons électriques :

Le contrôle électronique de la rotation du bras garantissant la sécurité des utilisateurs.

Le système « anti-panique » garantissant l'évacuation du public en cas de nécessité avec repositionnement automatique du bras.

La possibilité de connecter l'ouverture automatique dans le sens d'évacuation à l'alarme incendie du magasin.

L'alarme sonore en cas de forçage du bras.


La finition RAL9006 lisse brillant

La garantie 2 ans sur les pièces.

** Des spécifications techniques pour paramétrer la lecture du ticket devront nous être communiquées.*

Colonne déportée avec lecteur code barres

Vue d'ensemble

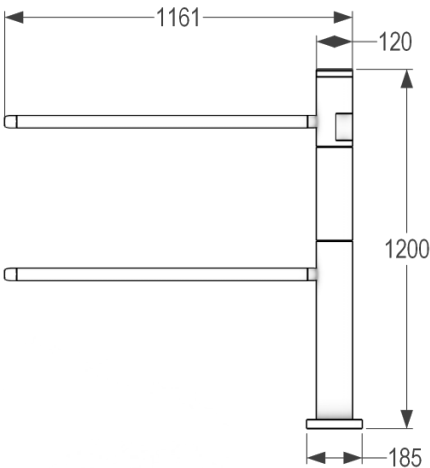

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
POSC60007-CAR	Colonne déportée avec lecteur code barres et barres de guidage 1m

Descriptif

La colonne avec lecteur de code barre est destinée à venir compléter un portillon automatique déjà installé pour gérer les ouvertures de sorties de zones self-payment (self-checkout et self-scanning).

L'ouverture est commandée par la lecture du code barres du ticket de caisse grâce à une tête équipée d'un scanner intégré à la colonne*. Au déclenchement de l'ouverture, une temporisation peut être programmée pour maintenir le bras ouvert (3 sec recommandé).

L'ensemble est composé de :

- 1 colonne déportée
- 2 barres de guidage de 1m avec manchons
- 1 tête de lecture de codes barres avec alarme lumineuse
- Les fixations chimiques au sol



Descriptif

Le lecteur scanner de tickets lit le code-barres, l'interprète et décide ensuite, de manière autonome, de valider ou non l'ouverture du bras pour laisser sortir le client.

Le système ne nécessite pas de connexion à un serveur ou à d'autres systèmes de réseau.

Si plus d'une colonne/extension de lecture est utilisée, elles peuvent communiquer entre elles afin qu'un ticket ne puisse pas être réutilisé à une autre porte.

Spécifications générales

La fonction scanner est totalement paramétrable et rend unique la personnalisation du magasin pour éviter la démarque démultipliée sur d'autres sites.

Notre solution apporte plusieurs niveaux de sécurité, vous pouvez limiter la lecture aux tickets présentant des caractéristiques spécifiques telles qu'un identifiant de magasin spécifique ou un identifiant spécifique associé aux caisses.

Date d'émission :

La date et l'heure vous permettent de valider votre flux sortant à la porte suivant l'émission du billet.

Période d'émission :

La date et l'heure vous permettent de valider votre flux sortant à la porte dans les 10 à 15 minutes suivant l'émission du billet.

Numéro d'identification du ticket :

Ce code vous permet d'identifier le ticket de manière unique et d'éviter la double validation sur la même colonne

de lecture ou sur d'autres colonnes de lecture installées dans le même point de vente.

Par exemple, en cas de zone SCO à plusieurs portillons il est possible d'identifier et paramétrer les flux en ne laissant sortir par exemple sur le portillon, que les clients issus de caisses de 1 à 4.

ID de la caisse :

Ce code identifie le numéro de la caisse qui a émis le ticket. Ce code, combiné au « numéro d'identification du ticket », est utilisé pour identifier le ticket de manière unique. Cette information vous permet de filtrer uniquement une gamme spécifique de caisses qui peuvent utiliser la porte de sortie et vous permet également de générer la façon dont elles sont utilisées.

Code « Checksun » :

Ce code est un code de contrôle utilisé pour protéger les données du code afin que personne ne puisse générer un code similaire. Le système dispose d'un algorithme propriétaire qui peut être personnalisé avec votre propre code clé.

Portillons SALSA, SAMBA et avec scanner :

Préparation du chantier

(Ces opérations sont à la charge du client et non de RASEC AMENAGEMENT. Veillez à ce que ces opérations soient réalisées avant l'intervention de nos équipes techniques venant installer le(s) portillon(s)

Conseils préalables

Le portillon doit rester libre de toute entrave.

Aucun élément extérieur ne doit être posé, installé ou fixé sur le portillon.

Le portillon ne doit en aucun cas venir obstruer une voie de passage (couloir, porte...)

Une distance minimale de 1m50 doit être ménagée entre le portillon et les portes ou sas d'entrée du magasin.

Etapes à suivre lors de la préparation du chantier

1 - Créer une arrivée électrique pour les colonnes A et B (C si nécessaire).

Section de câble 3 x 2.5mm² sur ligne protégée et séparée 10/16A.



2 - Réaliser 1 saignée pour relier la colonne B à la colonne A

3 - Passer une gaine aiguillée libre (Ø25mm) entre les points A et B afin de passer nos câbles de synchronisation (courant faible)


4 - Si une sortie sans achat SAMBA est prévue, passer une gaine aiguillée libre (Ø25mm) entre la position de la commande à distance et la colonne C.

Nota : tenir compte de l'encombrement au sol des embases des portillons.

Fixation au sol des portillons avec chevilles chimiques, fixation au sol des poteaux de guidage avec chevilles mécaniques.

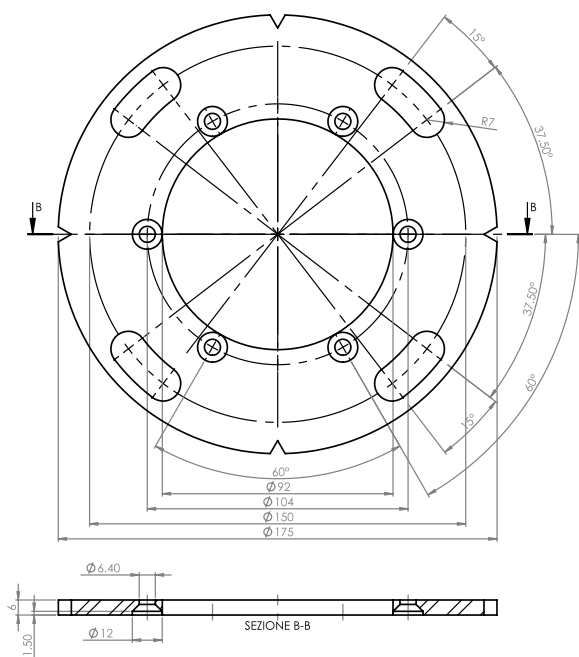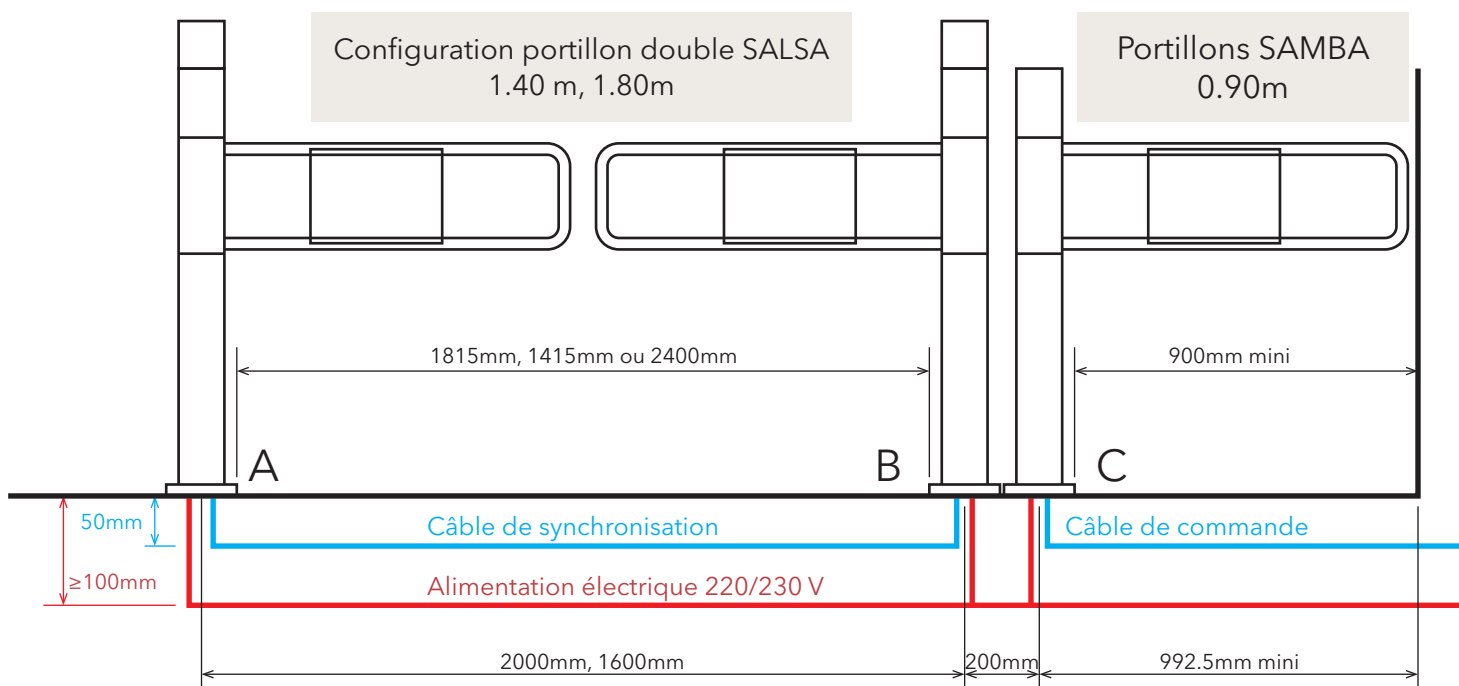

Entre-axe des fixations des portillons
SALSA & SAMBA

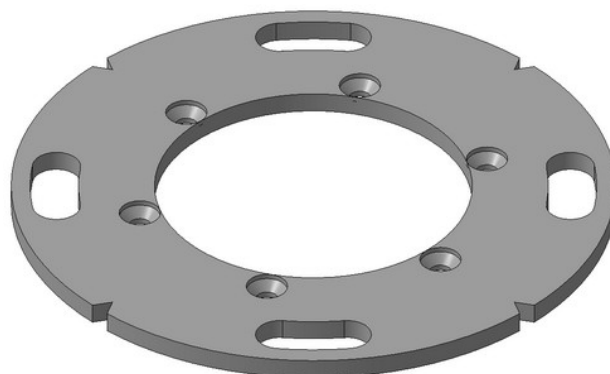

Vue d'ensemble



Descriptif

Finition chromée pour les poteaux et pour les barres horizontales
Maintien des barres par vis HC M4 insérée dans les manchons
Entreaxe: 510mm
Hauteur: 1060mm
Diamètre: Ø50
Manchons (à commander séparément)

Les poteaux et barres ronds peints

Références

Les poteaux
Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500606-02	Poteau peint Ø50mm + bouchon* + capot*

Les barres

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500718	Barre peinte Ø40mm L500mm
21500719	Barre peinte Ø40mm L1000mm
21500720	Barre peinte Ø40mm L1500mm
21500721	Barre peinte Ø40mm L2000mm
21500722	Barre peinte Ø40mm L2500mm

Les manchons

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500726-KIT	Manchon ABS gris aluminium pour poteau de guidage* avec fixation
21500727	Manchon ABS gris aluminium pour portillon électrique*

* Plastique ABS 100% recyclable



Portillon mécanique extensible droit


Vue d'ensemble



Finition chromée

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500688-02	Portillon mécanique extensible simple droit

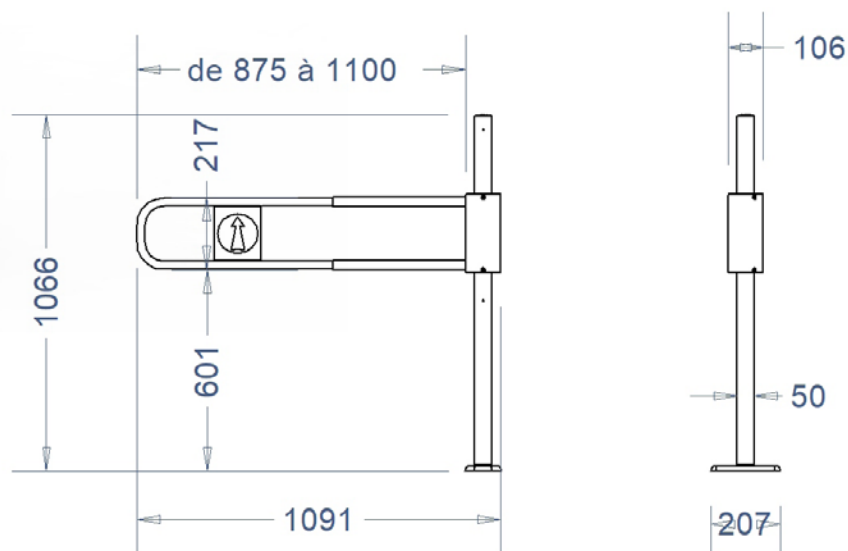

Descriptif

Finition chromée

Ouverture de 0° à 90°

Fermeture automatique après chaque passage

Dispositif anti-panique de série : ouverture côté sortie par pression de 160N/m sur le bras, remise en position de départ manuelle

Réglage du bras pour une version simple: de 875 à 1100mm

Fixation au sol chimique

Capot de finition d'embase RAL9006

Le sens d'ouverture anti-panique est un dispositif d'urgence permettant l'évacuation du public. En aucun cas ce sens d'ouverture ne doit être utilisé de façon régulière pour une autre utilisation sous peine d'abîmer le mécanisme.

Portillon mécanique extensible gauche

Vue d'ensemble



Finition chromée


Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE

21500689-02

DÉSIGNATION

Portillon mécanique extensible simple gauche

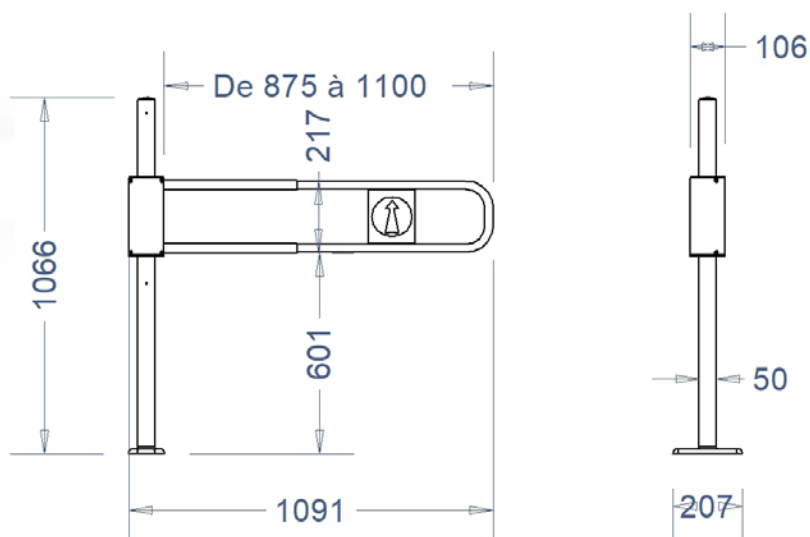

Descriptif

Finition chromée

Ouverture de 0° à 90°

Fermeture automatique après chaque passage

Dispositif anti-panique de série : ouverture côté sortie par pression de 160N/m sur le bras, remise en position de départ manuelle

Réglage du bras pour une version simple: de 875 à 1100mm

Fixation au sol chimique

Capot de finition d'embase RAL9006

Le sens d'ouverture anti-panique est un dispositif d'urgence permettant l'évacuation du public. En aucun cas ce sens d'ouverture ne doit être utilisé de façon régulière pour une autre utilisation sous peine d'abîmer le mécanisme.



Portillon mécanique double bras de 700mm

Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE



21500687-02

DÉSIGNATION

Portillon mécanique double 1400



Finition chromée

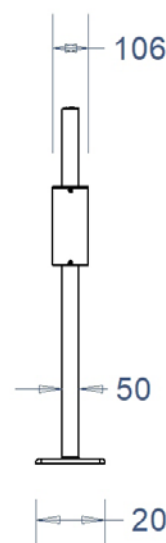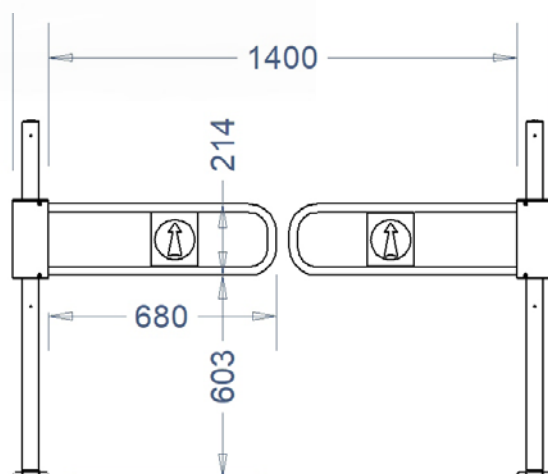

Descriptif

Finition chromée

Ouverture de 0° à 90°

Fermeture automatique après chaque passage

Dispositif anti-panique de série: ouverture côté sortie par pression de 160N/m sur le bras, remise en position de départ manuel

Longueur du bras pour une version simple : 680mm

Fixation au sol chimique

Capot de finition d'embase RAL9006

Le sens d'ouverture anti-panique est un dispositif d'urgence permettant l'évacuation du public. En aucun cas ce sens d'ouverture ne doit être utilisé de façon régulière pour une autre utilisation sous peine d'abîmer le mécanisme.

Portillon mécanique double bras de 700mm issue de secours

Vue d'ensemble



Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE



21500695-02

DÉSIGNATION

Portillon mécanique double 1400 IS



Finition chromée

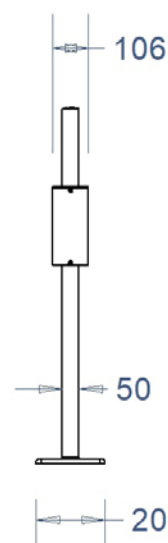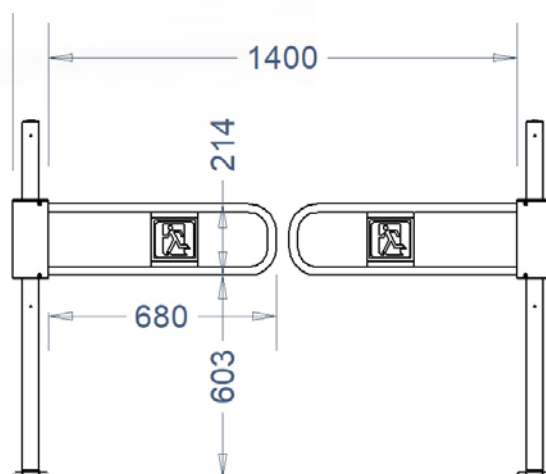

Descriptif

Finition chromée

Ouverture de 0° à 90°

Fermeture automatique après chaque passage

Dispositif anti-panique de série: ouverture côté sortie par pression de 160N/m sur le bras, remise en position de départ manuel


Longueur du bras pour une version simple : 680mm

Fixation au sol chimique

Capot de finition d'embase RAL9006

Le sens d'ouverture anti-panique est un dispositif d'urgence permettant l'évacuation du public. En aucun cas ce sens d'ouverture ne doit être utilisé de façon régulière pour une autre utilisation sous peine d'abîmer le mécanisme.

Vue d'ensemble

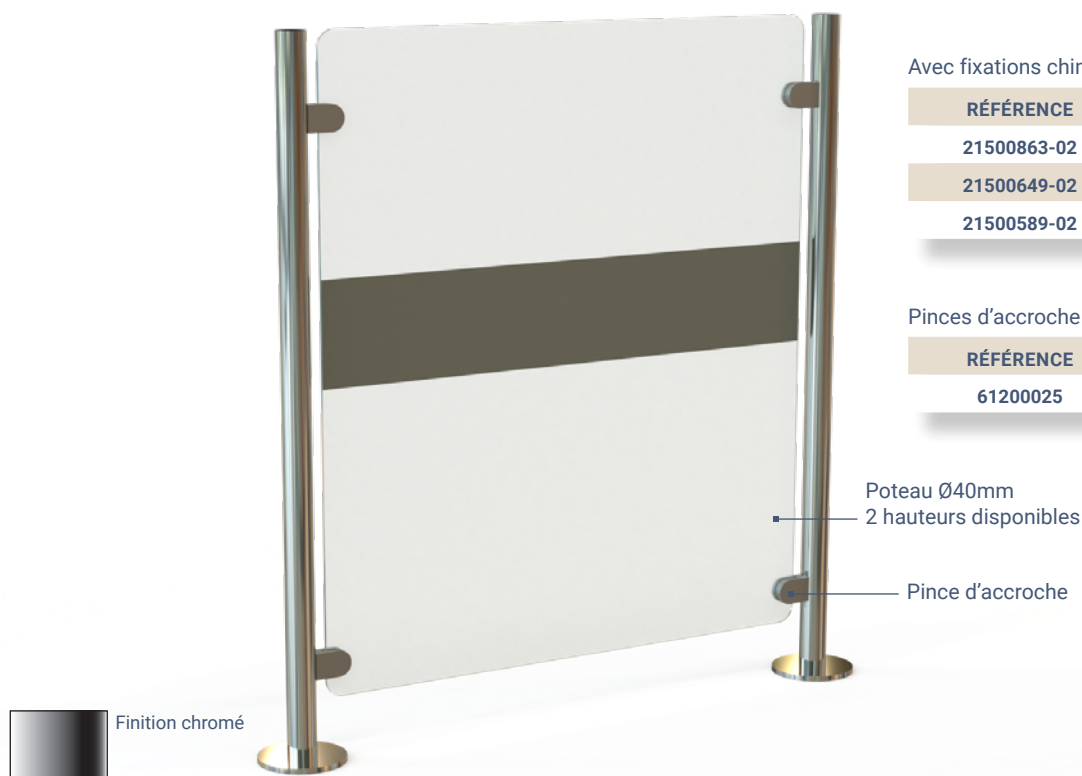

Avec fixations chimiques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500863-02	Poteau cloison H1200 mm
21500649-02	Poteau cloison H1510 mm
21500589-02	Poteau cloison H1810 mm

Pincés d'accroche

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
61200025	Pince d'accroche aluminium gris



Panneaux plexi avec bande grise

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
20201641	Panneau plexiglas film sablé incolore L650 x H1100mm avec bande grise RAL7023
20201640	Panneau plexiglas film sablé incolore L950 x H1100mm avec bande grise RAL7023
20201855	Panneau plexiglas film sablé incolore L650 x H1100mm avec bande grise RAL7023
20201753	Panneau plexiglas film sablé incolore L950 x H1400mm avec bande grise RAL7023
20201660	Panneau plexiglas film sablé incolore L650 x H1750mm avec bande grise RAL7023
20201652	Panneau plexiglas film sablé incolore L950 x H1750mm avec bande grise RAL7023

Descriptif

Finition des poteaux chromée

Poteaux prépercés pour fixation des pincés d'accroche avec des vis autoforeuses.

Fixation au sol chimique

Prévoir 4 pincés pour les panneaux de 950mm de hauteur (H poteau 1060mm)

Prévoir 6 pincés pour les panneaux de 1500 et 2000mm de hauteur (H poteau 1510 et 2010mm)

Panneau plexiglas avec film sablé incolore et adhésif bande grise RAL7023