


GARDE-CORPS AUTOPORTANT **FASTGUARD**

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E85-015 : 2019** ET **EN 14122-3**

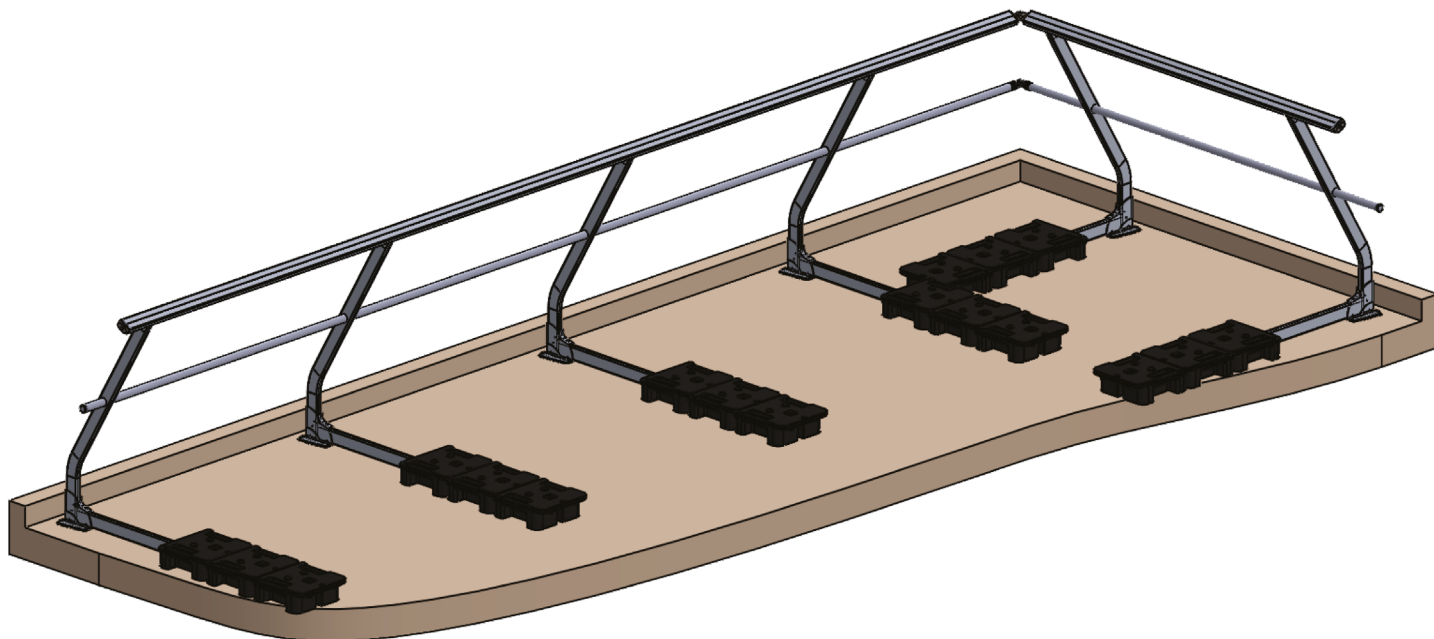

UTILISATION



Plot plastique de 12,5 kg

Le garde-corps autoportant **FASTGUARD** permet la mise en sécurité des terrasses lorsqu'il est techniquement impossible de se fixer sur l'acrotère ou sur la dalle béton. Il évite toute intervention de perçage en toiture, préservant ainsi l'étanchéité.


NOUVEAUTÉS

La main-courante du garde-corps **FASTGUARD** est rectangulaire et continue, elle se fixe au poteau par un système de queue d'aronde, verrouillé en un tour de clé.

Esthétiquement parlant le style droit et rectangulaire de la section de la main-courante respecte l'architecture des bâtiments.

AVANTAGES

- économique
- montage simple et rapide :
 - embases mécasoudées aux jambes de force
 - montage complet avec un seul outil : l'embout Torx T25
- manutention simplifiée :
 - contrepoids de lestage divisé en 3 plots de 12,5 kg munis de poignées ergonomiques
 - Main-courante et sous-lisse de longueurs 3 m livrées en bottes de 7 et 5 unités
- disponible en stock, délai court

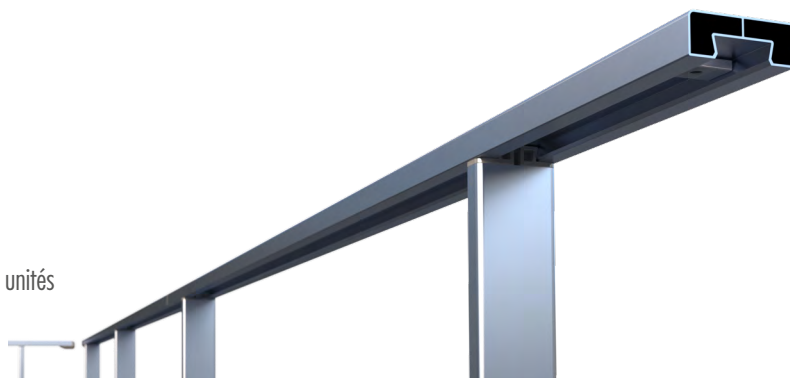

RÉFÉRENCES

	Montant droit	Montant incliné 25° (autres inclinaisons sur demande)	Montant rabattable
Main-courante + sous-lisse	EEAP-D2	EEAP-I2	EEAP-R2
Main-courante + sous-lisse + plinthe	EEAP-D3	EEAP-I3	EEAP-R3

L'ECHELLE EUROPEENNE


GARDE-CORPS AUTOPORTANT **FASTGUARD**

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E85-015 : 2019** ET **EN 14122-3**

DIMENSIONS

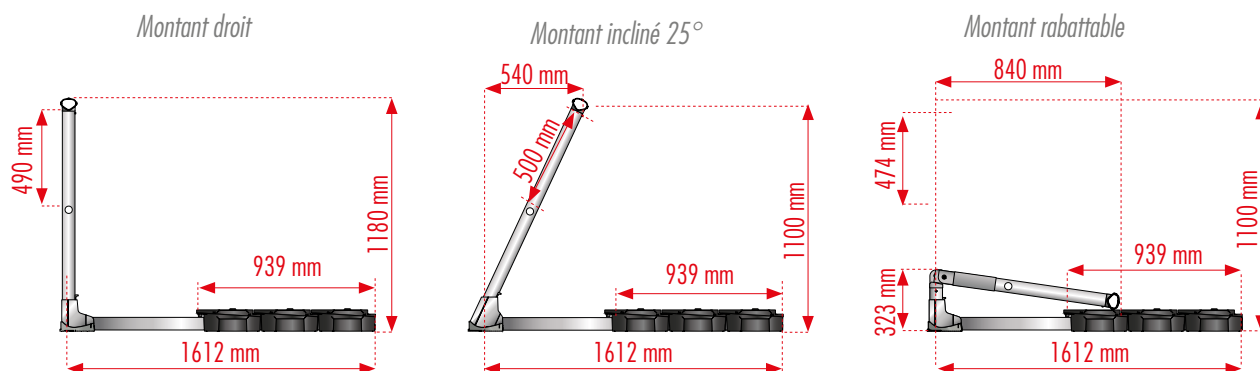

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : aluminium
- Finition : brute, anodisée ou thermolaquée (teintes ral) sur demande :



- Main-courante rectangulaire et sous-lisse ronde Ø35
- Disponible en version : droite, inclinée et rabattable
- Conformité : Européenne EN ISO 14122-3

PLOTS DE LESTAGE IDEAL POUR L'INSTALLATION



- Contrepoids de lestage divisé en 3 plots de 12,5 kg chacun, avec poignées ergonomiques pour faciliter la prise en main.
- La charge divisée en deux permet de situer le centre de gravité au plus proche du corps de l'opérateur. Il limite ainsi l'effort physique sur la colonne vertébrale du poseur. Le contrepoids de lestage FASTGUARD a la note de 2/4 sur l'échelle de risque de la CARSAT*

*Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (www.carsat-ra.fr)



L'ECHELLE EUROPEENNE

GARDE-CORPS AUTOPORTANT FASTGUARD

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E85-015 : 2019** ET **EN 14122-3**


OPTIONS

Kits portillon H 580 mm


pour garde-corps autoportant droit ou incliné

Nous avons développé 2 kits portillon qui s'adaptent aux montants droits ou inclinés.

La fermeture automatique du portillon assure la sécurité de son utilisateur.

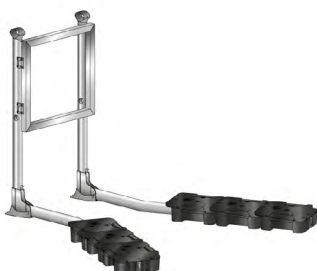

Kit portillon H 580 mm pour
garde-corps autoportant droit

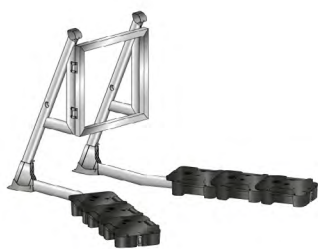

Kit portillon H 580 mm pour
garde-corps autoportant incliné

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE (CF. NOTICE)

- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses avec embout Torx T25 fournies
- Acrotère ou butée obligatoire pour toute installation du garde-corps autoportant
- Plinthe obligatoire si acrotère ≤ 100 mm
- Pente maximum de $15^\circ / 27\%$ (autre configuration, consulter notre bureau d'études)

CONSEILS D'UTILISATION

- Avant toute utilisation, veuillez vous reporter aux notices techniques fournies à la livraison et disponibles sur demande.
- Pour le stockage des produits en aluminium, il est important de stocker les colis emballés à l'abri et au sec.
- Lors de l'installation de garde-corps rabattables, une ligne de vie FLEEX est obligatoire pour sécuriser les déplacements des poseurs.
- Ne pas utiliser les poignées du plot pour levage sur toiture.

UN OUTIL UNIQUE POUR UN MONTAGE COMPLET


Le montage complet du garde-corps FASTGUARD autoportant s'effectue avec un seul outil :

L'embout Torx T25 (fourni à la livraison).

1 Vis autoforeuse T25 4.8 x 16

2 Vis autoforeuse T25 4.8 x 25

3 Vis autoforeuse T25 4.8 x 50

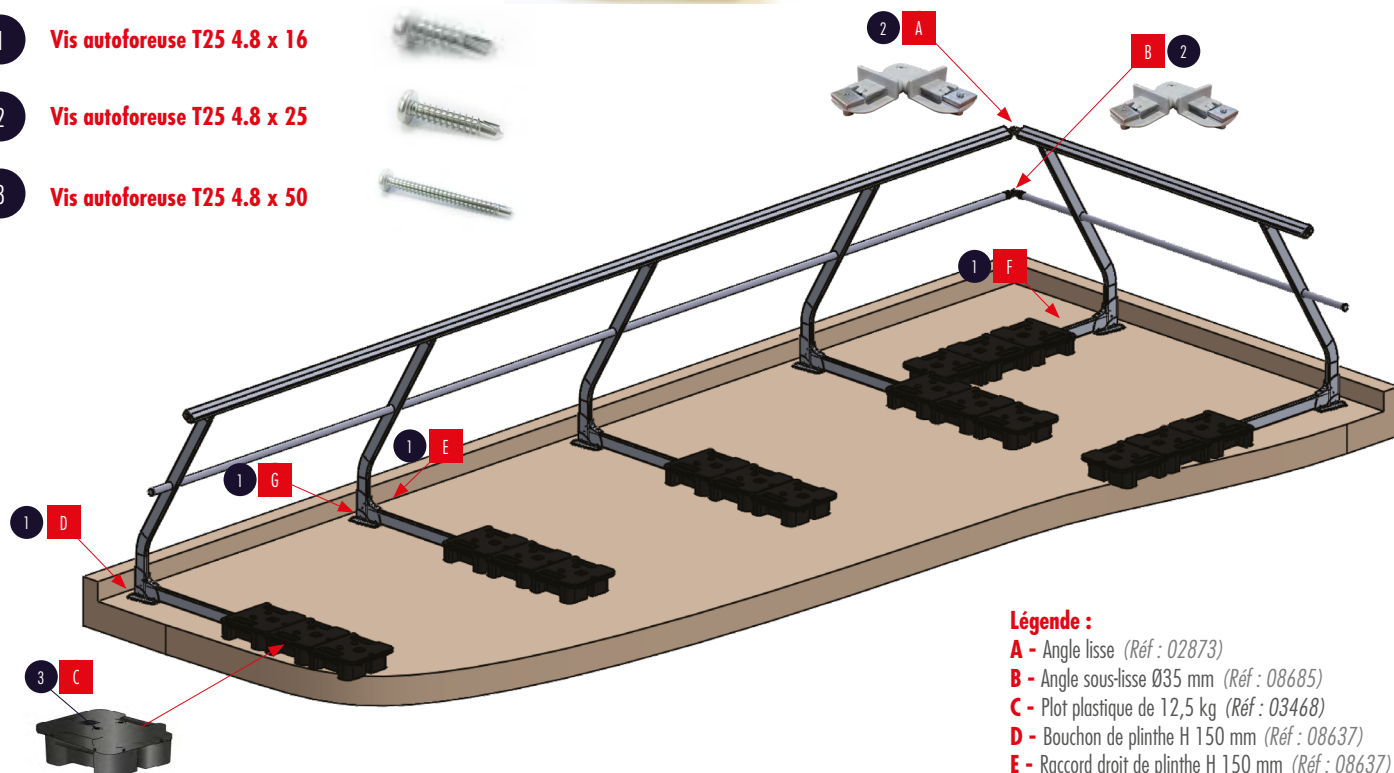

Légende :

- A** - Angle lisse (Réf : 02873)
- B** - Angle sous-lisse Ø35 mm (Réf : 08685)
- C** - Plot plastique de 12,5 kg (Réf : 03468)
- D** - Bouchon de plinthe H 150 mm (Réf : 08637)
- E** - Raccord droit de plinthe H 150 mm (Réf : 08637)
- F** - Kit angle de plinthe H 150 mm (Réf : 08869)
- G** - Support de plinthe H 150 mm pour autoportant (Réf : 08703)

Schéma de montage du garde-corps autoportant incliné FASTGUARD

L'ECHELLE
EUROPEENNE