

USINES, ENTREPÔTS DE STOCKAGE, ATELIERS

Aucun collage nécessaire


(même dans les zones de circulation constante de chariots de plusieurs tonnes*).

Peut couvrir des supports non plans, humides et poussiéreux.

**100%
RECYCLABLE**



T12 - Gris foncé RAL - 7015

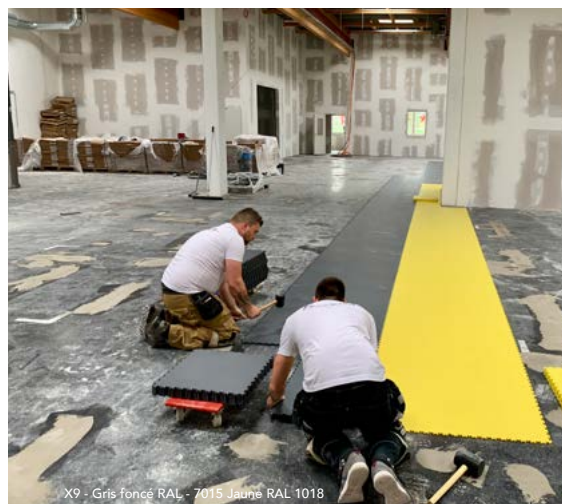

X9 - Gris foncé RAL - 7015 Jaune RAL 1018

Pas d'arrêt d'activité et pas de poussière.



X9 - Gris clair RAL 7045



Gris clair RAL 7045

Finition antidérapante R10.



IMPRESSION DE
VOTRE LOGO OU
DE PICTOGRAMMES
SUR LES DALLES.

Gris clair RAL 7045

FINITION GRAINÉE ET
EMBOÎTEMENT EN "X"
Module Factory Heavy X9 et X7


FINITION GRAINÉE ET
EMBOÎTEMENT MASQUÉ
Module Factory Heavy X9 et X7 HIDDEN

FINITION ET
EMBOÎTEMENT EN "T"
Module Factory T12

RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE EXTRÊME

MÉCANIQUE : un PVC rigide résistant à toutes les agressions roulantes (chariots, fenwick, etc.).

CHIMIQUE : en option, le traitement de surface PU Defender afin de protéger les dalles de couleur des agressions chimiques !

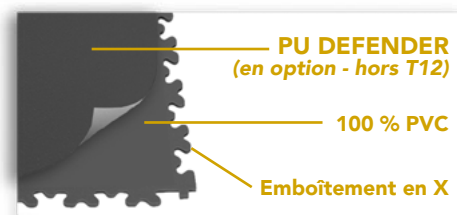


UNE GAMME DE SOL INDUSTRIEL EN DALLES PVC TRÈS HAUTE RÉSISTANCE IMAGINÉE PAR ET POUR L'INDUSTRIE !

Description	Module Factory T12	Module Factory Heavy X9 et X7		Module Factory AS et ESD	
Épaisseur et dureté	12,5 mm Shore A 92-94 PU Defender non-disponible	9 mm Shore D 57 (très rigide)	7 mm Shore D 57 (très rigide)	5mm (AS uniquement) et 7mm Shore A 92 (rigidité standard)	
Emboîtement	Joint trapèze en forme de T	Queue d'aronde en forme de X (disponible en joints masqués - Hidden 7mm et 9mm)		Queue d'aronde en forme de X	
Dimensions (mm)	500 x 500	500 x 500		500 x 500	
Code article	MFAC12	MFAC9	MFAC7	MFAC5AS / MFAC7AS / MFAC7ESD	
Résistance maximum * (roues en caoutchouc et PU uniquement) Chariot élévateur 4 roues : Chariot élévateur 3 roues : Chariot mât rétractable : Transpalette manuel : Transpalette électrique :	T12	X9	X7	X7(AS et ESD)	X5 (AS uniquement)
	jusqu'à 10 t.	jusqu'à 6,5 t.	jusqu'à 4,5 t.	jusqu'à 2,5 t.	jusqu'à 2 t.
	jusqu'à 5 t.	jusqu'à 3,5 t.	jusqu'à 2 t.	jusqu'à 1,5 t.	avec collage total
	jusqu'à 3 t.	avec collage total	avec collage total	avec collage total	avec collage total
	jusqu'à 3 t.	jusqu'à 2 t.	jusqu'à 2 t.	jusqu'à 1,5 t.	jusqu'à 0,5 t.
	jusqu'à 3 t.	jusqu'à 2 t.	jusqu'à 1,5 t.	jusqu'à 1 t.	avec collage total
Finition (quadrillage au dos)	Grainé (pastilles)	Grainé (lisse)	Grainé (lisse)	Grainé (lisse)	
Dalles et Poids au m²	4 dalles / 18,75 kgs	4 dalles / 12 kgs	4 dalles / 9,5 kgs	4 dalles / 8 kgs	
Conditionnement	4 dalles / c. (1 m²)	6 dalles / c. (1,5 m²)	8 dalles / c. (2 m²)	10 dalles / c. (2 m²)	

Disponible en Shore A et D



Disponible uniquement en Shore A (rigidité standard)



Module Factory T12 uniquement disponible dans ces coloris

Rampes et angles disponibles dans tous les coloris.
Conditionnement : Sachet de 4 rampes simples OU Sachet de 4 rampes d'angles

Fiche Technique	Normes	Module Factory Heavy T12, X9 et X7	Module Factory AS et ESD
Abrasion	EN 660-2	Groupe P	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 61340-4-1	$\leq 10^4 \Omega$	AS: $10^4 \Omega$ ESD: entre $10^5 \Omega$ et $10^7 \Omega$
Glissance (Europe)	EN13893	Anti glisse DS	Anti glisse DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10 (Heavy T12 : R11)	R10
Tenue à la lumière	EN 20105	7BWS / 5GSR : excellente (>100 ans)	
Classement CSTB	P/MC	X7 mm : P/M 4.2.1.4 - P/C 3.3.2.3.0.0.3.3	-

* Roues rigides (polyamide, nylon, etc.) = collage obligatoire | Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <15°C et >25°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande. Les variations de températures peuvent légèrement rétracter (en cas de froid) ou dilater les dalles (en cas de chaleur) et laisser entrevoir les emboîtements. Ce phénomène est inhérent à la nature du PVC et n'est donc pas considéré comme un défaut de qualité. Le surplus de PU defender peut parfois entrainer de petites taches blanchâtres.




Collection **MODULE FLOORS** Indoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63

MODULE *FACTORY* HIDDEN

USINES, ENTREPÔTS DE STOCKAGE, ATELIERS

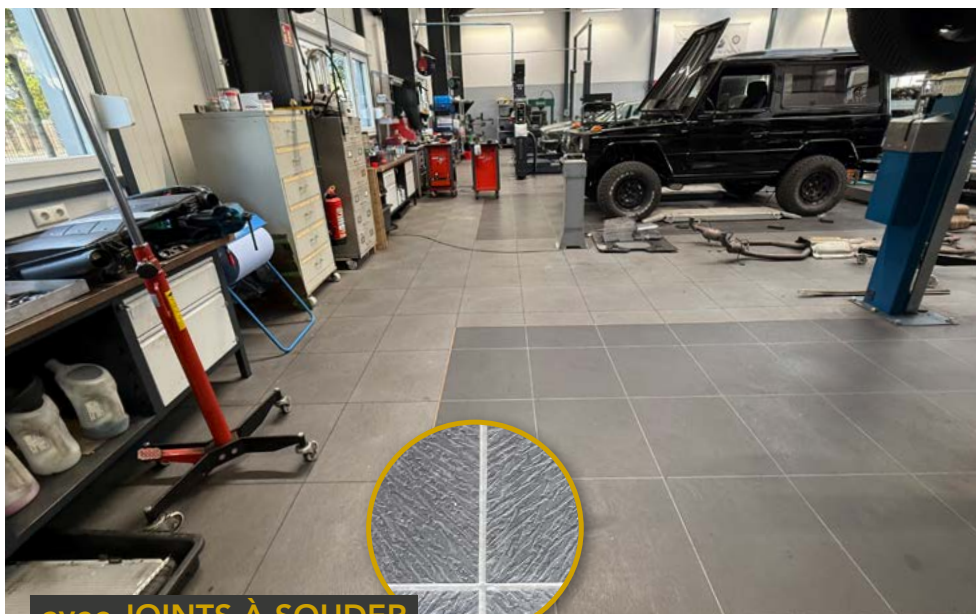

avec JOINTS À SOUDER



EMBOÎTEMENT CACHÉ ou




FINITION ET
EMBOÎTEMENT CACHÉ
Module Factory Hidden 8

Les dalles peuvent être posées avec emboîtement caché ou collées avec un joint étanche, empêchant toute infiltration d'eau ou de liquide.

Peut couvrir des supports non plans, humides et poussiéreux.

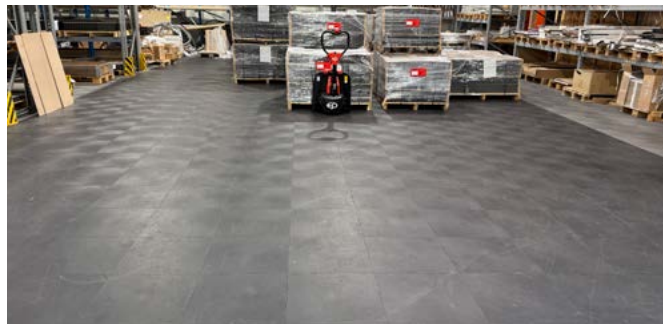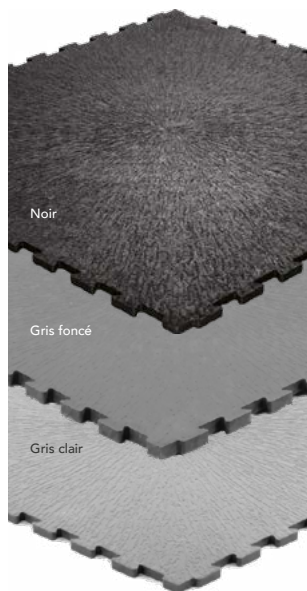

CORDON DE SOUDURE
Disponible en plusieurs coloris.

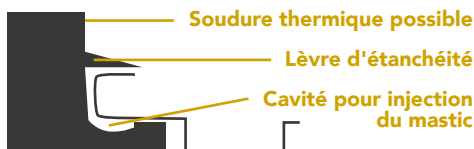

Description	Module Factory Hidden 8mm
Épaisseur et dureté	8 mm Shore A 92-94
Emboîtement	Emboîtement caché en forme de X
Dimensions (mm)	490 x 490
Code article	MFAC8HI
Résistance maximum * (roues en caoutchouc et PU uniquement)	
Chariot élévateur 4 roues :	avec collage total
Chariot élévateur 3 roues :	jusqu'à 3,5 t.
Chariot mât rétractable :	avec collage total
Transpalette manuel :	jusqu'à 2 t.
Transpalette électrique :	jusqu'à 2 t.
Finition (quadrillage au dos)	Grainé (lisse)
Dalles et Poids au m²	4 dalles / 12 kgs
Conditionnement	à la dalle
Livraison sous 15 jours ouvrés, nous consulter pour commande > 100 m²	



rouge, jaune, bleu et autres couleurs sur demande




Fiche Technique	Normes	Module Factory Hidden 8mm
Abrasion	EN 660-2	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 61340-4-1	$\leq 10^4 \Omega$
Glissance (Europe)	EN13893	Anti glisse DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R11

* Roues rigides (polyamide, nylon, etc.) = collage obligatoire | Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <15°C et >25°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande. Les variations de températures peuvent légèrement rétracter (en cas de froid) ou dilater les dalles (en cas de chaleur) et laisser entrevoir les emboîtements. Ce phénomène est inhérent à la nature du PVC et n'est donc pas considéré comme un défaut de qualité. Le surplus de PU défender peut parfois entraîner de petites taches blanchâtres.



RAMPES EN ACIER INOXYDABLE DISPONIBLES

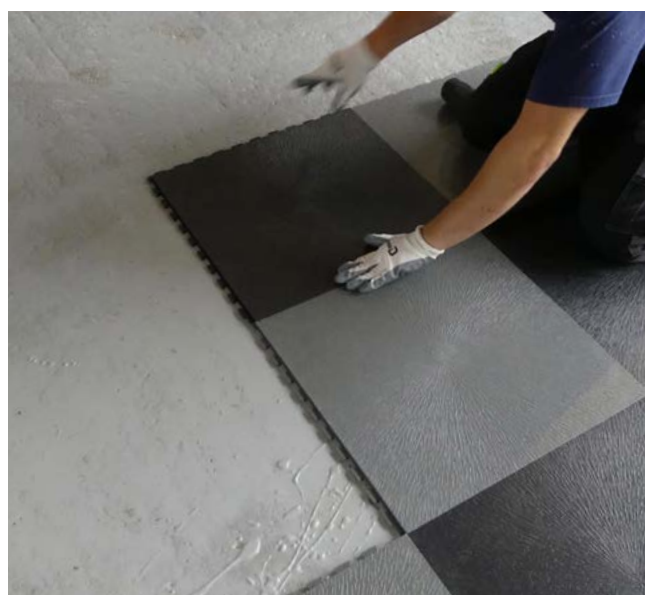

OPTIMISEZ VOS CHUTES DE DALLES POUR RÉALISER DES PLINTHES ET REMONTÉES MURALES.

Collection **MODULE FLOORS** Indoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63

MODULE FLOORS

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION D'UN SOL MODULE FLOORS

- La température minimum d'installation doit être supérieure à 15° Celsius.
- Laisser un minimum de 5mm de dilatation entre le sol et tout point fixe.
- **Ne pas essayer d'installer le sol immédiatement** après la livraison, il doit s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant l'installation. Nous recommandons un **minimum de 24h** avant de débiter mais cela dépendra de la température ambiante.
- Plus il fait chaud et plus le sol va s'acclimater rapidement. Si les délais sont serrés, nous recommandons de **partager les palettes en petits tas** afin d'accélérer le processus.

QUELS OUTILS POUR INSTALLER VOTRE SOL MODULE FLOORS * ? LE TRIO GAGNANT :



Le massicot
pour des découpes propres.



Le cutter
pour contourner les obstacles.




Et un maillet !

**Hors gamme Module Décor*


LA FINITION CE N'EST PAS ACCESSOIRE !

Rampes et angles de finition disponibles pour chaque couleur des gammes Module Factory, Garage, Retail et Print.

Plinthe en plastique à coller 2,5m (dimensions en mm)

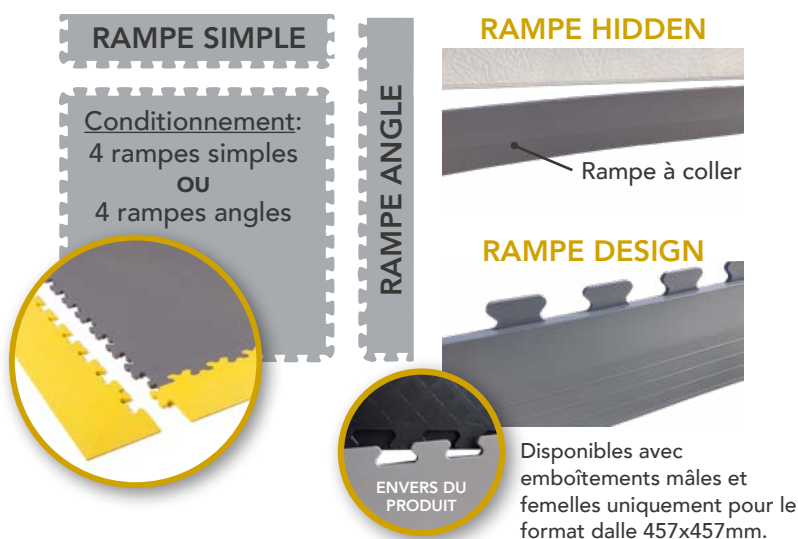


Coloris	
	Blanc
	Noir
	Gris clair
	Gris foncé
	Chêne des marais
	Hêtre
	Taupe
	Chêne clair
	Ivoire
	Cérusé
	Bleu
	Argent

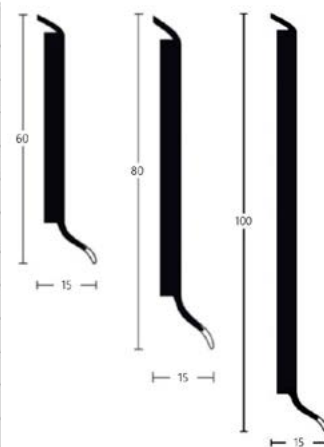

Pour en savoir plus, consultez les notices d'installation de chacune de nos collections !

QUAND FAUT-IL COLLER ?

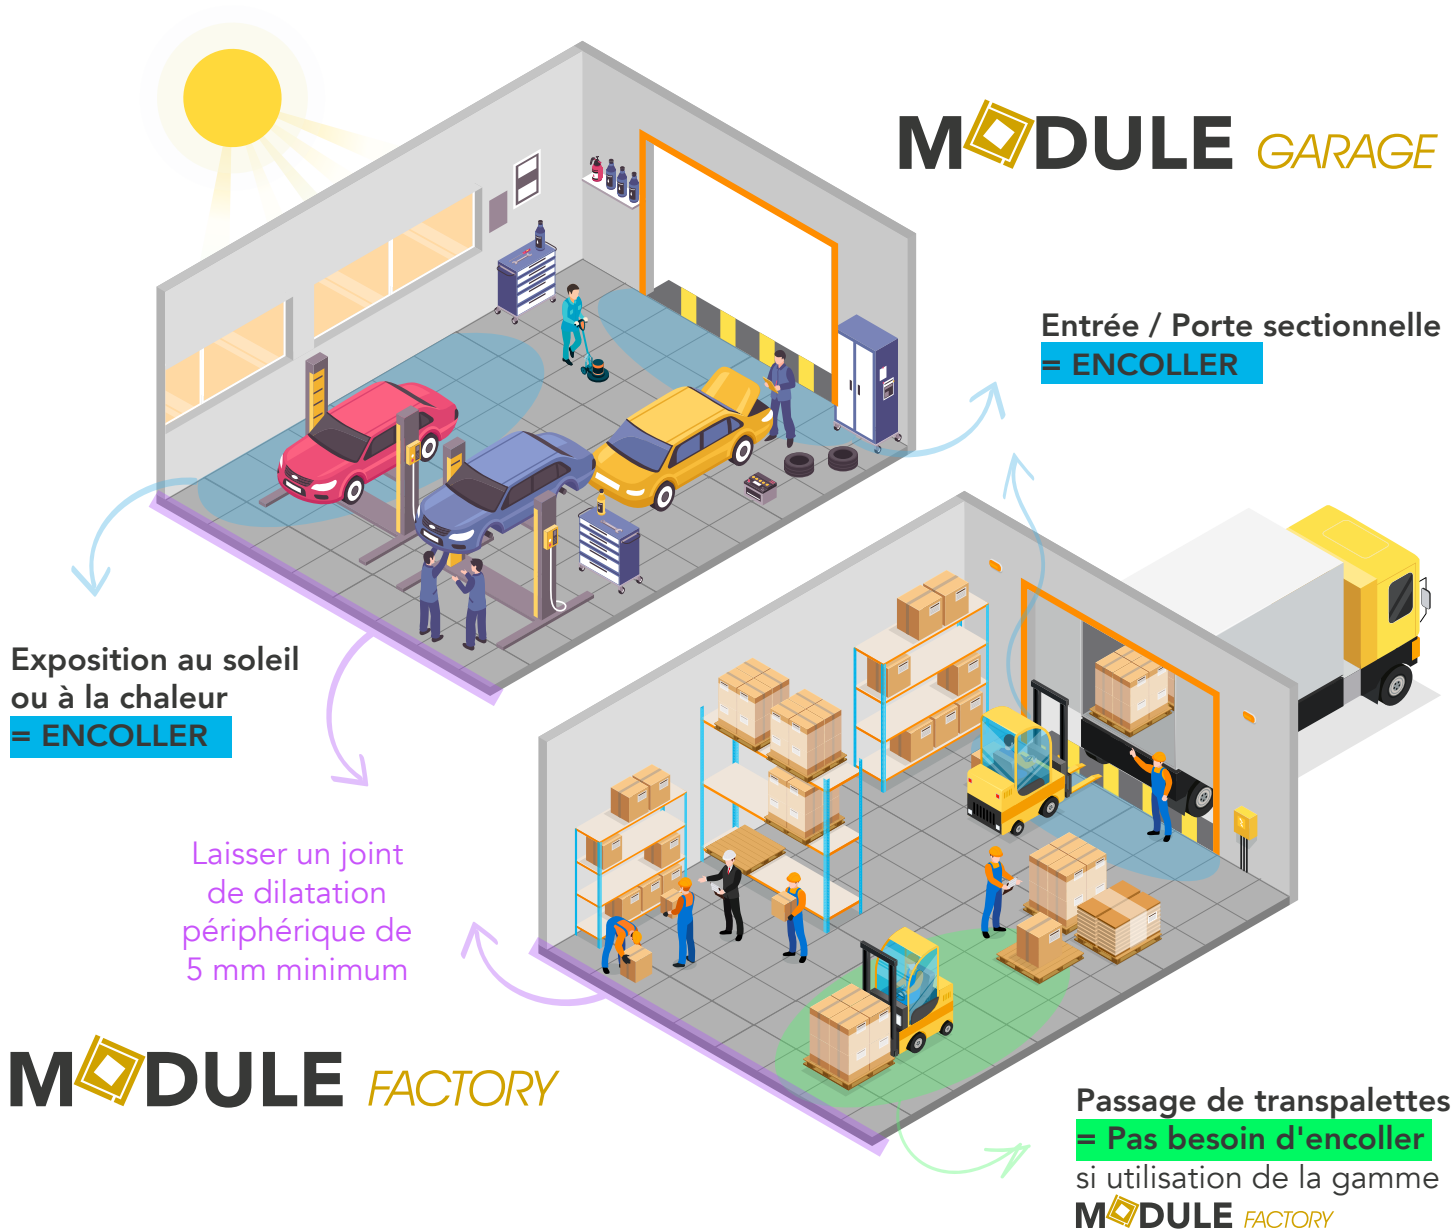

Zones soumises à de grandes projections d'eau = ENCOLLER


Pour les zones à encoller : utiliser une colle PU bi-composante préconisée en fonction du type de support.
Peut venir en recouvrement sur des surfaces amiantées.

DANS QUELS CAS LE TRAITEMENT DE SURFACE PU DEFENDER EST-IL PRÉCONISÉ ?


- **Pour réduire la migration du caoutchouc des pneus :** certaines roues en caoutchouc peuvent tâcher la dalle, c'est une réaction chimique qui se produit entre l'anti-oxydant utilisé dans certains caoutchouc et les plastifiants du PVC. La marque qui se forme devient marron.*
- **Pour protéger la dalle des produits chimiques.**
- **Et plus généralement, pour un entretien plus facile, le PU DEFENDER réduit l'adhérence des salissures.**

* La nature de certains solvants utilisés sans recommandations préalables de notre part ne nous permet pas de garantir qu'aucune trace ne se forme.

IMPRESSION PERSONNALISÉE

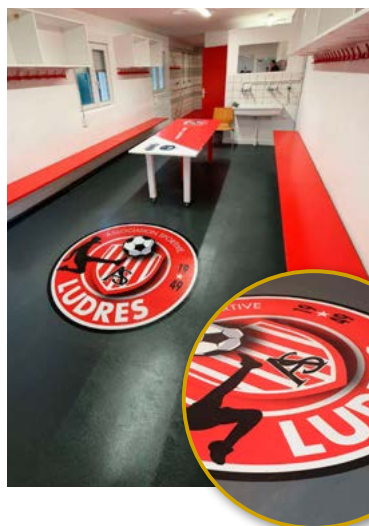

Le support de communication idéal :
logos, fresques, tapis,
tous les formats sont possibles.

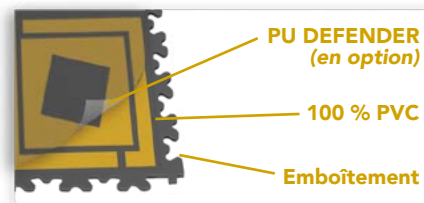

Impression sur demande des pictogrammes
INRS (avertissement, incendie, interdiction,
obligation, secours), nous consulter.

Protection de l'impression
grâce au traitement de
surface PU Defender.



BANDES & STICKERS DE MARQUAGE




Disponibles en rouleaux :
50mm x 30m | 75mm x 30m | 100mm x 30m

- PVC industriel de 1mm
- Bords biseautés
- Garantie 3 ans



Formes, pieds, jonctions, chiffres, lettres



DEGRAISSANT DISPERSANT MULTI USAGES AU RICIN DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR L'ESSENCE ET LE GAZOLE



MODULE CLEANER VG

C'est un **destructeur d'odeurs**
particulièrement performant **sur**
l'urine, le poisson, l'essence et le
gazole. Mais aussi sur les encres à
l'eau, le vin, la Bétadine et la graisse.

Conditionnement :

5 litres - minimum de commande
carton de 4x5 litres

1 litre - minimum de commande
carton de 12x1 litre

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser dilué de 1 à 10 % :
augmenter la concentration pour
des travaux difficiles.
2. Pulvériser soit manuellement soit
par lavage mécanisé.
3. Laisser agir quelques instants et
procéder à un rinçage

**UN ESSAI PRÉALABLE
AVANT UTILISATION EST
RECOMMANDÉ**



Actifs d'origine végétale et matières premières **facilement biodégradables** et à **l'impact écologique optimisé**. Elaborée et formulée dans le **respect total de l'utilisateur**.

Compatible avec toutes nos gammes Module Floors.

