

HISAKAGE · CATALOGUE DE PRODUIT 2026.10

HISAKAGE®

Machine à glaçons & Réfrigérateur



HISAKAGE·CHINA

Zhejiang Hisakage Refrigeration Equipment Co., Ltd. (Factory)

http://www.hisakage.com

※En raison des évolutions techniques et technologiques, des informations sur les produits ne sont pas intégralement divulguées. Veuillez vous référer aux données du jour de la vente pour obtenir les informations complètes.
※Due to technical upgrades, not all details of some products are disclosed. The data on the day of purchase shall prevail.

2026.10

HISAKAGE®
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

Catalogue de produits

Menu

Machine à glaçons/Ice Maker

Série AC – Machine à glaçons carrés / à glaçons demi-carrés/ à gros glaçons carrés 04-06
AC—Cube/Half Cube/Large Cube

Série SC – Machine à glaçons carrés / sphériques 07-08
SC—Square/Ball

Série AS – Machine à glaçons concassés / minéraux 09-10
AS—Flake/Nugget

Série AM – Distributeur automatique de glaçons 11-12
AM—Automatic Ice Dispenser

Série JM – Machine à glaçons lunulaires 13-14
JM—Crescent

Série AP – Machine à glaçons en écaille 15-16
AP—Scale



Notre engagement constant
est la production de glaçons de meilleure qualité.
We strive to produce higher quality ice.



Innovation constante
pour production des réfrigérateurs de cuisine plus intelligents et économes.
We are committed to innovation, creating smarter and more energy-efficient kitchen refrigerators.

Réfrigérateurs/Refrigerator

Série Q – Réfrigérateur à boissons 18
Q—Beverage Cabinet

Série H – Réfrigérateur sans pilier à fréquence variable 439 19-20
H—439 Pillarless Inverter

Série C – Réfrigérateur à air 201 21-22
C—201 Air Cooling

Série CG – Réfrigérateur à air 201 à porte vitrée 23-24
CG—201 Air Cooling Glass Door

Série CB – Réfrigérateur de boulangerie à air 201 25-26
CB—201 Air Cooling Bakery

Série CS – Réfrigérateur de salade à air 201 27
CS—201 Air Cooling Salad

Série CP – Réfrigérateur de pizza à air 201 28
CP—201 Air Cooling Pizza

Série CQ – Congélateur rapide à air 304 29
CQ—304 Air Cooling Blast Freezer

Série CD – Congélateur à température ultra-faible 30
CD—Deep Freezer

Série V – Réfrigérateur à air 304 31-32
V—304 Air Cooling

Série VG – Réfrigérateur à air 304 à porte vitrée 33-34
VG—304 Air Cooling Glass Door

Série BC – Réfrigérateur à boissons à air 304 35
BC—304 Air Cooling Bar Cabinet

Série BH – Réfrigérateur à air 304 à comptoir ouvert 36
BH—304 Air Cooling Open Kitchen Refrigerator

Série BP – Chariot de banquet à air 304 / camion de réfrigération 37
BP—304 Stainless Steel Air-Cooled Banquet Hot & Cold Truck

Série BG – Congélateur coulissant 304 38
BG—304 Air Cooling Trolley Freezer

Présentoirs/Showcase

Série DCL – Présentoir droit 40
DCL—Rectangular Showcase

Série DCA – Présentoir courbé 41
DCA—Arc Showcase

Série DH –Présentoir de luxe 42
DH—High Quality Showcase

Série DS – Présentoir à plaque de congélation / présentoir de sushis 43
DS—Frozen Plate, Sushi Showcase

Série DI – Présentoir à glaces 44
DI—Ice Cream Showcase

Série DOT – Présentoir en îlot 45
DOT—Open Showcase

Série DOV – Présentoir à air vertical 46
DOV—High body Open Showcase



HISAKAGE®
Conception et production personnalisées selon vos idées !
HISAKAGE, designed and manufactured to bring your ideas to life.

HISAKAGE

Engagement à la production des produits à qualité plus parfaite !
Committed to producing higher quality products.

HISAKAGE®

Machine à glaçons/Ice Maker



Séparation sécuritaire et hygiénique entre zone de production de glaçons et zone électrique
Separate ice-making and electrical compartments for enhanced safety and hygiene



Démontage du bac, du tube de distribution et du déflecteur sans outil
Tool-free removable water tank, distributor, and water curtain for easy cleaning



Isolation par mousse de la zone de réfrigération, amélioration des performances d'isolation thermique
Foamed refrigeration zone insulation for better thermal retention




Coude anti-retour d'eau, prévention de la contamination secondaire
Anti-backflow drain elbow to prevent secondary contamination





Contrôle intelligent IdO, basse consommation d'énergie intelligente, utilisation pratique
IoT smart control for energy -efficient and user-friendly operation



Plaque d'évaporation à haute performance, durée de vie prolongée et efficacité de production de glaçons accrue
High-performance evaporator for longer lifespan and higher ice output



Conception de ventilation supérieure, adaptée à des températures ambiantes jusqu'à 45°C
Top air exhaust design, stable operation in ambient temperatures up to 45℃

Machine à glaçons de qualité alimentaire : sécurité, hygiène, nettoyage facile
Food-grade ice maker safe, hygienic and easy to clean

C'est

- la raison de choix des machines à glaçons HISAKAGE !

That is why choose HISAKAGE ice maker.



Série AC - Machine à glaçons carrés/ à glaçons demi-carrés/ à gros glaçons carrés

AC—Cube/Half Cube/Large Cube



Production verticale de glaçon par écoulement d'eau

Température d'évaporation de -18°C

Température centrale du glaçon de -13°C

Flowing vertical ice making

Evaporation temperature: -18℃

Ice center temperature: -13℃



·M: Glaçon carré (Cube)
·Poids/Weight: 11g
·Teneur en eau /Water content: 2%
·Dimensions /Dimension: 23x23x23

·S: Demi-glaçon carré (Half cube)
·Poids/Weight: 6g
·Teneur en eau /Water content: 2%
·Dimensions /Dimension: 10x28x23

·L: Gros glaçon carré (Large cube)
·Poids/Weight: 16g
·Teneur en eau /Water content: 2%
·Dimensions /Dimension: 28x28x23

Caractéristiques


1) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
2) Réfrigérant écologique R290, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
3) Production verticale de glaçon par écoulement d'eau, à température d'évaporation de -18 °C et à température centrale de glaçon de - 13 °C.
4) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
5) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
6) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
7) Maintenance et entretien faciles, démontage sans outil des composants de la grille filtre à air, du bac, du distributeur d'eau, économie des coûts de ressources humaines.
8) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
9) Adaptations aux hôtels, aux restaurants, aux cafés, aux épiceries, aux bars à boissons, etc., pour refroidissement rapide des boissons nécessaires.


Features

1) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
2) Eco-friendly R290 refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
3) Flow-type vertical ice-making system. Evaporation temp: -18°C | Ice core temp: -13°C.
4) Intelligent control: automatic ice making, harvesting, cleaning, and alarm system.
5) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
6) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
7) Tool-free maintenance. Removable air filter, water trough, and distribution tube.
8) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
9) Ideal for hotels, restaurants, cafés, convenience stores, beverage shops, and similar applications.




AC–100

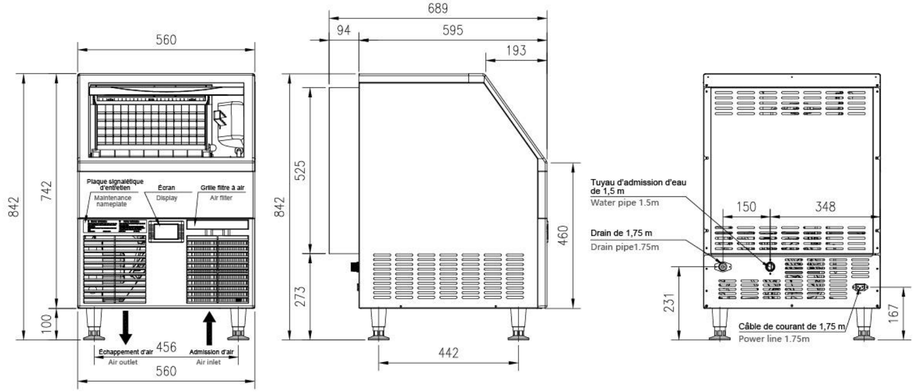

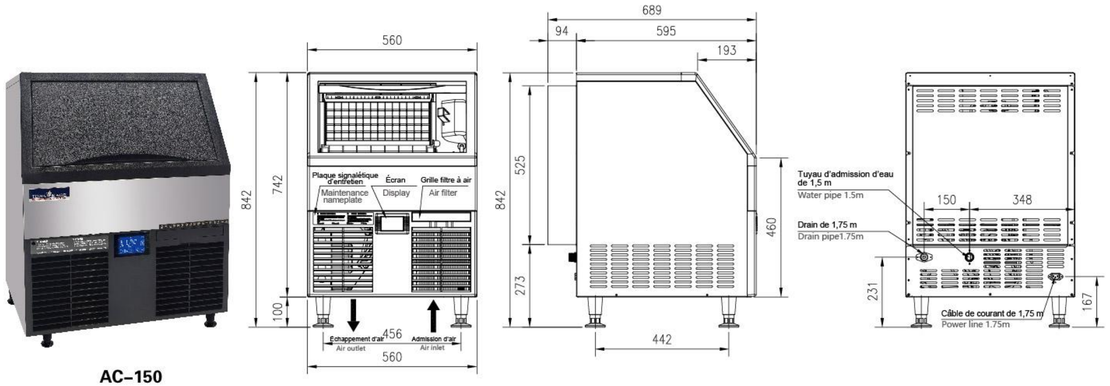

AC–150

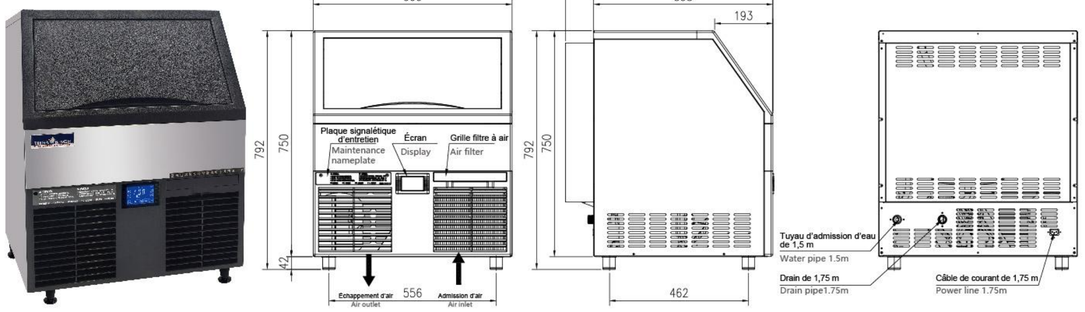

AC–250

AC–300


Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
AC–100	110lbs/50Kg	39lbs/18Kg	320W	Cube	Air	R290	560×690×(745+30)
AC–150	154lbs/70Kg	39lbs/18Kg	360W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air	R290	560×690×(745+30)
AC–250	231lbs/105Kg	66lbs/30Kg	420W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air	R290	660×690×(745+30)
AC–300	297lbs/135Kg	88lbs/40Kg	680W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air	R290	760×690×(830+100)
AC–500	485lbs/220Kg	352lbs/160Kg	800W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air / Eau	R410A	560×855×(1660+150)
AC–700	705lbs/320Kg	551lbs/250Kg	1000W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air / Eau	R410A	760×855×(1660+150)
AC–1050	992lbs/450Kg	551lbs/250Kg	1600W	Cube / Demi-cube/Large Cube	Air / Eau	R410A	760×855×(1800+150)
AC–1500	1543lbs/700Kg	881lbs/400Kg	1900W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	1220×855×(1800+150)
AC–2000	1873lbs/850Kg	881lbs/400Kg	3200W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	1220×855×(1800+150)

Remarque : condition d' essai du volume de glaçon produit en série AC : température ambiante de 21 °C, température d' eau de 15 °C ; normes de livraison : M (glaçon carré), S (demi-glaçon carré), L (gros glaçon carré), à personnaliser.

Note: AC Series Ice Production Testing Conditions—Ambient temp.: 21° C, Water:15° C. Factory standard ice shape: M (cube); S (half cube) and L (large cube) are available by custom order.




AC–500

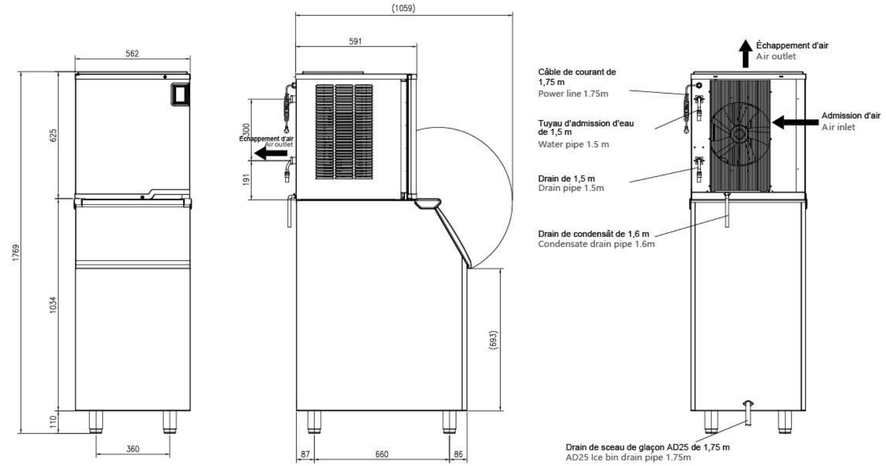




AC–700/1050

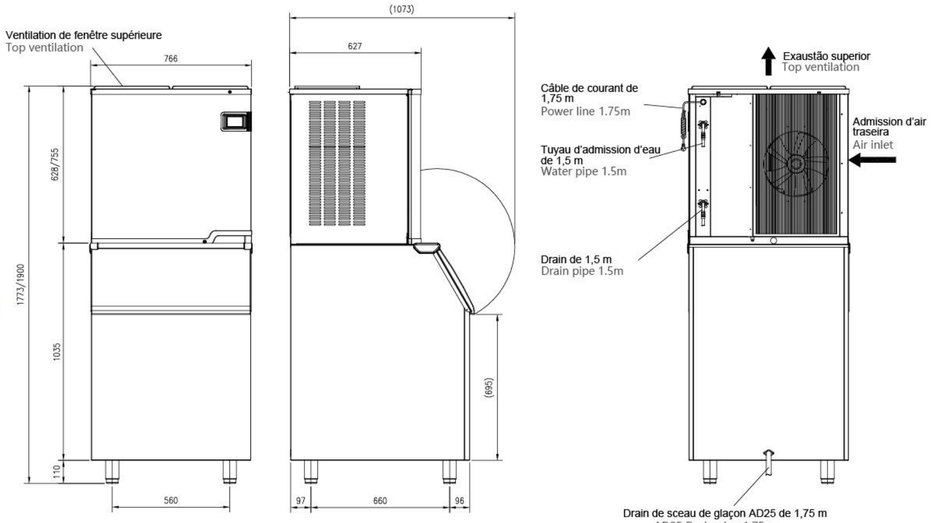



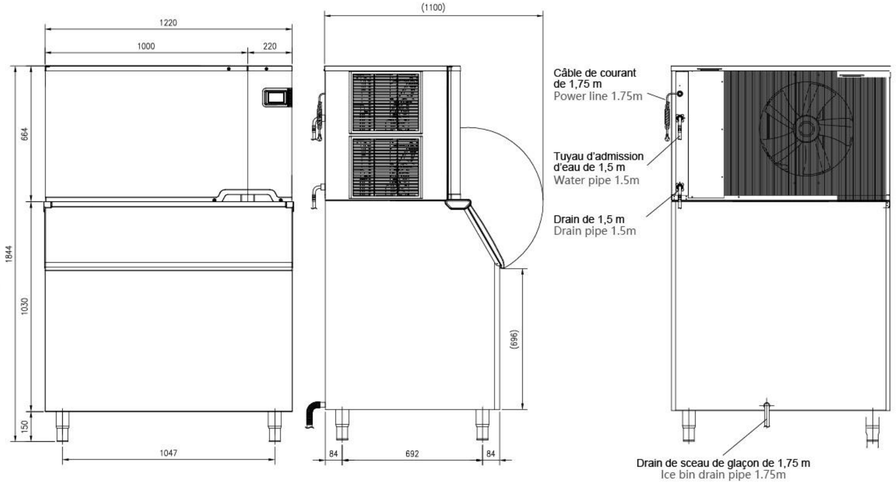


AC–1500/2000

*Normes de livraison de la série AC-2000 : tension triphasée de 380 V/50 Hz, modèle de 220 V à personnaliser.

*The AC-2000 factory standard is 380V, 50Hz three-phase.

Série SC - Machine à glaçons carrés / sphériques
SC—Square/Ball



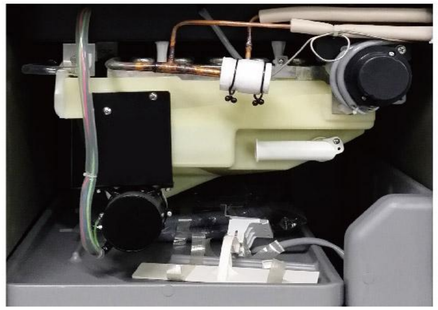

Production fermée de glaçon par pulvérisation

Température d'évaporation de -25°C
Température centrale du glaçon de -17°C

Spray enclosed ice making
Evaporation temperature: -25℃
Ice center temperature: -17℃



·SS：Petit glaçon carré (Petit Carré)
·Poids/Weight:11g
·Teneur en eau /Water content:2%
·Dimensions /Dimension:23x23x23



·MS：Glaçon carré (Carré)
·Poids/Weight:22g
·Teneur en eau /Water content:2%
·Dimensions /Dimension:28x28x32



·LS：Gros glaçon carré (Grand Carré)
·Poids/Weight:100g
·Teneur en eau /Water content:2%
·Dimensions /Dimension:45x45x55



·BS：Glaçon sphérique (Boule)
·Poids/Weight:80g
·Teneur en eau /Water content:2%
·Dimensions /Dimension:φ55

Caractéristiques


1) Glaçon plein, dur et résistant à la fusion, à haute transparence.
2) Maintenance et entretien faciles, démontage des composants sans outil de la grille filtre à air.
3) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
4) Réfrigérant écologique R290, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
5) Production fermée de glaçon par pulvérisation, à température d'évaporation de -25 °C et à température centrale de glaçon de -17 °C.
6) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
7) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
8) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
9) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
10) Adaptations aux hôtels, cafés, épiceries, restaurants japonais, etc.

Features

1) Solid ice cubes — hard, slow-melting, and highly transparent.
2) Easy maintenance. Removable air filter without tools.
3) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
4) Eco-friendly R290 refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
5) Spray-type enclosed ice-making system. Evaporation temp: -25°C | Ice core temp: -17°C.
6) Intelligent controller: automatic ice making, ice harvesting, cleaning, and alarm system.
7) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
8) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
9) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
10) Ideal for hotels, coffee shops, convenience stores, clubhouses, Japanese restaurants, and similar applications.




SC–80/120

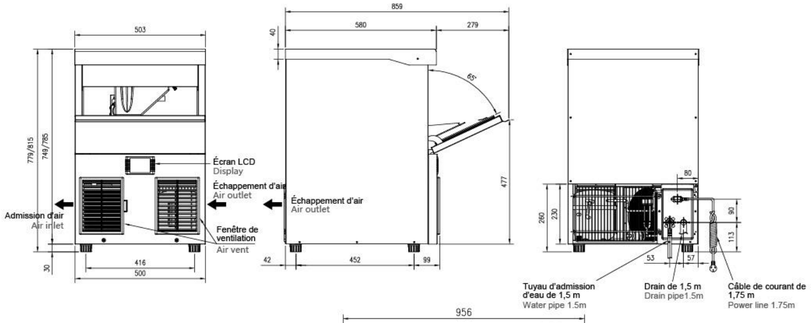




SC–150/200/200L

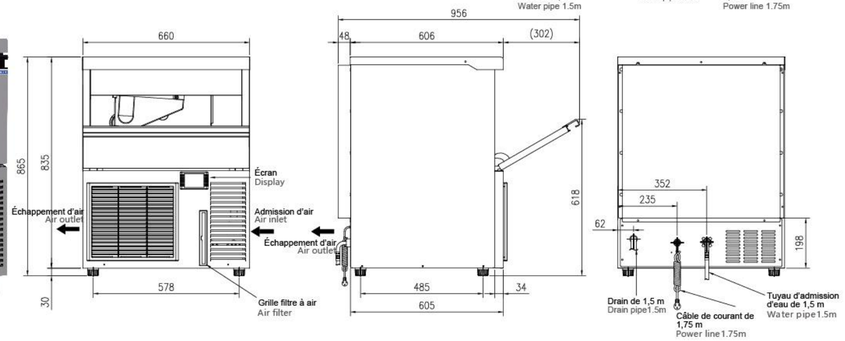




SC–500

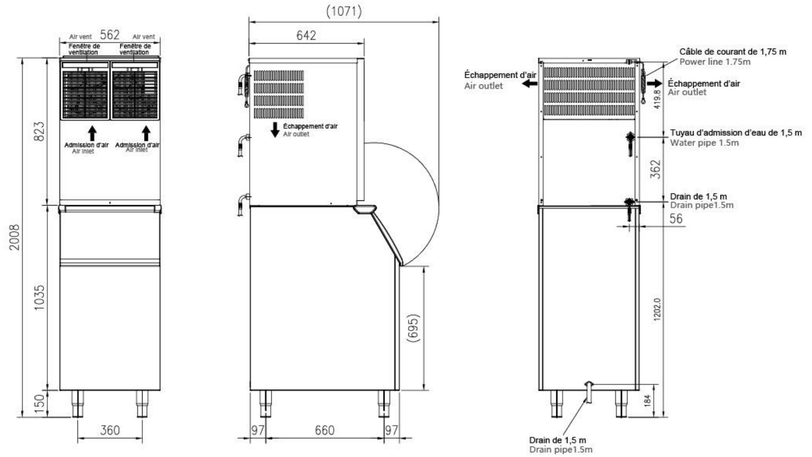




SC–700

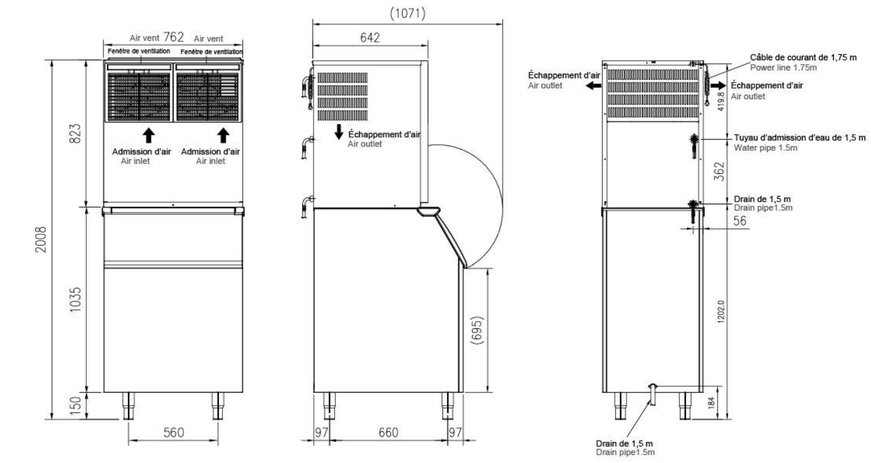



SC–1000

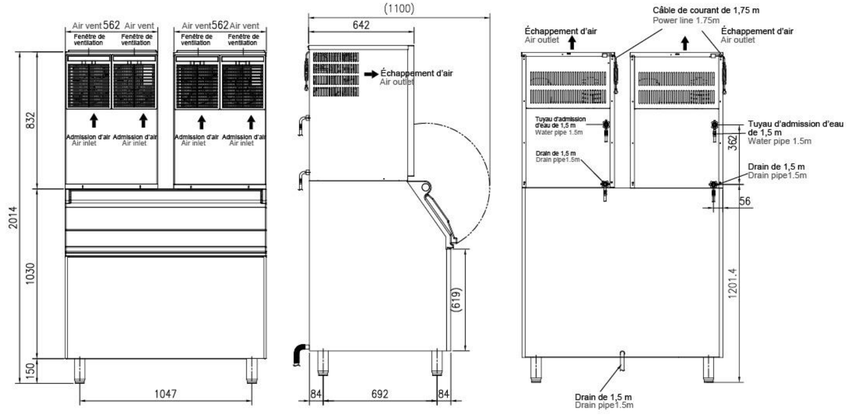

Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
SC–80	78lbs/35Kg	33lbs/15Kg	260W	Carré	Air	R290	500×580×(785+30)
SC–120	122lbs/55Kg	33lbs/15Kg	320W	Carré/Petit Carré	Air	R290	500×580×(785+30)
SC–150	132lbs/60Kg	66lbs/30Kg	460W	Boule	Air	R290	660×655×(830+100)
SC–200	199lbs/90Kg	66lbs/30Kg	460W	Carré	Air	R290	660×655×(830+100)
SC–200L	176lbs/80Kg	66lbs/30Kg	460W	Grand Carré	Air	R290	660×655×(830+100)
SC–500	441lbs/200Kg	352lbs/160Kg	850W	Carré	Air / Eau	R410A	560×855×(1852+150)
SC–700	662lbs/300Kg	556lbs/250Kg	1050W	Carré	Air / Eau	R410A	760×855×(1852+150)
SC–1000	881lbs/400Kg	881lbs/400Kg	1700W	Carré	Air / Eau	R410A	1220×855×(1852+150)

Remarque : conditions d'essai du volume de production de glaçon de la série SC : température ambiante de 21 °C, température d'eau de 15 °C ; normes de livraison de la série SC-120 : MS ; modèle SS à personnaliser.

Note: SC Series Ice Production Testing Conditions—Ambient temp.: 21°C，Water：15°C. SC-120 factory standard ice shapes: MS; SS available by custom order.

Série AS – Machine à glaçons concassés / minéraux
AS—Flake/Nugget



Production fermée de glaçon par extrusion rotative

Température d'évaporation de –15°C

Température centrale de glaçon de –7°C

Rotary extrusion ice making

Evaporation temperature: -15℃

Ice center temperature: -7℃



·F：Glaçon concassé(Feuille)
·Poids/Weight：1g
·Teneur en eau
/Water content：10%
·Dimensions
/Dimension：5x8mm



·N：Glaçon minéral(Nugget)
·Poids/Weight：3g
·Teneur en eau
/Water content：5%
·Dimensions
/Dimension：12x16mm

Caractéristiques


1) Les glaçons concassés sont mous, dont la teneur en eau est légèrement plus élevée que celle des glaçons carrés.
2) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
3) Réfrigérant écologique R290, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
4) Production de glaçon par extrusion rotative, à température d'évaporation de -15 °C et à température centrale de glaçon de - 7 °C.
5) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
6) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
7) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
8) Maintenance et entretien faciles, démontage sans outil des composants de la grille filtre à air, du bac, du distributeur d'eau, économie des coûts de ressources humaines.
9) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
10) Adaptations aux hôtels, cafés, épiceries, restaurants japonais, etc.

Features

1) Feuille ice — soft, with slightly higher water content than cube ice.
2) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
3) Eco-friendly R290 refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
4) Rotary extrusion ice-making system. Evaporation temp: -15°C | Ice core temp: -7°C.
5) Intelligent control: automatic ice making, harvesting, cleaning, and alarm system.
6) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
7) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
8) Tool-free maintenance. Removable air filter, water tank, and distribution tube.
9) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
10) Ideal for hotels, coffee shops, convenience stores, clubhouses, Japanese restaurants, and similar applications.




AS–200

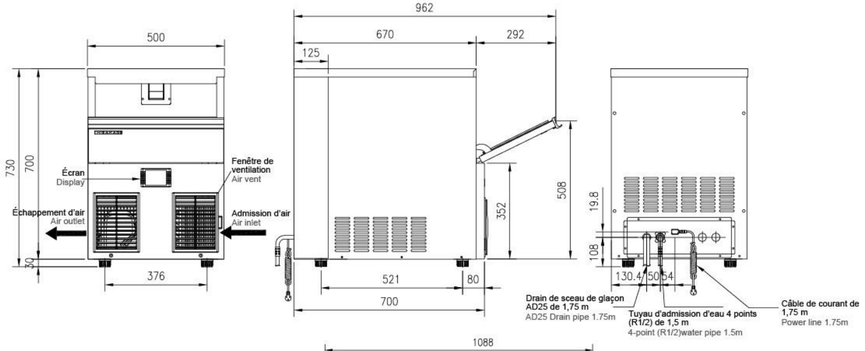




AS–300

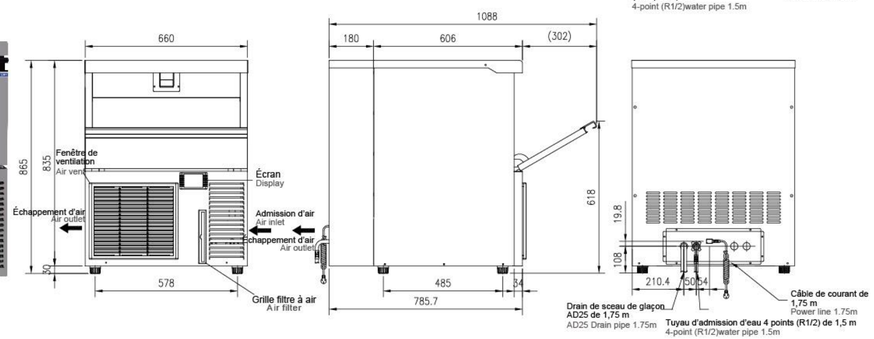




AS–450

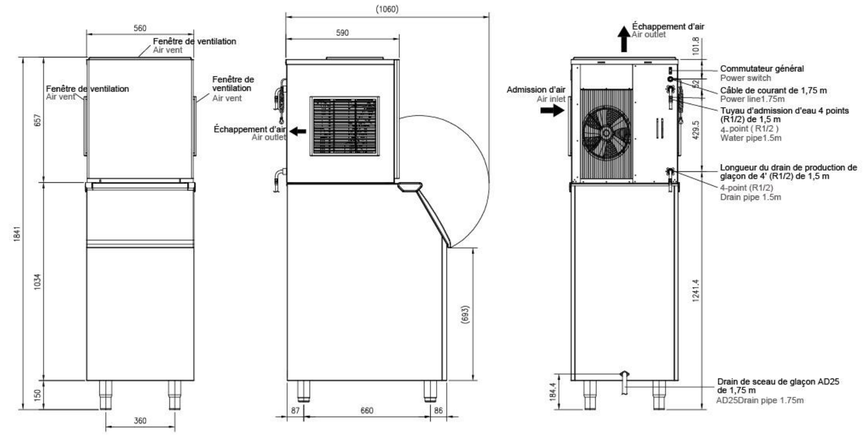




AS–650/1050/1300

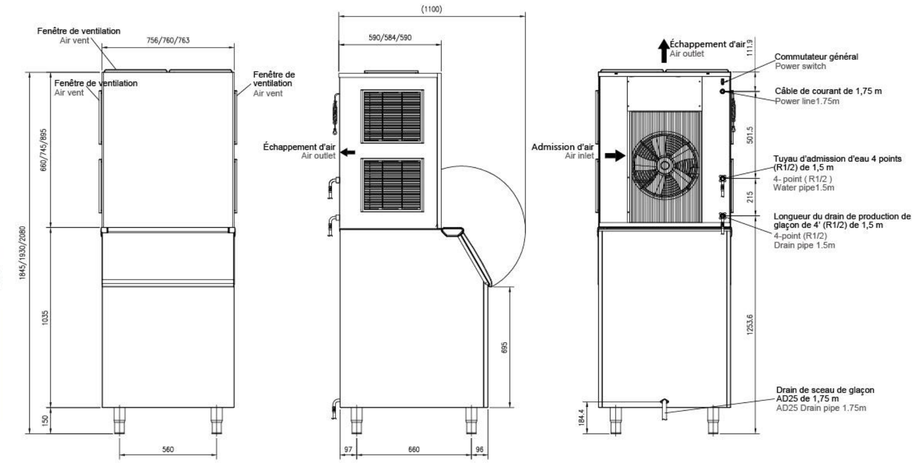



AS–2100

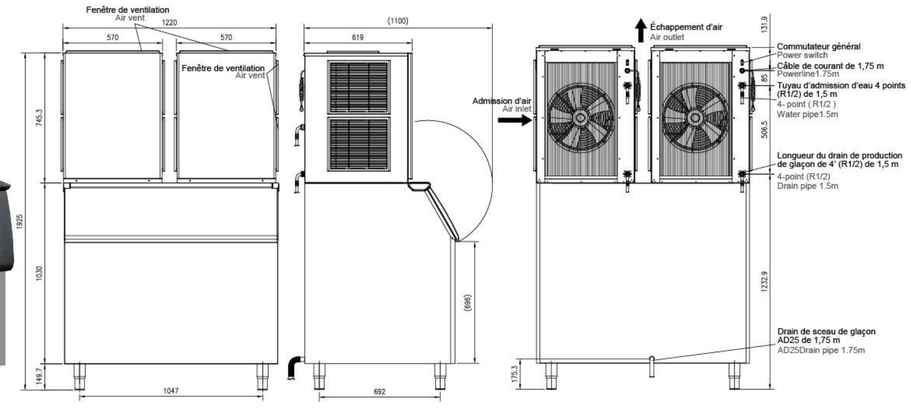

Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
AS–200	198lbs/90Kg	33lbs/15Kg	460W	Feuille/Bloc	Air	R290	500×670×(795+30)
AS–300	289lbs/130Kg	66lbs/30Kg	620W	Feuille/Bloc	Air	R290	600×670×(830+100)
AS–450	440lbs/200Kg	352lbs/160Kg	880W	Feuille/Bloc	Air / Eau	R410A	560×855×(1655+150)
AS–650	705lbs/320Kg	551lbs/250Kg	1000W	Feuille/Bloc	Air / Eau	R410A	760×855×(1655+150)
AS–1050	1102lbs/500Kg	551lbs/250Kg	1300W	Feuille/Bloc	Air / Eau	R410A	760×855×(1780+150)
AS–1300	1445lbs/650Kg	551lbs/250Kg	1600W	Feuille	Air / Eau	R410A	760×855×(1780+150)
AS–2100	2204lbs/1000Kg	881lbs/400Kg	2600W	Feuille/Bloc	Air / Eau	R410A	1220×855×(1780+150)

Remarque : conditions d'essai du volume de production de glaçon de la série AS : température ambiante de 21 °C, température d'eau de 15 °C ; normes de livraison : F (glaçon concassé), N (glaçon minéral) à personnaliser.

Note: AS Series Ice Production Testing Conditions — Ambient temp.: 21°C， Water:15°C. Factory standard ice shape: F (Feuilled ice); N (nugget ice) available by custom order.

Série AM – Distributeur automatique de glaçons

AM—Automatic Ice Dispenser





Glaçon carré/demi -glaçon carré
Cube / Demi–cube



Glaçon carré
Nugget



Options
Chose



Caractéristiques


1) Adaptation aux espaces restreints grâce au petit volume.
2) Personnalisation avec des corps de meuble en acier inoxydable ou peint selon les besoins du client.
3) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
4) Réfrigérant écologique R290, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
5) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
6) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
7) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
8) Maintenance et entretien faciles, démontage sans outil des composants de la grille filtre à air, du bac, du distributeur d'eau, économie des coûts de ressources humaines.
9) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
10) Option de glaçons minéraux, carrés ou demi-carrés, adaptés aux fast-foods, aux restaurants occidentaux, aux cafés, aux épiceries, etc.

Features

1) Compact design — ideal for limited spaces.
2) Customizable cabinet — stainless steel or painted options.
3) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
4) Eco-friendly R290 refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
5) Intelligent control: automatic ice making, harvesting, cleaning, and alarm system.
6) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
7) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
8) Tool-free maintenance. Removable air filter, water tank, and distribution tube.
9) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
10) Multiple ice types: nugget, cube, and half-cube. Ideal for fast food restaurants, Western restaurants, coffee shops, convenience stores, and similar applications.




AM–350

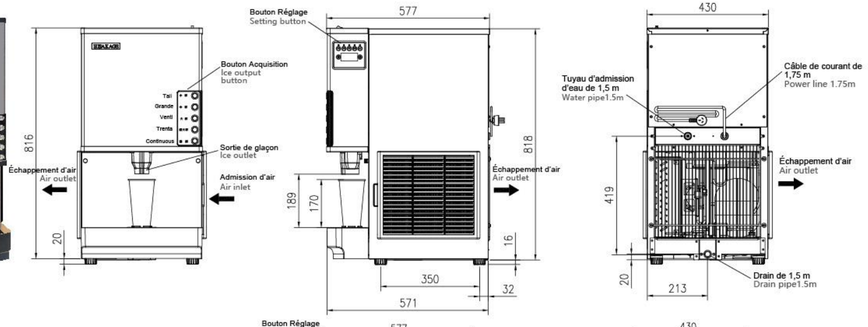




AM–450

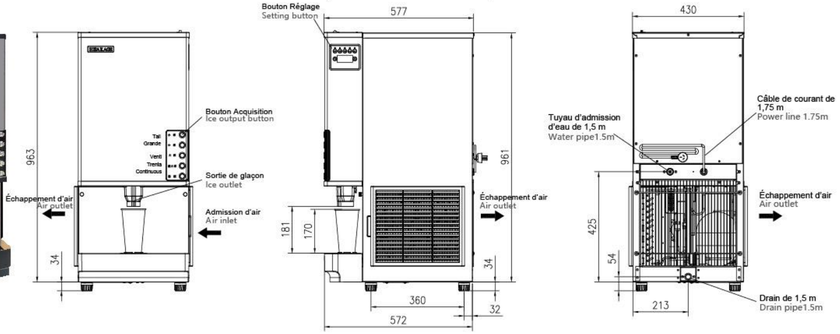




AM–500B/700B

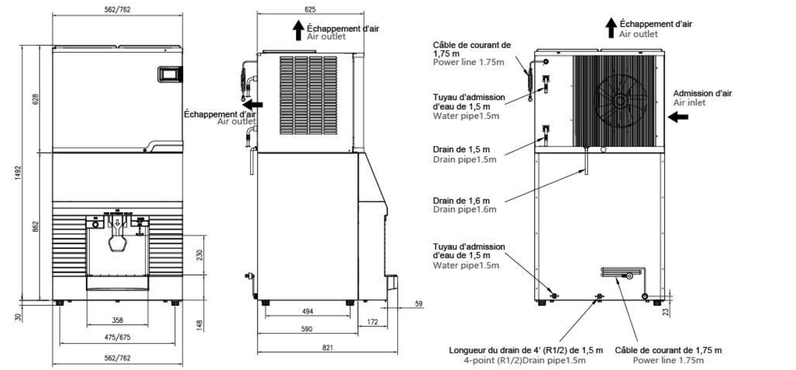




AM–500

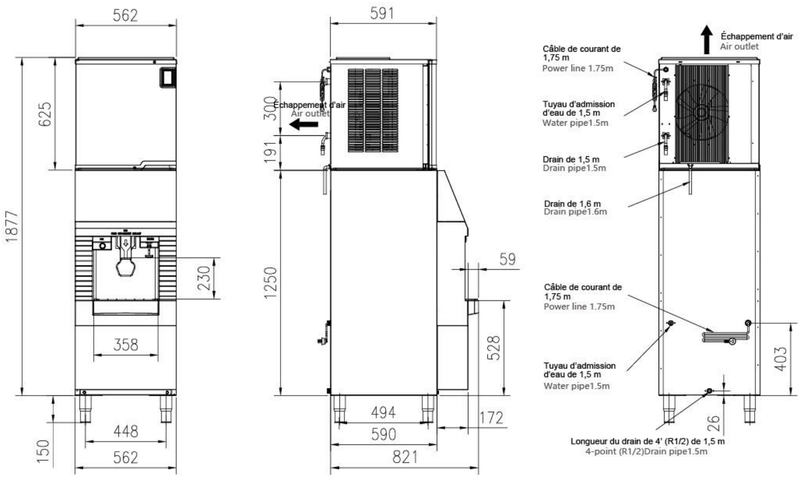



AM–700/1050

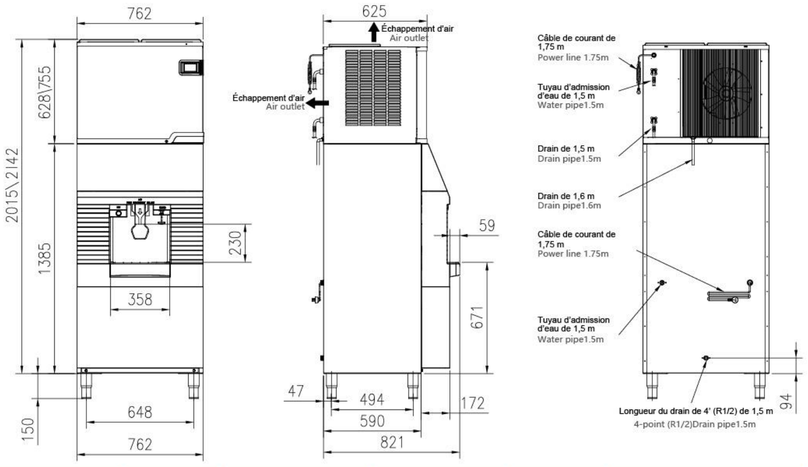


Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
AM–350	330lbs/150Kg	13lbs/6Kg	660W	Nugget	Air	R290	430×576×(820+30)
AM–450	440lbs/200Kg	24lbs/11Kg	830W	Nugget	Air	R290	660×576×(960+30)
AM–500B	485lbs/220Kg	132lbs/60Kg	850W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	560×820×(1490+30)
AM–700B	705lbs/320Kg	198lbs/90Kg	1050W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	760×820×(1490+30)
AM–500	485lbs/220Kg	132lbs/60Kg	850W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	560×820×(1877+150)
AM–700	705lbs/320Kg	198lbs/90Kg	1050W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	760×820×(2015+150)
AM–1050	994lbs/450Kg	198lbs/90Kg	1650W	Cube / Demi-cube	Air / Eau	R410A	760×820×(2145+150)

Remarque : conditions d'essai du volume de production de glaçon de la série AM : température ambiante de 21 °C, température d'eau de 15 °C ; normes de livraison : M (glaçon carré), S (demi-glaçon) à personnaliser.
Note: AM Series Ice Production Testing Conditions —Ambient temp.: 21°C, Water:15°C. Factory standard ice shape: M (cube); S (half cube) available by custom order.

Série JM – Machine à glaçons lunulaires
JM—Crescent



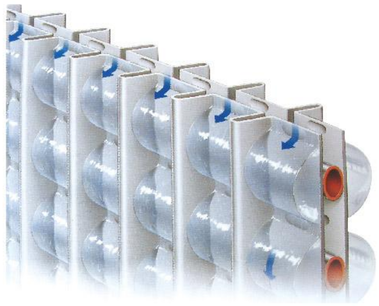

Production de glaçon à double face par écoulement d'eau

Température d'évaporation de -20°C

Température centrale du glaçon de –13°C

Flowing double-sided ice making

Evaporation temperature: -20℃

Ice center temperature: -13℃



·JM：Glaçon lunulaire(Crescent)
·Poids/Weight：10g
·Teneur en eau/Water content：2%
·Dimensions/Dimension：30x13x38mm

Caractéristiques


1) Glaçon plein, dur et résistant à la fusion, à haute transparence.
2) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
3) Réfrigérant écologique R290, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
4) 4) Production de glaçon à double face par écoulement d'eau, à température d'évaporation de -20 °C et à température centrale de glaçon de - 13 °C.
5) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
6) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
7) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
8) Maintenance et entretien faciles, démontage sans outil des composants de la grille filtre à air, du bac, du distributeur d'eau, économie des coûts de ressources humaines.
9) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
10) Adaptations aux bars à boissons, cafés, bars à jus, etc., pour préparation de boissons et refroidissement rapide des boissons nécessaires.

Features

1) Solid ice cubes — hard, slow-melting, and highly transparent.
2) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
3) Eco-friendly R290 refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
4) Flow-type double-sided ice-making system. Evaporation temp: -20°C | Ice core temp: -13°C.
5) Intelligent control: automatic ice making, harvesting, cleaning, and alarm system.
6) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
7) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
8) Tool-free maintenance. Removable air filter, water trough, and distribution tube.
9) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
10) Ideal for beverage stores, coffee bars, juice bars, and similar applications.



JM–120/200

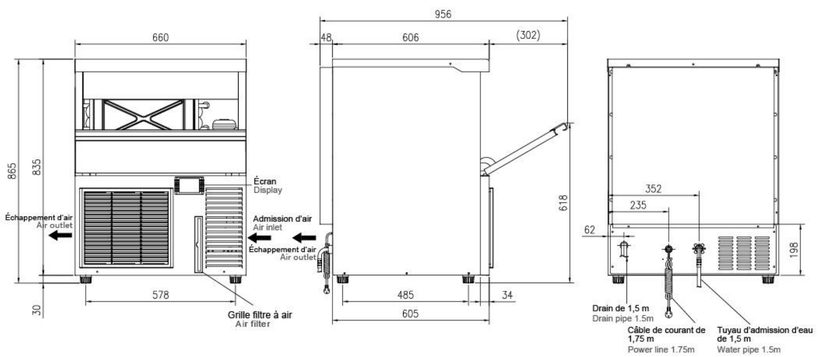


Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
JM–120	121lbs/55Kg	66lbs/30Kg	320W	Crescent	Air	R290	660×655×(830+100)
JM–200	198lbs/90Kg	66lbs/30Kg	460W	Crescent	Air	R290	660×655×(830+100)
JM–500	440lbs/200Kg	352lbs/160Kg	830W	Crescent	Air / Eau	R410A	560×855×(1780+150)
JM–700	661lbs/300Kg	551lbs/250Kg	1050W	Crescent	Air / Eau	R410A	760×855×(1890+150)
JM–1000	881lbs/400Kg	551lbs/250Kg	1650W	Crescent	Air / Eau	R410A	760×855×(1890+150)

Remarque : conditions d'essai du volume de production de glaçon de la série JM : température ambiante de 21 °C, température d'eau de 15 °C.

Note: JM Series Testing Conditions— Ambient temp.: 21°C， Water:15°C.




JM–500

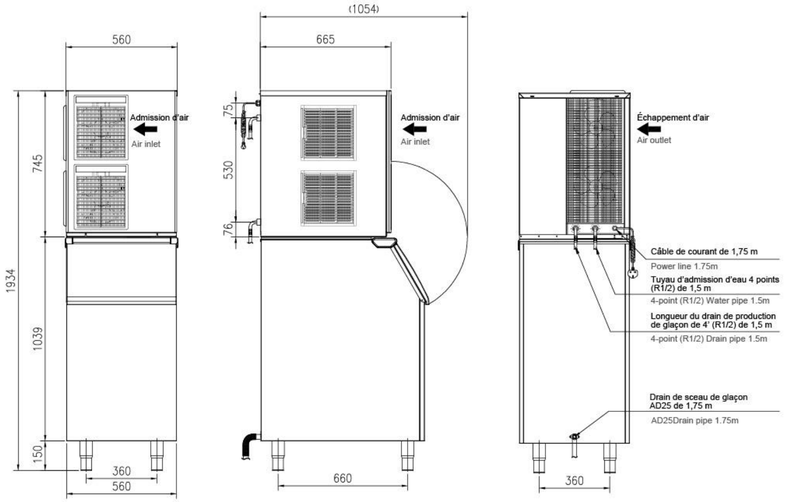




JM–700

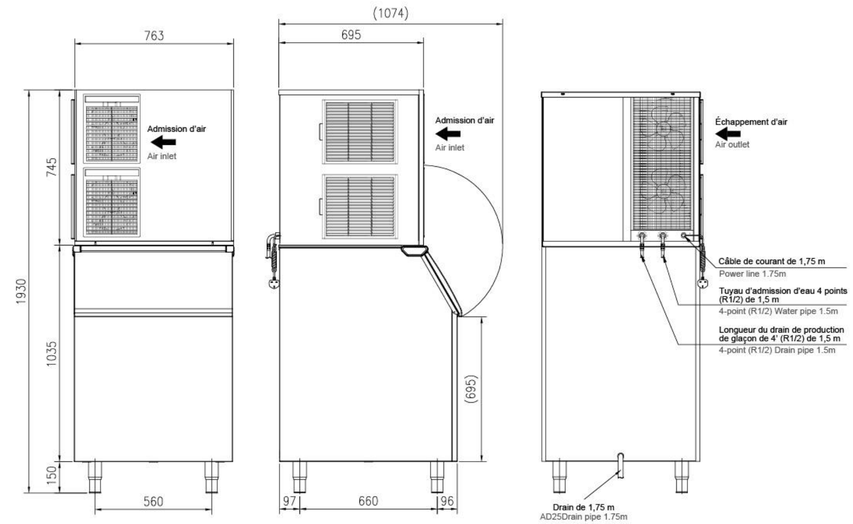



JM–1000

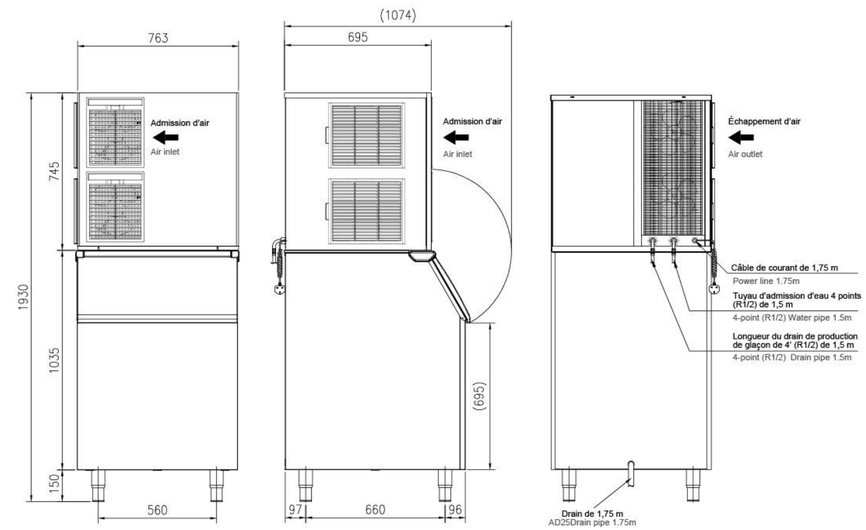

Série AP – Machine à glaçons en écaille
AP—Scale





Production de glaçon à tambour vertical

Température d'évaporation de -28 °C

Température centrale du glaçon en écaille de – 15°C

Vertical cylinder ice making

Evaporation temperature: -28℃

Échelle ice center temperature: -15℃



·AP：Machine à glaçons en écaille(Échelle)
·Poids/Weight：3g
·Teneur en eau/Water content：2%
·Dimensions/Dimension：15x10x2mm


Caractéristiques

1) Glaçon en écaille à fusion difficile avec teneur en eau inférieure à 2 %.
2) Adaptabilité à haute température jusqu'à 45 °C, garantie d'un fonctionnement normal de la machine à haute température.
3) Réfrigérant écologique, production plus efficace de glaçon, réduction de la pollution sur la couche atmosphérique.
4) Production de glaçon à tambour vertical, à température d'évaporation de -28 °C et à température centrale de glaçon de - 15 °C.
5) Contrôle informatique intelligent, production automatique de glaçon, chute automatique de glaçon, nettoyage automatique, alarme de défaut.
6) Nettoyage automatique pratique, procédé de nettoyage d'environ 25 minutes après versement de détergent dans le bac d'eau.
7) Matériau en acier inoxydable 304 et matériau plastique ABS, seau de glaçon arrondi en PE, avec aspect esthétique, solide et durable.
8) Maintenance et entretien faciles, démontage sans outil des composants de la grille filtre à air, du bac, du distributeur d'eau, économie des coûts de ressources humaines.
9) Composants principaux de marque reconnue internationalement, avec plaque d'évaporation à conception exclusive de HISAKAGE, à optimisation de l'efficacité et de la consommation d'énergie.
10) Adaptation aux industries de production industrielle, à la présentation et au transport de fruits de mer, au pétrissage de la pâte et aux industries de transformation de la viande, etc.

Features

1) Échelle ice with less than 2% water content, slow-melting.
2) Stable performance in ambient temperatures up to 45°C.
3) Eco-friendly refrigerant for higher efficiency and lower environmental impact.
4) Vertical cylindrical ice-making system. Evaporation temp: -28°C | Ice core temp: -15°C.
5) Intelligent control: automatic ice making, harvesting, cleaning, and alarm system.
6) One-touch cleaning. Add cleaning solution to the water trough — cycle completes in about 25 minutes.
7) Durable construction with SS304 stainless steel and ABS. PE ice bin with rounded corners — strong and reliable.
8) Tool-free maintenance. Removable air filters, water tank, and distribution pipes.
9) Premium international components. Unique evaporator design for higher efficiency and energy savings.
10) Ideal for industrial production, seafood display, transportation, dough mixing, meat processing, and similar applications.




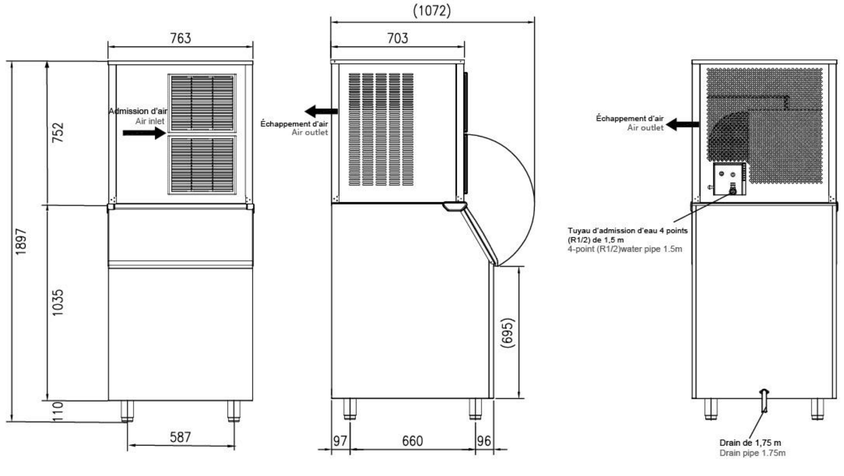

AP–0.3




AP–0.6/1

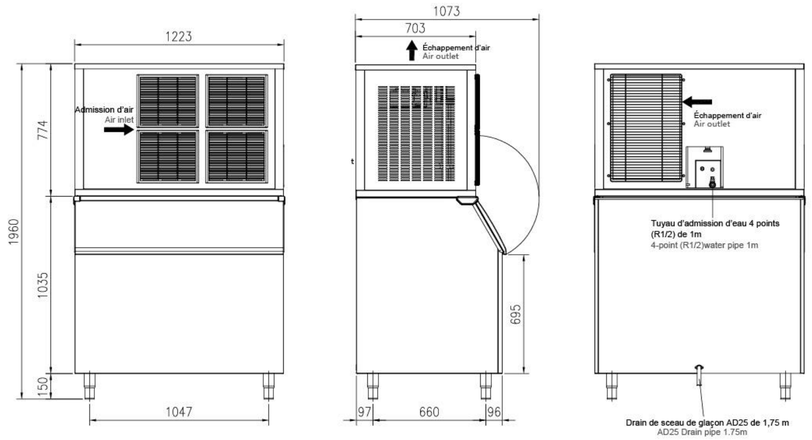




AP–2

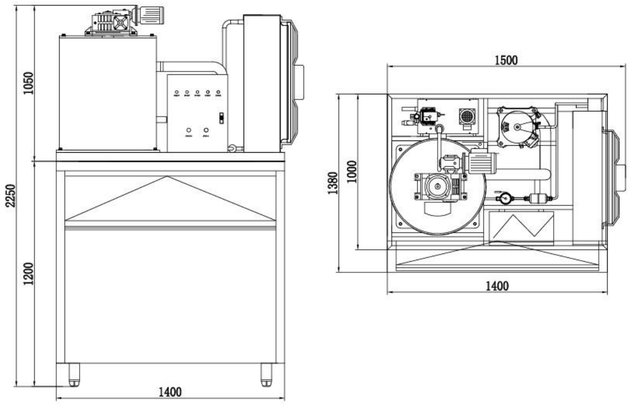



AP–3

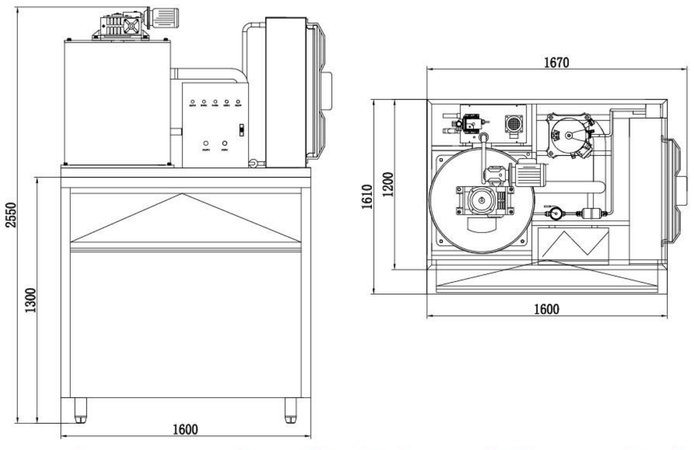

*Il est recommandé de configurer des pompes à saumure pour les machines à glaçon en écaille susmentionnées.
*Options for brine pump.

Modèle Model	Productivité de glaçon/ Production	Capacité de stockage de glaçon/ Storage Capacity	Puissance Power	Type de glaçon Ice Type	Mode de refroidissement/ Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
AP–0.3	771lbs/350Kg	551lbs/250Kg	1050W	Échelle	Air / Eau	R410A	760×855×(1785+150)
AP–0.6	1322lbs/600Kg	881lbs/400Kg	1650W	Échelle	Air / Eau	R410A	1220×855×(1805+150)
AP–1	2204lbs/1000Kg	881lbs/400Kg	2850W	Échelle	Air / Eau	R410A	1220×855×(1805+150)
AP–2	4409lbs/2000Kg	1322lbs/600Kg	5500W	Échelle	Air / Eau	R404A	1500×1380×2250
AP–3	6613lbs/3000Kg	2645lbs/1200Kg	11600W	Échelle	Air / Eau	R404A	1670×1610×2550

Remarque : conditions d'essai du volume de production de glaçon de la série AP : température ambiante de 21 °C, température d'eau de 15 °C.

Note: AP Series Testing Conditions— Ambient temp.: 21°C，Water:15°C.

HISAKAGE®

Réfrigérateurs/Refrigerator

Efficacité énergétique plus écologique de niveau I, consommation d'énergie plus faible
More energy-saving and eco-friendly



Compresseur à fréquence variable plus efficace et à consommation d'énergie plus faible
Inverter compressor for higher efficiency and energy savings



Espace d'utilisation plus grand grâce à la conception sans pilier
Pillarless design,provides a larger internal usage space





Contrôle intelligent IdO, basse consommation d'énergie intelligente, utilisation pratique
IoT intelligent Temperature°F/℃ control, precise Temperature°F/℃ control



Nettoyage et entretien plus faciles grâce à la conception à coin arrondi
Rounded interior corners for easy cleaning and maintenance



Aucun drainage grâce à évaporation automatique de l'eau de dégivrage
Automatic evaporative defrost water system, no external drainage required



Fermeture et arrêt automatiques, utilisation pratique
Automatic door closing with stay-open function for convenient operation



Garniture de porte en plastique ABS, performance d'isolation thermique plus excellente
ABS inner liner,Better heat preservation performance

HISAKAGE


——Votre option idéale de réfrigérateur professionnel !
Your ideal choice for commercial refrigerator.




Série Q – Réfrigérateur à boissons
Q—Beverage Cabinet




Type de porte ouverte
Swing Doors
SRQG–70

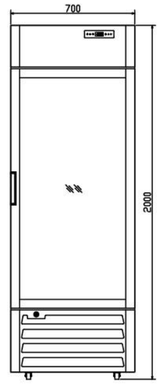







Type de porte coulissante
Sliding Doors
SRQG–120

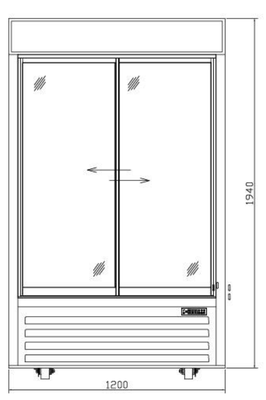


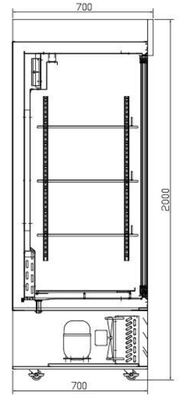



Type de porte coulissante
Sliding Doors
LRQG–120/150





Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/℃	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
SRQG–70	R	395	32 ~ 59°F/0 ~ 15°C	3	Air	R290	390W	700×700×2000
SRQG–120	R	740	32 ~ 59°F/0 ~ 15°C	6	Air	R290	620W	1200×700×2000
LRQG–120	R	265	32 ~ 59°F/0 ~ 15°C	2	Air	R290	300W	1200×600×(700+110)
LRQG–150	R	350	32 ~ 59°F/0 ~ 15°C	2	Air	R290	380W	1500×600×(700+110)


Remarque : « R » représente la réfrigération.
Note:R=Refrigerator.

Série H – Réfrigérateur sans pilier à fréquence variable 439
H—439 Pillarless Inverter







LRHP–120/LFHP–120

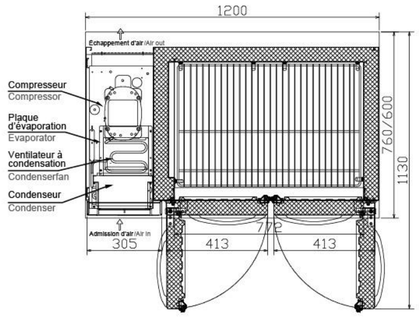



LRHP–150/LFHP–150

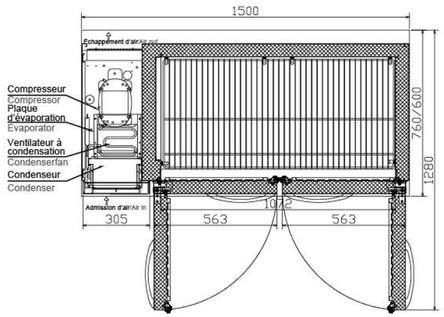

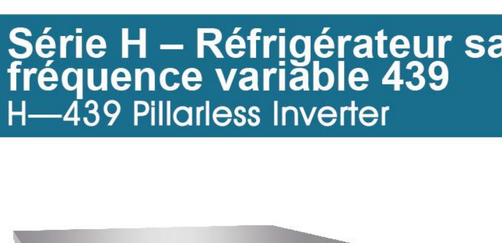


LRHP–180/LFHP–180


Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
LRHP–120	R	260/210	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	300W	1200×760/600×(700+100)
LFHP–120	F	260/210	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	330W	1200×760/600×(700+100)
LRHP–150	R	360/300	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	350W	1500×760/600×(700+100)
LFHP–150	F	360/300	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	500W	1500×760/600×(700+100)
LRHP–180	R	470/380	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	350W	1800×760/600×(700+100)
LFHP–180	F	470/380	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	500W	1800×760/600×(700+100)
SRHP–70	R	530	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	300W	700×810×(1900+100)
SFHP–70	F	530	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	460W	700×810×(1900+100)
SRHP–120	R	1100	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	530W	1200×810×(1900+100)
SFHP–120	F	1100	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	790W	1200×810×(1900+100)
SRHP–140	R	1210	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	570W	1400×810×(1900+100)
SFHP–140	F	1210	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	860W	1400×810×(1900+100)

Remarque : « L » signifie le réfrigérateur horizontal ; « S » représente le réfrigérateur vertical ; « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation.
Note: L=Horizontal refrigerator, S=Vertical refrigerator, R=refrigeration, F=Freezing.




SRHP–70/SFHP–70

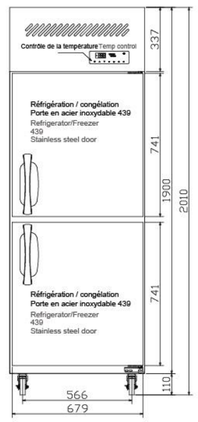


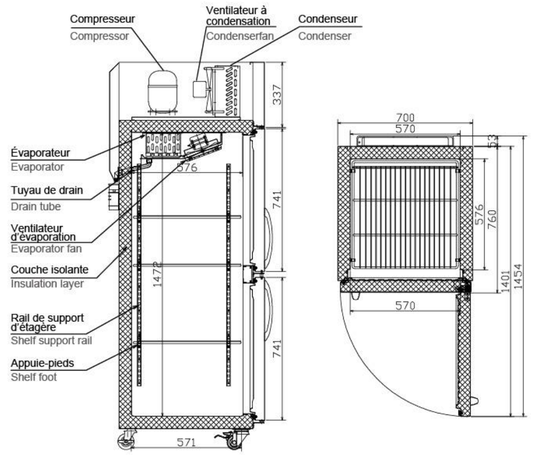




SRHP–120/SFHP–120

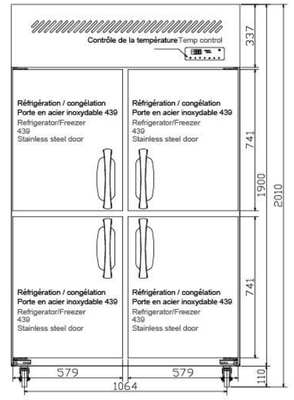






SRHP–140/SFHP–140

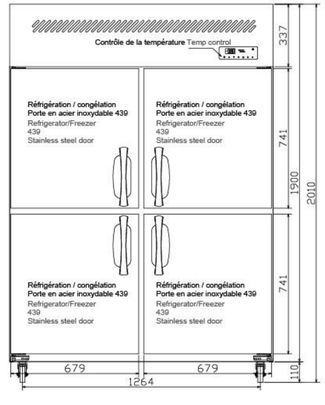




Série C – Réfrigérateur à air 201
C—201Air Cooling






LRCP–120/LFCP–120

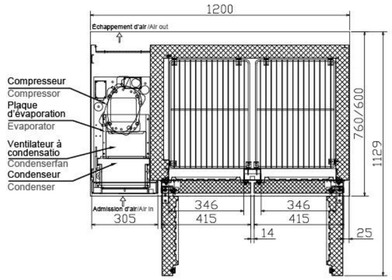




LRCP–150/LFCP–150

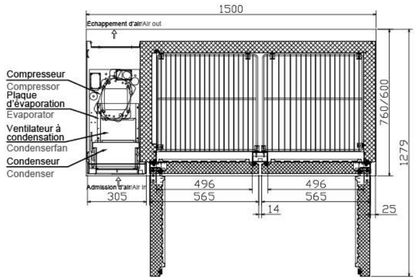



LRCP–180/LFCP–180

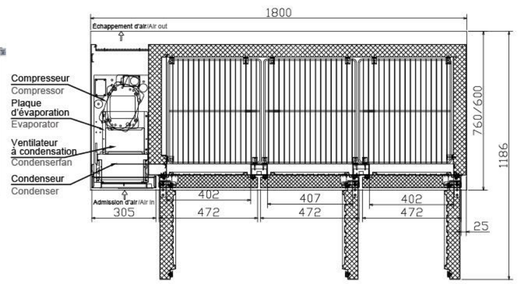


Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
LRCP–120	R	250/200	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	270W	1200×760/600×(700+100)
LFCP–120	F	250/200	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	300W	1200×760/600×(700+100)
LRCP–150	R	350/280	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	320W	1500×760/600×(700+100)
LFCP–150	F	350/280	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	450W	1500×760/600×(700+100)
LRCP–180	R	450/360	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	320W	1800×760/600×(700+100)
LFCP–180	F	450/360	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	450W	1800×760/600×(700+100)
SRCP–70	R	550	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	270W	700×810×(1900+100)
SFCP–70	F	550	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	420W	700×810×(1900+100)
CT–SCP–70	R/F	450	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	580W	700×810×(1900+100)
SRCP–120	R	1000	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	480W	1200×810×(1900+100)
SFCP–120	F	1000	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	720W	1200×810×(1900+100)
CT–SCP–120	R/F	950	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	800W	1200×810×(1900+100)
SRCP–140	R	1150	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	520W	1400×810×(1900+100)
SFCP–140	F	1150	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	780W	1400×810×(1900+100)
CT–SCP–140	R/F	1050	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	850W	1400×810×(1900+100)
SRCP–180	R	1500	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	9	Air	R290	780W	1800×810×(1900+100)
SFCP–180	F	1500	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	9	Air	R290	1050W	1800×810×(1900+100)
CT–SCP–180	R/F	1400	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	9	Air	R290	1080W	1800×810×(1900+100)

Remarque : « L » signifie le réfrigérateur horizontal ; « S » représente le réfrigérateur vertical ; « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation ; « P » représente la porte en acier inoxydable ; « CT » représente la double température. « A » représente le refroidissement par air.

Note: L=Horizontal refrigerator, S=Vertical refrigerator, R=refrigeration, F=Freezing, P=Stainless steel door, CT=Dual temperature.




SRCP–70/SFCP–70
CT–SCP–70

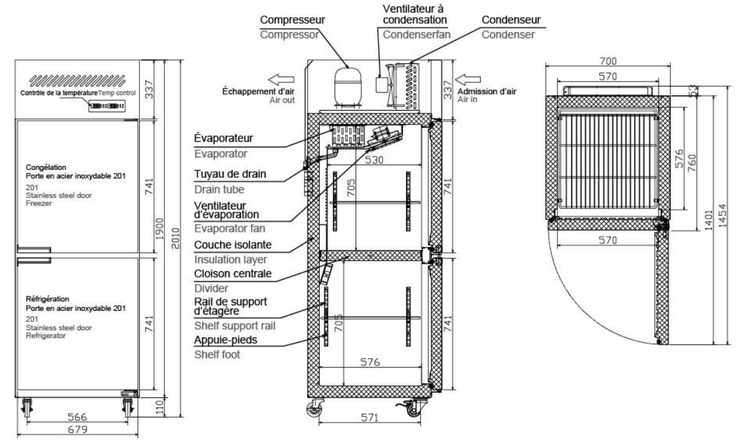




SRCP–120/140/SFCP–120/140
CT–SCP–120/140

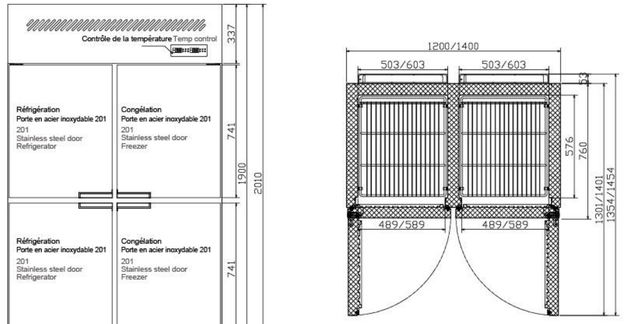



SRCP–180/SFCP–180
CT–SCP–180

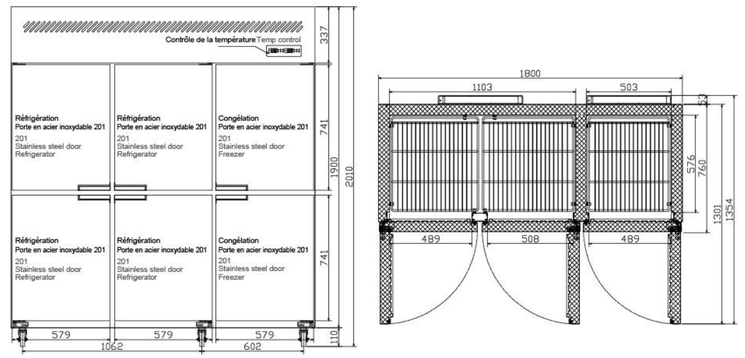

*Les unités à double température à six portes prévoient la réfrigération dans les 4 portes gauches, ainsi que la congélation dans les 2 portes droites.. La personnalisation est prévue pour le besoin de congélation dans les 4 portes gauches et celui de réfrigération dans les 2 portes droites.


*The six-door dual-temperature units have refrigeration on the four left doors and freezing on the two right doors. Customization is available for four freezing doors on the left and two refrigeration doors on the right.

Série CG – Réfrigérateur à air 201 à porte vitrée
CG—201 Air Cooling Glass Door






LRCG–120

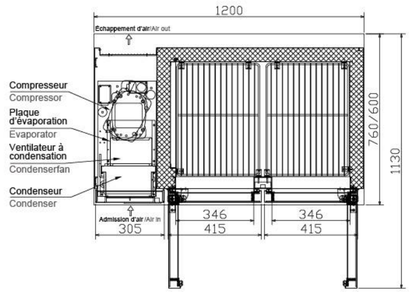




LRCG–150

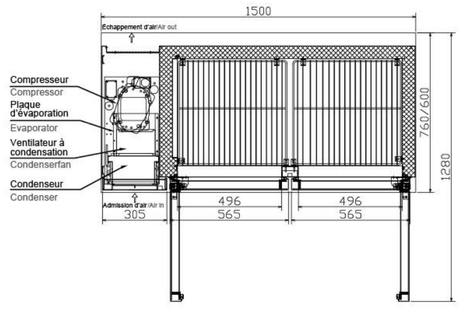



LRCG–180

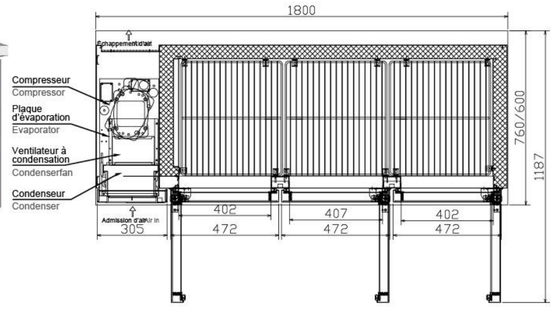



Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
LRCG–120	R	250/200	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	2	Air	R290	280W	1200×760/600×(700+100)
LRCG–150	R	350/280	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	2	Air	R290	340W	1500×760/600×(700+100)
LRCG–180	R	450/360	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	3	Air	R290	420W	1800×760/600×(700+100)
SRCG–70	R	550	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	3	Air	R290	400W	700×810×(1900+100)
SRCG–120	R	1000	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	6	Air	R290	640W	1200×810×(1900+100)
SRCG–140	R	1150	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	6	Air	R290	680W	1400×810×(1900+100)
SRCG–180	R	1500	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	9	Air	R290	850W	1800×810×(1900+100)

Remarque : « L » représente un réfrigérateur horizontal ; « S » représente un réfrigérateur vertical ; « G » représente la porte vitrée.
Note:L=Under counter refrigerator,S=Upright refrigerator,G=Glass door.




SRCG–70

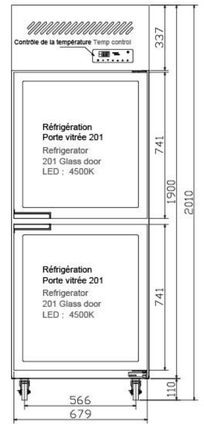


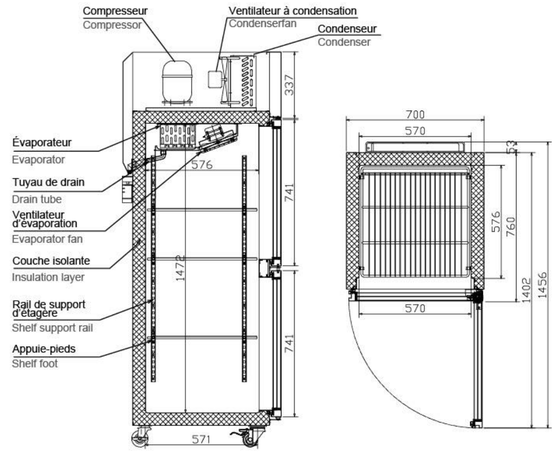




SRCG–120/SRCG–140

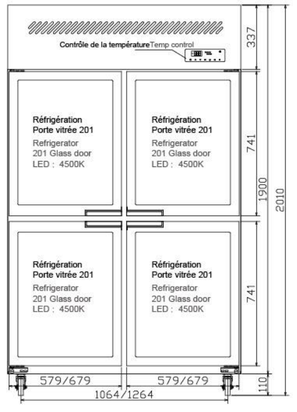






SRCG–180

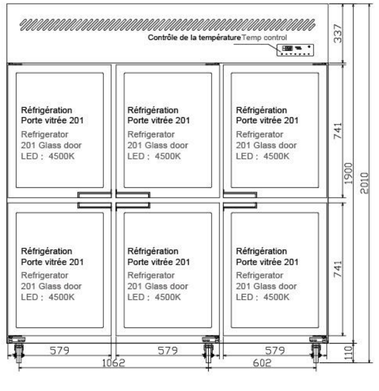

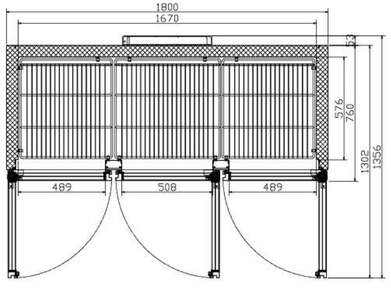


Série CB – Réfrigérateur de boulangerie à air 201
CB—201 Air Cooling Bakery






CB–150 R/F

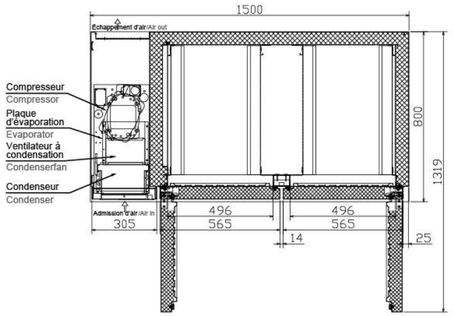



CB–200 R/F

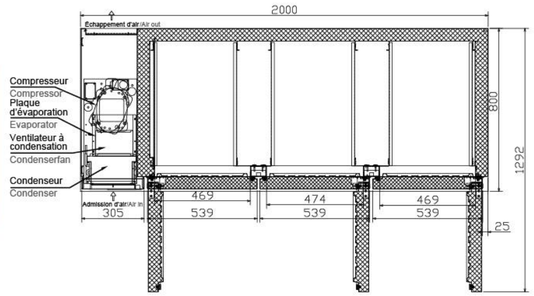

Características

1. Un réfrigérateur à basse température de -28 °C à -25 °C sera personnalisé avec majoration.
2. Un support de plaque de cuisson en L est intégré, dont la hauteur est réglable selon les besoins du client.

Features


1. Customizable to low–temperature refrigerator of –28℃ to –25℃.
2. Built–in L–shaped tray rack, adjustable height according to customer requirements.


Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
CB–150R	R	10*Comal	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	320W	1500×800×(700+100)
CB–150F	F	10*Comal	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	450W	1500×800×(700+100)
CB–200R	R	15*Comal	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	380W	2000×800×(700+100)
CB–200F	F	15*Comal	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	520W	2000×800×(700+100)
CB–70R	R	11*Comal	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	320W	700×850×(1900+100)
CB–70F	F	11*Comal	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	460W	700×850×(1900+100)
CB–70RF	R/F	11*Comal	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	Air	R290	530W	700×850×(1900+100)
CB–120R	R	22*Comal	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	480W	1200×850×(1900+100)
CB–120F	F	22*Comal	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	760W	1200×850×(1900+100)
CB–120RF	R/F	22*Comal	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	Air	R290	800W	1200×850×(1900+100)
CB–180R	R	33*Comal	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	850W	1800×850×(1900+100)
CB–180F	F	33*Comal	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	1100W	1800×850×(1900+100)
CB–180RF	R/F	33*Comal	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	Ai	R290	1080W	1800×850×(1900+100)

Remarque : « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation.
Note:R=Refrigerator,=F=Freezer.




CB–70 R/F

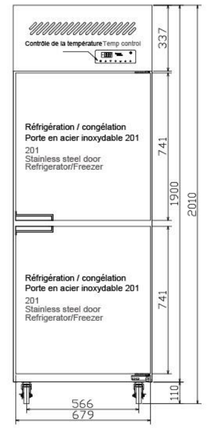


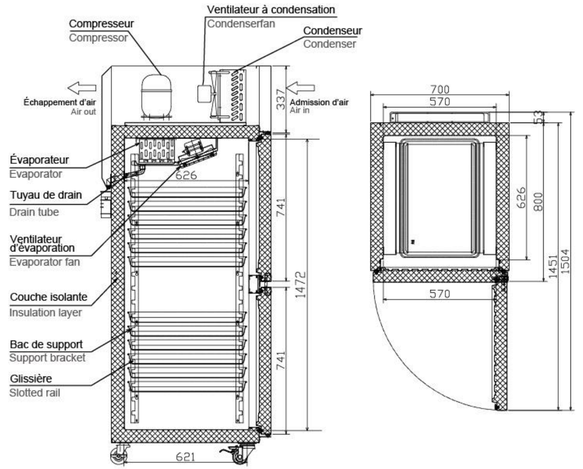




CB–120 R/F

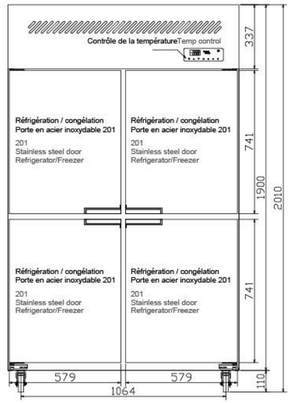






CB–180 R/F

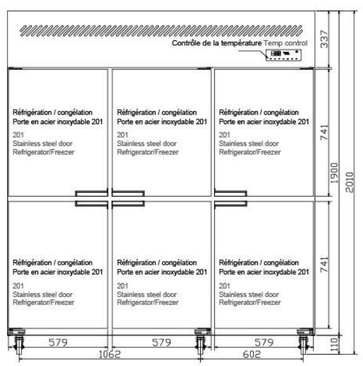

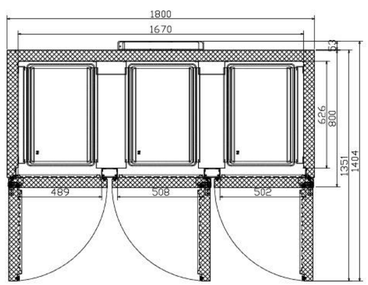


Série CS – Réfrigérateur de salade à air 201
CS—201 Air Cooling Salad






CS–150P

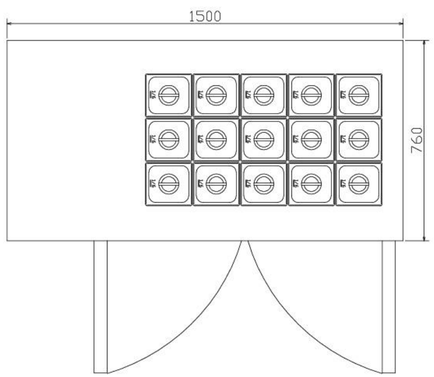



CS–180P

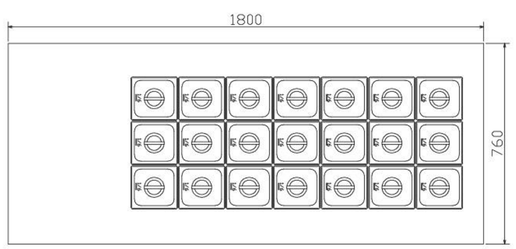

Características

1. Évaporation automatique, sans drainage nécessaire ; unité détachable, facilité de l'entretien.
2. Porte-plateau mobile, avec plaque de 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6/, 1/9 en option.

Features

1. Automatic evaporation with no drainage required and removable units for easy maintenance.
2. Adjustable tray rack, optional with 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 and 1/9 trays.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
CS–120P	R	250	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	300W	1200×760×(700+100)
CS–120W	R	250	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	300W	1200×760×(700+100)
CS–150P	R	350	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	350W	1500×760×(700+100)
CS–150W	R	350	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	350W	1500×760×(700+100)
CS–180P	R	450	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	400W	1800×760×(700+100)
CS–180W	R	450	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	400W	1800×760×(700+100)


Remarque : « R » représente la réfrigération ; « P » représente l'état à demi-ouverture ; « W » représente l'état à ouverture complète.
Note:R=Refrigerator,P=Half-open,W=Fully-open.

Série CP – Réfrigérateur de pizza à air 201
CP—201 Air Cooling Pizza






CP–150

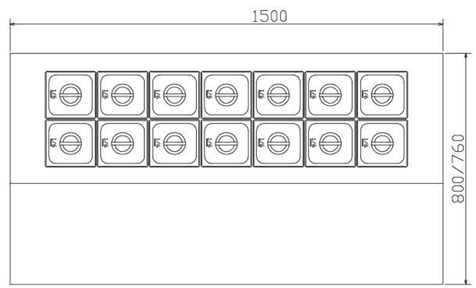



CP–200

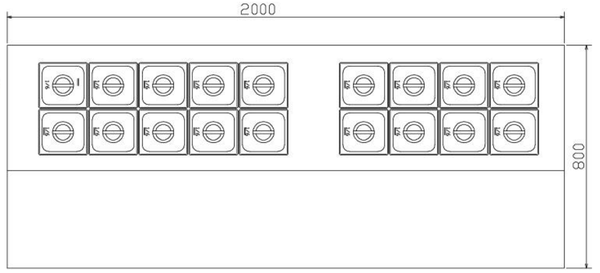

Características

1. Unité détachable, facilité de l'entretien ; évaporation automatique, sans drainage nécessaire.
2. Porte-plateau mobile, avec plaque de 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6/, 1/9 en option.

Features

1.Self–evaporator, without drainage, removable unit easy to maintenance.
2.Removable food shelf, accepts varieties of GN 1/1,1/2,1/3,1/4,1/6,1/9 pan.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
CP–150	R	380	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	350W	1500x800x(800+256)
CP–180	R	480	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	400W	1800x800x(800+256)
CP–200	R	600	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	450W	2000x800x(800+256)


Remarque : « R » représente la réfrigération.
Note:R=Refrigerator.




Série CQ – Congélateur rapide à air 304
CQ—304 Air Cooling Blast Freezer




CQ–5/CQ–8

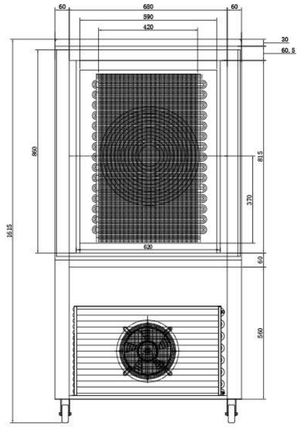


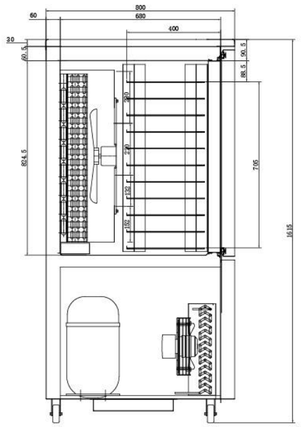



CQ–11/CQ–15

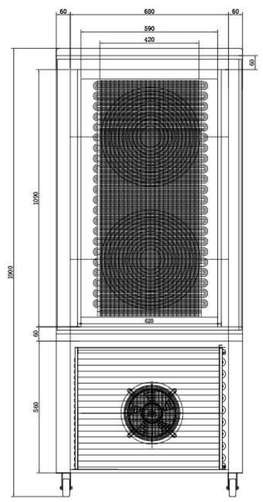

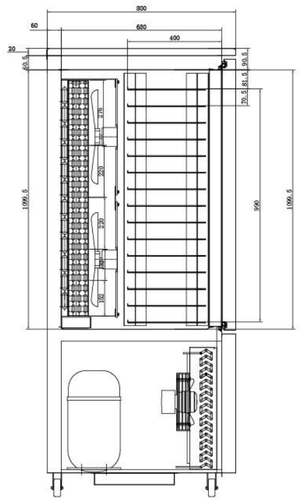

Características

1. Évaporation automatique, sans drainage nécessaire.
2. Utilisation pratique après application d'une plaque de cuisson générale de 400 × 600 et d'une plaque GN1/1.
3. Passage de la température ambiante de 32 °C à une température centrale de -18°C pendant une durée d'environ 180 minutes.

Features

1. Automatic evaporation, no drainage required.
2. Compatible with 400x600 baking trays and GN 1/1 pan for convenience.
3. Product cooling from a high temperature of 32℃ to a center temperature of –18℃ in approximately 180 minutes.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
CQ–5	F	5*GN1/1 Comal	-40 ~ -31°F/-40 ~ -35°C	Air	R290	1250W	800x800x(800+50)
CQ–8	F	8*GN1/1 Comal	-40 ~ -31°F/-40 ~ -35°C	Air	R290	1900W	800x800x(1185+150)
CQ–11	F	11*GN1/1 Comal	-40 ~ -31°F/-40 ~ -35°C	Air	R290	2600W	800x800x(1515+150)
CQ–15	F	15*GN1/1 Comal	-40 ~ -31°F/-40 ~ -35°C	Air	R290	380V/3500W	800x800x(1800+150)


Remarque : « F » représente la congélation ; Le modèle CQ-15 adopte la tension de 380 V.
Note:F=Freezer,CQ-15 is 380V.




Série CD – Congélateur à température ultra-faible
CD—Deep Freezer




CD–70(–45℃/–65℃)

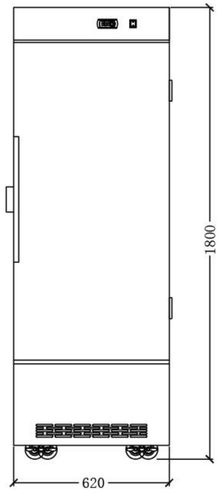

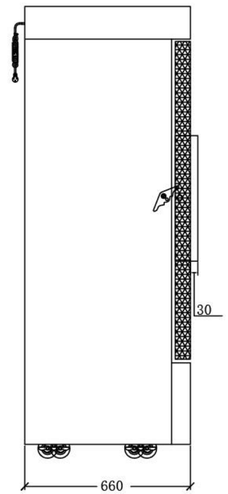



CD–140(–45℃/–65℃)

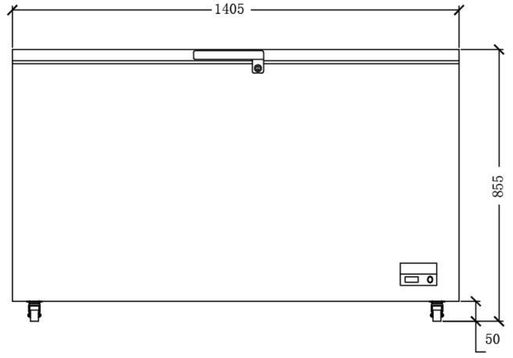

Características

1. Adaptation à la congélation du poisson, de la viande, de la glace, etc.
2. Fonction d'alarme de défaut, garantie du stockage en sécurité des aliments.
3. Application d'un réfrigérant mixte, avec passage de la température ambiante à température de - 45°C pendant une durée d'environ 6 heures.

Features

1. Suitable for freezing fish, meat, ice cream, and other products.
2. Fault alarm function to ensure the storage safety of food.
3. Utilizing mixed refrigerants to cool from room temperature to –45℃ in approxi mately 6 hours.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
CD–70	F	400	-85 ~ -49°F/-65 ~ -45°C	Direct	R290	450W	620×690×(1700+100)
CD–90	F	300	-85 ~ -49°F/-65 ~ -45°C	Direct	R290	360W	905×750×(805+50)
CD–140	F	450	-85 ~ -49°F/-65 ~ -45°C	Direct	R290	450W	1405×750×(805+50)


Remarque : « F » représente la congélation.
Note:F=Freezer.

Série V – Réfrigérateur à air 304
V—304 Air Cooling






LRVP–90/LFVP–90






LRVP–120/150/LFVP–120/150

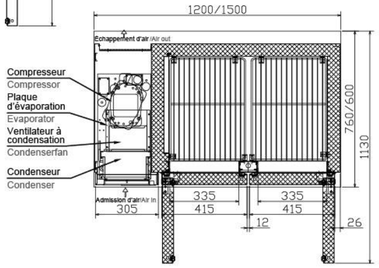



LRVP–180/LFVP–180

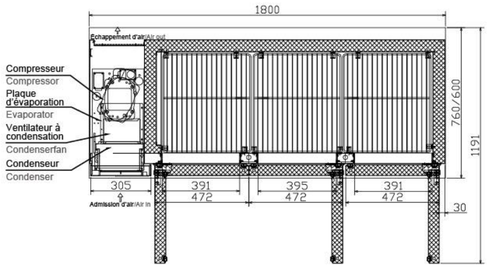



Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Température°F/°C	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
LRVP–90	R	180	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	1	Air	R290	260W	900×700×(700+100)
LFVP–90	F	180	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	1	Air	R290	320W	900×700×(700+100)
LRVP–120	R	250/200	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	270W	1200×760/600×(700+100)
LFVP–120	F	250/200	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	300W	1200×760/600×(700+100)
LRVP–150	R	350/280	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	2	Air	R290	320W	1500×760/600×(700+100)
LFVP–150	F	350/280	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	450W	1500×760/600×(700+100)
LRVP–180	R	450/360	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	320W	1800×760/600×(700+100)
LFVP–180	F	450/360	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	450W	1800×760/600×(700+100)
SRVP–70	R	550	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	3	Air	R290	200W	700×800×(1900+100)
SFVP–70	F	550	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	3	Air	R290	420W	700×800×(1900+100)
CT–SVP–70	R/F	450	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	2	Air	R290	580W	700×800×(1900+100)
SRVP–120	R	1000	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	480W	1200×800×(1900+100)
SFVP–120	F	1000	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	720W	1200×800×(1900+100)
CT–SVP–120	R/F	950	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	800W	1200×800×(1900+100)
SRVP–140	R	1150	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	6	Air	R290	520W	1400×800×(1900+100)
SFVP–140	F	1150	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	780W	1400×800×(1900+100)
CT–SVP–140	R/F	1050	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	6	Air	R290	850W	1400×800×(1900+100)
SRVP–180	R	1500	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	9	Air	R290	780W	1800×800×(1900+100)
SFVP–180	F	1500	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	9	Air	R290	1050W	1800×800×(1900+100)
CT–SVP–180	R/F	1400	32 ~ 59°F/-8 ~ 0°F/0 ~ 15°C/-22 ~ -18°C	9	Air	R290	1080W	1800×800×(1900+100)


Remarque : « L » signifie le réfrigérateur horizontal ; « S » représente le réfrigérateur vertical ; « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation ; « P » représente la porte en acier inoxydable ; « CT » représente la double température.
Note:L= Under counter refrigerator,S=Upright refrigerator,R=Refrigerator,F=Freezer,P=Stainless steel door,CT=Dual temp.



SRVP–70/SFVP–70
CT–SVP–70

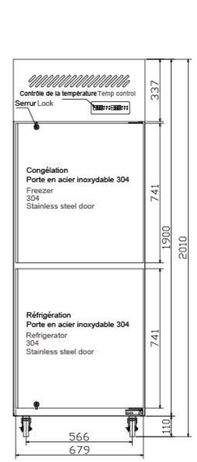


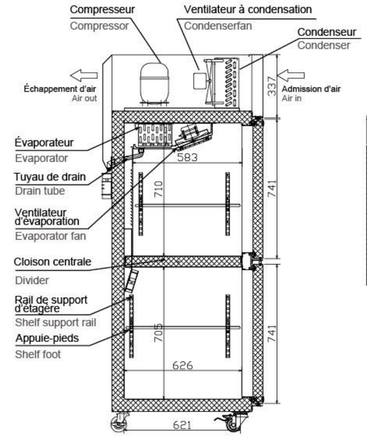







SRVP–120/140/SFVP–120/140
CT–SVP–120/140

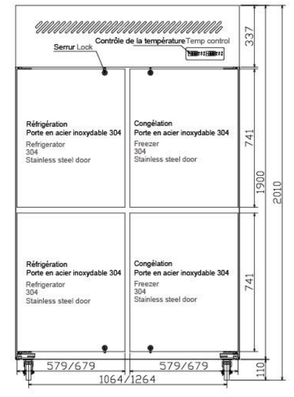






SRVP–180/SFVP–180
CT–SVP–180

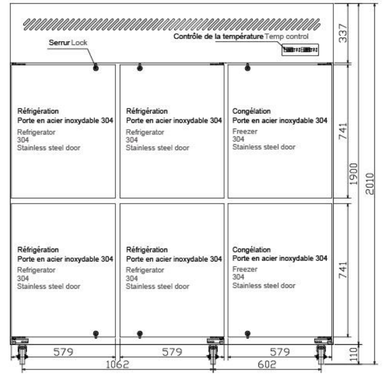

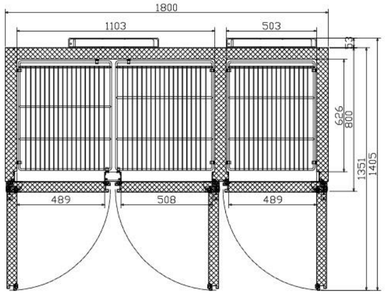

*La double température à six portes prévoit la réfrigération dans les 4 portes gauches, ainsi que la congélation dans les 2 portes droites. La personnalisation est prévue pour le besoin de congélation dans les 4 portes gauches et celui de réfrigération dans les 2 portes droites.


*The six-door dual-temperature units have refrigeration on the four left doors and freezing on the two right doors. Customization is available for four freezing doors on the left and two refrigeration doors on the right.

Série VG – Réfrigérateur à air 304 à porte vitrée
VG—304 Air Cooling Glass Door






LRVG–90






LRVG–120/LRVG–150

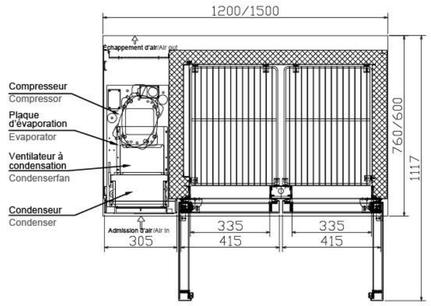



LRVG–180

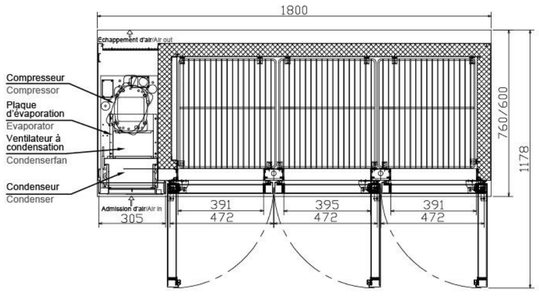


Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	No. d'étagère Shelf	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
LRVG–90	R	220	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	1	Air	R290	270W	900×700×(700+100)
LRVG–120	R	250/200	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	2	Air	R290	280W	1200×760/600×(700+100)
LRVG–150	R	350/280	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	2	Air	R290	340W	1500×760/600×(700+100)
LRVG–180	R	450/360	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	3	Air	R290	420W	1800×760/600×(700+100)
SRVG–70	R	550	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	3	Air	R290	400W	700×800×(1900+100)
SRVG–120	R	1000	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	6	Air	R290	640W	1200×800×(1900+100)
SRVG–140	R	1150	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	6	Air	R290	680W	1400×800×(1900+100)
SRVG–180	R	1500	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	9	Air	R290	850W	1800×800×(1900+100)


Remarque : « L » signifie le réfrigérateur horizontal ; « S » représente le réfrigérateur vertical ; « R » représente la réfrigération ; « G » représente la congélation.


Note:L= Under counter refrigerator,S=Upright refrigerator,R=Refrigerator,G=Glass door.



SRVG–70

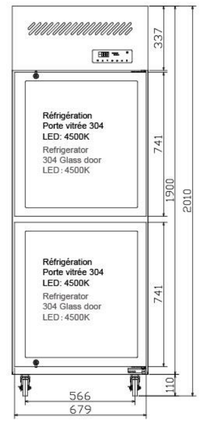


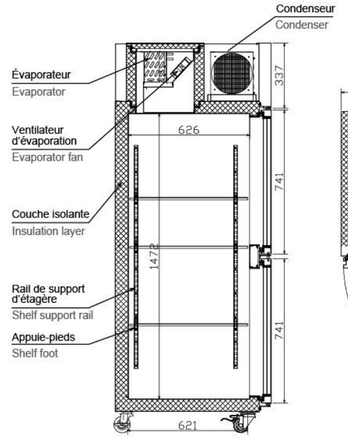







SRVG–120/SRVG–140

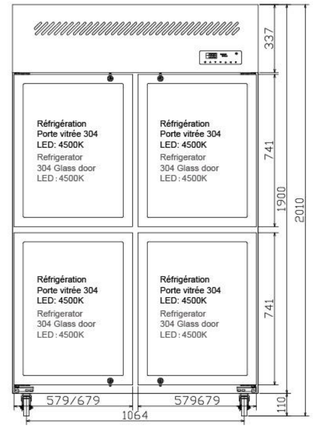






SRVG–180

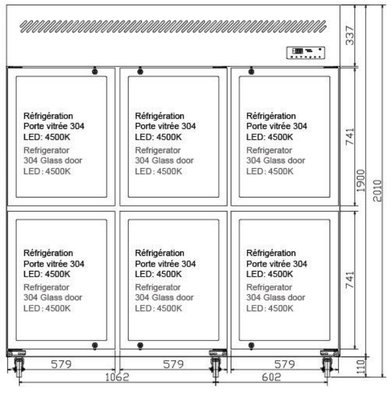

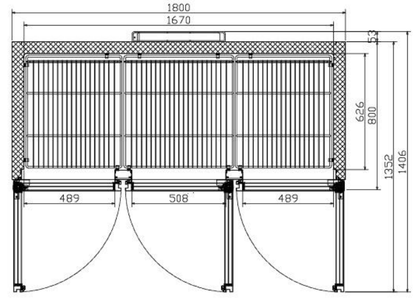




Série BC – Réfrigérateur à boissons à air 304

BC—304 Air Cooling Bar Cabinet




BC–60






BC–90

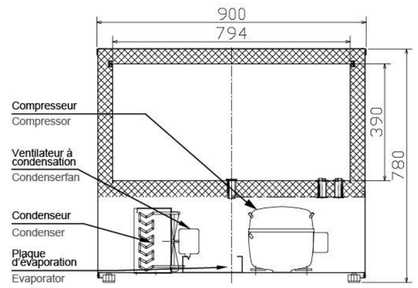



BC–135

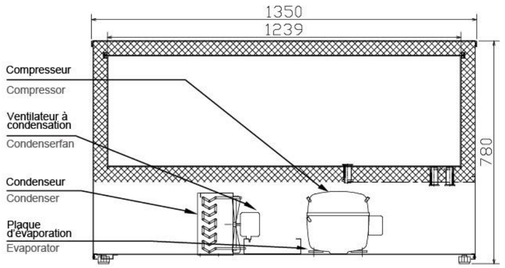

Características

1. Évaporation automatique, sans drainage nécessaire, rainurage sur surfaces visibles.
2. Double vitrage trempé contre brouillard, performance contre brouillard plus excellente.
3. Éclairage DEL standard de 4 500 K, avec options disponibles de 2 700 K, de 6 500 K, etc.
4. Personnalisation de la porte en acier inoxydable, de la poignée de porte, de l'étagère, de la tablette, de l'unité split, du type mural, etc.

Features

1. Automatic evaporation, no drainage required, with visible scraping slots.
2. Made with two–layer anti–fog tempered glass for better performance.
3. Standard factory LED is 4500K; 2700K, 6500K, etc. are optional.
4. Customizable with stainless steel doors, door handles, shelves, counter tops, split units, wall–mounted, and ceiling–mounted options.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
BC–60	R	100	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	270W	600×500×780
BC–90	R	150	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	320W	900×500×780
BC–135	R	200	28 ~ 59°F/-2 ~ 15°C	Air	R290	350W	1350×500×780

Remarque : « R » représente la réfrigération.
Note:R=Refrigerator.




Série BH – Réfrigérateur à air 304 à comptoir ouvert

BH—304 Air Cooling Open Kitchen




BH–104 R/F

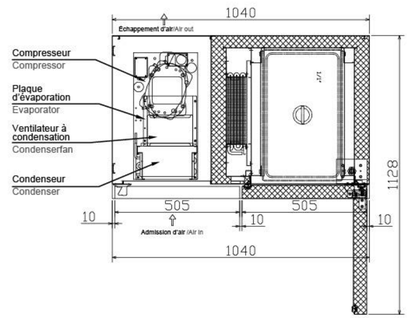




BH–155 R/F

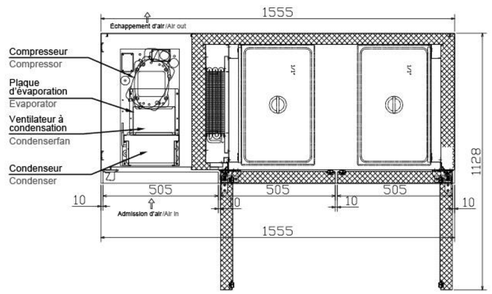



BH–207 R/F

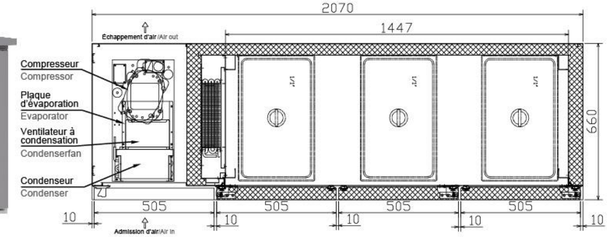

Características

1. Évaporation automatique, sans drainage nécessaire, rainurage sur surfaces visibles.
2. Options : type à tiroir, type combiné, type à double passage personnalisable, type split, etc.
3. Personnalisation du produit en acier inoxydable miroir, du produit en titane noir brossé, du produit rose, du produit d'or champagne, etc.
4. Personnalisation de poignée de porte en V, en L, etc. Personnalisation de chatière en volet, de chatière forcée, etc.

Features

1. Automatic evaporation, no drainage required, with visible scraping slots.
2. Options include drawer–style, combination units, and tailored double–pass and split designs.
3. Customizable materials include brushed stainless steel, mirror–finished stainless steel, black titanium brushed, rose gold, champagne gold, etc.
4. Customizable door handles in V–shaped, L–shaped, and other designs; ventilation windows can be customized with louvered or perforated options.

※Le coût de tube en cuivre n'est pas compris dans les prix suivants. Les coûts de montage sont calculés en fonction de la situation sur site.
※Price exclude copper pipe. Installation cost shall be calculated by actual situation.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
BH–104R	R	220	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	280W	1040×660×750
BH–104F	F	220	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	440W	1040×660×750
BH–155R	R	320	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	320W	1555×660×750
BH–155F	F	320	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	460W	1555×660×750
BH–207R	R	420	21 ~ 59°F/-6 ~ 15°C	Air	R290	350W	2070×660×750
BH–207F	F	420	-8 ~ 0°F/-22 ~ -18°C	Air	R290	520W	2070×660×750

Remarque : « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation.
Note:R=Refrigerator,F=Freezer.

Série BP – Chariot de banquet à air 304/ camion de réfrigération

BP—304 Stainless Steel Air-Cooled Banquet Hot & Cold Truck






BP–80H



BP–150H



BP–80R



BP–150R

Características

1. Personnalisation de porte à double passage.
2. Roulette à gravité avec fonction de blocage, pour déplacement facile.
3. Maintien de la température à 70 °C pendant 1 heure en cas de coupure de courant (à température ambiante de 25 °C).

Features

1. Customizable double–pass doors.
2. Gravity wheels with locking function for easy mobility.
3. The heated banquet cart can maintain a temperature of 70℃ (at ambient temperature of 25℃) for up to 1 hour during a power outage.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/℃	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
BP–80H	H	16*GN2/1	140 ~ 194°F/60 ~ 90℃	Air	R290	1500W	737×815×(1680+100)
BP–80R	R	16*GN2/1	32 ~ 59°F/0 ~ 15℃	Air	R290	400W	737×815×(1890+100)
BP–150H	H	32*GN2/1	140 ~ 194°F/60 ~ 90℃	Air	R290	3000W	1474×815×(1680+100)
BP–150R	R	32*GN2/1	32 ~ 59°F/0 ~ 15℃	Air	R290	730W	1474×815×(1890+100)

Remarque : « H » représente le chauffage ; « R » représente la réfrigération .
Note:H=Heat,R=Refrigerator.


Série BG – Congélateur coulissant 304

BG—304 Air Cooling Trolley Freezer






BG–90R/BG–90F

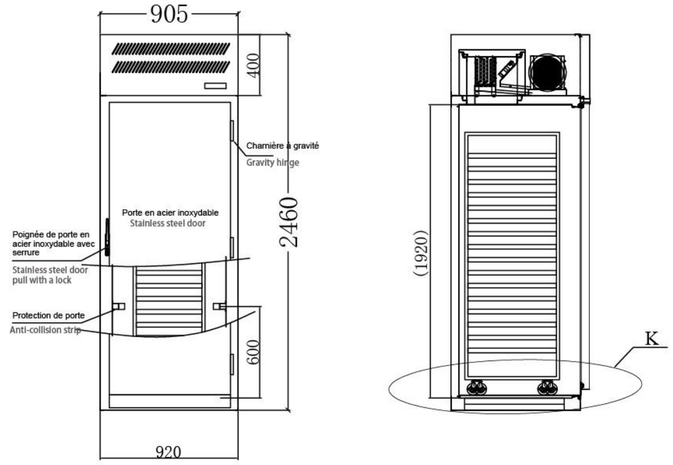



BG–185R/BG–185F

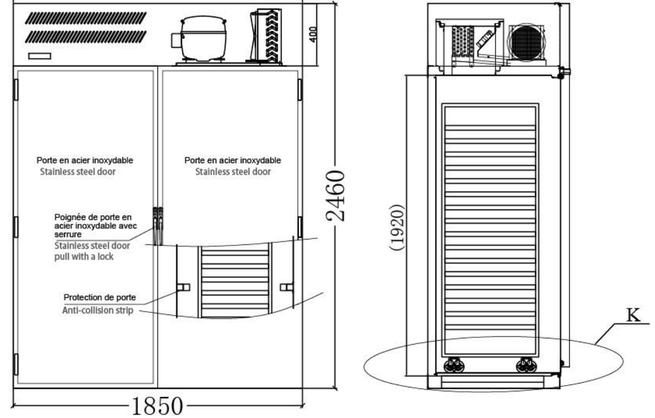

Características

1. Compatible avec les chariots GN 1/1 et 2/1 ; intégration de la protection de porte à l'intérieur.
2. Personnalisation de l'unité split, de type à porte vitrée ou d'un congélateur à double passage (avec profondeur de 1050 mm).
3. Bord en acier inoxydable standard ; utilisable directement sur sol horizontal ou application d'une réservation de montage en fosse prévue au sol.

Features

1. Compatible with GN 1/1 and 2/1 trolley, with internal bumpers.
2. Customizable with split units, glass doors, or double–pass freezers (depth of 1050mm).
3. Standard stainless steel sloped edges, suitable for direct place ment on a level surface or recessed floor installation.

Modèle Model	Fonction Function	Capacité Capacity(L)	Température Temperature°F/℃	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions L*P*H (mm) Dimensions W*D*H(mm)
BG–90R	R	1*GN2/1cart	32 ~ 59°F/0 ~ 15℃	Air	R290	750W	905x985x2460
BG–90F	F	1*GN2/1cart	-4 ~ 5°F/-20 ~ -15℃	Air	R290	1050W	905x985x2460
BG–185R	R	2*GN2/1cart	32 ~ 59°F/0 ~ 15℃	Air	R290	1250W	1850x985x2460
BG–185F	F	2*GN2/1cart	-4 ~ 5°F/-20 ~ -15℃	Air	R290	1600W	1850x985x2460

Remarque : « R » représente la réfrigération ; « F » représente la congélation .
Note:R=Refrigerator,F=Freezer.

HISAKAGE®
Présentoirs/Showcase



- **Compresseur de marque reconnue, avec performances plus stables**
  Brand compressor, More stable performance



- **Sources d'éclairage DEL sécuritaires à basse consommation d'électricité**
  LED energy-savinglights,Safe, Power-efficient



- **Contrôle intelligent précis IdO de la température**
  IoT intelligent temperature regulation,Precise temperature regulation




- **Contrôle de l'humidité, garantie d'une meilleure qualité du produit**
  Humidity control,guarantees superior product quality

CE

- **Conformité aux normes internationales de certification**
  Compliant with International Certification Standards





- **Utilisation de film conducteur et de verre contre brouillard pour obtention d'un aspect plus transparent**
  Featuring conductive film and anti-fog glass for enhanced clarity and transparency



- **Personnalisation selon les besoins du client**
  Customization is available according to client requirements



- **Garantie de la qualité du produit à l'aide d'un procédé de rainurage**
  Grooving techniques are adopted to ensure refined product craftsmanshi



- **Personnalisation des étagères et des cloisons à vin selon les besoins du client**
  Shelves and wine racks can be customized based on client needs



- **Conception silencieuse, obtention d'un environnement plus calme et plus confortable**
  Noise-Reduction Design, provides a more peaceful and comfortable experience

Instructions d'utilisation des présentoirs:
Instructions for using display cabinets

Gâteau Cake	36 ~ 43°F/2 ~ 6℃	**Alcool** Chinese wine	32 ~ 39°F/0 ~ 4℃	**Vin rouge** Red wine	54 ~ 64°F/12 ~ 18℃
Sandwich Sandwich	39 ~ 46°F/4 ~ 8℃	**Whisky** Whisky	32 ~ 39°F/0 ~ 4℃	**Sake** Saki	54 ~ 64°F/12 ~ 18℃
Produits laitiers Dairy	39 ~ 46°F/4 ~ 8℃	**Bœuf** Beef	23 ~ 32°F/–5 ~ 0℃	**Chocolat** Chocolates	54 ~ 64°F/12 ~ 18℃
Légumes et fruits Vegetable & Fruit	39 ~ 46°F/4 ~ 8℃	**Fruits de mer** Seafood	23 ~ 32°F/–5 ~ 0℃	**Présentoir à température ambiante** Room temperature cabinet	68 ~ 77°F/20 ~ 25℃

Remarque : température de présentation standard de 0 à 15 °C ; personnalisation d'un congélateur à moyenne température (-5 à 0 °C) et d'un congélateur de -15 à -20 °C, et d'un présentoir de chauffage de 50 à 60 °C.
Note:Standard temperature for display is 0~15℃. There are options available for medium temperature cabinets (-5~0℃), freezer cabinets (-15~-20℃), and heating cabinets (50~60℃).

Série DCL – Présentoir rectangulaire
DCL—Rectangular Showcase





DCL–90



DCL–120



DCL–150



DCL–180

Caractéristiques :

1. Sans drainage nécessaire, évaporation automatique.
2. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
3. Utilisation du film conducteur et du verre trempé sûr, avec transmittance jusqu'à 92 %.
4. Personnalisation du matériau en acier inoxydable 304 ou en marbre selon les besoins du client.

Features:

1. No drainage required; automatic evaporation.
2. LED lighting for energy savings.
3. Utilizing conductive film and safety tempered glass with a transparency up to 92%.
4. Optional for 304 stainless steel or marble materials, customizable according to customer requirements.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DCL–90	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	830W	900x750x1250
DCL–120	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	850W	1200x750x1250
DCL–150	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1250W	1500x750x1250
DCL–180	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1400W	1800x750x1250
DCL–210	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1870W	2100x750x1250

Remarque : « R » représente la réfrigération ;Les offres susmentionnées correspondent auxprix du type à porte coulissante arrière.
Note:R=Refrigerator,the above price only for rear sliding door type.

Série DCA – Présentoir courbé
DCA—Arc Showcase





DCA–90



DCA–120



DCA–150



DCA–180

Caractéristiques :

1. Sans drainage nécessaire, évaporation automatique.
2. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
3. Utilisation du film conducteur et du verre trempé sûr, avec transmittance jusqu'à 92 %.

Features:

1. No drainage required; automatic evaporation.
2. LED lighting for energy savings.
3. Utilizing conductive film and safety tempered glass with a transparency of up to 92%.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DCA–90	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	680W	900×750×1250
DCA–120	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	720W	1200×750×1250
DCA–150	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1210W	1500×750×1250
DCA–180	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1320W	1800×750×1250
DCA–210	R	2/3 couches	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1350W	2100×750×1250

Remarque : « R » représente la réfrigération ; Les offres susmentionnées correspondent aux prix du type à porte coulissante arrière.


Note:R=Refrigerator,the above price only for rear sliding door type.

Série DH –Présentoir de luxe
DH—High Quality Showcase





DH–90

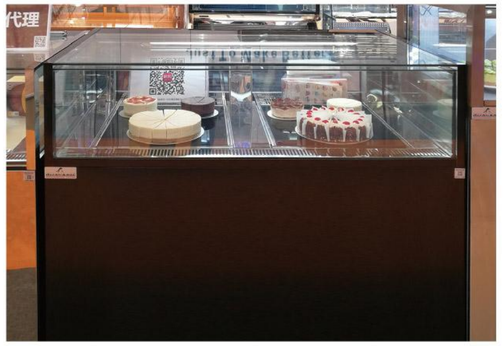

DH–120



DH–150



DH–180

Caractéristiques :

1. Sans drainage nécessaire, évaporation automatique.
2. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
3. Utilisation du film conducteur et du verre trempé sûr, avec transmittance jusqu'à 92 %.
4. Personnalisation du type à double porte coulissante, du type à tiroir supérieur, du type à porte coulissante inférieure ou du type à tiroirs supérieurs/inferieurs (avec majoration).

Features:

1. No drainage required; automatic evaporation.
2. LED lighting for energy savings.
3. Utilizing conductive film and safety tempered glass with a transparency up to 92%.
4. Customizable with options for double shift doors, upper drawers, lower shift doors, or upper and lower drawers(additional charge).


Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DH–90	R	1 couche	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	700W	900×750×1100
DH–120	R	1 couche	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	800W	1200×750×1100
DH–150	R	1 couche	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1200W	1500×750×1100
DH–180	R	1 couche	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1280W	1800×750×1100

Remarque : « R » représente la réfrigération.


Note:R=Refrigerator.



Série DS – Présentoir à plaque de congélation / présentoir de sushis
DS—Frozen Plate,Sushi Showcase

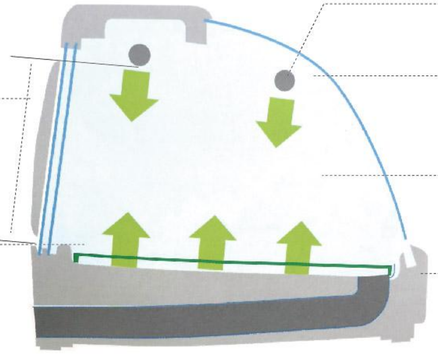


- Hauteur d'ouverture de 150 mm à utilisation pratique
  Convenient opening height of 150mm.
- Température constante de 4 à 8 °C et humidité de 65 % à 85 % dans le présentoir.
  Constant temperature inside the cabinet: 4~8℃, and humidity: 65–85%.
- Tube de refroidissement
  Cooling pipe.
- Éclairage DEL disponible sur commande préalable du client.
  Optional LED light, available upon customer prior request.
- Vitrine inclinée pour une meilleure présentation des produits.
  Inclined glass design for better food display effect.
- Conception oblique arrondie de la plaque inférieure, facilité de nettoyage.
  The base is designed with an inclined and rounded corner for easy cleaning.

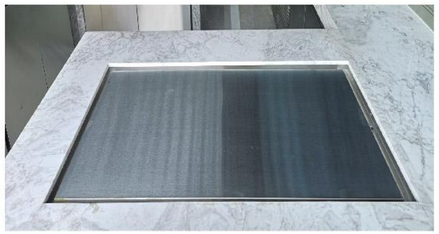


IF–100



IF–100T

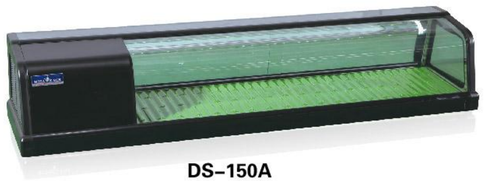

DS–150A

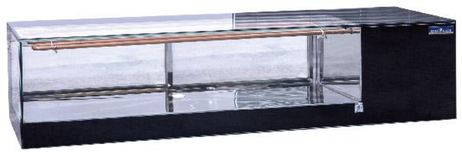

DS–150L

Caractéristiques :

1. Personnalisation de l'unité gauche, de l'unité droite, de l'unité split et de dimensions différentes.
2. Congélation simultanée du fond et du haut du présentoir, obtention d'un meilleur effet de refroidissement uniforme. Non absorption de l'humidité de produit par le type de congélation à refroidissement direct, obtention d'une meilleure conservation de l'humidité.

Features:

1. Customizable options include left–side units, right–side units, split systems, and different machine DimensionsW*D*H(mm).
2. Both the bottom and top of the cabinet are cooled simultaneously to achieve uniform and balanced cooling. The direct cooling method achieves no absorption of product moisture, resulting in better moisture retention.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
IF–100	R	Ice Plate	15 ~ 50°F/-10 ~ 10°C	Static	R290	200W	1000×550×90
DS–120A/L	R	1 couche	35 ~ 41°F/2 ~ 5°C	Static	R290	120W	1200×350×285
DS–150A/L	R	1 couche	35 ~ 41°F/2 ~ 5°C	Static	R290	160W	1500×350×285
DS–180A/L	R	1 couche	35 ~ 41°F/2 ~ 5°C	Static	R290	180W	1800×350×285
DS–210A/L	R	1 couche	35 ~ 41°F/2 ~ 5°C	Static	R290	200W	2100×350×285

Remarque : « A » représente le type courbé ; « L » représente le type droit ; « R » représente la réfrigération ; « D » représente le refroidissement direct ; « T » représente la personnalisation.
Note:A=Curved,L= Rectangular,R=chiller,D=cooper cooling,T=Customizable.



Série DI – Présentoir à glaces
DI—Ice Cream Showcase



DI–100T



DI–120



DI–150



DI–180

Caractéristiques :

1. Sans drainage nécessaire, évaporation automatique.
2. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
3. Utilisation du film conducteur et du verre trempé sûr, avec transmittance jusqu'à 92 %.
4. Personnalisation du matériau en acier inoxydable 304 ou en marbre selon les besoins du client.

Features:

1. No drainage required; automatic evaporation.
2. LED lighting for energy savings.
3. Utilizing conductive film and safety tempered glass with a transparency of up to 92%.
4. Optional for 304 stainless steel or marble materials, customizable according to customer requirements.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DI–120	F	10 seaux 1/4 ou 8 seaux ronds	-13 ~ 0°F/-25 ~ -18℃	Air	R290	980W	1200×850×1250
DI–150	F	12 seaux 1/4 ou 10 seaux ronds	-13 ~ 0°F/-25 ~ -18℃	Air	R290	1100W	1500×850×1250
DI–180	F	16 seaux 1/4 ou 12 seaux ronds	-13 ~ 0°F/-25 ~ -18℃	Air	R290	1760W	1800×850×1250

Remarque : « F » représente la congélation; « T » représente la personnalisation.
Note:F=Freezer,T=Customizable.

Série DOT – Présentoir en îlot
DOT—Open Showcase





DOT–100T



DOT–120T



DOT–150T



DOT–180T

Caractéristiques :

1. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
2. Rainurage pour un aspect plus luxueux.
3. Personnalisation du matériau en acier inoxydable 304 ou en marbre selon les besoins du client.

Features:

1. LED lighting for energy savings.
2. Grooving process for a fine appearance.
3. Optional for 304 stainless steel or marble materials, customiz able according to customer requirements.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DOT–120	R	1 étage	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	920W	1200×750×950
DOT–150	R	1 étage	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1280W	1500×750×950
DOT–180	R	1 étage	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1730W	1800×750×950

Remarque : « R » représente la réfrigération ; « T » représente la personnalisation.
Note:R=Refrigerator,T=Customizable.

Série DOV – Présentoir à air vertical
DOV—High body Open Showcase





DOV–120T



DOV–180T



DOV–150



DOV–240T

Caractéristiques :

1. Sources d'éclairage DEL à basse consommation d'électricité.
2. Rainurage pour un aspect plus luxueux.
3. Personnalisation du matériau en acier inoxydable 304 ou en marbre selon les besoins du client.

Features:

1. LED lighting for energy savings.
2. Grooving process for a fine appearance.
3. Optional for 304 stainless steel or marble materials, customizable according to customer requirements.

Modèle Model	Fonction Function	Volume Capacity (L)	Température Temperature°F/°C	Mode de refroidissement Cooling	Réfrigérant Refrigerant	Puissance Power	Dimensions hors tout DimensionsW*D*H(mm)
DOV–90	R	4/5 étages	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1300W	900×750×1900
DOV–120	R	4/5 étages	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1750W	1200×750×1900
DOV–150	R	4/5 étages	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	1970W	1500×750×1900
DOV–180	R	4/5 étages	35 ~ 59°F/2 ~ 15°C	Air	R290	2190W	1800×750×1900

Remarque : « R » représente la réfrigération ; « T » représente la personnalisation.
Note:R=Refrigerator,T=Customizable.