


02 40 85 19 49

NOTRE SERVICE-APRÈS-VENTE



Nos machines sous vide sont garanties 3 ans.
Nos thermoplongeurs et nos cellules de refroidissement 2 ans.

WWW.ATOUT-SOUS-VIDE.FR

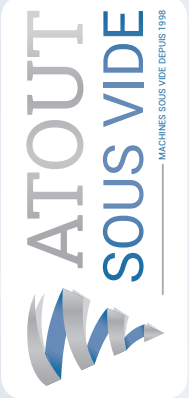

4 Rue du Morbihan - 56400 Plougoumelen (VANNES) - France
atoutsousvide@orange.fr
téléphone : 02.40.85.19.49
www.atout-sous-vide.fr

Création et réalisation VALPG 02 40 75 72 77- RCS Nantes B 343 045 759

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

2

friulinox
First Quality.

Friulinox a conçu une cellule de refroidissement et congélation rapide qui permet de faire baisser la température et de congeler les aliments frais et cuits.
Unité de programmation simple et complète, rendement frigorifique élevé avec une consommation d'énergie limitée, passage automatique en mode conservation à la fin du cycle et fiabilité font de cette cellule de refroidissement et de congélation un outil parfaitement adapté à la restauration commerciale et collective.

SÉRIE 3 NIVEAUX

POIDS : 52 KG
CAPACITÉ : 3 BACS GN1/1

CARACTÉRISTIQUES :

- Refroidissement / congélation en temps ou à sonde en cœur
- Conservation automatique à fin de cycle
- Dégivrage manuel temporisé à porte ouverte
- Ecran digital à LED
- Dimensions (L x l x h) : 560 x 700 x 520 mm



3

CUISSON SOUS VIDE BASSE TEMPÉRATURE

THERMOPLONGEUR 50 L

- THERMOPLONGEUR À HAUTE PRÉCISION AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
- INTERFACE ÉCRAN TACTILE DE 4 POUCES
- RENDMENT JUSQU'À 50 LITRES
- PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 2°c À 99°c
- MINUTEUR DE 1 MINUTE À 99 HEURES
- 25 MÉMOIRES DE CYCLE DE TRAVAIL PROGRAMMABLES

CARACTÉRISTIQUES :
• Dimensions (L x p x h) : 130 X 260 X 380 mm
• Capacité (Litres) : 50 Litres
• Puissance (W) : 2000 W
• Tension (V) : 230 v - 50 Hz



SÉRIE 5 NIVEAUX



POIDS : 95 KG
PUISSANCE : 5 BACS GN1/1

CARACTÉRISTIQUES :

- Refroidissement / congélation en temps ou à sonde en cœur
- Conservation automatique à fin de cycle
- Dégivrage manuel temporisé à porte ouverte
- Ecran digital à LED
- Dimensions (L x l x h) : 790 x 700 x 850 mm

SÉRIE 8 NIVEAUX



POIDS : 157 KG
CAPACITÉ : 8 BACS GN1/1

CARACTÉRISTIQUES :

- Refroidissement et Surgélation en temps et à sonde en cœur
- Conservation automatique à fin de cycle
- Dégivrage manuel temporisé à porte ouverte
- Ecran digital à LED
- Dimensions (L x l x h) : 790 X 800 X 1320 mm

SÉRIE PEARL

RAPIDEMENT INSTALLÉ POUR UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION



PEARL

CAPACITÉ MAXIMALE : 58 L
PROFONDEUR D'IMMERSION : 16,5 cm

CARACTÉRISTIQUES :

- Plage de température : 20°C / 95°C
- Constante de température : +/- 0,03°C
- Alarme de niveau d'eau bas
- Pompe ultra-puissante : 14L/min
- Dimensions (L x l x h) : 133 x 212 x 330 mm
- Poids : 4,5 Kg



VOLUME DE REMPLISSAGE : 27 L

CARACTÉRISTIQUES :

- Plage de température : 20°C / 95°C
- Constante de température : +/- 0,03°C
- Robinet de vidange
- Pompe ultra-puissante : 14L/min
- Dimensions (L x l x h) : 332 x 577 x 424 mm
- Poids (à vide) : 15 Kg



PEARL M

SACS SOUS VIDE

ATOUT SOUS VIDE, VOUS PROPOSE ÉGALEMENT UN LARGE CHOIX DANS SA GAMME DE SACS SOUS VIDE DE CONSERVATION, CUISSON ET RETRACTABLE, NOUS CONSULTER POUR LES DIMENSIONS ET LES TARIFS.



ATOUT SOUS VIDE

MACHINES SOUS VIDE
CUISSON SOUS VIDE BASSE TEMPÉRATURE
CELLULES DE REFROIDISSEMENT



WWW.ATOUT-SOUS-VIDE.FR

ATOUT SOUS VIDE

SPÉCIALISTE SOUS-VIDE DEPUIS 1998

Atout Sous Vide, société familiale spécialisée depuis 1998 dans le sous vide, vous offre une gamme complète de machines à emballer sous vide, de fabrication Hollandaise et de pompe à vide BUSH de fabrication Allemande avec une **garantie de 3 ans**.

En complément de la machine sous vide, Atout Sous Vide vous propose une gamme haute performance de thermoplongeur, de fabrication Allemande (Julabo), pour réaliser vos cuissons sous vide basse température.

En disponibilité également, un choix de sacs sous vide adaptés à l'utilisation de votre machine sous vide, sacs sous vide de conservation, de cuisson et rétractables.



- 1 MACHINES SOUS VIDE
- 2 CELLULES DE REFRIGERISSEMENT
- 3 THERMO PLONGEUR

L'équipe d'Atout Sous Vide se tient à votre entière disposition, pour vous conseiller dans le choix de votre machine sous vide et/ou dans le thermoplongeur pour la cuisson sous vide basse température.


MACHINES SOUS VIDE

1


Garantie
3 ans

SÉRIE JUMBO

SÉRIE DE TABLE PROFESSIONNELLE À UN PRIX ATTRACTIF, FACILE À UTILISER ET À ENTREtenir.




CAPACITÉ POMPE : 4 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 35-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 28 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Commande numérique par détecteur de pression (% de vide) pour un paramétrage précis et constant
 - Chambre à vide emboute avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
 - Barre de soudure amovible sans connexions électriques
 - Double-soudure 2 x 3,5 mm fils de résistance bombés
 - Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
 - Dimensions (L x l x h) 450 x 230 x 295 mm

MINI JUMBO




CAPACITÉ POMPE : 8 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 20-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 35 cm




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Commande numérique par détecteur de pression (% de vide) pour un paramétrage précis et constant
 - Chambre à vide emboute avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
 - Barre de soudure amovible sans connexions électriques
 - Double-soudure 2 x 3,5 mm fils de résistance bombés
 - Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
 - Dimensions (L x l x h) 525 x 480 x 420 mm

JUMBO 30

JUMBO 42




CAPACITÉ POMPE : 16 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 20-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 42 cm




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Commande numérique par détecteur de pression (% de vide) pour un paramétrage précis et constant
 - Chambre à vide emboute avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
 - Barre de soudure amovible sans connexions électriques
 - Double-soudure 2 x 3,5 mm fils de résistance bombés
 - Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
 - Dimensions (L x l x h) 525 x 480 x 420 mm

JUMBO 42XL




CAPACITÉ POMPE : 16 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 20-45 sec.
BARRE DE SOUDURE : 42 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Commande numérique par détecteur de pression (% de vide) pour un paramétrage précis et constant
 - Chambre à vide emboute avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
 - Barre de soudure amovible sans connexions électriques
 - Double-soudure 2 x 3,5 mm fils de résistance bombés
 - Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
 - Dimensions (L x l x h) 610 x 480 x 420 mm

SÉRIE AERO

MACHINE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE DE RÉNOMMÉE MONDIALE, POUR UNE PRÉCISION ET UNE ADAPTABILITÉ D'UTILISATION




CAPACITÉ POMPE : 8 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-30 sec.
BARRE DE SOUDURE : 35 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 3 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Dimensions (L x l x h) 543 x 451 x 454 mm

AERO 35




CAPACITÉ POMPE : 16 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-35 sec.
BARRE DE SOUDURE : 42 cm




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 3 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Dimensions (L x l x h) 523 x 491 x 464 mm

AERO 42




CAPACITÉ POMPE : 21 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 20-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 42 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 520 x 480 x 460 mm

BOXER 42



CAPACITÉ POMPE : 21 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-35 sec.
BARRE DE SOUDURE : 2 x 61 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 550 x 700 x 440 mm

BOXER 52

IMPRIMANTE




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Panneau de commande ACS et fonction imprimante : 20 programmes personnalisables et programmables sur PC
 - Fonctions de mise sous vide : Vente rouge, Marinade, maintien de pression, vide séquentiel, vide +
 - Port USB pour transfert de données
 - Écran LCD 4,7 pouces
 - Information étiquettes : Nom du client, du produit, date de production, utilisation, info, niveau de vide, température de stockage, DLC

SÉRIE MARLIN

POUR UNE CAPACITÉ OPTIMALE À UN PRIX INTÉRESSANT

MARLIN 52




CAPACITÉ POMPE : 43 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 2 x 92 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 670 x 700 x 1030 mm

SÉRIE FALCON

MACHINE SOUS-VIDE RAPIDE ET ROBUSTE DE RÉNOMMÉE MONDIALE

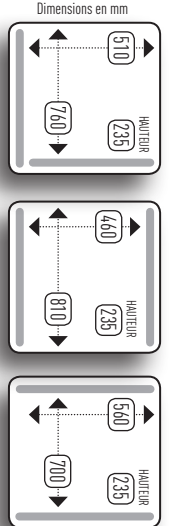

FALCON 80

CAPACITÉ POMPE : 100 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 91-76 cm




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Option : commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 620 x 900 x 1070 mm

SÉRIE POLAR

MACHINES SOUS VIDE PUISSANTES ET ROBUSTES

POLAR 2-50




CAPACITÉ POMPE : 100 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 2 x 62 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 900 x 1175 x 1175 mm

POLAR 110

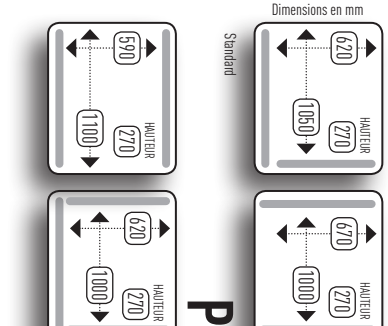


CAPACITÉ POMPE : 100/160 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 62-109 cm



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande de l'ordre des liquides avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 880 x 1200 x 1125 mm

POLAR 2.95

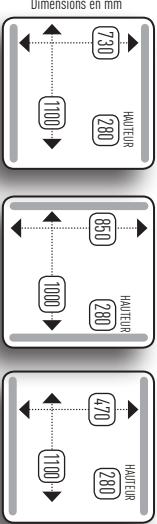

CAPACITÉ POMPE : 300 M/h
CYCLE DE LA MACHINE : 15-40 sec.
BARRE DE SOUDURE : 100 cm (pour 100 cm de largeur)



- CARACTÉRISTIQUES :**
- Temps de vide et soudure / Programmation automatique / 10 programmes personnalisables
 - Sort-Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage
 - Commande numérique par détecteur de pression (%) pour un paramétrage précis et constant
 - Option : commande numérique Quickstop H2O sensor avec détection automatique du point d'ébullition
 - Option : injection de gaz
 - Dimensions (L x l x h) 2420 x 1210 x 1130 mm
 - Option : couvercle automatique