

ACO Modul est une solution de drainage modulaire qui permet de proposer à partir de composants standards, des configurations à l'infinie. Elle se compose de caniveaux standards mais aussi de caniveaux sur-mesure pour répondre à des besoins d'implantations spécifiques.



4

Solutions de drainage linéaires modulaires

La gamme de caniveaux à fente ou à grille en acier inoxydable ACO Modul est destinée aux cuisines collectives et cuisines commerciales.

Ce système modulaire est composé de :

- Caniveaux à fente permettant de réaliser une délimitation entre zones sèches et zones humides sur les sols où le débit de nettoyage est faible
- Caniveaux à grille permettant de drainer les eaux usées pour des applications à débit modéré jusqu'à élevé.

La cuve ACO Modul est conçue avec des pentes assurant une évacuation efficace des eaux usées vers le boîtier siphon. Elle est également dotée d'un remplissage sous bordure en EPDM évitant tout écrasement sous la charge d'équipement roulant.

ACO Modul est livré complet : plaque bois de protection chantier, bride de liaison, joint nitrile, boulonnerie inox A2, pieds de réglage, mise à la terre incluse.

Plusieurs design de couvertures sont proposés : caillebotis, à barreaux. Les classes de charge sont comprises entre L15 et N250 selon les grilles et conformément à la norme NF EN 1253 et à la réglementation PMR.

De nombreux accessoires sont disponibles en option : protection des canalisations, rehausse, kit coupe feu...

RETOUR AU SOMMAIRE



En plus des dimensions standards présentées, ACO réalise des **solutions sur-mesure** répondant aux projets spécifiques. Contactez notre équipe de technico-commerciaux au 02.32.51.30.55 ou par courriel au technicocom-bd@aco.fr

Caniveaux à fente ACO Modul 20

pour sols carrelés et résine

Informations produit Modul 20

- Acier inoxydable AISI 304 décapé, passivé, finition brossée
- Entièrement testé et certifié selon la norme NF EN 1253
- Conception "HygieneFirst" conforme à la norme NF EN 14159 et aux recommandations de l'EHEDG
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Caniveau de sol à fente de 19 mm recommandé pour délimiter les zones sèches des zones humides avec nettoyage à faible débit
- Système modulaire comprenant : bride boulonnée, joint en nitrile, grille inox et pieds de réglage
- Cloche siphon inversée ACO EasyCare et son panier amovible pour un entretien aisé
- Anneau de drainage et de désaccouplement phonique
- Sortie sur manchon DN 110 mm ou sur boîtier siphon avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle, diamètre 157 mm et DN 110 mm
- Débit de 1,2 l/s à 3,9 l/s environ
- Deux design de couvertures électropolies : caillebotis antidérapante, anti-coupure avec crantage double à maille sécurité 19x19 mm ou à barreaux (R50), accès PMR. Pour boîtier siphon de sortie
- Classes L15 à R50 conformément à la norme NF EN 1253
- Caniveau livré complet avec protection chantier bois, accessoires de pose
- Pour applications sols carrelés et sols en résine



ACO s'engage à vous livrer le kit complet ACO Modul dans les 48 h maxi pour toute commande passée avant midi !


- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- Couvertures en inox au choix conformes à la norme NF EN 1253
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).

Système ACO Modul 20



Caniveaux à fente ACO Modul 20


Débit de 1,2 l/s

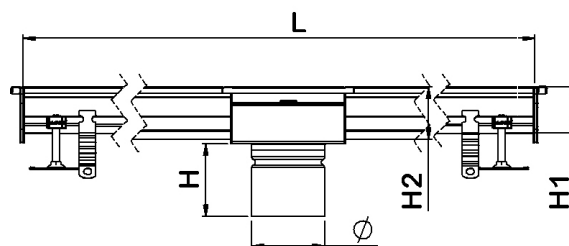

Sortie centrée sur manchon DN110

Support 200x200 mm - Couverture 168x168 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306130	1,2	50	20	70/70	120	5,9
1500	306131	1,2	50	20	70/75	120	9,0
2000	306132	1,2	50	20	75/80	120	11,0
2500	306133	1,2	50	20	70/75	120	12,0
3000	306134	1,2	50	20	70/75	120	13,6
3500	306135	1,2	50	20	70/80	120	16,9
4000	306136	1,2	50	20	70/80	120	18,6
4500	306137	1,2	50	20	70/80	120	18,4
5000	306138	1,2	50	20	70/80	120	20,0
5500	306139	1,2	50	20	75/90	120	24,4
6000	306140	1,2	50	20	75/90	120	26,3
6500	306141	1,2	50	20	70/80	120	24,9
7000	306142	1,2	50	20	70/80	120	26,6
7500	306143	1,2	50	20	75/90	120	31,6
8000	306144	1,2	50	20	75/90	120	33,5

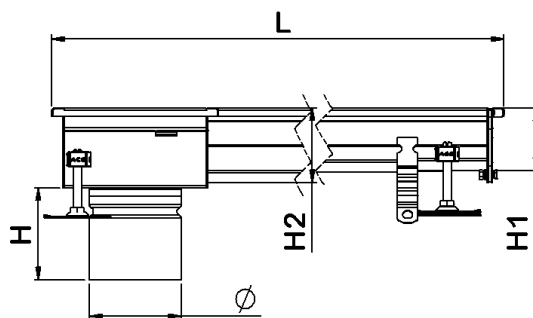


Sortie en bout sur manchon DN110

Support 200x200 mm - Couverture 168x168 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	304281	1,2	50	20	70/75	120	6,6
1500	304282	1,2	50	20	70/75	120	8,1
2000	304283	1,2	50	20	70/80	120	10,7
2500	304284	1,2	50	20	70/80	120	11,3
3000	304285	1,2	50	20	75/90	120	14,4
3500	306145	1,2	50	20	70/80	120	14,6
4000	306146	1,2	50	20	75/90	120	18,0
4500	306147	1,2	50	20	70/90	120	18,8
5000	306148	1,2	50	20	70/90	120	21,7
5500	306149	1,2	50	20	70/90	120	22,4
6000	306150	1,2	50	20	75/100	120	26,2
6500	306151	1,2	50	20	70/90	120	25,7
7000	306152	1,2	50	20	75/100	120	29,8
7500	306153	1,2	50	20	75/100	120	31,3
8000	306154	1,2	50	20	70/100	120	33,5

Caniveaux à fente télescopiques ACO Modul 20


Débit de 3,9 l/s

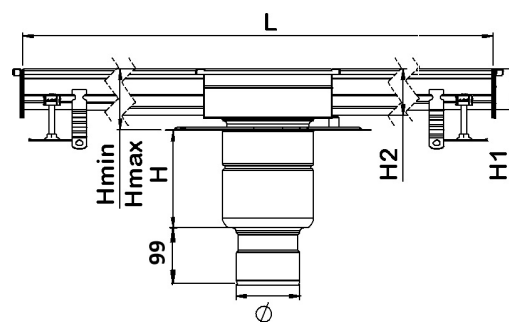

Sortie verticale centrée - Boitier Ø 157 mm - DN 110

Support 250x250 mm - Couverture 218x218 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306155	3,9	50	20	70/70	171	90/125	8,9
1500	306156	3,9	50	20	70/75	171	95/130	11,9
2000	306157	3,9	50	20	70/75	171	95/130	13,6
2500	306158	3,9	50	20	70/75	171	95/130	14,9
3000	306159	3,9	50	20	70/75	171	95/130	16,6
3500	306160	3,9	50	20	70/80	171	100/135	19,9
4000	306161	3,9	50	20	70/80	171	100/135	21,6
4500	306162	3,9	50	20	70/80	171	100/135	21,4
5000	306163	3,9	50	20	70/80	171	100/135	23,0
5500	306164	3,9	50	20	75/90	171	110/145	27,4
6000	306165	3,9	50	20	75/90	171	110/145	29,2
6500	306166	3,9	50	20	70/80	171	100/135	27,9
7000	306167	3,9	50	20	70/80	171	100/135	29,6
7500	306168	3,9	50	20	75/90	171	110/145	34,6
8000	306169	3,9	50	20	75/90	171	110/145	36,4

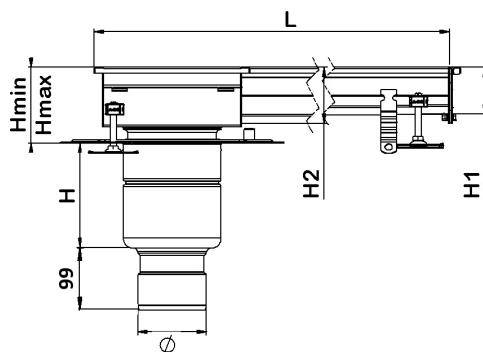


Sortie verticale en bout - Boitier Ø 157 mm - DN 110
Support 250x250 mm - Couverture 218x218 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306170	3,9	50	20	70/75	171	95/130	9,6
1500	306171	3,9	50	20	70/75	171	95/130	11,1
2000	306172	3,9	50	20	70/80	171	100/135	13,6
2500	306173	3,9	50	20	70/80	171	100/135	14,3
3000	306174	3,9	50	20	75/90	171	110/145	17,4
3500	306175	3,9	50	20	70/80	171	100/135	17,6
4000	306176	3,9	50	20	75/90	171	110/145	21,0
4500	306177	3,9	50	20	70/90	171	110/145	21,8
5000	306178	3,9	50	20	70/90	171	110/145	24,7
5500	306179	3,9	50	20	70/90	171	110/145	25,4
6000	306180	3,9	50	20	75/100	171	120/155	29,4
6500	306181	3,9	50	20	70/90	171	110/145	28,7
7000	306182	3,9	50	20	75/100	171	120/155	33,0
7500	306183	3,9	50	20	75/100	171	120/155	34,5
8000	306184	3,9	50	20	70/100	171	120/155	36,7

Caniveaux à fente télescopiques ACO Modul 20


Débit de 3,2 l/s

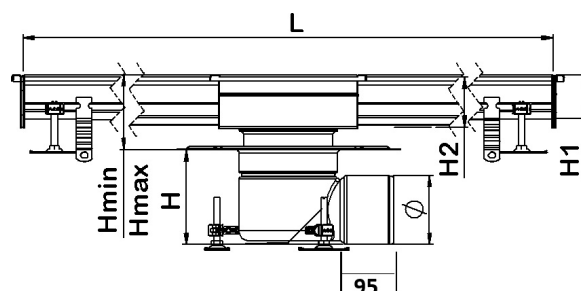

Sortie horizontale centrée - Boitier Ø 157 mm - DN 110

Support 250x250 mm - Couverture 218x218 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306255	3,2	50	20	70/70	237/272	90/125	8,8
1500	306256	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	11,8
2000	306257	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	13,9
2500	306258	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	14,8
3000	306259	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	16,5
3500	306260	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	19,8
4000	306261	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	21,5
4500	306262	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	21,3
5000	306263	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	22,9
5500	306264	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	27,3
6000	306265	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	29,1
6500	306266	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	27,8
7000	306267	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	29,5
7500	306268	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	34,5
8000	306269	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	36,3

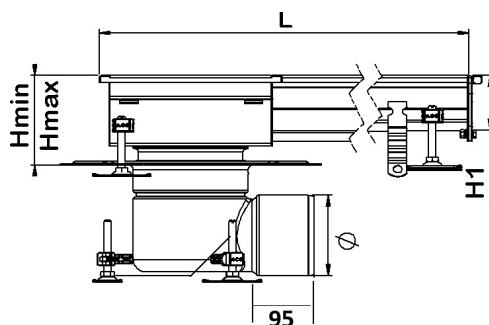

Sortie horizontale en bout - Boitier Ø 157 mm - DN 110

Support 250x250 mm - Couverture 218x218 mm

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306270	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	9,5
1500	306271	3,2	50	20	70/75	242/277	95/130	11,0
2000	306272	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	13,5
2500	306273	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	14,2
3000	306274	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	17,2
3500	306275	3,2	50	20	70/80	247/282	100/135	17,5
4000	306276	3,2	50	20	75/90	257/292	110/145	20,9
4500	306277	3,2	50	20	70/90	257/292	110/145	21,7
5000	306278	3,2	50	20	70/90	257/292	110/145	24,6
5500	306279	3,2	50	20	70/90	257/292	110/145	25,3
6000	306280	3,2	50	20	75/100	267/302	120/155	29,3
6500	306281	3,2	50	20	70/90	257/292	110/145	28,6
7000	306282	3,2	50	20	75/100	267/302	120/155	32,9
7500	306283	3,2	50	20	75/100	267/302	120/155	34,4
8000	306284	3,2	50	20	70/100	267/302	120/155	36,6

Couvertures ACO Modul 20 - acier inoxydable

Type	Désignation	Article	Dimensions	Résistance	Poids
		N°	[mm]	[mm]	[kg]
	Caillebotis antidérapant Double crantage Passivée	304348	168x168	L15	0,9
		304345	218x218		1,5
	Caillebotis antidérapant Double crantage Electropolie	304347	168x168	L15	0,9
		304343	218x218		1,5
	A barreaux antidérapant Passivée	416912	168x168	RS0	1,6
		416914	218x218		2,4

Accessoires ACO Modul 20

Type	Article	Pour siphon	
	N°	[mm]	
Cône de récupération inox avec verrouillage DN 100 pour Modul 20			
	415821	300x300	Adaptable aux caniveaux à grille caillebotis
	415918	200x200	Avec panier amovible de récupération des déchets
Raccord de liaison pour manchon de sortie verticale		DN [mm]	
	304314	D1=110 D2= 100	Avec joint en élastomère double lèvre et anneau de maintien Pour collage sur tube PVC DN100
Kit Système Protect pour ACO Modul 20 télescopique Ø 157/DN 110			
	304372	110	Avec tamis déverrouillable Système anti-déchets volumineux
	304634		Sortie horizontale pour boîtier Ø 157 mm
Kit coupe-feu pour ACO Modul 20 télescopique Ø 157/DN 110			
	El 120	416933	110
CSTB			Corps de diamètre 157 A installer avant la pose des boîtiers
Rehausse de support pour Modul 20 Télescopique			
	408206	110	Avec platine Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
	408249	110	Sans platine Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
Platine de reprise d'étanchéité pour Modul 20			
	304302	110	pour évacuation verticale en DN110
Avaloir vertical diamètre 157 mm			
	408056	110	Hauteur 170 mm Garde d'eau de 50 mm
Avaloir horizontal diamètre 157 mm			
	408080	110	Hauteur 147 mm Garde d'eau de 50 mm

Caniveaux à grille ACO Modul 125

pour sols carrelés et résine

Informations produit Modul 125

- Acier inoxydable AISI 304 décapé, passivé, finition brossée
- Entièrement testé et certifié selon la norme NF EN 1253
- Conception "HygieneFirst" conforme à la norme NF EN 14159 et aux recommandations de l'EHEDG
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Caniveau de sol à grille de largeur 125 mm recommandé pour drainage des eaux usées à débit modéré en configuration linéaire
- Système modulaire comprenant : bride boulonnée, joint en nitrile, grille inox et pieds de réglage
- Cloche siphon inversée (sortie manchon) ou cloche champignon (sortie sur boitier) et son panier amovible pour un entretien aisé
- Anneau de drainage et de désaccouplement phonique
- Sortie sur manchon DN 110mm ou sur boitier siphon avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle, diamètre 157mm et DN 110 mm
- Débit de 1,2 l/s à 3,9 l/s environ
- Deux design de couvertures électropolies : caillebotis antidérapante, anti-coupure avec crantage double à maille sécurité 19x19 mm ou à barreaux (R50), accès PMR
- Classes L15 à R50 conformément à la norme NF EN 1253
- Caniveau livré complet avec protection chantier bois, accessoires de pose
- Pour applications sols carrelés et sols en résine



ACO s'engage à vous livrer le kit complet ACO Modul dans les 48 h maxi pour toute commande passée avant midi !

- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- Couvertures en inox au choix conformes à la norme NF EN 1253
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).


Système ACO Modul 125



- 1** Grille caillebotis crantée
- 2** Panier amovible
- 3** Cloche champignon
- 4** Anneau de drainage
- 5** Boitier siphon vertical ou horizontal
- 6** Élément droit
- 7** Plaque d'extrémité


Caniveaux à grille télescopiques ACO Modul 125

Débit de 1,2 l/s

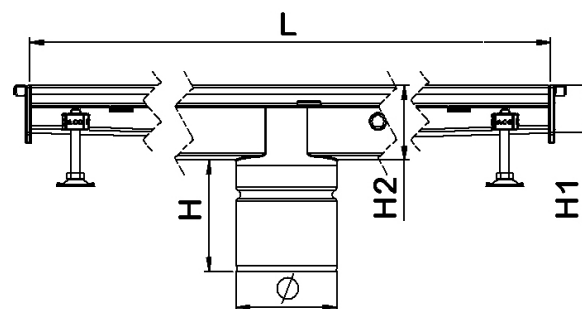

Sortie verticale centrée sur manchon DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	304276	1,2	50	125	50/50	120	5,4
1500	304277	1,2	50	125	50/65	120	8,9
2000	304278	1,2	50	125	50/65	120	11,5
2500	304279	1,2	50	125	50/65	120	13,1
3000	304280	1,2	50	125	50/65	120	15,7
3500	306185	1,2	50	125	50/80	120	17,9
4000	306186	1,2	50	125	50/80	120	19,9
4500	306187	1,2	50	125	50/65	120	19,1
5000	306188	1,2	50	125	50/65	120	21,7
5500	306189	1,2	50	125	50/80	120	25,5
6000	306190	1,2	50	125	50/80	120	27,5
6500	306191	1,2	50	125	50/65	120	25,5
7000	306192	1,2	50	125	50/65	120	28,1
7500	306193	1,2	50	125	50/80	120	37,2
8000	306194	1,2	50	125	50/80	120	39,2

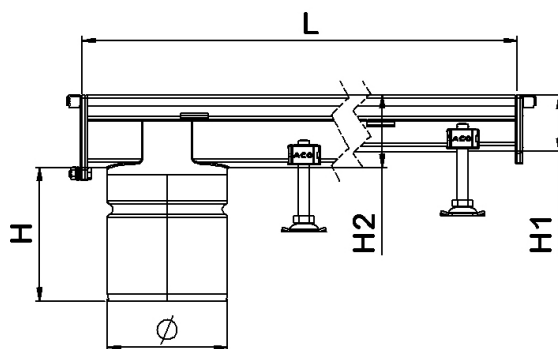


Sortie verticale en bout sur manchon DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	304271	1,2	50	125	50/50	120	5,4
1500	304272	1,2	50	125	50/65	120	8,5
2000	304273	1,2	50	125	50/65	120	10,3
2500	304274	1,2	50	125	50/65	120	11,5
3000	304275	1,2	50	125	50/65	120	13,3
3500	306195	1,2	50	125	50/65	120	14,7
4000	306196	1,2	50	125	50/65	120	16,5
4500	306197	1,2	50	125	50/80	120	20,0
5000	306198	1,2	50	125	50/80	120	21,9
5500	306199	1,2	50	125	50/80	120	25,8
6000	306200	1,2	50	125	50/80	120	27,7
6500	306201	1,2	50	125	50/80	120	28,3
7000	306202	1,2	50	125	50/80	120	30,9
7500	306203	1,2	50	125	50/95	120	35,0
8000	306204	1,2	50	125	50/95	120	37,1


Caniveaux à grille télescopiques ACO Modul 125

Débit de 3,9 l/s

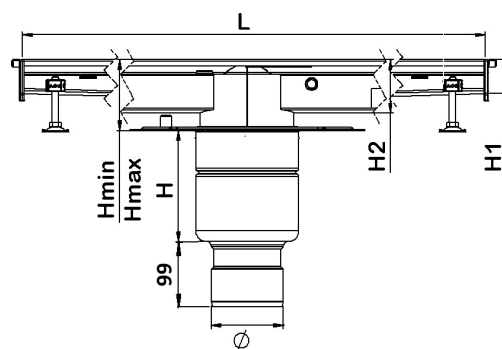

Sortie verticale centrée - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306205	3,9	50	125	50/50	171	57/91	7,36
1500	306206	3,9	50	125	50/65	171	72/106	10,8
2000	306207	3,9	50	125	50/65	171	72/106	13,5
2500	306208	3,9	50	125	50/65	171	72/106	15,0
3000	306209	3,9	50	125	50/65	171	72/106	17,7
3500	306210	3,9	50	125	50/80	171	87/121	20,8
4000	306211	3,9	50	125	50/80	171	87/121	22,6
4500	306212	3,9	50	125	50/65	171	72/106	21,0
5000	306213	3,9	50	125	50/65	171	72/106	23,7
5500	306214	3,9	50	125	50/80	171	87/121	28,4
6000	306215	3,9	50	125	50/80	171	87/121	30,2
6500	306216	3,9	50	125	50/65	171	72/106	27,4
7000	306217	3,9	50	125	50/65	171	72/106	30,1
7500	306218	3,9	50	125	50/80	171	87/121	40,1
8000	306219	3,9	50	125	50/80	171	87/121	41,9

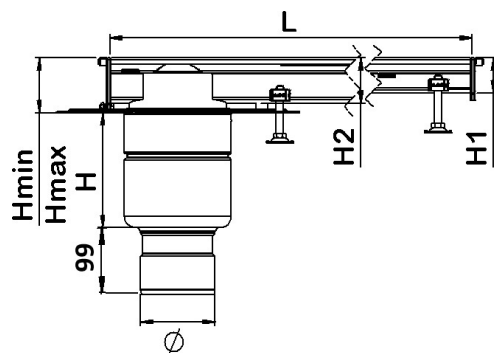


Sortie verticale en bout - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306220	3,9	50	125	50/50	171	57/91	8,2
1500	306221	3,9	50	125	50/65	171	72/106	10,5
2000	306222	3,9	50	125	50/65	171	72/106	13,2
2500	306223	3,9	50	125	50/65	171	72/106	13,5
3000	306224	3,9	50	125	50/65	171	72/106	16,2
3500	306225	3,9	50	125	50/65	171	72/106	16,7
4000	306226	3,9	50	125	50/65	171	72/106	19,4
4500	306227	3,9	50	125	50/80	171	87/121	22,9
5000	306228	3,9	50	125	50/80	171	87/121	24,7
5500	306229	3,9	50	125	50/80	171	87/121	28,8
6000	306230	3,9	50	125	50/80	171	87/121	30,6
6500	306231	3,9	50	125	50/80	171	87/121	31,2
7000	306232	3,9	50	125	50/80	171	87/121	33,8
7500	306233	3,9	50	125	50/95	171	102/136	36,9
8000	306234	3,9	50	125	50/95	171	102/136	40,1


Caniveaux à grille télescopiques ACO Modul 125

Débit de 3,2 l/s

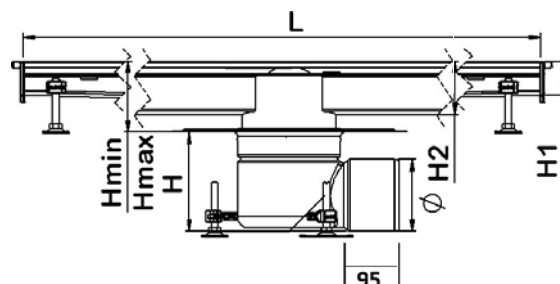

Sortie horizontale centrée - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306285	3,2	50	125	50/50	210/244	57/91	7,2
1500	306286	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	10,7
2000	306287	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	13,4
2500	306288	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	14,9
3000	306289	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	17,6
3500	306290	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	20,7
4000	306291	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	22,5
4500	306292	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	20,9
5000	306293	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	23,6
5500	306294	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	28,3
6000	306295	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	30,1
6500	306296	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	27,3
7000	306297	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	30,06
7500	306298	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	40,0
8000	306299	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	41,8


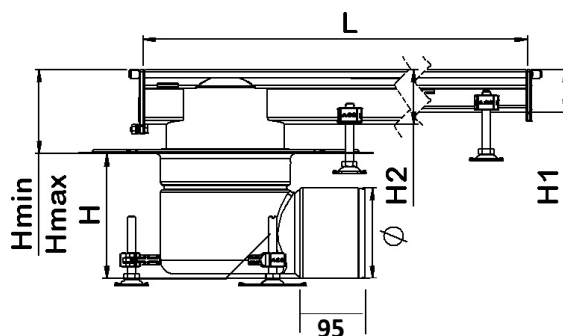


Sortie horizontale en bout - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306300	3,2	50	125	50/50	210/244	57/91	8,1
1500	306301	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	10,4
2000	306302	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	13,1
2500	306303	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	13,4
3000	306304	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	16,1
3500	306305	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	16,6
4000	306306	3,2	50	125	50/65	225/259	72/106	19,3
4500	306307	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	22,8
5000	306308	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	24,6
5500	306309	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	28,7
6000	306310	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	30,5
6500	306311	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	31,1
7000	306312	3,2	50	125	50/80	240/274	87/121	33,7
7500	306313	3,2	50	125	50/95	255/289	102/136	36,8
8000	306314	3,2	50	125	50/95	255/289	102/136	40,0

* Fil d'eau pour sorties horizontales uniquement

Couvertures ACO Modul 125 - acier inoxydable

Type	Désignation	Article	Dimensions	Résistance	Poids
		N°	[mm]	[mm]	[kg]
	Caillebotis antidérapant Double crantage Passivée	304365	125x500	L15	1,6
		304364	125x1000		3,0
	Caillebotis antidérapant Double crantage Electropolie	304368	125x500		1,6
		304367	125x1000		3,0
	A barreaux antidérapant Passivée	413327	125x500	R50	2,2
		413329	125x1000		4,4

Accessoires ACO Modul 125

Type	Article		DN	
	N°		[mm]	
Raccord de liaison pour manchon de sortie verticale DN 110 et 157/DN 110				
	304314		110	Avec joint en élastomère double lèvre et anneau de maintien Pour collage sur tube PVC DN100
Panier				
	414339		-	0,6 L Pour boîtier 157 - Hauteur 50 mm
Kit Système Protect pour ACO Modul 125 télescopique Ø 157/DN 110				
	304372		110	Avec tamis déverrouillable Système anti-déchets volumineux
	304634			Sortie horizontale pour boîtier Ø 157 mm
Kit coupe-feu pour sortie verticale 157/DN 110				
	EI 120	416933	110	Corps de diamètre 157 A installer avant la pose des boîtiers
Rehausse de support pour Modul 20 Télescopique				
	408206		110	Avec platine Pour toutes sorties 157 Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
	408249		110	Sans platine Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
Platine de reprise d'étanchéité pour Modul 125				
	304302		110	pour évacuation verticale en DN110
Boîtier siphon vertical diamètre 157 mm*				
	446484		110	Hauteur 170 mm Garde d'eau de 50 mm
Boîtier siphon horizontal diamètre 157 mm*				
	408081_F		110	Hauteur 147 mm Garde d'eau de 50 mm

* Boîtier siphon avec cloche siphonide

Caniveaux à grille ACO Modul 200

pour sols carrelés et résine

Informations produit Modul 200

- Acier inoxydable AISI 304 décapé, passivé, finition brossée
- Entièrement testé et certifié selon la norme NF EN 1253
- Conception "HygieneFirst" conforme à la norme NF EN 14159 et aux recommandations de l'EHEDG
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Caniveau de sol à grille de largeur 200 mm recommandé pour drainage des eaux usées à débit modéré à élevé en configuration linéaire
- Système modulaire comprenant : bride boulonnée, joint en nitrile, grille inox et pieds de réglage
- Cloche siphon inversée ACO EasyCare et son panier amovible pour un entretien aisé
- Anneau de drainage et de désaccouplement phonique
- Sortie sur boîtier siphon avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle, diamètre 157 mm et DN 110 mm
- Débit de 3,2 l/s à 3,9 l/s environ
- Deux design de couvertures électropolies : caillebotis antidérapante, anti-coupure avec crantage double à maille sécurité 19x19 mm ou à barreaux (R50), accès PMR
- Classes L15 à R50 conformément à la norme NF EN 1253
- Caniveau livré complet avec protection chantier bois, accessoires de pose
- Pour applications sols carrelés et sols en résine



ACO s'engage à vous livrer le kit complet ACO Modul dans les 48 h maxi pour toute commande passée avant midi !

- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- Couvertures en inox au choix conformes à la norme NF EN 1253
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).


Système ACO Modul 200



- 1 Grille caillebotis crantée
- 2 Panier amovible
- 3 Cloche siphonoïde inversée
- 4 Élément droit
- 5 Plaque d'extrémité
- 6 Anneau de drainage
- 7 Boitier siphon vertical ou horizontal


Caniveaux à grille télescopiques ACO Modul 200

Débit de 3,9 l/s

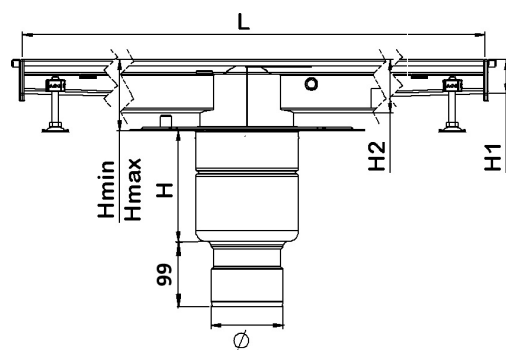

Sortie verticale centrée - Boîtier Ø157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	304266	3,9	50	200	60/60	171	81/115	10,0
1500	304267	3,9	50	200	55/60	171	81/115	15,0
2000	304268	3,9	50	200	55/60	171	81/115	17,5
2500	304269	3,9	50	200	60/70	171	91/125	21,6
3000	304270	3,9	50	200	60/70	171	91/125	24,0
3500	306235	3,9	50	200	55/70	171	91/125	29,1
4000	306236	3,9	50	200	55/70	171	91/125	31,5
4500	306237	3,9	50	200	60/70	171	91/125	33,8
5000	306238	3,9	50	200	60/70	171	91/125	36,2
5500	306239	3,9	50	200	55/70	171	91/125	41,2
6000	306240	3,9	50	200	55/70	171	91/125	43,6
6500	306241	3,9	50	200	60/80	171	101/135	45,3
7000	306242	3,9	50	200	60/80	171	101/135	47,7
7500	306243	3,9	50	200	55/80	171	101/135	52,8
8000	306244	3,9	50	200	55/80	171	101/135	55,2

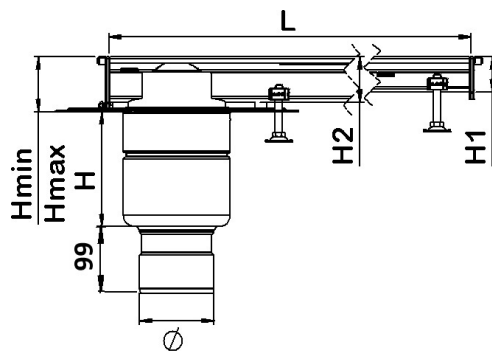


Sortie verticale en bout - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	Hauteur H	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	304261	3,9	50	200	60/60	171	81/115	10,0
1500	304262	3,9	50	200	60/70	171	91/125	14,8
2000	304263	3,9	50	200	60/70	171	91/125	17,2
2500	304264	3,9	50	200	60/70	171	91/125	20,9
3000	304265	3,9	50	200	60/70	171	91/125	23,3
3500	306245	3,9	50	200	60/80	171	101/135	26,8
4000	306246	3,9	50	200	60/80	171	101/135	29,2
4500	306247	3,9	50	200	60/80	171	101/135	34,3
5000	306248	3,9	50	200	60/80	171	101/135	36,7
5500	306249	3,9	50	200	70/100	171	121/155	40,1
6000	306250	3,9	50	200	70/100	171	121/155	42,6
6500	306251	3,9	50	200	60/100	171	121/155	38,8
7000	306252	3,9	50	200	60/100	171	121/155	41,3
7500	306253	3,9	50	200	55/100	171	121/155	45,0
8000	306254	3,9	50	200	55/110	171	131/165	50,4


Caniveaux à grille télescopiques ACO Modul 200

Débit de 3,2 l/s

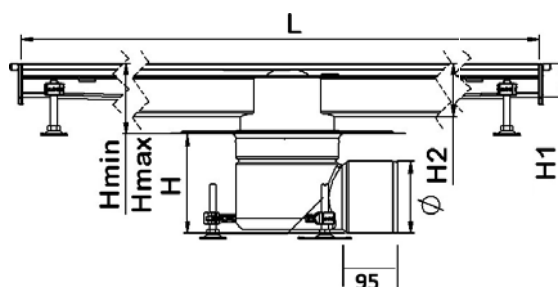

Sortie horizontale centrée - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306315	3,2	50	200	60/60	234/268	81/115	9,9
1500	306316	3,2	50	200	55/60	234/268	81/115	14,9
2000	306317	3,2	50	200	55/60	234/268	81/115	17,4
2500	306318	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	21,5
3000	306319	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	23,9
3500	306320	3,2	50	200	55/70	244/278	91/125	29,0
4000	306321	3,2	50	200	55/70	244/278	91/125	31,4
4500	306322	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	33,7
5000	306323	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	36,1
5500	306324	3,2	50	200	55/70	244/278	91/125	41,1
6000	306325	3,2	50	200	55/70	244/278	91/125	43,5
6500	306326	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	45,2
7000	306327	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	47,6
7500	306328	3,2	50	200	55/80	254/288	101/135	52,7
8000	306329	3,2	50	200	55/80	254/288	101/135	55,1


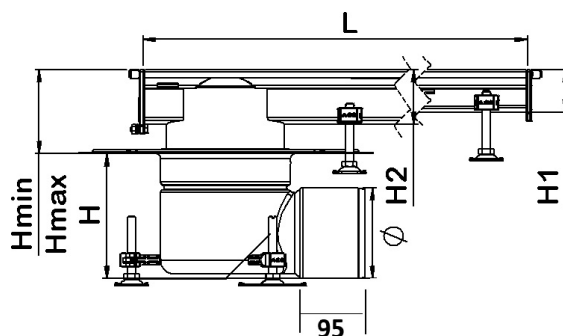


Sortie horizontale en bout - Boîtier Ø 157 mm - DN 110

Longueur	Article	Débit	Garde d'eau	Largeur	Hauteur entrée/sortie H1/H2	FE*	Hauteur de réglage mini/maxi	Poids
[mm]	N°	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	306330	3,2	50	200	60/60	234/268	81/115	9,9
1500	306331	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	14,7
2000	306332	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	17,1
2500	306333	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	20,8
3000	306334	3,2	50	200	60/70	244/278	91/125	23,2
3500	306335	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	26,7
4000	306336	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	29,1
4500	306337	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	34,2
5000	306338	3,2	50	200	60/80	254/288	101/135	36,6
5500	306339	3,2	50	200	70/100	274/308	121/155	40,0
6000	306340	3,2	50	200	70/100	274/308	121/155	42,5
6500	306341	3,2	50	200	60/100	274/308	121/155	38,7
7000	306342	3,2	50	200	60/100	274/308	121/155	41,2
7500	306343	3,2	50	200	55/100	274/308	121/155	44,9
8000	306344	3,2	50	200	55/110	284/318	131/165	50,3

* Fil d'eau pour sorties horizontales uniquement

Couvertures ACO Modul 200 - acier inoxydable

Type	Désignation	Article	Dimensions	Résistance	Poids
		N°	[mm]	[mm]	[kg]
	Caillebotis antidérapant Double crantage Passivée	304359	200x500	L15	2,9
		304358	200x1000		5,6
	Caillebotis antidérapant Double crantage Electropolie	304362	200x500		2,9
		304361	200x1000		5,6
	A barreaux antidérapant Passivée	413333	200x500	R50	4,9
		413335	200x1000		9,6

Accessoires ACO Modul 200

Type		Article	DN	
		N°	[mm]	
Raccord de liaison pour manchon de sortie verticale DN 110				
		304314	D1=110 D2= 100	Avec joint en élastomère double lèvre et anneau de maintien Pour collage sur tube PVC DN100
Kit Système Protect pour ACO Modul 200 télescopique Ø 157/DN 110				
		304372	110	Avec tamis déverrouillable Système anti-déchets volumineux
		304634		Sortie horizontale pour boîtier Ø 157 mm
Kit coupe-feu pour ACO Modul 200 télescopique Ø 157/DN 110				
	CSTB El 120	416933	110	Corps de diamètre 157 A installer avant la pose des boîtiers
Rehausse de support pour Modul 200 Télescopique				
		408206	110	Avec platine Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
		408249	110	Sans platine Hauteur additionnelle = 5 à 45 mm
Platine de reprise d'étanchéité pour Modul 200				
		304302	110	pour évacuation verticale en DN110
Avaloir vertical diamètre 157 mm				
		408056	110	Hauteur 170 mm Garde d'eau de 50 mm
Avaloir horizontal diamètre 157 mm				
		408080	110	Hauteur 147 mm Garde d'eau de 50 mm

Caniveaux linéaires ACO Modul sur-mesure

pour sols carrelés et résine

Une gamme conçue pour les lignes de caniveaux sur-mesure

ACO Modul est un caniveau en acier inoxydable, à fente (largeur 20 mm) ou à grille (largeurs de 125 ou 200 mm), spécialement conçu pour répondre à des implantations spécifiques.

Utilisé pour délimiter les zones sèches des zones humides sur des sols où le nettoyage présente un débit compris entre 1,2 à 4,0 l/s, l'assemblage des modules permet de concevoir une ligne de caniveaux sur-mesure.

Ce système se compose notamment d'une cuve avec ou sans pente intégrée, de brides boulonnées et joints souples en nitrile.



En plus des dimensions standards présentées, ACO vous accompagne dans vos projets spécifiques !
ACO réalise des **configurations sur-mesure** de caniveaux linéaires ACO Modul.

Veuillez flasher les QR-codes ci-dessous afin de télécharger les formulaires correspondants à votre besoin.



ACO Modul 20



ACO Modul 125



ACO Modul 200

Complétez et adressez ce document par courriel au technicom-bd@aco.fr ou contactez notre équipe de technico-commerciaux au 02.32.51.30.55.

