


COLLECTIVITÉ



BANDEROLEUSE A INTRODUCTION AUTOMATIQUE ATS-47

by **MECAPACK**

LA BANDEROLEUSE FLEXIBLE

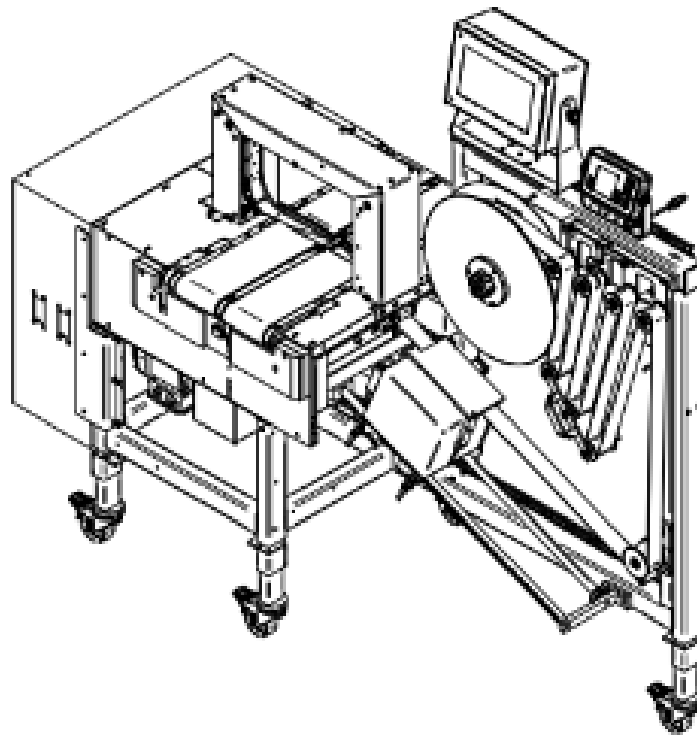

+ EFFICACE

+ RAPIDE

+ ERGONOMIQUE

+ AUTOMATIQUE

Ces machines robustes vous permettent de **réduire** au minimum les matériaux d'emballage et constitue un **choix durable** pour un **retour sur investissement rapide**.






LES ATOUTS

- › Rapidité constante et banderolage fiable réalisés grâce à la technique sophistiquée ATS d'**introduction de bande**
- › Réduction considérable des matériaux d'emballage grâce à une banderole **papier**
- › Grande cadence, jusqu'à 20 bacs/minute
- › **Des économies de plus** en plus importantes -faible consommation d'énergie et entretien minimal - c'est vraiment la banderoleuse aux coûts de propriété les plus faibles
- › Système d'impression intégré
- › Bande papier enduite insensible à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Arche 360x248mm
- › Largeur de bande 47mm
- › Format max admissible : GN1/1
- › Format mini admissible : GN1/4
- › Poids maximum admissible sur le convoyeur : 5 Kg
- › Entraînement des produits par convoyeur à bande
- › Vitesse de convoyage ajustable avec variateur de fréquence
- › Soudure ultrason
- › Hauteur de convoyeur ajustable de 810mm à 950mm



La Série ATS-47 offre les avantages suivants :

- › Intégration simple dans votre infrastructure de production, puisqu'elle est munie de roulettes, réglable en hauteur
- › Fonctionnement automatique via un capteur de mouvement, un écran tactile ou une pédale
- › Alimentation automatique du bac
- › Accès aux paramètres de réglage via un écran tactile à pictogrammes, donc aucun problème de compréhension de la langue
- › Prise en charge de largeurs de banderole standard 47 mm
- › Rails ajustables selon le produit
- › Roulettes avec freins
- › Sélection automatique de la tension de banderole

Tension: 230V

Fréquence: 50HZ

Pression d'air: Min 6 bar, max 10 bar

Consommation d'air: max. 60L/min*

Puissance: 1500 watts

* Uniquement si marquage

Largeur max. du produit	Hauteur max. du produit	Largeur de canal	Hauteur de travail	Hauteur totale	Largeur	Profondeur	KG	Produits/min.
340 mm	200 mm	47 mm	de 810 à 950 mm	1460 mm	1790 mm	740 mm	200	20