



LIMATEC®

Partout où l'inox s'impose

Siphons | Caniveaux | Caillebotis | Tampons



CATALOGUE **2024**

É D I T O

Depuis sa création en 1978, LIMATEC®, entreprise à caractère familial, n'a cessé de croître et continue de se distinguer en tant que principal fabricant français de siphons de sols et de caniveaux en acier inoxydable.


Chaque année, nous mettons en œuvre plus de 400 tonnes d'acier inoxydable pour la fabrication de siphons de sol, de caniveaux et de couvercles de regards, soigneusement conçus pour s'adapter parfaitement à votre projet, qu'il soit standard ou spécifique. Nous vous proposons dans cette édition 2024, des nouveautés qui, grâce à leur fonctionnalité et à leur qualité exceptionnelle, vous convaincront de la noblesse et de la durabilité de l'acier inoxydable en tant que matériau de choix.

Au-delà de notre engagement envers la qualité de nos produits et votre satisfaction, nous sommes également guidés par une forte conscience de notre responsabilité sociale et environnementale.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition les 5 valeurs qui nous rassemblent et nous poussent à donner chaque jour le meilleur de nous-même.

Nous vous souhaitons bonne lecture, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou toute étude d'un produit à vos mesures. C'est à travers vos exigences que nos gammes évoluent, et nous sommes déterminés à les satisfaire de la meilleure manière possible !

Mme Isabelle Figueras
Présidente




LIMATEC®

EN QUELQUES LIGNES

Spécialisée depuis 1978 dans le domaine de la conception, de la réalisation et de la distribution de systèmes d'évacuation en acier inoxydable, la société familiale Limatec® est située à Amphion-les-Bains, en Haute-Savoie.

Dans cette région protégée entre lac et montagnes, l'amour du travail bien fait est une tradition séculaire.

L'acier inoxydable, matière noble et difficile à façonner, est le matériau 100 % recyclable utilisé pour la fabrication des différents siphons de sol et caniveaux qui composent notre gamme.

LIMATEC® & VOUS

EXPERTISE

- En amont des projets, lors des réunions de chantiers, durant la phase de rédaction de cahier des charges jusqu'à l'étape de mise en œuvre, notre équipe vous écoute et vous conseille afin de trouver ensemble le produit adapté aux impératifs de votre métier (en termes de débit, d'hygiène, de qualité d'inox, de dimensionnement...).
- Votre projet est toujours spécifique, nous mettrons notre expérience à votre service et effectuerons toutes les études techniques complètes pour le réaliser.



PROXIMITÉ

- Pour Limatec® être proche de vous est une vocation ! Notre service commercial, organisé en binômes terrain et sédentaire, nous permet d'étudier chaque aspect de votre projet et d'y répondre rapidement.



DISPONIBILITÉ

- Disponibilité « chez nous », avec plus de 300 000 pièces en stock toute l'année et le développement de la gamme de caniveaux modulaires Chrono® pour répondre immédiatement à vos besoins.
- Disponibilité « pour vous », à travers un large réseau de distribution.
- Disponibilité « avec vous », grâce à l'équipe Limatec® entièrement dédiée à votre satisfaction !



SUPPORT

- Fiches techniques, cahiers des charges, notices de pose, brochures et catalogues pour tout connaître de nos produits !
- Outils visuels de communication pour nos partenaires distributeurs : PLV, totems, panneaux stop-rayons...
- Site internet et réseaux sociaux : rejoignez-nous !



RÉFÉRENCES

ÉDUCATION & RECHERCHE

Centres de recherches

I.N.S.A. Toulouse, C.N.R.S. - Météorologie Nationale - Aérospatiale Toulouse - I.N.R.A. Versailles - I.N.S.A. Rennes - Aérospatiale Nantes

Établissements scolaires - universités

IUT Orléans - Lycée Chaptal Paris - Lycée Hôtelier de l'Annonciade Monaco - Collège Jean Giono Nice - Lycée Hôtelier de Grenoble, Toulouse - Universités de : Rennes, Toulouse, Dijon, Amiens, Jean-Monet Strasbourg, Groupe Scolaire d'Écully - Lycée Polyvalent de Nouméa

TRANSPORT & DÉPLACEMENT

Automobile

Citroën - Renault - Yamaha - Valéo

Sociétés d'autoroutes

A.T.M.B. - A.R.E.A. - S.F.T.R.F. - S.A.P.R.R. - S.A.P.N

Transports

R.A.T.P. - Eurotunnel - Aéroport Marseille-Provence Marignane, Bordeaux, Nice, - Port Autonome de Marseille - Avions Marcel Dassault - Gare Montparnasse - T.G.V. Atlantique - Métro de Marseille, Bordeaux.

INDUSTRIE DE LA

SANTÉ & COSMÉTIQUE

Industrie chimique et pharmaceutique

Sanofi - Décléor - Solvay - Colgate Palmolive - Galderma - Bristol Myers - Pfizer - Sandoz - Abbott - Reckitt Colman - Procter & Gamble - Novartis - Biophelia

Laboratoires

G.S.K. - L.F.B. - Biom Up - Glaxo - Roussel-Uclaf - Roche - Boehringer Ingelheim - Vetoquinol - Opodex - Aguetant - Theramex - Virbac - Melvita - Pierre Fabre - Winthrop - Pasteur Mérieux - Boiron - Parke Davis - Zeneca - Sanofi Bio Industrie - Ciba-Geigy - Bayer Pharma

Parfums - arômes

Clarins - Guerlain - Firmenich Genève - Givenchy - Mane - Roure Bertrand Dupont - L'Oréal - Robertet - Shiseido



CULTURE & DIVERTISSEMENT

Casinos

Antibes Eden Roc, Le Train Bleu à Monaco, Deauville, Hyères, Évian-les-Bains, Trouville, Paris

Culture - salles de concert - audiovisuel

Aréna Stadium Courbevoie - Grand Louvre Paris - Opéra Bastille Paris - Parc de La Villette - Écomusée d'Alsace - Espace des Acteurs Paris - Canal + - Zénith - T.F. 1 - Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Musée d'Art Moderne, Toulouse

Parcs d'attraction

Disneyland Paris, Futuroscope Poitiers, Zoo de Mulhouse, Zoo de Beauval - Nigloland

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Centrales nucléaires E.D.F.-G.D.F.

EPR Flamanville - Centrales de : Pierrelatte, Dampierre-en-Burly, Civeaux, Chinon, Cattenom, Belleville-sur-Loire - Centre de Retraitement de La Hague - E.D.F. : Toulouse, Le Havre, Marseille, Lyon, Cogema

Centres de détention

Prison Valence, Vaudreuil, Brest, les Baumettes, Fleury-Mérogis, St-Joseph, Lyon, Mont de Marsan, Bourg en Bresse, Rennes, Nantes, le Havre, Poitiers, le Mans, Alençon - Saran

Municipalités, justice et armée

Grand Tribunal de Paris - Parlement Européen Strasbourg - Ville de Paris - Toulouse - Bar-le-Duc - Bordeaux - Épernay - Rueil-Malmaison - Genevilliers - Saverne - Mulhouse - Nantes - Orange - Guéret - Millau - Boulogne-Billancourt - Dijon - La Roche-sur-Yon - Troyes - Lycée Militaire Autun - Quartier Général des Loges Saint-Germain-en-Laye - Ministère de la Défense - Arsenal de Landivisiau - A.T.G. Djibouti - Caserne de Tarascon - Caserne des Mureaux - Base Aérienne de Mérignac

ÉTABLISSEMENTS DE

SANTÉ & MÉDICAUX-SOCIAUX

Centres hospitaliers - cliniques

C.H. Valvert Marseille - C.H.U. Pédiatrique Purpan Toulouse - C.H.U. de Limoges - Hôpital Militaire Percy-Clamart, Rothschild Paris, Édouard-Herriot Lyon, Avignon, Carcassonne, Desgenettes Lyon, Magenta Nouméa, Cantonal de Genève, La Croix Rousse Lyon, Bonifaccio, Nord- Marseille - Centre hospitalier Princesse Grace- Monaco - Clinique du Parc Lyon - C.H.U. de Reims - Clinique Sainte-Barbe Strasbourg - C.H.R. de Montpellier

Foyers et V.V.F.

Belle-Ile-en-Mer - Saint-Jean-de-Dole - Douai - Loumarin

Maisons de retraite

St Etienne, Limoux, Mimizan, Champigneulle, Issenheim, Rambervilliers, Avize, F.J.T. de Gray - Le Savel - E.H.P.A.D. Hotelia

AGRO-ALIMENTAIRE

Biscuiteries - boulangeries

La Tarte Tropézienne - BN - Lu - Harry's - Heudebert - Lenôtre - Brioche Dorée - Delacre - Balhsen - Belin - Pasquier - Boulangeries Paul

Charcuteries - salaisons

Bigard Viandes - Jambons d'Aoste - Cochonou - Géo - Christ - Thiol - Stoeffer - Souchon - Bazin - Salaisons Pyrénées - Morteau Saucisses - Paul Predault - Bordeaux-Chesnel - Madrange - Fleury Michon - Soviba - Père Dodu

Condiments - sauces - épices

Maille - Ducros - Amora - Moutarderie Fallot - Crudidor - Fruidor - Benedicta - Delouis Fils

Confiseries - chocolateries

Wrigley - Ladurée - Calissons du Roy René - Valrhona - Mars - Lami-Lutti - Suchard - Papillottes Révillon - Nestlé - La Pie qui Chante - Andros - Lindt - Haribo

Conserveries

Campbell Liebig - Bonduelle - William-Saurin - Saint-Mamet - Conserverie Estavayer - Le Cabanon - Sabaton - Soup'Idéal - Choucroute du Rhin - Panzani - Foie Gras Delpyrat - Labeyrie

Crèmes glacées - plats cuisinés - catering

Häagen Dazs - Terre Adelice - Motta - Findus - Antilles Glaces - Danone - Nestlé - Blédina - Belin Surgelés - Glaces Erhard - Fleury-Michon - Thiriet - Girki - Jean-Baptiste Delpierre - Herta

Industrie de la pêche

Hall de Marée Saint-Cyprien - Port de Pêche de La Rochelle - Frial Surgelés des Mers - Halles & Marchés de Bordeaux - Poissonnerie Gabriel - Gastromer Genève

Laiteries - fromageries

Fromagerie Chabert - Yoplait - Laiterie de St-Malo - Danone-Sojasun - Marcillat - Bresson - Entremont - Nestlé-Fromagerie du Velay - Richemont - Fromagerie Senoble - Besnier - Grosjean - Unicopa - Laiterie Lescure Bougon

Ovoproduits

France Ponte - Mas d'Auge - Cocorette - Igreca - Liot Confit d'Oeufs - Stettler Suisse

Sucreries - levures - céréales - amidons

Roquette - Jungbunzlauer - Béghin Say - St Louis Sucre - Sucrierie Erstein - Gerblé Diététique - Féculerie de Vic - Fould Springer - Levures Fala

HÔTELLERIE & RESTAURATION

Cuisines centrales

Orly Air Traiteur, Cuisine de France Télévision, Cuisine des parfums Guerlain, Mansard de Dijon, Bègles, Harlette-sur-Loing, Amiens, Hyères

Groupe hôteliers

Ritz - Hôtel Peninsula - Le Mélià Paris la Défense - Hôtel des neiges Courchevel - Novotel - Ibis - Méridien - Mercure - Sofitel - Club Méditerranée - Sheraton - Movenpick - Hôtel de Paris à Monaco (S.B.M.) - Georges Blanc - Radisson - Pullman - Disneyland Hôtel - Hôtel Martinez - Le Royal Évier - La Coupole Paris - Carlton Cannes - Hôtel Lutetia Paris - Hôtel Splendid Dax

Restauration

Restaurants Happy Panda - Quick - Buffalo Grill - Courte-Paille - Del Arte - KFC - Pizza Hut - Burger King - Flunch - Mc Donald's - Hard Rock Café - Planet Hollywood - Léon de Bruxelles - Vapiano

COMMERCE

Centres commerciaux

Casino - Auchan - Carrefour - Continent - Grand Littoral Marseille - Leclerc - Intermarché - Migros - Ikea - Hyper-Super U - Lidl - Cora



FABRICATION DE BOISSONS

Brasseries - cidreries

Kronenbourg - Météor - Pelforth - Heineken - Fischer - Cidrerie Loïc Raison - Brasseurs Savoyards

Champagnes

Leseurre - Perrier Jouet - Mumm - Palmer - Veuve Clicquot - de Venoge - Moët et Chandon - Pommery

Distilleries

Distilleries Hennessy - L'Héritier Guyot - Pernod-Ricard - Rémy-Martin - Lejay Lagoute - La Chartreuse - La Martiniquaise

Eaux minérales

Perrier - Volvic - Badoit - Saint-Yorre - Évian - Vittel - Vichy - Perrier - Quezac

Industrie viti-vinicole

Domaine Faiveley - Château Mentone - Cuverie Maureau Naudet - Château Carmes Haut Brion - Château Lafite - Rothschild - Château Nénin - Château Latour Pauillac - Château Fonplégade - Georges Duboeuf - Jeanjean - Château Petrus - Cave Guigal - Domaine Engel - Château Gazin - Domaine Ott - Cave Vinicole de Leccia - Château Carignan - Vins Rolet - Bouchard Père et Fils - Orsat Sion - Château Pichon-Lalande - Cave Vinicole Traenheim - Château Leoville Las Cases - Cuverie Jadot - Château Cheval Blanc - Château Malartic-Lagravière - Château Smith Haut Lafitte - SCI Domaine de la Romanée-Conti

Jus de fruits

Teisseire - Joker - Pulco - Réa - Nestlé - Pampryl - Vergers de Savoie - Les Vergers d'Alsace

Sodas et sirops

Sirops Teisseire - Orangina - Fruité - Coca Cola

DERNIERS

GRANDS OUVRAGES

- Tour Incity Lyon
- Tour Odéon Monaco
- Tour Gamma
- Tour Hachette
- Pont de Normandie
- Morland Mixité Capitale
- Tours Duo

SPORT & BIEN-ÊTRE

Centres aquatiques

Nantes, La Réunion, Le Havre, Colomiers, Ile du Wacken

Infrastructures sportives

Salle de fitness Néoness - Roland Garros - Yacht Club Monaco - Stades de: France Saint-Denis, Charletty Paris, Rennais, stadium de Toulouse - Gymnases de: Rosny, Nanterre, Cagnes-sur-Mer, Nantes, Épernay, Agneux - Parc Lescure, Bordeaux

Piscines

Courchevel, Paris-Montparnasse, Saint-Étienne, Besançon, Montpellier, Rouen, Chamonix, Isola 2000, Metz - Cité de l'Eau, Amphion-Publier

Thermes et thalassothérapies

Établissements Thermals de: Uriage, Monaco, Allevard, Eugénie-les-Bains, Dax - Centre Hélios Marin de Vallauris - Valvital Thonon - Vitam-Parc - Calicéo - Centre de Thalassothérapie de Hendaye

En tant qu'entreprise, nous croyons fermement à l'importance du **développement durable** et nous nous engageons à minimiser notre impact environnemental. Nous sommes conscients de notre **responsabilité** envers l'environnement et nous mettons en œuvre des pratiques écologiques dans tous les aspects de notre entreprise.

Nous croyons également que le **bien-être** de nos employés est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail sain, sûr et inclusif où chacun peut s'épanouir et réaliser son potentiel. Nous croyons en l'importance de la communication, de la collaboration et du respect mutuel pour créer une culture de travail positive et productive.

Vous trouverez dans cette Charte Entreprise notre ADN !




CHARTRE ENTREPRISE

LIMATEC®, entreprise familiale fondée en 1978 par Gabriel de Stoutz est une industrie française de renom fabricant principalement des systèmes d'évacuation hygiéniques des eaux usées en acier inoxydable, matière noble et infiniment recyclable.

Avec nos produits techniques à forte valeur ajoutée nous avons à cœur d'apporter une pleine satisfaction à nos clients, en les accompagnant dans leur choix, de la conception à la réalisation de leur projet dans un souci d'amélioration continue.

Nous souhaitons rester un acteur incontournable pour les industriels, le tertiaire, les collectivités et les particuliers en cultivant notre savoir-faire et notre maîtrise technique avec rigueur.

La formation de nos salariés, le bien-être, la convivialité sont placés au cœur de notre mission au quotidien.

5 valeurs fondamentales nous rassemblent :



HONNÊTETÉ

Se comporter avec équité, exemplarité, impartialité, loyauté.
Présenter la réalité sans fard de façon appropriée et utile dans une authentique bienveillance.
Assumer la responsabilité de ses choix.



ENGAGEMENT

Economique : développement raisonné préservant l'équilibre et la durabilité de tous les acteurs dans un cadre de qualité.
Social : œuvrer pour la cohésion et le bien-être, favoriser l'évolution interne.
Ecologique : économiser, optimiser, recycler, gérer et valoriser les déchets, limiter nos impacts environnementaux.



RESPECT

Dans nos actes et nos échanges se comporter avec considération.



OUVERTURE D'ESPRIT

Savoir faire preuve de tolérance, d'intérêt, de curiosité et de compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes.



FIABILITÉ

Se mobiliser pour le résultat attendu.

Nous poursuivons avec passion et plaisir l'aventure familiale initiée par Gabriel de Stoutz pour la satisfaction de nos clients tout en gardant notre indépendance.

Les enjeux d'aujourd'hui et de demain nous poussent indéniablement à nous inscrire dans une démarche de développement durable.

Équipe LIMATEC


Amphion-Publier, le 9 décembre 2022

6

ACCUEIL COMMERCIAL

Notre équipe commerciale, spécialisée et longuement formée aux produits que nous fabriquons et distribuons, vous garantit :

ÉCOUTE | CONSEIL | RÉACTIVITÉ

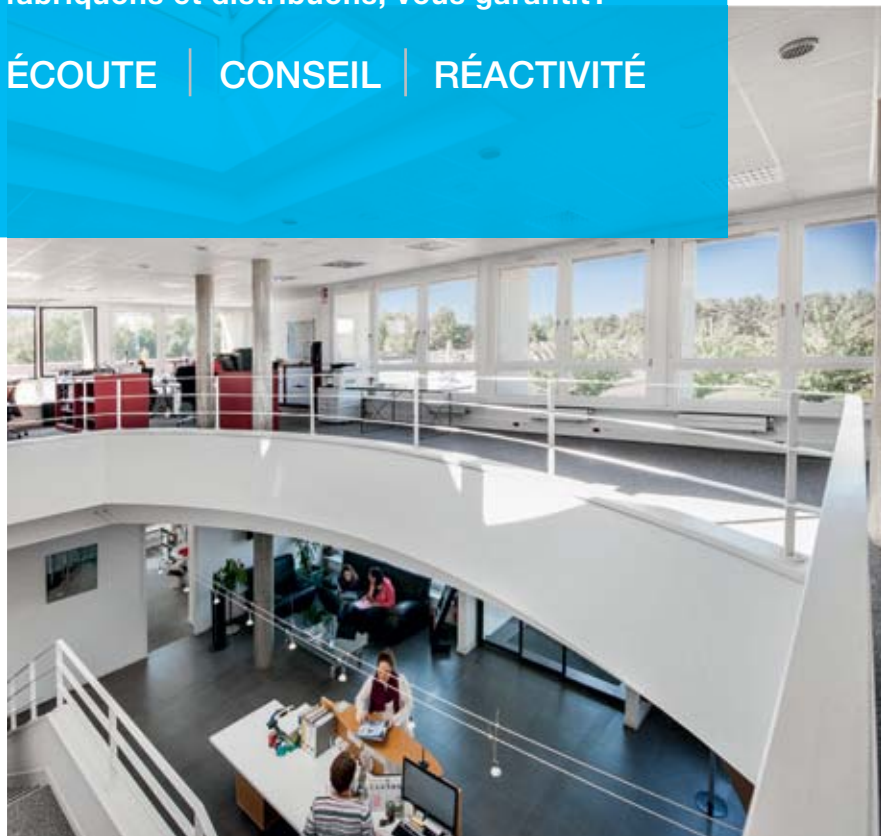

PRODUCTION

Un équipement industriel à la pointe de la technique permet à notre usine de réaliser les différents modèles de nos gammes dans les meilleurs délais ainsi que les produits spécifiques demandés par les utilisateurs, les architectes et les bureaux d'études.





LOGISTIQUE

L'expédition immédiate des articles standards est un impératif qui demande de l'organisation, de la place et une grande attention à l'écoute des clients. L'enthousiasme et la bonne volonté de notre équipe de logistique vous sont acquis pour vous livrer dans les délais demandés les références prescrites.



ÉVACUATION DE SOL

Les critères pour faire le bon choix

1/ Quelle est la nature de votre sol ?

Le choix d'un siphon ou d'un caniveau Limatec® doit être guidé par la nature du sol destiné à le recevoir :

Pour les sols durs :

- **Carrelés** : nous vous conseillons de privilégier les formes carrées
- **Galets** : les siphons ronds sont préconisés car ils évitent les risques de fissures du sol
- **Résines** : les siphons ronds sont également privilégiés sur ce type de sol coulé essentiellement utilisé en industrie

Pour les sols souples, les siphons et caniveaux de notre gamme Souplinox® sont parfaitement recommandés. Ils possèdent une bride d'étanchéité totale particulièrement adaptée aux revêtements de sol souples étanches et antidérapants.

Astuces

Siphons sols durs

- **Carrés** : pages 14, 16-35, 38, 60-69
 - **Ronds** : pages 15, 36-37, 60-61
- Toutes les références de siphons Limatec® contenant la **lettre C** sont ronds.



Siphons sols souples

Les références de siphons et caniveaux Limatec® contenant la **lettre Z** sont destinées aux sols souples.



2/ Avez-vous besoin d'une reprise d'étanchéité ?

L'étanchéité est primordiale pour les étages supérieurs. Si vous prévoyez d'en réaliser une (liquide, bitumineuse, par natte...) sous votre couche de finition pour éviter tout risque d'infiltration en périphérie de la zone traitée, un siphon avec une platine de reprise d'étanchéité est indispensable.

Tous nos siphons et caniveaux télescopiques avec platine sont fournis avec la bague Ellipse® (sauf série 1040) facilitant la mise en œuvre (cf. page 63). Des platines Limatec® sont également vendues séparément et se placent au niveau du tube d'évacuation du siphon (cf. page 70). Si aucune reprise d'étanchéité n'est prévue, vous pouvez utiliser nos siphons dits fixes.

Onglets bleus

Sans platine de reprise d'étanchéité



Onglets verts

Avec platine de reprise d'étanchéité réglable à la pose



3/ Quel est le débit attendu ?

En fonction de votre activité et de l'emplacement du siphon ou du caniveau, vous aurez besoin d'un débit d'écoulement plus ou moins important afin de gérer l'évacuation des eaux usées. De façon générale, le débit d'écoulement sera proportionnel au diamètre d'évacuation du siphon ; les tailles 40 ou 50 mm seront davantage destinées à des sanitaires alors que les diamètres entre 63 et 200 mm permettront un débit d'écoulement plus conséquent, généralement pour les industries et les cuisines par exemple.

Pour faire votre choix, référez-vous à la **colonne « débit l/s »** des tableaux des pages produits.

4/ Quelle est la quantité de déchets à prévoir ?

La plupart des siphons Limatec® sont disponibles avec un panier de récupération des déchets. Plus le panier a une capacité importante, plus le siphon est destiné à une application dite industrielle. Le panier P50 est à privilégier pour un usage sanitaire, tandis que les paniers P63, P80, P100 et les siphons 25100EP, 25100EPC ou 35100LPCH par exemple pourront recevoir davantage de déchets.

Toutes les références Limatec® contenant la **lettre P** signifient que le siphon dispose d'un panier.

Panier et/ou tamis filtrant sur la **gamme I**.

5/ Quelles sont certaines conditions de choix de pose du siphon ou du caniveau Limatec® ?

Dans les constructions neuves, les réservations pour la pose sont généralement suffisantes. En revanche, lors de rénovations, il est parfois difficile de trouver les évacuations adéquates. Limatec® vous propose donc des siphons surbaissés afin de vous garantir un faible encombrement (références Limatec® : 1040FBL, 2063FB, 25100ILB...). Il se peut également que vous deviez opter pour une sortie latérale ; dans ce cas, vérifiez la cote entre le sol fini et le bas de la canalisation que l'on appelle le fil d'eau.

Calepinage facilité en utilisant la **gamme I**.

Tous les siphons Limatec® contenant la **lettre L** signifient qu'ils possèdent une sortie latérale. Retrouvez le fil d'eau dans la **colonne F** des tableaux.

CLASSES DE RÉSISTANCE

Choisir la bonne norme selon l'usage

Il existe 3 principales normes pour définir les classes de résistance des produits Limatec® :

- La norme NF EN 1253¹ relative aux siphons et avaloirs
- La norme NF EN 1433² relative aux caniveaux hydrauliques
- La norme NF EN 124³ relative aux tampons

Ces normes définissent notamment les classes de charges appropriées en fonction des lieux où les produits Limatec® doivent être installés. L'ensemble des produits Limatec® répondent aux exigences des législations en vigueur au sein de l'Union Européenne et notre service qualité effectue en permanence des contrôles pour s'assurer de la conformité des produits. Le choix de la classe de résistance appropriée reste de la responsabilité du maître d'ouvrage. En cas de doute, nous vous recommandons de choisir la classe la plus élevée.

Quelle classe de résistance choisir pour quel usage ?

Domaines d'applications	Classes de résistance	Charges d'essai	
	Siphons (EN 1253) Caniveaux (EN 1433) Tampons (EN 124)	en kN	en kg
Zones sans circulation de véhicules, telles que terrasses, toitures végétalisées ou salles d'eau d'habitations, de maisons de retraite, de piscines...	K3	3	300
Espaces utilisés exclusivement par les piétons ou les cyclistes.	L15/A15	15	1 500
Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures de tourisme.	R50	50	5 000
Zones soumises à des contraintes spéciales, tels que halls d'exposition, ateliers d'usines, hangars d'aéroports. Dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs.	M125/B125	125	12 500
Pour bordures de trottoirs, zones sans circulation des accotements stabilisés et zones à faible trafic, accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite.	N250/C250	250	25 000
Pour voies de circulation (y compris rue piétonne), accotements stabilisés, aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers	P400/D400	400	40 000
Zones soumises à des charges à l'essieu élevées, telles que cours d'usine, zones portuaires, docks...	E600	600	60 000
Zones soumises à des charges à l'essieu particulièrement élevées, telles que zones portuaires, chaussée pour avion...	F900	900	90 000

¹ Norme relative aux avaloirs et siphons pour le bâtiment.

² Norme relative aux caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

³ Norme relative aux dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

Siphons inox 100 x 100 à sortie 40	14
Siphons inox 150 x 150 à sortie 40/50/63/100	16
Siphons inox 200 x 200 à sortie 63/100	18
Siphons inox avaloir 200/250 à sortie 80/100	22
Siphons inox 250 x 250 à sortie 100/110	24
Siphons inox 255 x 255 à sortie 100	26
Siphons inox 300 x 300 à sortie 80/100	30
Siphons inox 350/400/450 à sortie 100/125/150/200	34
Siphons inox ronds à sortie 40/50/63/100	36
Siphomat® siphons automatiques en acier inoxydable	38

Caniveau inox Rivière® RV 300/400/500/800	40
Caniveau inox Rivière® RVI 300/400/500/800	42
Caniveau inox Rivière® RVIL 300/400/500/800	43
Pédiluve Lagune®	43
Caniveau inox Rigole® 160 Chrono	44
Caniveau inox sur-mesure Rigole® 160 et Rhône® 170	46
Caniveau inox monobloc Mono Rhône®	48
Caniveau inox Rhône® 170 Chrono	50
Caniveau inox sur-mesure Rhône® 100B/100/170/200/300	52
Caniveau inox Résotec®	54
Caniveau inox Résotec®	58

Siphons inox pour étanchéité sous carrelage en locaux humides	60
Siphons inox télescopiques 200 x 200 à sortie 100	64
Siphons inox télescopiques 250 x 250 à sortie 100	65
Siphons inox télescopiques 255 x 255 à sortie 100	67
Platines inox de positionnement et d'étanchéité pour siphons	70
Fourreau inox pour passages divers	70

Caniveau inox Rivage®	72
Caniveau inox Rivière® RVT 300/400/500/800	76
Caniveau inox Rivière® RVIT 300/400/500/800	78
Caniveau inox Rivière® RVITL 300/400/500/800	79
Caniveau inox Rigole® 160 Chrono télescopique	80
Caniveau inox sur-mesure Rigole® 160	82
Caniveau inox sur-mesure faible hauteur Rigole® 160 et Rhône® 170	84
Caniveau inox monobloc Mono Rhône® télescopique	86
Caniveau inox Rhône® 170 Chrono télescopique	88
Caniveau inox sur-mesure Rhône® 100B/100/170/200/300	90

Siphons inox pour revêtements de sol souples 40/50/63/80	96
Siphons inox pour revêtements de sol souples 100	98
Caniveaux inox Rigole® 160 & Rhône® adaptés aux revêtements de sol souples	100
Caniveau inox Rivière® RVZ 400 adapté aux revêtements de sol souples	101
Cadre et tampon d'obturation adaptés aux revêtements de sol souples	102

Caillebotis en acier inoxydable	104
Couvertures de caniveau en acier inoxydable	106

Dispositif de couronnement et de fermeture en inox avec cadre et couvercle à remplissage	108
Bouche à clé en inox	109
Tampons avec couvercle à remplissage BOTOLI®	109
Tampons de regard à paver MIM	110
Cadre et tampon d'obturation SOCOLIM®	110

Conseils pour la mise en œuvre	112
Conseils pour le nettoyage et l'entretien	113
Notes techniques	114
Exemples de poses	115
Drainage	116

13

SIPHONS

sans reprise d'étanchéité

39

CANIVEAUX

sans reprise d'étanchéité

59

SIPHINOX®

avec reprise d'étanchéité

71

CANIVEAUX

avec reprise d'étanchéité

95

SOUPLINOX®

pour sols souples PVC

103

COUVERTURES

pour caniveaux

107

Dispositifs de

COURONNEMENT

111

CONSEILS

SITE WEB

Sans perdre de temps et à tout moment, retrouvez toute l'information utile sur **www.limatec.com**, l'outil idéal pour :



- ▶ **VISUALISER**
nos gammes de produits
- ▶ **RETROUVER**
rapidement les produits destinés à vos besoins grâce à nos nouvelles rubriques
- ▶ **CONSULTER**
les caractéristiques techniques
- ▶ **DEMANDER** un devis
- ▶ **TÉLÉCHARGER**
la documentation et le support technique



VISIONNER

La vidéo de présentation de Limatec® est en ligne sur la page d'accueil **www.limatec.com**



RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez la communauté LIMATEC® sur Facebook, LinkedIn et Instagram !





..... Siphon 1550 / douche de plain-pied

SIPHONS INOX

SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Dans les pages qui suivent vous découvrirez la plus vaste gamme de siphons en acier inoxydable disponible sur le marché. Ces articles standards sont tenus en stock dans notre magasin.

Ils vous permettront de traiter spécifiquement chaque point d'évacuation sur le plan de l'hygiène, de l'esthétique et de la résistance aux agressions chimiques, thermiques ainsi qu'à la charge.



SIPHONS INOX | 100 X 100 À SORTIE 40



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 100 x 100 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 40 mm. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation.



UTILISATION

Pour les locaux sanitaires, bains, WC, balcons... le système mixte d'inviolabilité permet l'utilisation de ces modèles dans les lieux publics.



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70

NOUVEAUTÉ



1040M



1040LM



10401M




10401LM

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

1040M	avec rosette standard mixte
1040LM	sortie latérale avec rosette standard mixte

RÉFÉRENCE DESCRIPTION


10401M	avec rosette standard mixte
10401LM	sortie latérale avec rosette standard mixte

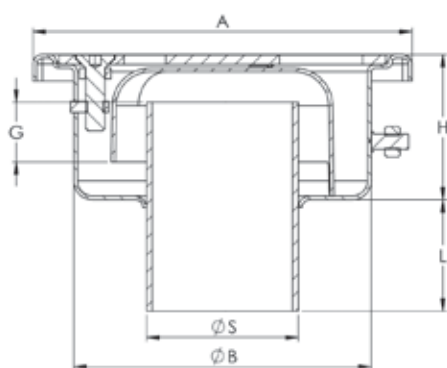

1040M



ASTUCE GAMME M !
vous pouvez utiliser la vis
ou non



10401LM

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,3 l/s avec rosette de sécurité.
La gamme M permet d'utiliser ou non la vis d'inviolabilité. Finition microbillée (satinée).

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1040M	100 x 100	78	40	38	30	15	-	-	PLA(V)40	0,3	M125	Oui	0,4
1040LM	100 x 100	78	40	38	30	15	79	-	-	0,4	M125	Oui	0,5
10401M	100 x 100	78	40	72	30	50	-	-	PLA(V)40	0,33	M125	Oui	0,6
10401LM	100 x 100	78	40	72	30	50	116	-	-	0,56	M125	Oui	0,7

SIPHONS INOX | 100 X 100 À SORTIE 40



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 100 x 100 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 40 mm. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation.



UTILISATION

La finition brillante apporte esthétique et s'harmonise parfaitement avec une robinetterie chromée, ces siphons conviennent tout particulièrement aux sanitaires, douches, bains, WC... Le système d'invulnérabilité permet l'utilisation de ces modèles dans les lieux publics.



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70




RÉFÉRENCE DESCRIPTION


1040F	invulnérable
1040FB	surbaissé, invulnérable
1040FL	invulnérable, sortie latérale
1040FBL	surbaissé, invulnérable, sortie latérale

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

1040CF	modèle circulaire pour sols coulés type galets, béton ou résine, invulnérable
1040CFL	modèle circulaire pour sols coulés type galets, béton ou résine, invulnérable, sortie latérale

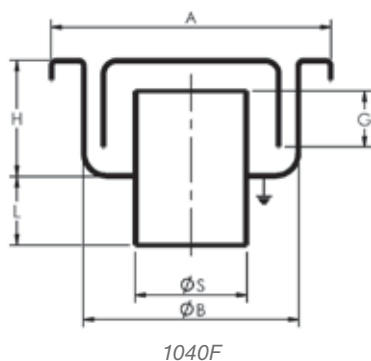

1040F

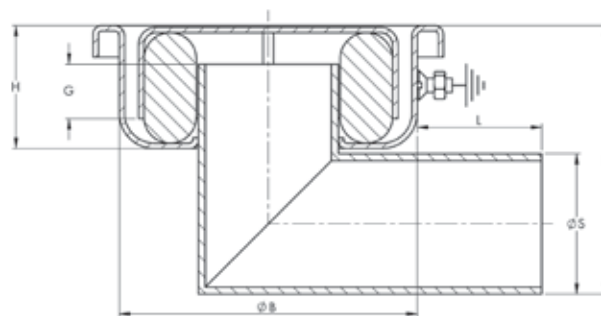

1040FBL

PARTICULARITÉS

Rosette cloche invulnérable grâce à son ouverture annulaire de 6 mm. Livrée avec clé en inox. La partie visible est polie, ce qui met en valeur le produit et le sol carrelé. Écoulement minimum 0,3 l/s. Finition électropolie (brillante).

PARTICULARITÉS

Siphon rond pour sols coulés avec rossette cloche invulnérable grâce à son ouverture annulaire de 6 mm. Livré avec clé en inox. La partie visible est polie, ce qui met en valeur le produit et son environnement. Écoulement minimum 0,34 l/s. Finition électropolie (brillante).

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Charge concentrée kN Ø 30 mm	Invulnérable	Masse kg
1040F	100 x 100	85	40	53	30	30	-	-	PLA(V)40	0,34	2	Oui	0,6
1040FB	100 x 100	85	40	35	30	15	-	-	PLA(V)40	0,3	2	Oui	0,5
1040FL	100 x 100	85	40	53	30	30	105	-	-	0,54	2	Oui	0,7
1040FBL	100 x 100	85	40	35	30	15	90	-	-	0,42	2	Oui	0,6
1040CF	Ø 100	85	40	53	30	30	-	-	PLA(V)40	0,34	2	Oui	0,6
1040CFL	Ø 100	85	40	53	30	30	106	-	-	0,54	2	Oui	0,7

SIPHONS INOX | 150 X 150 À SORTIE 40/50



CARACTÉRISTIQUES

Siphon embouti 150 x 150 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 40 ou Ø 50 mm.



UTILISATION

Pour les locaux sanitaires, douches à l'italienne, buanderies, laboratoires, dans tous les domaines où l'on recherche l'hygiène, la résistance à la charge et l'esthétique.



DELTA1540F

RÉFÉRENCE


DESCRIPTION

DELTA 1540F


avec rosette cloche libre, partiellement inviolable

PARTICULARITÉS

Plaque supérieure en triangle idéal pour une pose en angles.
Sortie verticale Ø 40 mm. Écoulement minimum 0,26 l/s.
Rosette cloche inviolable. Finition électropolie (brillante).



1550F



1550FBL

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

1550F

avec rosette cloche libre, partiellement inviolable

1550FB

surbaissé, avec rosette cloche libre, partiellement inviolable

1550FBL

surbaissé, avec rosette cloche libre, sortie latérale, partiellement inviolable

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,6 l/s avec rosette cloche partiellement inviolable grâce à son ouverture annulaire de 6 mm. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation. Panier inox (réf. P50) en option. Finition microbillée (satinée).



1550



1550L

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

1550

avec rosette libre

1550V

avec vis d'invioabilité

P50

panier acier inox pour évacuation Ø 50 mm, capacité 0,10 l, masse: 0,05 kg

1550L


avec rosette libre, sortie latérale

1550LV


avec vis d'invioabilité, sortie latérale

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,6 l/s avec rosette libre avec orifices de sécurité de trois diamètres différents : 5, 7 et 8 mm. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P50) en option. Finition microbillée (satinée).



DELTA1540F

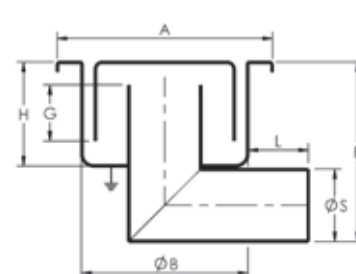

1550FBL

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Charge répartie kN ou classe de résistance	Inviolable	Masse kg
DELTA1540F	155 x 155 x 219,2	85	40	54	30	33	-	-	PLA(V)40	0,26	2	Partiellement	0,75
1550	150 x 150	118	50	81	37	50	-	P50	PLA(V)50	0,63	L15	Non	1,2
1550V	150 x 150	118	50	81	37	50	-	P50	PLA(V)50	0,58	L15	Oui	1,2
1550L	150 x 150	118	50	81	37	50	132	P50	-	0,83	L15	Non	1,4
1550LV	150 x 150	118	50	81	37	50	132	P50	-	0,88	L15	Oui	1,4
1550F	150 x 150	126	50	77	40	32	-	P50	PLA(V)50	0,71	K3	Partiellement	1,7
1550FB	150 x 150	126	50	48	40	20	-	P50	PLA(V)50	0,64	K3	Partiellement	1,1
1550FBL	150 x 150	126	50	48	50	20	100	-	-	0,79	K3	Partiellement	1,3

SIPHONS INOX | 150 X 150 À SORTIE 63/100




CARACTÉRISTIQUES

Siphon embouti 150 x 150 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 63 mm ou Ø 100 mm.



UTILISATION

Pour les locaux sanitaires, bains, douches, buanderies, laboratoires... Grâce au débit important d'évacuation de l'eau, les siphons à sortie Ø 100 mm sont particulièrement adaptés aux douches collectives. La couverture à garnir du 15100IPG permet d'évacuer l'eau en toute discrétion.

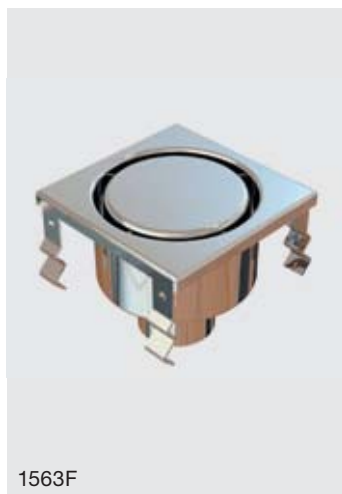

1563F



P63



15100IP



15100IPG

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

1563F	avec rosette cloche libre, partiellement inviolable
P63	panier acier inoxydable pour évacuation de Ø 63 mm, capacité 0,16 l, masse 0,06 kg

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

15100IP	Rosette pétale, sortie verticale diamètre 100 mm. Charge piétonne, orifices de sécurité
15100IPG	Couverture à garnir, sortie verticale diamètre 100 mm. Charge piétonne (selon garnissage), fente de 5mm


PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,94 l/s avec rosette cloche partiellement inviolable grâce à son ouverture annulaire de 6 mm. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).


PARTICULARITÉS

Cadre à bord droit 150 x 150 mm. Écoulement minimum 2,75 l/s, 2,96 l/s sans le panier. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Système entièrement vidangeable équipé d'un siphon à cloche inversée extractible et joint EPDM surmoulé. Avec pattes de scellement.


Sur demande siphon coupe feu (Ei 180)



1563F

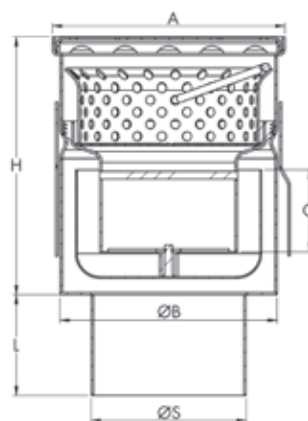

15100IP

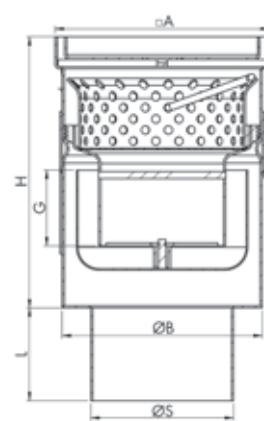

15100IPG

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1563F	150 x 150	126	63	77	50	32	-	P63	PLA63	0,94	K3	Partiellement	1,8
15100IP	150 x 150	140	100	167	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	Piéton	Partiellement	2,21
15100IPG	150 x 150	140	100	190	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	Piéton	Partiellement	3

SIPHONS INOX | 200 X 200 À SORTIE 63



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 200 x 200 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 63 mm.



UTILISATION

Pour les industries agro-alimentaires, aromatiques, les industries pharmaceutiques, chimiques, les laboratoires, les cuisines professionnelles, les hôpitaux, les douches collectives, les piscines (inox 316, EN 1.4401)...



2063ECO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2063ECO	rosette libre à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
2063LECO	idem, sortie latérale
P63	panier acier inoxydable adaptable dans les évacuations Ø 63 mm, capacité 0,16 l - masse 0,06 kg

PARTICULARITÉS

Excellent rapport qualité/prix. Cloche désolidarisée. Charge piétonne uniquement. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).



2063E

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2063E	avec simple cloche, panier P63 en option
2063EPC	avec panier cloche, anse de préhension rabattable

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 1 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Grille caillebotis maille d'ouverture 17 x 20, L15 ou M125 (selon la norme NF EN 1253). Grille barreaux D400 et grille de sécurité L15 également disponibles. Avec pattes de scellement. Finition microbillée (satinée).



2063V




2063L


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2063	avec rosette libre
2063L	avec rosette libre, sortie latérale
2063V	avec vis d'inviolabilité
2063LV	avec rosette libre, sortie latérale, vis d'inviolabilité

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,75 l/s. Garde d'eau de 50 mm conforme à la norme NF EN 1253. Auto nettoyage de la feuillure périphérique. Cloche démontable. Rosettes interchangeables. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).



2063EPC



2063

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
2063ECO	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,03	K3	Non*	2
2063LECO	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,52	K3	Non*	2,3
2063	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,19	B125	Non	2,8
2063L	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,87	B125	Non	3
2063V	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,18	B125	Oui	2,8
2063LV	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,85	B125	Oui	3
2063E	200 x 200	140	63	109	50	56	-	P63	PLA(V)63	1	L15/M125	Non*	2,4
2063EPC	200 x 200	140	63	109	50	51	-	0,3	PLA(V)63	1	L15/M125	Non*	2,7

* vis d'inviolabilité sur demande

SIPHONS INOX | 200 X 200 À SORTIE 63



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 200 x 200 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 63 mm. Rosettes interchangeables, cloche démontable.



UTILISATION

La version 2063AJC est utilisée dans les locaux de fabrication dits «salles microbiologiquement maîtrisées», les chambres froides et dans les laboratoires pour condamner momentanément l'écoulement.




2063S



2063R



2063AJC



P63



V85


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

2063S	rosette libre à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
2063LS	idem, sortie latérale
2063SV	idem, avec vis d'inviolabilité
2063LSV	idem, sortie latérale
2063R	rosette pour charges lourdes, orifices Ø 15 mm
2063LR	idem, sortie latérale
2063RV	idem, avec vis d'inviolabilité
2063LRV	idem, sortie latérale

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 1,03 l/s. Garde d'eau de 50 mm, conforme à la norme NF EN 1253. Panier en inox (réf. P63) en option pour les modèles sans vis d'inviolabilité. Finition microbillée (satinée).



2063S


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

2063AJC	rosette pleine pour condamner momentanément l'écoulement avec joint d'étanchéité et cloche
2063LAJC	idem, sortie latérale
P63	panier acier inoxydable adaptable dans les évacuations Ø 63 mm, capacité 0,16 l - masse 0,06 kg
V85	ventouse pour l'ouverture de la rosette pleine

PARTICULARITÉS

Condamnation momentanée de l'écoulement ou changement d'affectation des locaux. Rosettes interchangeables.

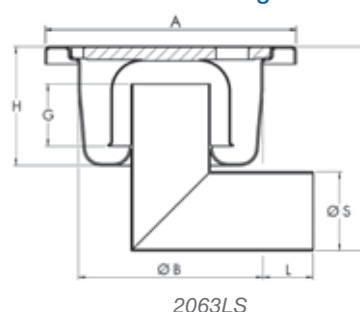

2063LS

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Réf. platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
2063S	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,14	B125	Non	3
2063LS	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,76	B125	Non	3,2
2063SV	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,13	B125	Oui	3
2063LSV	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,78	B125	Oui	3,2
2063R	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,03	C250	Non	3,5
2063LR	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	1,55	C250	Non	3,7
2063RV	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,03	C250	Oui	3,5
2063LRV	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	0,75	C250	Oui	3,7
2063AJC	200 x 200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	-	E600	Non	3,2
2063LAJC	200 x 200	145	63	95	50	50	159	P63	-	-	E600	Non	4

SIPHONS INOX | 200 X 200 À SORTIE 63



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 200 x 200 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 63 ou Ø 100 mm. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation.



UTILISATION

Pour les laboratoires, les industries, les surfaces commerciales, les douches collectives, les vestiaires, les plages de piscine (inox 1.4401), les cuisines professionnelles...



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70



2063F



2063FSV



2063FB



2063FBL

RÉFÉRENCE DESCRIPTION


2063F	rosette standard
2063FV	rosette standard avec vis d'inviolabilité
2063FS	rosette de sécurité Ø 8 mm
2063FSV	rosette de sécurité Ø 8 mm avec vis d'inviolabilité
P63	panier acier inoxydable pour évacuation Ø 63 mm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION


2063FB	siphon surbaissé, rosette standard
2063FBL	siphon surbaissé, rosette standard, sortie latérale
2063FBS	siphon surbaissé, rosette de sécurité
2063FBSV	siphon surbaissé, rosette de sécurité avec vis d'inviolabilité

PARTICULARITÉS

Série F. Simplement fonctionnel. Écoulement minimum 0,6 l/s. Garde d'eau de 50 mm conforme à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).

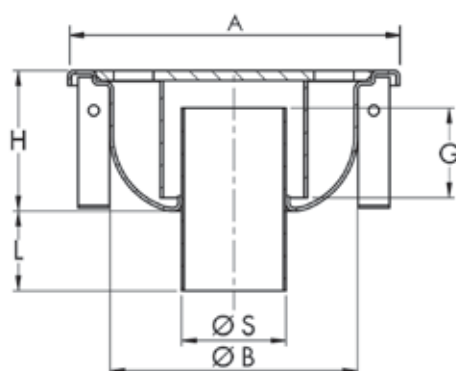

2063F

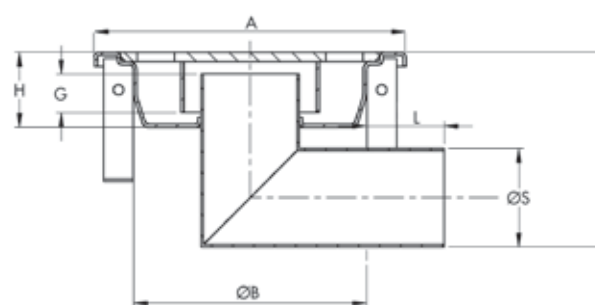

2063FBL

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Charge concentrée kN Ø30	Inviolable	Masse kg
2063F	200 x 200	150	63	85	50	50	-	P63	PLA(V)63	0,75	8	Non	2,6
2063FS	200 x 200	150	63	85	50	50	-	P63	PLA(V)63	0,7	8	Non	2,7
2063FV	200 x 200	150	63	85	50	50	-	-	PLA(V)63	0,8	8	Oui	2,6
2063FSV	200 x 200	150	63	85	50	50	-	-	PLA(V)63	0,68	8	Oui	2,6
2063FB	200 x 200	150	63	48	50	25	-	P63	PLA(V)63	0,64	8	Non	2,3
2063FBS	200 x 200	150	63	48	50	25	-	P63	PLA(V)63	0,58	8	Non	2,3
2063FBL	200 x 200	150	63	48	50	25	125	P63	-	0,65	8	Non	2,5
2063FBLs	200 x 200	150	63	48	50	25	125	-	-	0,61	8	Non	2,6

SIPHONS INOX | 200 X 200 À SORTIE 100



UTILISATION

Grâce au diamètre de sortie Ø 100 et au panier plus important (0,7 l) pour la filtration des déchets, les siphons de la gamme 20100IP sont particulièrement recommandés pour les cuisines professionnelles, tous types d'industries mais aussi les douches collectives où la finition électropolie participe à l'esthétisme.



20100IP



20100IPS



20100F


RÉFÉRENCE DESCRIPTION

20100F rosette standard, sortie verticale Ø 100 mm


PARTICULARITÉS

Série F. Sortie verticale Ø 100 mm.


Écoulement minimum 0,75 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).

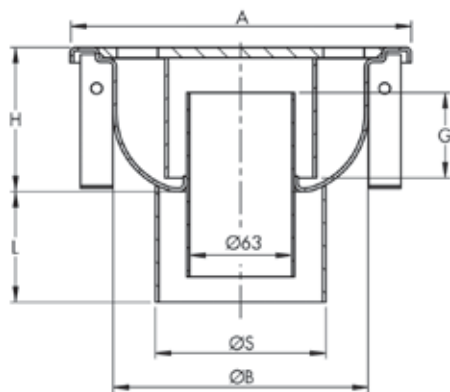

20100F

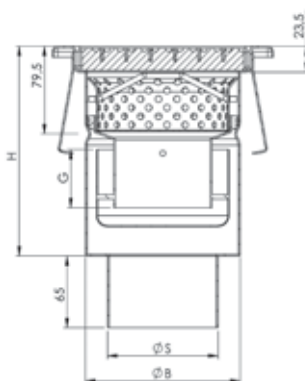

20100IP

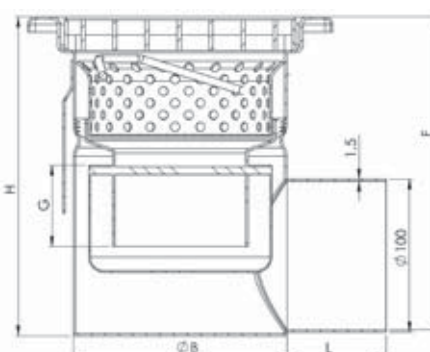

20100IPL

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

20100IP grille caillebotis, maille d'ouverture 17 x 20, cloche inversée avec panier

20100IPL idem, sortie latérale

20100IPS grille piéton, cloche inversée avec panier

20100IPLS idem, sortie latérale

20100IPB grille barreaux, cloche inversée avec panier

20100IPLB idem, sortie latérale

PARTICULARITÉS

Cadre embouti. Sortie verticale Ø 100 mm. Système avaloir, entièrement vidangeable équipé d'un siphon avec cloche inversée extractible et joint EPDM surmoulé. Écoulement minimum 2,75 l/s, 2,96 l/s sans le panier, panier 0,7 l.

Sur demande siphon coupe feu (Ei 120) suivant la norme NF EN 1366.



Siphon20 coupe-feu

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Charge concentrée kN ou classe de résistance	Inviolable	Masse kg
20100F	200 x 200	150	100	85	65	50	-	P63	PLA(V)100	0,75	8	Non	2,9
20100IP	200 x 200	140	100	190	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	L15 / M125	Non*	3,8
20100IPL	200 x 200	140	100	209	65	53	205	0,7	-	2,75	L15 / M125	Non*	3,9
20100IPLS	200 x 200	140	100	209	65	53	205	0,7	-	2,75	L15	Non*	3,6
20100IPS	200 x 200	140	100	190	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	L15	Non*	3,5
20100IPB	200 x 200	140	100	190	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	D400	Non*	4,6
20100IPLB	200 x 200	140	100	209	65	53	205	0,7	-	2,75	D400	Non*	4,6

* vis d'invioabilité sur demande

Dimensions en mm

www.imatec.com

SIPHONS INOX | AVALOIR 200 À SORTIE 80



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche avaloir embouti 200 x 200 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 80 mm. Rosettes interchangeables, cloche démontable.



UTILISATION

Le siphon avaloir est préconisé pour les locaux qui exigent un nettoyage complet et fréquent. Il convient également aux cuisines professionnelles et aux piscines (inox 316, EN 1.4401).




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A2080	siphon avaloir avec rosette standard
A2080S	idem avec rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
A2080R	idem avec rosette pour charges lourdes orifices Ø 15 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A2080AJC	idem avec rosette pleine pour condamner momentanément l'écoulement avec joint d'étanchéité et cloche
P63	panier acier inoxydable adaptable dans les évacuations Ø 63 mm, capacité 0,16 l - masse 0,06 kg

PARTICULARITÉS

Le siphon avaloir représente un progrès dans les domaines de l'hygiène et de l'ergonomie car il facilite le nettoyage complet du siphon. Robustesse du joint EPDM surmoulé. Écoulement minimum 0,94 l/s. Auto nettoyage de la feuillure périphérique. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée). Pour le A2080AJC : condamnation momentanée de l'écoulement grâce à la rosette pleine (voir page 19).

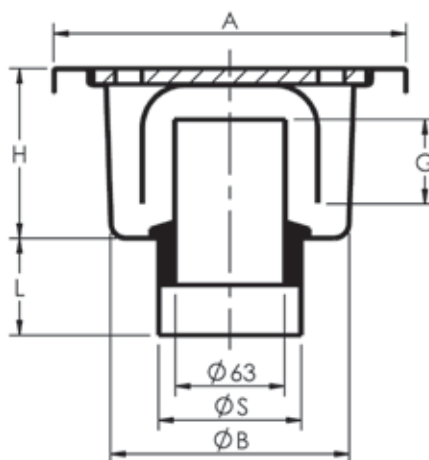

A2080

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
A2080	200 x 200	145	80	95	65	50	-	P63	PLA(V)80	1,08	B125	Non	3
A2080S	200 x 200	145	80	95	65	50	-	P63	PLA(V)80	1,03	M125	Non	3,2
A2080R	200 x 200	145	80	95	65	50	-	P63	PLA(V)80	0,94	C250	Non	3,7
A2080AJC	200 x 200	145	80	95	65	50	-	P63	PLA(V)80	-	E600	Non	4

SIPHONS INOX | AVALOIR 200/250 À SORTIE 80/100




CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche avaloir 200 x 200 mm ou 250 x 250 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 80 mm ou Ø 100 mm.



UTILISATION

Pratique en termes d'entretien, le siphon avaloir est préconisé pour les industries telles que : agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques mais également les cuisines professionnelles et les piscines (inox 316, EN 1.4401). Avec la poignée de préhension, il convient pour l'équipement des pédiluves.

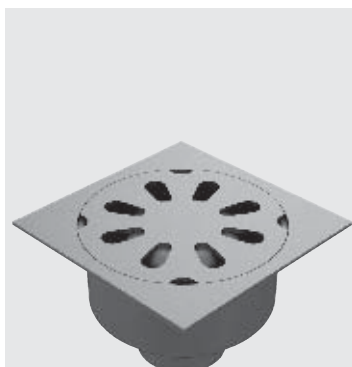

A25100




A25100S



A25100R



2080AZP / 25100AZP



P80

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A25100	siphon avaloir avec rosette standard raccordement : Ø 100 mm
A25100S	idem avec rosette à petits orifices de sécurité : Ø 8 mm
A25100R	idem avec rosette pour charges lourdes, orifice : Ø 20 mm


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2080AZP	Avaloir en acier inox EN 1.4301. 200 x 200 mm
25100AZP	Avaloir en acier inox EN 1.4301. 250 x 250 mm
P80	panier acier inoxydable pour évacuation Ø 80 mm, capacité 0,30 l.

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Panier inox (réf. P80) en option.
Finition microbillée (satinée). Le siphon avaloir représente un progrès dans les domaines de l'hygiène et de l'ergonomie car il facilite le nettoyage complet du siphon.

PARTICULARITÉS

Avaloir 200 x 200 mm, ou 250 x 250 mm.
Manchon avaloir avec tige de manutention condamnant l'évacuation. Pour pédiluve et fontaine.

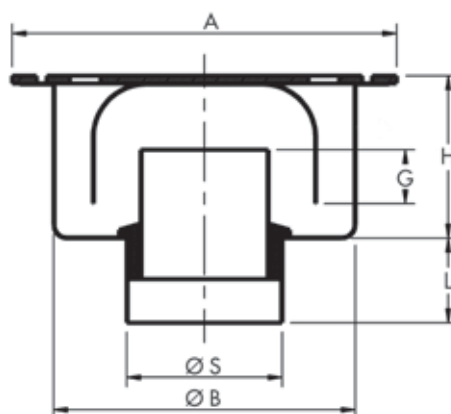

A25100

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
A25100	250 x 250	204	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	L15	Non	4,3
A25100S	250 x 250	204	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	L15	Non	4,4
A25100R	250 x 250	204	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	M125	Non	5,4
2080AZP	200 x 200	145	80	95	65	-	-	P63	PLA(V)80	-	-	Non	2
25100AZP	250 x 250	204	100	105	65	-	-	P80	PLA(V)100	-	-	Non	3

SIPHONS INOX | 250 X 250 À SORTIE 100/110



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche 247 x 247 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 100 mm.




UTILISATION

Les modèles de la gamme 25100 sont appréciés dans l'industrie hôtelière, agro-alimentaire... Leurs formes arrondies facilitant la décontamination, ils trouvent leur place dans les endroits les plus divers où l'hygiène est indispensable. Excellent rapport qualité/prix.




Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70



25100



25100RV



25100BD



25100BDS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

25100*	rosette standard
25100V*	rosette standard avec vis d'inviolabilité
25100S*	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
25100SV*	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm avec vis d'inviolabilité
25100R*	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm
25100RV	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm et vis d'inviolabilité
P100	panier acier inoxydable pour évacuation Ø 100 mm, capacité 0,45 l.

RÉFÉRENCE

25100BD	rosette standard
25100BDS	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
25100B	rosette renforcée 4 renforts
25100BS	rosette sécurité Ø 8 mm renforcée
25100BR	rosette renforcée 8 renforts
25100BBULLE	rosette bulle




ASTUCE !

Réglage de la hauteur possible sur 60 mm


PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P100) en option. Finition microbillée (satinée). Pour la gamme 25100BD : réglage de la hauteur possible sur 60 mm, calepinage facilité.

* Sur option, ces modèles peuvent être commandés avec sortie ø 110 mm et panier P110 (pour les modèles sans vis), nous consulter.

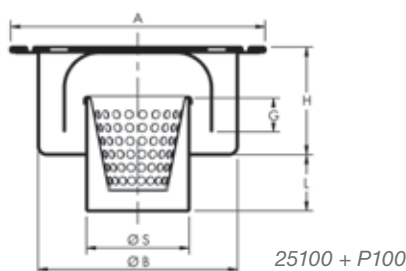

25100 + P100

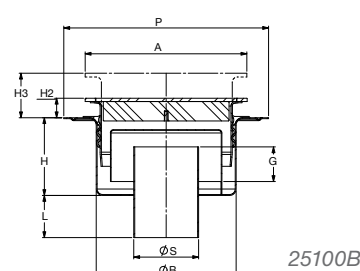

25100B

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	P100	PLA(V)100	2,78	L15	Non	3,8
25100V	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	-	PLA(V)100	2,57	L15	Oui	3,8
25100S	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	P100	PLA(V)100	2	L15	Non	3,9
25100SV	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	-	PLA(V)100	2	L15	Oui	3,9
25100R	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	P100	PLA(V)100	2,81	M125	Non	4,8
25100RV	247 x 247	204	100	105	-	-	65	55	-	PLA(V)100	2	M125	Oui	4,8
25100BD	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	L15	Non	6,6
25100BDS	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	L15	Non	6,7
25100B	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	M125	Non	7,5
25100BS	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	M125	Non	7,6
25100BR	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	C250	Non	8,9
25100BBULLE	247 x 247	216	100	120	30	90	65	54	P100	Ø 316	2	M125	Non	7,6

SIPHONS INOX | 250 X 250 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon avec cloche désolidarisée 247 x 247 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Équipé d'un panier filtre.



UTILISATION

Pour les industries agro-alimentaires générant des déchets et quelquefois d'importants écoulements, les métiers de la viande, les conserveries à base de fruits et de légumes, l'industrie des surgelés et des plats cuisinés, l'industrie viti-vinicole, les caves coopératives, les grandes cuisines... Dans sa version en acier inoxydable 316 (EN 1.4401), il s'adresse aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la mer.



25100PBULLE




25100LP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100P	sortie verticale, rosette standard
25100PS	sortie verticale, rosette de sécurité Ø 8 mm
25100PR	sortie verticale, rosette renforcée
25100PBULLE	sortie verticale, rosette bulle


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100L	sortie latérale, rosette standard sans panier
25100LP	sortie latérale, rosette standard
25100LPS	sortie latérale, rosette de sécurité Ø 8 mm
25100LPR	sortie latérale, rosette renforcée
25100LPBULLE	sortie latérale, rosette bulle

PARTICULARITÉS

Corps cylindrique à fond arrondi. Panier indépendant de la cloche. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. 4 pattes d'ancrage proportionnelles. Accès étanche en élastomère pour le nettoyage sur les modèles à sortie latérale. Finition microbillée (satinée).



25100PR

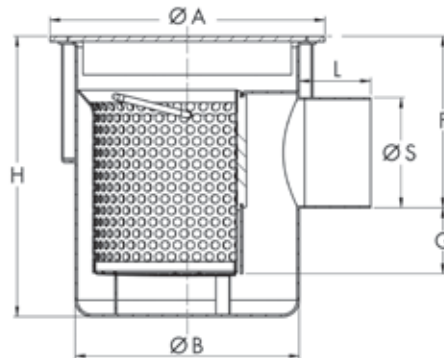

25100LPR

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100P	247 x 247	204	100	255	65	60	-	2,2	PLA(V)100	2	M125	Non	7
25100PS	247 x 247	204	100	255	65	60	-	2,2	PLA(V)100	2	M125	Non	7,1
25100PR	247 x 247	204	100	255	65	60	-	2,2	PLA(V)100	2	C250	Non	7,5
25100PBULLE	247 x 247	204	100	255	65	60	-	2,2	PLA(V)100	2	R50	Non	6,9
25100L	247 x 247	204	100	255	65	60	156	-	-	2	M125	Non	6,4
25100LP	247 x 247	204	100	255	65	60	156	2,6	-	2	M125	Non	7,2
25100LPS	247 x 247	204	100	255	65	60	156	2,6	-	2	M125	Non	7,3
25100LPR	247 x 247	204	100	255	65	60	156	2,6	-	2	C250	Non	7,7
25100LPBULLE	247 x 247	204	100	255	65	60	156	2,6	-	2	R50	Non	7,4

SIPHONS INOX | 255 X 255 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon embouti 255 x 255 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301). Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Équipé d'un système siphonide avaloir à cloche Inversée avec joint EPDM surmoulé entièrement vidangeable, d'un tamis de filtration des déchets et d'un panier pour les modèles IP. Joint d'étanchéité en EPDM entre réhausse et fond télescopique. Les modèles de grilles sont interchangeables. Avec pattes de scellement permettant une mise à la terre.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100IP	grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm, panier
25100IPB	grille barreaux, D400, panier
25100IPS	grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15, panier


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100IB	surbaissé, grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm, tamis
25100IBB	surbaissé, grille barreaux, D400, tamis
25100IBS	surbaissé, grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15, tamis

PARTICULARITÉS


Écoulement 3 l/s minimum. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253.

Siphonide avaloir à cloche inversée entièrement démontable et vidangeable. Bonne capacité de récupération des déchets grâce au large panier sur la version standard non surbaissée et au tamis de filtration. Calepinage facilité.

Existe en version coupe feu Ei 180 (qualification suivant la norme NF EN 1366), voir page 66.

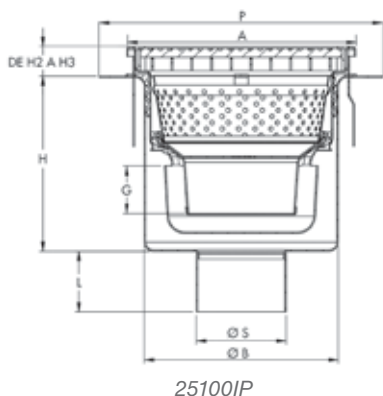

25100IP

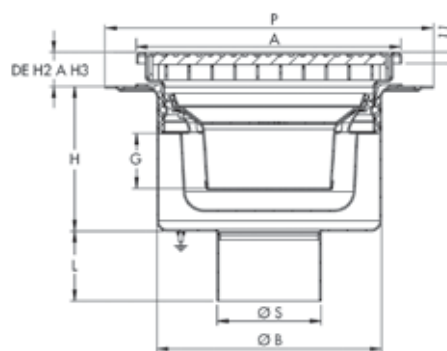

25100IB

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100IP	255 x 255	216	100	195	33	60	68	53	1,9	Ø316	5,85	L15/M125	Non*	5,6
25100IPB	255 x 255	216	100	195	33	60	68	53	1,9	Ø316	5,85	D400	Non*	10
25100IPS	255 x 255	216	100	195	33	60	68	53	1,9	Ø316	5,85	L15	Non*	8,1
25100IB	255 x 255	216	100	139	33	40	67	53	-	Ø316	5,85	L15/M125	Non*	6,1
25100IBB	255 x 255	216	100	139	33	40	67	53	-	Ø316	5,85	D400	Non*	6,1
25100IBS	255 x 255	216	100	139	33	40	67	53	-	Ø316	5,85	L15	Non*	6,1

SIPHONS INOX | 255 X 255 À SORTIE 100



UTILISATION

Cette gamme de siphons dotés de siphonides avaloir à cloche Inversée dispose d'un débit important d'évacuation de l'eau. Entièrement démontable et vidangeable, elle permet une nettoyabilité maximale. Elle s'adapte à tous les lieux où les effluents sont importants et chargés et où l'hygiène est indispensable : industries agro-alimentaires, chimiques et cosmétiques, les conserveries, distilleries, industries vitivinicole... Idéale en rénovation dans sa version surbaissée.



25100ILP



25100ILPB



25100ILPS



25100ILB



25100ILBB



25100ILBS


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ILP	grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm, panier
25100ILPB	grille barreaux, D400, panier
25100ILPS	grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15, panier

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ILB	surbaissé, grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm, tamis
25100ILBB	surbaissé, grille barreaux, D400, tamis
25100ILBS	surbaissé, grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15, tamis


PARTICULARITÉS

Écoulement 3 l/s minimum. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253.

Siphonide avaloir à cloche inversée entièrement démontable et vidangeable. Tamis de filtration. Bonne capacité de récupération des déchets grâce au large panier sur la version standard non surbaissée. Orientable à 360° à la pose.

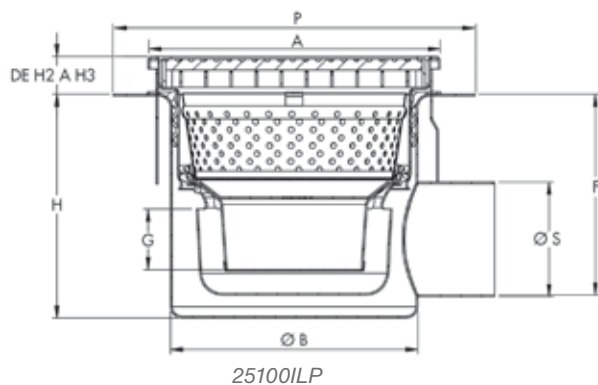

25100ILP

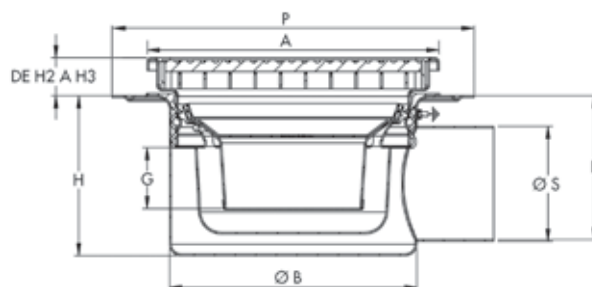

25100ILB

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100ILP	255 x 255	216	100	195	33	60	53	175	1,9	Ø316	5,02	L15/M125	Non*	8,1
25100ILPB	255 x 255	216	100	195	33	60	53	175	1,9	Ø316	5,02	D400	Non*	10
25100ILPS	255 x 255	216	100	195	33	60	53	175	1,9	Ø316	5,02	L15	Non*	8,1
25100ILB	255 x 255	216	100	139	33	40	53	125	-	Ø316	5,02	L15/M125	Non*	3,4
25100ILBB	255 x 255	216	100	139	33	40	53	125	-	Ø316	5,02	D400	Non*	3,4
25100ILBS	255 x 255	216	100	139	33	40	53	125	-	Ø316	5,02	L15	Non*	3,4

SIPHONS INOX | 255 X 255 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon embouti avec cloche désolidarisée 255 x 255 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 100 mm.



UTILISATION

Ultra compact, ce bel embouti a été conçu pour faciliter le nettoyage et la décontamination. Grâce aux différents types de grilles proposées et à l'originalité de son panier cloche, il trouve sa place dans les endroits les plus divers.



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100E	sans panier avec simple cloche, grille caillebotis crantée
25100EPC	avec panier cloche capacité 1,1 l, anse de préhension rabattable, grille caillebotis crantée
25100E+P100	avec panier ø 100 mm. Capacité : 0,45 l, grille caillebotis crantée

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100EPCS	avec panier, grille à trous de sécurité
25100EPCB	avec panier, grille à barreaux

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253. Résistance à la charge éprouvée selon la norme NF EN 1253. Maille d'ouverture 19 x 20 pour la grille caillebotis crantée. Avec pattes de scellement. Finition microbillée (satinée).

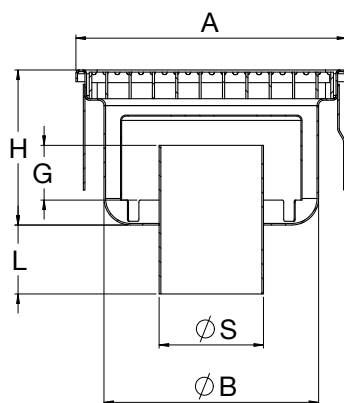

25100E

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100E	255 x 255	204	100	146	65	53	-	P100	PLA(V)100	2	L15 / M125	Non*	4,3
25100EPC	255 x 255	204	100	146	65	53	-	1,1	PLA(V)100	2	L15 / M125	Non*	4,8
25100EPCS	255 x 255	204	100	146	65	53	-	1,1	PLA(V)100	2	L15	Non*	4,4
25100EPCB	255 x 255	204	100	146	65	53	-	1,1	PLA(V)100	2	D400	Non*	6,9

SIPHONS INOX | 255 X 255 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon embouti avec cloche désolidarisée 255 x 255 mm avec prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Équipé d'un panier filtre embouti sur modèle EP. Large choix de grilles.



UTILISATION

Nettoyabilité optimum pour toutes industries ayant des effluents chargés, les conserveries, les produits de la mer, les charcuteries, les distilleries et l'industrie viti-vinicole. Les salles d'embouteillage en tout genre avec la présence de morceaux de verres ou d'étiquettes etc... La grande capacité du panier et sa manipulation aisée sont des facteurs de sécurité.



25100EP



25100EPB



25100EPS



25100ELP



25100ELPB




25100ELPS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100EP	grille caillebotis crantée, L15 ou M125, maille d'ouverture 19 x 20
25100EPB	grille barreaux, D400
25100EPS	grille trous sécurité Ø 6 mm, finition électropolie, L15


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ELP	grille caillebotis crantée, sortie latérale, L15 ou M125, maille d'ouverture 19 x 20
25100ELPB	grille barreaux, sortie latérale, D400
25100ELPS	grille trous sécurité Ø 6 mm, sortie latérale, L15

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253. Accès étanche en élastomère pour le nettoyage sur les modèles à sortie latérale. Résistance à la charge éprouvée selon la norme NF EN 1253. Grande contenance du panier. Finition microbillée (satinée).

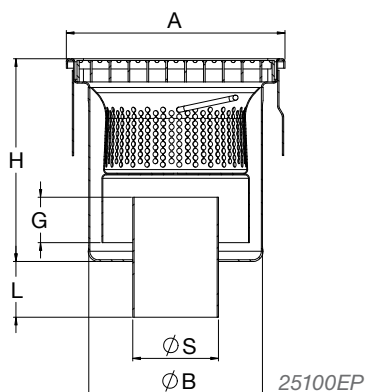

25100EP

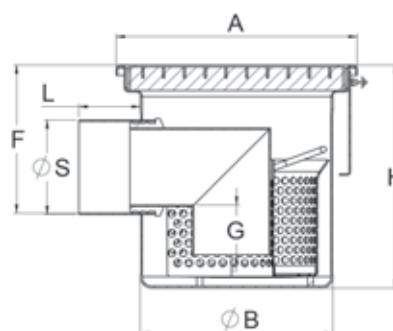

25100ELP

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100EP	255 x 255	204	100	237	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	L15 / M125	Non*	5,6
25100EPB	255 x 255	204	100	237	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	D400	Non*	7,5
25100EPS	255 x 255	204	100	237	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	L15	Non*	4,5
25100ELP	255 x 255	204	100	237	65	53	157	2,2	-	2	L15 / M125	Non*	5,5
25100ELPB	255 x 255	204	100	237	65	53	157	2,2	-	2	D400	Non*	9,9
25100ELPS	255 x 255	204	100	237	65	53	157	2,2	-	2	L15	Non*	5,3

SIPHONS INOX | 300 X 300 À SORTIE 80/100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 300 x 300 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 80 mm ou Ø 100 mm. Rosettes interchangeables, cloche démontable.




UTILISATION

Cet embouti permet de solutionner la majorité des problèmes d'hygiène qui se posent dans les industries sensibles (laiterie, fromagerie...). L'originalité de ses formes rondes réduit au strict minimum les soudures noyées tout en facilitant l'auto nettoyage du siphon.



3080

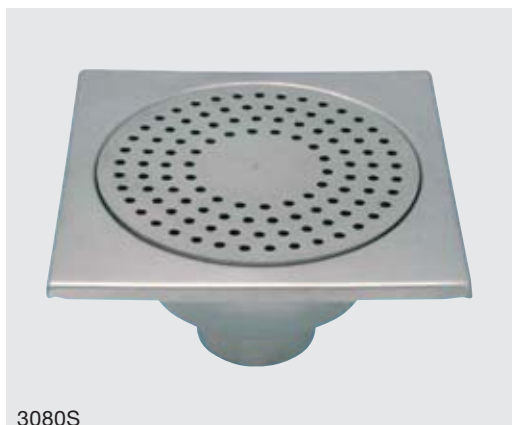

3080S




P80 / P100

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3080	rosette standard raccordement Ø 80 mm
3080V	rosette standard raccordement Ø 80 mm avec vis d'inviolabilité
30100	rosette standard raccordement Ø 100 mm
30100V	rosette standard raccordement Ø 100 mm avec vis d'inviolabilité

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3080S	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm raccordement : Ø 80 mm
3080SV	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm avec vis d'inviolabilité, raccordement : Ø 80 mm
30100S	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm raccordement : Ø 100 mm
30100SV	rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm avec vis d'inviolabilité, raccordement : Ø 100 mm

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 1,3 l/s pour le Ø 80 mm et 2 l/s pour le Ø 100 mm. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier inox en option (réf. P80 ou P100). Finition microbillée (satinée). Sur option : grille de sécurité soudée sur raccordement Ø 80 mm ou sur raccordement Ø 100 mm.

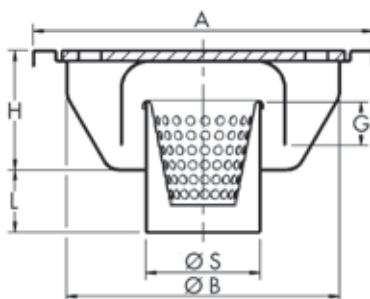

3080

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
3080	300 x 300	230	80	105	65	60	-	P80	PLA(V)80	1,3	M125	Non	6
3080V	300 x 300	230	80	105	65	60	-	-	PLA(V)80	1,3	M125	Oui	6
30100	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2,4	M125	Non	6,1
30100V	300 x 300	230	100	105	65	60	-	-	PLA(V)100	2,5	M125	Oui	6,1
3080S	300 x 300	230	80	105	65	60	-	P80	PLA(V)80	1,3	M125	Non	7,1
3080SV	300 x 300	230	80	105	65	60	-	-	PLA(V)80	1,3	M125	Oui	7,1
30100S	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2	M125	Non	7,1
30100SV	300 x 300	230	100	105	65	60	-	-	PLA(V)100	2,3	M125	Oui	7,2

SIPHONS INOX | 300 X 300 À SORTIE 80/100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti 300 x 300 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 80 mm ou Ø 100 mm. Rosettes interchangeables, cloche démontable.




UTILISATION

Les formes rondes et l'absence d'angle de ces siphons réduisent au strict minimum les soudures noyées tout en facilitant l'auto nettoyage du siphon. Ils conviennent donc aux secteurs où l'hygiène est une préoccupation majeure : industries pharmaceutiques, chimiques, hôpitaux, conserveries...

Et, grâce à leur rosette pour charges lourdes, ils sont particulièrement recommandés pour les industries où le trafic par chariot élévateur est important : industries agro-alimentaires, industries vinicoles, bâtiments techniques...



3080R

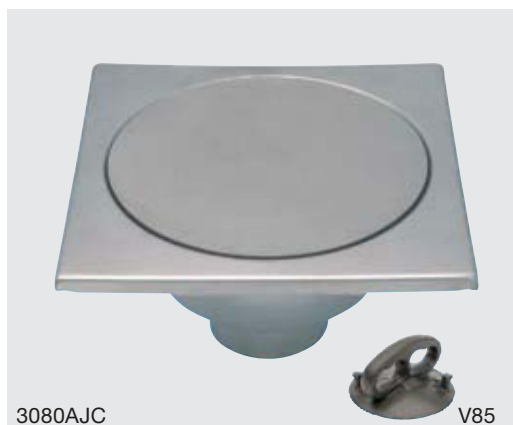

3080AJC

V85




P80 / P100

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3080R	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm, raccordement : Ø 80 mm
3080RV	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm avec vis d'inviolabilité, raccordement : Ø 80 mm
30100R	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm, raccordement : Ø 100 mm
30100RV	rosette pour charges lourdes orifices Ø 20 mm avec vis d'inviolabilité, raccordement : Ø 100 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3080AJC	rosette pleine pour condamner momentanément l'écoulement avec joint d'étanchéité et cloche. L'ouverture se fait par une ventouse de préhension. Raccordement : Ø 80 mm
30100AJC	idem. Raccordement : Ø 100 mm
V85	ventouse pour ouverture rosette pleine
P80	panier acier inoxydable pour évacuation Ø 80 mm
P100	panier acier inoxydable pour évacuation Ø 100 mm

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum : 1,3 l/s pour le Ø 80 mm et 2 l/s pour le Ø 100 mm. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Les modèles 3080AJC et 30100AJC permettent une condamnation momentanée de l'écoulement ou lors de changement d'affectation des locaux. Panier en option (réf P80 ou P100). Finition microbillée (satinée).

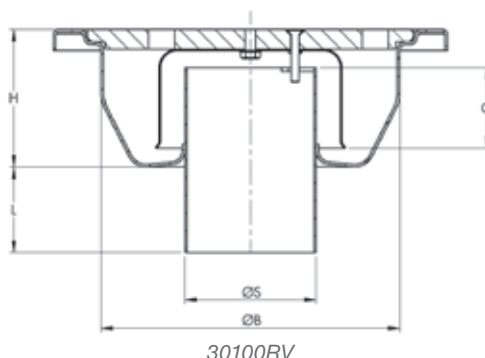

30100RV

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
3080R	300 x 300	230	80	105	65	60	-	P80	PLA(V)80	1,3	C250	Non	7,8
3080RV	300 x 300	230	80	105	65	60	-	-	PLA(V)80	1,3	C250	Oui	7,8
30100R	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2,3	C250	Non	7,9
30100RV	300 x 300	230	100	105	65	60	-	-	PLA(V)100	2,3	C250	Oui	7,9
3080AJC	300 x 300	230	80	105	65	60	-	P80	PLA(V)80	-	D400	Non	8,6
30100AJC	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	-	D400	Non	8,6

SIPHONS INOX | 300 X 300 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche désolidarisée embouti 300 x 300 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 100 mm.



UTILISATION

Ces siphons compacts et fonctionnels sont parfaits pour une utilisation universelle dans les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, les hôpitaux et les bâtiments techniques.



30100F



Panier cloche



30100PRF



Panier cloche

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

30100F	avec cloche simple
30100PF	avec panier cloche capacité 1,1 litre


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


30100PRF	avec panier cloche capacité 1,1 litre et rosette pour charges lourdes favorisant l'autonettoyage de la feuillure
-----------------	--

PARTICULARITÉS

Série F. Écoulement minimum 2,34 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Originalité du panier cloche. Finition microbillée (satinée). Excellent rapport qualité/prix.

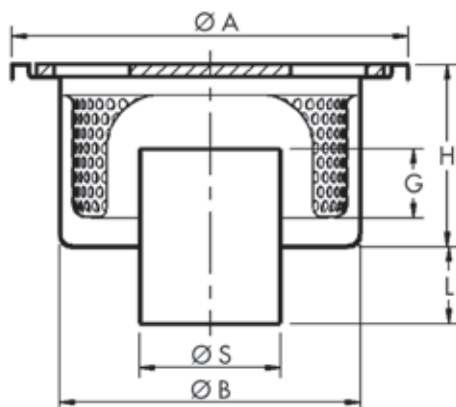

30100F

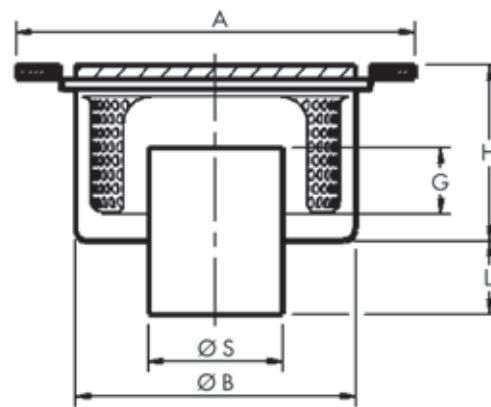

30100PRF

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
30100F	300 x 300	220	100	130	65	60	-	-	PLA(V)100	2,52	L15	Non	7
30100PF	300 x 300	220	100	130	65	60	-	1,1	PLA(V)100	2,34	L15	Non	7
30100PRF	300 x 300	220	100	130	65	60	-	1,1	PLA(V)100	2,74	M125	Non	9,2

SIPHONS INOX | 300 X 300 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche avaloir embouti 300 x 300 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 100 mm. Rosettes interchangeables, cloche démontable.




UTILISATION


Les siphons avaloirs de la gamme A30100 sont fabriqués pour répondre aux problématiques d'hygiène les plus aigües dans les domaines industriels. Le siphon avaloir A30100AJC permet de condamner momentanément l'écoulement.




A30100

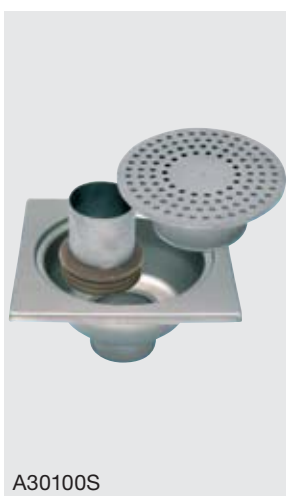

A30100S

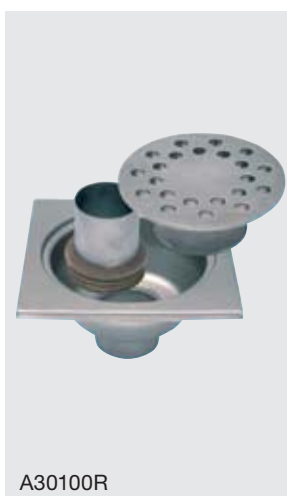

A30100R

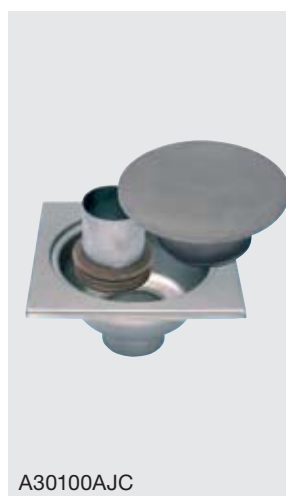

A30100AJC



P80


V85

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A30100	siphon avaloir avec rosette standard
A30100S	siphon avaloir avec rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
A30100R	siphon avaloir avec rosette pour charges lourdes, orifices Ø 20 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A30100AJC	siphon avaloir avec rosette pleine pour condamner momentanément l'écoulement. Avec joint d'étanchéité et cloche. Ouverture avec ventouse de préhension
P80	panier acier inoxydable
V85	ventouse pour ouverture rosette pleine

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier inox (réf. P80) en option. Finition microbillée (satinée). Le siphon avaloir représente un progrès dans le domaine de l'hygiène et de l'ergonomie car il facilite le nettoyage complet du siphon.

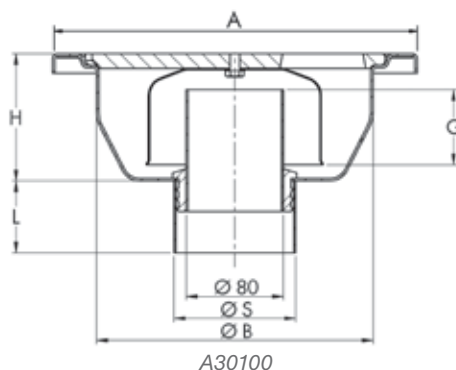

A30100

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
A30100	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	M125	Non	5,4
A30100S	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	M125	Non	6,3
A30100R	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	2	C250	Non	7,4
A30100AJC	300 x 300	230	100	105	65	60	-	P80	PLA(V)100	-	D400	Non	8,1

SIPHONS INOX | 350 X 350 À SORTIE 100/125



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche désolidarisée 350 x 350 mm réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale en Ø 100 ou Ø 125 mm. Équipé d'un panier filtre.



UTILISATION

Recommandés pour les industries ayant besoin d'un panier grande capacité pour les effluents chargés : les conserveries, les abattoirs, les distilleries, l'industrie vitivinicole, les salles d'embouteillage... Ces siphons, dans leur version inox 316 (EN 1.4401) conviennent particulièrement aux produits de la mer.



35125PCHB



35100LPCHB



35125LP

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

35125PCH	grille caillebotis, sortie verticale Ø 125 mm, maille d'ouverture 17 x 20
35125PCHB	grille barreaux, sortie verticale Ø 125 mm
35100LPCH	grille caillebotis, sortie latérale Ø 100 mm, maille d'ouverture 17 x 20
35100LPCHB	grille barreaux, sortie latérale Ø 100 mm


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

35125P	sortie verticale, rosette standard
35125LP	sortie latérale, rosette standard

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau de 60 mm, supérieure à la norme NF EN 1253. Accès étanche en nitrile pour le nettoyage sur les modèles à sortie latérale. Grande contenance du panier. Finition microbillée (satinée). Résistance à la charge éprouvée selon la norme NF EN 1253.

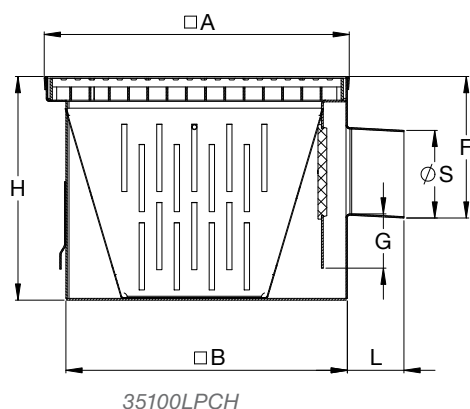

35100LPCH

PARTICULARITÉS

Corps cylindrique à fond arrondi. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. 4 pattes d'ancrage proportionnelles. Accès étanche en nitrile pour le nettoyage sur le modèle à sortie latérale.

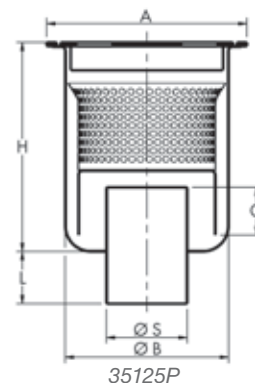

35125P

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
35125PCH	350 x 350	300 x 300	125	255	65	60	-	5	-	4,7	L15	Non*	11,3
35125PCHB	350 x 350	300 x 300	125	255	65	60	-	5	-	4,7	C250**	Non*	17,3
35100LPCH	350 x 350	322 x 300	100	255	65	60	162	10	-	2	L15	Non*	11,8
35100LPCHB	350 x 350	322 x 300	100	255	65	60	162	10	-	2	C250**	Non*	17,7
35125P	350 x 350	Ø 280	125	305	65	70	-	7	-	3,8	M125	Non	14,3
35125LP	350 x 350	Ø 280	125	305	65	70	185	6,6	-	3,8	M125	Non	14,5

* vis d'inviolabilité sur demande** D400 sur demande (H+15mm)

SIPHONS INOX | 400 X 400 ET 450 X 450 À SORTIE 150/200



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche désolidarisée 400 x 400 mm ou 450 x 450 mm réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale Ø 150 mm ou Ø 200 mm. Équipé d'un panier filtre.




UTILISATION

Pour toutes les industries ayant des effluents chargés nécessitant un panier grande contenance et un débit important : les conserveries, l'industrie de la viande, les produits de la mer (inox 316, EN 1.4401), les brasseries... Le siphon 45200PCH est particulièrement recommandé pour les distilleries et l'industrie vitivinicole ainsi que pour les salles d'embouteillage en tout genre avec la présence de morceaux de verre ou d'étiquettes. La grande capacité du panier et sa manipulation aisée sont des facteurs de sécurité.



40150PF

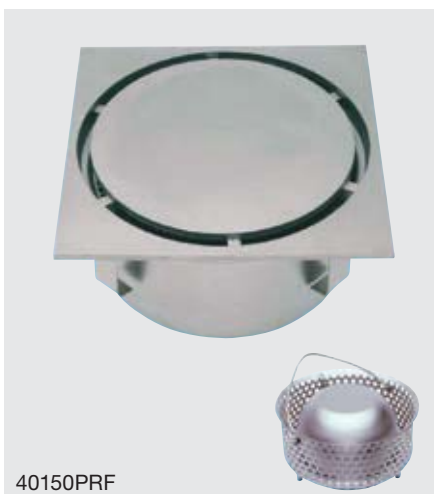

40150PRF



45200PCHB

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

40150PF	avec rosette en caillebotis brise-jet, antidérapant, panier cloche de 3,4 litres avec anse de manutention rabattable
40150PRF	avec rosette lourde favorisant l'autonettoyage de la feuillure, panier cloche de 3,4 litres avec anse de manutention rabattable


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

45200PCH	grille caillebotis, panier 13 litres, maille d'ouverture 17 x 20
45200PCHB	grille barreaux, panier 13 litres

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 4,7 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Embouti, forme arrondie facilitant le nettoyage. Finition microbillée (satinée).

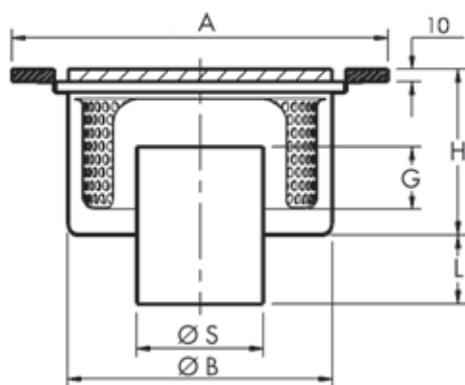

40150PF

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 7 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Très belle contenance du panier. Finition microbillée (satinée).

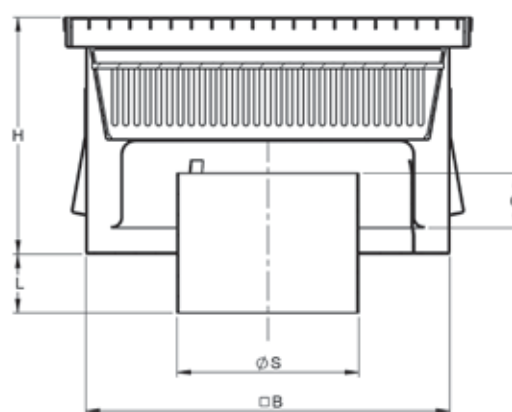

45200PCH

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
40150PF	400 x 400	Ø 340	154	200	65	70	-	3,4	-	4,7	L15	Non	16
40150PRF	400 x 400	Ø 340	154	200	65	70	-	3,4	-	4,7	C250	Non	20,6
45200PCH	450 x 450	400 x 400	200	260	65	60	-	13	-	7	L15	Non	20,6
45200PCHB	450 x 450	400 x 400	200	260	65	60	-	13	-	7	C250**	Non	34,2

** D400 sur demande (H+20mm)

Dimensions en mm

www.imatec.com

35

SIPHONS INOX | RONDS À SORTIE 40/50/63



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation.



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70

L'utilisation d'une platine d'étanchéité et de positionnement facilite la pose du siphon tout en assurant si nécessaire le raccord avec les systèmes d'étanchéité SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) ou SEL (Systèmes d'Etanchéité Liquides).




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1040CF	siphon circulaire pour usages sanitaires, partiellement inviolable
1040CFL	à sortie latérale, partiellement inviolable
1550CFB	siphon circulaire surbaissé, partiellement inviolable
1550CFBL	siphon circulaire surbaissé, sortie latérale, partiellement inviolable


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2063C	rosette standard
2063CS	rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
2063CR	rosette renforcée
2063CAJC	rosette pleine
P63	panier inox
V85	ventouse pour ouverture rosette pleine

PARTICULARITÉS

Siphon rond pour sols coulés avec rosette cloche partiellement inviolable grâce à son ouverture annulaire de 6 mm. Livré avec clé en inox. La partie visible est polie, ce qui met en valeur le produit et son environnement. Écoulement minimum 0,34 l/s. Finition microbillée (brillante).




1040CF

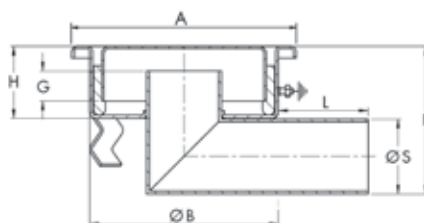

1550CFBL

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 1.04 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Rosettes interchangeables, cloche démontable. Panier inox (réf. P63) en option. Existe en version avaloir. Finition microbillée (satinée).

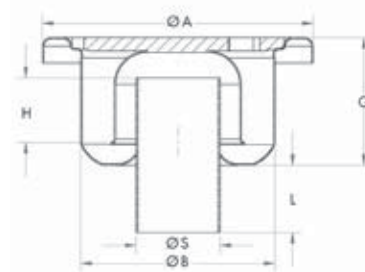

2063C

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Charge répartie kN ou classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1040CF	Ø100	85	40	53	30	30	-	-	PLA(V)40	0,34	2	Oui	0,6
1040CFL	Ø100	85	40	53	30	30	106	-	-	0,54	2	Oui	0,7
1550CFB	Ø150	126	50	49	40	20	-	P50	PLA(V)50	0,65	K3	Partiellement	1,1
1550CFBL	Ø150	126	50	49	50	20	106	-	-	0,79	K3	Partiellement	1,3
2063C	Ø200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,16	B125	Non	2,8
2063CS	Ø200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,14	B125	Non	2,8
2063CR	Ø200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	1,04	C250	Non	3,5
2063CAJC	Ø200	145	63	95	50	50	-	P63	PLA(V)63	-	E600	Non	3,8

SIPHONS INOX | RONDS À SORTIE 100



UTILISATION

Pour les utilisations où la forme ronde est requise en raison de ses avantages pour le calepinage, l'esthétique et l'adhérence des résines. L'absence d'angle permet d'éviter les amorces de fissures. Cette gamme de siphons convient aux sols coulés type résine, béton et galets où ces modèles mettront en valeur l'originalité de ces revêtements de sols mais aussi aux sols industriels à base de revêtements directement circulables.



Platines de positionnement et d'étanchéité en page 70




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
30100C	rosette standard
30100CS	rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
30100CR	rosette renforcée
30100CAJC	rosette pleine
P100	panier inox
V85	ventouse pour ouverture rosette pleine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
30100CPF	avec panier cloche capacité 1,1 litre
30100CF	avec cloche seule

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Rosettes interchangeables, cloche démontable. Panier inox (réf. P100) en option. Existe aussi en version avaloir. Finition microbillée (satinée).

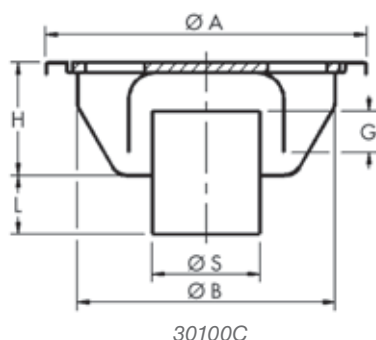

30100C

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2,34 l/s. Panier cloche. Finition microbillée (satinée). Excellent rapport qualité/prix.

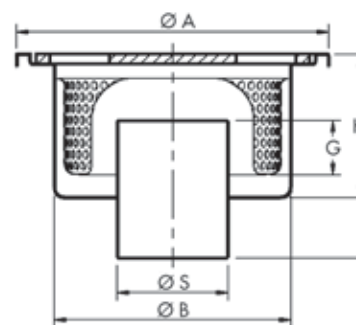

30100CPF

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
30100C	Ø300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2,47	M125	Non	5,5
30100CS	Ø300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2,32	M125	Non	6,3
30100CR	Ø300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	2,36	C250	Non	7,4
30100CAJC	Ø300	230	100	105	65	60	-	P100	PLA(V)100	-	D400	Non	8,2
30100CPF	Ø300	220	100	130	65	62	-	1,1l	PLA(V)100	2,34	L15	Non	6,5
30100CF	Ø300	220	100	130	65	62	-	-	PLA(V)100	2,52	L15	Non	6,2

SIPHOMAT® I SIPHON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

Siphon de la gamme 300 x 300 mm (voir pages 30 à 33).



UTILISATION


L'automatisation des conditions d'ouverture et d'obturation des siphons LIMATEC® répond aux exigences de sécurité rencontrées dans les industries sensibles (pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires...). La gamme SIPHOMAT® permet d'assurer la protection de l'environnement en cas d'accident survenant sur des produits liquides dangereux, volumineux ou toxiques. Une autre application est celle de la condamnation automatique des colonnes et des réseaux d'assainissement pour limiter la propagation du feu ou encore pour permettre la rétention ou l'évacuation de l'eau diffusée par les Sprinklers. Ces dispositifs peuvent assurer une fonction anti-retour. Ils permettent d'envisager le nettoyage en place des réseaux d'évacuation. Ils facilitent la réalisation du lavage et de l'aseptisation des salles bactériologiquement contrôlées. Le fonctionnement s'effectue par télécommande pneumatique.



SMAJC1

SIPHOMAT® AVEC ROSETTE PLEINE ET JOINT


Rosette pilotée par vérin pneumatique. Possibilité de position normalement OUVERT ou normalement FERMÉ suivant le besoin.

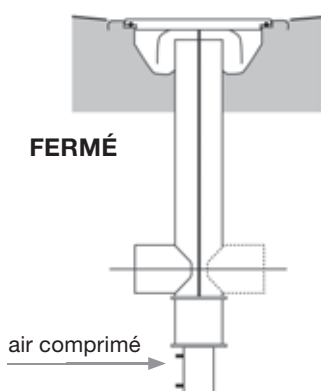

FERMÉ

Rosette fermée, par air comprimé
étanchéité assurée par joint torique
et garde hydraulique.

fig E/227/A

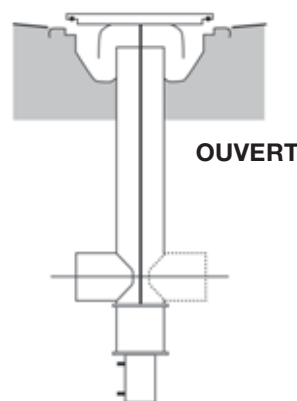

OUVERT


Rosette soulevée, en absence
d'air comprimé, passage libre avec
protection des émanations par une
garde hydraulique.



SM1 rosette standard

SIPHOMAT® AVEC ROSETTE DE LA GAMME 300 X 300


Cloche pilotée par vérin pneumatique. Possibilité de position normalement OUVERT ou normalement FERMÉ suivant le besoin. En position ouverte, garde d'eau de 60 mm.

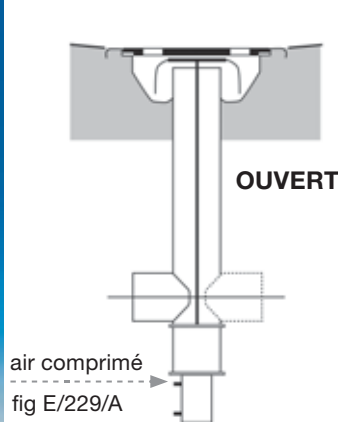

OUVERT

air comprimé
fig E/229/A


Passage normalement libre
fonction siphon classique
avec garde hydraulique de 60.
Fermeture par air comprimé.

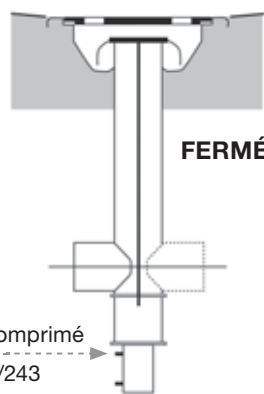

FERMÉ

air comprimé
fig E/243

Passage condamné
fonction anti-évacuation et
anti-retour (absence d'air
comprimé).

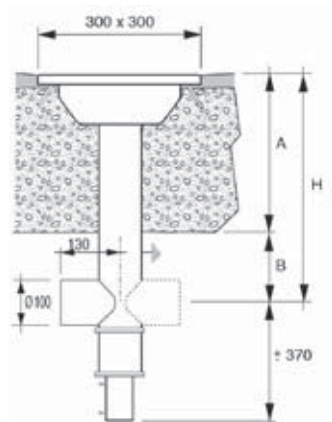

CONSEILS

Sceller le siphon à l'aplomb.

COMMANDES

Préciser la dimension (H et A). Pour sortie en "T" : dans la
référence, remplacer le 1 final par 2 (ex. : SM2).



..... Caniveau Rivière® RV4.12 / cuisine Evian - 74

CANIVEAUX INOX

SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Dans les établissements recevant du public (ERP) comme dans l'industrie, l'évacuation des effluents emprunte souvent le chemin des caniveaux.

Cependant, chaque cas est particulier. C'est pourquoi, nous vous proposons une diversité de caniveaux en acier inoxydable répondant efficacement à toutes les situations. Naturellement, nous sommes disponibles pour réaliser rapidement tous modèles de caniveaux selon vos mesures.



Rivière® RV 300/500

CANIVEAU INOX SORTIE VERTICALE



CARACTÉRISTIQUES




Caniveau Rivière® compact entièrement réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) avec pentes incorporées rejoignant un siphon cloche à sortie verticale placé selon la largeur à l'extrémité ou au centre du caniveau, avec panier cloche amovible de récupération des déchets, capacité 1,1 litre, garde d'eau de 67 mm, évacuation 2,5 l/s environ. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable. Pattes d'ancrage disposées sur le pourtour. Cette gamme de Rivière® peut être proposée sur demande avec Siphinox® télescopique et platine de positionnement et d'étanchéité pour sortie verticale (voir pages 76 et 77). Avec prise de terre.

Tous les modèles ci-dessous sont disponibles en version **AVALOIR** (tube intérieur amovible, système entièrement vidangeable, réf. RVA).



UTILISATION

Pour les cuisines collectives, grandes cuisines de restaurant, conserveries.

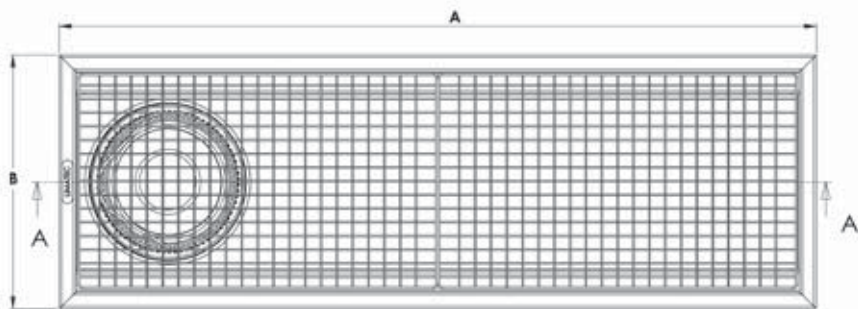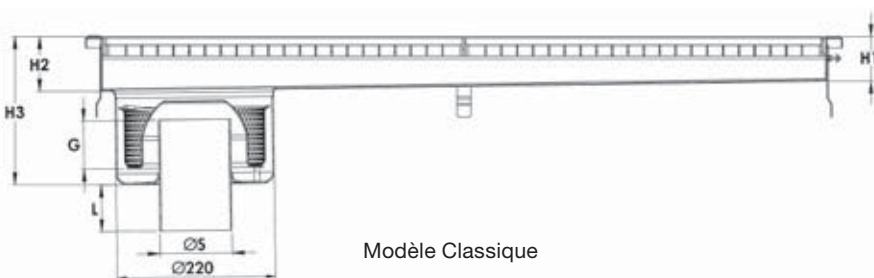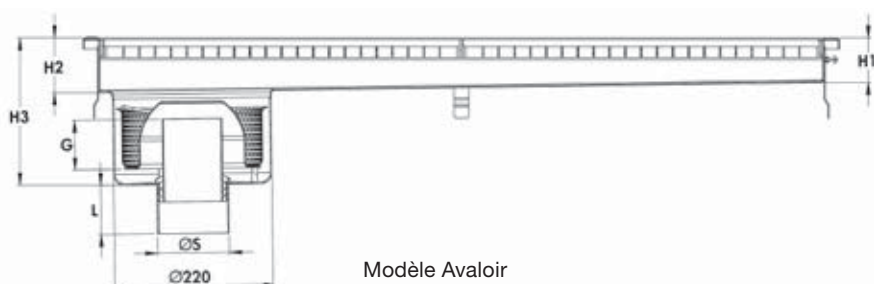

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.






Garnissage des bordures

RÉFÉRENCE	A	B	S	H1	H2	H3	L	G	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RV3.3	300	352	100	55	59	190	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	7	Centré
RV3.5	552	352	100	60	70	201	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	11	Excentré
RV3.10	1052	352	100	60	70	201	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	18	Excentré
RV3.15	1552	352	100	60	75	206	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	26	Excentré
RV3.20	2055	352	100	60	80	211	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	32	Excentré
RV3.25	2555	352	100	60	85	216	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	41	Excentré
RV3.30	3040	352	100	60	90	221	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	46	Excentré
RV5.5	552	532	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	15	Centré
RV5.10	1052	532	100	60	70	201	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	26	Excentré
RV5.15	1555	532	100	60	75	206	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	36	Excentré
RV5.20	2055	532	100	60	80	211	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	52	Excentré
RV5.25	2555	532	100	60	85	216	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	66	Excentré

* vis d'invioabilité sur demande

Rivière® RV 400/800

CANIVEAU INOX SORTIE VERTICALE

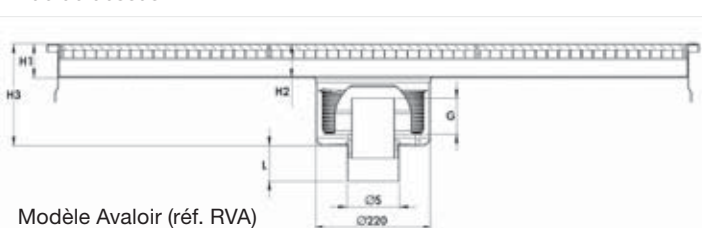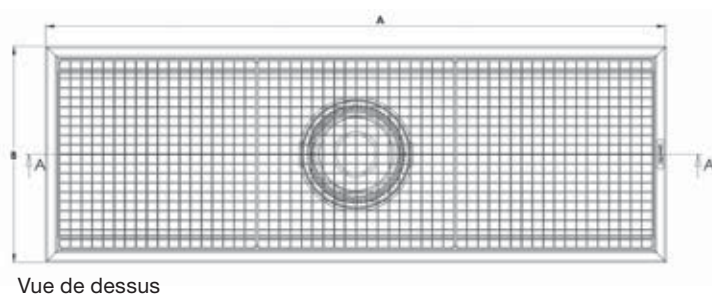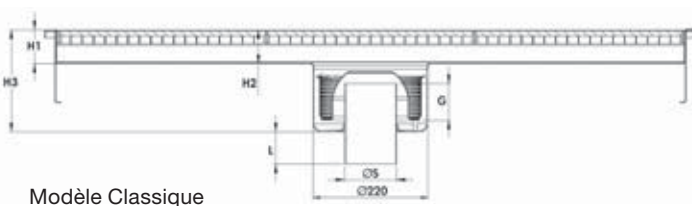

PARTICULARITÉS

Siphon embouti. Le profil compact assure à ce caniveau une profondeur (H2) réduite. Originalité du panier cloche. Dimensionnement des caillebotis (400 et 500 mm) facilitant le nettoyage.

RÉFÉRENCE	A	B	S	H1	H2	H3	L	G	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RV4.4	452	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	11	Centré
RV4.8	852	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	16	Centré
RV4.12	1252	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	24	Centré
RV4.16	1655	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	32	Centré
RV4.20	2055	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	44	Centré
RV4.24	2455	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	52	Centré
RV4.28	2855	432	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	59	Centré
RV8.10	1052	802	100	60	65	192	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20	39	Centré

* vis d'invioabilité sur demande

Rivière® RVI 300/400/500/800

CANIVEAU INOX SIPHOÏDE AVALOIR SORTIE VERTICALE




CARACTÉRISTIQUES

Caniveaux Rivière® entièrement réalisés en acier inoxydable 304 (EN 1.4301). Sortie verticale ou latérale placée selon les modèles à l'extrémité ou au centre du caniveau. Pentes intégrées rejoignant un siphon doté d'un système siphonide avaloir à cloche Inversée avec joint EPDM surmoulé entièrement vidangeable. Tamis filtre et panier de récupération des déchets 1,9 l, garde d'eau 53 mm conforme à la norme NF EN 1253 et débit 3 l/s environ. Assemblage par joint d'étanchéité EPDM entre réhausse et fond télescopique. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable, pattes de scellement qui permettent une mise à la terre. **Calepinage facilité et sortie latérale orientable à 360°.** Hauteur réglable + 20 mm. Les caniveaux Rivière® peuvent être proposés avec Siphinox® télescopique et platine de positionnement et d'étanchéité (voir pages 82 et 83). **Existe en version coupe feu Ei 180 (qualification selon la norme NF EN 1366).**



UTILISATION


Pour les cuisines collectives, grandes cuisines de restaurant, conserveries où l'on souhaite une vidange rapide.

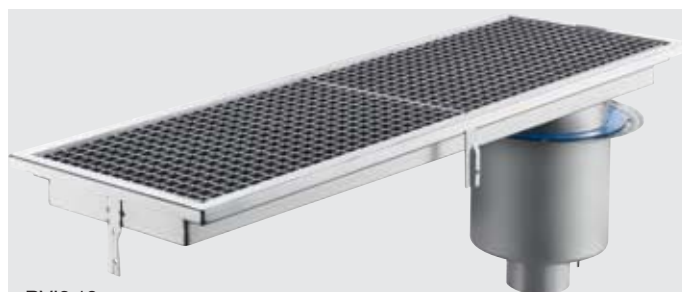


RVI3.10



RVI5.5

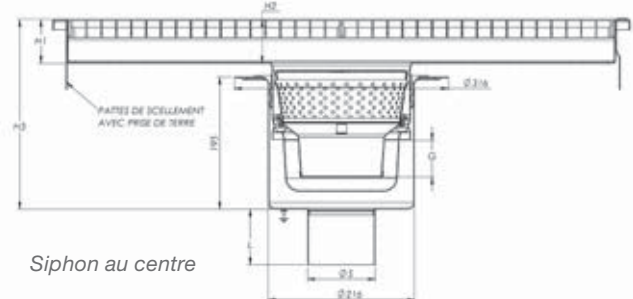

Siphon au centre

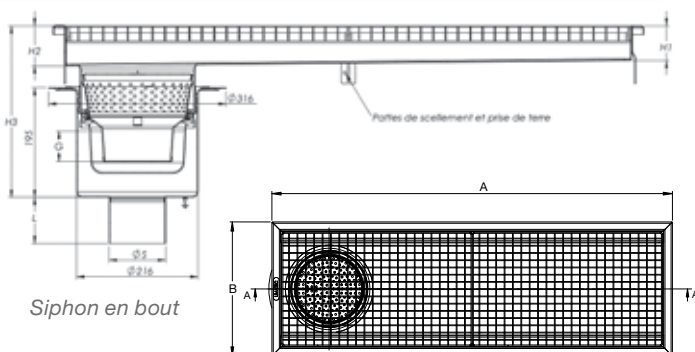



Siphon en bout

RÉFÉRENCE	A	B	S	H1	H2	H3 mini	L	G	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RVI3.3	300	352	100	60	60	260	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	9,7	Centré
RVI3.5	552	352	100	62	71	271	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	13,7	Excentré
RVI3.10	1052	352	100	62	72	271,5	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	20,9	Excentré
RVI3.15	1552	352	100	62	76	276	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	29,6	Excentré
RVI3.20	2055	352	100	62	81	281	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	35,6	Excentré
RVI3.25	2555	352	100	62	86	286	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	43,9	Excentré
RVI3.30	3040	352	100	62	91	291	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	51,4	Excentré
RVI4.4	452	432	100	62	65	265	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	13,4	Centré
RVI4.8	852	432	100	62	67	267	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	20,7	Centré
RVI4.12	1252	432	100	62	67	267	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	27,6	Centré
RVI4.16	1655	432	100	62	70	270	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	35	Centré
RVI4.20	2055	432	100	62	72	272	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	46,4	Centré
RVI4.24	2455	432	100	62	72	272	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	54,7	Centré
RVI4.28	2855	432	100	62	72	272	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	62,1	Centré
RVI5.5	552	532	100	62	67	267	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	17,3	Centré
RVI5.10	1052	532	100	62	71	271	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	28,2	Excentré
RVI5.15	1555	532	100	62	76	276	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	38,5	Excentré
RVI5.20	2055	532	100	62	81	281	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	53,7	Excentré
RVI5.25	2555	532	100	62	86	286	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	69	Excentré
RVI8.10	1052	802	100	62	69	269	65	53	1,9	Ø316	5,85	A15	Non*	17 x 20	43,7	Centré

* vis d'invulnérabilité sur demande

Rivière® RVIL 300/400/500/800

CANIVEAU INOX SIPHOÏDE AVALOIR SORTIE LATÉRALE

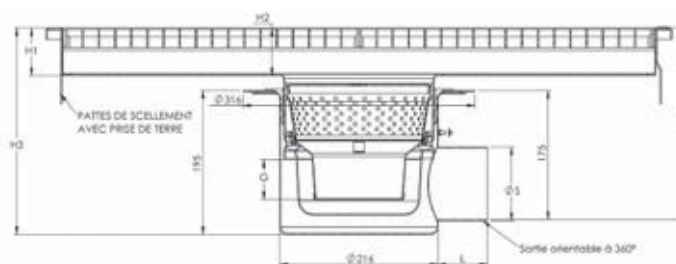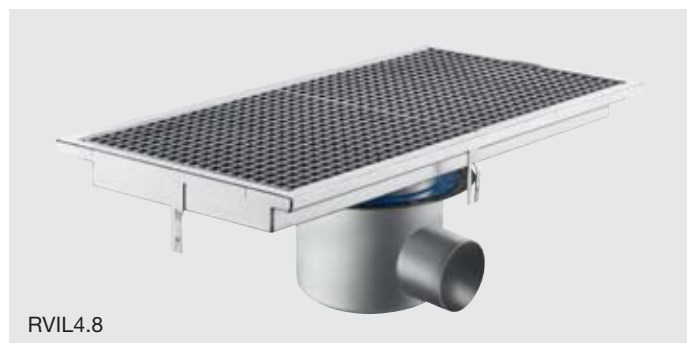

RÉF	A	B	S	H1	H2	H3 mini	L	G	F mini	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RVIL3.3	300	352	100	60	62	262	65	53	242	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	9,7	Centré
RVIL3.5	552	352	100	62	71	271	65	53	251	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	13,7	Excentré
RVIL3.10	1052	352	100	62	72	271,5	65	53	251	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	20,9	Excentré
RVIL3.15	1552	352	100	62	76	276	65	53	256	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	29,6	Excentré
RVIL3.20	2055	352	100	62	81	281	65	53	261	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	35,6	Excentré
RVIL3.25	2555	352	100	62	86	286	65	53	266	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	43,9	Excentré
RVIL3.30	3040	352	100	62	91	291	65	53	271	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	51,4	Excentré
RVIL4.4	452	432	100	62	65	265	65	53	245	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	13,4	Centré
RVIL4.8	852	432	100	62	67	267	65	53	247	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	20,7	Centré
RVIL4.12	1252	432	100	62	67	267	65	53	247	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	27,6	Centré
RVIL4.16	1655	432	100	62	70	270	65	53	250	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	35	Centré
RVIL4.20	2055	432	100	62	72	272	65	53	252	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	46,4	Centré
RVIL4.24	2455	432	100	62	72	272	65	53	252	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	54,7	Centré
RVIL4.28	2855	432	100	62	72	272	65	53	252	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	62,1	Centré
RVIL5.5	552	532	100	62	65	265	65	53	245	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	17,3	Centré
RVIL5.10	1052	532	100	62	71	271	65	53	251	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	28,2	Excentré
RVIL5.15	1555	532	100	62	76	276	65	53	256	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	38,5	Excentré
RVIL5.20	2055	532	100	62	81	281	65	53	261	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	53,7	Excentré
RVIL5.25	2555	532	100	62	86	286	65	53	266	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	69	Excentré
RVIL8.10	1052	802	100	62	69	269	65	53	249	1,9	Ø316	5,02	A15	Non*	17 x 20	43,7	Centré

* vis d'invioabilité sur demande

Pédiluve LAGUNE®



CARACTÉRISTIQUES

Pédiluve Lagune® monobloc entièrement réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou 316 (EN 1.4401), intégralement vidangeable, dimensions 1152 x 802 mm. Pentures incorporées rejoignant un siphon type 2063IPL ou 2063IP centré. Couverture caillebotis brise-jet antidérapant, crantée, maille d'ouverture 17 x 20 mm résistant à une charge classe A15 (EN 1433). Système siphonide avaloir à cloche Inversée, débit environ 2,0 l/s. Sortie verticale ou latérale Ø 63 mm. Équipé d'un panier filtre.



UTILISATION

Le pédiluve est un bain de pied disposé à l'entrée d'une zone où l'on souhaite hygiène et désinfection. Il permet d'éliminer les agents pathogènes présents sur les chaussures. Il est particulièrement destiné à l'industrie agroalimentaire dans son ensemble.



Rigole 160 CHRONO® I CANIVEAU ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE



PRÊTS À POSER POUR UNE LIVRAISON SANS DÉLAI !

Pour satisfaire vos demandes urgentes, les caniveaux à pente intégrée RIGOLE 160 CHRONO® ont été créés en modules prédéfinis, stockés, de différentes longueurs et différentes formes à jointoyer et assembler par bride. Vous pouvez vous adapter ?


Vous êtes ainsi livrés en temps record. Pour concevoir votre caniveau, c'est très simple :

Assembler les différents modules proposés ci-dessous en respectant la même hauteur de bride entre 2 modules côte à côte pour permettre l'assemblage.

Afin de permettre l'écoulement du fluide vers le point d'évacuation, les hauteurs de brides doivent augmenter en se rapprochant du point d'évacuation.

Le profil de remplissage des ailettes est fourni. Une multitude de possibilités s'offre ainsi à vous !

Composer votre caniveau Rigole 160 Chrono®


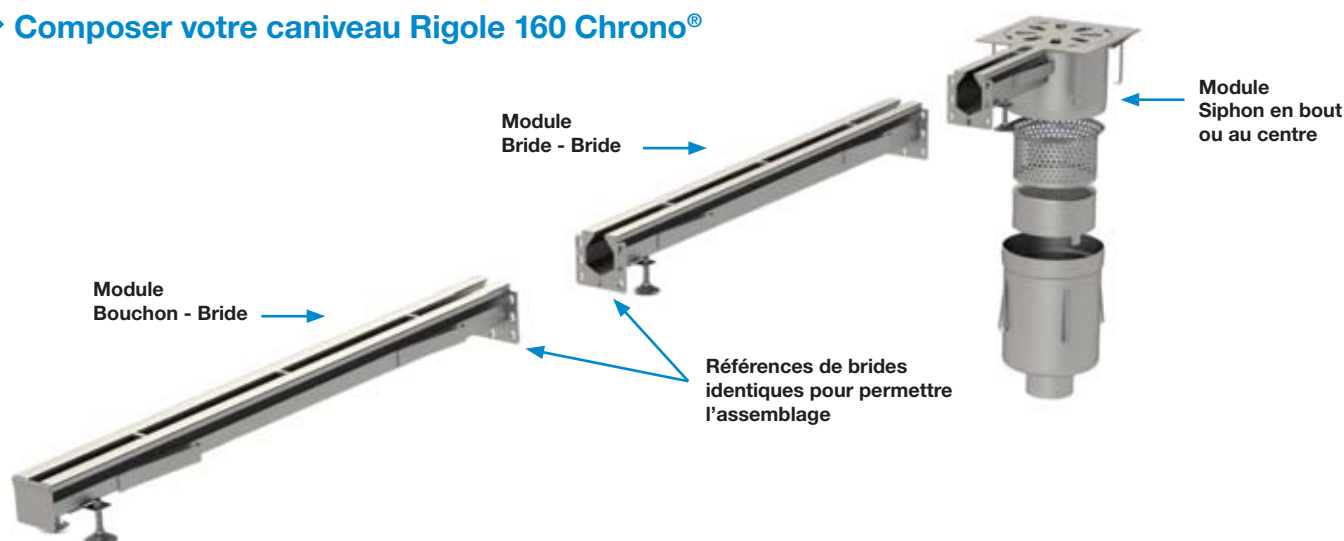


Choisir votre rosette



RÉFÉRENCE	R25P	R25PS	R25PR	R25PRS	R25-BULLE
Charge ou classe de résistance	11kN	11kN	16kN	16kN	R50

Module siphon en bout

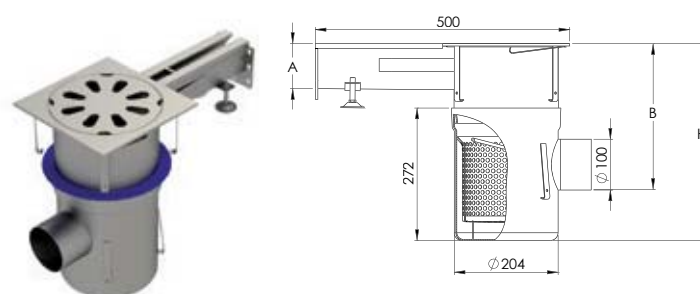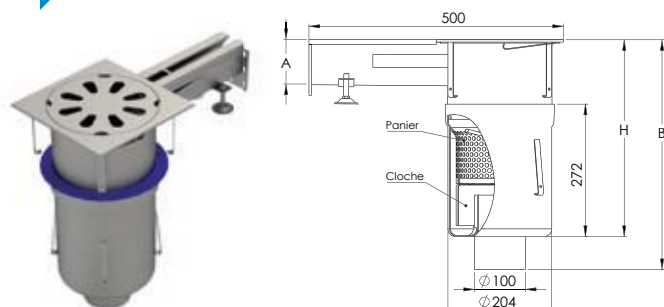



MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)	B (mm)
CHRONO-EPI + ETPS252-89	89	365	430
CHRONO-EPI + ETPS252-110	110	386	451
CHRONO-EPI + ETPS252-134	134	410	475
CHRONO-EPI + ETPS252-160	160	436	501

MODÈLE SORTIE LATÉRALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)	B (mm)
CHRONO-EPIL + ETPS252-89	89	365	280
CHRONO-EPIL + ETPS252-110	110	386	301
CHRONO-EPIL + ETPS252-134	134	410	325
CHRONO-EPIL + ETPS252-160	160	436	351

Modules siphon au centre

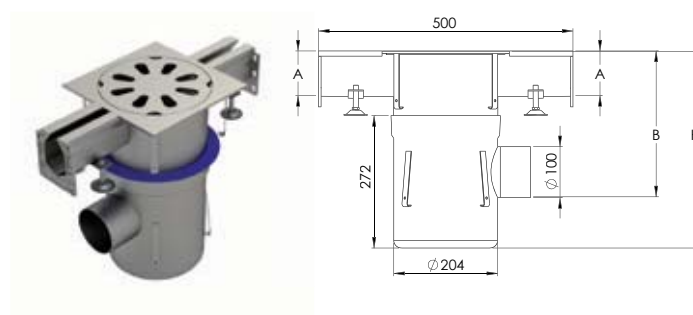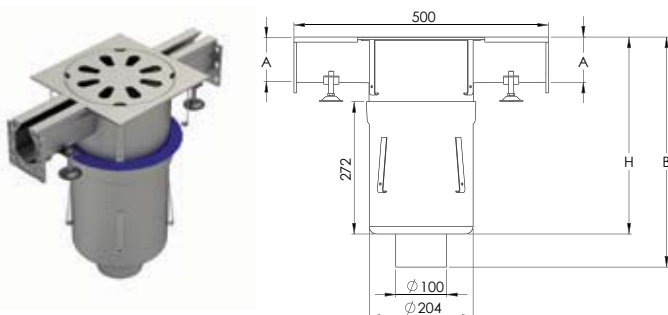


MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)	B (mm)
CHRONO-EPI + ETPS252-89	89	365	430
CHRONO-EPI + ETPS252-110	110	386	451
CHRONO-EPI + ETPS252-134	134	410	475
CHRONO-EPI + ETPS252-160	160	436	501

MODÈLE SORTIE LATÉRALE


Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)	B (mm)
CHRONO-EPIL + ETPS252-89	89	365	280
CHRONO-EPIL + ETPS252-110	110	386	301
CHRONO-EPIL + ETPS252-134	134	410	325
CHRONO-EPIL + ETPS252-160	160	436	351

Modules Bouchon - Bride

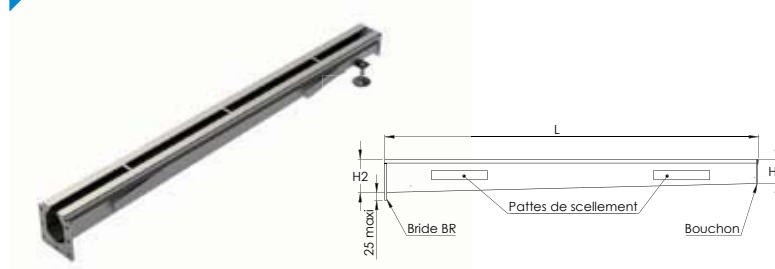


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur de bride H2 (mm)
CF05	500	85	89
CF10	1000	81	89
CF15	1480	77	89
CF20	2000	73	89
CF25	2500	69	89
CF30A	2980	65	89

Modules Bride - Bride

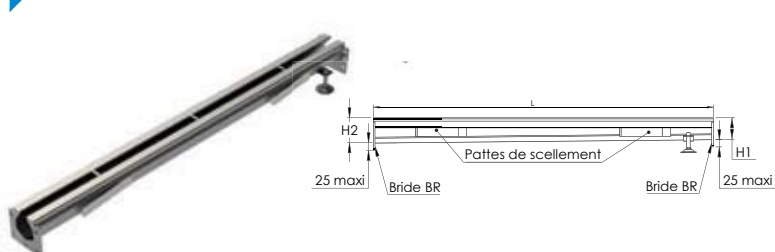


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur de bride H1 (mm)	Hauteur de bride H2 (mm)
CF30B	2980	89	110
CF30C	2980	110	134
CF30D	2980	134	160

Modules Angles - Sans Siphon

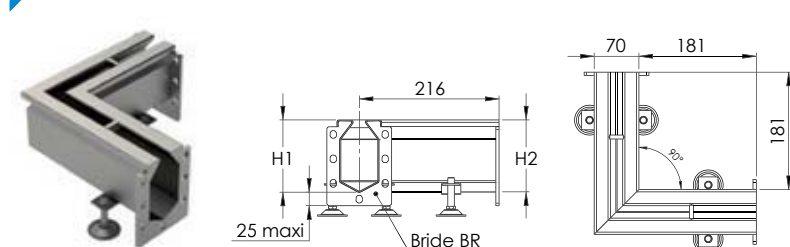

Référence	Longueur axe bride (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CFANGLE-89	216	89	89
CFANGLE-110	216	110	110
CFANGLE-134	216	134	134
CFANGLE-160	216	160	160

Modules Angles - Avec Siphon

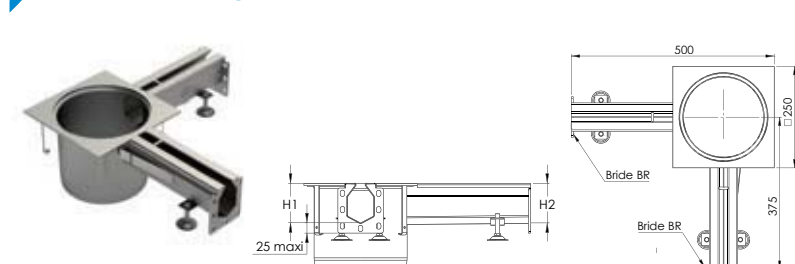

Référence	Longueur axe bride (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
ETPS25ANGLE-89	375	89	89
ETPS25ANGLE-110	375	110	110
ETPS25ANGLE-134	375	134	134
ETPS25ANGLE-160	375	160	160

Rigole® 160 | CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



CARACTÉRISTIQUES

Modules à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier selon votre configuration. Pente incorporée de 8 mm/m. Profil classique avec ailettes ou profil à plis écrasés pour plus de discrétion. Évacuation par simple piquage (Ø sur demande) ou par siphon positionné selon votre demande. Couverture du siphon par grille à trous de sécurité Ø 6 ou 8 mm (classe L15), grille caillebotis classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400, à carreler pour plus de discrétion. Caniveau équipé de pieds vérins pour mise à niveau, de pattes de scellement et d'entretoises de renfort. **Le profil de remplissage des ailettes est fourni.** La masse de jointoiement n'est pas fournie. Profil standard avec ailettes assurant une résistance à la charge de classe B125 selon la norme NF EN 1433 de novembre 2003.






UTILISATION


Le caniveau Rigole® 160 est utilisé pour recueillir les effluents et les évacuer directement dans une bonde siphonide inodore équipée d'un panier de récupération des déchets. Particulièrement étudié pour la séparation entre zones sèches et humides, piscines, douches collectives et l'industrie agro-alimentaire dans son ensemble. Il se nettoie par pulvérisation sous mousse et la totalité de sa surface intérieure est inspectable. Il peut aussi se placer à l'intérieur d'anciens caniveaux en béton pour réhabiliter à peu de frais vos écoulements. Il est livrable à vos mesures en fonction de la disposition de vos locaux et s'intègre parfaitement dans les sols dallés, revêtus de résines ou de tout autre revêtement.




Choix des grilles

Grilles	Sécurité	Caillebotis		Barreaux	A garnir
Références	RS20	RC20	RC20-M125	RB20	RG20
					


Exemple de montage

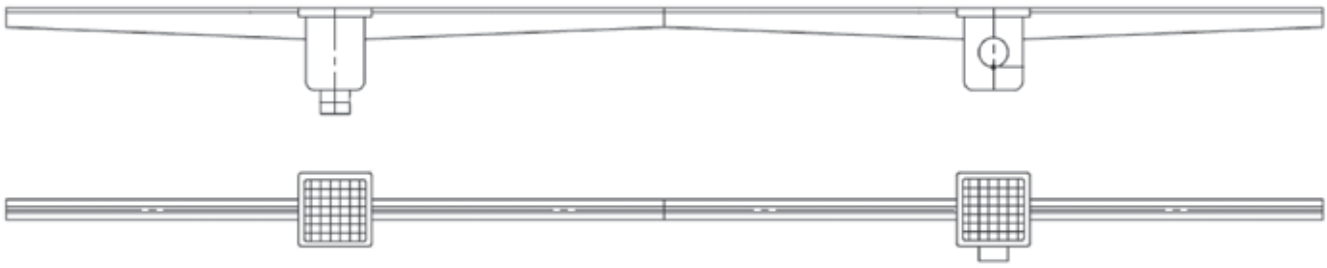


► Choisir le profil souhaité :

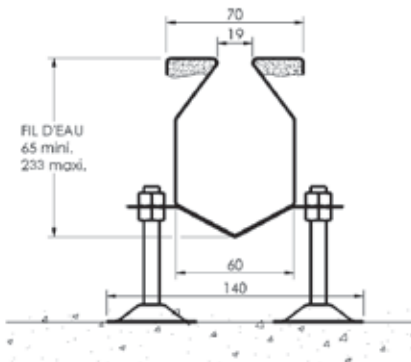

Profil standard
avec ailettes fente 19 mm




Profil standard
avec ailettes fente 8 mm*

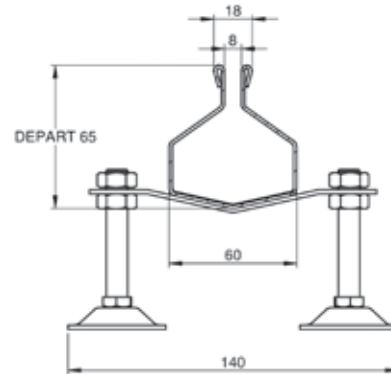


Profil fente 8 mm
avec plis écrasés*


► Déterminer le siphon adapté et préciser son emplacement sur la longueur souhaitée :




2063E




2063EPC




20100IP

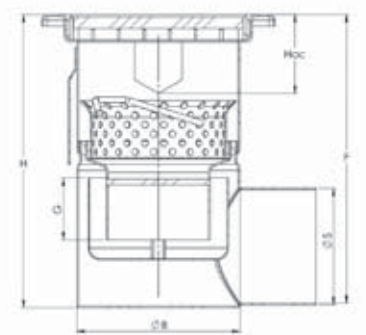


20100IPL




25100EP



25100ELP




25100I




25100IP

Rigole® 160 I CANIVEAU SUR-MESURE


EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



25100ILP



35100LPCH



45200PCH

RIGOLE® 160 FIXE

Référence		Sortie	L	H arrivée caniveau	H	F	G	B	Ø S	Débit l/s	
2063	E (p18)	Verticale	5600	110	205	-	56	Ø 140	63	1	
			12000	160	255	-					
	EPC (p18)	Verticale	5600	110	205	-	51				
			12000	160	255	-					
20100	IP (p21)	Verticale	5600	110	280	-	53	Ø 140	100	2,75	
			12000	160	330	-					
		Latérale	5600	110	300	298					
			12000	160	350	349					
25100	E - EPC (p28)	Verticale	5600	110	240	-	53	Ø 204		2	
			12000	160	285	-					
	EP - ELP (p29)	Verticale	5600	110	330	-					
			12000	160	375	-					
	Latérale	5600	110	260	180						
		12000	160	305	225						
	I - IL (p26-27)	Verticale	5600	110	Hmin=259 / Hmax=286	-		Ø 216	100	5,85	
			12000	160	Hmin=309 / Hmax=336	-					
	Latérale	5600	110	Hmin=259 / Hmax=266	Fmin=245 / Fmax=252	5,02					
		12000	160	Hmin=309 / Hmax=316	Fmin=295 / Fmax=302						
	IP - ILP (p26-27)	Verticale	5600	110	Hmin=315 / Hmax=342	-					5,85
			12000	160	Hmin=365 / Hmax=392	-					
	Latérale	5600	110	Hmin=315 / Hmax=342	Fmin=295 / Fmax=322	5,02					
		12000	160	Hmin=365 / Hmax=392	Fmin=345 / Fmax=372						
35100	LPCH (p34)	Latérale	5600	110	340	261	60	350 x 350	100	2	
			12000	160	385	306					
35125	PCH (p34)	Verticale	5600	110	340	-	60	350 x 350	125	4,7	
			12000	160	385	-					
45200	PCH (p35)	Verticale	5600	110	340	-	60	450 x 450	200	7	
			12000	160	390	-					

CONSEILS

Pour une livraison rapide utiliser de préférence les modules de longueurs standards de la gamme Rigole Chrono® (voir page 44). Précaution de mise en oeuvre, consulter la notice technique.

Rigole® 160B et Rhône® 100B/170

CANIVEAU SUR-MESURE FAIBLE HAUTEUR
EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)

NOUVEAUTÉ



CARACTÉRISTIQUES

Modules à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier selon votre configuration. Pente incorporée de 5 mm/m. Profil rectangulaire de faible hauteur pour le caniveau Rigole® 160 et profil standard pour le caniveau Rhône® 170. Évacuation par simple piquage ou par siphon télescopique positionné selon votre demande. Différentes couvertures possibles de la classe L15 à D400 pour le siphon et le caniveau Rhône® 170. Profil Rigole® 160 assurant une résistance de classe L15. Caniveau équipé de pieds vérins pour mise à niveau, de pattes de scellement et d'entretoises de renfort.



UTILISATION

Grâce à sa faible hauteur, ces caniveaux sont idéaux en rénovation. Ils s'adaptent également dans les constructions neuves lors d'une pose de chape de faible hauteur.

Exemples de montage

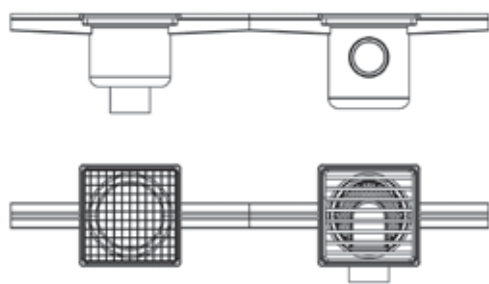


Schéma Rigole® 160 + 25100

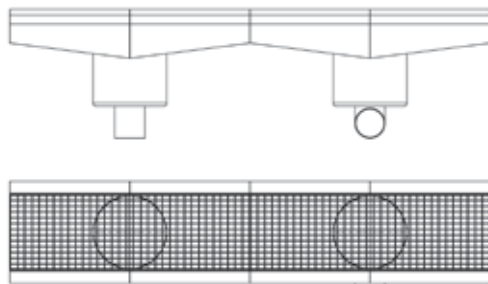


Schéma Rhône® 170 + 1550






Schéma avec Siphuide


Choisir le profil souhaité :

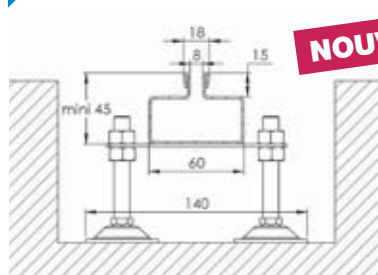

Rigole® 160B




Rhône® 100B

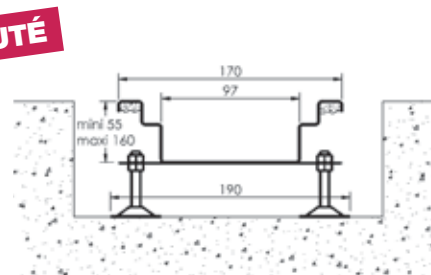


Rhône® 170

Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée (voir page 53)


Déterminer le siphon adapté et préciser son emplacement sur la longueur souhaitée :




2063EPC




25100E




25100ELP



1550



1550L



Rhône® 170 avec SIPHOIDE15



SIPHOIDE15

ASTUCE !
Raccordement direct sur
réseau PVC diamètre 100

Type	Référence		Sortie	L	H arrivée caniveau	H	F	Ø B	Ø S	Débit l/s
Rigole® 160B	2063	EPC (p18)	Verticale	5600	68	163	-	140	63	1
		E (p28)	Verticale	12000	100	195	-			
	25100	E (p28)	Verticale	5600	68	163	-	204	100	2
		ELP (p29)	Latérale	12000	100	195	-			
				5600	68	218	138			
				12000	100	245	165			
Rhône® 170	1550		Verticale	5600	85	Hmin=188 / Hmax=228	-	125	50	0,8
				12000	120	Hmin=238 / Hmax=278	-			
		L	Latérale	5600	85	Hmin=188 / Hmax=228	Fmin=240 / Fmax=280			
				12000	120	Hmin=238 / Hmax=278	Fmin=290 / Fmax=330			
	25100	E (p28)	Verticale	5600	85	215	-	204	100	2
				12000	120	250	-			
		SIPHOIDE15	Verticale	5600	85	85	-			
				12000	120	120	-			

MONO Rhône® I CANIVEAU MONOBLOC

EN ACIER INOXYDABLE 304 (EN 1.4301)

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE




CARACTÉRISTIQUES

Caniveau monobloc avec pente incorporée de 5 mm/m. Hauteur de départ réduite à 45 mm. Évacuation par siphon invisible sous cuve avec panier, sortie verticale ou latérale orientable à 360° à la pose. L'étanchéité entre le siphon fixe et le caniveau est assurée par un joint à lèvres EPDM noir.


Couverture du caniveau par plaque à trous de sécurité 6 mm (classe L15), grille caillebotis crantée classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400. Caniveau équipé de pieds vérins de mise à niveau, et de pattes de scellement. Le profil de remplissage des ailettes est fourni.

Profil sans couverture assurant une résistance à la charge D400 selon la norme NF EN 1433 après 28 jours de séchage pour un béton C25/30.


Déterminer la longueur souhaitée et le positionnement du siphon :

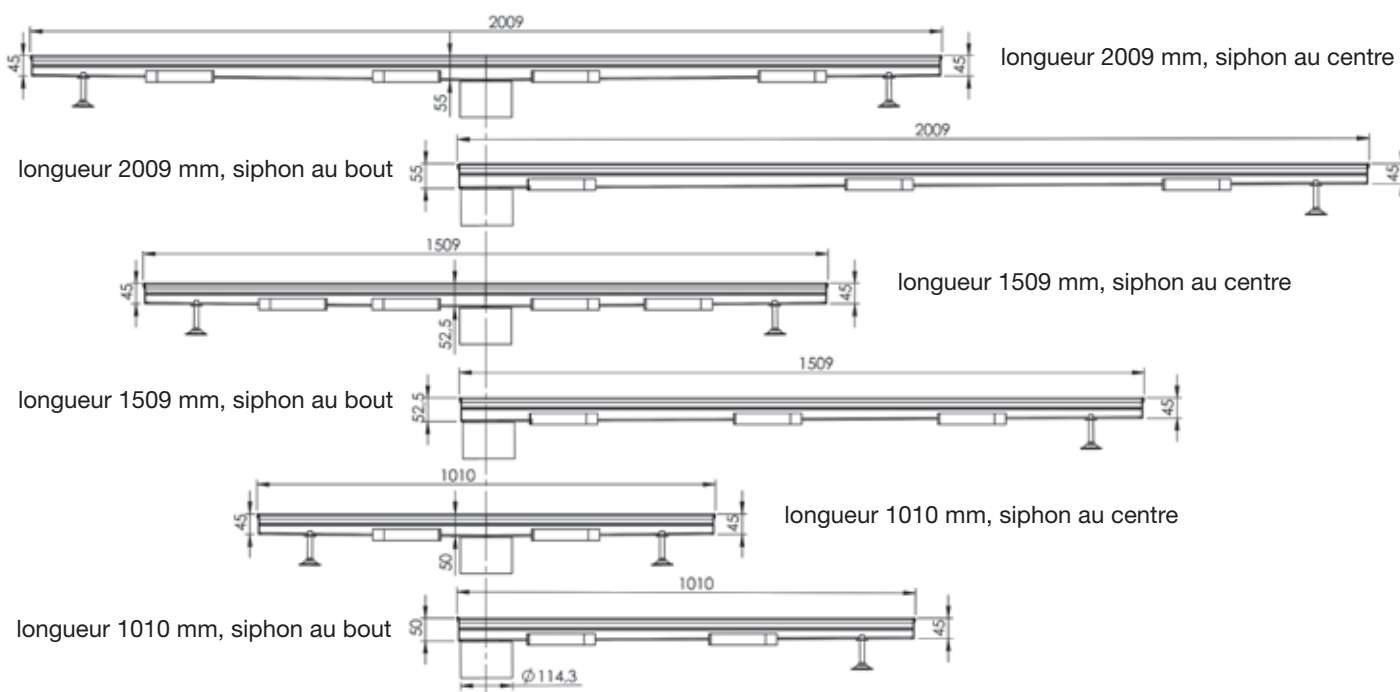

Déterminer le siphon adapté :

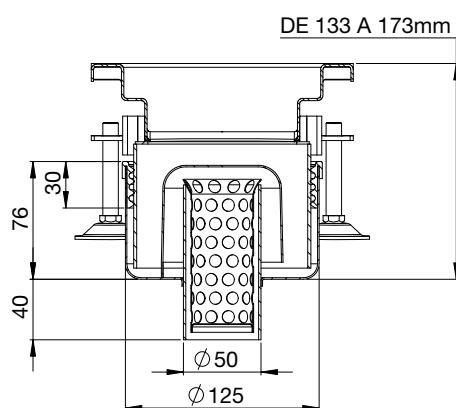


Siphon fixe sortie verticale

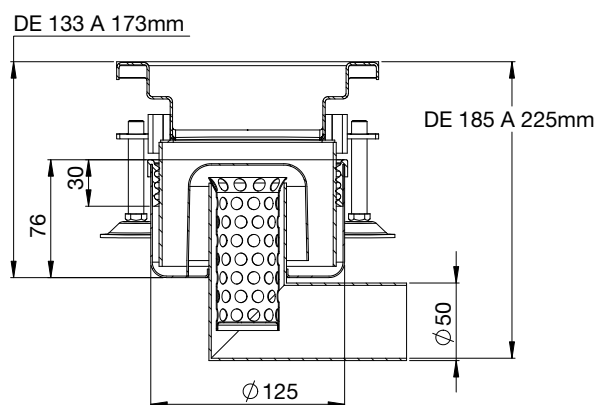

Siphon fixe sortie latérale

Profil du Mono Rhône®

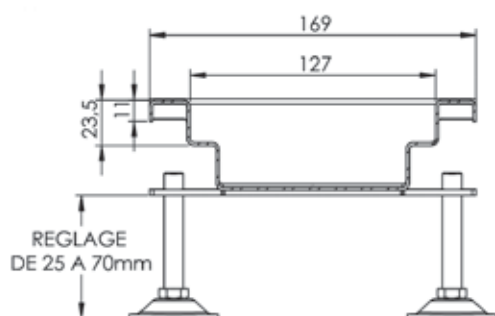

RÉFÉRENCES	Sortie	Positionnement du siphon	Longueur	H. arrivée
MONORHONE170-FVB-10	verticale	en bout	1010	50
MONORHONE170-FVB-15	verticale	en bout	1509	52,5
MONORHONE170-FVB-20	verticale	en bout	2009	55
MONORHONE170-FVC-10	verticale	au centre	1010	50
MONORHONE170-FVC-15	verticale	au centre	1509	52,5
MONORHONE170-FVC-20	verticale	au centre	2009	55
MONORHONE170-FLB-10	latérale	en bout	1010	50
MONORHONE170-FLB-15	latérale	en bout	1509	52,5
MONORHONE170-FLB-20	latérale	en bout	2009	55
MONORHONE170-FLC-10	latérale	au centre	1010	50
MONORHONE170-FLC-15	latérale	au centre	1509	52,5
MONORHONE170-FLC-20	latérale	au centre	2009	55

Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :



Réf. CR170-C-A15

Grille caillebotis maille d'ouverture 31 x 20 mm crantée, classe A15



Réf. CR170-C-B125

Grille caillebotis maille d'ouverture 17 x 20 mm crantée, classe B125



Réf. CR170-E-A15

Grille Espace d'O, classe A15 disponible sur longueurs 1010 et 2009



Réf. CR170-T-A15

Grille de sécurité trous Ø 6 mm, classe A15



Réf. CR170-T-B125

Grille de sécurité trous Ø 6 mm, classe B125



Réf. CR170-B-D400

Grille barreaux, classe D400



Caniveau Mono Rhône®

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

Rhône 170 CHRONO® I CANIVEAU ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE



PRÊTS À POSER POUR UNE LIVRAISON SANS DÉLAI !

Pour satisfaire vos demandes urgentes les caniveaux les caniveaux à pente intégrée RHÔNE 170 CHRONO® ont été créés en modules prédéfinis, stockés, de différentes longueurs et différentes formes à jointoyer et assembler par bride.


Vous pouvez vous adapter ? Vous êtes ainsi livrés en temps record. Pour concevoir votre caniveau, c'est très simple :

Assembler les différents modules proposés ci-dessous en respectant la même hauteur de bride entre 2 modules côte à côte pour permettre l'assemblage.

Afin de permettre l'écoulement du fluide vers le point d'évacuation, les hauteurs de brides doivent augmenter en se rapprochant du point d'évacuation.

Le profil de remplissage des ailettes est fourni. Une multitude de possibilités s'offre ainsi à vous !



Composer votre caniveau Rhône 170 Chrono®

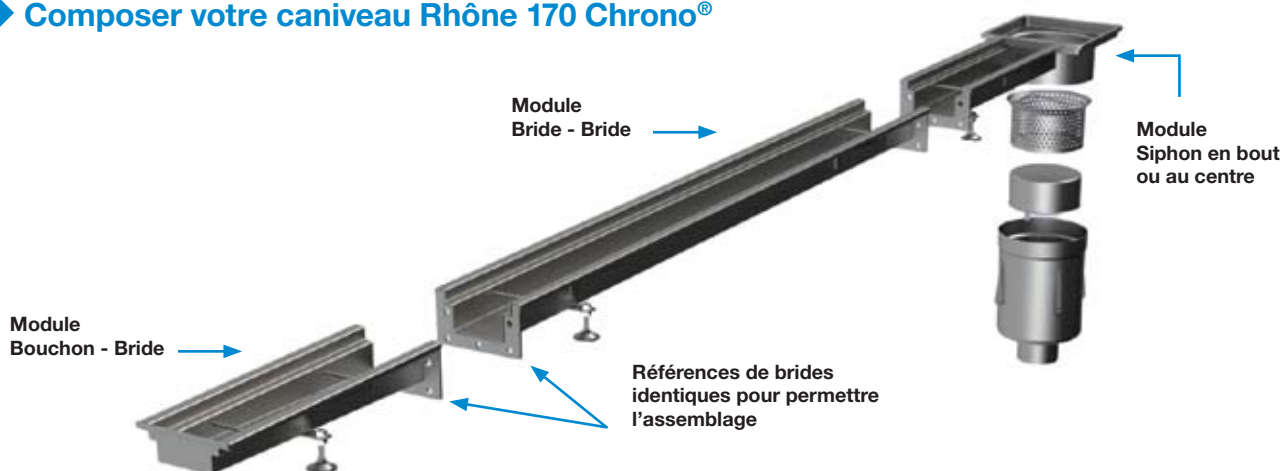

Choisir sa grille

	BARREAUX	CAILLOTIS		SECURITE	
	RB25	RC25-M125 Non Cranée	RC25 Cranée		RS25
GRILLE SIPHON					
GRILLE 499mm	CR170-B-D400-500	CR170-C-B125-500	CR170-C-A15-500	CR170-T-B125-500	CR170-T-A15-500
GRILLE 998mm	CR170-B-D400	CR170-C-B125	CR170-C-A15	CR170-T-B125	CR170-T-A15

Module siphon en bout

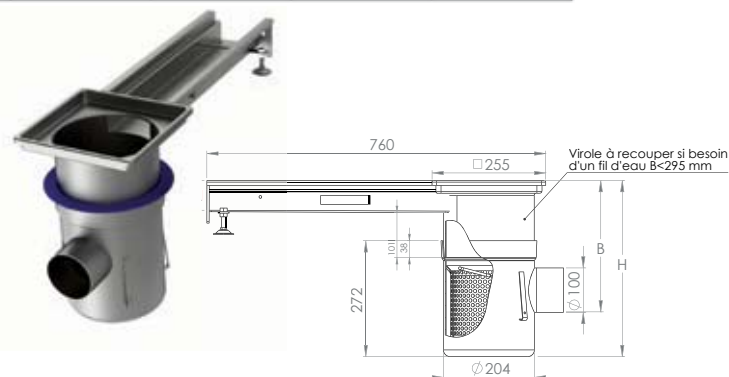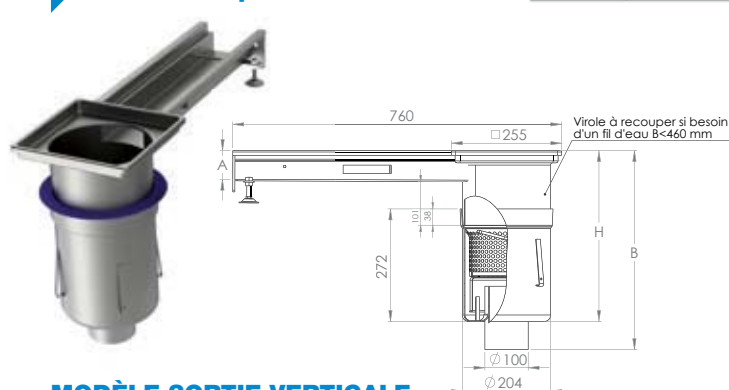





MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm) mini	B (mm) mini
CHRONO170-ETPS25E1-70 + CHRONO-EPI	70	402	467
CHRONO170-ETPS25E1-85 + CHRONO-EPI	85	417	482

MODÈLE SORTIE LATÉRALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm) mini	B (mm) mini
CHRONO170-ETPS25E1-70 + CHRONO-EPIL	70	402	302
CHRONO170-ETPS25E1-85 + CHRONO-EPIL	85	417	317

Modules siphon au centre

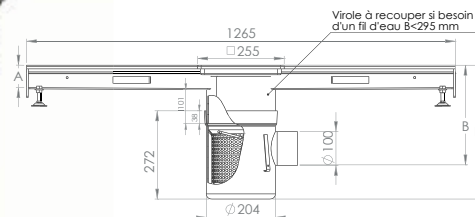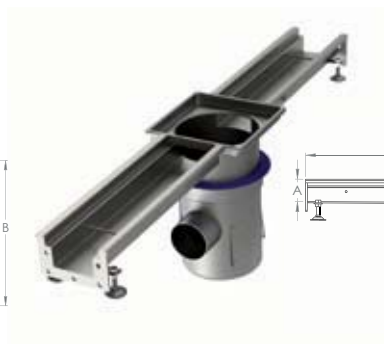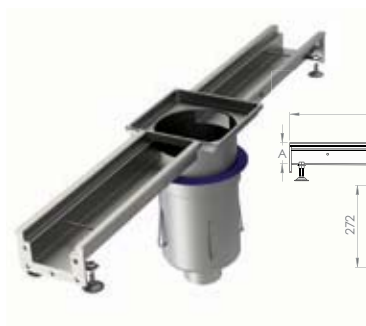


MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm) mini	B (mm) mini
CHRONO170-ETPS25E2-70 + CHRONO-EPI	70	402	467
CHRONO170-ETPS25E2-85 + CHRONO-EPI	85	417	482

MODÈLE SORTIE LATÉRALE


Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm) mini	B (mm) mini
CHRONO170-ETPS25E2-70 + CHRONO-EPIL	70	402	302
CHRONO170-ETPS25E2-85 + CHRONO-EPIL	85	417	317

Modules Bouchon - Bride




Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-70-30	2995	55	70
CHRONO170-70-25	2500	55	70
CHRONO170-70-20	2000	55	70
CHRONO170-70-15	1500	55	70
CHRONO170-70-10	1000	55	70
CHRONO170-70-05	500	55	70
CHRONO170-70-00	5	-	70

Modules Bride - Bride




Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-85-30	2990	70	85

Modules Angles - Sans Siphon

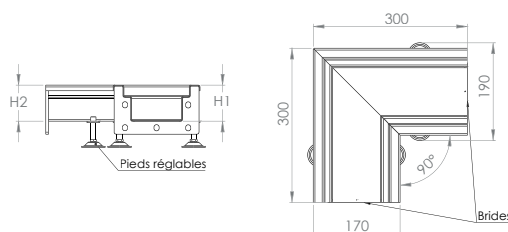

Référence	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-70-ANGLE	70	70
CHRONO170-85-ANGLE	85	85

Modules Angles - Avec Siphon

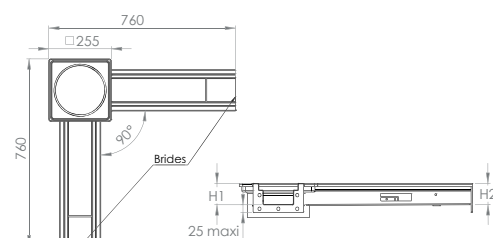

Référence	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CR170-ETPS25ANGLE-70	70	70
CR170-ETPS25ANGLE-85	85	85

Rhône® 100B/100/170

1 CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



CARACTÉRISTIQUES

Modules de 3 ml à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier selon votre configuration. Pente incorporée de 5 mm/m. Différents profils en fonction de la largeur souhaitée et différents types de couvertures (sauf pour le Rhône® 100B qui bénéficie d'une couverture pleine), y compris sur demande une couverture à carrelé pour plus de discrétion. Évacuation par simple piquage (Ø au choix) ou par siphon positionné selon votre demande. Couverture du siphon par plaque à trous de sécurité Ø 6 mm (classe L15), grille caillebotis classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400. Caniveau équipé de pieds vérins de mise à niveau, et de pattes de scellement qui permettent une mise à la terre. Le profil de remplissage des ailettes est fourni. La masse de jointoiement n'est pas fournie. Profil sans couverture assurant une résistance à la charge D400 selon la norme NF EN 1433 après 28 jours de séchage pour un béton C25/30. Possibilité d'ajouter une platine périphérique sur demande.



Rhône® 100



Rhône® 170

► Déterminer la longueur souhaitée :

RHÔNE® 100B/100 FIXE

MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle C	Verticale		12000	375	280	60	
	Latérale						
Modèle E	Verticale	203	12000	330		53	125
		203	21000	375			170
Modèle ELP	Latérale		12000	260	180	53	115
			21000	305	225	53	160
Modèle EPC	Verticale	112,5	12000	240		53	125
		112,5	21000	285			170
Modèle 20100i	Verticale	165	12000	295	313	53	125
		165	21000	340			170
	Latérale	185	12000	315			125
		185	21000	360			170
Modèle 25100i	Verticale	195	12000	325		53	125
		195	21000	370			170
	Latérale	195	12000	325			125
		195	21000	370			170
Modèle 25100iB	Latérale	139	12000	269	255	53	125
			21000	314	300		170


RHÔNE® 170 FIXE

MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle C	Verticale		12000	375	280	60	
	Latérale						
Modèle E	Verticale	203	12000	330		53	115
		203	21000	375			160
Modèle ELP	Latérale		12000	260	180	53	115
			21000	305	225	53	160
Modèle EPC	Verticale	112,5	12000	240		53	115
		112,5	21000	285			160
Modèle 25100i	Verticale	195	12000	315	295	53	115
		195	21000	360			160
	Latérale	195	12000	315			115
		195	21000	360			160
Modèle 25100iB	Latérale	139	12000	259	245	53	115
			21000	304	290		160

PRÉCAUTIONS


Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

► Choisir le profil souhaité :




Rhône® 100B

NOUVEAUTÉ




Rhône® 100



Rhône® 170




Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :




NOUVEAUTÉ


Réf. CR100B-P-K3
pleine Classe K3




Réf. CR100-T-A15
à trous $\square$ 6 mm
Classe A15




Réf. CR100-C-B125
à caillebotis maille d'ouverture
17 x 20 mm. Classe B125.
Disponible en classe **D400**




Réf. CR170-H-C250
Barreaux hygiène (soudures
continues) largeur 8 mm,
fente 19 mm. Classe C250




Réf. CR100-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15




Réf. CR170-T-A15
à trous 6 mm
Classe A15




Réf. CR170-T-B125
à trous 6 mm
Renforcée. Classe B125




Réf. CR170-L-A15
à lumières 10 x 80 mm
Classe A15. Disponible en C250




Réf. CR170-C-A15
caillebotis maille d'ouverture
31 x 20 mm crantée.
Classe A15



Réf. CR170-C-B125
caillebotis maille d'ouverture
17 x 20 mm crantée.
Classe B125




Réf. CR170-B-D400
à barreaux
Classe D400

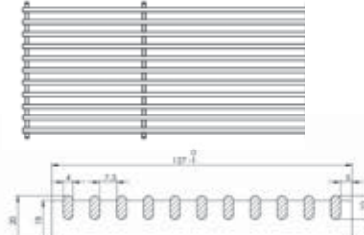


Réf. CR170-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15


Déterminer le siphon adapté et préciser son emplacement sur la longueur :




Pour Rhône® 100B/100 fixe
vertical modèle 20100IP




Pour Rhône® 100B/100 et
170 fixe vertical modèle
25100EPC

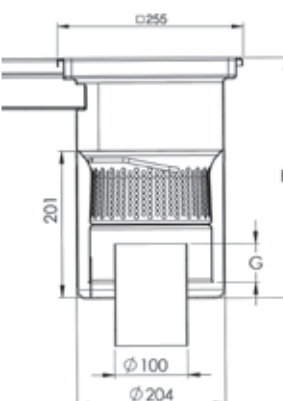


Pour Rhône® 100B/100 et 170
fixe vertical modèle E



Pour Rhône® 100B/100 et 170
fixe latéral modèle ELP

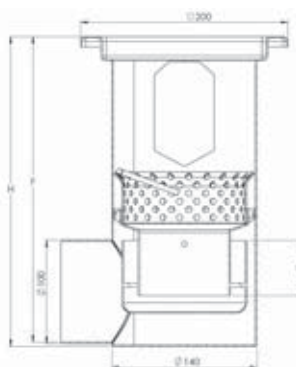

Pour Rhône® 100B/100 fixe
vertical modèle 20100IPL



Pour Rhône® 100B/100 et 170
vertical modèle 25100IP.
Assemblage par joint EPDM.



Pour Rhône® 100B/100 et 170
latéral modèle 25100IPL.
Assemblage par joint EPDM.

Rhône® 200/300


1 CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



UTILISATION

Des douches collectives, pourtours de bassins, aux industries alimentaires, pharmaceutiques, mais aussi à l'extérieur en équipements de terrasses, ces différents profils de Rhône® répondront à vos contraintes de débit pour un maximum d'efficacité, de sécurité et d'hygiène.

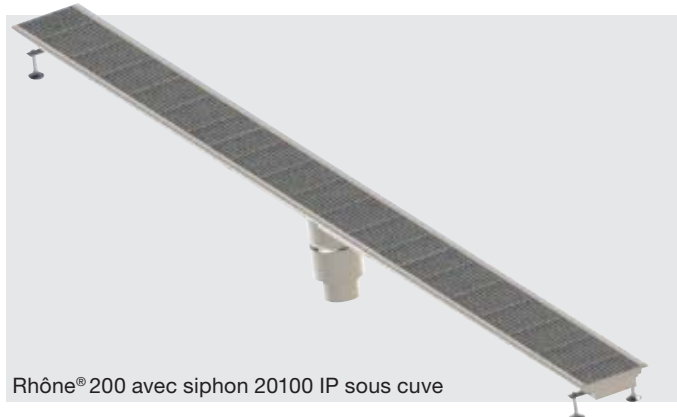

► Déterminer la longueur souhaitée :

RHÔNE® 200 FIXE


MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle C	Verticale		12000	375	280	60	
	Latérale						
Modèle E	Verticale	203	12000	330		53	115
		203	21000	375			160
Modèle ELP	Latérale		12000	260	180	53	115
			21000	305	225	53	160
Modèle EPC	Verticale	112,5	12000	240		53	115
		112,5	21000	285			160
Modèle 20100i	Verticale	172	12000	292	303	53	115
		172	21000	337			160
	Latérale	185	12000	305			115
		185	21000	350			160
Modèle 25100i	Verticale	195	12000	315	295	53	115
		195	21000	360			160
	Latérale	195	12000	315			115
		195	21000	360			160
Modèle 25100i/B	Latérale	139	12000	259	245	53	115
			21000	304	290		160




PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.


Exemple de montage

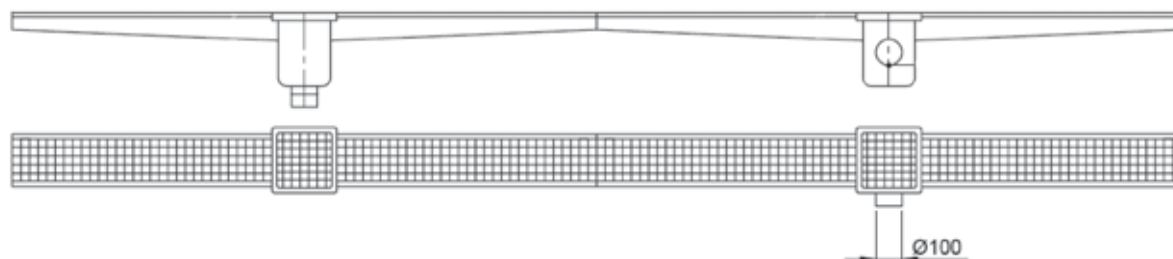

Choisir le profil souhaité :




Rhône® 200




Rhône® 300




Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :




Réf. CR200-T-A15,
à trous Ø 6 mm.
Classe A15.
Disponible en classe B125




Réf. CR200-L-A15,
à lumières. Classe A15
Disponible en classe B125



Réf. CR200-C-A15, caillebotis,
Classe A15 maille d'ouverture 31 x
20 mm crantée. Egalement en classe
B125 maille d'ouverture 17 x 20 mm




Réf. CR200-B-D400,
grille à barreaux.
Classe D400

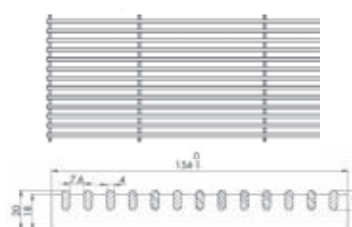


Réf. CR200-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15



Réf. CR200-H-C250 Barreaux
hygiène (soudures continues)
largeur 8 mm, fente 19 mm.
Egalement disponible en
CR300-H-C250. Hauteur 25 mm




Réf. CR300-C-B125,
à caillebotis maille
d'ouverture 31 x 20 mm
crantée. Classe B125




Réf. CR300-B-D400,
à barreaux. Classe D400

NOUVEAUTÉ


Déterminer le siphon* adapté et préciser son emplacement sur la longueur :




Pour Rhône® 200 fixe
modèle 25100EPC

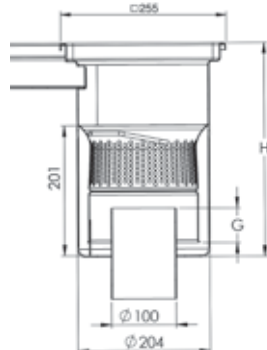


Pour Rhône® 200 fixe
vertical modèle E
Existe en sortie latérale ELP

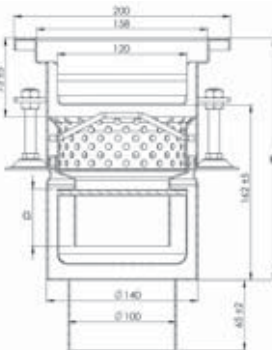


Pour Rhône® 200 fixe vertical,
sous cuve modèle i




Pour Rhône® 200 fixe latéral,
sous cuve modèle i



Pour Rhône® 200 vertical 25100IP,
modèle i, sous cuve pour Rhône® 300.
Assemblage par joint EPDM.

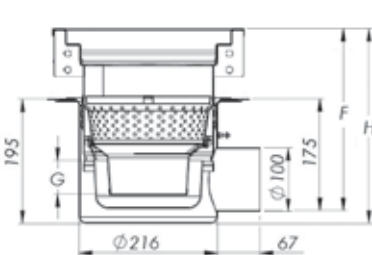

Pour Rhône® 200 latéral 25100IPL,
modèle i, sous cuve pour Rhône® 300.
Assemblage par joint EPDM.

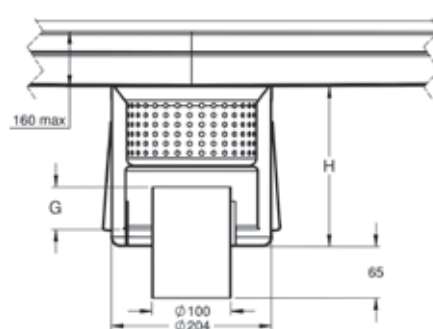

Pour Rhône® 300 fixe vertical,
sous cuve modèle E

* Possibilité de choisir des siphons en 350 x 350 mm ou en 450 x 450 mm
Dimensions en mm

Résotec® | CANIVEAU ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES



Caniveau technique entièrement en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) pour passage de câbles. Non étanche, sans bride et sans pente. Vis de verrouillage. Caniveau technique composé de 2, 3 ou 4 compartiments, selon la largeur (largeur maximum d'un compartiment = 100 mm).

Couverture : plaques pleines de 1 m en 40/10, résistant à une charge piétonne. Finition brute. Pattes de scellement en option. Réalisations spécifiques sur demande.



UTILISATION

Passage de câbles pour les grandes surfaces alimentaires commerciales, les locaux administratifs, les locaux de production...

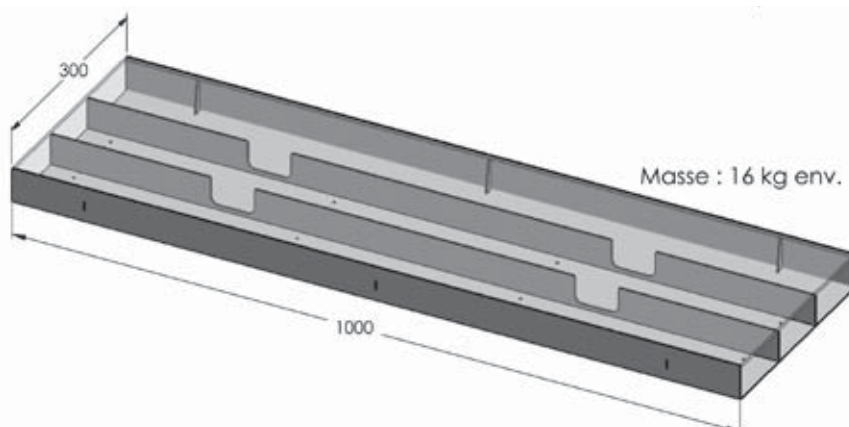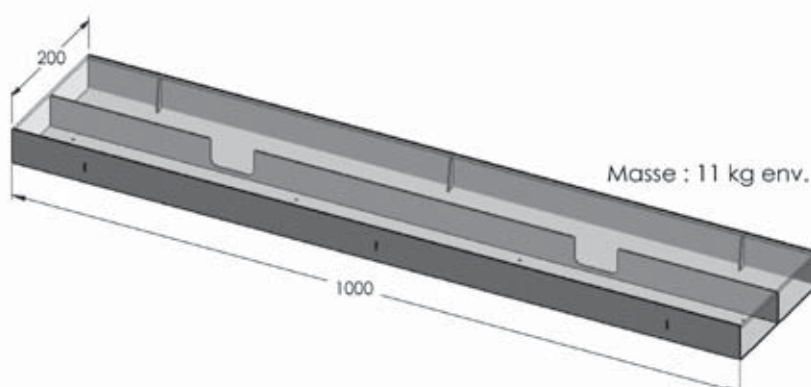

PARTICULARITÉS

Largeur, hauteur et longueur sur demande.



..... Siphon 1040CFTL / douche de plain-pied

SIPHINOX[®]

AVEC PLATINES POUR ÉTANCHÉITÉ

En créant des siphons de sol en acier inoxydable dédiés aux systèmes d'étanchéité modernes : SEL - SPEC - asphaltes et multicouches, nous vous permettons de travailler en toute sécurité et simplicité avec des produits entièrement aux normes. La durée de vie de ces évacuations est pratiquement éternelle, elles s'adaptent à tous les types de revêtements.

SIPHONS INOX | POUR ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE EN LOCAUX HUMIDES



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti avec platine fixe adaptée à la liaison avec une étanchéité liquide ou par film sous carrelage collé conforme à la norme NF EN 1253 et prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 40 mm. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation.



UTILISATION

Pour la réalisation des évacuations inodores dans les locaux humides classe EB dont les sols sont revêtus de carrelage avec pose d'une sous-couche d'étanchéité non bitumineuse : sanitaires accessibles au public, cuisines des bâtiments à usage collectif, hôtels, laveries, thermes, spa, centres de vacances... Les siphons surbaissés permettent une pose aisée en réhabilitation, tandis que la version 10401DM garantit une garde d'eau conséquente (50 mm) évitant ainsi les odeurs lors d'une utilisation peu fréquente. Une double étanchéité peut être obtenue par l'utilisation de la platine de positionnement et d'étanchéité (voir page 70).

NOUVEAUTÉ



1040LDM



1040FD



1040CFD

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1040DM	avec rosette libre, mixte
1040LDM	sortie latérale avec rosette libre, mixte
10401DM	avec rosette libre, mixte
10401LDM	sortie latérale avec rosette libre, mixte
1040FBD	surbaissé, inviolable
1040FD	inviolable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1040FLD	inviolable, sortie latérale
1040FBLD	surbaissé, inviolable, sortie latérale
1040CFD	modèle circulaire, inviolable
1040CFLD	modèle circulaire, inviolable, sortie latérale




ASTUCE GAMME M !
vous pouvez utiliser la vis ou non

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 0,3 l/s. Orifices de sécurité Ø 8 mm.
Finition microbillée (satinée).
La gamme M permet d'utiliser ou non la vis d'invioabilité.

PARTICULARITÉS


Série F. Écoulement minimum 0,34 l/s. Fente annulaire de sécurité de 6 mm. Finition électropolie (brillante). Possibilité de réaliser ces modèles avec une platine d'étanchéité ronde sur simple demande.

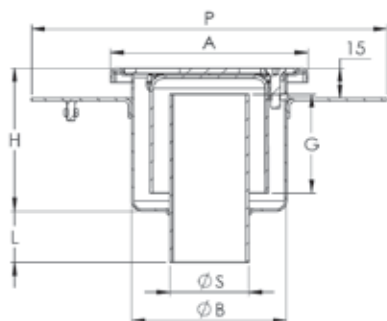

10401DM

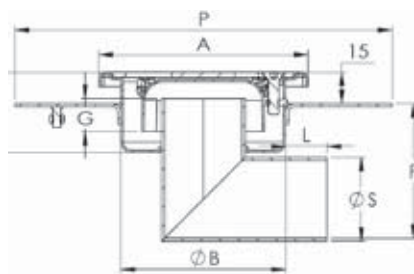

1040LDM

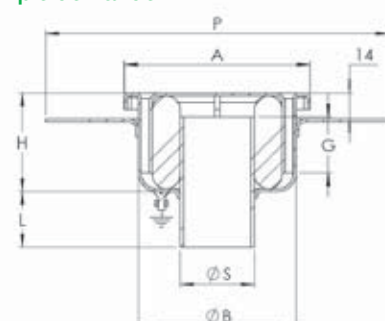

1040FD

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	L	G	F	Platine	Débit l/s	Charge répartie kN ou classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1040DM	100 x 100	79	40	38	30	15	-	180 x 180	0,3	M125	Oui	0,72
1040LDM	100 x 100	79	40	38	20	15	64	180 x 180	0,4	M125	Oui	0,8
10401DM	100 x 100	79	40	72	26	50	-	180 x 180	0,34	M125	Oui	0,94
10401LDM	100 x 100	79	40	72	20	50	111	180 x 180	0,56	M125	Oui	1
1040FBD	100 x 100	85	40	35	30	15	-	185 x 185	0,3	2	Oui	1,3
1040FD	100 x 100	85	40	53	30	30	-	185 x 185	0,34	2	Oui	1,4
1040FLD	100 x 100	85	40	53	30	30	105	185 x 185	0,54	2	Oui	1,5
1040FBLD	100 x 100	85	40	35	30	15	90	185 x 185	0,42	2	Oui	1,6
1040CFD	Ø100	85	40	53	30	30	-	185 x 185	0,34	2	Oui	1,6
1040CFLD	Ø100	85	40	53	30	30	106	185 x 185	0,54	2	Oui	1,7

SIPHONS INOX | POUR ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE EN LOCAUX HUMIDES




CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche embouti avec platine d'étanchéité réglable adaptée à la liaison avec une étanchéité liquide ou par film, sous carrelage collé ou scellé conforme à la norme NF EN 1253 et prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 40 mm.



UTILISATION

Ce bel embouti convient parfaitement aux douches, écoles, aéroports, usines, laboratoires, industries alimentaires et dans tous les locaux humides classe EB dont les sols sont revêtus de carrelage avec pose d'une sous-couche d'étanchéité non bitumineuse. L'utilisation de la platine de positionnement et d'étanchéité (voir page 70) permet une double étanchéité.

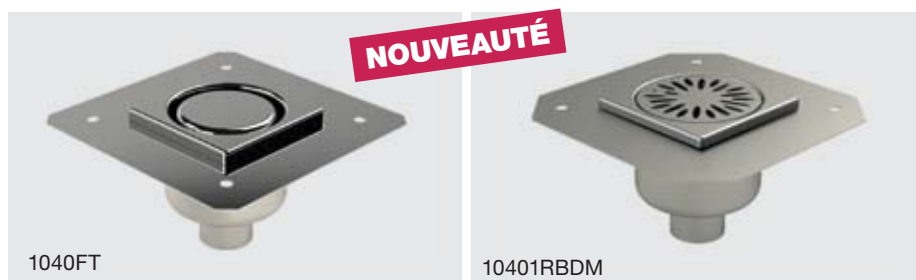

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1040FT	télescopique, inviolable
1040FTL	télescopique, inviolable, sortie latérale
1040CFT	télescopique, circulaire, inviolable
1040CFTL	télescopique, circulaire, inviolable, sortie latérale

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1040RBDM	télescopique, rosette mixte de sécurité
1040RBLDM	télescopique, sortie latérale, mixte
10401RBDM	télescopique, rosette mixte de sécurité
10401RBLDM	télescopique, sortie latérale, mixte




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10501AK	siphon acoustique




ASTUCE GAMME M !
vous pouvez utiliser la vis ou non

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 0,34 l/s. Série F. Fente annulaire de sécurité de 6 mm. Finition électropolie (brillante). Série RBD. Deux hauteurs de cuve permettant de s'adapter au réseau d'évacuation. Orifices de sécurité Ø 8 mm. Finition microbillée (satinée). La gamme M permet d'utiliser ou non la vis d'invioabilité.

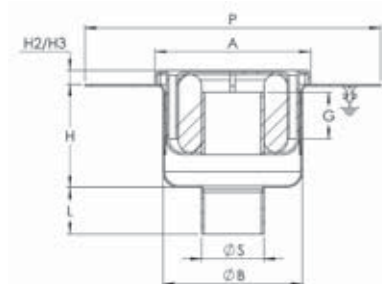

1040FT

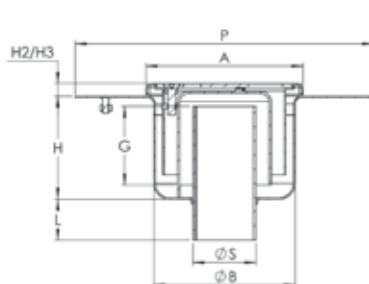

1040RBDM

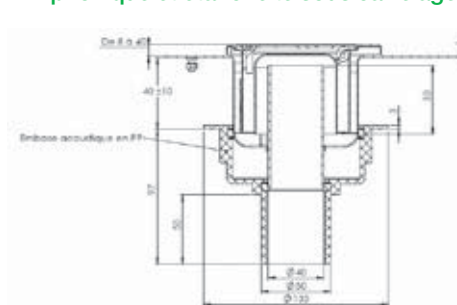

10501AK

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	F	Platine	Débit l/s	Charge répartie kN ou classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1040FT	100 x 100	90	40	66	7	30	30	30	-	190 x 190	0,34	2	Oui	1,32
1040FTL	100 x 100	90	40	66	7	30	30	30	116	190 x 190	0,34	2	Oui	1,4
1040CFT	Ø100	90	40	66	7	30	30	30	-	190 x 190	0,34	2	Oui	1,28
1040CFTL	Ø100	90	40	66	7	30	30	30	116	190 x 190	0,34	2	Oui	1,36
1040RBDM	100 x 100	90	40	33	8	24	30	16	-	190 x 190	0,3	M125	Oui	0,67
1040RBLDM	100 x 100	90	40	33	8	24	14	16	74	190 x 190	0,4	M125	Oui	0,75
10401RBDM	100 x 100	90	40	66	8	48	26	50	-	190 x 190	0,34	M125	Oui	0,94
10401RBLDM	100 x 100	90	40	66	8	48	14	50	122	190 x 190	0,44	M125	Oui	1,05
10501AK	100 x 100	90	40	66*	8*	48*	30	50	-	190 x 190	0,34	M125	Oui	0,67

* Hauteur de l'embase acoustique réglable sur 20 mm

Dimensions en mm

SIPHONS INOX | POUR ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE EN LOCAUX HUMIDES



CARACTÉRISTIQUES

Siphon télescopique avec cloche désolidarisée conforme à la norme NF EN 1253 et prise de terre. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 50 mm ou Ø 63 mm. Livré avec bague Ellipse®. En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm (voir page 67).



UTILISATION

Ces siphons conviennent parfaitement pour la réalisation des évacuations inodores dans les locaux humides classes EB et EC dont les sols sont revêtus de carrelage avec pose d'une sous-couche d'étanchéité : douches collectives, stades, gymnases, écoles, thermes, spa, cuisines des bâtiments à usage collectif. Grâce à leur design élégant et moderne, ces siphons trouvent leur place dans les lieux les plus divers où l'on recherche esthétisme et hygiène. L'utilisation de la platine de positionnement et d'étanchéité (voir page 70) permet une double étanchéité.



1550RBD



1550RBDG



1550FT


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1550RBD	télescopique, rosette de sécurité
1550RBLD	télescopique, sortie latérale à rosette de sécurité
P50	panier 0,10 l

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1550RBDG	télescopique, cadre à garnir

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1550FT	série F, télescopique
1550FTL	idem, sortie latérale

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 0,65 l/s. Rosette libre à petits orifices de sécurité Ø 5, 7 et 8 mm. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P50) en option. Finition microbillée (satinée).

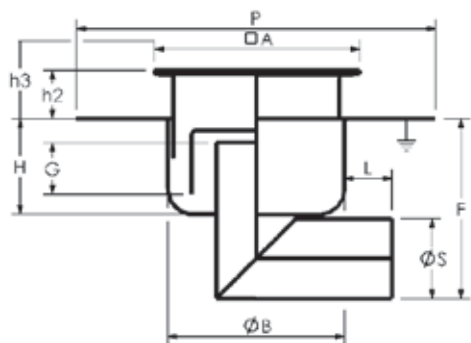

1550RBLD

PARTICULARITÉS


Siphon à garnir, se confond avec le sol. Écoulement minimum 0,55 l/s par fente annulaire de 5 mm. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Finition microbillée (satinée).

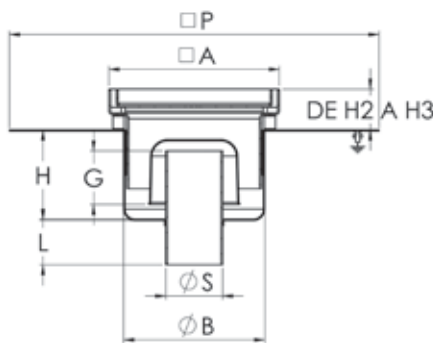

1550RBDG

PARTICULARITÉS

Série F. Écoulement minimum 0,71 l/s. Originalité de l'évacuation annulaire. Panier (réf. P50) en option. Finition microbillée (satinée).

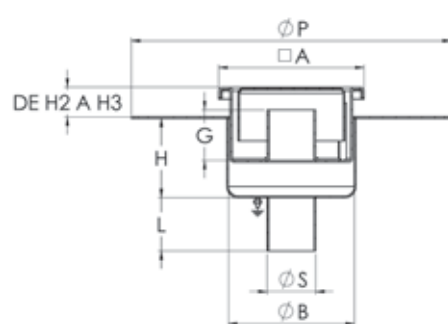

1550FT

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
1550RBD	150 x 150	125	50	80	15	50	40	50	-	P50	325 x 325	0,52	L15	Non	2,2
1550RBLD	150 x 150	125	50	80	15	50	40	50	132	P50	325 x 325	0,8	L15	Non	2,3
1550RBDG	150 x 150	125	50	80	25	60	40	50	-	P50	325 x 325	0,55	L15	Non	2,2
1550FT	150 x 150	133	50	83	12	70	40	32	-	P50	Ø333	0,71	K3	Partiellement	2,3
1550FTL	150 x 150	133	50	83	12	70	40	32	82	P50	Ø333	0,71	K3	Partiellement	2,9

ELLIPSE®

Constitué d'une bague rigide en polypropylène bleu et d'une lèvre en élastomère noir, cet article livré sur les modèles télescopiques cumule 3 fonctions :


- Le maintien du positionnement de la rehausse avant le scellement, facilitant la mise en oeuvre
- L'étanchéité aux coulures de mortier qui ne pénètrent pas dans la cuve du siphon (épaisseur de 6 mm)
- Le drainage des infiltrations sous carrelage qui viennent s'évacuer dans le siphon (passage de 2,5 mm)



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ELLIPSE15®	Ø intérieur 112 mm / Ø extérieur 205 mm Livrée avec gamme 1550RBD - 1550FT - 1550FTL (et déclinaison)
ELLIPSE20®	Ø intérieur 132 mm / Ø extérieur 205 mm Livrée avec gamme 2063RBD - 2063T - 20100ITP (et déclinaison)
ELLIPSE25®	Ø intérieur 196 mm / Ø extérieur 268 mm Livrée avec gamme 25100RB - 25100ET - 25100IT - Rivière RVT et RVIT- Rhône - Rigole (et déclinaison)

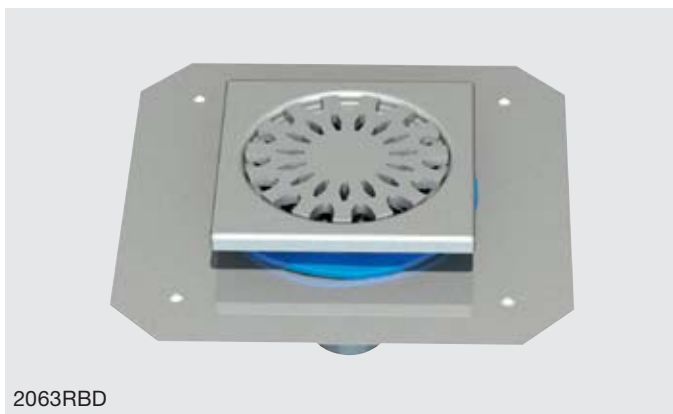

2063RBD

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

2063RBD	télescopique, sortie verticale, rosette standard
2063RBDECO	télescopique, rosette légère à orifices de Ø 5,7 et 8 mm
2063RBDS	télescopique, rosette à orifices de sécurité de Ø 8 mm
2063RBDR	télescopique, rosette pour charges lourdes (orifices Ø 15 mm)



2063T



P63


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

2063T	télescopique, grille caillebotis, maille d'ouverture 17 x 20 mm
2063TS	télescopique, grille de sécurité □ 6 mm électropolie
P63	panier 0,16 l

PARTICULARITÉS


Écoulement minimum 1,66 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).

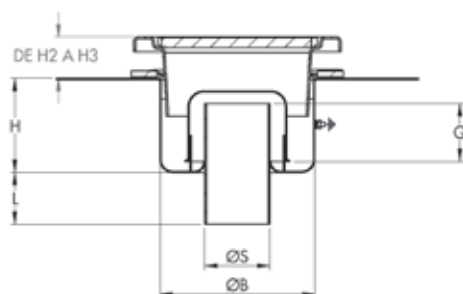

2063RBD

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 1,88 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P63) en option.

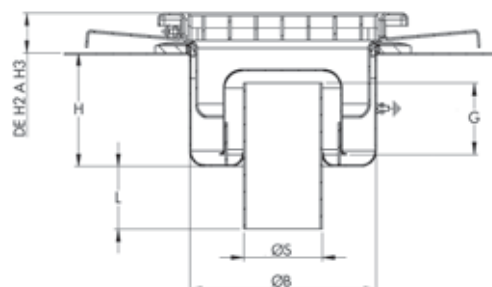

2063T

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
2063RBD	200 x 200	150	63	91	16	56	50	53	-	P63	350 x 350	1,88	B125	Non	3,9
2063RBDECO	200 x 200	150	63	91	16	56	50	53	-	P63	350 x 350	1,66	K3	Non	3,1
2063RBDS	200 x 200	150	63	91	16	56	50	53	-	P63	350 x 350	1,84	B125	Non	4
2063RBDR	200 x 200	150	63	91	16	56	50	53	-	P63	350 x 350	1,79	C250	Non	4,7
2063T	200 x 200	150	63	91	30	60	50	53	-	P63	350 x 350	1,88	L15	Non	3,5
2063TS	200 x 200	150	63	91	30	60	50	53	-	P63	350 x 350	1,88	L15	Non	3,2

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES

200 X 200 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon télescopique, cadre embouti 200 x 200 mm avec réhausse ajustable en hauteur sur 40 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Système entièrement vidangeable (avaloir) équipé d'un siphon à cloche Inversée extractible avec joint EPDM surmoulé. Avec pattes de scellement et prise de terre. Différentes grilles disponibles. Colerette inox filtrante anti-remontées d'odeurs soudée sur la cuve. Panier 0,7 l. Livré avec bague Ellipse®. En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm (voir page 67).



UTILISATION

Siphon particulièrement adapté aux cuisines collectives, aux industries agro-alimentaires, chimiques, laboratoires... Partout où l'on souhaite du débit avec un faible encombrement au sol.



CONSEILS

Pour faciliter le travail de pose et faire gagner du temps aux intervenants. La pose se fait en trois temps : prestation maçonnerie, prestation étanchéité (si elle est prescrite), prestation revêtement de sol. En cas de pose sans reprise d'étanchéité de la dalle ou de la chape, veiller d'étancher l'espace réhausse/fond télescopique.



20100ITP



20100ITPS



20100ITLTP

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

20100ITP	télescopique, sortie verticale, avec panier, grille caillebotis
20100ITPB	idem, grille à barreaux
20100ITPS	idem, grille à trous de sécurité Ø 6 mm

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


20100ITLP	télescopique, sortie latérale, avec panier, grille caillebotis
20100ITLTPB	idem, grille à barreaux
20100ITLPS	idem, grille à trous de sécurité Ø 6 mm

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2,75 l/s.
Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253.
Existe en version coupe feu Ei 120 (qualification suivant la norme NF EN 1366).



Siphon à cloche Inversée

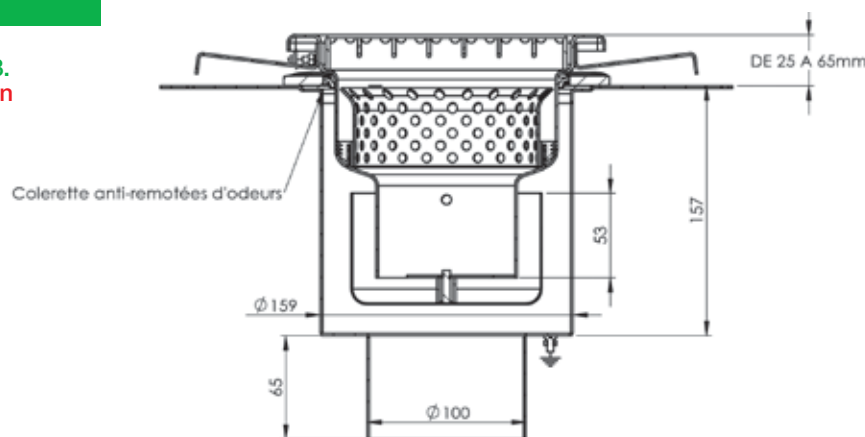

20100ITP

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
20100ITP	200 x 200	159	100	157	25	65	65	53	-	0,7	Ø360	2,75	L15/M125	Non*	5,3
20100ITPB	200 x 200	159	100	157	25	65	65	53	-	0,7	Ø360	2,75	D400	Non*	6
20100ITPS	200 x 200	159	100	157	25	65	65	53	-	0,7	Ø360	2,75	L15	Non*	5
20100ITLP	200 x 200	159	100	149	31	71	65	53	147	0,7	Ø360	2,75	L15/M125	Non*	5,3
20100ITLPS	200 x 200	159	100	149	31	71	65	53	147	0,7	Ø360	2,75	L15	Non*	5
20100ITLPB	200 x 200	159	100	149	31	71	65	53	147	0,7	Ø360	2,75	D400	Non*	6

* vis d'invulnérabilité sur demande

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES

250 X 250 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon télescopique 247 x 247 mm ou 255 x 255 mm avec rehausse ajustable en hauteur sur 50 ou 60 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Le cadre supérieur se désolidarise de l'embase (corps du siphon) et pivote de 360° autour de son axe vertical. Il peut s'incliner de 12° environ. L'embase est pourvue d'une platine pour l'application d'un système d'étanchéité liquide ou par film. Sortie verticale Ø 100 mm. Plusieurs modèles de rosettes sont disponibles. Livré avec bague Ellipse®. En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm (voir page 67).



UTILISATION

Sanitaires, espaces aquatiques, cuisines des bâtiments à usage collectif, industries agro-alimentaires, tous types d'industries.



25100RBDS



25100RBPBULLE



25100ERB



P100

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

25100RBD	télescopique, rosette standard
25100RBDS	télescopique, rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
25100RB	rosette standard renforcée
25100RBR	rosette libre avec 8 renforts
25100RBS	rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
25100RBBULLE	rosette bulle
25100RBDV	télescopique, rosette standard à vis d'invulnérabilité
25100RBDV	télescopique, rosette de sécurité à vis d'invulnérabilité
25100RBP	sortie verticale avec panier et rosette standard
25100RBPS	sortie verticale avec panier et rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
25100RBPBULLE	sortie verticale avec panier et rosette bulle
25100RBPBULLE	sortie verticale avec panier et rosette renforcée


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


25100ERB	sortie verticale, grille caillebotis
25100ERBB	idem, grille barreaux
25100ERBS	idem, grille de sécurité
P100	panier 0,45 l

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier P100 en option pour la gamme 25100RB.



25100RBP / 25100RBPBULLE

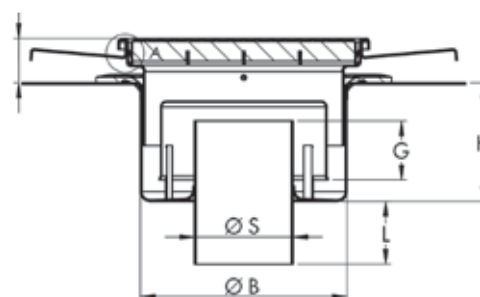

25100ERBS

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Invulnérabilité	Masse kg
25100RBD	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15	Non	7,1
25100RBDS	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15	Non	7,1
25100RB	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	M125	Non	7,6
25100RBR	247 x 247	210	100	120	30	84	65	60	-	P100	450 x 450	2	C250	Non	9
25100RBS	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	M125	Non	7,7
25100RBBULLE	247 x 247	210	100	120	30	90	65	65	-	P100	450 x 450	2	R50	Non	7,7
25100RBDV	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15	Non	7,1
25100RBDV	247 x 247	210	100	120	30	90	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15	Non	7,1
25100RBP	247 x 247	210	100	295	30	90	65	60	-	3,5	450 x 450	2	M125	Non	9,9
25100RBPS	247 x 247	210	100	295	30	90	65	60	-	3,5	450 x 450	2	M125	Non	10,1
25100RBPBULLE	247 x 247	210	100	295	30	90	65	60	-	3,5	450 x 450	2	R50	Non	9,9
25100RBPBULLE	247 x 247	210	100	295	30	90	65	60	-	3,5	450 x 450	2	C250	Non	10,5
25100ERB	255 x 255	210	100	120	35	85	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15 / M125	Non*	7
25100ERBB	255 x 255	210	100	120	35	85	65	60	-	P100	450 x 450	2	D400	Non*	9
25100ERBS	255 x 255	210	100	120	35	85	65	60	-	P100	450 x 450	2	L15	Non*	6,8

* vis d'invulnérabilité sur demande

Dimensions en mm

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES

250 X 250 À SORTIE 100

NOUVEAUTÉ



CARACTÉRISTIQUES

Siphon cloche télescopique 247 x 247 mm avec rehausse ajustable en hauteur sur 60 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. L'embase est pourvue d'une platine réduite, de Ø 316 mm, conforme EN1253-2 pour l'application d'un système d'étanchéité **Non Bitumineux**. Sortie verticale Ø 100 mm. Plusieurs modèles de rosettes sont disponibles. Livré avec bague Ellipse®. En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm (voir page 67).




UTILISATION

Sanitaires, espaces aquatiques, cuisines des bâtiments à usage collectif, industries agro-alimentaires, tous types d'industries.



25100RBDNB

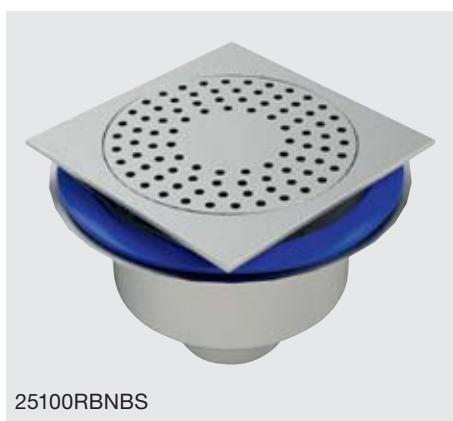

25100RBNBS



25100RBNBBULLE

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

25100RBDNB	télescopique, rosette standard
25100RBDNBS	télescopique, rosette de sécurité à trous Ø 8 mm
25100RBNB	rosette standard renforcée
25100RBNBS	rosette de sécurité renforcée à trous Ø 8 mm


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

25100RBNBR	rosette libre avec 8 renforts
25100RBNBBULLE	rosette bulle
P100	panier 0,45 l

PARTICULARITÉS

Ecoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P100) en option.
Faible encombrement de la platine.

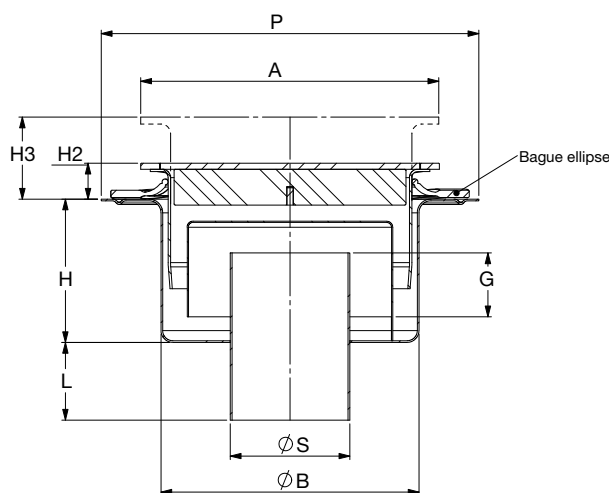

25100RBDNB

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	G	L	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Masse kg
25100RBDNB	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	L15	6,6
25100RBDNBS	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	L15	6,7
25100RBNB	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	M125	7,5
25100RBNBS	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	M125	7,6
25100RBNBR	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	C250	8,9
25100RBNBBULLE	247 x 247	216	100	120	30	90	53	65	P100	Ø 316	2	M125	7,6

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES

255 X 255 À SORTIE 100




CARACTÉRISTIQUES

Siphon télescopique cadre embouti 255 x 255 mm avec réhausse ajustable en hauteur sur 50 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Le cadre supérieur se désolidarise de l'embase (corps du siphon) et pivote de 360° autour de son axe vertical. Il peut s'incliner de 12° environ. L'embase est pourvue d'une platine pour l'application d'un système d'étanchéité. Sortie verticale Ø 100 mm. Les modèles de grilles sont interchangeables. Livré avec bague Ellipse®. Modèles avec ou sans panier. En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm. Tous les modèles sont également disponibles en version **AVALOIR** (tube intérieur amovible, système entièrement vidangeable, préciser la référence A (exemple : A25100ET)). Modèles sortie latérale page 69.




UTILISATION

Les siphons de la gamme 25100E ont été étudiés pour répondre aux besoins des industries agro-alimentaires, des hôpitaux, des industries chimiques et cosmétiques, des hôteliers... Leurs formes arrondies et la quasi absence de soudure permettent un entretien et une décontamination aisés. Ils trouvent leur place dans les lieux les plus divers où l'hygiène est indispensable.

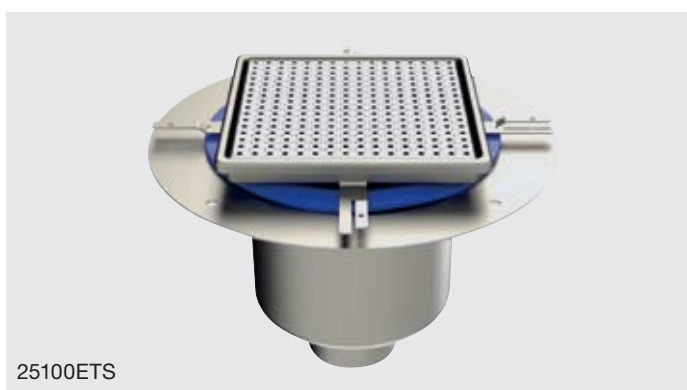

25100ETS

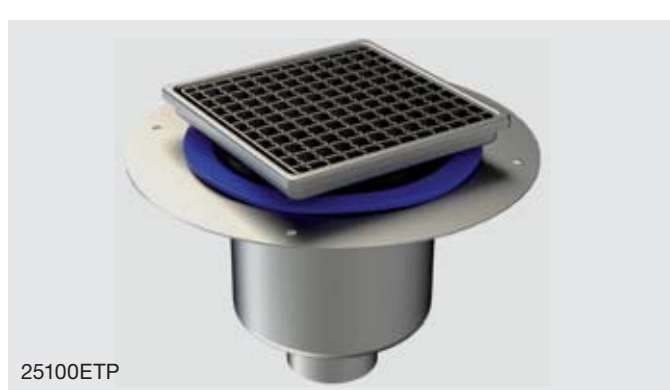


25100ETP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ET	sortie verticale, sans panier avec caillebotis
25100ETB	idem grille barreaux
25100ETS	idem grille de sécurité trous Ø 6 mm, électropolie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ETP	sortie verticale, panier 1,7 l avec caillebotis
25100ETPB	idem grille barreaux
25100ETPS	idem grille de sécurité trous Ø 6 mm, électropolie

PARTICULARITÉS

Formes arrondies, particulièrement hygiénique. Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253.

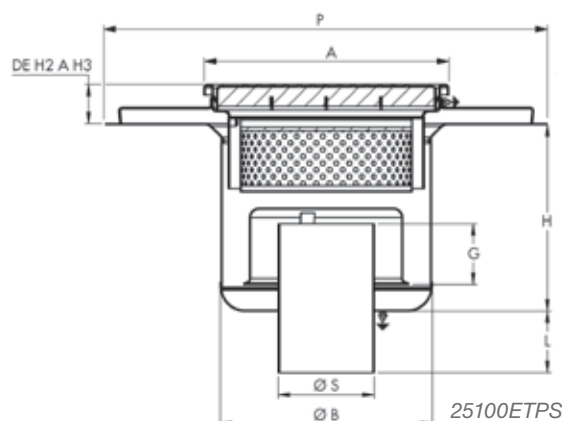

25100ETPS

ALLONGE

Allonge en acier inoxydable 316 (EN 1.4401) pour siphons télescopiques 150 x 150 mm, 200 x 200 mm et 250 x 250 mm permettant d'augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm.



RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100ETB	255 x 255	216	100	195	35	85	65	53	-	Ø416	2	D400	Non*	12,6
25100ETS	255 x 255	216	100	195	35	85	65	53	-	Ø416	2	L15	Non*	7,6
25100ETP	255 x 255	216	100	195	35	85	65	53	1,7	Ø416	2	L15 / M125	Non*	7,9
25100ETPB	255 x 255	216	100	195	35	85	65	53	1,7	Ø416	2	D400	Non*	12,9
25100ETPS	255 x 255	216	100	195	35	85	65	53	1,7	Ø416	2	L15	Non*	7,9

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES 255 X 255 À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon télescopique cadre embouti 255 x 255 mm avec réhausse ajustable en hauteur sur 65 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301). Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Équipé d'un panier filtre et d'un système siphon à cloche Inversée avec joint EPDM surmoulé, entièrement vidangeable. Les modèles de grilles sont interchangeables. Livré avec bague Ellipse®. Avec pattes de scellement qui permettent une mise à la terre.



25100ITP



25100ITPB



25100ITPS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

25100ITP	grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm
25100ITPB	grille barreaux, D400
25100ITPS	grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15

ASTUCE


Existe en version
coupe feu Ei 180
(qualification suivant
la norme NF
EN 1366).



Siphon coupe feu

PARTICULARITÉS

Écoulement 3 l/s minimum. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253.
Siphon à cloche inversée entièrement démontable et vidangeable.
Bonne capacité de récupération des déchets grâce au large panier et au tamis de filtration.

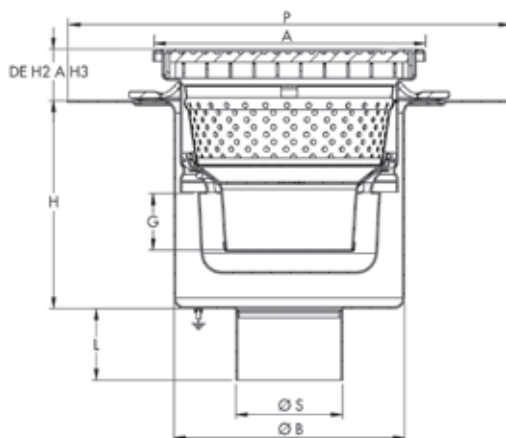

25100ITP

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100ITP	255 x 255	216	100	195	33	98	67	53	1,9	Ø416	5,85	L15/M125	Non*	8,4
25100ITPB	255 x 255	216	100	195	33	98	67	53	1,9	Ø416	5,85	D400	Non*	10,3
25100ITPS	255 x 255	216	100	195	33	98	67	53	1,9	Ø416	5,85	L15	Non*	8,4

* vis d'inviolabilité sur demande.

SIPHONS INOX | TÉLESCOPIQUES 255 X 255 À SORTIE 100



UTILISATION

Cette gamme de siphons télescopiques dotés de siphon à cloche Inversée permet un débit important d'évacuation de l'eau et une nettoyabilité maximale. Elle s'adapte à tous les lieux où les effluents sont importants et chargés, et où l'hygiène est indispensable : industries agro-alimentaires, chimiques et cosmétiques, les conserveries, distilleries, industries viti-vinicole...



25100ITLP



25100ITLPB



25100ITLPS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


25100ITLP	grille caillebotis, L15 ou M125, maille d'ouverture 17 x 20 mm
25100ITLPB	grille barreaux, D400
25100ITLPS	grille trous de sécurité Ø 8 mm, L15

ASTUCE

Possibilité de platine pour étanchéité non bitumineuse de diamètre 316 mm.

PARTICULARITÉS

Fil d'eau 175 mm. Écoulement 3 l/s minimum. Garde d'eau 53 mm supérieure à la norme NF EN 1253.
Siphon à cloche inversée entièrement démontable et vidangeable.
Bonne capacité de récupération des déchets grâce au large panier et au tamis de filtration.
Orientable à 360° à la pose.

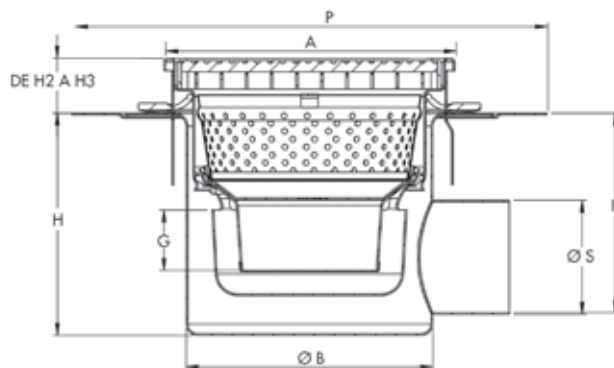

25100ITLP

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100ITLP	255 x 255	216	100	195	33	98	53	175	1,9	Ø416	5,02	L15/M125	Non*	8,4
25100ITLPB	255 x 255	216	100	195	33	98	53	175	1,9	Ø416	5,02	D400	Non*	10,3
25100ITLPS	255 x 255	216	100	195	33	98	53	175	1,9	Ø416	5,02	L15	Non*	8,4

PLATINES INOX | DE POSITIONNEMENT ET D'ÉTANCHÉITÉ POUR SIPHONS



CARACTÉRISTIQUES

Platines de positionnement et d'étanchéité en acier inoxydable 304 (EN 1.4301).

POUR SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ




PLA

POUR SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES AVEC BRIDE BOULONNÉE



PLAV

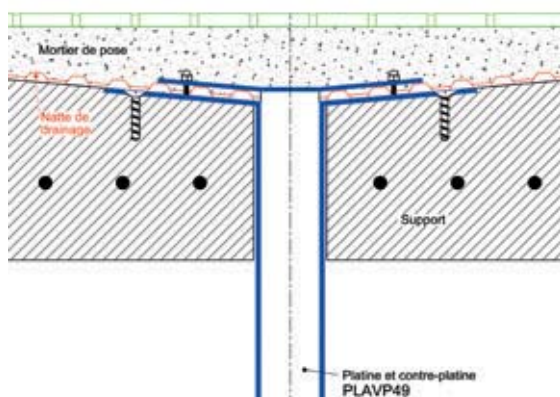

RÉFÉRENCE	Dimensions	Ø Sortie	Ø Evacuation siphon	H	Masse kg
PLA40	290 x 290	48,3	40	350	1,2
PLA50	290 x 290	63	50	350	1,4
PLA63	290 x 290	70	63	350	1,5
PLA80	350 x 350	88,9	80	350	2,5
PLA100	350 x 350	114/110	100	350	2,9

RÉFÉRENCE	Dimensions	Ø Sortie	Ø Evacuation siphon	H	Masse kg
PLAV40	290 x 290	48,3	40	350	2,1
PLAV50	290 x 290	63	50	350	2,3
PLAV63	290 x 290	70	63	350	2,6
PLAV80	350 x 350	88,9	80	350	3,5
PLAV100	350 x 350	114/110	100	350	3,9


FOURREAU INOX | POUR PASSAGES DIVERS




CARACTÉRISTIQUES

Fourreau en acier inoxydable exécuté sur mesure permettant la traversée des conduits divers à travers les parois ou les dalles. Les tubes ronds, carrés, rectangulaires sont soudés sur une collerette d'appui avec dans chaque angle un trou pour la fixation mécanique.

- Sans ou avec contre-collerette boulonnée pour systèmes d'étanchéités multicouches.
- Avec prise de terre.

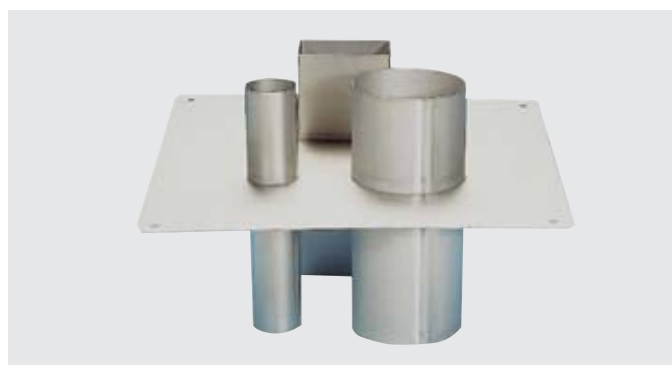

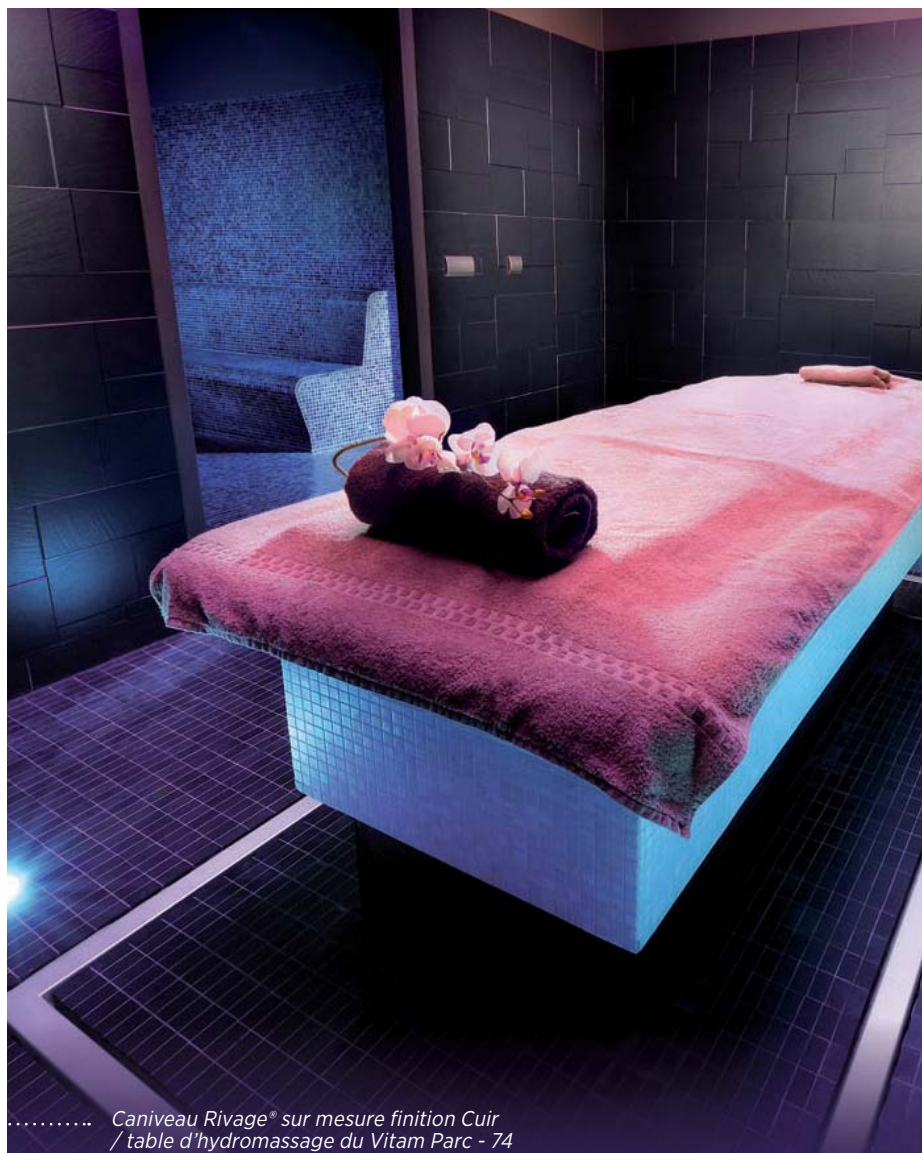

..... Caniveau Rivage® sur mesure finition Cuir
/ table d'hydromassage du Vitam Parc - 74


CANIVEAUX INOX

AVEC REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

La mise en œuvre des caniveaux dès lors qu'une étanchéité est prescrite demande le maximum de précautions.

Dès le départ, les réservations nécessaires devront être prévues ainsi que la forme de pente préalable avant la pose de l'étanchéité.

Le système LIMATEC® télescopique avec large platine facilite grandement le positionnement et l'installation postérieure des divers modèles de caniveaux sous pose scellée ou collée avec ou sans sous-couche isolante.

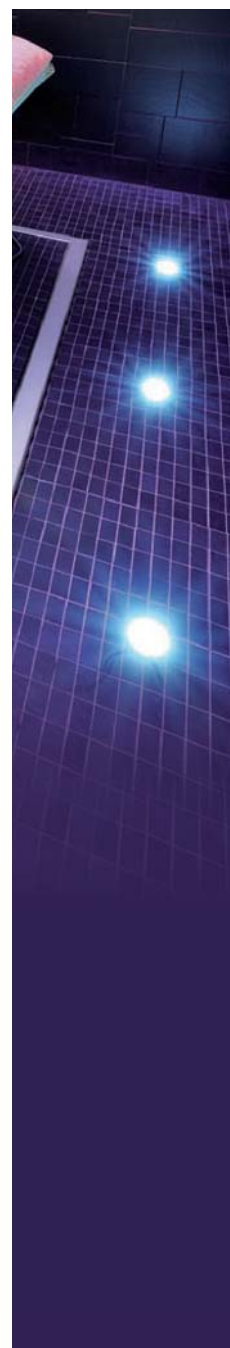

Rivage® I CANIVEAU ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

Caniveau Rivage® compact entièrement réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) proposé en cinq longueurs mais également à vos mesures sur simple demande. L'évacuation de l'eau de votre douche est assurée par un boîtier inox soudé au centre en sortie latérale 50 mm dans lequel se monte un siphon en polypropylène garde d'eau 50 mm. La cuve est pourvue d'une platine pour l'application d'un système d'étanchéité liquide ou par film selon la norme NF EN 1253. Plusieurs choix de couverture pour une harmonie ou une personnalisation avec votre revêtement de sol, finition PERLE, fins motifs découpés au laser, finition GRAIN DE CUIR pour un aspect plus mat ou couverture à garnir du revêtement choisi pour une totale discrétion.



UTILISATION

Doté d'un design classique et épuré, le caniveau Rivage® s'harmonise avec modernité à tous les modèles de carrelages actuels. Pour votre douche de plain-pied, plus qu'un moyen efficace d'évacuation, il allie confort et décoration dans un esprit très contemporain.

NORMES :

Respect de la norme NF EN 1253 concernant :

- le débit de 0.5 l/s nécessaire dans les douches de plain-pied : évacuation diamètre 50 mm
- la garde d'eau de 50 mm
- la dimension de la platine de reprise d'étanchéité
- les fentes d'évacuation de l'eau sécurisées

AVANTAGES :

- aucune rétention d'eau dans la cuve : hygiène optimale et facilité de nettoyage
- faible hauteur totale pour faciliter la pose en rénovation (93 mm)
- cuve tout inox entièrement vidangeable permettant une longévité accrue
- finition chic et soignée grâce aux profils de carrelage et à la couverture qui mettent en valeur votre sol
- réalisation à vos mesures !



Caniveau Rivage® à garnir pour reprise d'étanchéité plane



Finition cuir




Caniveau Rivage® couverture Cuir ou Perle pour reprise d'étanchéité murale



Finition perle




Caniveau Rivage® à garnir pour reprise d'étanchéité murale




À garnir

COUVERTURES CUIR OU PERLE - VERSION PLANE

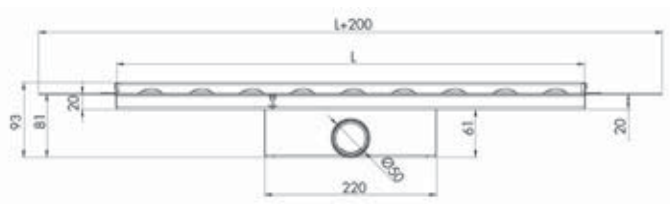


Vue de face

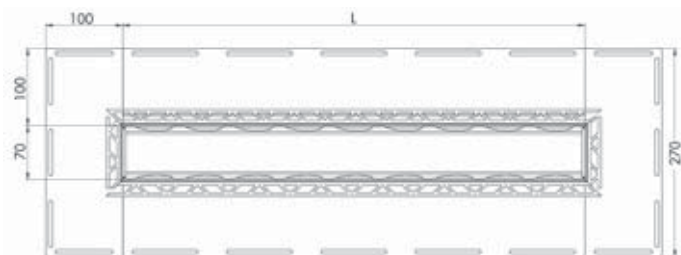

Vue de dessus

COUVERTURES CUIR OU PERLE - VERSION MURALE

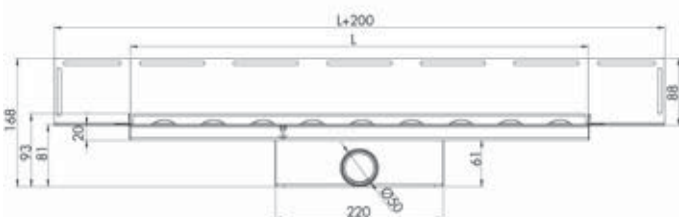


Vue de face




Vue de dessus

COUVERTURE A GARNIR - VERSION PLANE

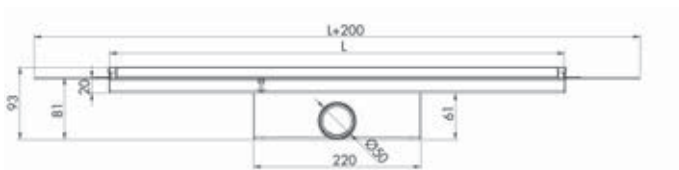


Vue de face

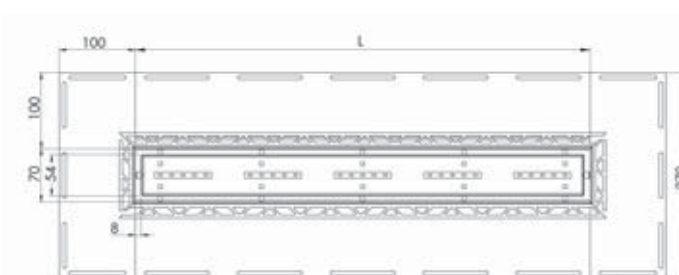

Vue de dessus

COUVERTURE A GARNIR - VERSION MURALE

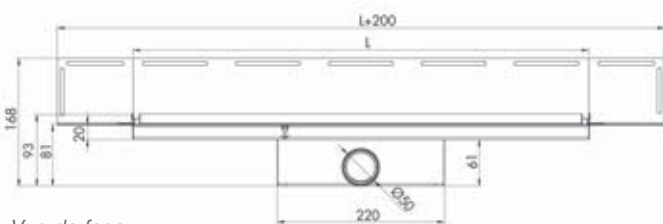

Vue de face



Vue de dessus

Rivage® pour reprise d'étanchéité plane

LONGUEUR «L» EN MM	Références articles		
	Couverture cuir	Couverture perle	Couverture à garnir
600	RG60-Cuir	RG60-Perle	RG60G
700	RG70-Cuir	RG70-Perle	RG70G
800	RG80-Cuir	RG80-Perle	RG80G
900	RG90-Cuir	RG90-Perle	RG90G
1000	RG100-Cuir	RG100-Perle	RG100G

Rivage® pour reprise d'étanchéité murale

LONGUEUR «L» EN MM	Références articles		
	Couverture cuir	Couverture perle	Couverture à garnir
600	RG60M-Cuir	RG60M-Perle	RG60MG
700	RG70M-Cuir	RG70M-Perle	RG70MG
800	RG80M-Cuir	RG80M-Perle	RG80MG
900	RG90M-Cuir	RG90M-Perle	RG90MG
1000	RG100M-Cuir	RG100M-Perle	RG100MG

Cuve inox et siphon en polypropylène entièrement démontables pour un nettoyage facile !

ÉGALEMENT DISPONIBLE LE CANIVEAU RIVAGE®
TOUT INOX AVEC SORTIE DU SIPHON ORIENTABLE À 360° À LA COMMANDE (réf. RGI).

BIEN CHOISIR SON CANIVEAU RIVAGE®

OÙ EST PLACÉ LE CANIVEAU ?

Pour nos produits standards, il existe deux possibilités :

- En fond de douche ce sera la reprise d'étanchéité murale (réf. M)
- En entrée de douche ce sera la reprise d'étanchéité plane.

Pour dimensions ou configurations spéciales, nous consulter.

QUELLE EST LA LARGEUR DE LA DOUCHE ?

La largeur de la douche définit la longueur hors-tout du caniveau.


Mais c'est la partie visible du caniveau, c'est-à-dire la longueur de la couverture, qui est caractérisée dans la référence.

Soit :

- un RG60 entrera au moins dans une douche largeur 800 mm.
- un RG70 entrera au moins dans une douche largeur 900 mm.
- un RG80 entrera au moins dans une douche largeur 1000 mm.
- un RG90 entrera au moins dans une douche largeur 1100 mm.
- un RG100 entrera au moins dans une douche largeur 1200 mm.




NOUS RÉALISONS VOTRE CANIVEAU-DOUCHE SUR MESURE

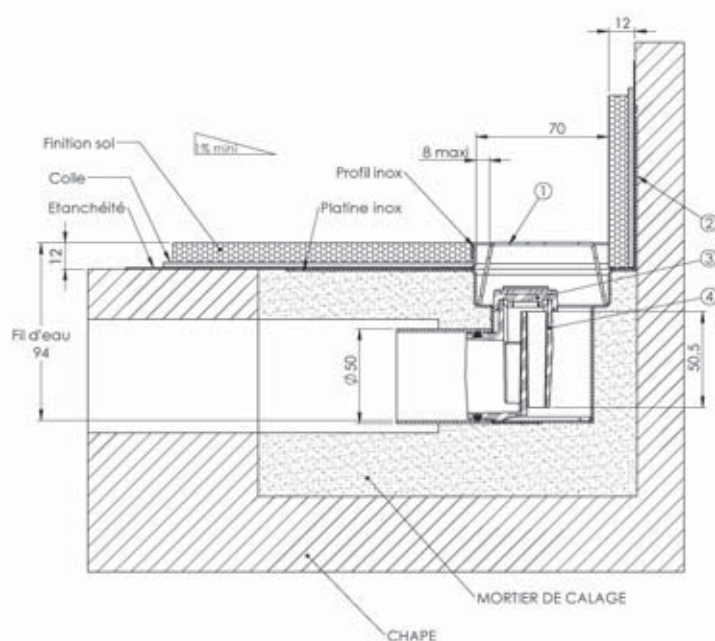


- ① Couverture
- ② Platine d'étanchéité murale
- ③ Bouchon siphon en polypropylène
- ④ Corps siphon en polypropylène

Pour finitions Cuir et Perle

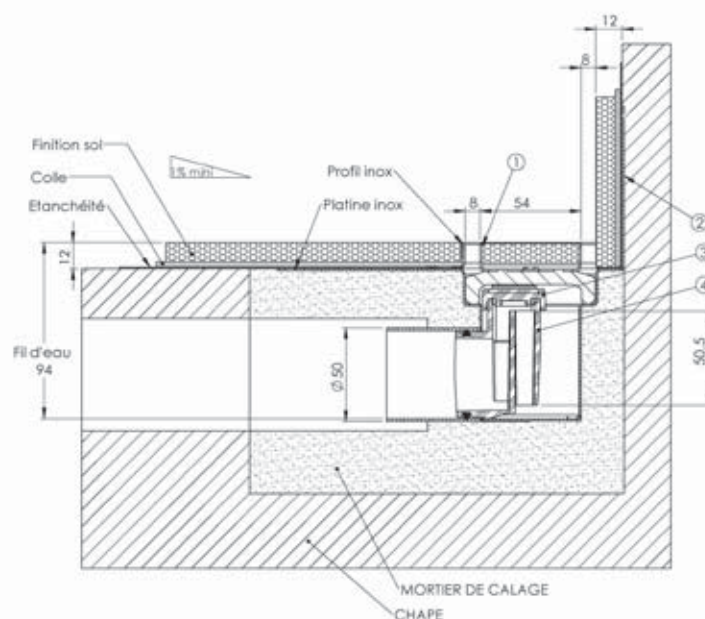

- ① Couverture à garnir
- ② Platine d'étanchéité murale
- ③ Bouchon siphon en polypropylène
- ④ Corps siphon en polypropylène

Pour couverture à garnir

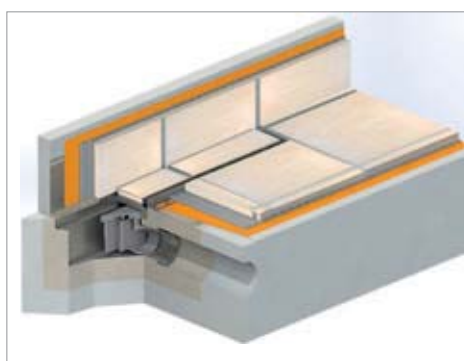

Rivière® RVT 300/500

CANIVEAU INOX TÉLESCOPIQUE SORTIE VERTICALE




CARACTÉRISTIQUES

Caniveau Rivière® compact entièrement réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) avec pentes incorporées rejoignant un siphon cloche télescopique avec platine de reprise d'étanchéité selon la norme NF EN 1253, à sortie verticale Ø 100 mm. Le siphon est placé en bout sur les largeurs 300 et 500 mm, et au centre sur les largeurs 400 et 800 mm. Avec panier filtrant les déchets d'une capacité d'1,7 l, garde d'eau de 53 mm. Évacuation minimale de 2,5 l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable.

Pattes d'ancrage disposées sur le pourtour et prise de terre. Livré avec bague Ellipse® (voir page 63). En option, une allonge pour augmenter la hauteur de réglage de 50 à 100 mm (voir page 67). Tous les modèles ci-dessous sont disponibles en version AVALOIR (tube intérieur amovible, système entièrement vidangeable), préciser la référence RVTA (ex. : RVTA4.4).




RVT3.3

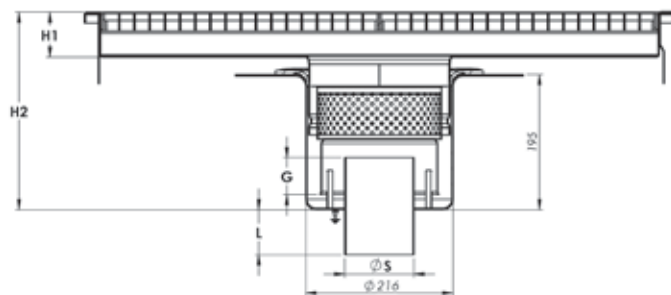

Pour siphon au centre : réf. RVT3.xC et RVT5.xC



RVT5.10

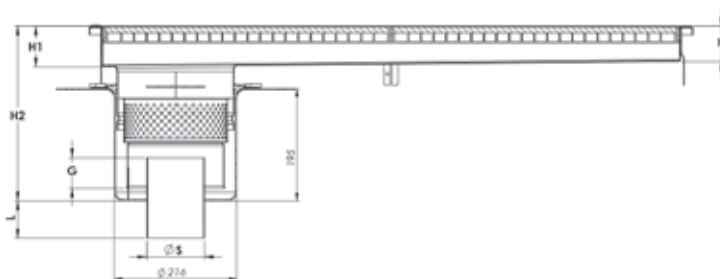

En version standard RVT3 et RVT5, siphon en bout

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis
avec des gants de protection.

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H1	H2	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Réglage	Position évacuation
RVT3.3	300	352	100	60	60	255	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	8,8	40	Centré
RVT3.5	552	352	100	60	70	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	18	40	Excentré
RVT3.10	1052	352	100	60	70	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	24,6	40	Excentré
RVT3.15	1552	352	100	60	75	270	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	33	40	Excentré
RVT3.20	2055	352	100	60	80	275	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	39,3	40	Excentré
RVT3.25	2555	352	100	60	85	280	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	47,6	40	Excentré
RVT3.30	3040	352	100	60	90	285	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	55	40	Excentré
RVT5.5	552	532	100	60	65	263	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	21,3	40	Centré
RVT5.10	1052	532	100	60	70	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	32,5	40	Excentré
RVT5.15	1555	532	100	60	75	270	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	42,8	40	Excentré
RVT5.20	2055	532	100	60	80	275	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	58	40	Excentré
RVT5.25	2555	532	100	60	85	280	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	73,3	40	Excentré

* vis d'invioabilité sur demande

Rivière® RVT 400/800 I

CANIVEAU INOX TÉLESCOPIQUE SORTIE VERTICALE




UTILISATION

Cuisines collectives, cuisines centrales, restaurant, laboratoire de préparation, industries des plats cuisinés, industries pharmaceutiques.



En version standard, RVT4 et RVT8 siphon au centre

Pour siphon en bout : réf. RVT4.xE et RVT8.xE

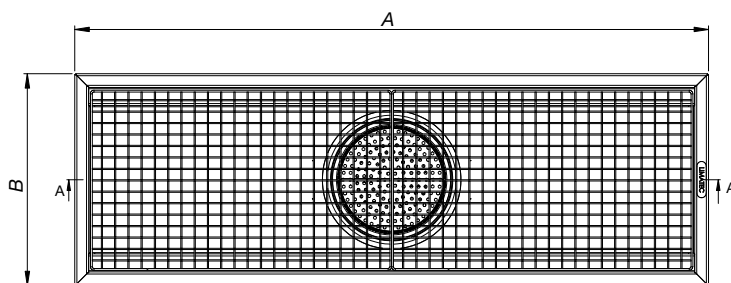

RVT siphon au centre

PARTICULARITÉS


Sur demande, une bride de serrage est livrable pour les étanchéités de type multicouches.

Maille d'ouverture 17 x 20 mm dont la résistance à la charge est indiquée sur les tableaux ci-dessous.

La longueur des panneaux de caillebotis est volontairement de 400 mm ou 500 mm selon la gamme,

afin de faciliter les nettoyages. La cuve du caniveau est réglable dans tous les axes pour sa parfaite mise à niveau.

La forme arrondie du siphon rend la décontamination plus aisée.

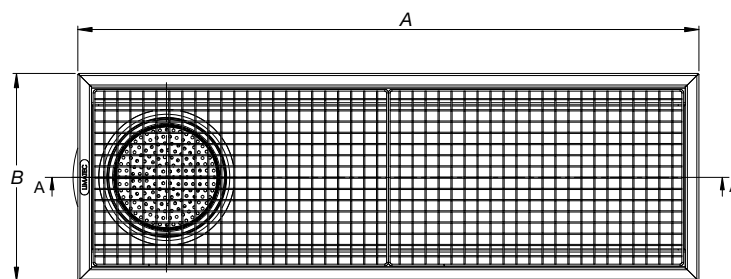

RVT siphon au bout



PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H1	H2	L	G	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Réglage	Position évacuation
RVT4.4	452	432	100	60	65	253	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	17,4	40	Centré
RVT4.8	852	432	100	60	67	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	22,7	40	Centré
RVT4.12	1252	432	100	60	67	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	31	40	Centré
RVT4.16	1655	432	100	60	67	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	38,4	40	Centré
RVT4.20	2055	432	100	60	70	268	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	49,8	40	Centré
RVT4.24	2455	432	100	60	70	268	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	58,1	40	Centré
RVT4.28	2855	432	100	60	70	268	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	65,5	40	Centré
RVT8.10	1052	802	100	60	67	265	65	53	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20	45,6	40	Centré

* vis d'invulnérabilité sur demande



Rivière® RVIT 300/400/500/800

CANIVEAU INOX TÉLÉSCOPIQUE SIPHOÏDE AVALOIR SORTIE VERTICALE




CARACTÉRISTIQUES

Caniveaux Rivière® entièrement réalisés en acier inoxydable 304 (EN 1.4301). Pentes intégrées rejoignant un siphon télescopique doté d'un système siphonide avaloir à cloche Inversée entièrement vidangeable et joint EPDM surmoulé, à sortie verticale ou latérale placée selon les modèles à l'extrémité ou au centre du caniveau. Panier cloche amovible de récupération des déchets 1,9 l, garde d'eau 54 mm conforme à la norme NF EN 1253 et débit 3 l/s environ. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable pour assurer la sécurité des piétons (maille d'ouverture 17 x 20 mm, classe A15, EN 1433), pattes de scellement et prise de la terre. **Siphon latérale à sortie orientable à 360° à la pose. Hauteur réglable + 40 mm. Livré avec bague Ellipse®. Existe en version coupe feu Ei 180 (qualification suivant la norme NF EN 1366).**

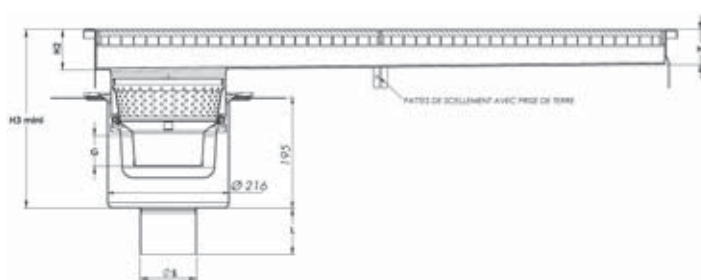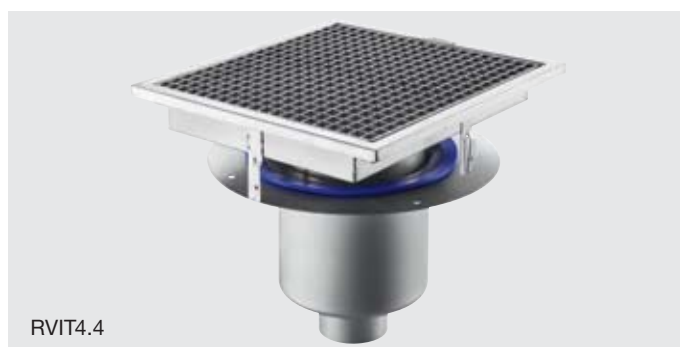

En version standard RVIT3 et 5, siphon en bout
(pour siphon centre RVIT3 ou 5 .x.C)

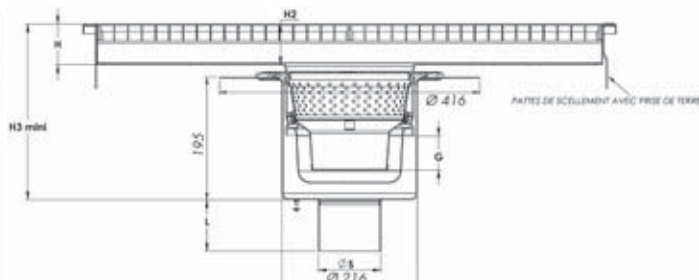


En version standard RVIT4 et 8, siphon au centre
(pour siphon en bout RVIT4 ou 8 .x.E)

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3 mini	L	G	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RVIT3.3	300	352	100	60	60	257	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	9,8	Centré
RVIT3.5	552	352	100	62	71	268	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	13,8	Excentré
RVIT3.10	1052	352	100	62	72	268,5	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	21	Excentré
RVIT3.15	1552	352	100	62	76	273	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	29,7	Excentré
RVIT3.20	2055	352	100	62	81	278	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	35,7	Excentré
RVIT3.25	2555	352	100	62	86	283	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	44	Excentré
RVIT3.30	3040	352	100	62	91	288	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	51,4	Excentré
RVIT4.4	452	432	100	62	65	262	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	13,5	Centré
RVIT4.8	852	432	100	62	67	264	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	20,8	Centré
RVIT4.12	1252	432	100	62	67	264	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	27,7	Centré
RVIT4.16	1655	432	100	62	70	267	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	35,1	Centré
RVIT4.20	2055	432	100	62	72	269	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	46,5	Centré
RVIT4.24	2455	432	100	62	72	269	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	54,8	Centré
RVIT4.28	2855	432	100	62	72	269	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	62,2	Centré
RVIT5.5	552	532	100	62	67	264	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	17,4	Centré
RVIT5.10	1052	532	100	62	71	268	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	28,3	Excentré
RVIT5.15	1555	532	100	62	76	273	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	38,6	Excentré
RVIT5.20	2055	532	100	62	81	278	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	53,8	Excentré
RVIT5.25	2555	532	100	62	86	283	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	69,1	Excentré
RVIT8.10	1052	802	100	62	69	266	65	53	1,9	Ø416	5,85	A15	Non*	17 x 20	43,8	Centré


* vis d'inviolabilité sur demande

Rivière® RVITL 300/400/500/800


CANIVEAU INOX TÉLÉSCOPIQUE SIPHOÏDE AVALOIR SORTIE LATÉRALE

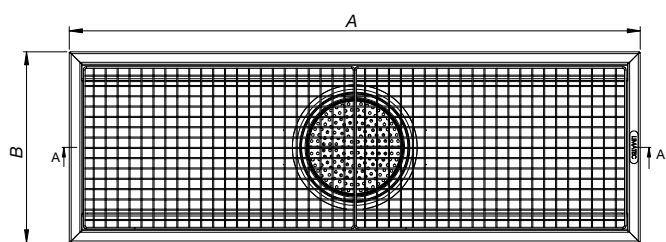

RVIT/RVITL siphon au centre

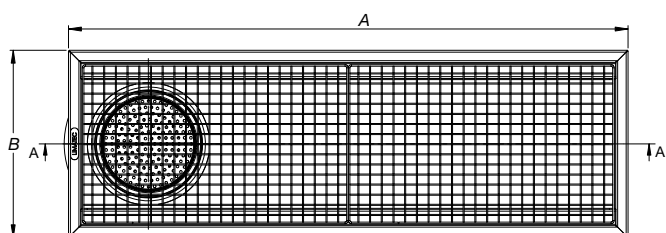


RVIT/RVITL siphon au bout

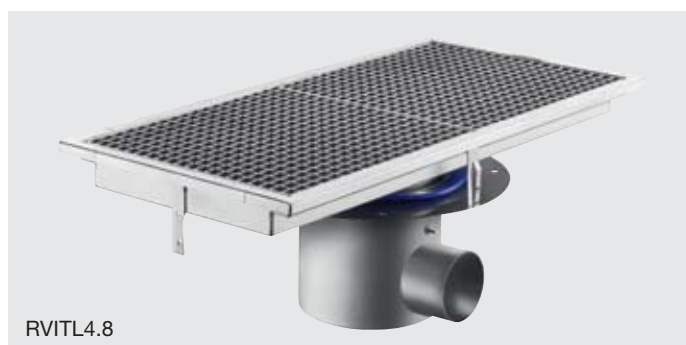


RVITL4.8



RVITL5.5

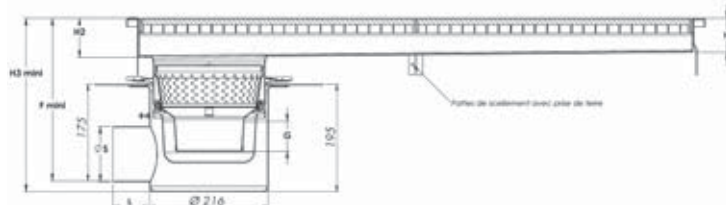

En version standard RVITL3 et 5, siphon en bout
(pour siphon centre RVITL3 ou 5 .xC)

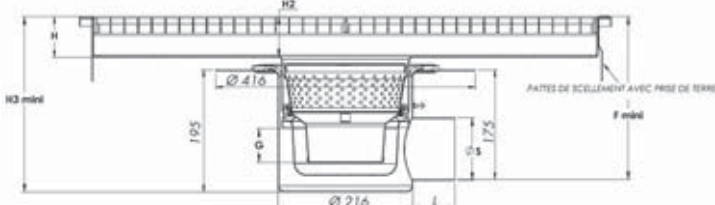

En version standard RVITL4 et 8, siphon au centre
(pour siphon en bout RVITL4 ou 8 .xE)

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H2	H3 mini	L	G	F mini	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maille d'ouverture	Masse kg	Position évacuation
RVITL3.3	300	352	100	62	60	257	65	53	237	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	9,8	Centré
RVITL3.5	552	352	100	62	71	268	65	53	248	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	13,8	Excentré
RVITL3.10	1052	352	100	62	72	268,5	65	53	248,5	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	21	Excentré
RVITL3.15	1552	352	100	62	76	273	65	53	253	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	29,7	Excentré
RVITL3.20	2055	352	100	62	81	278	65	53	258	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	35,7	Excentré
RVITL3.25	2555	352	100	62	86	283	65	53	263	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	44	Excentré
RVITL3.30	3040	352	100	62	91	288	65	53	268	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	51,4	Excentré
RVITL4.4	452	432	100	62	65	262	65	53	242	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	13,5	Centré
RVITL4.8	852	432	100	62	67	264	65	53	244	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	20,8	Centré
RVITL4.12	1252	432	100	62	67	264	65	53	244	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	27,7	Centré
RVITL4.16	1655	432	100	62	70	267	65	53	247	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	35,1	Centré
RVITL4.20	2055	432	100	62	72	269	65	53	249	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	46,5	Centré
RVITL4.24	2455	432	100	62	72	269	65	53	249	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	54,8	Centré
RVITL4.28	2855	432	100	62	72	269	65	53	249	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	62,2	Centré
RVITL5.5	552	532	100	62	65	262	65	53	242	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	17,4	Centré
RVITL5.10	1052	532	100	62	71	268	65	53	248	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	28,3	Excentré
RVITL5.15	1555	532	100	62	76	273	65	53	253	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	38,6	Excentré
RVITL5.20	2055	532	100	62	81	278	65	53	258	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	53,8	Excentré
RVITL5.25	2555	532	100	62	86	283	65	53	263	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	69,1	Excentré
RVITL8.10	1052	802	100	62	69	266	65	53	246	1,9	Ø416	5,02	A15	Non*	17 x 20	43,8	Centré

* vis d'inviolabilité sur demande

Dimensions en mm

Caniveau Rivière® est une marque déposée www.limatec.com

Rigole® 160 CHRONO® TÉLESCOPIQUE |

CANIVEAU ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE



PRÊTS À POSER POUR UNE LIVRAISON SANS DÉLAI !


Pour satisfaire vos demandes urgentes, les caniveaux à pente intégrée RIGOLE 160 CHRONO® télescopiques ont été créés en modules prédéfinis, stockés, de différentes longueurs et différentes formes à jointoyer et assembler par bride.

Vous pouvez vous adapter ? Vous êtes ainsi livrés en temps record. Pour concevoir votre caniveau, c'est très simple : Assembler les différents modules proposés ci-dessous en respectant la même hauteur de bride entre 2 modules côte à côte pour permettre l'assemblage.

Afin de permettre l'écoulement du fluide vers le point d'évacuation, les hauteurs de brides doivent augmenter en se rapprochant du point d'évacuation.

Le profil de remplissage des ailettes est fourni. Une multitude de possibilités s'offre ainsi à vous !

Composer votre caniveau Rigole 160 Chrono® télescopique


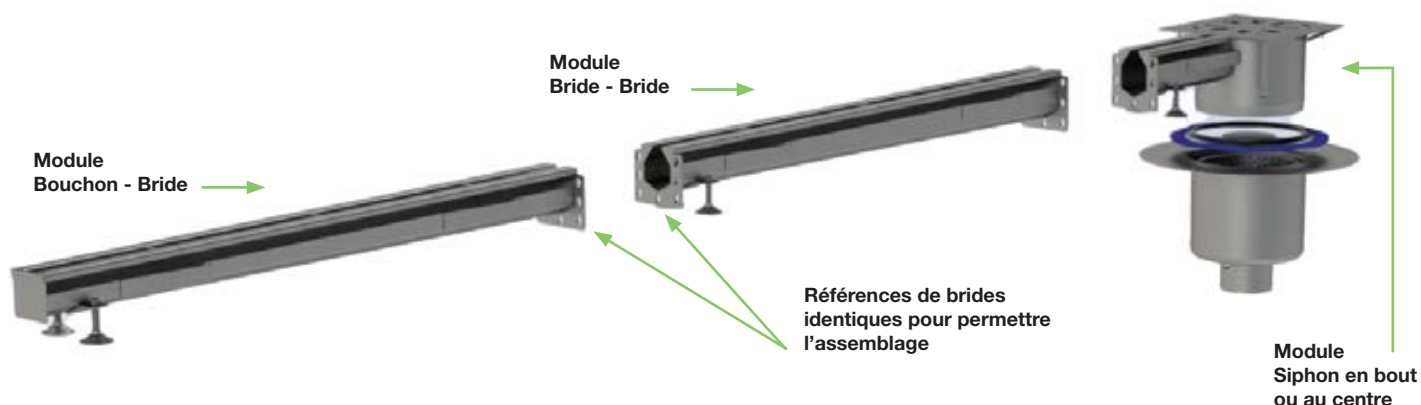


Choisir votre rosette



RÉFÉRENCE	R25P	R25PS	R25PR	R25PRS	R25-BULLE
Charge ou classe de résistance	11kN	11kN	16kN	16kN	R50

Module siphon en bout

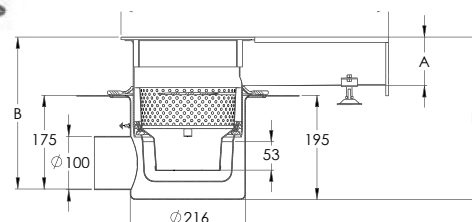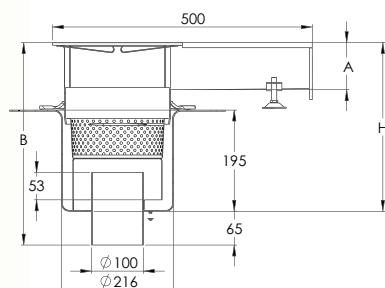


MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO-ETPI + ETPS251-89	89	289	309	354	374
CHRONO-ETPI + ETPS251-110	110	310	330	375	395
CHRONO-ETPI + ETPS251-134	134	334	354	399	419
CHRONO-ETPI + ETPS251-160	160	360	380	425	445

MODÈLE SORTIE LATÉRALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO-ETPIL + ETPS251-89	89	289	309	269	289
CHRONO-ETPIL + ETPS251-110	110	310	330	290	310
CHRONO-ETPIL + ETPS251-134	134	334	354	314	334
CHRONO-ETPIL + ETPS251-160	160	360	380	340	360

Modules siphon au centre

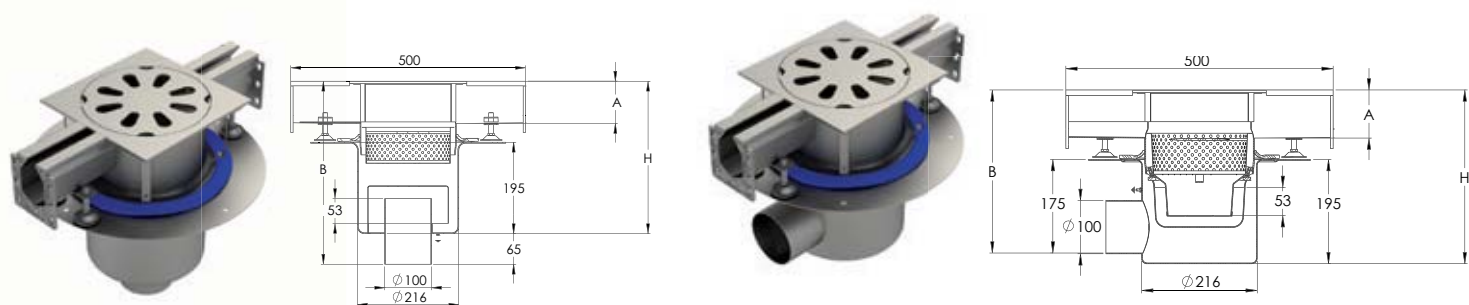


MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO-ETPI + ETPS252-89	89	289	309	354	374
CHRONO-ETPI + ETPS252-110	110	310	330	375	395
CHRONO-ETPI + ETPS252-134	134	334	354	399	419
CHRONO-ETPI + ETPS252-160	160	360	380	425	445

MODÈLE SORTIE LATÉRALE


Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO-ETPIL + ETPS252-89	89	289	309	269	289
CHRONO-ETPIL + ETPS252-110	110	310	330	290	310
CHRONO-ETPIL + ETPS252-134	134	334	354	314	334
CHRONO-ETPIL + ETPS252-160	160	360	380	340	360

Modules Bouchon - Bride

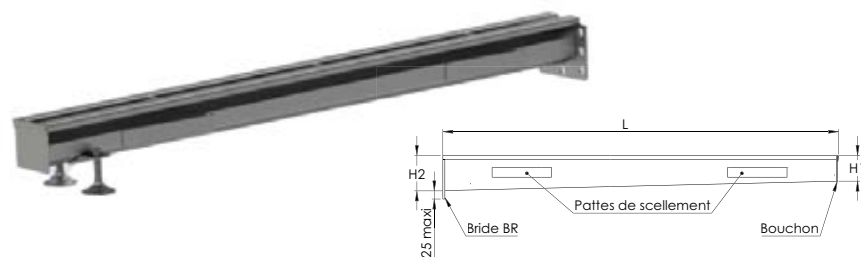


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CF05	500	85	89
CF10	1000	81	89
CF15	1480	77	89
CF20	2000	73	89
CF25	2500	69	89
CF30A	2980	65	89

Modules Bride - Bride

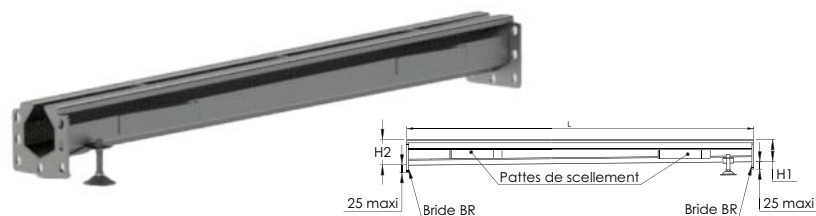


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CF30B	2980	89	110
CF30C	2980	110	134
CF30D	2980	134	160

Modules Angles - Sans Siphon

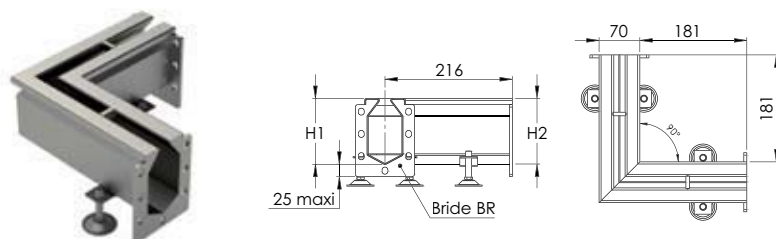

Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CFANGLE-89	216	89	89
CFANGLE-110	216	110	110
CFANGLE-134	216	134	134
CFANGLE-160	216	160	160

Modules Angles - Avec Siphon

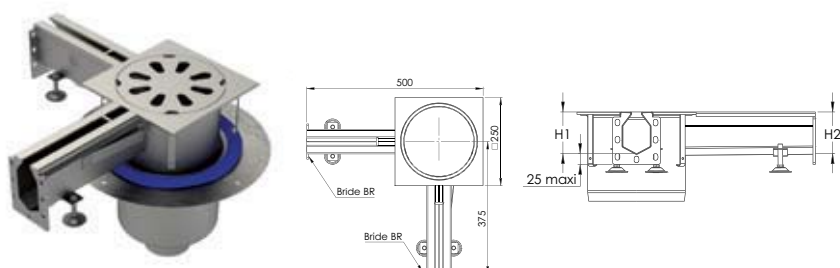

Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
ETPS25ANGLE-89	375	89	89
ETPS25ANGLE-110	375	110	110
ETPS25ANGLE-134	375	134	134
ETPS25ANGLE-160	375	160	160

Rigole® 160 | CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



CARACTÉRISTIQUES

Modules de 3 m maximum à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier. Pente incorporée de 8 mm/m. Profil classique avec ailettes ou profil à plis écrasés pour plus de discrétion.

Évacuation par simple piquage (Ø sur demande) ou par siphon télescopique ci-dessous positionné selon votre demande. Siphon à sortie latérale orientable à 360° à la pose.


Couverture du siphon par plaque à trous de sécurité Ø 6 ou 8 mm (classe L15), rosette standard ou rosette bulle résistant à une charge statique répartie de 30 kN ou R50, grille caillebotis classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400, à carreler pour plus de discrétion. Siphons livrés avec la bague Ellipse®.

Caniveau équipé de pieds vérins de mise à niveau, de pattes de scellement et d'entretoises de renfort. **Le profil de remplissage des ailettes est fourni.** La masse de jointoiement n'est pas fournie. Profil assurant une résistance à la charge de classe B125 selon la norme NF EN 1433.



UTILISATION




Le caniveau Rigole® 160 télescopique est utilisé pour recueillir les effluents et les évacuer directement dans une bonde siphonide inodore équipée d'un panier de récupération des déchets. Particulièrement étudié pour la séparation entre zone sèches et humides, les sanitaires collectifs, piscines, spa et l'industrie agro-alimentaire dans son ensemble. Il se nettoie par pulvérisation sous mousse et la totalité de sa surface intérieure est inspectable.

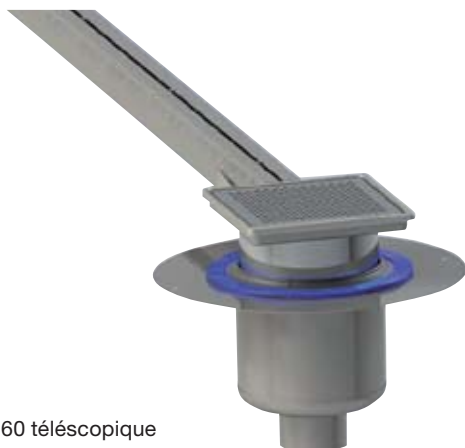


Rigole® 160 télescopique




Choix des grilles

Grilles	Sécurité	Caillebotis		Barreaux	A garnir
Références	RS20	RC20	RC20-M125	RB20	RG20
					


Exemple de montage avec Siphinox® télescopique

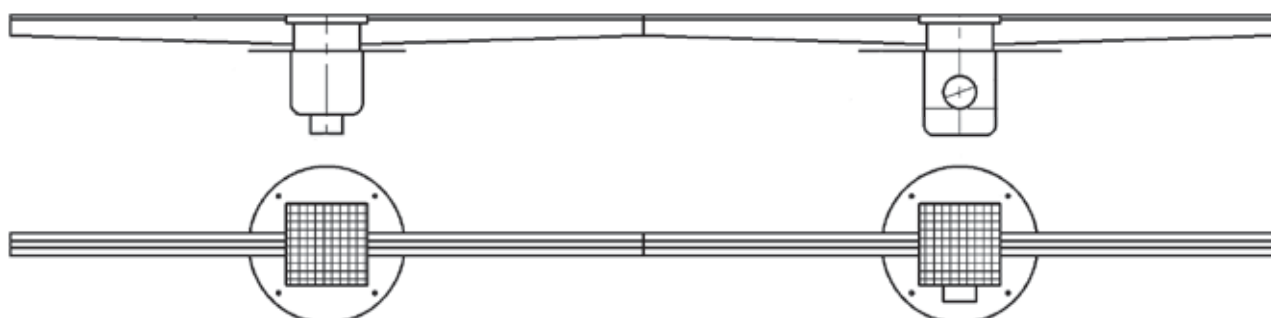



Choisir le profil souhaité :




Profil standard avec ailettes fente 19 mm




Profil standard avec ailettes fente 8 mm*

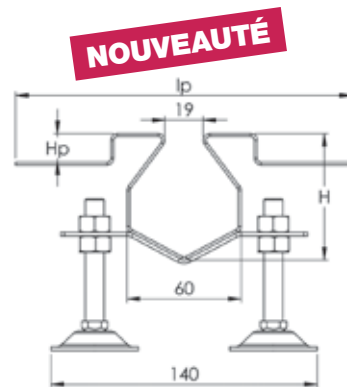

Profil fente 19 mm avec platine

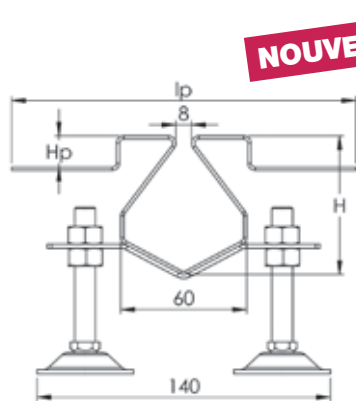

Profil fente 8 mm avec platine*

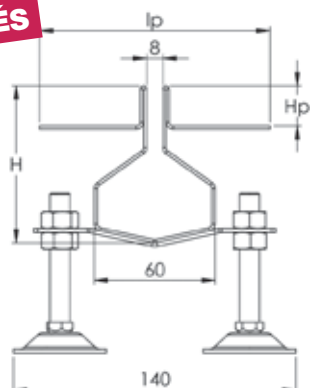

Profil fente 8 mm plis écrasés avec platine*

NOUVEAUTÉS


Hauteur platine (Hp)	Fente 19 mm		Fente 8 mm		Fente 8 mm plis écrasés	
	H mini	lp	H mini	lp	H mini	lp
15	65	177	65	165	75	115
20	65	196	65	183	80	115
25	-	-	-	-	85	115




Pour une étanchéité sous carrelage, adaptation de ce profil sur les modèles de siphons de la page 47

*Répond à la norme NF EN 1253 pour la circulation pieds nus


Déterminer le siphon télescopique adapté et préciser son emplacement sur la longueur souhaitée :

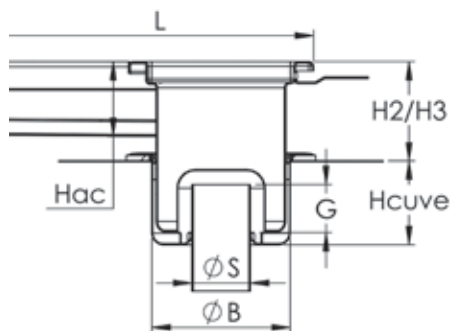


2063T

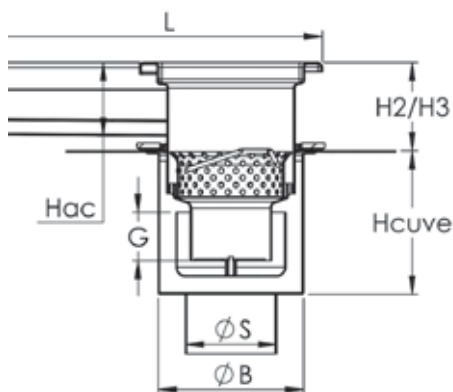


20100ITP

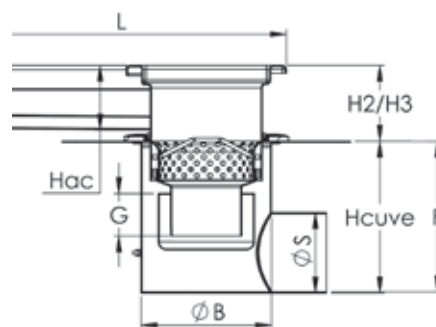


20100ITLP

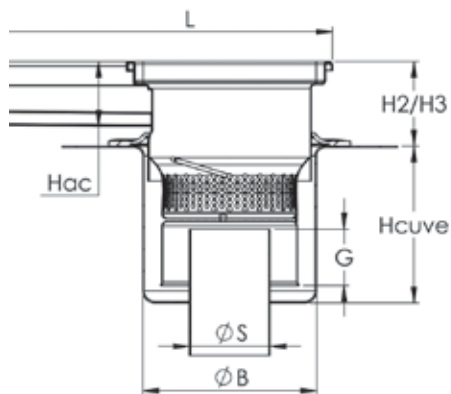

25100ET

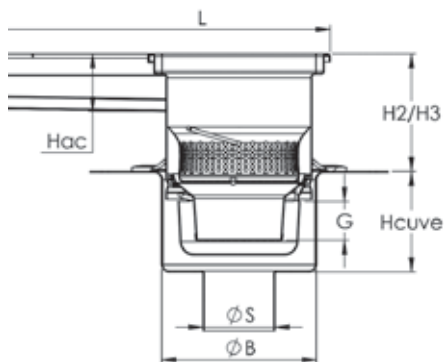

25100ITP

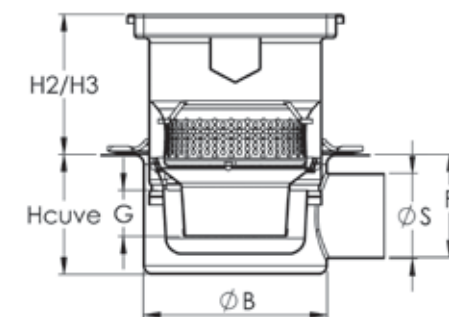

25100ITLP

Rigole® 160 | CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)

RIGOLE® 160 TÉLÉSCOPIQUE

Référence		Sortie	L	H arrivée caniveau	H2	H3	H cuve	F	G	Ø B	Ø S	Débit l/s	
2063	T (p63)	Verticale	5600	110	120	150	91	-	53	150	63	1,88	
			12000	160	170	200		-					
20100	ITP (p64)	Verticale	5600	110	120	160	157	-	53	159	100	2,75	
			12000	160	170	210		-					
		Latérale	5600	110	120	160	149	147					
			12000	160	170	210							
25100	ET (p67)	Verticale	5600	110	120	170	195	-	53	216	100	2	
			12000	160	170	220		-					
	IT (p68-69)	Verticale	5600	110	120	185		-				175	5,85
			12000	160	170	235		-					
		Latérale	5600	110	120	185		5,02					
			12000	160	170	235							

CONSEILS

Pour une livraison rapide utiliser de préférence les modules de longueurs standards de la gamme Rigole Chrono® télescopique (voir page 80). Précaution de mise en oeuvre, consulter la notice technique.



Rigole® 160B et Rhône® 100B /170

CANIVEAU SUR-MESURE FAIBLE HAUTEUR

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)

NOUVEAUTÉ



CARACTÉRISTIQUES


Modules à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier selon votre configuration. Pente incorporée de 5 mm/m. Profil rectangulaire de faible hauteur pour le caniveau Rigole® 160 et profil standard pour le caniveau Rhône® 170. Évacuation par simple piquage ou par siphon télescopique positionné selon votre demande. Différentes couvertures possibles de la classe L15 à D400 pour le siphon et le caniveau Rhône® 170. Profil Rigole® 160 assurant une résistance de classe L15. Caniveau équipé de pieds vérins pour mise à niveau, de pattes de scellement et d'entretoises de renfort.




UTILISATION

Grâce à sa faible hauteur, ces caniveaux sont idéaux en rénovation notamment en industrie agro-alimentaire et cuisines professionnelles. Ils s'adaptent également dans les constructions neuves lors d'une pose de chape de faible hauteur.

Exemples de montage

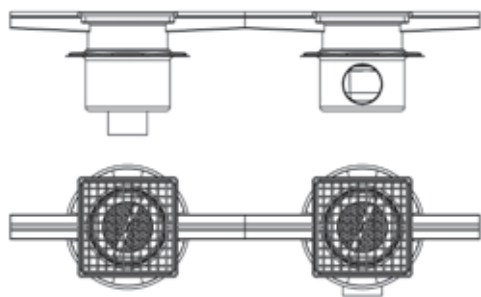


Rigole® 160 et Rhône® 170 + 25100ERB

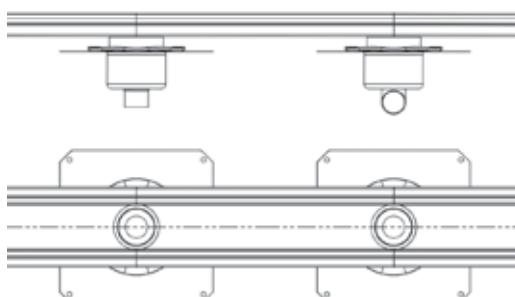


Rhône® 170 + 1550RBD et 1550RBLD


Choisir le profil souhaité :

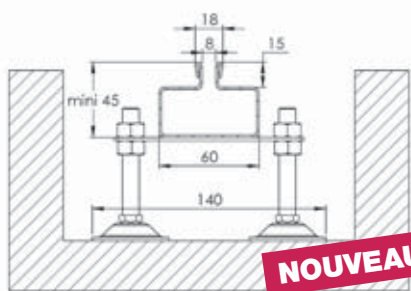

Rigole® 160B




Rhône® 100B

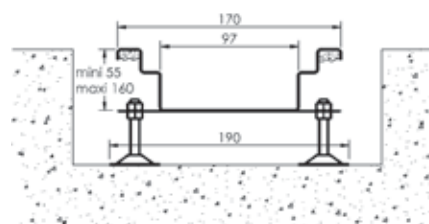


Rhône® 170


Déterminer le siphon télescopique adapté et préciser son emplacement sur la longueur




2063T




25100ERB



25100ILB



1550RBD



1550RBLD

Type	Référence		Sortie	L	H arrivée caniveau	H cuve	H2	H3	F	Ø B	Ø S	Débit l/s
Rigole® 160B	2063	T (p63)	Verticale	5600	68	91	78	108	-	150	63	1,8
				12000	100		110	140	-			
	25100	ERB (p65)	Verticale	5600	68	120	78	128	-	210	100	2
				12000	100		110	160	-			
		ILB* (p27)	Latérale	5600	68	139	78	93	125	216		6,8
				12000	100		110	125				
Rhône® 170	1550	RBD (p62)	Verticale	5600	85	80	95	130	-	125	50	0,8
				12000	120		130	165	-			
		RBLD (p62)	Latérale	5600	85		95	130	132			
				12000	120		130	165				
	25100	ERB (p65)	Verticale	5600	85	120	95	145	-	210	100	2
				12000	120		130	180	-			
				5600	85		95	145	-			
				12000	120		130	180	-			

*25100ILB avec joint remplacé par bague Ellipse®, étanchéité non bitumineuse

MONO Rhône® TÉLESCOPIQUE |

CANIVEAU MONOBLOC EN INOX 304 (EN 1.4301)



CARACTÉRISTIQUES

Caniveau monobloc avec pente incorporée de 5 mm/m. Hauteur de départ réduite à 45 mm. Évacuation par siphon invisible sous cuve, avec panier, sortie verticale ou latérale orientable à 360° à la pose. Platine pour reprise d'étanchéité, conforme à la norme NF EN 1253.

L'étanchéité entre le siphon fixe et le caniveau est assuré par un joint à lèvres.


Couverture du caniveau par plaque à trous de sécurité 6 mm (classe L15), grille caillebotis classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400. Caniveau équipé de pieds vérins de mise à niveau, et de pattes de scellement. Le profil de remplissage des ailettes est fourni.

Profil sans couverture assurant une résistance à la charge D400 selon la norme NF EN 1433 après 28 jours de séchage pour un béton C25/30.


DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE




Déterminer la longueur souhaitée et le positionnement du siphon :

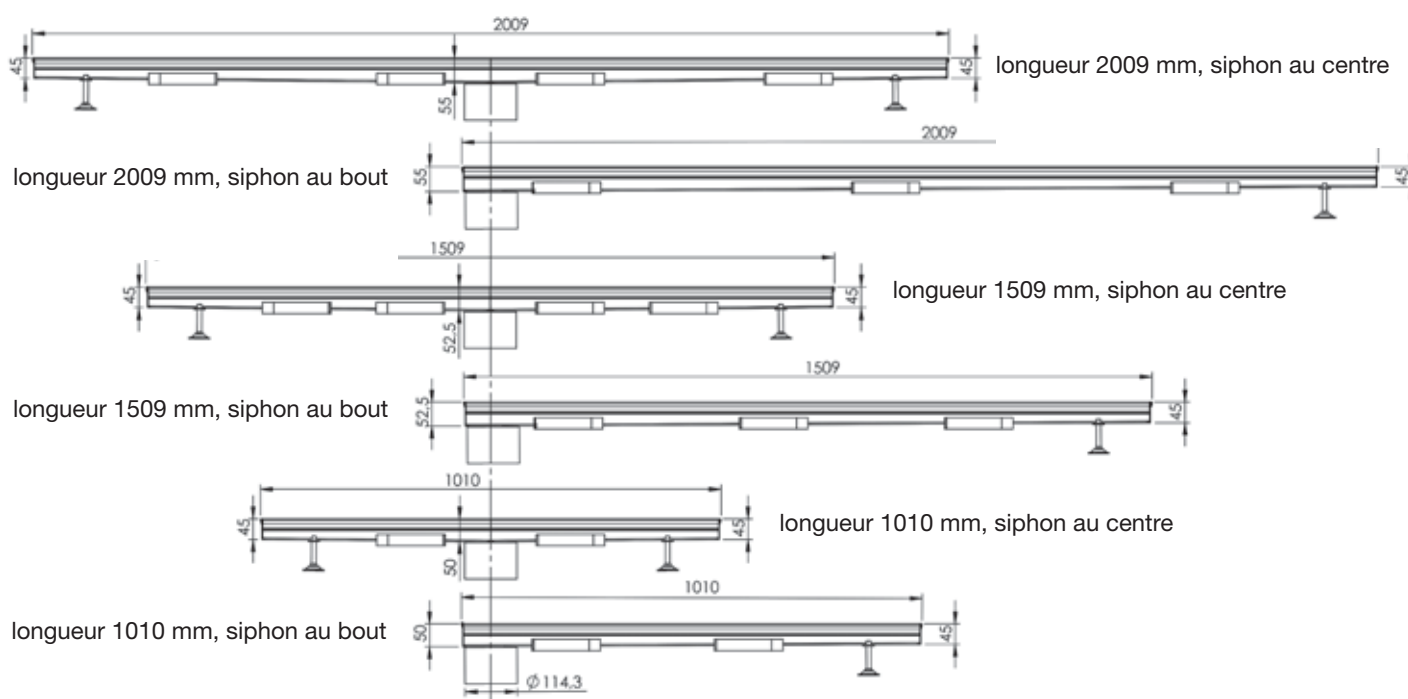

Déterminer le siphon adapté :

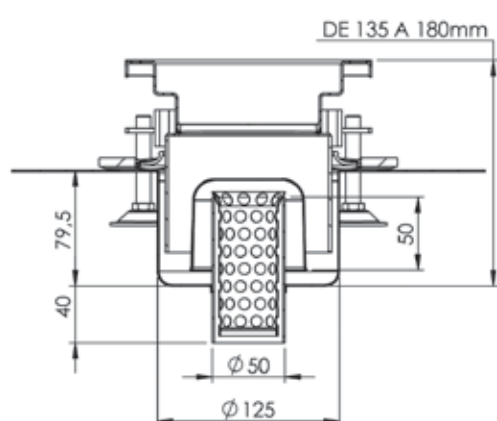


Siphon télescopique sortie verticale

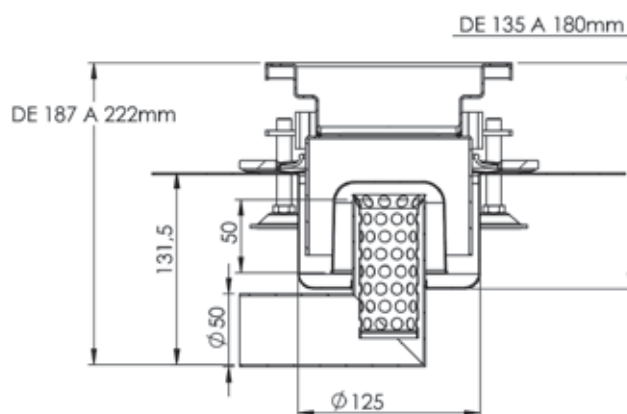

Siphon télescopique sortie latérale

► Profil du Mono Rhône® télescopique

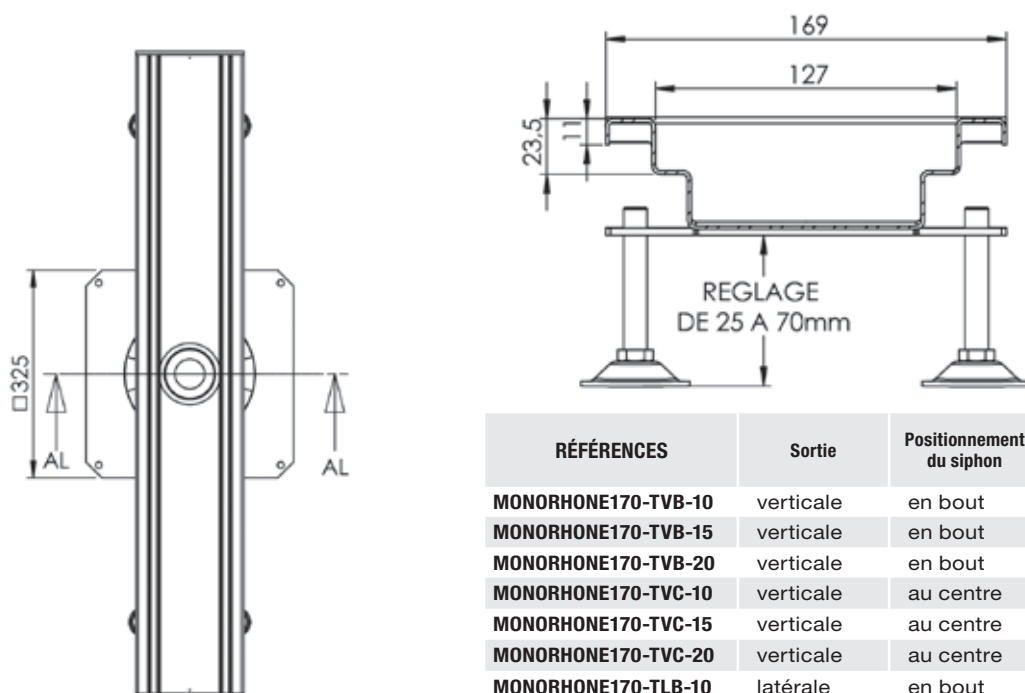

RÉFÉRENCES	Sortie	Positionnement du siphon	Longueur	H. arrivée
MONORHONE170-TVB-10	verticale	en bout	1010	50
MONORHONE170-TVB-15	verticale	en bout	1509	52,5
MONORHONE170-TVB-20	verticale	en bout	2009	55
MONORHONE170-TVC-10	verticale	au centre	1010	50
MONORHONE170-TVC-15	verticale	au centre	1509	52,5
MONORHONE170-TVC-20	verticale	au centre	2009	55
MONORHONE170-TLB-10	latérale	en bout	1010	50
MONORHONE170-TLB-15	latérale	en bout	1509	52,5
MONORHONE170-TLB-20	latérale	en bout	2009	55
MONORHONE170-TLC-10	latérale	au centre	1010	50
MONORHONE170-TLC-15	latérale	au centre	1509	52,5
MONORHONE170-TLC-20	latérale	au centre	2009	55

► Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :



Réf. CR170-C-A15

Grille caillebotis maille d'ouverture 31 x 20 mm crantée, classe A15



Réf. CR170-T-A15

Grille de sécurité trous Ø 6 mm, classe A15



Réf. CR170-C-B125

Grille caillebotis maille d'ouverture 17 x 20 mm crantée, classe B125



Réf. CR170-T-B125

Grille de sécurité trous Ø 6 mm, classe B125



Caniveau Mono Rhône® télescopique avec siphon en bout



Réf. CR170-B-D400

Grille barreaux, classe D400



Réf. CR170-E-A15

Grille d'espace d'O, classe A15.

Disponible sur longueurs 1010 et 2009

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

Rhône 170 CHRONO® TÉLESCOPIQUE |

CANIVEAU ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE



PRÊTS À POSER POUR UNE LIVRAISON SANS DÉLAI !

Pour satisfaire vos demandes urgentes, les caniveaux à pente intégrée RHÔNE 170 CHRONO® télescopiques ont été créés en modules prédéfinis, stockés, de différentes longueurs et différentes formes à jointoyer et assembler par bride.


Vous pouvez vous adapter ? Vous êtes ainsi livrés en temps record. Pour concevoir votre caniveau, c'est très simple :

Assembler les différents modules proposés ci-dessous en respectant la même hauteur de bride entre 2 modules côte à côte pour permettre l'assemblage.

Afin de permettre l'écoulement du fluide vers le point d'évacuation, les hauteurs de brides doivent augmenter en se rapprochant du point d'évacuation.

Le profil de remplissage des ailettes est fourni. Une multitude de possibilités s'offre ainsi à vous !


Composer votre caniveau Rhône 170 Chrono® télescopique

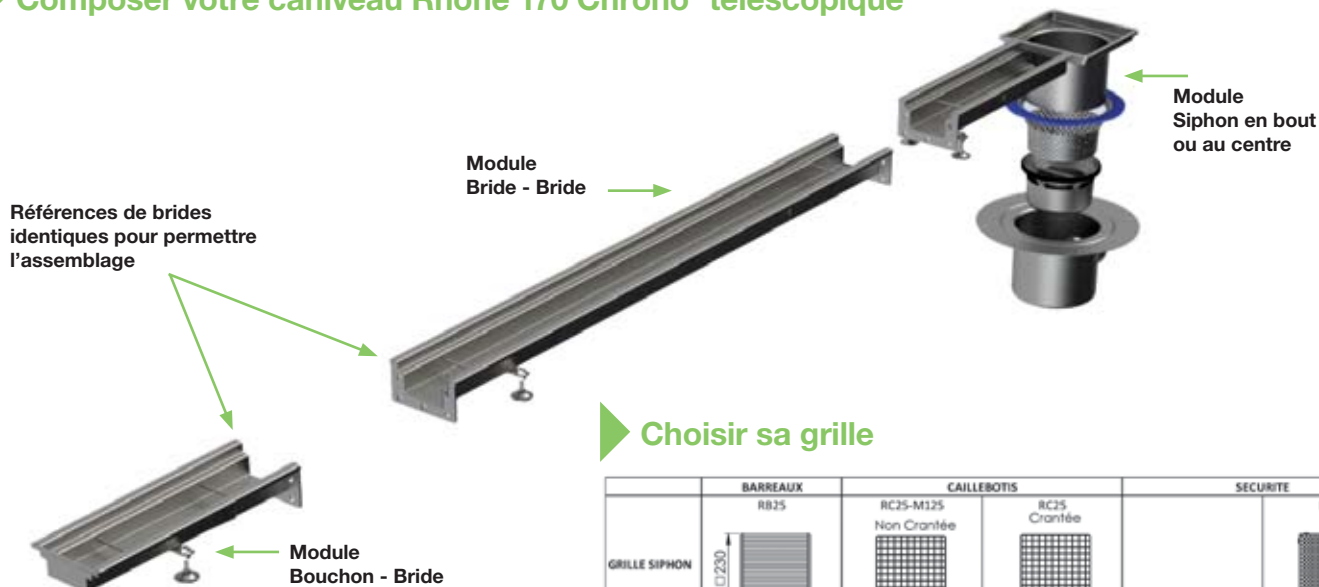

Choisir sa grille


	BARREAUX RB25	CAILLEBOTIS		SECURITE	
		RC25-M125 Non Crantée	RC25 Crantée		
GRILLE 499mm					
	CR170-B-D400-500	CR170-C-B125-500	CR170-C-A15-500	CR170-T-B125-500	CR170-T-A15-500
GRILLE 998mm					
	CR170-B-D400	CR170-C-B125	CR170-C-A15	CR170-T-B125	CR170-T-A15

Module siphon en bout

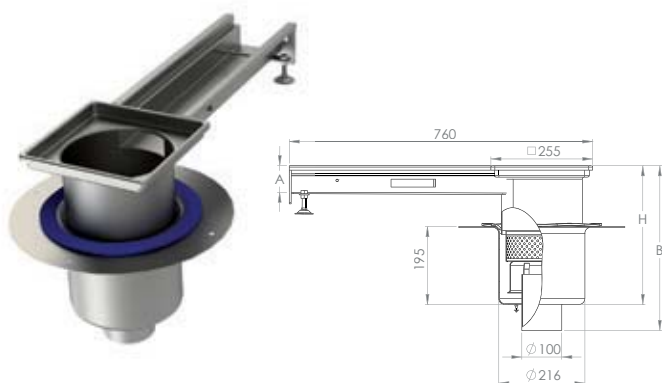

MODÈLE SORTIE VERTICALE



Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO170-ETPS25E1-70 + CHRONO-ETPI	70	269	325	334	390
CHRONO170-ETPS25E1-85 + CHRONO-ETPI	85	284	340	349	405

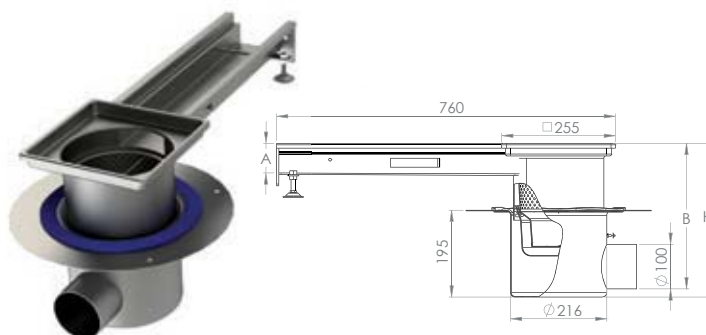

MODÈLE SORTIE LATÉRALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO170-ETPS25E1-70 + CHRONO-ETPIL	70	269	325	249	304
CHRONO170-ETPS25E1-85 + CHRONO-ETPIL	85	284	340	264	320

► Modules siphon au centre

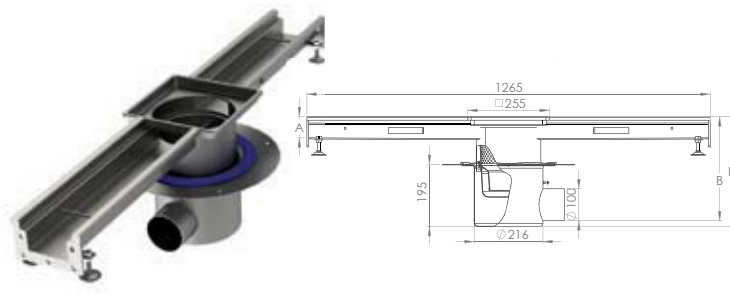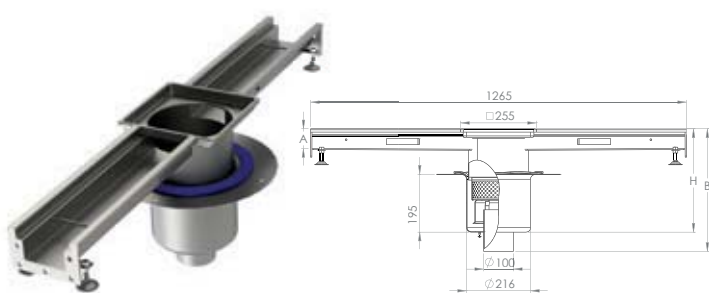


MODÈLE SORTIE VERTICALE

Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO170-ETPS25E2-70 + CHRONO-ETPI	70	269	325	334	390
CHRONO170-ETPS25E2-85 + CHRONO-ETPI	85	284	340	349	405

MODÈLE SORTIE LATÉRALE


Référence	Hauteur de bride A (mm)	H (mm)		B (mm)	
		mini	maxi	mini	maxi
CHRONO170-ETPS25E2-70 + CHRONO-ETPIL	70	269	325	249	304
CHRONO170-ETPS25E2-85 + CHRONO-ETPIL	85	284	340	264	320

► Modules Bouchon - Bride

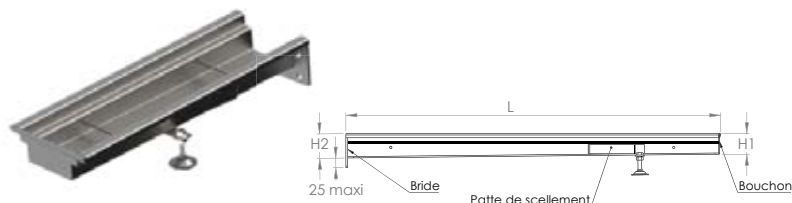


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-70-30	2995	55	70
CHRONO170-70-25	2500	55	70
CHRONO170-70-20	2000	55	70
CHRONO170-70-15	1500	55	70
CHRONO170-70-10	1000	55	70
CHRONO170-70-05	500	55	70
CHRONO170-70-00	5	-	70

► Modules Bride - Bride

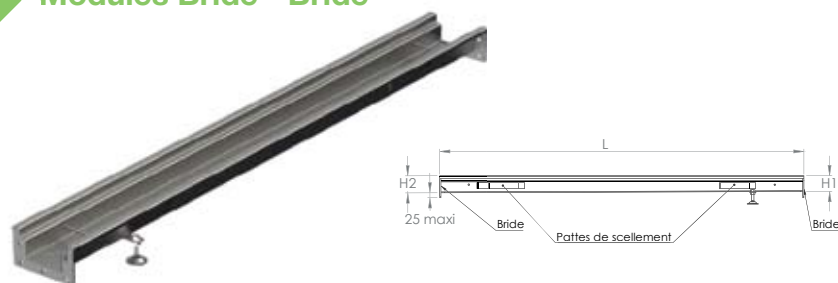


Référence	Longueur L (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-85-30	2990	70	85

► Modules Angles - Sans Siphon

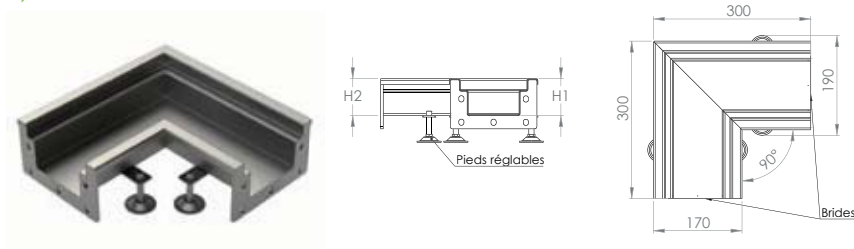

Référence	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CHRONO170-70-ANGLE	70	70
CHRONO170-85-ANGLE	85	85

► Modules Angles - Avec Siphon

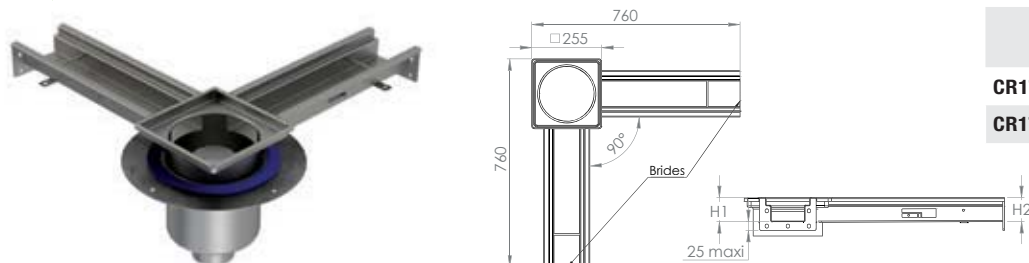

Référence	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)
CR170-ETPS25ANGLE-70	70	70
CR170-ETPS25ANGLE-85	85	85

Rhône® 100B/100/170 | CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



CARACTÉRISTIQUES

Modules de 3 ml maximum à jointoyer et assembler par brides boulonnées sur chantier. Pente incorporée de 5 mm/m. Différents profils en fonction de la largeur souhaitée et différents types de couvertures, y compris sur demande une couverture à carrelers pour plus de discrétion.

Évacuation par simple piquage (Ø sur demande) ou par siphon télescopique ci-dessous positionné selon votre demande. Siphon sortie latérale orientable à 360° à la pose.

Couverture du siphon par plaque à trous de sécurité Ø 6 ou 8 mm (classe L15), grille caillebotis classe L15 ou M125, grille à barreaux classe D400 (selon norme NF EN 1433), grille espace d'O (classe A15).

Siphons livrés avec la bague Ellipse®. Caniveau équipé de pieds vérins de mise à niveau, et de pattes de scellement. **Le profil de remplissage des ailettes est fourni.** La masse de jointoiement n'est pas fournie. Possibilité d'ajouter une platine périphérique sur demande.



Rhône® 100 télescopique



Rhône® 170 télescopique

► Déterminer la longueur souhaitée :


RHÔNE® 100B/100 TÉLÉSCOPIQUE

MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle ET (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	325		53	125
		195	21000	370			170
Modèle 20100 iT (H mini = H / H maxi = H + 40)	Verticale	157	12000	287		53	125
		157	21000	332			170
	Latérale	149	12000	279	277		125
		149	21000	324	322		170
Modèle 25100 iT (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	325		53	125
		195	21000	370			170
	Latérale	195	12000	325	305		125
		195	21000	370	350		170

RHÔNE® 170 TÉLÉSCOPIQUE


MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle ET (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
Modèle 20100 iT (H mini = H / H maxi = H + 40)	Verticale	157	12000	277		53	115
		157	21000	322			160
	Latérale	149	12000	269	267		115
		149	21000	314	312		160
Modèle 25100 iT (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
	Latérale	195	12000	315	295		115
		195	21000	360	340		160

► Choisir le profil souhaité :




Rhône® 100B

NOUVEAUTÉ



Rhône® 100




Rhône® 170

PRÉCAUTIONS


Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

► Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :




NOUVEAUTÉ


Réf. CR100B-P-K3
pleine Classe K3




Réf. CR100-T-A15
à trous $\square$ 6 mm
Classe A15




Réf. CR100-C-B125
à caillebotis maille d'ouverture
17 x 20 mm. Classe B125.
Disponible en classe **D400**




Réf. CR170-H-C250
Barreaux hygiène (soudures
continues) largeur 8mm, fente
19 mm. Classe C250




Réf. CR100-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15




Réf. CR170-T-A15
à trous $\emptyset$ 6 mm
Classe A15




Réf. CR170-T-B125
à trous $\emptyset$ 6 m
Renforcée. Classe B125




Réf. CR170-L-A15
à lumières 10 x 80 mm
Classe A 15. Disponible en C250




Réf. CR170-C-A15
caillebotis maille d'ouverture
31 x 20 mm crantée.
Classe A15

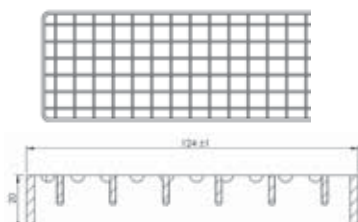

Réf. CR170-C-B125
caillebotis maille d'ouverture
17 x 20 mm crantée.
Classe B125




Réf. CR170-B-D400
à barreaux
Classe D400

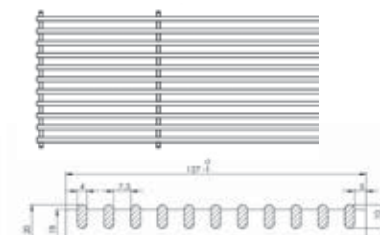


Réf. CR170-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15


► Déterminer le siphon télescopique adapté et préciser son emplacement sur la longueur :




Pour Rhône® 100B et 100 télescopique
vertical 20100ITP modèle iT




Pour Rhône® 170 télescopique vertical
siphon 1550 sous cuve




Pour Rhône® 170 télescopique latéral
siphon 1550L sous cuve



Pour Rhône® 100B, 100 et 170
télescopique vertical modèle ET

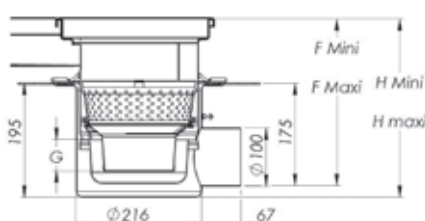

Pour Rhône® 100B, 100 et 170
télescopique latéral 25100ITLP modèle iT



Pour Rhône® 100B, 100 et 170 télescopique
latéral 25100ITP modèle iT


Rhône® 200/300 | CANIVEAU SUR-MESURE

EN INOX 304 (EN 1.4301) OU 316 (EN 1.4401)



UTILISATION

Pour les douches collectives, pourtour de bassins, les industries alimentaires, pharmaceutiques, ces différents profils de Rhône® télescopiques répondront à vos contraintes de débit pour un maximum d'efficacité, de sécurité et d'hygiène.

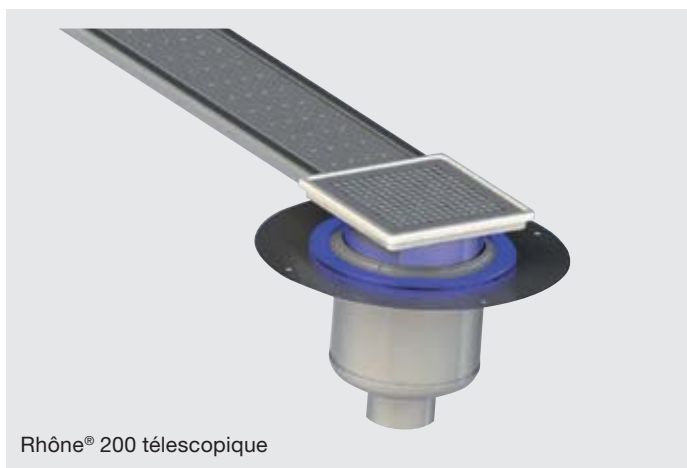

Rhône® 200 télescopique



Rhône® 200

► Déterminer la longueur souhaitée :

RHÔNE® 200 TÉLÉSCOPIQUE

MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle ET (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
Modèle 20100 iT (H mini = H / H maxi = H + 40)	Verticale	157	12000	277		53	115
		157	21000	322			160
	Latérale	149	12000	269	267		115
		149	21000	314	312		160
Modèle 25100 iT (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
	Latérale	195	12000	315	295		115
		195	21000	360	340		160


RHÔNE® 300 TÉLÉSCOPIQUE

MODÈLE	Sortie	H cuve	L maxi	H	F	G	H arrivée caniveau
Modèle ET (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
Modèle 20100 iT (H mini = H / H maxi = H + 40)	Verticale	157	12000	277		53	115
		157	21000	322			160
	Latérale	149	12000	269	267		115
		149	21000	314	312		160
Modèle 25100 iT (H mini = H / H maxi = H + 60)	Verticale	195	12000	315		53	115
		195	21000	360			160
	Latérale	195	12000	315	295		115
		195	21000	360	340		160


PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis
avec des gants de protection.


Exemple de montage

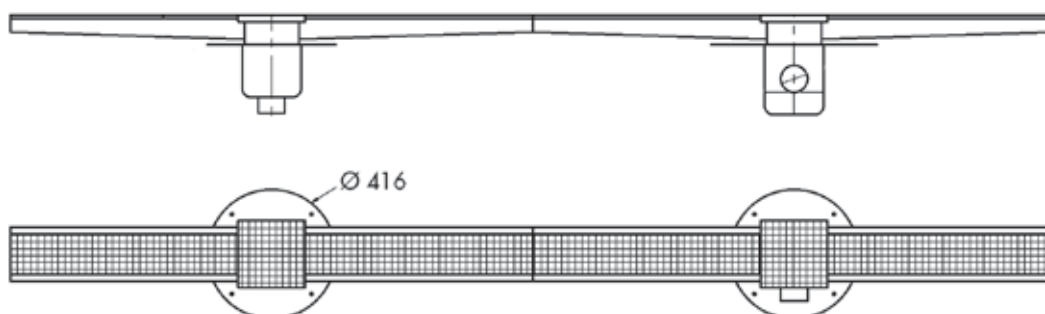

Choisir le profil souhaité :

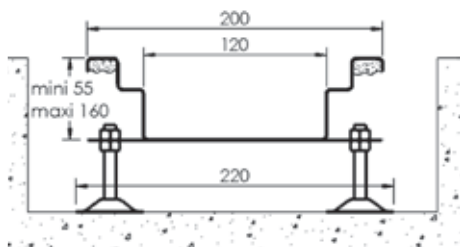


Rhône® 200

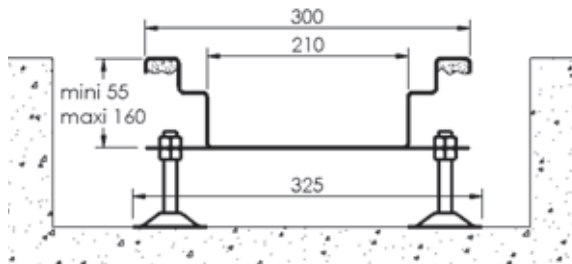


Rhône® 300


Choisir la couverture de modules en fonction de la charge devant être supportée :




Réf. CR200-T-A15,
à trous Ø 6 mm.
Classe A15
Disponible en classe **B125**




Réf. CR200-L-A15,
à lumières. Classe A15
Disponible en classe **B125**




Réf. CR200-C-A15,
caillebotis maille d'ouverture
31 x 20 mm crantée, Classe A15.
Egalement en classe **B125**
maille d'ouverture 17 x 20 mm




Réf. CR200-B-D400,
grille à barreaux.
Classe D400

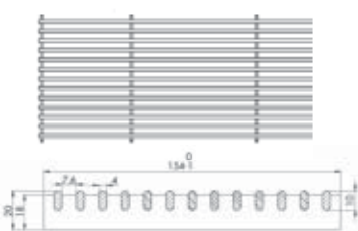


Réf. CR200-E-A15
Espace d'O à fentes 8 mm
Classe A15



Réf. CR300-C-B125,
à caillebotis maille d'ouverture
31 x 20 mm crantée.
Classe B125




Réf. CR300-B-D400,
à barreaux. Classe D400




Réf. CR300-H-C250
Barreaux hygiène (soudures continues)
largeur 8 mm, fente 19 mm. Classe
C250. Egalement disponible en
CR200-H-C250. Hauteur 20 mm


Déterminer le siphon adapté et préciser son emplacement sur la longueur :

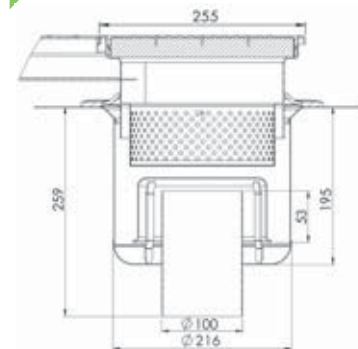


Pour Rhône® 200 télescopique
vertical modèle ET




Pour Rhône® 200 télescopique vertical,
sous cuve, 20100ITP modèle iT

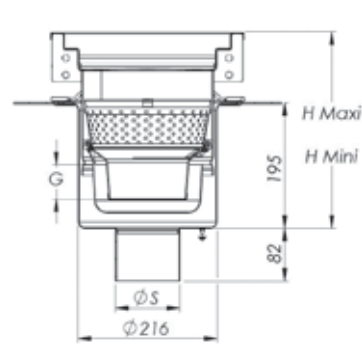

Pour Rhône® 200 télescopique
vertical, 25100ITP modèle iT.
Sous cuve pour Rhône® 300

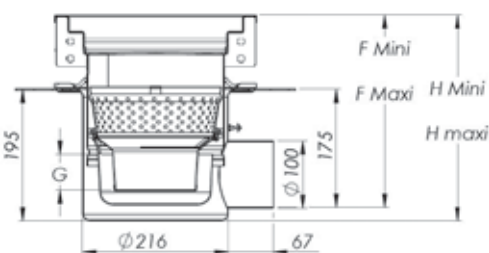

Pour Rhône® 200 télescopique vertical,
25100ITLP modèle iT.
Sous cuve pour Rhône® 300

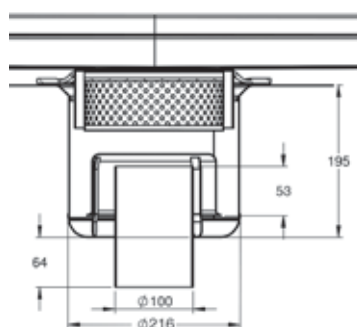

Pour Rhône® 300 télescopique
vertical, sous cuve, modèle ET

CANIVEAUX INOX

QUELQUES RÉALISATIONS



VINICOLE



AQUATIQUE


SANITAIRE



CUISINE

INDUSTRIEL



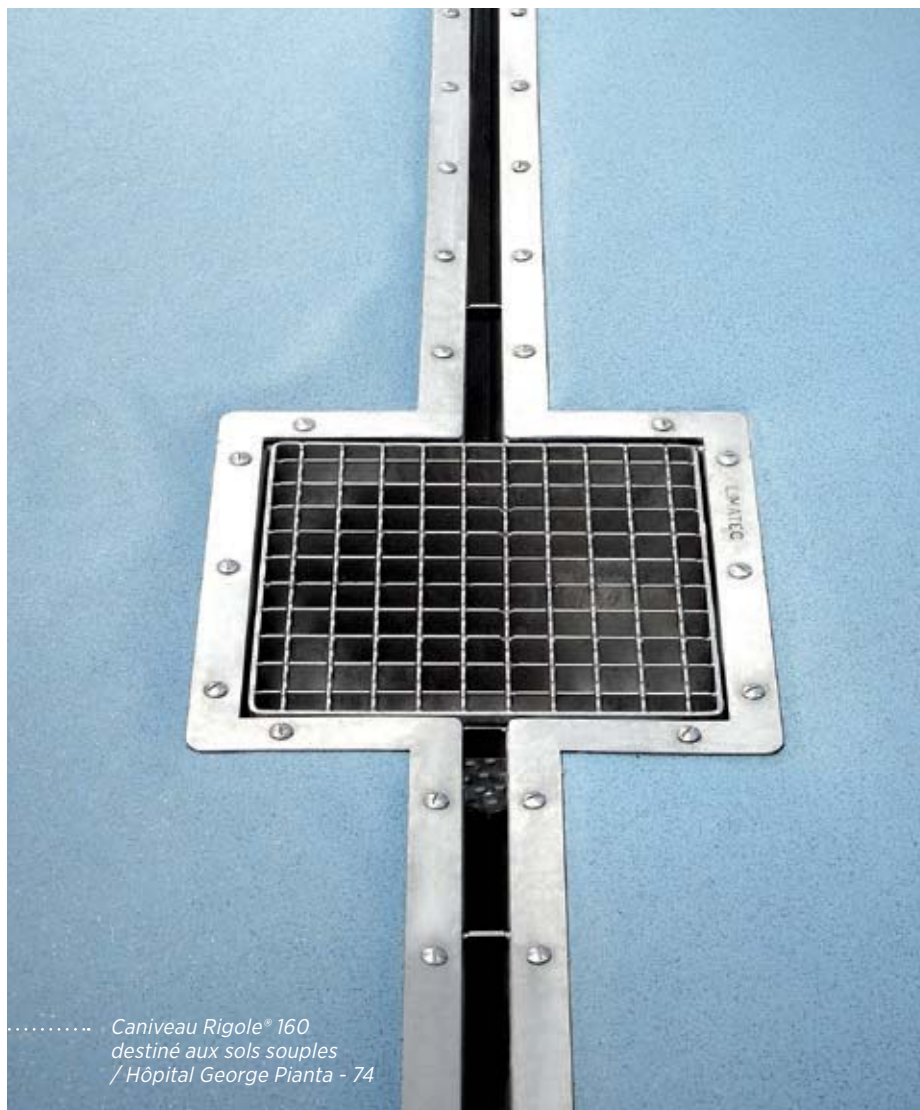

..... Caniveau Rigole® 160
destiné aux sols souples
/ Hôpital George Pianta - 74

SOUPLINOX® SIPHONS CANIVEAUX

POUR REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES

La gamme de siphons et caniveaux Souplinox® a été conçue pour répondre aux besoins d'évacuations dans les locaux équipés de revêtements de sol souples en PVC.

En fin de cycle de vie, ces revêtements peuvent être remplacés et cela plusieurs fois de suite, en réutilisant les mêmes points d'évacuation. Ce qui génèrera, sur le long terme, une série d'économies allant dans le sens du développement durable.



SIPHONS INOX | POUR REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES À SORTIE 40/50



CARACTÉRISTIQUES

Siphons ronds à cloche Ø 145 mm ou Ø 215 mm. Sorties verticales ou latérales Ø 40 mm ou Ø 50 mm. Réalisés en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande (sauf gamme 2150ECOV). Avec bride d'étanchéité totale particulièrement adaptée aux revêtements de sol souples étanches et antidérapants tels que : Gerflor®, Altro®, Forbo-Sarlino®, Tarkett® ou équivalents.



UTILISATION

Pour les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les établissements d'enseignement, les cuisines, les laboratoires, les hôtels, douches collectives, l'industrie pharmaceutique, les industries agroalimentaires en tout genre, la réhabilitation.

NOUVEAUTÉ



1440M



2150

NOUVEAUTÉ



2150ECOV

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

1440M	sortie verticale, rosette à trous de sécurité mixte
1440LM	sortie latérale, rosette de sécurité mixte
14401M	sortie verticale, rosette à trous de sécurité mixte
14401LM	sortie latérale, rosette de sécurité mixte


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

2150	sortie verticale, rosette de sécurité ø 5, 7 et 8 mm
2150V	idem avec vis d'inviolabilité
2150L	sortie verticale, rosette de sécurité
2150ECOV	sortie verticale rosette de sécurité légère ø 8mm et vis d'inviolabilité
2150LECOV	idem sortie latérale

PARTICULARITÉS

Ecoulement minimum 0,25 l/s. Deux hauteurs de cuve. La gamme M permet d'utiliser ou non la vis d'inviolabilité. Finition microbillée (satinée)

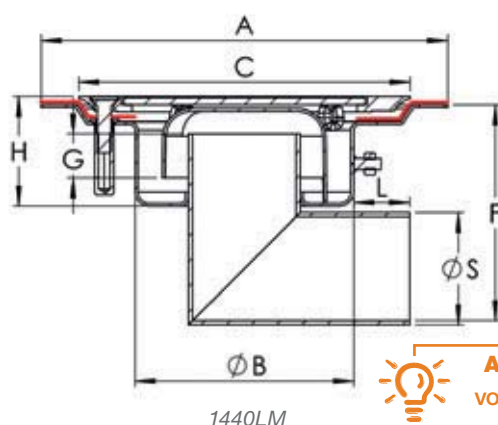


1440LM



ASTUCE GAMME M !
vous pouvez utiliser la vis ou non

PARTICULARITÉS

Ecoulement minimum 0,55 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier (re. P50) en option. Pour la gamme 2150ECOV, bride de serrage en polypropylène. Profil étudié pour accompagner l'insertion de l'épaisseur du sol souple sans cassure. La rosette se fixe grâce à un astucieux système en un quart de tour.

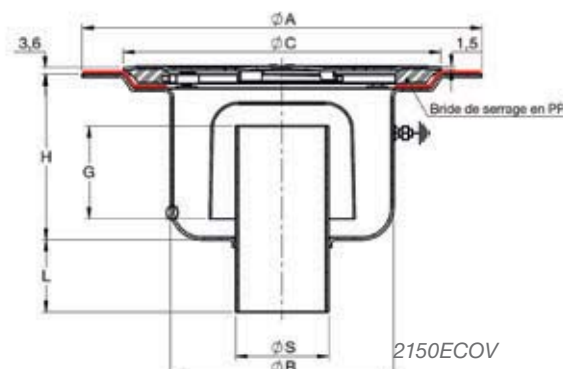

2150ECOV

RÉFÉRENCE	A	B	C	S	H	L	G	F	Panier / Capacité l	Débit l/s	Classe de résistance	Invioleable	Masse kg
1440M	Ø145	80	Ø120	40	40	30	18	-	-	0,45	M125	Non	0,6
1440LM	Ø145	80	Ø120	40	40	30	18	80	-	0,52	M125	Non	0,8
14401M	Ø145	80	Ø120	40	68	30	44	-	-	0,25	M125	Non	0,8
14401LM	Ø145	80	Ø120	40	68	30	44	111	-	0,25	M125	Non	0,8
2150	Ø215	120	Ø171	50	89	40	50	-	P50	0,76	L15	Non	1,9
2150V	Ø215	120	Ø171	50	89	40	50	-	P50	0,76	L15	Oui	1,9
2150L	Ø215	120	Ø171	50	89	40	50	142	P50	0,78	A15	Non	1,9
2150ECOV	Ø215	120	Ø171	50	89	40	50	-	P50	0,76	K3	Oui	1,9
2150LECOV	Ø215	120	Ø171	50	89	40	50	142	P50	0,78	K3	Oui	1,9

SIPHONS INOX I POUR REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES À SORTIE 63/80



CARACTÉRISTIQUES

Siphon rond Ø 245 mm. Sortie verticale ou latérale Ø 63 mm ou Ø 80 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Adapté aux revêtements de sol souples étanches et antidérapants. Ces modèles sont également proposés dans leur version avaloir. Rosettes interchangeables pour permettre le changement d'affectation des locaux ainsi équipés. Ces modèles peuvent être utilisés pour les sols avec S.E.L. (étanchéité résine directement circulaire).



CONSEILS

Pour la réalisation d'évacuations étanches et hygiéniques au travers d'un revêtement de sol souple en PVC. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions par une entreprise spécialisée.




2463




2463ECO



2463R

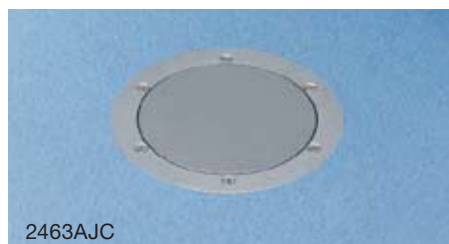

2463AJC

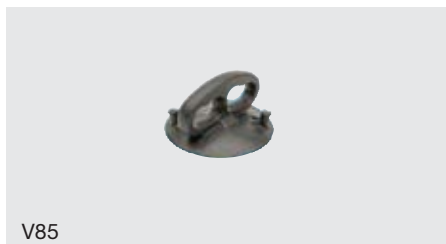

V85



P63

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2463	rosette standard
2463ECO	rosette de sécurité légère, trous Ø 5, 7 et 8 mm
2463V	rosette standard avec vis d'inviolabilité
2463S	rosette de sécurité, trous Ø 8 mm
2463SV	rosette de sécurité avec vis d'inviolabilité
2463R	rosette pour charges lourdes
2463RV	rosette pour charges lourdes avec vis d'inviolabilité
2463AJC	rosette pleine avec joint d'étanchéité et cloche

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
A2480	avaloir avec rosette standard
A2480S	avaloir avec rosette de sécurité, trous Ø 8 mm
A2480ECO	avaloir avec rosette de sécurité légère, trous Ø 5, 7 et 8 mm
A2480R	avaloir avec rosette pour charges lourdes
A2480AJC	avaloir avec rosette pleine, joint d'étanchéité et cloche
V85	ventouse pour rosette pleine
P63	le panier dont la capacité est de 0.16 l, est réservé aux modèles sans inviolabilité

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,75 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée).

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 0,75 l/s. Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P63) en option. Finition microbillée (satinée). Les modèles AJC permettent l'arrêt momentané de l'écoulement. Dans sa version avaloir, ce siphon s'impose sur le plan de l'hygiène et de l'ergonomie.

RÉFÉRENCE	A	B	C	S	H	L	G	Panier / Capacité l	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
2463	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	P63	1,33	B125	Non	4
2463ECO	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	P63	1,10	K3	Non	3,4
2463V	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	-	1,31	B125	Oui	4
2463S	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	P63	1,24	B125	Non	4,3
2463SV	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	-	1,20	B125	Oui	4,3
2463R	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	P63	1,20	C250	Non	4,8
2463RV	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	-	0,75	C250	Oui	4,8
2463AJC	Ø245	140	Ø208	63	97	50	50	P63	-	E600	Non	5,1
A2480	Ø245	140	Ø208	80	97	65	50	P63	0,75	B125	Non	4,1
A2480S	Ø245	140	Ø208	80	97	65	50	P63	0,75	B125	Non	4,4
A2480ECO	Ø245	140	Ø208	80	97	65	50	P63	0,75	K3	Non	3,5
A2480R	Ø245	140	Ø208	80	97	65	50	P63	0,75	C250	Non	4,9
A2480AJC	Ø245	140	Ø208	80	97	65	50	P63	-	E600	Non	5,2

SIPHONS INOX | POUR REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon à cloche réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale et latérale Ø 100 mm. Avec bride d'étanchéité totale adaptée aux revêtements de sol souples étanches antidérapants.



UTILISATION

Pour les applications industrielles, grandes cuisines collectives, hôpitaux...



20100ZIP



20100ZIPS



27100



27100S



P100

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

20100ZIP	Cadre hors tout 247 x 247 mm (visible 209 x 209 mm), système siphonoïde avec cloche inversée extractible, grille caillebotis
20100ZIPS	idem, grille de sécurité à trous □ 6 mm, électropolie
20100ZIPB	idem, grille à barreaux
20100ZILP	sortie latérale, grille caillebotis
20100ZILPS	sortie latérale, grille de sécurité à trous □ 6 mm
20100ZILPB	sortie latérale, grille à barreaux


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


27100	Modèle circulaire, rosette standard
27100S	Modèle circulaire, rosette de sécurité avec petits trous Ø 8 mm
P100	panier 0, 45 l

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2,75 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier de 0,7 l.
Finition microbillée (satinée).




20100ZIP



20100ZILP

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier (réf. P100) en option.
Finition microbillée (satinée).

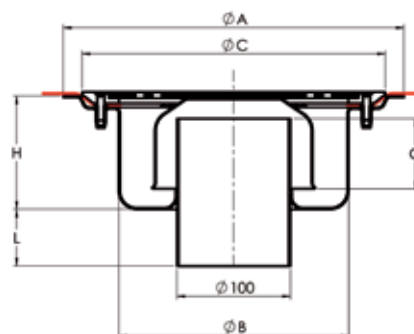

27100

RÉFÉRENCE	A	B	C	S	H	L	G	F	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
20100ZIP	247 x 247	140	209 x 209	100	177	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	L15 / M125	Non*	4,3
20100ZIPS	247 x 247	140	209 x 209	100	177	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	L15	Non*	4,3
20100ZIPB	247 x 247	140	209 x 209	100	177	65	53	-	0,7	PLA(V)100	2,75	D400	Non*	4,3
20100ZILP	247 x 247	140	209 x 209	100	207	-	53	203	0,7	PLA(V)100	2,75	L15 / M125	Non*	4,3
20100ZILPS	247 x 247	140	209 x 209	100	207	-	53	203	0,7	PLA(V)100	2,75	L15	Non*	4,3
20100ZILPB	247 x 247	140	209 x 209	100	207	-	53	203	0,7	PLA(V)100	2,75	D400	Non*	4,3
27100	Ø330	204	Ø267	100	100	55	60	-	P100	PLA(V)100	2	L15	Non	4,3
27100S	Ø330	204	Ø267	100	100	55	60	-	P100	PLA(V)100	2	L15	Non	4,3

* vis d'inviolabilité sur demande

SIPHONS INOX I POUR REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES À SORTIE 100



CARACTÉRISTIQUES

Siphon à cloche indépendante 330 x 330 mm. Réalisé en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Sortie verticale ou latérale Ø 100 mm. Avec bride d'étanchéité totale adaptée aux revêtements de sol souples étanches antidérapants.



CONSEILS

Pour un écoulement important. Ce modèle peut être utilisé pour les sols avec étanchéité résine directement circulaire.



25100ZP




25100ZLPS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ZP	sortie verticale, avec panier de récupération des déchets et grille caillebotis inox brise-jet antidérapant maille d'ouverture 17 x 20 mm
25100ZPB	idem mais avec grille à barreaux
25100ZPS	idem mais avec grille sécurité électropolie à petits trous ronds Ø 6 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
25100ZLP	sortie latérale, avec panier de récupération des déchets et grille caillebotis inox brise-jet antidérapant maille d'ouverture 17 x 20 mm
25100ZLPB	idem mais avec grille à barreaux
25100ZLPS	idem mais avec grille sécurité électropolie à petits trous ronds Ø 6 mm

PARTICULARITÉS

Écoulement minimum 2 l/s. Garde d'eau supérieure à la norme NF EN 1253. Panier inox amovible de 2,2 l. Finition microbillée (satinée).

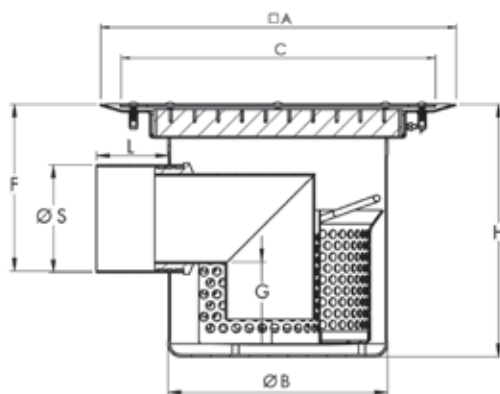

25100ZLP

RÉFÉRENCE	A	B	C	S	H	L	G	F	Panier / Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Masse kg
25100ZP	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	L15 / M125	Non*	5,3
25100ZPB	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	D400	Non*	5,3
25100ZPS	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	-	2,2	PLA(V)100	2	L15	Non*	5,3
25100ZLP	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	153	2,2	-	2	L15 / M125	Non*	5,3
25100ZLPB	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	153	2,2	-	2	D400	Non*	5,3
25100ZLPS	330 x 330	204	290 x 290	100	234	65	53	153	2,2	-	2	L15	Non*	5,3

* vis d'invioabilité sur demande

Dimensions en mm

Rigole® 160 ET Rhône® | CANIVEAUX INOX

ADAPTÉS AUX REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES




CARACTÉRISTIQUES

- Caniveau à fente Rigole® 160 & caniveau à grille Rhône® en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande avec profil spécial pour revêtements de sol en PVC du type Gerflor®, Altro®, Forbo-Sarlino®, Tarkett® ou équivalent.
- Pentes incorporées.
- Évacuation directe par moignon à une extrémité, sur le flanc ou le dessous du caniveau ou bien raccordement d'origine sur un siphon Limatec® avec sortie verticale ou latérale Ø 100 mm comportant un panier inox amovible pour la rétention des déchets et un caillebotis brise-jet antidérapant en partie supérieure (caniveau Rhône®).
- L'étanchéité est obtenue mécaniquement par pincement du revêtement entre brides et contre-brides de serrage par des vis en acier inoxydable et des inserts inox étanches. (Respectez les prescriptions concernant le collage du revêtement de sol PVC sur le caniveau inox).
- Cette prestation, réalisée d'après vos mesures, comprend le caniveau, le siphon et tous les accessoires de pose : raccords, brides et boulons, pattes d'ancrage, pieds vérins pour les longueurs égales ou supérieures à 3 m.
- Voir pages 46, 47, 48 et 54 à 57.




UTILISATION

Les caniveaux Rigole® et Rhône® trouveront leur place dans les douches collectives, les vestiaires et l'industrie agro-alimentaire dans son ensemble.

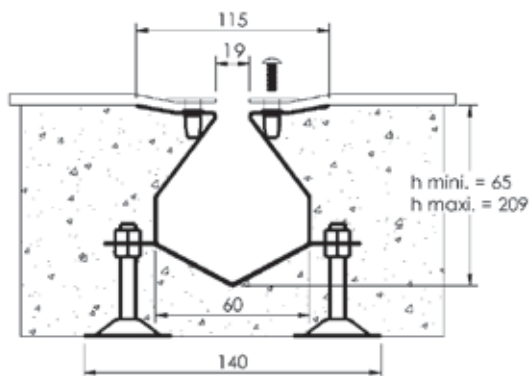

Exemple Rigole® 160

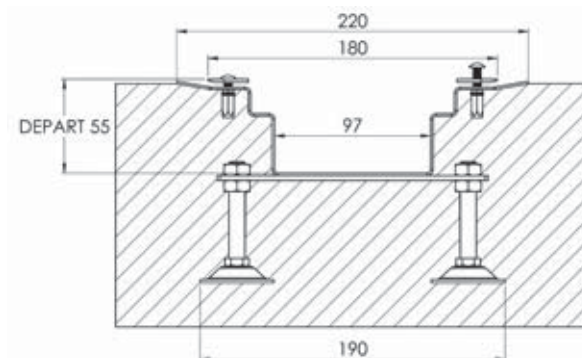

Exemple Rhône® 170 déclinaisons possibles en Rhône® 100, 200 et 300



Rivière® RVZ 400 | CANIVEAU INOX

ADAPTÉ AUX REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE





CARACTÉRISTIQUES

- Caniveau Rivière® 400 en acier inoxydable 304 (EN 1.4301) avec pentes incorporées rejoignant un siphon à sortie verticale Ø 100 mm placé au centre du caniveau.
- Avec panier cloche amovible. Garde d'eau 67 mm, évacuation 2,5 l/s environ. Pattes d'ancrage disposées sur le pourtour de la cuve du caniveau. Caillebotis supérieur brise-jet antidérapant en acier inoxydable y compris raccords d'étanchéité pour revêtements de sol en PVC.
- Sur option le siphon à cloche peut être livré en version télescopique (T) avec sortie verticale ou bien latérale et avec bavette de positionnement et d'étanchéité.
- Sur option, siphon avaloir.
- La longueur des panneaux de caillebotis est volontairement de 400 mm ou 500 mm selon la gamme, afin de faciliter les nettoyages. Tous les modèles des pages 40 à 43 et 76 à 77 sont réalisables sur demande.



UTILISATION

Le caniveau Rivière® est particulièrement adapté aux cuisines collectives et grandes cuisines de restaurant.

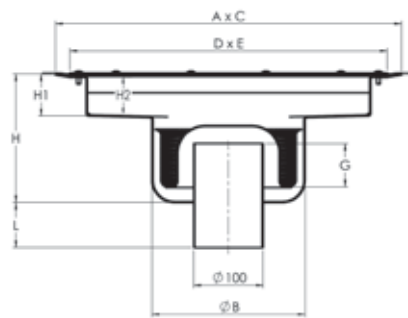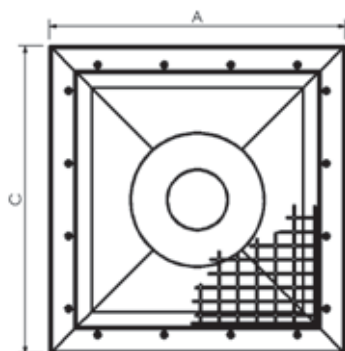

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.



RÉFÉRENCE	A x C	B	D x E	S	H	H1	H2	L	G	Panier capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maillage ouverture	Masse kg
RVZ4.4	498 x 478	220	458 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	12
RVZ4.8	898 x 478	220	858 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	20
RVZ4.12	1301 x 478	220	1261 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	24
RVZ4.16	1701 x 478	220	1661 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	34
RVZ4.20	2101 x 478	220	2061 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA/V100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	40
RVZ4.24	2501 x 478	220	2461 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	45
RVZ4.28	2901 x 478	220	2861 x 438	100	192	65	60	65	67	1,1	PLA(V)100	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	49

* vis d'invulnérabilité sur demande

Dimensions en mm

Caniveau Rivière® est une marque déposée

www.limatec.com

TAMPON D'OBTURATION I AVEC CADRE ET COUVERCLE À REMPLISSAGE ADAPTÉ AUX REVÊTEMENTS DE SOL PVC



CARACTÉRISTIQUES

Tampon d'obturation pour regard avec cadre à sceller et couvercle en acier inoxydable 304 (EN 1.4301). Armatures en acier à béton crénelé 500 MPa Ø 8 mm.

Étanche par joint EPDM, verrouillable par vis 6 pans creux inox EN 316 (EN 1.4401). Chaque tampon peut être équipé sur demande d'un siphon, d'un avaloir ou bien d'une bouche à clé. Ce qui naturellement réduit la résistance mécanique.





TLZ



Clé de manutention

PARTICULARITÉS

La résistance est obtenue avec du béton 450 kg CPACEM 152,5- 0/20 dont la résistance à 28 jours est au moins de 50 MPa et sur une surface de Ø 250.

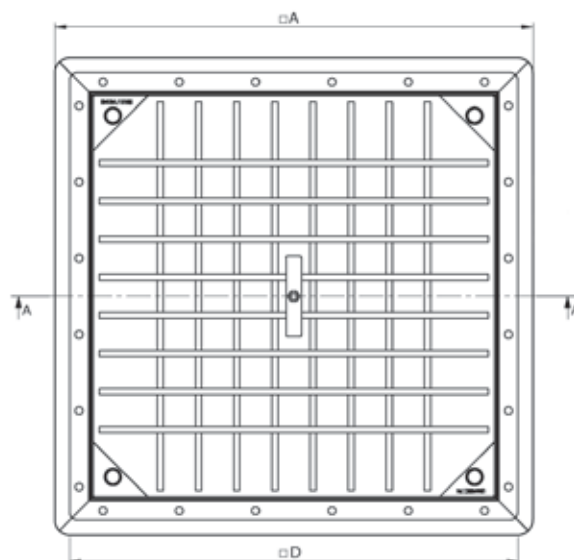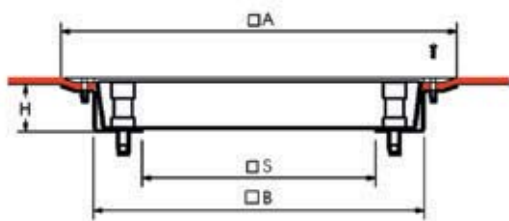

RÉFÉRENCE	□ A	□ B	□ D	□ S	H	Classe de résistance	Masse sans garnissage kg	Masse totale avec garnissage kg
TLZ300	526 x 526	438 x 438	487 x 487	310 x 310	65	C250	13	38
TLZ400	626 x 626	538 x 538	587 x 587	410 x 410	65	B125	20	57
TLZ500	726 x 726	638 x 638	687 x 687	510 x 510	65	B125	27	80
TLZ600	826 x 826	738 x 738	787 x 787	610 x 610	65	B125	32	105
TLZ700	926 x 926	838 x 838	887 x 887	710 x 710	65	B125	39	135
TLZ800	1026 x 1026	938 x 938	987 x 987	810 x 810	65	B125	46	170
TLZ900	1126 x 1126	1038 x 1038	1087 x 1087	910 x 910	65	B125	53	210
TLZ1000	1226 x 1226	1138 x 1138	1187 x 1187	1010 x 1010	65	B125	63	250



..... Caniveau Rhône® 200 / chai, salle de pressurage Château Latour - 33

COUVERTURES INOX

POUR CANIVEAUX DE SOL

Les caillebotis LIMATEC® en acier inoxydable représentent le meilleur investissement possible car ils ont une résistance inégalée à la corrosion quelles que soient la température et l'agressivité des effluents.

Ils mettent en valeur vos sols et facilitent les nettoyages. Toutefois, il faut rester attentif à la nature des charges que les éléments devront supporter afin de préconiser le meilleur article sur le plan du rapport prix-qualité.

CAILLEBOTIS | EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

Les caillebotis de caniveau sont livrés en panneaux dont la longueur est uniformisée à un mètre. Toutefois, d'autres dimensions sont livrables sur demande.

La longueur des barres portantes est au choix de 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm et la section des barres utilisées leur confère une propriété antidérapante.

Un choix de 4 mailles standards permet de résoudre tous les problèmes de charge et d'écoulement posés dans les industries agro-alimentaires, chimiques et autres.

Maille de 11 x 25 mm, 12,5 x 25 mm ou 15 x 25 mm pour les charges très lourdes.

Maille de 22 x 22 mm pour les charges lourdes.

Maille de 33 x 22 mm pour les charges moyennes.



Maille de 77 x 22 mm pour les charges légères.

Après fabrication, les caillebotis LIMATEC® sont découpés ce qui leur donne une belle finition. En option, ils sont livrables électropolis. Ils sont posés directement dans la feuillure du caniveau ou bien dans un cadre à sceller en acier inoxydable que nous fabriquons sur mesure.



UTILISATION

Posés directement dans les feuillures ou dans un cadre à sceller en acier inoxydable, les caillebotis couvrent efficacement tous les caniveaux maçonnés, carrelés.


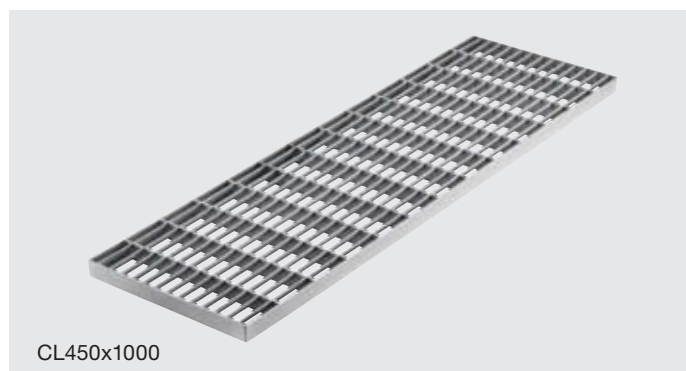
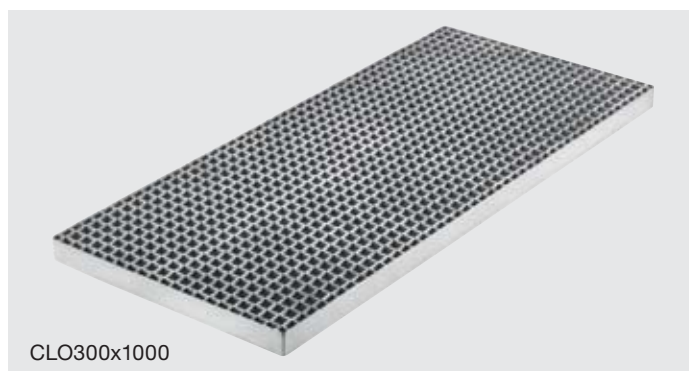


PRÉCAUTIONS


Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

CONSEIL

Placer le caillebotis dans son logement et vérifier les jeux avant de sceller le cadre.

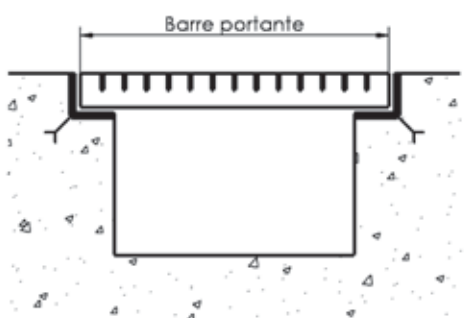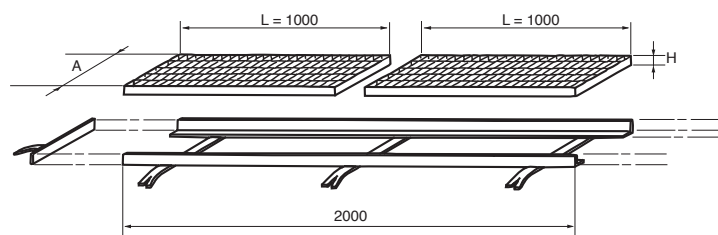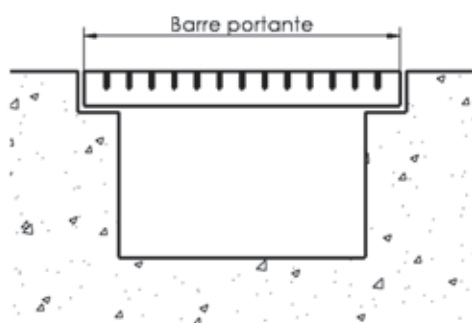

EXTRA LOURD




CEL - 11 x 25 ou
CEL - 12,5 x 25 ou
CEL - 15 x 25

Référence 11, 12,5 ou 15 x 25

Résistance classe C250, selon norme NF EN 1433

Panneau ATL (mm)	Barre H (mm)	Maille (mm)	Masse kg / ml	Cadre réf. cornières	kg / ml
Référence 11 x 25					
150 x 1000	25 x 3	25 x 11	7,0	30 x 30 x 4	4
200 x 1000	35 x 2	25 x 11	12,6	40 x 40 x 4	4,1
Référence 12,5 x 25					
250 x 1000	35 x 3	25 x 12,5	18,6	40 x 40 x 4	4,7
300 x 1000	40 x 3	25 x 12,5	25,5	45 x 45 x 4	5,9
350 x 1000	40 x 3	25 x 12,5	33,6	45 x 45 x 4	6,2
Référence 15 x 25					
400 x 1000	40 x 4	25 x 15	-	45 x 45 x 4	-
450 x 1000	50 x 4	25 x 15	-	55 x 55 x 4	-
500 x 1000	50 x 4	25 x 15	-	55 x 55 x 4	-

LOURD




CLO - 22 x 22

Référence 22 x 22

Résistance classe B125, selon norme NF EN 1433

Panneau ATL (mm)	Barre H (mm)	Masse kg / ml	Cadre réf. cornières	kg / ml
150 x 1000	25 x 2	4,7	30 x 30 x 4	3,9
200 x 1000	25 x 3	6,0	30 x 30 x 4	4
250 x 1000	30 x 3	7,4	35 x 35 x 4	4,1
300 x 1000	30 x 3	9,9	35 x 35 x 4	4,7
350 x 1000	35 x 3	15,9	40 x 40 x 4	4,8
400 x 1000	35 x 3	20,4	40 x 40 x 4	5,6
450 x 1000	40 x 3	25,6	45 x 45 x 4	6,1
500 x 1000	40 x 3	28,2	45 x 45 x 4	6,2

MOYEN




CM - 33 x 22

Référence 33 x 22

Résistance classe A15, selon norme NF EN 1433

Panneau ATL (mm)	Barre H (mm)	Masse kg / ml	Cadre réf. cornières	kg / ml
150 x 1000	25 x 2	3,9	30 x 30 x 4	3,9
200 x 1000	25 x 2	4,9	30 x 30 x 4	4
250 x 1000	25 x 2	6,0	30 x 30 x 4	4,1
300 x 1000	30 x 2	7,9	35 x 35 x 4	4,7
350 x 1000	30 x 2	9,0	35 x 35 x 4	4,8
400 x 1000	30 x 3	14,0	35 x 35 x 4	4,9
450 x 1000	30 x 3	15,7	35 x 35 x 4	5
500 x 1000	30 x 3	19,4	35 x 35 x 4	5,6

LÉGER



CL - 75 x 22

Référence 75 x 22

Résistance classe A15, selon norme NF EN 1433

Panneau ATL (mm)	Barre H (mm)	Masse kg / ml	Cadre réf. cornières	kg / ml
150 x 1000	25 x 2	2,9	30 x 30 x 4	3,9
200 x 1000	25 x 2	3,5	30 x 30 x 4	4
250 x 1000	25 x 2	4,3	30 x 30 x 4	4,1
300 x 1000	25 x 2	4,9	30 x 30 x 4	4,2
350 x 1000	25 x 2	5,5	30 x 30 x 4	4,3
400 x 1000	25 x 2	6,1	30 x 30 x 4	4,4
450 x 1000	30 x 2	6,8	35 x 35 x 4	4,5
500 x 1000	30 x 2	7,5	35 x 35 x 4	4,6

Le contrôle

Essais de résistance à la charge des caillebotis LIMATEC® (LNE).




L'assemblage des barres portantes et des traverses entretoises est réalisé sur une presse de 600 tonnes dans des évidements.

Le sertissage obtenu augmente la résistance de l'ensemble et la bonne répartition des charges.



Assemblage
par presse

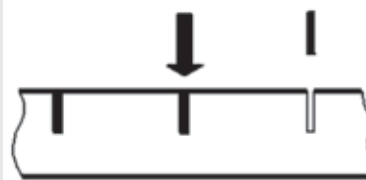

CONSEIL

Pour des valeurs de résistance, dans d'autres conditions d'utilisation, nous consulter.

COUVERTURES DE CANIVEAU

I ACIER INOXYDABLE




CARACTÉRISTIQUES

Les couvertures de caniveau sont livrées en panneaux dont la longueur est uniformisée à 998 mm. Toutefois d'autres dimensions sont livrables sur demande. La largeur 124 mm est particulièrement adaptée aux profils de caniveaux béton polymère. Un choix de 5 types de couvertures permet de satisfaire les principaux domaines d'utilisation. Après fabrication, elles sont décapées pour une finition mate ou électropolie pour plus de cachet.



UTILISATION

Posés directement dans la feuillure ou dans un cadre à sceller en acier inoxydable les couvertures équipent tous les caniveaux maçonnés, carrelés ou béton polymères pour des applications en piscine, douches, terrasses, industries diverses.

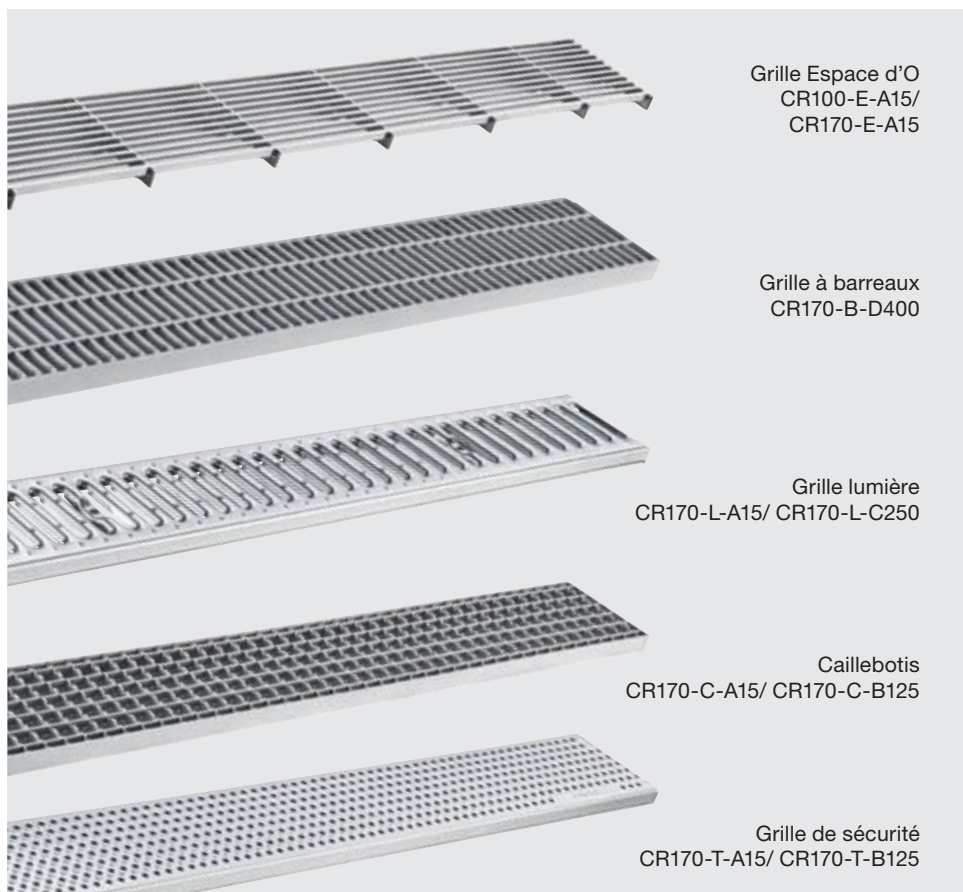


Grille Espace d'O
CR100-E-A15/
CR170-E-A15

Grille à barreaux
CR170-B-D400

Grille lumière
CR170-L-A15/ CR170-L-C250


Caillebotis
CR170-C-A15/ CR170-C-B125

Grille de sécurité
CR170-T-A15/ CR170-T-B125

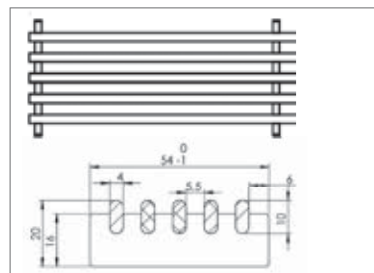

Réf. CR100-E-A15


Grille Espace d'O à fentes longitudinales de 8 mm. Classe A15

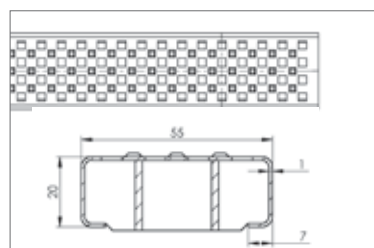


Réf. CR100-T-A15 à trous □6 mm.
Classe A15

PRÉCAUTIONS


Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.




Réf. CR170-T-A15
à trous Ø 6 mm
Classe A15




Réf. CR170-T-B125
à trous Ø 6 mm
Renforcée. Classe B125




Réf. CR170-L-A15
à lumières 10 x 80 mm
Classe A15




Réf. CR170-L-C250 à lumières
Renforcée 9 x 80 mm
Classe C250



Réf. CR170-C-A15
caillebotis maille crantée 33 x 22 mm.
Classe A15. Egalement disponible
en 22 x 19 mm. Classe B125




Réf. CR170-B-D400
à barreaux
Classe D400




Réf. CR170-E-A15
Grille Espace d'O
à fentes 8 mm. Classe A15

NOUVEAUTÉ



Réf. CR170-H-C250
Barreaux hygiène (soudures
continues) largeur 8mm,
fente 19 mm. Classe C250

Dimensions en mm

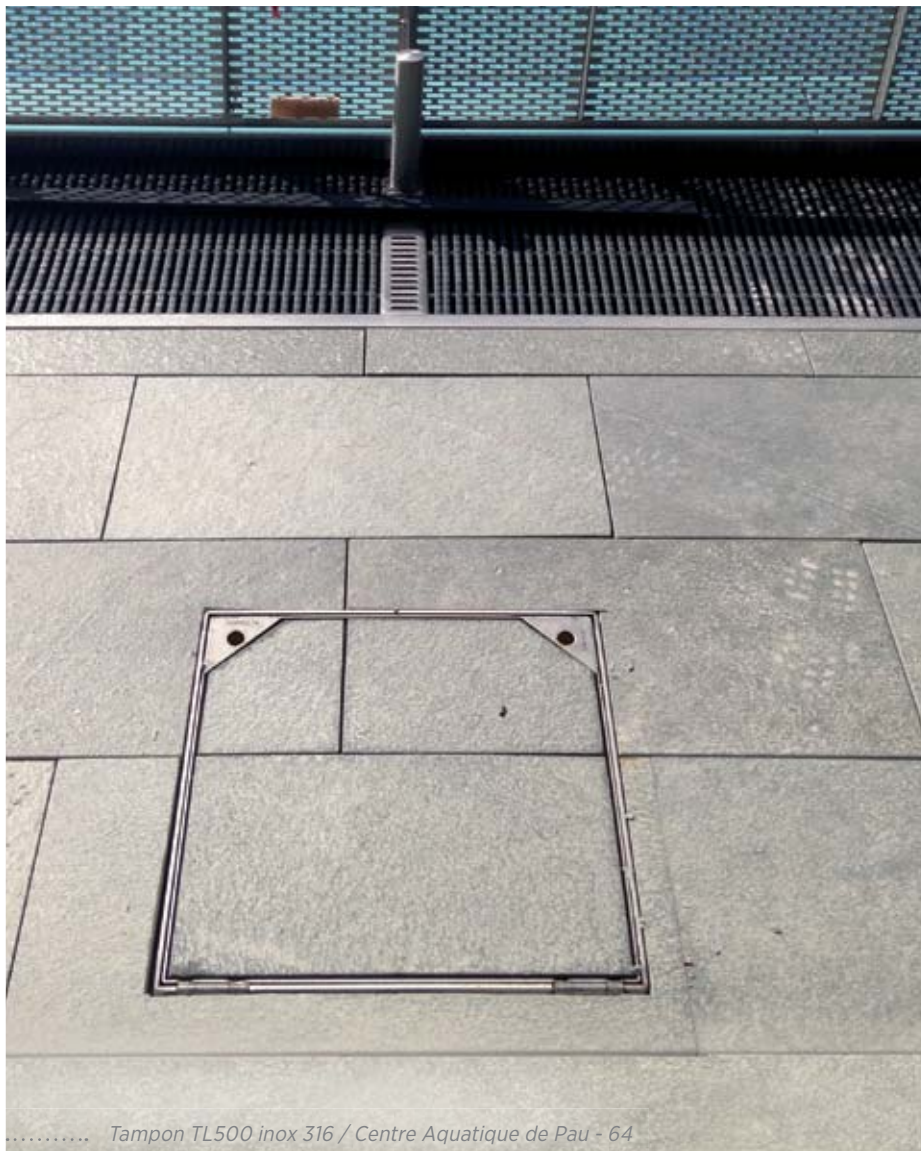

..... Tampon TL500 inox 316 / Centre Aquatique de Pau - 64

TAMPONS

DE REGARDS

Les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules sont une des spécialités de la société LIMATEC®.

Vous trouverez à la suite différents modèles étanches, étanchables et non étanches, couvrant la majorité des situations rencontrées dans le BTP, à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux.

DISPOSITIF DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE

I EN ACIER INOX AVEC CADRE ET COUVERCLE À REMPLISSAGE



CARACTÉRISTIQUES


Tampon d'obturation pour regard avec cadre équipé de pattes d'ancrage et couvercle à remplissage de béton. En acier inoxydable 304 (EN 1.4301) ou inox 316 (EN 1.4401) sur demande. Armatures en acier à béton crénelé 500 MPa Ø 8 mm. Modèle étanche par joint de compression en EPDM. Classe de résistance selon la norme NF EN 124. L'assurance du couvercle est réalisée par un dispositif de verrouillage étanche avec des vis en acier inoxydable M12 à tête cylindrique six pans creux en inox 316.

Chaque tampon est livré avec une notice technique de mise en œuvre et des poignées filetées M16 en acier galvanisé pour le décollement du couvercle et sa manutention.

Le couvercle du tampon peut être équipé d'origine d'un siphon, d'un avaloir ou d'une bouche à clé LIMATEC®. Dans ce cas la résistance mécanique est naturellement réduite.



Modèle TL avec siphon 2063

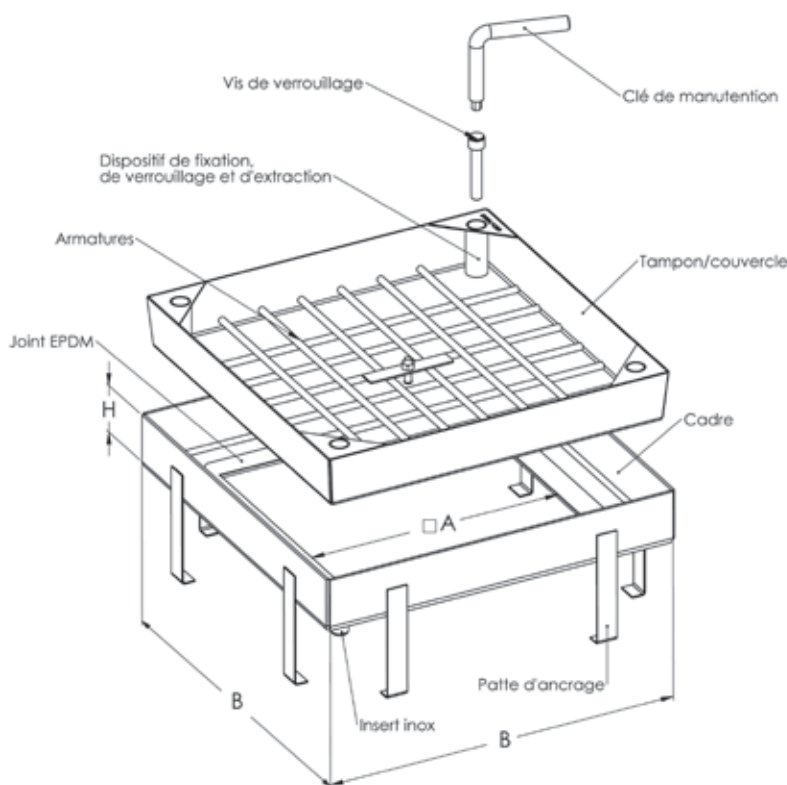

RÉFÉRENCE	A Passage libre	B Dimensions extérieures	H	Classe de résistance* selon la norme EN 124	Masse sans remplissage kg	Masse totale avec remplissage kg
TL300	310 x 310	440 x 440	67,5	C250	13	38
TL400	410 x 410	540 x 540	67,5	B125	20	57
TL500	510 x 510	640 x 640	67,5	B125	27	80
TL600	610 x 610	740 x 740	67,5	B125	32	105
TL700	710 x 710	840 x 840	67,5	B125	39	135
TL800	810 x 810	940 x 940	67,5	B125	46	170
TL900	910 x 910	1040 x 1040	67,5	B125	53	210
TL1000	1010 x 1010	1140 x 1140	67,5	B125	63	250

* Les classes de résistance, type TLR, C250 et D400 sont réalisées sur demande. Nous consulter.

CONSEIL

Nous préconisons le remplissage du couvercle avec du béton ayant une résistance minimum de 50 MPa à 28 jours.

BOUCHE | À CLÉ EN ACIER INOXYDABLE



UTILISATION

La bouche à clé positionnée dans le sol est utilisée comme dispositif étanche permettant l'inspection ou l'accès aux réseaux. Elle fait aussi fonction d'attente pour la vidange de machines. Charge concentrée admissible 12 kN. La clé est vendue séparément.



RÉFÉRENCE	Tête		Corps	Hauteur	Masse kg	Réf. Clé*
	Dimensions	Épaisseur				
BC10	100 x 100	10	80	90	1,1	BC-CLE
BC20	205 x 205	15	150	105	5,6	BC-CLE

*La clé est vendue séparément.

TAMPONS AVEC COUVERCLE

| À REMPLISSAGE BOTOLI®




CARACTÉRISTIQUES

Passage utile de 220 x 200 mm à 720 x 720 mm.
Non étanche et non verrouillable. Acier galvanisé.



UTILISATION

Pour réaliser une harmonie de surface accomplie entre le revêtement de voirie choisi et les couvercles de regards d'accès aux réseaux.

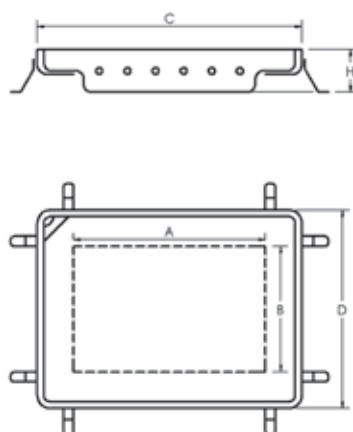

CONSULTEZ

la documentation particulière,
disponible sur simple demande ou sur
notre site : www.limatec.com

TAMPONS DE REGARD | À PAVER



CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé. Passage utile de 200 à 900 mm. Classe A15 à D400.


Un tampon LIMATEC® MIM destiné à recevoir des pavés est composé de deux parties principales : le cadre à sceller dans lequel repose le couvercle à garnir. Le modèle étanche possède aussi un joint néoprène assurant l'étanchéité à l'humidité et aux odeurs entre ces deux éléments. Des boulons de fixation anticorrosion garantissent la sécurité de la fermeture.



UTILISATION

Une harmonie entre la tradition des pavés et la discrétion des regards.

Utilisé en voirie, trottoirs, aires de stationnement ou terrasses, le tampon à paver est un système permettant de masquer les plaques d'égout apparentes tout en gardant un accès au regard de visite. Il bloque les odeurs et garantit le bon entretien du réseau pluvial ou d'assainissement.

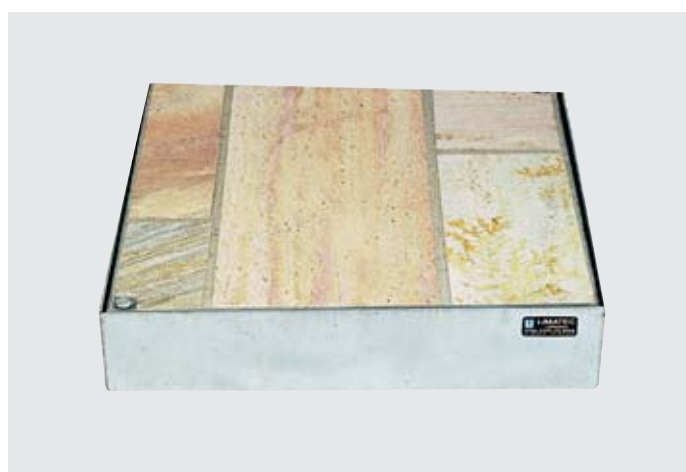

CADRE ET TAMPON | D'OBTURATION



CARACTÉRISTIQUES

Passage utile de 300 x 300 mm à 1000 x 1000 mm.


- Acier galvanisé
- Aluminium
- Laiton
- Acier inoxydable

socolim®

CONSULTEZ

la documentation particulière,
disponible sur simple demande ou sur
notre site : www.limatec.com



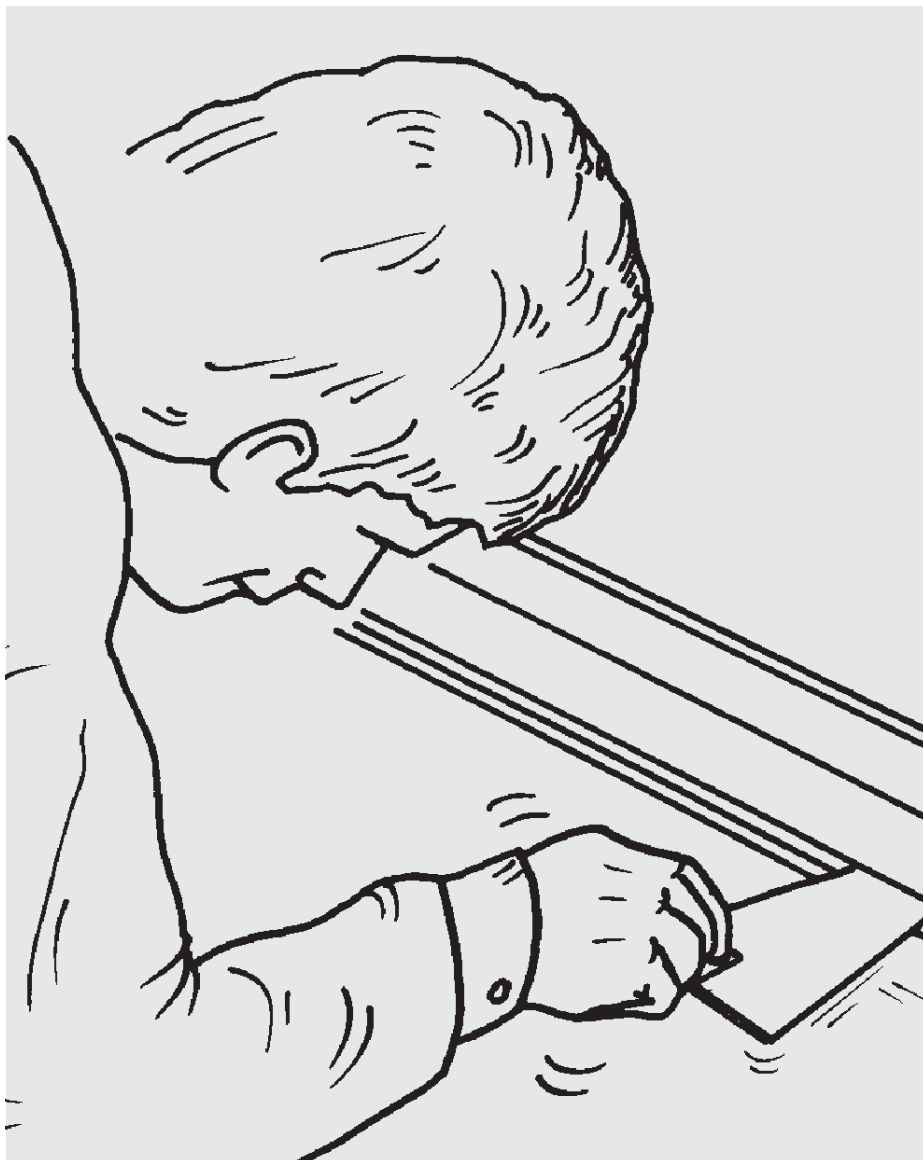

CONSEILS

POUR LA MISE EN ŒUVRE

Afin de vous aider dans la pose de nos siphons et caniveaux, vous découvrirez dans ce chapitre quelques précieux conseils techniques pour la mise en œuvre.

Pour simplifier vos demandes vous trouverez également des aides au chiffrage de nos caniveaux modulaires et caniveaux de la gamme CHRONO.

N'hésitez pas à contacter notre service technique et commercial si vous ne trouvez pas les renseignements qui vous sont nécessaires pour mener à bien vos projets.

Nous profitons avec reconnaissance de vos remarques et tenons toujours compte de vos observations techniques et commerciales dans l'objectif constant de nous améliorer.



CONSEILS I POUR LA MISE EN OEUVRE






MISE EN OEUVRE

1. Laisser en place le film protecteur jusqu'à la fin des travaux pour éviter les corrosions de l'acier inoxydable par l'acide de décapage, la limaille de fer et les diverses agressions du chantier. Pour les caniveaux, remplacer le caillebotis par une planche de contre plaqué de même dimension.
2. Déployer les pattes d'ancrage.
3. Garnir la périphérie du siphon ou du caniveau avec du mortier hydraulique ou du mortier de résine pour éviter les inclusions d'air. Attendre la fin de la prise. Ou utiliser le profil de remplissage fourni.
4. Dans la réservation, raccorder l'embase du siphon (le corps) et veiller au niveau et à l'aplomb entre les différents siphons. Couler le béton.
5. Dans le cas de l'utilisation de la platine d'étanchéité et de positionnement, cette dernière sera raccordée à la place de l'embase conjointement à la pose de l'étanchéité sur la forme de pente.
6. Veiller au positionnement pour obtenir une parfaite maîtrise des niveaux et des alignements.
7. Tenir compte du revêtement et des conditions d'utilisation pour jointoyer la périphérie du siphon ou du caniveau.
8. Entre les brides, ne pas oublier de mettre la masse de jointement appropriée.

Une notice de conseils de pose explicative existe pour tous nos produits.

Elle est accessible via le QR Code collé sur le produit à chaque livraison. Via notre site internet. Et sur demande par courriel.

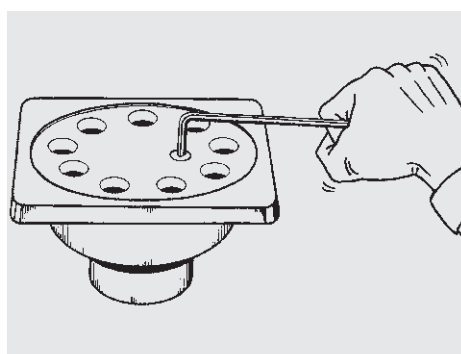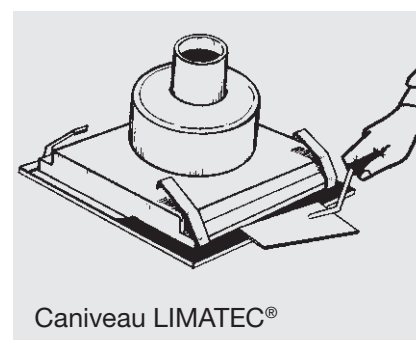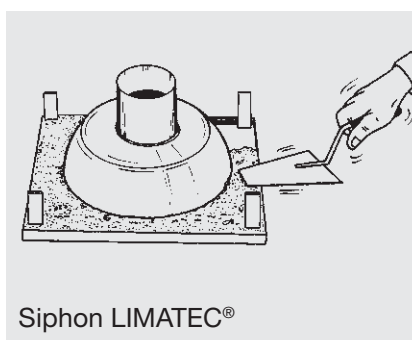

Dispositif d'inviolabilité

Pour condamner le siphon et prévenir les vols ou la malveillance, nous préconisons l'utilisation d'un dispositif d'inviolabilité. Ce système pratique est dissuasif.

L'utilisation d'acide est fortement déconseillée.

Exemple de mise en oeuvre d'un caniveau Souplinox® pour sols souples




1- Après le raccordement à l'évacuation, sceller la cuve du caniveau. La bavette périphérique arrive au niveau du béton sans désaffleurement.



2- Avant l'application de la colle, il faut protéger les taraudages des inserts et mettre à l'abri les brides et les vis.



3- Après le collage du revêtement et le perçage des orifices, replacer les brides d'étanchéité.



4- Remettre en place le caillebotis en utilisant des gants de protection.

CONSEILS I POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN



PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'ENTRETIEN DES SURFACES EN ACIER INOXYDABLE.

Les aciers inoxydables n° 1.4301-1.4307-1.4401 selon norme européenne EN 10088-1 utilisés dans la fabrication des siphons, caniveaux et tampons LIMATEC®, sont parfaitement adaptés à l'usage destiné.

En revanche ils doivent être régulièrement entretenus ... Leur entretien est aisé et les surfaces souillées retrouvent leur bel aspect après les nettoyages habituellement réalisés dans chaque profession.

Cependant l'acier inoxydable est particulièrement sensible aux produits contenant du chlore et ses dérivés, les chlorures ou les acides.

A leur contact, des petits trous vont se former à sa surface avec des piqûres de corrosion, d'abord invisible à l'œil nu. L'étape suivante est l'apparition de la rouille. Celle-ci peut ensuite se propager et ronger le métal jusqu'à le traverser complètement, ce qui occasionne un trou.

C'est pourquoi préalablement à leur utilisation vérifier la compatibilité des produits de nettoyage et d'entretien avec la nuance d'acier inoxydable de vos siphons et caniveaux.

Dans le cas d'utilisation de produits contenant du chlore ou de l'eau de Javel, procéder comme suit (cf. Chambre syndicale nationale de l'eau de Javel).

a) avant de désinfecter, il faut nettoyer et rincer à l'eau claire les surfaces pour en éliminer toutes les souillures organiques, minérales... ;

b) doser l'eau de Javel à 2.6% dans la proportion de 0.5 litre de Javel pour 10 litres d'eau ;

c) laisser agir pendant 10 minutes et puis rincer abondamment à l'eau pure pour éliminer toute trace de chlore au contact de l'inox. L'acier inoxydable doit toujours être javellisé à froid (maximum 30°C).

QUAND FAUT-IL NETTOYER LES SIPHONS, CANIVEAUX,...

Une fois par semaine ou bien chaque jour selon l'activité.

COMMENT NETTOYER LES SIPHONS, CANIVEAUX,...

- Se munir de gants de protection, d'une éponge et d'un seau.
- Pour avoir accès à la cuvette il faut enlever la rosette ou le caillebotis qui sera nettoyé séparément.
- Enlever le panier et le nettoyer séparément.
- Enlever la cloche qui sera nettoyée séparément.
- Sauf s'il s'agit d'un avaloir, éponger l'eau stagnante dans la garde d'eau.
- Retirer les déchets se trouvant au fond de la cuvette.
- Nettoyer soigneusement la cuvette. Toute apparition de point suspect doit être gommé à l'aide de produits de nettoyage et de passivation. Il est conseillé de faire appel à des professionnels. Il faut naturellement éviter le contact d'éléments ferreux (brosse métallique, toile émeri usagée, tampon Jex,...) et de tout ce qui est susceptible de provoquer des rayures.
- Rincer abondamment avec une eau potable (non chargée en chlorure) si possible chaude.
- Compléter la garde d'eau et recomposer le siphon sans oublier la cloche ou le panier.
- Renouveler la garde d'eau aussi souvent que nécessaire pour éviter le crouppissement ou l'évaporation.

INOX 316

Nuance conseillée Austénitique à 18% Cr et 2% Mo.
Concentration en chlore libre actif limitée à 1.4 mg/l et concentration en chlorure limitée à 250 ppm.
Au-delà de ces concentrations, il y a un risque de corrosion localisée.



NOTES TECHNIQUES

I RACCORDEMENT AVEC LE RÉSEAU D'ÉVACUATION



CONSEILS DE RACCORDEMENT

Lors de la pose de siphons LIMATEC®, afin de vous faciliter la mise en œuvre pour le raccordement, vous trouverez ci-dessous des informations techniques pour le raccordement de l'inox aux principaux matériaux utilisés pour les réseaux d'évacuation : PVC, PVC HTA (haute température), polyéthylène haute densité PEHD et la fonte.

PVC

Raccordement PVC/INOX :

Sans collage : manchon PVC à joint, compatible avec nos diamètres de siphons existants



PVC

Raccordement PVC/INOX :

Par collage : manchon PVC compatible avec colle époxy, néoprène, mono ou bi-composant



PVC HTA OU HAUTE TEMPÉRATURE

Raccordement PVC HTA/INOX :

Sur tube inox, assemblage mécanique étanché par joint torique



PVC HTA OU HAUTE TEMPÉRATURE

Raccordement NORHAM :

Manchon en élastomère EPDM avec colliers de serrage en inox



POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ PEHD

Raccordement PEHD/INOX :

Embout femelle avec joint torique



FONTE D'ÉVACUATION

Raccordement FONTE/INOX :

Sur siphon inox, raccord avec joint à lèvres d'un côté et fonte mâle de l'autre




Liste non exhaustive de colles compatibles PVC/INOX et INOX/INOX

FABRICANT	RÉFÉRENCE	FORME	CLASSEMENT
SADER	MS GLUE MEGASTRONG	Formule gel hybride sans solvant qui ne coule pas	+++
	REPAIRE TOUT	Formule gel hybride sans solvant qui ne coule pas	+++
BOSTIK	MSP117-CONDITIONS EXTREMES	Colle mastic hybride sans solvant résistant à de fortes variations climatiques	+++
SIKA	SIKAFLEX-522	Mastic-colle mono-composant à faible émission comptable pour une utilisation à usage alimentaire	++
	SIKAFLEX-11FC	Mastic-colle mono-composant à élasticité permanente	++
SOUDAL	FIX ALL CLASSIC / FIX ALL FLEXI	Mastic-colle hybride à pâte stable et à élasticité permanente	++
PATTEX	PL300	Mastic-colle à base de polymère haute performance	++
	ONE FOR ALL UNIVERSAL	Mastic-colle mono-composant sans solvant	+

Nota : Les conseils de raccordement ne sont pas exhaustifs et vous sont donnés à titre de simples exemples indicatifs ne pouvant se substituer aux règles de l'art et aux normes actuelles ou futures.


CAS D'UN SIPHON | LIMATEC®

AVEC BRIDE ET COLLERETTE POUR S.E.L. DIRECTEMENT CIRCULABLE

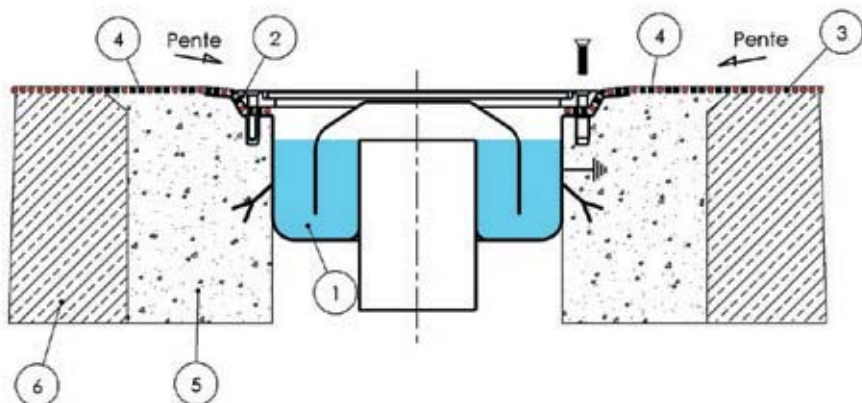


1. Corps de siphon
2. Bride de serrage
3. Système d'étanchéité liquide
4. Système d'étanchéité liquide renforcé
5. Mortier de calage – marque NF
6. Béton

POUR S.E.L. SOUS PROTECTION DURE COLLÉE

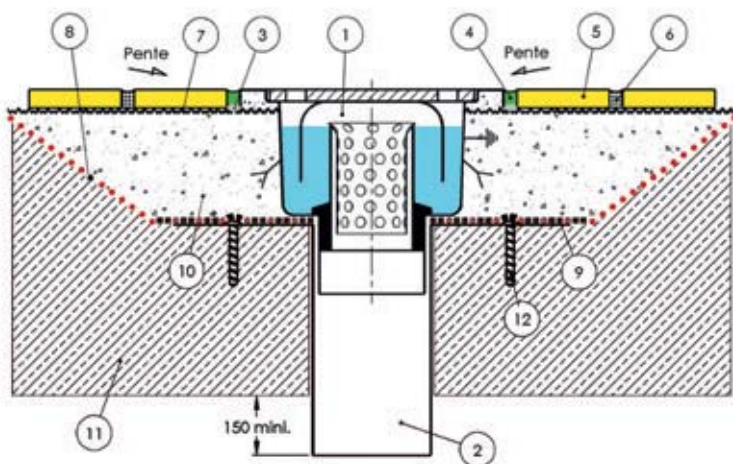

1. Siphon avaloir LIMATEC®
2. Platine de positionnement et d'étanchéité
3. Fond de joint
4. Joint élastomère
5. Carrelage
6. Joint de carrelage
7. Colle à carrelage
8. Système d'étanchéité liquide
9. Système d'étanchéité liquide renforcé
10. Mortier de calage – marque NF
11. Béton
12. Fixation mécanique*

SÉRIE D, POUR S.E.L. SOUS CARRELAGE COLLÉ

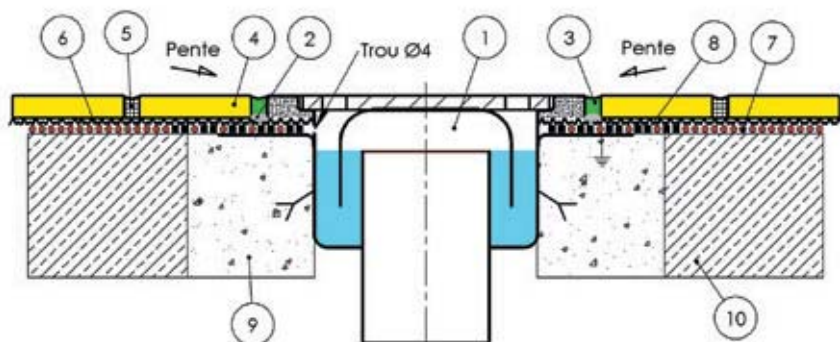

1. Siphon LIMATEC® série «D»
2. Fond de joint
3. Joint élastomère
4. Revêtement collé
5. Joint de carrelage
6. Colle à carrelage
7. Système d'étanchéité liquide
8. Système d'étanchéité liquide renforcé
9. Mortier de calage – marque NF
10. Béton


Les S.E.L. directement accessibles doivent résister aux UV. Ils peuvent recevoir des couches supplémentaires éventuellement consommables : couche décorative, d'usure, antiglissante ou permettant d'accepter des sollicitations mécaniques ou chimiques particulières, par exemple celles engendrées par l'utilisation publique ou collective des locaux.

(Apsel - Règles professionnelles - Edition Octobre 2002 - page 52)

Nota : Consulter les règles professionnelles concernant les travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de Systèmes d'Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires intérieurs. Publication : APSEL - 6 -14, rue La Pérouse - 75784 PARIS Cedex 16. *Les éléments de fixations mécaniques (chevilles - vis) ne font pas partie de la prestation Limatec®


CAS D'UN SIPHON | LIMATEC®

POUR S.E.L. SOUS PROTECTION SCÉLÉE DÉSOLIDARISÉE

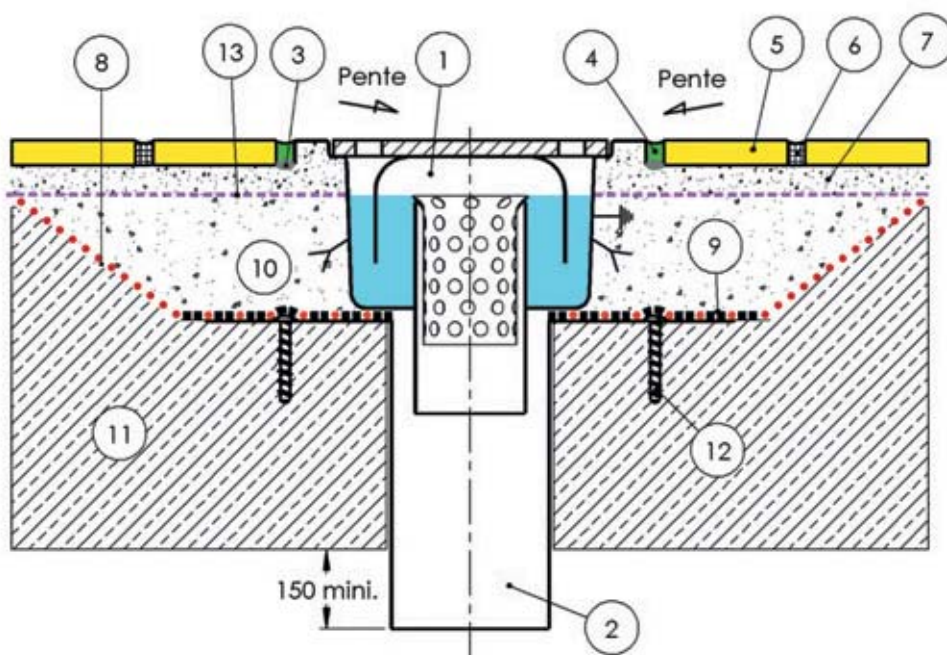

1. Siphon LIMATEC®
2. Platine de positionnement et d'étanchéité
3. Fond de joint
4. Joint élastomère
5. Carrelage
6. Joint de carrelage
7. Mortier de pose
8. Système d'étanchéité liquide
9. Système d'étanchéité liquide renforcé
10. Mortier de calage – marque NF
11. Béton
12. Fixation mécanique
13. Ecran de désolidarisation

POUR SIPHON 10501AK AVEC REPRISE D'ETANCHEITE ACOUSTIQUE

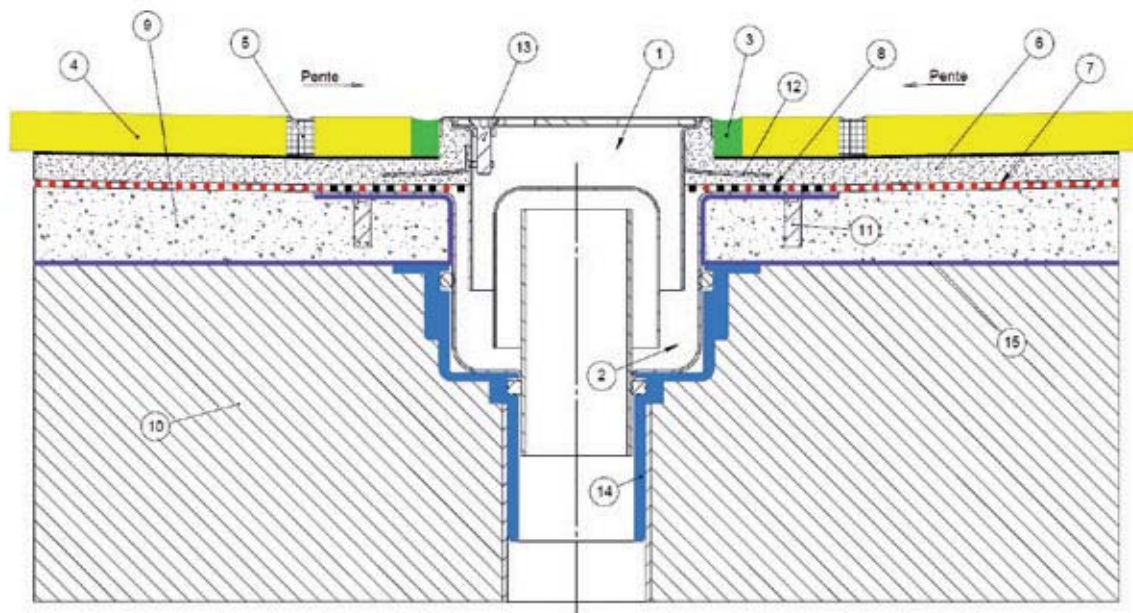


1. Siphon LIMATEC® 10501AK
2. Corps du siphon
3. Joint élastomère
4. Carrelage
5. Joint de carrelage
6. Colle à carrelage
7. Système d'étanchéité liquide
8. Système d'étanchéité liquide renforcée
9. Chape ciment avec forme de pente
10. Béton
11. Fixation mécanique
12. Patte de scellement
13. Vis d'inviolabilité
14. Embase acoustique en polypropylène
15. Sous couche acoustique mince (SCAM)

Pour la mise en œuvre détaillée, se référer aux ATEX des fabricants de solution d'étanchéité acoustique (WEBER, CERMIX et PRB).

Nota : Le décapage, les primaires, les isolations thermiques et phoniques, s'ils sont prescrits, ne figurent pas sur nos schémas lesquels ne sont pas exhaustifs et vous sont donnés à titre de simples exemples indicatifs ne pouvant se substituer aux règles de l'art et aux normes actuelles ou futures.


CAS D'UN CANIVEAU | INOX TÉLESCOPIQUE LIMATEC®

RÉGLABLE DANS TOUS LES SENS AU DROIT D'UNE ÉVACUATION S.E.L. SOUS PROTECTION DURE COLLÉE

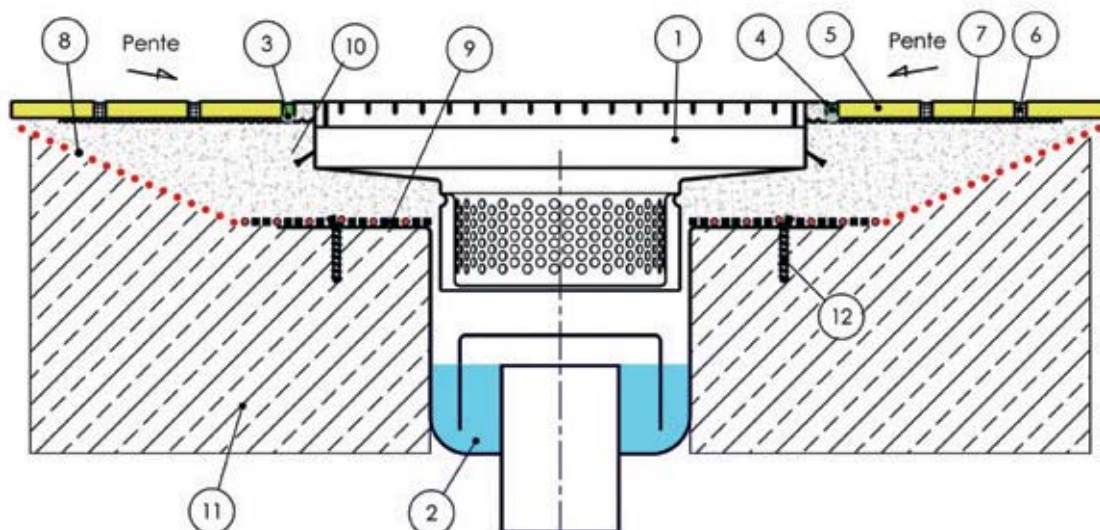

- | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Caniveau LIMATEC® | 6. Joint de carrelage | 10. Mortier de calage – marque NF |
| 2. Corps du siphon | 7. Colle à carrelage | 11. Béton |
| 3. Fond de joint | 8. Système d'étanchéité liquide | 12. Fixation mécanique |
| 4. Joint élastomère | 9. Système d'étanchéité liquide renforcé | |
| 5. Carrelage | | |


S.E.L. SOUS PROTECTION DURE DÉSOLIDARISÉE

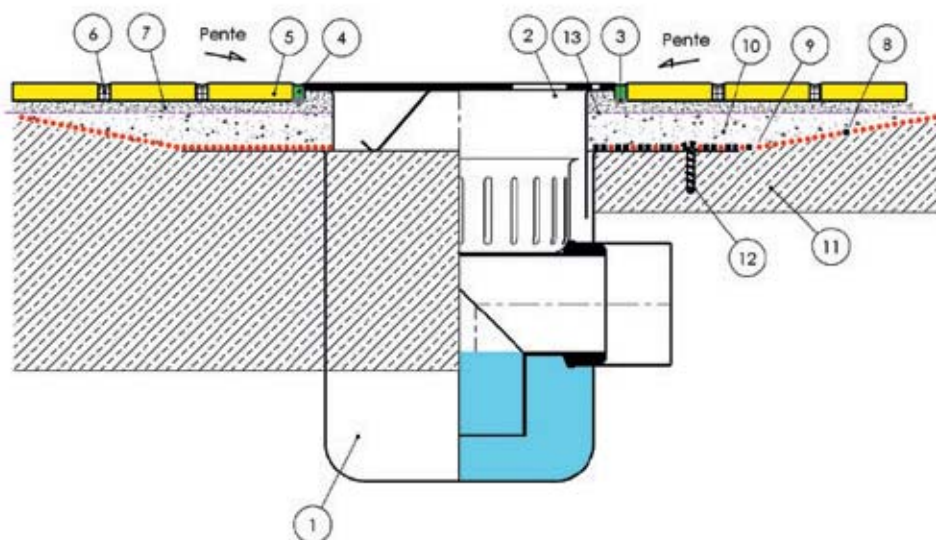

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Corps de siphon SIPHINOX® | 6. Joint de carrelage | 10. Mortier de calage – marque NF |
| 2. Cadre supérieur désolidarisé | 7. Mortier de pose | 11. Béton |
| 3. Fond de joint | 8. Système d'étanchéité liquide | 12. Fixation mécanique |
| 4. Joint élastomère | 9. Système d'étanchéité liquide renforcé | 13. Ecran de désolidarisation |
| 5. Carrelage | | |


LÉGENDE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| | Colle à carrelage |
| | Ecran de désolidarisation |
| | Système d'étanchéité liquide |
| | Système d'étanchéité liquide renforcé |
| | Béton |
| | Mortier de calage - marque NF |

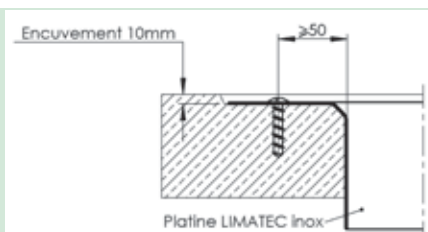


CAS D'UN SIPHON I LIMATEC®

AVEC PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ CIRCULABLE

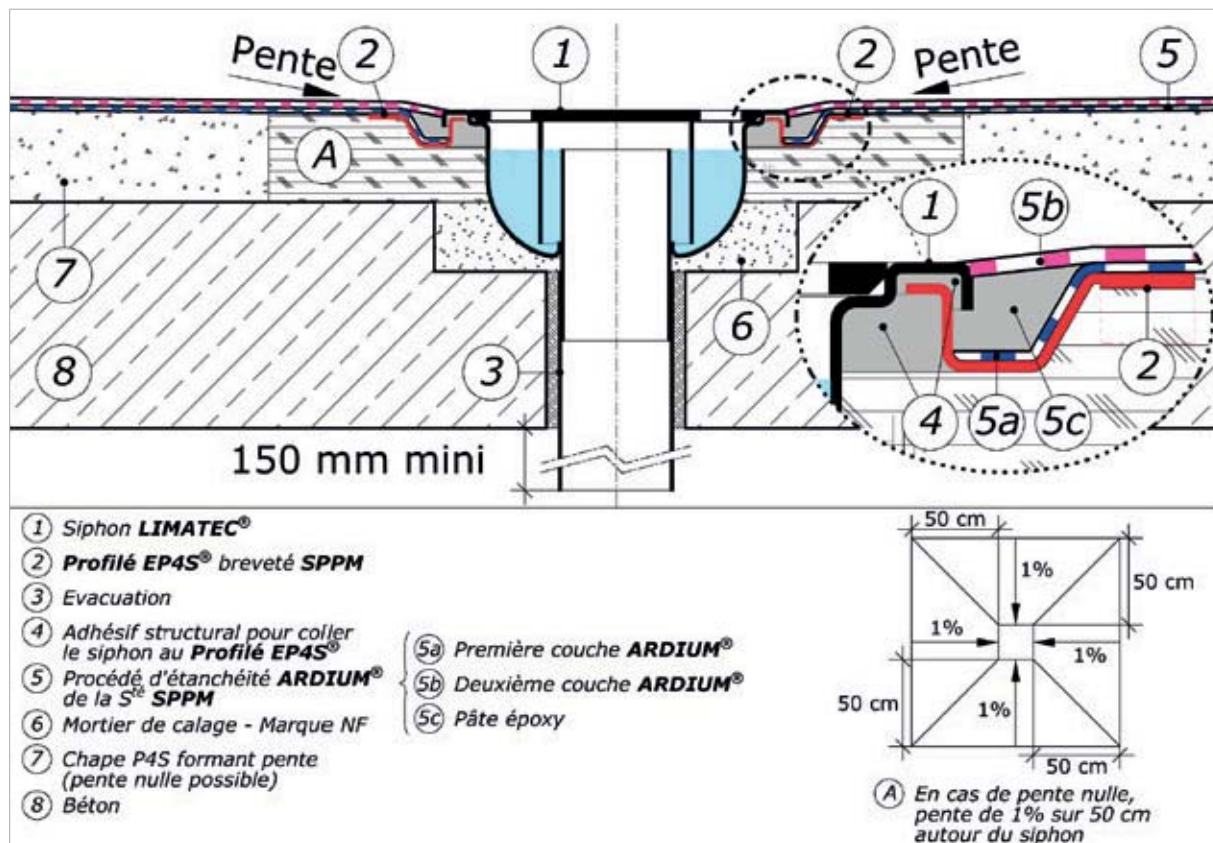


AVEC PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE COLLÉ P4S

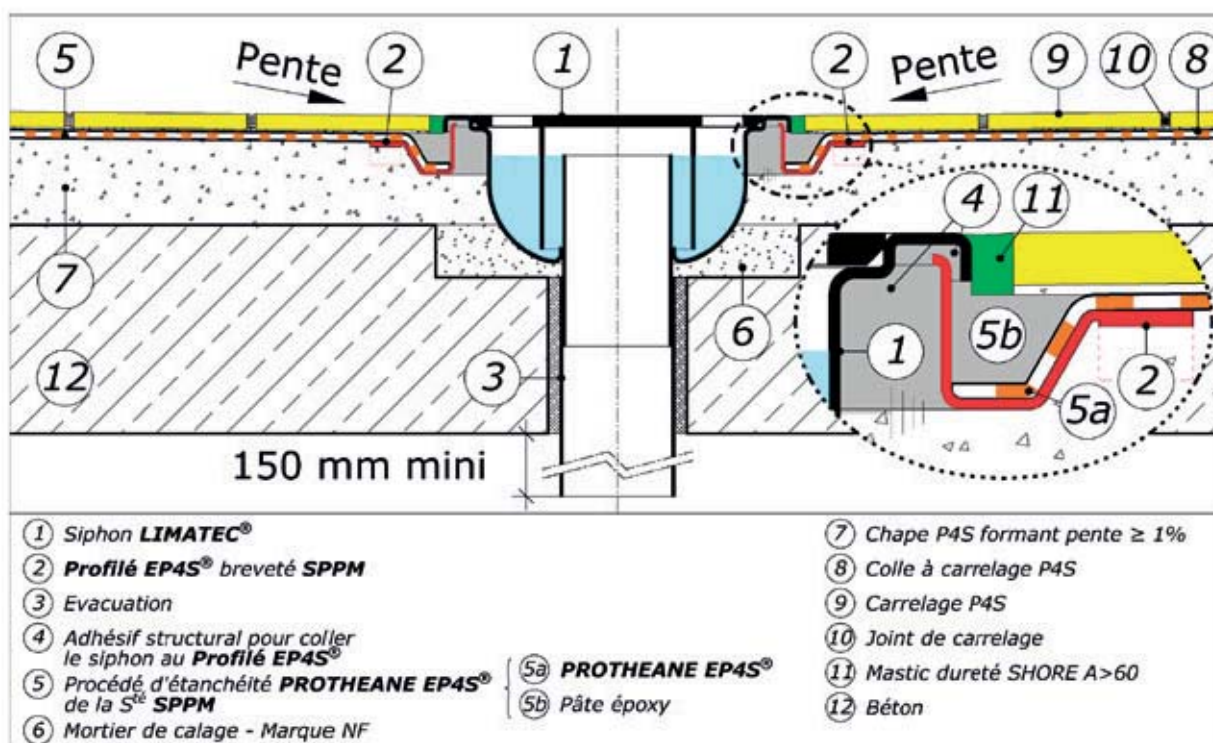


DRAINAGE I EN POSE SCELLÉE

CAS D'UN SIPHON LIMATEC® AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ ET NATTE DE DRAINAGE

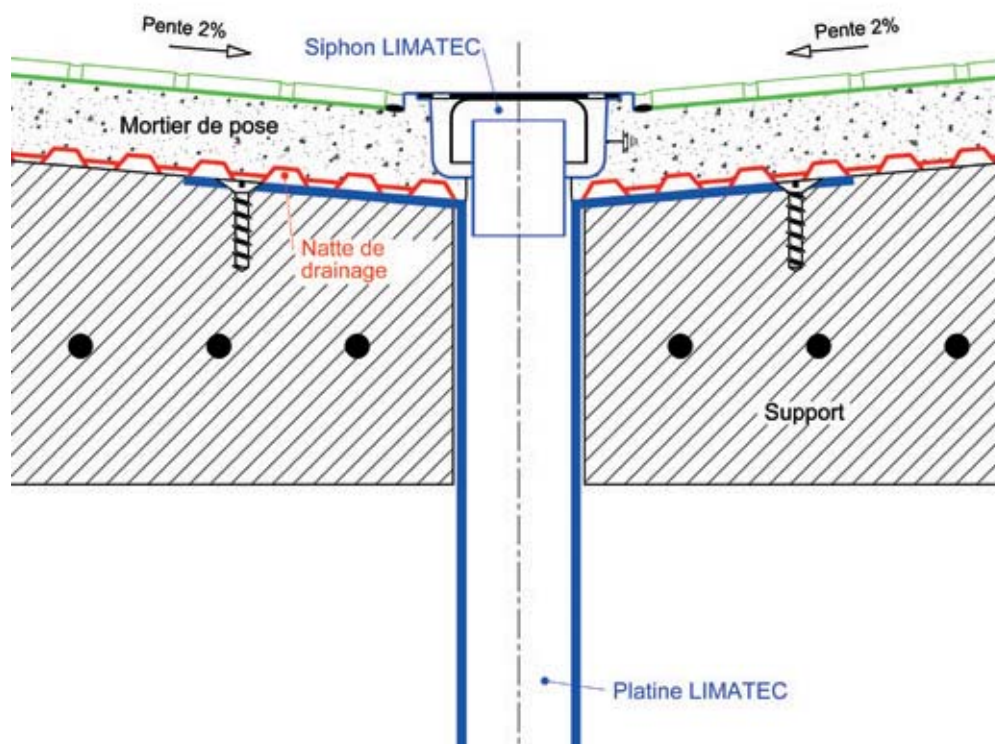

DRAINAGE I EN SOL INDUSTRIEL

CAS D'UN SIPHON TÉLESCOPIQUE SIPHINOX® ET NATTE DE DRAINAGE

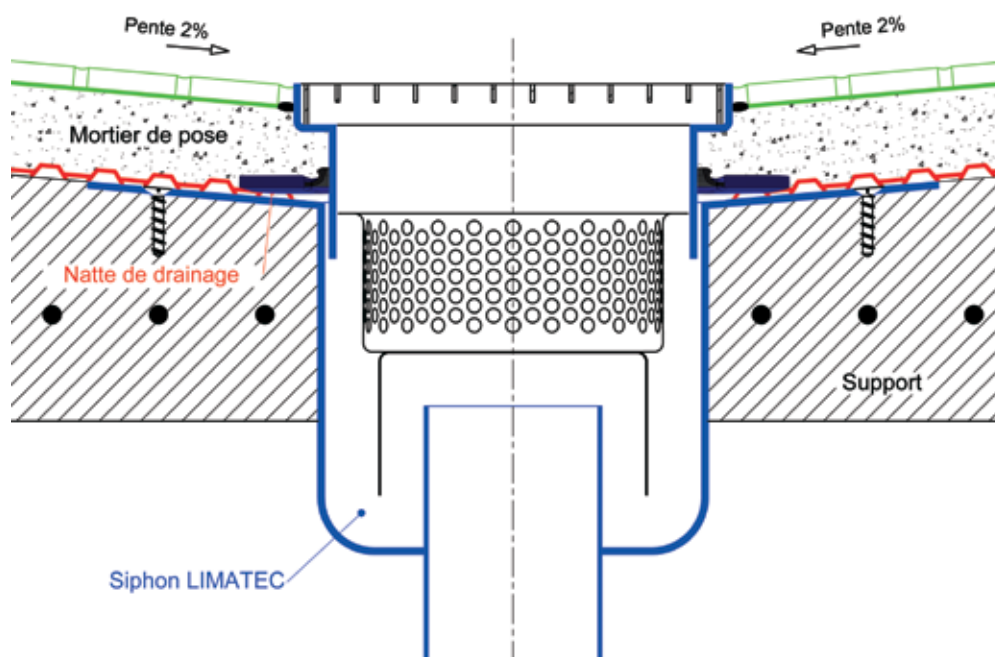

"Ce document ne représente pas un caractère contractuel. Limatec se réserve le droit d'apporter des modifications de forme, de dimension ou de matière aux équipements dont les gravures, schémas, exemples et descriptions figurent sur la présente brochure pour publicité; Les droits de reproduction même partiels sans autorisation écrite, sont strictement réservés pour tous pays". LIMATEC® SAS au capital de 670 000 € - RC Thonon 78 B9

LIMATEC®

Partout où l'inox s'impose

Siphons | Caniveaux | Caillebotis | Tampons



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier
FRANCE

Tél. +33 (0)450 73 41 12

Fax +33 (0)450 73 48 87

commercial@limatec.com

www.limatec.com

www.limatec.com

