

think process!



Werner & Pfleiderer
Bakery Technologies



ROTOTHERM Green

Cuisson avec facteur d'économie d'énergie

WP BAKERYGROUP

think process!

ROTOTHERM GREEN



WP SmartControl

- Facilité d'utilisation grâce à WP NAVIGO II PROFI-CONTROL



WP GreenEnergy

- WP Intelligent Energy Control
- WP Thermogate
- WP Thermopackage



WP BakingQuality

- WP VARIPILOT
- WP THERMOGATE
- Buage saturé



**PUISSANCE ÉLEVÉE,
CONSOMMATION ÉCONOME,
RÉDUCTION DE 25 % DE LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE***


AVANTAGE :

- La technique pour une qualité de cuisson optimale
- Puissance élevée, consommation économe, réduction de 25 % de la consommation d'énergie*
- Guidage d'air optimisé pour des pains de qualité
- Excellente buée répondant aux exigences les plus élevées
- WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
- WP Concept d'hygiène
- Durabilité
- Multitude d'options pour la cuisson unique
 - WP THERMOGATE
 - WP VARIPILOT
 - WP INTELLIGENT ENERGY CONTROL
 - WP OVEN-CONTROL

*par rapport au modèle 2012



Armoire électrique additionnel 600 x 600 uniquement pour le chauffage électrique !
Facultatif monté côté droit / gauche ou à l'arrière !

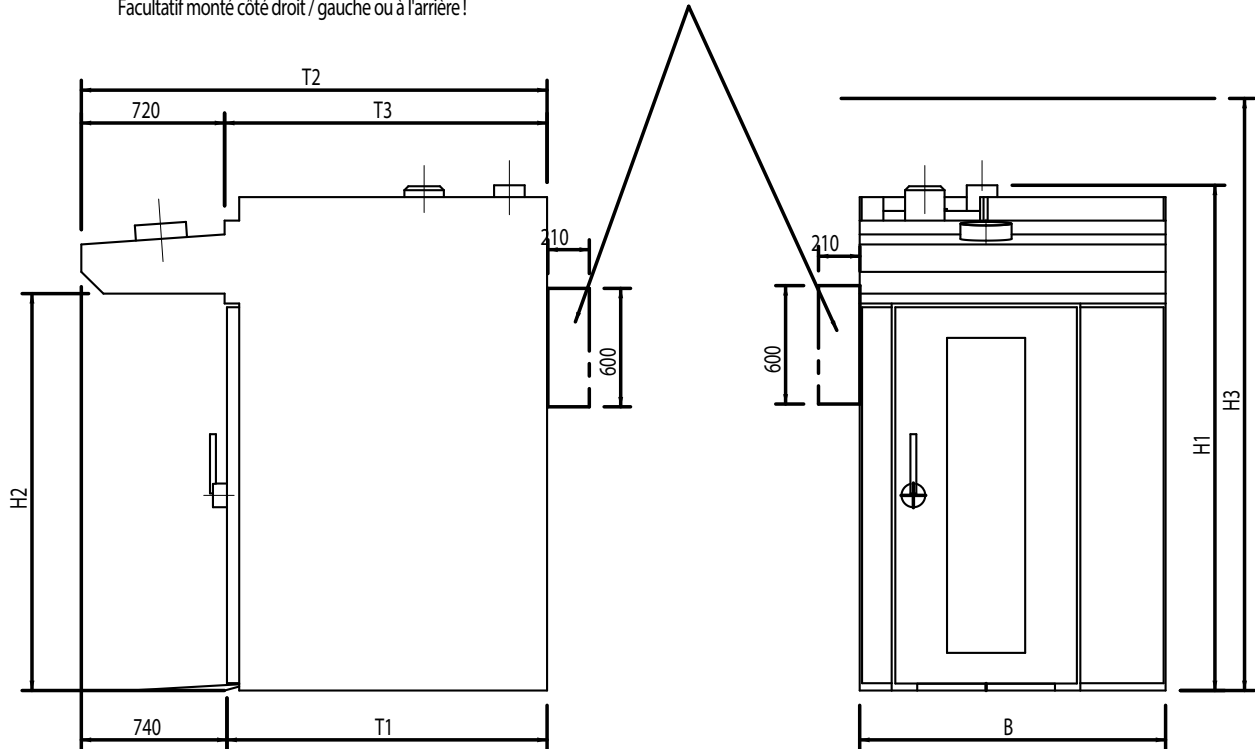

Type de four:	Largeur du four: L	Profondeur du four: P1	Profondeur du four: P2	Profondeur du four: P3	Hauteur du four: H1	Hauteur du hotte: H2	Hauteur de plafond minimum: H3
REC 1020 Green	1550	1620	2360	1640	2560	2010	3000
REC 1020 H Green	1550	1620	2360	1640	2700	2150	3140
REC 1280 Green	1740	1880	2620	1900	2560	2010	3000
REC 1280 H Green	1740	1880	2620	1900	2700	2150	3140



ROTOTHERM GREEN

DONNÉES TECHNIQUES

		Version standard		Version haute	
		REC 1020 Green	REC 1280 Green	REC 1020 H Green	REC 1280 H Green
Dimensions (L x P x H)	mm	1550 x 1640 x 2560	1740 x 1840 x 2560	1550 x 1640 x 2700	1740 x 1840 x 2700
Hauteur sous plafond minimum requis	mm	3000		3140	
ROTOTHERM Green chauffage au fuel ou au gaz					
Puissance connectée (fuel / gaz naturel / gaz de pétrole liquéfié)	kW	68	82	74	90
Puissance de raccordement (commande / moteurs / ventilateurs – pas de chauffage)		3,1 kW / 3,8 kVA		3,1 kW / 3,8 kVA	
ROTOTHERM Green Chauffage électrique					
Puissance de raccordement	kW/kVA	60	75	60	75
Diamètre plateau de rotation	mm	1100	1300	1100	1300
Pour plaques de cuisson (par ex.)	mm	600 x 800	600 x 1 000	600 x 800	600 x 1000
Pour diagonale chariot de cuisson	mm	1100	1300	1100	1300
Surface de cuisson maximum avec 21 étages (voir les dimensions de la plaque)	m²	10,1	12,6	-	-
Surface de cuisson maximum avec 23 étages (voir les dimensions de la plaque)	m²	-	-	11	13,8
Charge maximale du plateau rotatif	kg	350		350	
Hauteur maximale du chariot de cuisson	mm	1810		1950	
Poids du four	kg	2000	2400	2100	2500
En option : Renforcement du plateau rotatif Charge centrée maximale du plateau rotatif	kg	450		450	

WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Germany // Tel. +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-342 // info@wp-l.de. // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com

WERNER & PFLEIDERER FRANCE

ZAC Boulevard de L'Océan // Port Launay // 44220 Coueron // France // Tél. +33 2408-560-45 // Fax +33 2408-560-46 // www.wpbakerygroup.org