


***La laverie qu'il
vous faut !***

**Nouvelle gamme de laverie
entièrement modulaire**

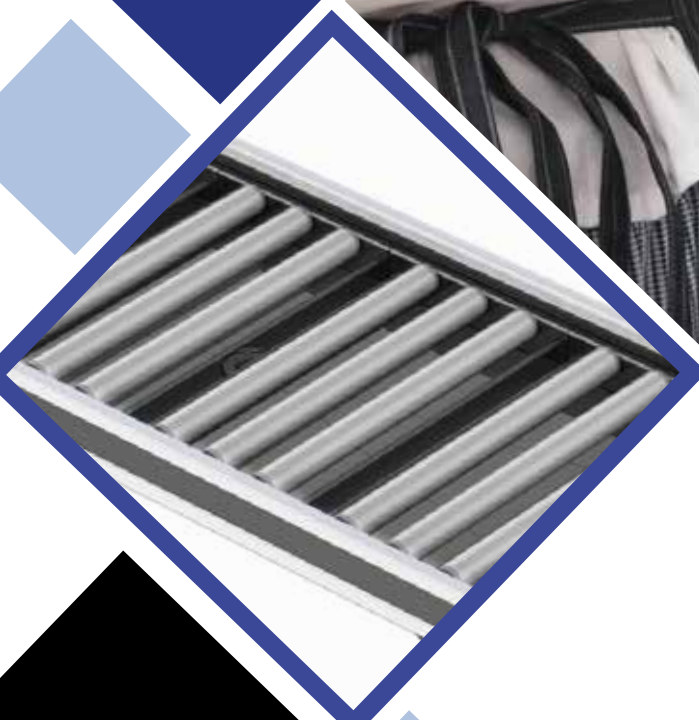

Exclusivité !

**Construction inox avec côtés
et zones de glissement en PEHD**
(polyéthylène haute densité)



*Nombreuses
configurations
possibles*



*Montage
facile et
intuitif*



*Disponibilité
immédiate*

Nouvelle gamme de tables de glissement à rouleaux

4 
HYGIÈNE
ERGONOMIE
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE*
*développer sans attendre



Combinaisons astucieuses d'éléments standards permettant de s'adapter rapidement à tous vos types de projets.



Fabrication en inox avec côtés en PEHD (polyéthylène haute densité).



Économies de temps à l'installation :

- Montage facile par mâchoires étanches
- Étanchéité immédiate
- Goulottes en V présentes sous chaque table pour un passage rapide et sécurisé du câble de fin de course.

Pourquoi opter pour le PEHD ?



Aucun risque de coupure ni pour les installateurs ni pour les utilisateurs lors du nettoyage.



L'utilisation du PEHD permet une parfaite étanchéité lors du raccordement entre chaque table, qui n'est donc plus à réaliser par l'installateur.



Durable et performant (durée de vie utile de 100 ans).



Grande résistance aux variations de température, à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des acides et solvants.



Incassable : extrêmement résistant aux chocs externes.



Léger : manutention facilitée.






Écologique : matériau recyclable à l'infini avec une faible empreinte environnementale.

Caractéristiques techniques

Cette gamme se compose de tables (droites ou courbées) en inox et en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ainsi que de modules tout inox.

Chaque table est indépendante (1 vidange avec siphon et bonde PVC par table).

Nos tables sont composées d'un socle inox avec une pointe de diamant et évacuation, de rives inox, et de 4 bandes de glissement en PEHD.

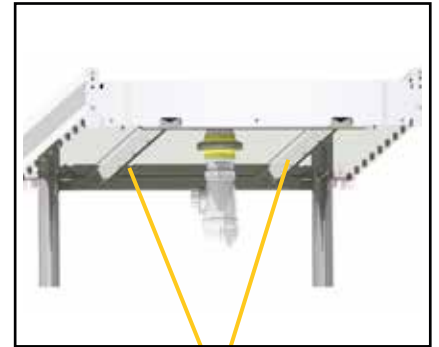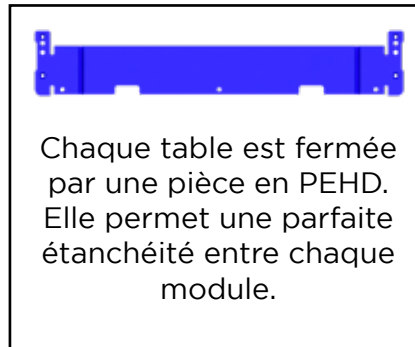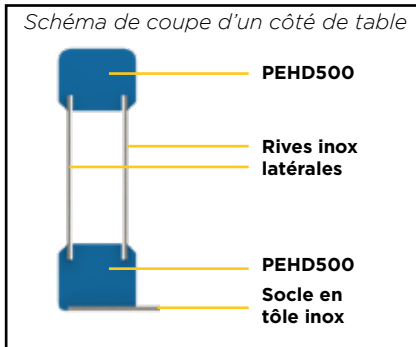

Chaque table est composée d'une série de cadres tout inox amovibles (long 280 mm) équipés chacun de 3 rouleaux PVC.

Cadre 3 rouleaux :

- Faible encombrement : idéal pour le passage en machine à laver
- Léger pour une manutention aisée limitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Toutes nos tables Modulo sont équipées de 2 goulottes en forme de V afin de pouvoir y loger à droite ou à gauche le câble électrique de raccordement du fin de course (TLMFC) rapidement et en toute sécurité.



Flashez-moi pour la vidéo de démonstration



Tables droites à rouleaux

Ref.	Longueur (mm)	Nombre de casiers (500x500 mm)	Nombre de cadres inox (long 280 mm avec 3 rouleaux PVC)	Nombre d'arceau piétement livré	Poids (kg)
TLM620	620	1	2	1	18
TLM900	900	1	3	1	24
TLM1180	1180	2	4	1	30
TLM1460	1460	2	5	1	36
TLM1740	1740	3	6	1	42
TLM2020	2020	4	7	2	51

Toutes les tables droites ci-dessus sont livrées à plat avec un seul arceau piétement (sauf TLM2020 / 2 arceaux).

Livrée à plat



TLM620




TLM1180



TLM2020

- Plateau inox largeur intérieure 550 mm
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40/49
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés
- Pieds et cadres en inox, rouleaux PVC, et côtés en PEHD
- Conçues pour le glissement des paniers de 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm (réglable sur +/- 15 mm)
- Livrée avec bonde et siphon PVC
- Toutes nos tables modulo sont équipées en standard de goulottes en V permettant le passage du câble en cas de raccordement à une fin de course.

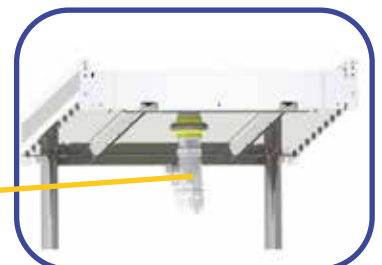

Tables droites à rouleaux avec étagère basse inox à claies incluse



Ref.	Longueur (mm)	Nombre de casiers (500x500 mm)	Nombre de cadres inox (long 280 mm avec 3 rouleaux PVC)	Nombre d'arceau piétement livré	Poids (kg)
TLMEG620	620	1	2	2	23
TLMEG900	900	1	3	2	30
TLMEG1180	1180	2	4	2	36
TLMEG1460	1460	2	5	2	42
TLMEG1740	1740	3	6	2	48,5
TLMEG2020	2020	4	7	2	55

Livrée à plat



- Livrée avec une étagère basse tout inox à claies
- 2 arceaux piétement avec vérins en ABS inclus



TLMEG620



TLMEG1180



TLMEG2020



Étagère basse inox à claie seule livrée sans arceau*

Ref.	Longueur (mm)	Poids (kg)
EGM620	620	1,5
EGM900	900	1,9
EGM1180	1180	2,3
EGM1460	1460	2,7
EGM1740	1740	3,1



Attention : Si la table modulo a un seul piétement arceau, pensez à commander un second piétement **TLMARC (voir page 9).*



Tables à rouleaux avec cuve


Ref.	Longueur (mm)	1 cuve 1 plage arrière et 1 dossieret	Nombre d'arceau piètement livré	Poids (kg)
TLMD44	620	1 cuve de 400x400xP250 mm	1	22
TLMD54	620	1 cuve de 500x400xP250 mm	1	23



**Livré avec un arceau
piètement**
(à monter directement sur la
table si TLMD44 ou sur la table
modulo précédente si TLMD54).



Démonstration

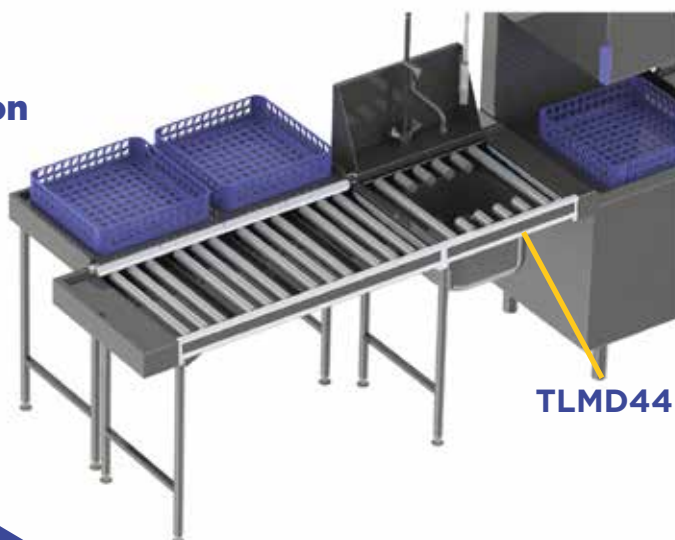

Options disponibles :
**Mât support de douchette (ref. OPLMA)
+ douchette mélangeuse (ref.PLADMC)**



Courbes à rouleaux

Dans le principe, la conception de la courbe à rouleaux est identique à la table droite. Les pièces en PEHD sont usinées en forme de courbe et contiennent les rives qui suivent la forme.

Les cadres à rouleaux sont spécifiques à ce modèle pour suivre la forme courbée.



Hauteur de glissement : 875 mm

Ref.	Dimensions (mm)	Nombre d'arceau piétement livré	Poids (kg)
TLMA90	900 x 900	1	27



Démonstration

**FAIBLE
ENCOMBREMENT !**

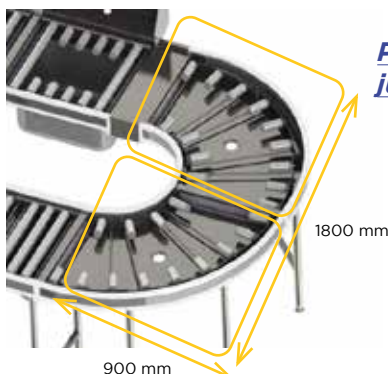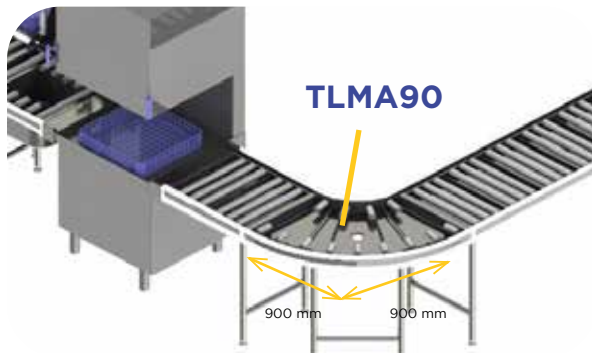

Pour faire une courbe à 180°
jumelez 2 x TLMA90


Module Retour d'angle

Ce module lisse tout inox permet la mise en place en « L » sans modification des tables droites standards s'y accrochant.

Ref.	Dimensions (mm)	Nombre d'arceau piétement livré	Poids (kg)
TLMC	600 x 600 x H 875	1	14



TLMC

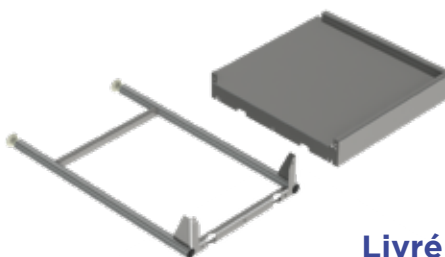

Livré avec un arceau piétement



Démonstration




TLMC

ANGLE 90° !




Options et accessoires




Fermeture de table inox

Dans le cas de la dernière table, il est nécessaire de la fermer par ce module lisse tout inox.
Accrochage par vis M5 (fournies).



Fin de course à palette


La fin de course TLMFC doit impérativement s'installer sur une fermeture TLMF existante (à commander en même temps ou à posteriori).



Jonction lisse « rallonge de tables »


Il est parfois nécessaire de rallonger une table pour s'adapter aux exigences de dimensions de chantier.
On peut rajouter un module entretoise de la longueur souhaitée (de 80 à 150 mm à préciser à la commande).
Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée.

Positionnable n'importe où entre deux tables droites.




Accroche machine à laver standard

Accrochage par vis M5 (fournies).



Côte de l'accroche standard



Mâchoire tout inox

Permet d'accrocher 2 tables à rouleaux entre elles. Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée.


A commander impérativement séparément en cas d'achats de 2 tables modulo à raccorder entre elles.



Accroche machine à laver spécifique

Merci de donner les références de la MAL impérativement à la commande.

Accrochage par vis M5 (fournies).



Arceau piétement pour table modulo standard

Pour zone de glissement à 875 mm de HT.
Autre hauteur de glissement possible sur-mesure : nous consulter.

En cas d'ajout d'étagères basses à posteriori du chantier ou dans certaines configurations, il faudra parfois commander un arceau seul complémentaire.

Ref.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
TLMF	600 x 170	4,6
TLMFC	fin de course	
TLMJ-150	entre 80 et 150	5
TLMAC	550 x 40	1,5
TLMAL	600 x 122	2,6
TLMALS	sur-mesure	
TLMARC		3



TLMF TLMFC



TLMAL



Tables de dépose pour raccordement latéral sur table modulo à rouleaux standards

En environnement laverie, le bon raccordement entre les tables de dépose et les tables à rouleaux est primordial pour garantir une bonne ergonomie de travail aux utilisateurs et permettre ainsi un glissement optimum des paniers vers l'opérateur.

Nos tables de dépose Modulo sont conçues pour s'adapter parfaitement aux tables à rouleaux de la gamme.


En fonction de votre implantation (avec ou sans muret), nos tables de dépose pourront se raccorder latéralement aux tables à rouleaux.

Merci de fournir impérativement un plan de la configuration de votre projet en cas de commande, afin que nous puissions réaliser les ajustements sur-mesure nécessaires.


Largeur : 550 mm (pour panier 500 x 500 mm) - Autre largeur sur-mesure : nous consulter

Ref.	Désignation Table de dépose	Dimensions du plateau	Nombre d'arceau piètement livré
TLMT-11	pour 2 paniers 500 x 500	L 1150 x P 577 mm	2
TLMT-16	pour 3 paniers 500 x 500	L 1650 x P 577 mm	2
TLMT-21	pour 4 paniers 500 x 500	L 2150 x P 577 mm	3




TLMT-11 raccordée à une TLM1180 pour glissement latéral des paniers

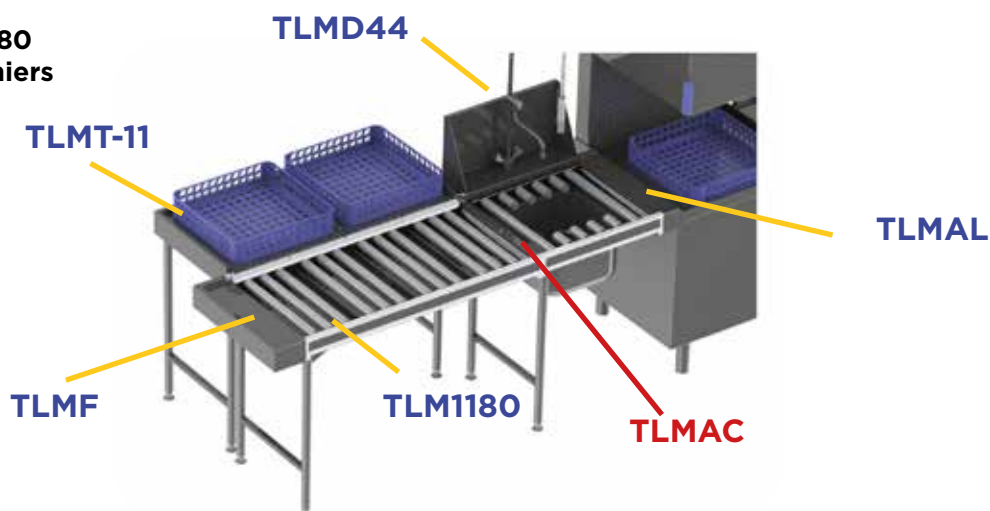

TLMT-16 raccordée à une TLM1740 pour glissement latéral des paniers

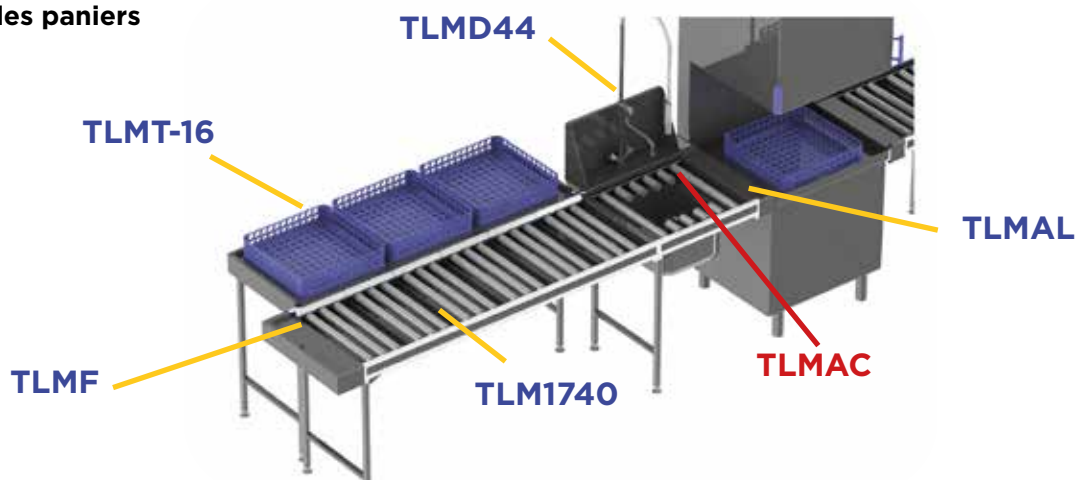

Exemples de réalisations

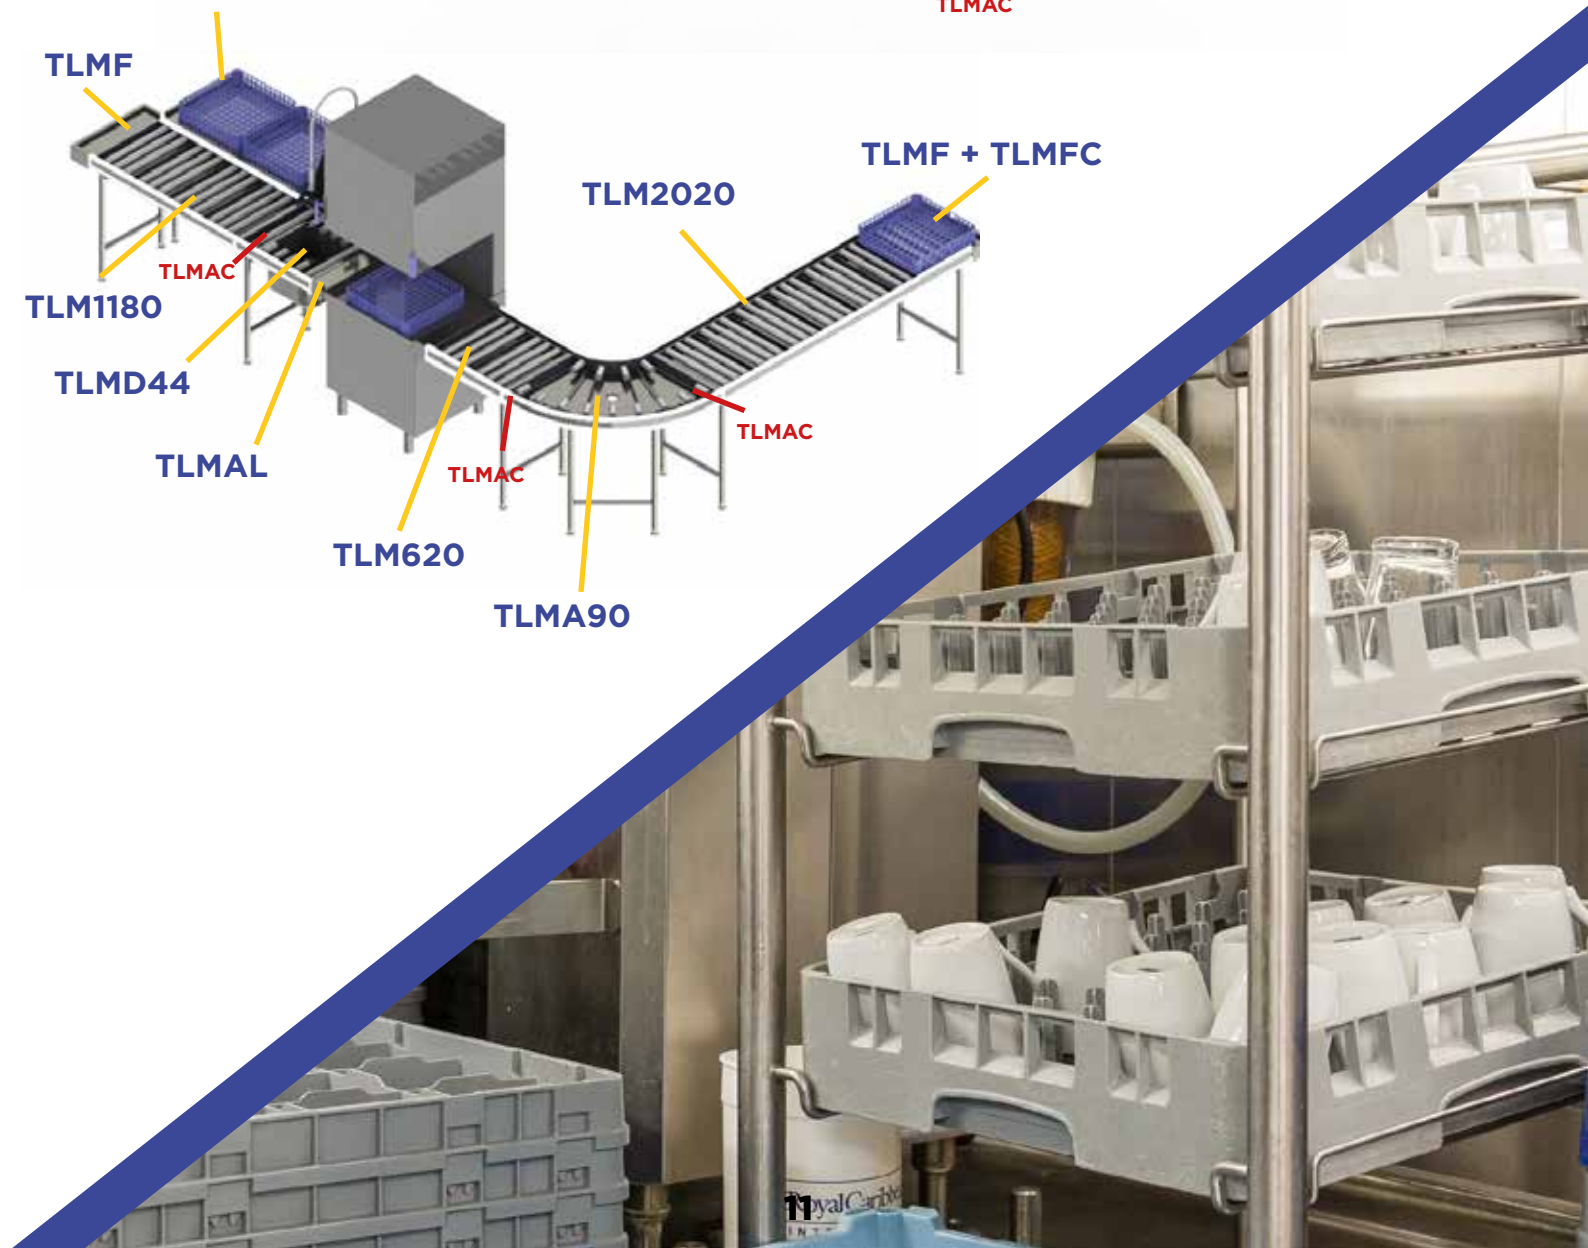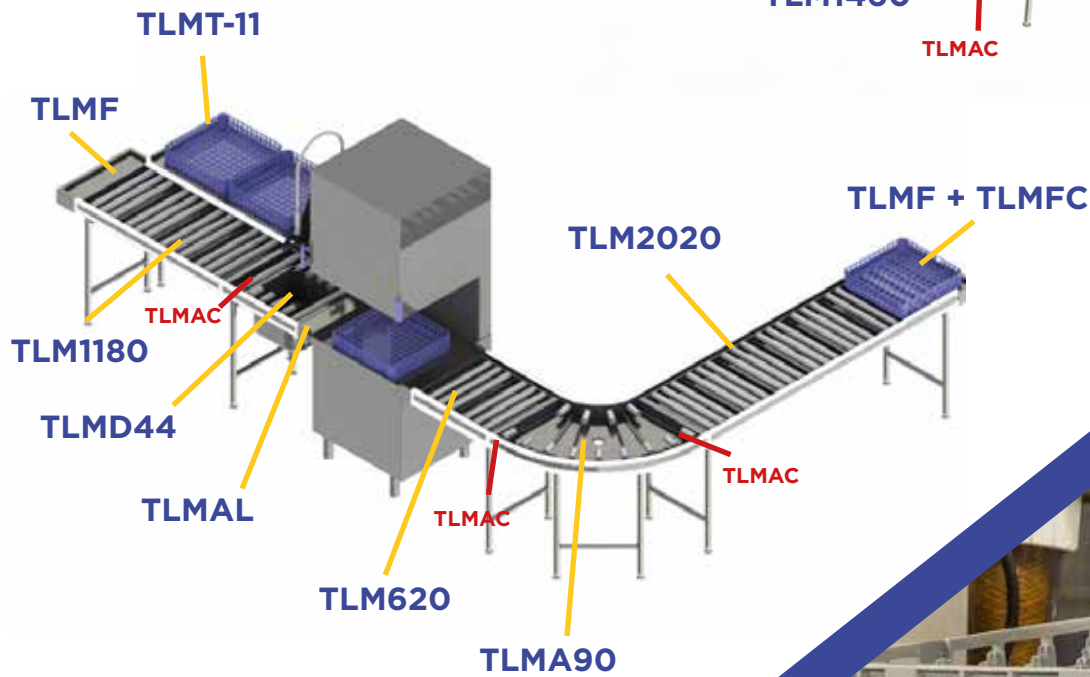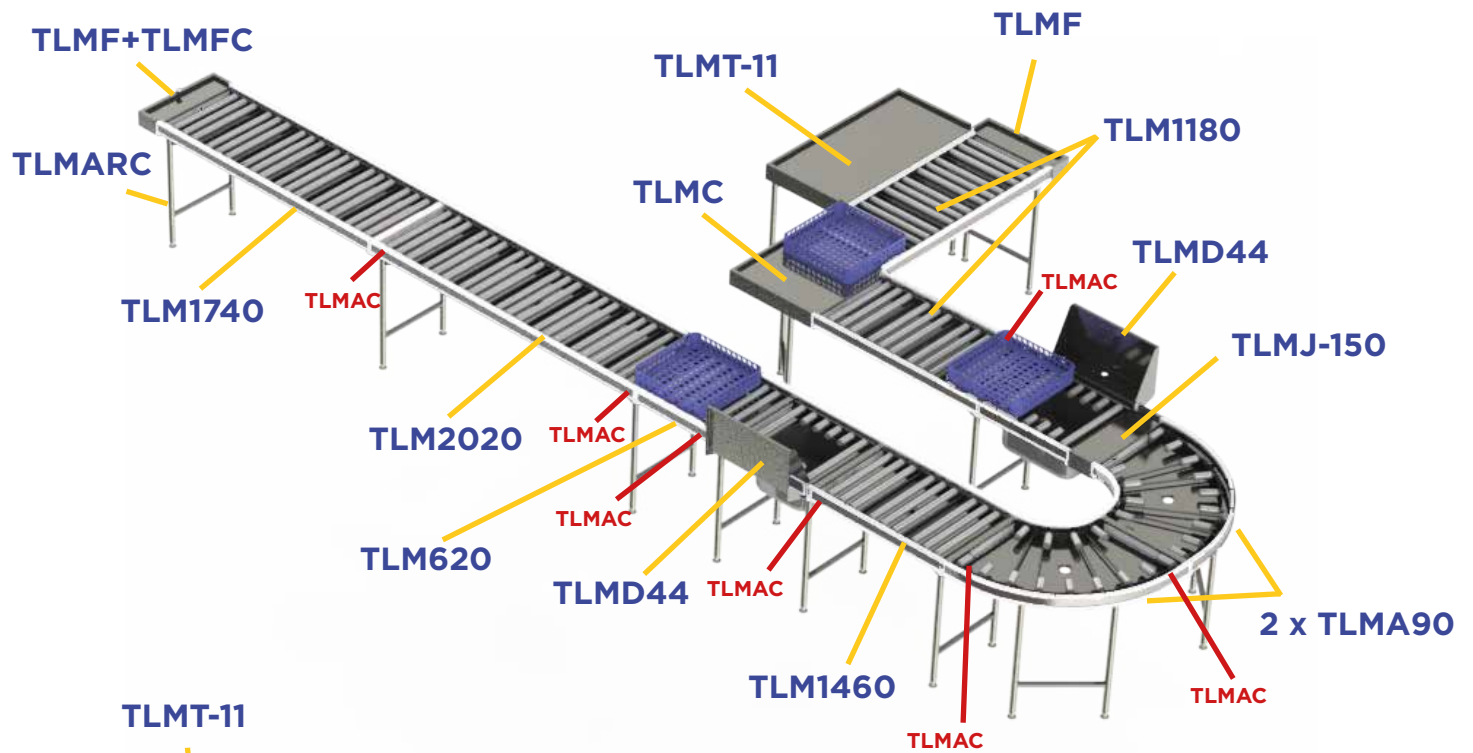

MADE IN FRANCE



sofinor@sofinor.com



+33 3 20 10 34 10



**Parc d'activités de la Houssoye
Rue Ambroise Paré
59280 Bois-Grenier
FRANCE**



www.sofinor.com