

INFORMATION PRODUIT

LINEA INDUSTRIELLE

 60 - 150 kg  85 - 177 mm  75 - 150 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPES

PAGES : 8-13



ROUES

PAGES : 14-19



FIXATIONS

PAGES : 20-31



MEILLEURE MOBILITÉ QUALITÉ SUPÉRIEURE

TENTE croit aux solutions de mobilité intelligentes qui améliorent la vie des personnes et leur environnement de travail. Les solutions TENTE augmentent la productivité, garantissent la sécurité et ouvrent de nouveaux horizons en matière de design, de durabilité et de respect de l'environnement. Dans différents secteurs, des entreprises s'appuient sur nos compétences et sur nos hauts standards de production.

Les pages suivantes contiennent les informations techniques de notre famille de produits Linea industrielle. Elles illustrent également la valeur ajoutée que notre solution de mobilité pourrait apporter à votre organisation. En particulier :

Manœuvrabilité optimisée

Roulette jumelée conférant une grande manœuvrabilité grâce à l'effet différentiel.

Chape robuste

Roulette jumelée pour une capacité de charge élevée et une faible hauteur.

Personnalisable

Possibilité d'imprimer un logo, par exemple.



Deutscher Designer Club



APERÇU DE LA FAMILLE LINEA IDÉALE POUR VOS APPLICATIONS

La famille de roulettes Linea ne se limite pas aux produits présentés dans cette brochure. En effet, nous proposons également des versions spéciales aux caractéristiques spécifiques. Contactez-nous pour en savoir plus.

Pédale "coup de pied"



Platine industrielle



Blocage centralisé



Pousse-câble



Frein combiné



Linea

Une offre complète de solutions et de fonctions de blocage personnalisables.

 120 - 150 kg

 100 - 150 mm

Retrouvez nos fixations pages 22-27.



Linea safety

Bloquée automatiquement par défaut pour augmenter la sécurité.

 60 - 120 kg

 75 - 100 mm

Plus d'informations, pages 28-31



Linea low height

Version surbaissée : 3 mm seulement au-dessus de la roue.

 90 - 100 kg

 75 - 100 mm

Contactez-nous pour en savoir plus.



Linea smart

Solution prête à l'emploi qui regroupe les fonctions essentielles des Linea.

 90 - 100 kg

 100 mm

Contactez-nous pour en savoir plus.



Linea load

Version robuste pour des charges plus élevées.

 100 kg

 50 mm

Contactez-nous pour en savoir plus.



Linea light

Version offrant un large éventail de possibilités et de fixation à clipser pour un montage aisé.

 40 kg - 100 kg

 50 - 100 mm

Contactez-nous pour en savoir plus.



DESIGN PERSONNALISABLE

Notre famille Linea offre de nombreuses possibilités en termes de personnalisation : impression d'images ou de votre logo, coloris standard ou adaptés à vos conceptions. Contactez-nous pour en savoir plus :

www.tente.com/contact



Traitements de surface



Couleurs assorties



Image de marque



Impression d'image

CHAPES



CARACTÉRISTIQUES



Stabilité directionnelle optimisée

Blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et lors des déplacements en ligne droite sur de longues distances.



Pédale "coup de pied" ergonomique

Pour une utilisation facile et rapide avec tout type de chaussures.



Frein modulable

Blocage total ou directionnel ou les deux.



Immobilisation sécurisée

Blocage automatique par défaut afin d'éviter tout déplacement involontaire. Pour déverrouiller la roulette, l'utilisateur doit appuyer sur une poignée.



Chape robuste

Roulette jumelée pour une capacité de charge élevée et une faible hauteur.



Construction solide

Extrêmement résistante aux chocs.



Blocage centralisé ergonomique

Ce système permet de bloquer simultanément plusieurs roulettes à l'aide d'un levier. Sur demande.



Résistance aux produits chimiques

Résistance à de nombreux agents chimiques et détergents.



Nettoyage aisé

Les roulettes sont faciles et rapides à nettoyer grâce leurs surfaces lisses.

CHAPES

Les roulettes jumelées confèrent une meilleure manœuvrabilité grâce à l'effet différentiel des roues. De plus, elles ont une hauteur totale plus faible qu'une roulette à roue unique de même diamètre. Conçues en polyamide, nos roulettes Linea industrielle sont particulièrement résistantes aux chocs. Elles sont également faciles et rapides à nettoyer grâce à leurs surfaces lisses. Différentes versions sont disponibles :

Roulette pivotante

La roue et la chape tournent librement pour une meilleure manœuvrabilité.



Blocage directionnel

Blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et lors des déplacements en ligne droite sur de longues distances.



Blocage de roue

La roue est bloquée manuellement à l'aide d'une pédale pour éviter les mouvements involontaires.



Pédale de frein ergonomique

Toutes les roulettes équipées d'un blocage standard sont disponibles avec une pédale plus longue. Cela permet de bloquer et déverrouiller les roulettes aisément et rapidement avec tout type de chaussures. Contactez-nous pour plus d'informations.



Pousse-câbles intégré

Nos roulettes Linea de diamètre 100 mm et 125 mm sont disponibles avec un pousse-câbles intégré. Ce système permet de protéger les tubes et câbles au sol en toute sécurité. Peut être installé ultérieurement. Contactez-nous pour en savoir plus.

Nos matériaux sont testés dans nos laboratoires en conformité avec la directive RoHS ainsi que le règlement REACH de l'Union Européenne et sont non dangereux. Ils ne contiennent pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI). Tous nos composants sont résistants à de nombreux agents nettoyants et substances chimiques.


Blocage total

Blocage simultané de la roue et de la tête pivotante pour une immobilisation sécurisée.



Blocage total et blocage directionnel combiné

Deux systèmes de blocage indépendants l'un de l'autre, utilisables sur une même roulette. Le module de blocage directionnel peut être installé ultérieurement.



Blocage automatique

La roulette est bloquée automatiquement par défaut. Elle est déverrouillée uniquement lorsque l'utilisateur appuie sur un levier.



BLOCAGE
AUTOMATIQUE



Couleurs assorties

Il s'agit de nos couleurs standard. En cas de demande spécifique, veuillez nous contacter.

Couleur des roulettes :

	RAL 7001		RAL 9002
	RAL 7015		RAL 9011
	RAL 9003		

Couleurs des pédales de frein :

	RAL 7015		RAL 9011
	RAL 3000		RAL 6032

Données techniques et disponibilités




Description	Type de chape	Roulette fixe	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec blocage directionnel	Roulette pivotante avec blocage de roue
	Description de l'article	5908	5940 / 5920	5941 / 5921	5945 / 5925
	Matériau	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide
	Type de roulement	-	Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse	Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse	Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse
	Lavabilité*	En option	En option	En option	En option
Diamètre d'encombrement	Linea				
	Roue Ø 100 mm	-	180 mm	216 mm	216 mm
	Roue Ø 125 mm	-	218 mm	258 mm	258 mm
	Roue Ø 150 mm	●	265 mm	312 mm	312 mm
	Linea safety				
	Roue Ø 75 mm	-	-	-	-
	Roue Ø 100 mm	-	-	-	-

Le signe "●" indique les produits disponibles. Le signe "-" indique les produits qui ne font pas partie de notre gamme standard. Contactez-nous pour en savoir plus


* Les versions lavables ont un roulement à billes de précision en acier inoxydable dans la tête pivotante.

			
Roulette pivotante à blocage total	Roulette pivotante à blocage combiné (blocage directionnel et blocage total)	Roulette pivotante à blocage de roue automatique	Roulette pivotante à blocage total automatique
5947 / 5927	594C	592D	594D
Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide
Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse	Double roulement à billes de précision	Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse	Double roulement à billes de précision ou moyeu lisse
En option	En option	En option	En option
216 mm	-	-	-
258 mm	258 mm	-	-
312 mm	312 mm	-	-
-	-	130 mm	-
-	-	176 mm	180 mm

Types de roulement



Double roulement à billes de précision



Moyeu lisse



Linea safety

Nous proposons un kit d'accessoires pour faciliter l'installation des versions à blocage automatique. Plus d'informations pages 28-31.

ROUES



CARACTÉRISTIQUES



Déplacement silencieux

Version de roue souple en option pour un environnement de travail silencieux.




Roues non marquantes

Bonne résistance à l'usure et absence de traces au sol.



Joint d'étanchéité

Roulement à billes étanches permettant une protection contre la saleté et les projections d'eau.



Non-tachant

Aucun risque de décoloration au sol en cas d'arrêt prolongé. Egalement adapté aux sols en bois non traités et en pierre naturelle.



Conductivité certifiée

Version conductrice en option pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.



Marquage personnalisé

Peut être personnalisée avec un logo, par exemple.



Impression d'images

Nous pouvons également imprimer des images sur vos roulettes.



Surface peinte

Dorée, chromée, argentée ou couleurs vernies.



Roue facile d'entretien

Nettoyage simplifié.

ROUES

Les caractéristiques d'une roue dépendent non seulement des matériaux mais aussi du type de roulement utilisés. La famille Linea propose des roues synthétiques de haute qualité qui ont une faible résistance au roulement. Elles sont également résistantes à la corrosion ainsi qu'à de nombreux agents nettoyants et substances chimiques. Les roues Maxtech présentées ci-après peuvent être utilisées sur des sols souples ou durs.



Maxtech

Fabriquée en polyamide et en polyuréthane injecté. Des versions conductrices d'électricité et en acier inoxydable sont également disponibles.

Certaines roues synthétiques sont lavables. Celles-ci sont parfaitement adaptées à des applications où une hygiène stricte est nécessaire, tels que les hôpitaux. Le bandage de nos roues a été optimisé pour garantir une haute manœuvrabilité.



Couleurs assorties

Il s'agit de nos couleurs standard. En cas de demande spécifique, veuillez nous contacter.

Couleurs des bandages :

● RAL 7015 ● RAL 9011

Couleurs des flasques :

○ RAL 9003	● PMS 116C
● RAL 9002	● PMS 186C
● RAL 7001	● PMS 376C
● RAL 7015	● PMS 2935C
● RAL 9011	



Flasques personnalisées flexibles

Afin d'optimiser la gestion de vos stocks, les roulettes peuvent être livrées sans flasque. Vous recevez donc les pièces personnalisées séparément. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Données techniques et disponibilités

				
 Description	Nom du produit	Maxtech	Maxtech precision	Maxtech inoxydable
	Description de l'article	UAI, UAO	UAP	UAC
	Bandage	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
	Dureté du bandage*	Shore A 92	Shore A 92	Shore A 92
	Matériau du corps de roue	Polyamide	Polyamide	Polyamide
	Température	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C
	Largeur du bandage / diamètre de roue en mm	15 mm / Ø 75 -	15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100 - 125 22 mm / Ø 150	15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100 - 125 22 mm / Ø 150
	Conductivité électrique (10 ⁴ OHM)	-	-	-
	Lavabilité**	●	-	●
 Type de roulement	Moyeu lisse	●	-	●
	Roulement à billes de précision	-	●	●
 Capacité de charge	Linea safety			
	Roue Ø 75 mm	60 kg UAI 70 kg UAO	100 kg	-
	Roue Ø 100 mm	-	120 kg	120 kg
	Linea			
	Roue Ø 100 mm	-	120 kg	120 kg
	Roue Ø 125 mm	-	130 kg	130 kg
	Roue Ø 150 mm	-	150 kg	150 kg

Le signe "●" indique les articles disponibles. Le signe "-" indique les articles non disponibles dans notre gamme standard. Veuillez nous contacter. Les capacités de charge présentées ne sont valables que pour les roulettes Linea.

* Contactez-nous pour des versions de roues plus souples.

** Les versions lavables ont un roulement à billes de précision en acier inoxydable et/ou un moyeu lisse.



Maxtech precision conductive

XSP, XSC

Polyuréthane

Shore A 92

Polyamide

-10 °C / +40 °C

15 mm / Ø 75
20 mm / Ø 100 - 125
22 mm / Ø 150



XSC



-

120 kg

120 kg

130 kg

150 kg



Normes européennes :

Les roulettes suivantes ont été testées selon les normes européennes :

EN 12528 :

- Linea safety (Chape 592D)

EN 12530 :

- Linea
- Linea safety (Chape 594D)

EN12532 :

- Linea



Capacité de charge

Lorsque vous utilisez 4 roulettes, la méthode de calcul suivante permet de définir la capacité de charge par roulette : Somme du poids de votre application + la charge transportée, le tout divisé par 3.

$$\frac{\text{Poids de l'application + charge}}{3} = \text{Capacité de charge d'une roulette}$$

Types de roulements



Moyeu lisse pour de courtes distances.



Roulement à billes de précision pour de plus hautes performances.

FIXATIONS




CARACTÉRISTIQUES



Flexibilité

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations à propos de nos fixations personnalisées.



Diverses dimensions disponibles

Large gamme de fixations aux dimensions variées.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Design récompensé

Nos roulettes Linea ont reçu des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux.



Design homogène

L'aspect de nos roulettes Linea reste le même du diamètre 50 au diamètre 150mm. De nombreuses caractéristiques sont disponibles. Contactez-nous pour en savoir plus.



Qualité testée

Tests effectués selon les normes européennes dans nos laboratoires.



Matériaux non dangereux

En conformité avec la directive RoHS et le règlement REACH de l'Union Européenne. Ne contiennent pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chromes (VI).



Scans fiables

Version antimagnétique pour les scanners de sécurité et les appareils par résonance magnétique. Disponible sur demande.

FIXATION À TROU CENTRAL

Pour fixer rapidement et facilement les roulettes à trou central à vos applications, utilisez des vis M10 ou M12.

Trou central

Pour toutes longueurs de vis. Des repères d'indexation sont réalisables sur demande.



Données techniques et disponibilités

			
 Description	Type de fixation	Trou central	Trou central
	Description de l'article	P30	P30
	Ø du trou central	11 mm	13 mm
 Hauteur totale	Linea		
	Roue Ø 100 mm	118 mm	118 mm
	Roue Ø 125 mm	143 mm	143 mm
	Roue Ø 150 mm	-	170 mm

Le signe "-" indique les articles qui ne sont pas disponibles dans notre gamme standard. Veuillez nous contacter.

FIXATIONS EXPANSIBLES POUR TUBES

Nos fixations expansibles permettent une installation facile et rapide dans différentes tailles de tubes. Elles sont disponibles pour toutes les roulettes avec un trou central de 10 mm de diamètre.




Données techniques et disponibilités

i Description	Type de fixation	Trou central	Expansible, rond	Expansible, carré
	Description de l'article	P30	R07	R47
	Ø du trou central	10 mm	-	-
	Expansible	-	Ø 19 - 21,5 mm Ø 21,5 - 24 mm Ø 24 - 27 mm Ø 27 - 30 mm Ø 31 - 35 mm	Ø 21,5 - 24 mm Ø 24 - 27 mm Ø 27 - 30 mm Ø 32 - 35 mm Ø 36 - 40 mm
↻ Hauteur totale	Linea			
	Roue Ø 100 mm	118 mm	●	●
	Roue Ø 125 mm	143 mm	●	●
	Roue Ø 150 mm	170 mm	●	●

Le signe "●" indique les articles disponibles.

FIXATIONS À TIGE

Les fixations à tige sont idéales pour un montage facile et sont hautement personnalisables.

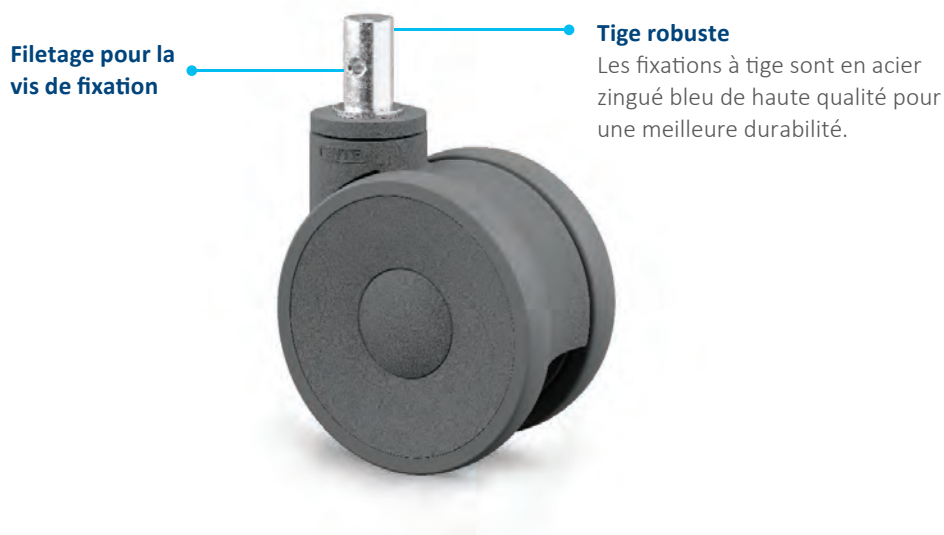

Données techniques et disponibilités


Description	Type de fixation	Tige
	Description de l'article	R05-22
	Forme	Ronde
	Filetage pour vis de fixation	M8
	Position de la tige filetée	19 mm
	Ø de la tige	22 mm
	Longueur de la tige	40 mm
Hauteur totale	Linea	
	Roue Ø 100 mm	118 mm
	Roue Ø 125 mm	143 mm
	Roue Ø 150 mm	170 mm



Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.

Dessins techniques


R05-22



Le signe "-" indique articles qui ne sont pas disponibles dans notre gamme standard. Veuillez nous contacter.

ADAPTATEURS POUR TUBES

Différents adaptateurs pour tubes ronds et carrés sont disponibles.

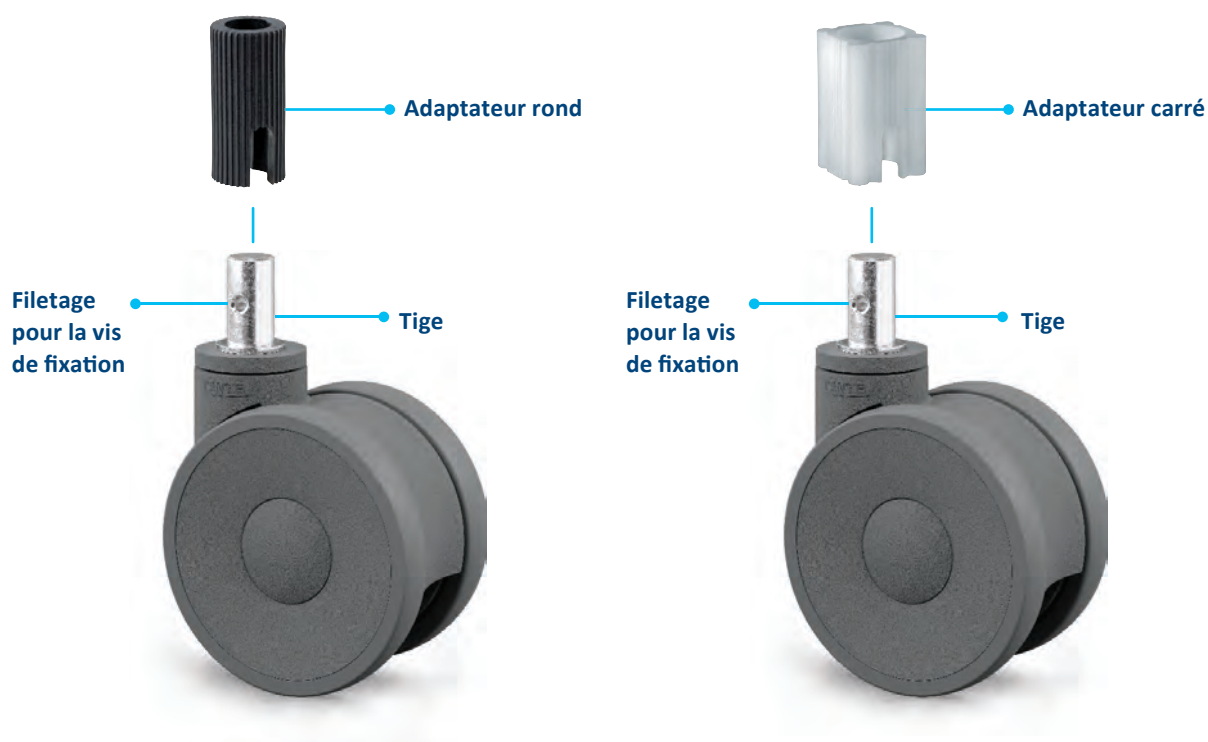

Données techniques et disponibilités

			
Description	Type de tube	Rond	Carré
	Description de l'article	R08	R48
	Compatibilité avec les produits	R05	R05
	Dimensions de l'adaptateur	Ø 28 mm	27 x 27 mm 32 x 32 mm 36 x 36 mm
	Ø de la tige	22 mm	22 mm
	Longueur de la tige	40 mm	45 mm & 60 mm

FIXATIONS À PLATINE

Fixation sécurisée au moyen de quatre vis. Les fixations de la famille Linea sont conçues en acier zingué de haute qualité ou en acier inoxydable sur demande pour vous assurer une meilleure durabilité.



Fixation à platine

Différentes dimensions peuvent être réalisées sur demande.

Données techniques et disponibilités

				
i Description	Type de fixation	Platine	Platine	Platine
	Description de l'article	P50	P51	P52
	Dimensions de la platine	77 x 67 mm	95 x 70 mm	96 x 70 mm
	Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm	75 x 50 mm	76/72 x 52/44,5 mm
	Ø des trous de la platine	8,5 mm	11 mm	11 mm
↻ Hauteur totale	Linea			
	Roue Ø 100 mm	124 mm	124 mm	124 mm
	Roue Ø 125 mm	148 mm	148 mm	148 mm
	Roue Ø 150 mm	170 mm	170 mm	170 mm

Le signe "-" indique les articles qui ne sont pas disponibles dans notre gamme standard. Veuillez nous contacter.



Platine	Platine	Platine
P60	P62	P63
90 x 137 mm	96 x 78 mm	137 x 105 mm
56 x 100 mm	80 x 60 mm	105 x 80/65 mm
11 mm	9,1 mm	11 mm
-	125 mm	124 mm
-	150 mm	148 mm
177 mm	177 mm	176 mm

LINEA SAFETY

Nos roulettes Linea safety disposent d'un système de blocage automatique. Autrement dit, pour les déverrouiller, il faut actionner une poignée. Elles sont donc particulièrement adaptées aux applications qui nécessitent une haute sécurité. Contactez-nous pour obtenir plus d'informations.



Blocage automatique

Vous avez le choix entre le blocage de roue disponible pour les roues de 75 mm et 100 mm de diamètre, ou le blocage total disponible pour les roues de 100 mm de diamètre uniquement.



Blocage automatique

Les ressorts du système de freinage sont libres lorsque la roulette est verrouillée. Cette solution est brevetée par TENTE.

Fixations à platine



Description	Type de fixation	Platine avec système de blocage de roue automatique	Platine avec système de blocage de roue automatique	Platine avec système de blocage total automatique
	Description de l'article	P41	P41	P50
	Dimensions de la platine	38 x 38 mm* 42 x 42 mm 60 x 60 mm	65 x 65 mm	77 x 67 mm
	Distance entre axe	27 x 27 mm 32 x 32 mm 48/38 x 48/38 mm	47/42x47/42 mm	61,5/56 x 51,5/46,5
	Ø des trous de la platine	5 mm 5 mm 6 mm	6 mm	8,5 mm
Hauteur totale	Linea safety			
	Roue	63 mm	61,5 mm	-
	Roue Ø 100 mm	113,5 mm	112 mm	124 mm

*La platine P41 aux dimensions 38 x 38 mm est uniquement disponible avec un trou borgne de 10 mm de diamètre.

Tiges filetées



Description	Type de fixation	Tige filetée avec blocage de roue automatique	Tige filetée avec blocage de roue automatique	Tige filetée avec blocage total automatique	Tige filetée avec blocage total automatique
	Description de l'article	S70	S70	S70	S70
	Dimensions de la tige filetée	M10 x 15 mm M10 x 25 mm	M12 x 15 mm M12 x 25 mm	M10 x 15 mm	M12 x 25 mm
Hauteur totale	Linea safety				
	Roue Ø 75 mm	80,5 mm	81,5 mm	-	-
	Roue Ø 100 mm	106 mm	106 mm	123 mm	129 mm

Kit d'accessoires pour la Linea safety

Nous proposons un kit d'accessoires en option pour une installation facile sur vos applications.



Description	i	Accessoire	Câble en acier inoxydable de 1,2mm galdnisé 1x19. Un côté avec une borne sertie 4x4.	Câble en acier inoxydable 1,5mm galvanisé 1x19. Un côté avec une borne à bille Ø 6mm.	Manchon spiralé en fil d'acier plat Ø 5mm	Embouts 8x16 DEC 5.9x7
		Longueur (m)	3	3	10	-
		Quantité	6	4	1	4
		Remarques	Pour connecter Linea safety (592D) à frein de roue diamètre 75mm et 100mm à un coupleur. Pour connecter l'élément de contrôle à un duplicateur à n'importe quelle version de Linea safety.	Pour connecter Linea safety (592D) à blocage total 100mm à un coupleur.	Fabrique à partir d'un fil d'acier plat.	-

i Description	    					
	Accessoire	Poignée longue	Poignée courte	Coupler	Manchon d'arrêt cylindrique. A sertir 5x4.1 (Ø 1.65mm)	Manchon d'arrêt cylindrique. A sertir 4x4 (Ø 1.4mm)
	Longueur (m)	-	-	-	-	-
	Quantité	1	1	1	6	10
	Remarques	Avec possibilité de système de blocage.			À utiliser avec un câble de Ø1.5mm pour les Linea safety (594D) et un blocage total pour les diamètres de 100mm.	À utiliser avec un câble de Ø1.2mm pour les Linea safety et un frein de roue pour les diamètres 75mm et 100mm.

UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS

NOS ROULETTES

Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts. Qu'il s'agisse de normes de conception élevées, d'applications spéciales ou de capacités de charge particulières, notre gamme répond à vos attentes.

Quels que soient vos besoins, vous trouverez la solution optimale parmi nos familles de produits. Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur notre site internet : www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 3.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Forma



125 - 150 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



10 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes une entreprise mondiale qui vous propose une assistance sur les cinq continents. Cela signifie un support sur place avec un service de qualité et des connaissances approfondies. De plus, nos experts en solutions peuvent vous conseiller sur la solution de mobilité la mieux adaptée à vos besoins. Trouvez votre contact local TENTE sur notre site internet : www.tente.com/location

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ

Grâce à nos solutions de mobilité intelligentes, nous vous aidons à économiser du temps, des efforts, de l'énergie et à réduire vos coûts opérationnels. Nos produits vous permettent d'améliorer vos méthodes et conditions de travail, et ainsi d'optimiser vos processus et d'accroître la productivité, la rentabilité et la sécurité. Demandez notre catalogue de solutions ou consultez notre site Web pour savoir comment nos clients bénéficient de nos solutions personnalisées : www.tente.com/solutions

GAGNEZ DU TEMPS DE DÉVELOPPEMENT

Les dessins techniques, les données CAO 3D et les fiches techniques sont à votre disposition sur notre site internet : www.tente.com/linea

PLUS D'INFORMATIONS

Vous pouvez télécharger nos catalogues et brochures sur notre site internet, où vous trouverez également des informations utiles et des références clients : www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



DESIGN



DURABILITÉ



ENVIRONNEMENT