

siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Index des icônes

Systems Siegmund

Systeme 28 – Alésages Ø 28 mm
Le système robuste

Systeme 22 – Alésages Ø 22 mm
Le polyvalent

Systeme 16 – Alésages Ø 16 mm
Le système de précision

Disponibilité de livraison

Article produit en stock

Article produit sur commande

Matériaux

Acier pour outillage traité à cœur X8.8

Acier pour outillage traité à cœur X8.7

Acier de qualité S355J2+N

Inox

Alu-Titane

Aluminium

Polyamide

Caractéristiques matière

Résistante aux rayures & Anticorrosion
La surface est résistante à la corrosion dans un environnement sec

Nitruration
améliore la résistance aux chocs et protège des projections de soudure

Revêtement BAR (Black-Anti-Rust)
lisse la surface et renforce la protection antirouille

Brunissage
Protection anti-corrosion

Caractéristiques produits

Graduation fine

Bandeau

Paroi latérale extra haute

Rainure hexagonale

Six pans intérieurs

Six pans extérieurs

Grille à trous

Quadrillage diagonal

25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm quadrillage







INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

En tant que leader des tables de soudure, nous avons acquis de l'expérience grâce à nos clients. Découvrez sur notre site internet plus de 200 exemples d'utilisation issus des ateliers de nos clients et profitez des applications multiples de nos tables de soudure.

Automatisation

Réalisation de machines et de lignes de fabrication

Constructions acier et métal

Construction de véhicules

Construction navale

Aéronautique

Agriculture

Scénique

DISCOVER MORE



Tables de soudage et plus

Tables de soudure	**012**	
Systeme 28	044	
Systeme 22	100	
Systeme 16	136	
Tables rainurées	**012**	
Systeme 28	052	
Smart Leg NEW	**026**	
Tables élévatrices		
Systeme 28	054	
Systeme 22	106	
Systeme 16	144	
Tables rotatives		
Systeme 28	056	
Systeme 22	108	
Systeme 16	146	
Tables élévatrices		
Systeme 28	057	
Systeme 22	109	
Systeme 16	147	
Établis	**030**	
Workstation	**037**	
Systeme 28	058	
Systeme 22	110	
Systeme 16	148	
Tables octogonales		
Systeme 28	062	
Systeme 22	112	
Systeme 16	152	
Cellule de soudage	**039**	
Cellule de soudure laser	**034**	
Système à rails	**032**	
Systeme 28	094	
Turn Extreme NEW	**028**	
Positionneur	**188**	
SIEGMUND IN ACTION	**008**	
	022	

Outils

Butées		
Systeme 28	064	
Systeme 22	114	
Systeme 16	154	
Equerres de bridage		
Systeme 28	066	
Systeme 22	116	
Systeme 16	156	
Profilés Alu		
Systeme 28	072	
Systeme 22	118	
Systeme 16	160	
Boulon		
Systeme 28	074	
Systeme 22	120	
Systeme 16	162	
Pinces de bridage		
Systeme 28	078	
Systeme 22	122	
Systeme 16	166	
Vés & Entretoises		
Systeme 28	082	
Systeme 22	124	
Systeme 16	170	
Accessoires		
Systeme 28	086	
Systeme 22	126	
Systeme 16	172	
Sub Table Box		
Systeme 28	088	
Systeme 22	128	
Systeme 16	174	
Les étaux	**040**	
Systeme 28	090	
Systeme 22	130	
Systeme 16	176	
Presse sur table	**041**	
Systeme 28	092	
Systeme 22	132	
Systeme 16	178	
Prismes de bridage magnétique	**182**	
Eléments de liaison	**182**	
Produits d'entretien	**186**	

CONTENT

Tous les produits et prix actuels sur notre site internet.

Histoire d'une réussite à Oberottmarshausen

Il y a 35 ans, Bernd Siegmund a créé l'entreprise! Son fils Daniel Siegmund la dringe. En tant que leader mondial dans la table de soudure, nous avons cinq sites en Europe et un réseau commercial dans plus de 60 pays.

Nos produits vous proposent une fonctionnalité élevée avec un design exclusif et sont utilisés dans quasiment tous les domaines. Ils sont mis en oeuvre dans les domaines de la machine-outil, de la fabrication de lignes industrielles, de la construction métallique et de la construction de véhicules aussi bien pour le prototypage que pour la série avec ou sans systèmes robotisés. Le bridage avec nos tables de soudure est basé sur un système modulaire flexible et bien pensé. En combinaison avec notre gamme d'accessoires très diversifiée, nous pouvons proposer une réponse simple et un gain de temps important à toutes vos demandes.

Le succès de nos produits nous pousse à toujours poursuivre avec de nouveaux développements et concepts innovants. Notre ambition est de rester sur cette voie et de continuer le développement de nos produits. C'est grâce à toute notre équipe, qui s'engage au quotidien avec conviction et motivation pour l'entreprise.

siegmund

Gagnez du temps et de l'argent avec une table de soudure Siegmund

Décidez vous pour une table Siegmund et gagnez de l'argent. La qualité supérieure de nos tables de soudure vous permet d'acquérir un outil, qui rend votre travail plus précis avec un taux d'erreur réduit. Grâce au système modulaire, vous pourrez combiner vite les tables de soudure, poutres en U, équerres, etc... pour réaliser de multiples gabarits, ce qui vous fera gagner du temps de montage et de l'espace de stockage et donc des coûts.







VISIT US!

Découvrez Siegmund LIVE sur les salons professionnels

Les salons mettent en lumière les thèmes, tendances et développements du secteur et proposent une plateforme pour l'échange d'expériences et de compétences.

WHY SIEGMUND?

Siegmund dans le monde entier

Leader mondial dans le domaine des tables de soudure avec un réseau de revendeurs dans plus de 60 pays, nos tables sont utilisées plus de 100.000 fois dans le monde.

Les tables de soudure les plus dures

La dureté hors du commun de nos tables Extreme est atteinte grâce à un alliage spécialement développé, à la nitruration plasma et au traitement de surface BAR. La planéité est conservée même après des années d'utilisation.

Système modulaire innovant

Modulaires, compatibles, individuels: établis, tables de soudure et systèmes de serrage selon vos besoins.

Qualité

Siegmund est synonyme d'innovation produits, de matériau de qualité et d'une production soignée. Ensemble avec nos clients, notre équipe importante de développement travaille à l'amélioration constante du produit.

Accessoires traités

Notre nitruration plasma est un traitement, qui améliore nettement nos surfaces de travail et protège mieux nos accessoires contre l'oxydation, les rayures et les projections de soudure.

Capacité de stockage

Notre exigence: donner du temps et être disponible pour nos clients! Notre stock de tables de soudure, env. 4.000 et nos accessoires de bridage, 1 million de pièces sur 18.000 m² de surface.

Production interne

- Deggingen (D): Production mécanique de tables de soudure, pièces fonte et profilés aluminium.
- Skawina (PL): Production d'accessoires de bridage et de tables de soudure.
- Lublin (PL): Production de tables et accessoires de soudure.


THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS







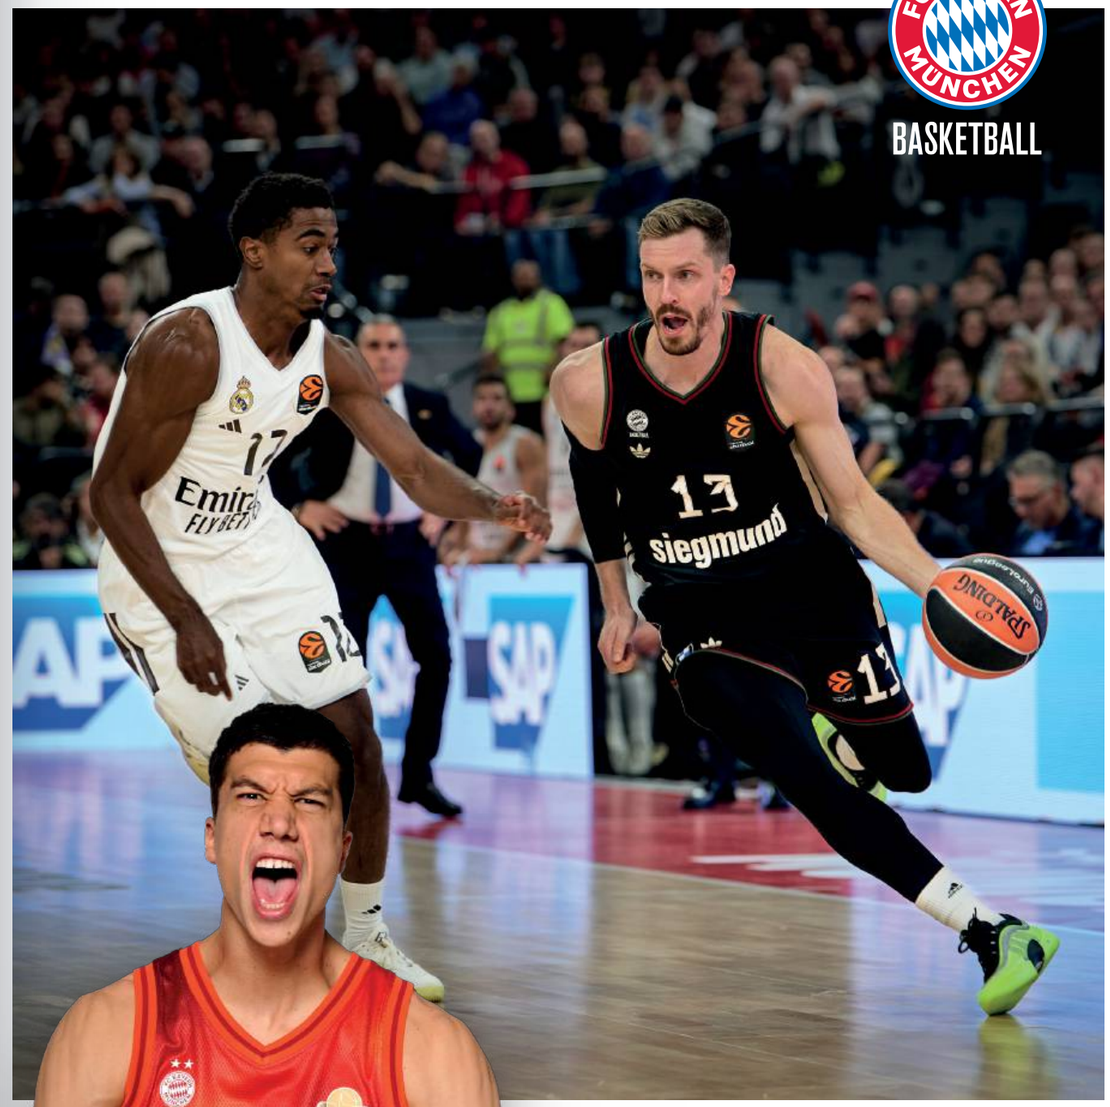




NOUS SOMMES SPORTIF

Des partenaires sportifs portent notre nom dans le monde, donne encore plus d'importance à notre marque et créent de l'enthousiasme et des moments d'émotion.


SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE





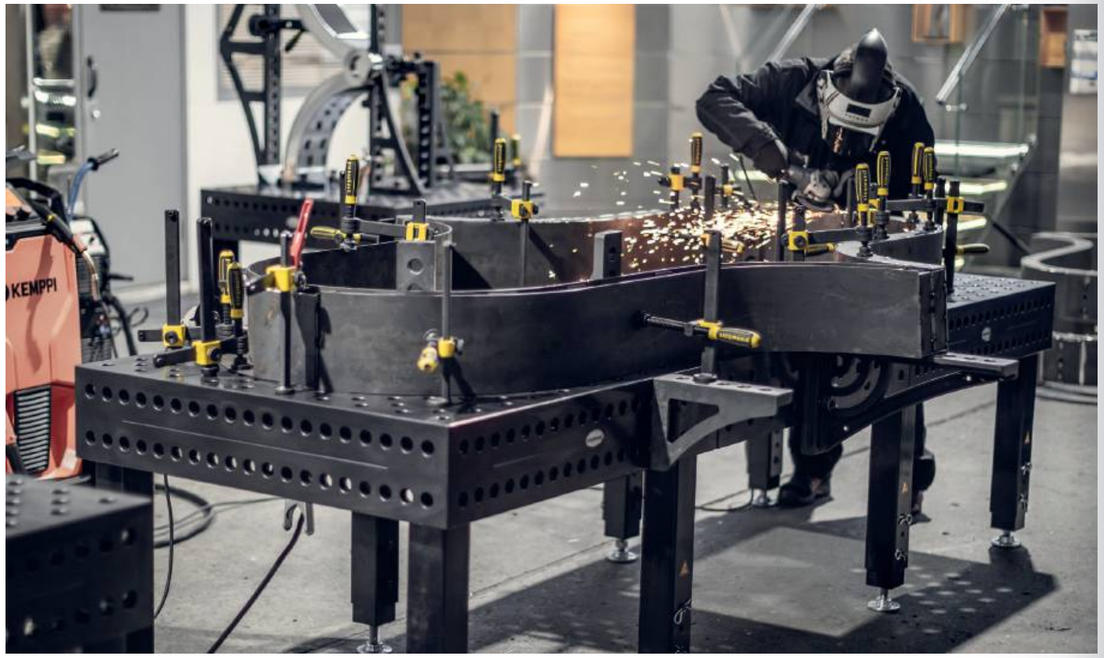



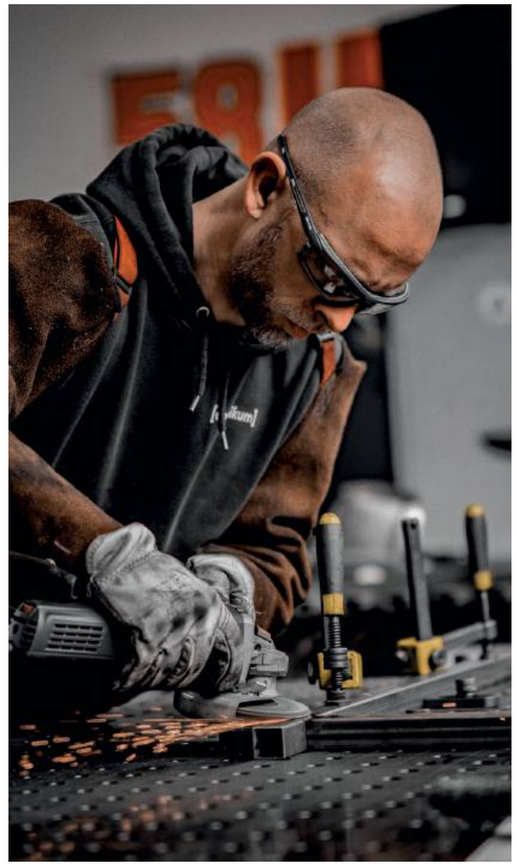





GET MORE









GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

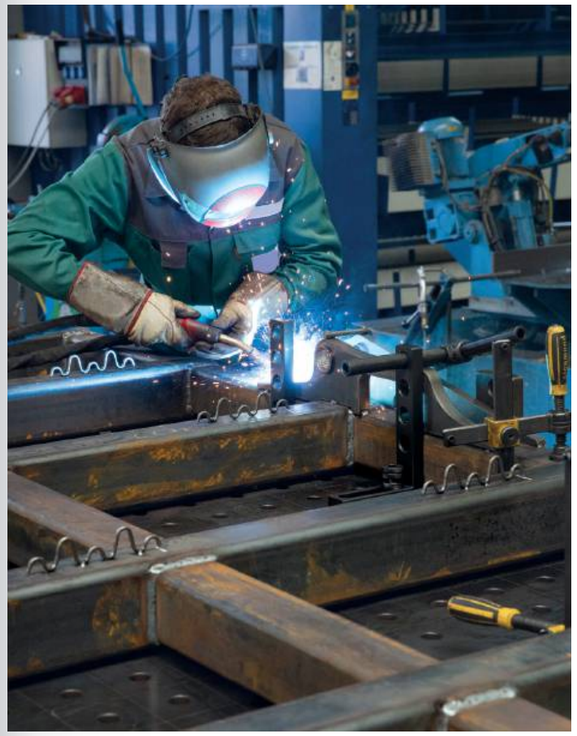



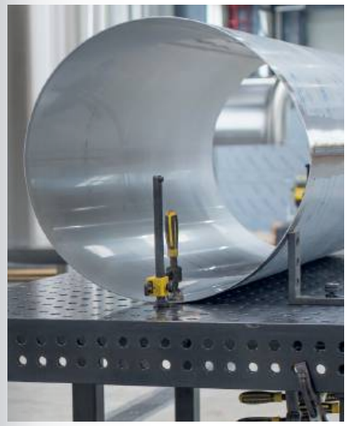



PETITES OU GRANDES PIÈCES À SOUDER?

Avec nos tables de soudure, vous réalisez vos tâches vite et avec précision.

Grâce aux alésages System de nos tables de soudure, vous disposez d'une grande surface utile et flexible de bridage. Ce qui vous permet de produire vite et facilement des constructions très diverses à l'aide des équerres, butées et pinces de bridage. La précision parfaite de nos tables de soudure vous simplifie le positionnement exact des accessoires et augmente la répétabilité. Nous proposons pour chaque activité un système modulaire dédié, qui assure un travail productif et confortable.

- le système modulaire pour chacun
- bridage précis de vos pièces
- travail productif et confortable
- gain de temps grâce à une manipulation facile



WELDING TABLES

La flexibilité, qui inspire

Avec une table de soudure Siegmund, vous êtes équipé pour des travaux sur tous les formats. Peu importe s'il s'agit de pièce unitaire, de série ou de pièce spéciale, nous vous proposons le système modulaire adapté pour chacun, avec la meilleure qualité et une flexibilité maximale.



Possibilités infinies

Avec notre système à rail, nos plateformes et manipulateurs, aucun projet n'est trop grand. En partant de la construction de ponts jusqu'à la réalisation de manèges ou encore de bus de ville, etc... Nous pouvons proposer des solutions spéciales en collaboration avec le client en fonction de vos demandes et besoins spécifiques.



Liberté maximum

Grâce à notre système modulaire, vos tables de soudure s'agrandissent selon vos commandes et vos exigences. Rallongez votre surface de travail dans toutes les dimensions, par exemple en reliant une table avec des poutres en U ou des profilés Alu.


LA BONNE TAILLE DE TROU

Choisissez votre System

Le choix du système de perçage adapté (16 mm, 22 mm ou 28 mm) dépend principalement du poids de vos composants et des forces de déformation prévues. Leader mondial du marché, Siegmund propose le système de serrage idéal pour chaque besoin.

TABLE SYSTEMS

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS

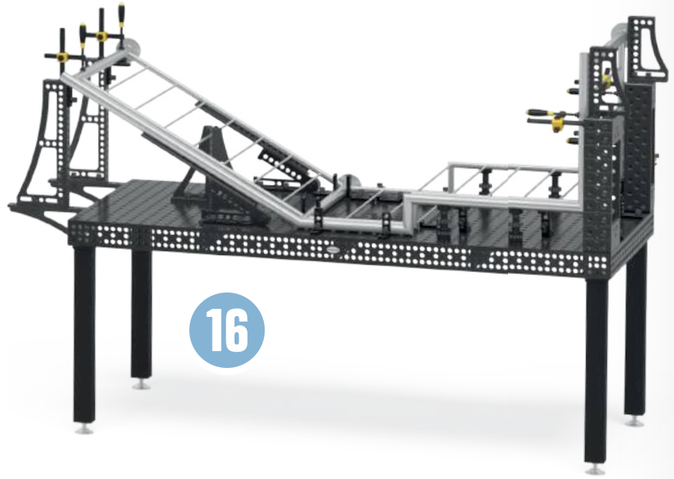

SYSTEME 16

Le système de précision

Idéal pour les travaux légers à moyens et les montages de précision. Grâce à sa grille de 50 mm, il permet une fixation de haute précision des petits composants. Particulièrement adapté aux structures soudées de dimensions précises avec une déformation minimale.

Charge maxi conseillée jusqu'à 2000 kg*
charge maxi par pied standard 1000 kg



SYSTEME 22

Le polyvalent

Le compromis idéal en construction métallique. Il offre une stabilité nettement supérieure au système 16, tout en restant plus facile à gérer et plus économique que le système 28. Parfait pour les travaux de métallurgie généraux et les forces de déformation modérées.

Charge maxi conseillée jusqu'à 3000 kg*
charge max pour pied standard 1500 kg



SYSTEME 28

Le système robuste

La référence mondiale en matière de construction métallique lourde et de génie mécanique. Avec un quadrillage de 100 mm et des boulons haute résistance, elle est conçue pour des forces de serrage maximales, des structures de plusieurs tonnes et des contraintes de déformation élevées.

Charge maxi conseillée jusqu'à 6000 kg*
charge maxi par pied standard 2000 kg
charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg

Flexibilité maximale grâce aux adaptateurs système

Nous proposons des adaptateurs spéciaux qui permettent d'utiliser les accessoires sur différents systèmes.


* La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

SIEGMUND DES TABLES DE SOUDURE UNIQUE

100.000 fois éprouvées dans le monde

Les caractéristiques de nos tables de soudure et de bridage sont la grande qualité, la résilience et la précision. Sur nos tables, il est également facile de réaliser en plus de la soudure, des bridages et montages de tout type avec des matériaux comme le bois ou les matières plastiques. Nous avons investi beaucoup de temps dans le développement de nos tables de soudure pour pouvoir aujourd'hui proposer une base de travail efficace.

- durée de vie très longue
- matériaux exclusifs
- charges importantes
- précision importante et bridage précis
- base identique pour toutes commandes
- satisfaction client élevée

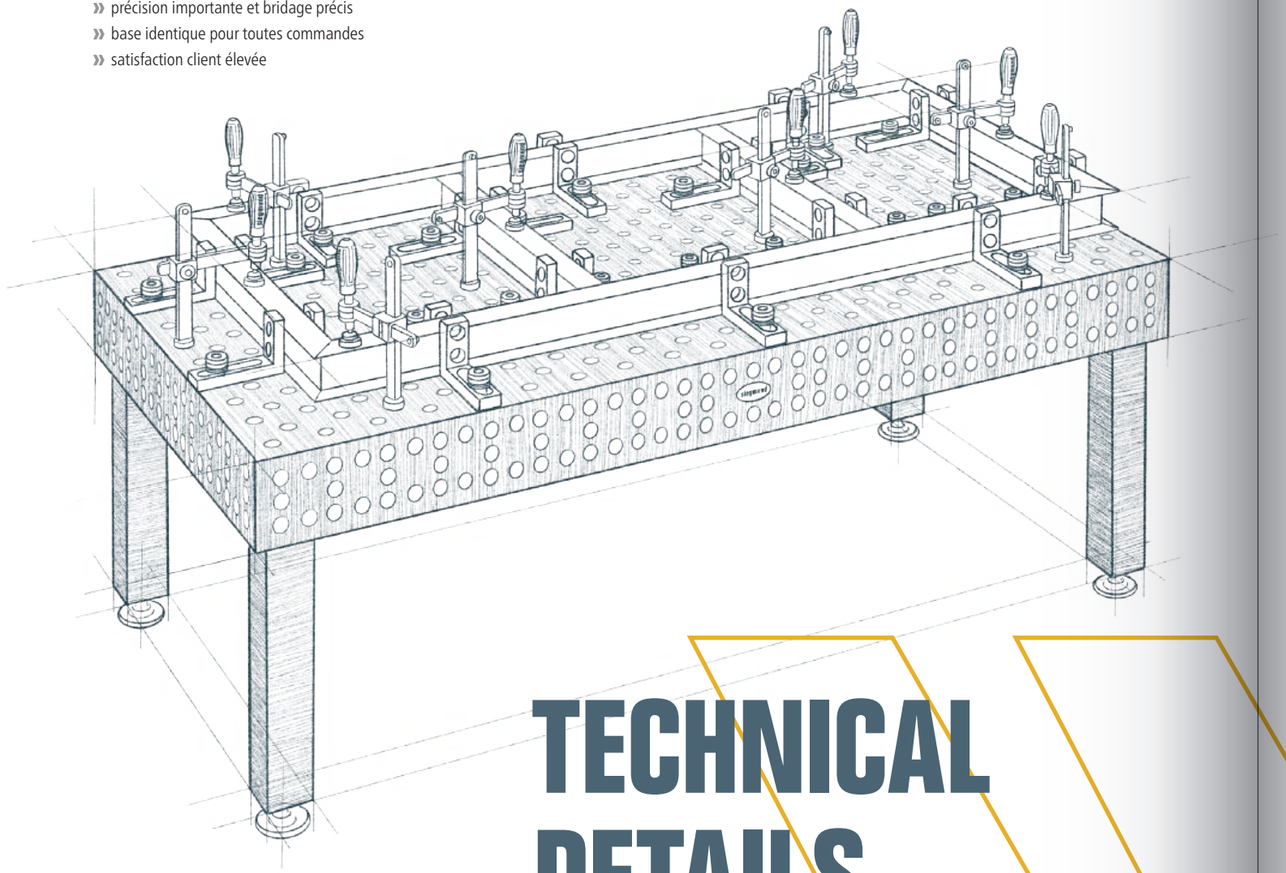

TECHNICAL DETAILS

Matériaux uniques
- Matériaux exclusifs développés par Siegmund
- dureté de base élevée
- amélioration des résultats de nitruration
- solidité liée aux formes améliorée

Surface
- surface de travail fraisée avec précision
- entretien réduit et protection contre la corrosion grâce à la nitruration plasma

Alésages avec bords arrondis
- engagement des boulons et des accessoires facilité
- adhérence des projections de soudure encore diminuée
- moins de détérioration aux bords des alésages

Lignes de quadrillage
- lignes continues pour une orientation facile, entraxe 50 mm en System 16 ou entraxe 100 mm en System 22 et 28
- permettent un bridage précis

Graduation fine
- graduations sur quatre côtés
- vous gagnez du temps pour le bridage et le réglage


Angles et alésages rayonnés
- bords et alésages arrondis
- réduction du risque de blessure
- protège vos pièces et accessoires de tous dommages

Bandeau
- surface de bridage augmentée
- pour rallonge et liaison de tables

Renfort
- pour une stabilité et une rigidité optimale de la plaque de table
- pour toutes les séries et dimensions de tables


Pieds de table solide
- répartition de la charge optimale
- une solidité importante garantit la précision de la surface de table
- différentes versions disponibles

WELDING TABLES


















TOUTES LES SÉRIES DE TABLES EN UN COUP D'ŒIL

Découvrez notre gamme très large de tables de soudure avec des matériaux de hautes qualités. Chaque variante est disponible dans de nombreuses dimensions et se combine avec plusieurs types de pieds.

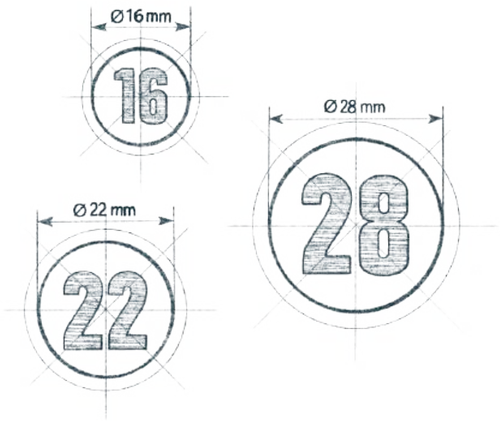


16 BASIC 750


16 PROFESSIONAL 750


22 PROFESSIONAL 750


28 BASIC 750


28 PROFESSIONAL 750

MORE DETAILS

	(sans nitruration plasma) Acier S355J2+N 750	Acier S355J2+N 750 N BAR
Dureté à cœur	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆☆☆☆☆
Dureté en surface	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Résistance aux chocs	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Résistance à la rayure	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆
Protection contre les projections de soudure	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Résistance à la corrosion	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Charge admise	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Planéité à neuf	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Planéité préservée pour des utilisations extrêmes	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Durabilité	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆


16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


28 BASIC 8.7


28 PROFESSIONAL EXTREME 8.7



SIEGMUND´S HARDEST WELDING TABLE


28 PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

PLAY VIDEO

	Acier pour outillage X8.7 X8.7 N BAR	Acier pour outillage X8.8 X8.8 N BAR
Dureté à cœur	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Dureté en surface	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
Résistance aux chocs	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
Résistance à la rayure	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Protection contre les projections de soudure	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Résistance à la corrosion	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆
Charge admise	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Planéité à neuf	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Planéité préservée pour des utilisations extrêmes	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Durabilité	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆

NITRURATION PLASMA

Standard chez Siegmund depuis 2009

Les tables de soudure Siegmund sont nitrurées plasma en série depuis 2009. Comme pionnier dans le domaine, nous avons, grâce à notre longue expérience et l'optimisation en continu du process, créé une table de soudure pour les conditions les plus dures en terme de robustesse et de durée de vie, difficilement comparable à d'autres produits.

- Résistance à l'usure augmentée
- Déformation réduite
- Protection anti corrosion optimisé
- Réduction importante de l'adhérence des projections de soudure
- protection longue durée sans traitement ultérieur


Revêtement BAR

Exclusif chez Siegmund le revêtement BAR des tables de soudure ainsi que pour beaucoup d'accessoires. Le revêtement BAR (Black-Anti-Rust) est réalisé après la nitruration plasma. Il lisse la surface une fois de plus et renforce la protection anti-corrosion.


- Anti-corrosion renforcé
- Lissage supplémentaire des surfaces

MATÉRIAUX

Dureté à cœur

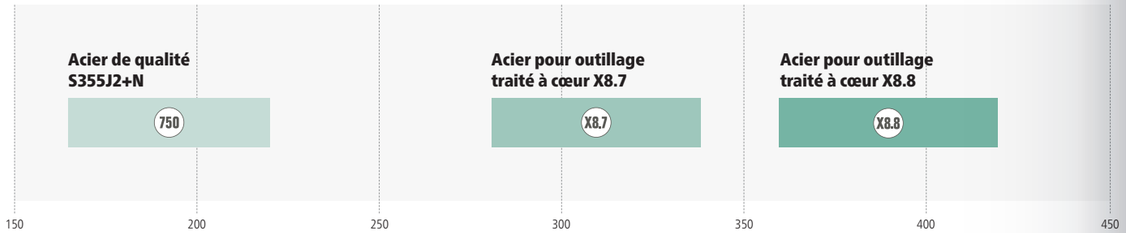

Dureté en surface

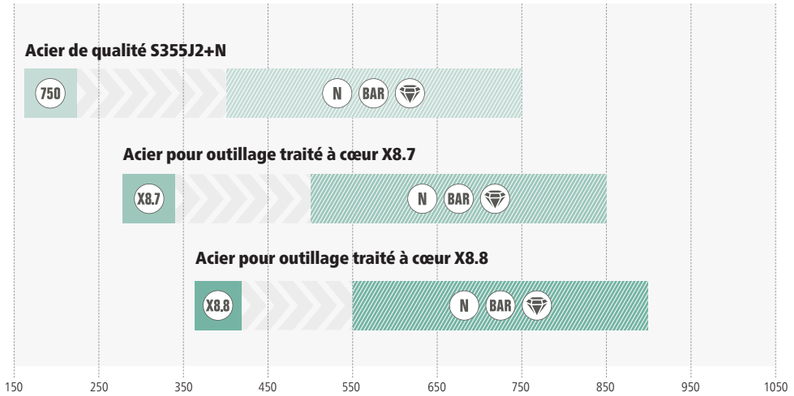


La dureté de base est déterminante pour la résistance aux chocs et une durée de vie très longue de la table de soudure. La nitruration plasma puis le revêtement BAR rendent la surface très dure. Ce qui permet une protection contre les rayures, la corrosion et les projections de soudure. La combinaison de la dureté de base avec la nitruration plasma sont nécessaires pour obtenir une surface sans déformation et durable dans le temps.

Duretés Vickers aproximatives

Qu'est-ce que la nitruration plasma?


La nitruration plasma désigne le procédé de diffusion thermochimique afin de durcir la couche externe. Cette couche d'une pièce ou d'un composant est enrichie en azote et forme ainsi une fine épaisseur externe très résistante à l'usure et à la corrosion. Le processus est réalisé sous vide à une température de 500 degrés. La combinaison de la nitruration avec les autres étapes de production, nous permet d'obtenir un produit avec une très longue durée de vie.


La nitruration plasma est l'un des procédés de traitement thermique les plus écologiques car il nécessite uniquement de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces gaz sont les composants les plus importants de l'air. Chez Siegmund, l'énergie nécessaire est exclusivement électrique alors que habituellement l'énergie utilisée est d'origine fossile.

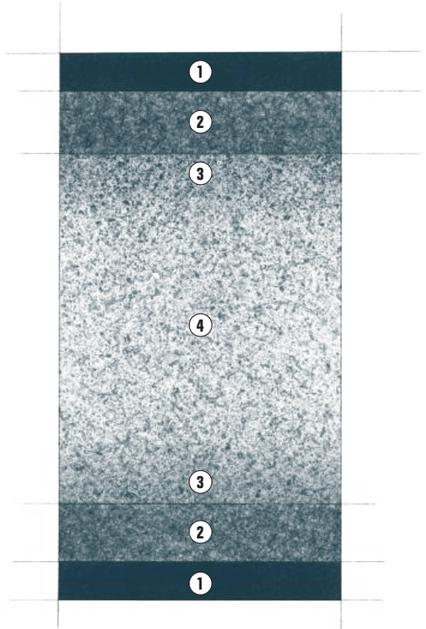

1. Revêtement BAR
2. Nitrure de fer
3. Zone de transition
4. Matériau de base

UNIQUE SURFACES

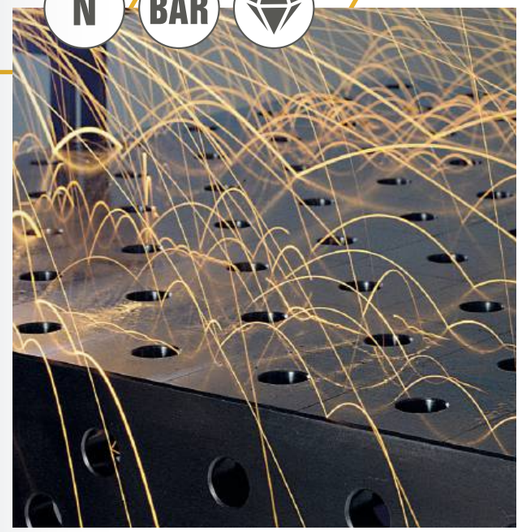








PLAY VIDEO

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

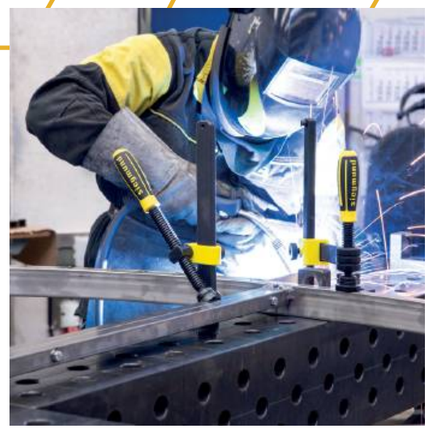











GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK







GET MORE








SMART LEG

Plus de possibilités, moins de limites

Avec le Smart Leg, Siegmund établit de nouvelles normes pour les tables de soudage modernes. Conçu avec précision et équipé de technologies de pointe, le Smart Leg accompagne l'utilisateur à chaque étape du processus, élevant perceptiblement le travail quotidien à un nouveau niveau.

- Support stable même sous les charges les plus lourdes
- Ajustement flexible à la surface du sol
- Compensation pour sol irrégulier
- Travail ergonomique
- Peut être adapté à toutes les tables de soudage
- Compatible avec les systèmes 16, 22 et 28
- Fonctionnement continu avec alimentation secteur

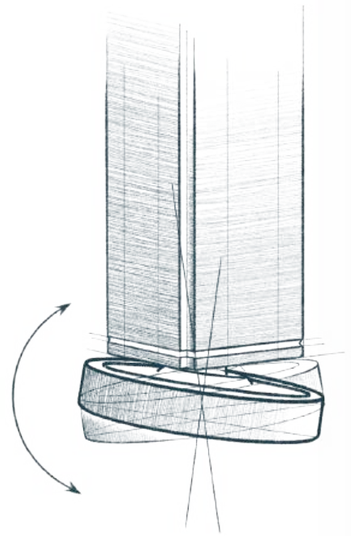

Commande unique avec fonction de mise à niveau

- Réglage précis de la hauteur de la table
- Pieds contrôlables individuellement
- Inclinaison jusqu'à un maximum de 10 degrés (selon la taille de la table)



INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT

SMART LEG

SMART AUTO LEVELING



Réglable en hauteur électriquement et conçu pour des charges lourdes

- Pieds avec réglage électrique en hauteur sans paliers (course de 300 mm)
- Convient pour les tables comportant jusqu'à 12 pieds
- Unité de contrôle avec affichage et arrêt d'urgence
- Fonction mémoire (jusqu'à 3 réglages de hauteur)

Système intelligent avec auto-nivellement

- Niveau automatique: nivellement automatique du plateau
- Mode multi-table: contrôle synchronisé de plusieurs tables
- Réglage rapide et facile à la hauteur de table souhaitée


TURN EXTREME

La table rotative pour une rotation précise et une précision extrême

Lorsque des composants nécessitent un soudage propre, précis et ergonomique, le positionnement est essentiel pour garantir la qualité et optimiser les temps de cycle. Le Siegmund Turn Extreme est un positionneur de soudage électrique conçu pour les applications industrielles et d'atelier, permettant la rotation et l'alignement contrôlés des pièces. En particulier pour les soudures circulaires, les raccords de tuyaux et de brides, ainsi que les composants asymétriques, la rotation constante garantit des vitesses de rotation régulières, une apparence de soudure optimisée et des résultats reproductibles – tout en réduisant les repositionnements, les retouches et les temps d'arrêt non productifs.

Notre recommandation pour

- soudures circulaires et opérations de soudage rotatives répétitives
- normes de qualité élevées et apport de chaleur uniforme
- flux de travail reproductibles
- des conditions de travail plus ergonomiques et une fiabilité accrue des processus
- réduction des temps de préparation et des temps improductifs

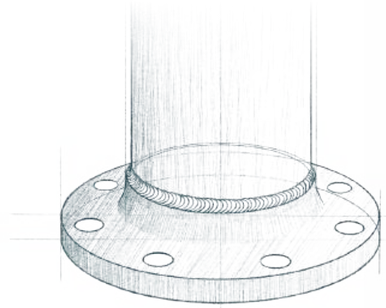





Vos avantages

- moins de modifications de configuration
- moins de temps d'arrêt et moins de retouches
- des résultats cohérents et reproductibles
- qualité constante
- travail ergonomique
- fonctionnement analogique intuitif
- table rotative mobile
- compatible avec le système modulaire Siegmund

QUALITY SPEED REPEAT

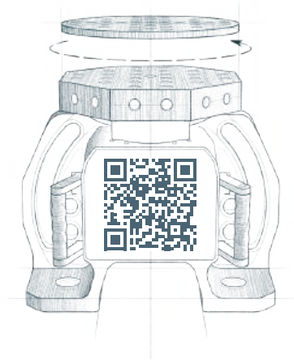

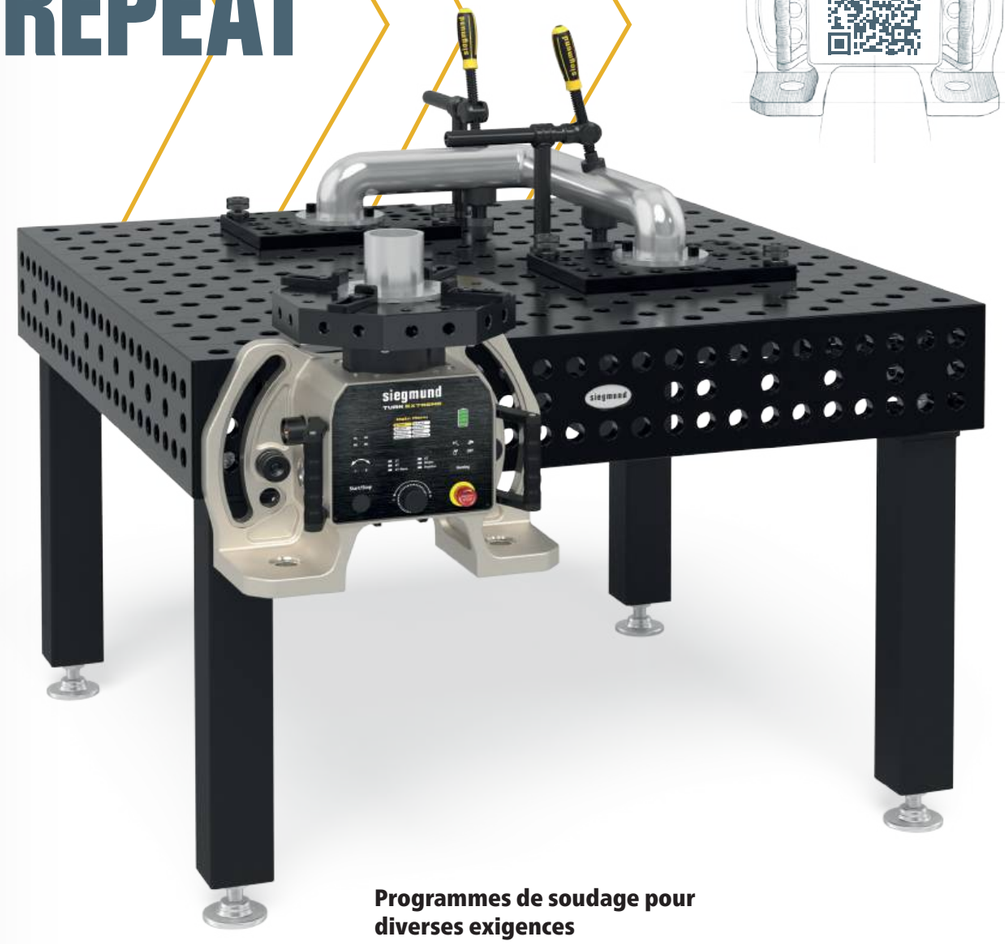

Programmes de soudage pour diverses exigences

- Différents modes: 2 temps, 4 temps, vagues 4 temps, 6 temps, mémoire
- Mode vague à 4 temps: Superposition d'un signal sinusoïdal pour un motif d'ondulation uniforme, notamment sur l'acier inoxydable
- Mode 6 temps: Deux vitesses, sélectionnables pendant le soudage par pédale, idéal pour les composants asymétriques
- Fonction de chevauchement: définition des zones d'entrée et de sortie pour des démarrages et des fins de soudure précis

L'ÉTABLI PROFESSIONNEL DE SIEGMUND

robuste, polyvalent et bien pensé


Pour des travaux de sciage, de vissage ou de montage, l'établi de grande qualité Siegmund vous propose une surface de travail stable et robuste, que vous utiliserez pour un travail sécure et précis. Polyvalent et adapté aussi bien dans le travail du bois ou du métal, pour de la réparation ou des projets créatifs. L'établi Siegmund est une base idéale pour arriver à un résultat efficient et professionnel. Concentrez-vous sur la qualité quand ça compte!



Aussi flexible que vos exigences

L'établi Siegmund s'adapte à vos besoins: Choisissez entre une plaque acier nitrurée plasma ou des profilés Alu légers complétés par un plateau de protection MDF. Grâce au système modulaire, l'établi peut être agrandi facilement – soit avec des tiroirs, des tables machines ou des rallonges de la surface de travail.

MODULAR AND FLEXIBLE

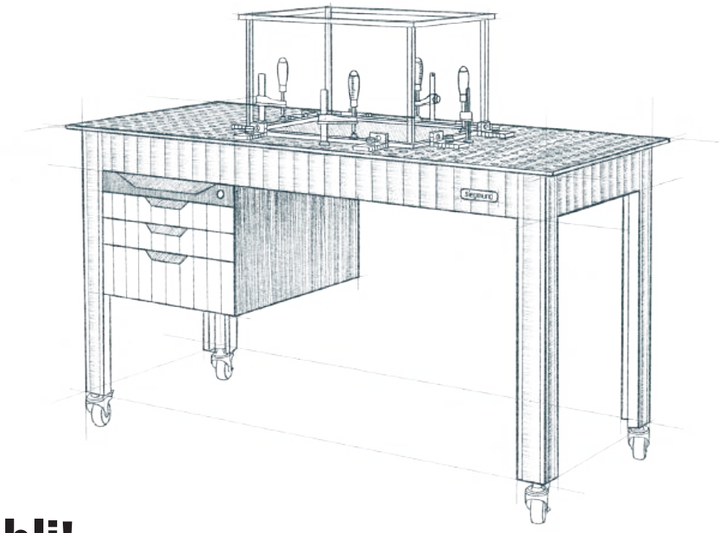

Plus qu'un simple établi!

- polyvalent dans le travail des métaux, les constructions bois ou pour la réparation
- surface de travail résistante et stable pour des travaux précis
- différentes plaques de travail de haute qualité au choix
- extensions modulaires avec des tiroirs et des tables d'appoint
- travail ergonomique grâce à nos pieds réglables en hauteur
- configuration individuelle pour chaque taille d'atelier
- combinaison parfaite entre la fonctionnalité et le design

WATCH VIDEO








SYSTÈME À RAILS STANDARD

La qualité qui fait la différence. Une précision durable.

Le système à rails Siegmund Standard offre une base stable et précise pour une large gamme d'applications de serrage, notamment pour les composants volumineux et lourds. Les rails nitrurés au plasma supportent des charges élevées, résistent à la déformation et garantissent un guidage précis sur de longues distances.

Un seul cadre de connexion est compatible avec trois dimensions de table, simplifiant ainsi la planification et les extensions futures. Les rails peuvent être installés au-dessus ou en dessous du niveau du sol, s'adaptant avec flexibilité aux différents espaces et processus. Créez un environnement de travail modulaire qui évolue avec vos projets.

RAIL SYSTEM

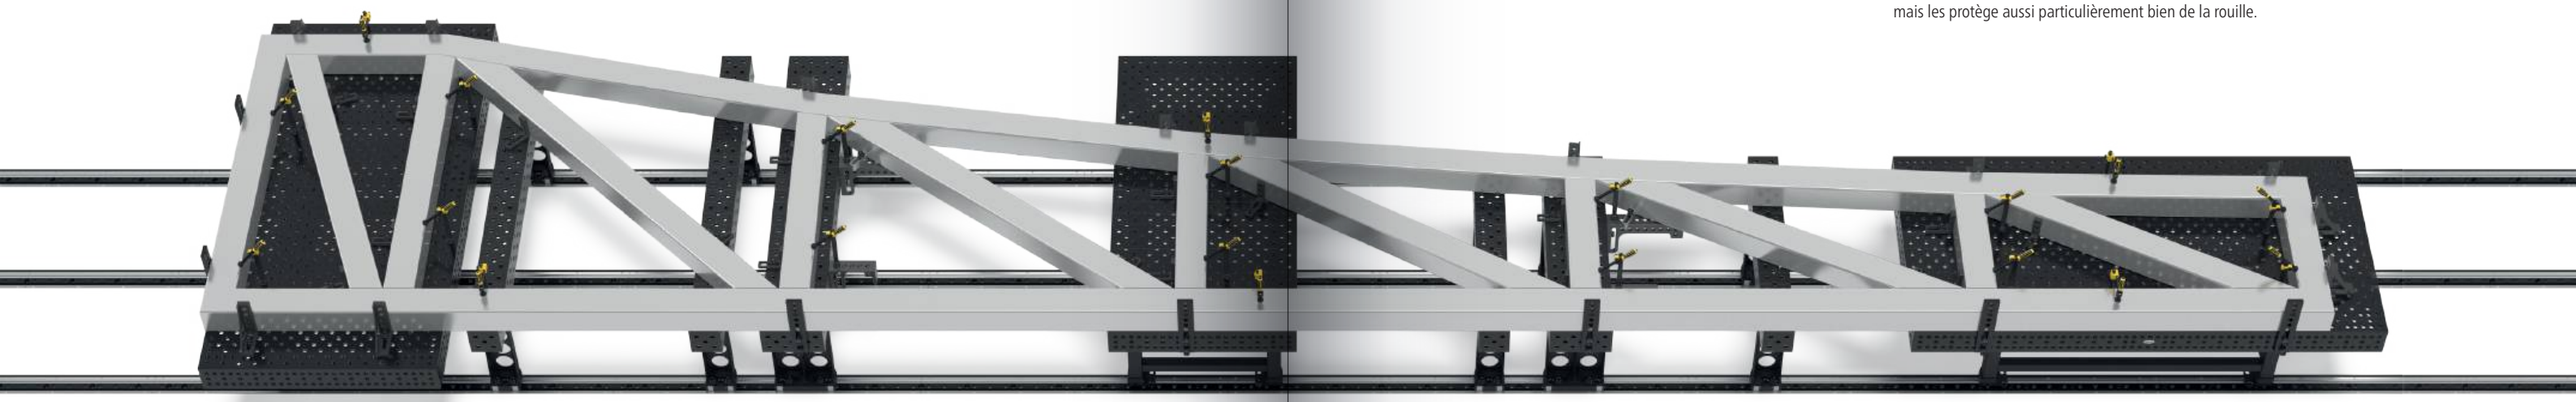



Installation au-dessus du sol


- Installation rapide sans travaux de construction
- Les rails peuvent être prolongés à tout moment
- Facile d'accès et facile d'entretien



Installation enterrée

- Surface de travail sans obstacle
- Rails facilement accessibles
- Protection optimale grâce à l'installation au sol

Nous serons ravis de vous préparer une offre personnalisée!

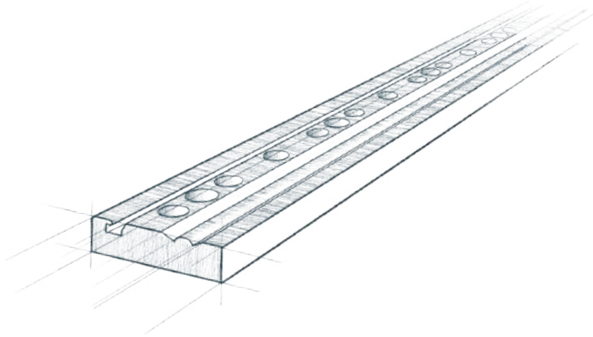

Bien protégé: Rails nitrurés au plasma

Les rails de positionnement avec rail cylindrique intégré sont réalisés en acier de qualité S355J2+N et nitrurés plasma. Ce processus rend les rails très durs et résistants mais les protège aussi particulièrement bien de la rouille.





MODULAR CELL

Sécurité maximale et montage simple

La cellule laser Siegmund propose en option une protection contre le rayonnement diffus et les réflexions, qui peuvent être produits par le laser. Avec la conception innovante et les parois prémontées, la cellule peut être rapidement installée. Elle est adaptée pour la soudure laser manuelle et le décapage dans les longueurs d'onde entre 940 et 1090 nm.





Parois prémontées selon DIN EN 60825-4

- Panneaux composites-aluminium (certifié B1)
- certifiée pour une puissance laser maximale de 4 kW
- certifié selon DIN EN 60825-4
- Epaisseur 4 mm, Hauteur de paroi 2520 mm
- avec ouverture de ventilation passive
- extensible à tout moment



Notre recommandation: Toit fermé

- Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure (Ø 200 mm)
- Panneaux composites-aluminium (certifié B1)
- Epaisseur 4 mm
- certifié selon DIN EN 60825-4
- peut être rajouté à tout moment



Vitre de sécurité certifiée

- protection optimale des yeux pour regarder dans la cellule
- bonne visibilité intérieur et extérieur
- Épaisseur de la vitre 3 mm
- en polyamide de haute qualité
- Certifié selon DIN EN 60825-4 et DIN EN 207





MAXIMUM SAFETY


Pack de sécurité en option

1. 1x Interrupteur de sécurité avec verrouillage de porte
2. 1x interrupteur de sécurité de porte
3. 2x Arrêt d'urgence
4. Raccords de tuyau et collecteurs
5. 1x Indicateur LED "Laser"
6. Armoire de commande avec interrupteur marche/arrêt, actionneur, 1x CEE 32A 380V, 1x Schuko type F (230V)


- Assemblage côté client de tous les composants, armoire de commande précâblée
- Raccordement à l'armoire électrique: 380 V, 32 A par câblage direct

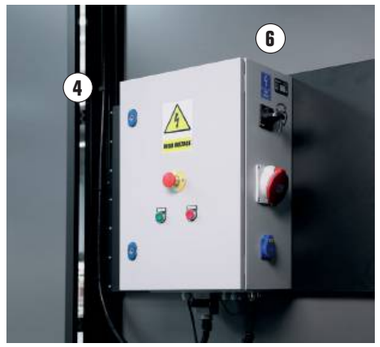









Butée d'arrêt

Fixation précise et support optimal pour des résultats de soudure parfaits.

- Fixation facile des tôles directement sur la table de soudage
- Jusqu'à 5 niveaux de gradation précis pour différentes épaisseurs de matériau
- Utilisation polyvalente, convient également pour le support de pièces à usiner
- Surface nitrurée pour une protection optimale contre la rouille et les rayures
- Contour à faible interférence lors de l'utilisation d'un robot
- Disponible pour les systèmes 16, 22 et 28

65 / 115 / 155



160460.N 220460.N 280460.N





MORE DETAILS



GET MORE



160626.N 220626.N 280626.N

Pince coudée pour tuyau

- Conception compacte avec contour minimal
- Alternative économique aux pinces conventionnelles
- Fixation avec bague de hauteur

78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Avec le Workstation Siegmund vous disposez d'un poste de travail économique sur une petite surface, avec beaucoup de rangements et bien sûr la qualité Siegmund. L'ensemble des accessoires est compatible avec la plaque à trous Workstation. Ce qui permet de multiples façons de brider vos pièces à souder ou de réaliser vos travaux de montage. Que ce soit avec du bois ou du métal, le Workstation est aussi flexible que vos idées et vos commandes.

Vos avantages

- surface de travail précise
- bâti solide
- tiroirs robustes
- très flexible
- à configurer selon vos besoins
- formats différents
- Un espace de travail rangé

58 / 110 / 148






DISCOVER MORE



Système de bridage

Réalisez vos montages sur mesure en un tour de main.

- Concevez vous même vos montages de bridage
- Combinaison simple avec des gabarits
- Système modulaire Siegmund pour une flexibilité maximale
- Profilé Alu disponible en longueurs fixes et en barres








MORE INFORMATION

Griffe de serrage


Faible encombrement pour un impact important

- contour réduit
- conseillé pour la soudure robotisée
- zone de bridage flexible
- fixation sûre et précise de vos pièces
- utilisation simple et rapide
- idéal pour pièces plates

169

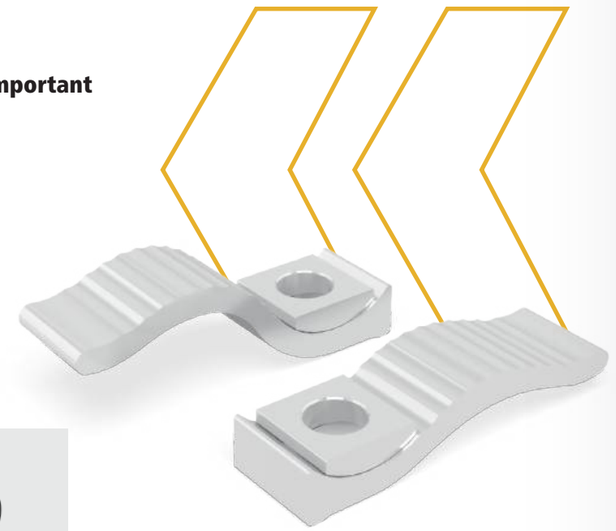





MORE DETAILS




DISCOVER MORE

PERFECT COMBINATION FOR SERIES PRODUCTION

Cellule de soudage Siegmund

- à configurer selon vos besoins et évolutif dans le temps
- compatible avec tous types de robots et de cobots
- Cellule avec design Siegmund exclusif
- productivité importante et coût d'achat faible
- sécurité renforcée
- mise en route facile et rapide

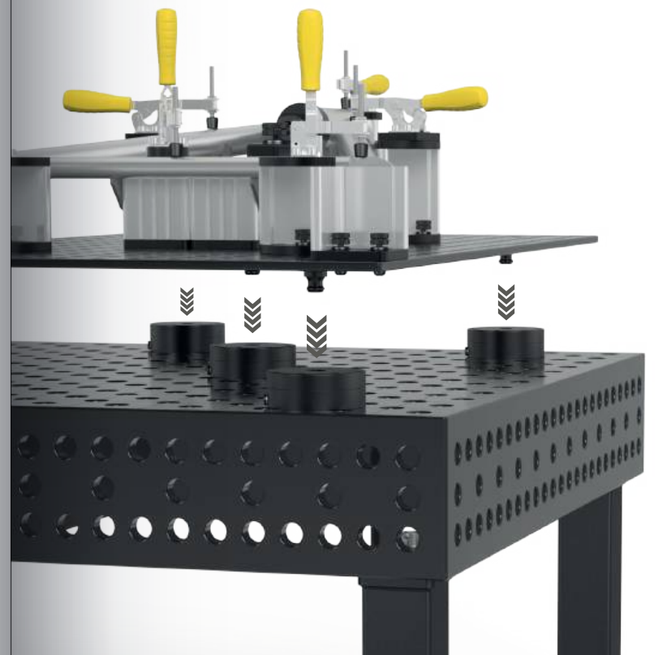



PNEUMATIC



MANUAL

Système de bridage point zéro

- Force de maintien verticale max. 2 kN par module
- Nouveau point zéro avec une grande précision
- Changement rapide entre vos gabarits récurrents
- Réduction des temps de soudure annexes
- Utilisable avec ou sans robot de soudure
- Très bonne répétabilité

GET MORE



Étau

- Mors, vis et clé de vis en acier trempé de qualité
- ouvrir vers l'avant
- Bridage à 45° ou 90° degré
- mors de protection interchangeables facilement

90 / 130 / 176

ALL PRODUCTS

Boulon de liaison au ras de la table

- pour la liaison entre les tables et les poutres en U
- liaison fixe de longue durée
- avec six pans extérieurs
- trempé

76 / 121 / 165



STRONG
STABLE
SECURE

MORE DETAILS





GET MORE



87 / 127 / 173

Anneau de levage

- pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U
- Capacité de charge: 3000 kg (charge axiale)

Presse sur table

Constructions soudées parfaites par précontrainte avant soudure.

- Force de 2,5 tonnes
- Course totale 60 mm
- Force d'utilisation 330 N
- Course par coup de pompe 4,6 mm
- Avec soupape de décharge
- Fixation en deux points toujours nécessaire


92 / 132 / 178





DISCOVER MORE



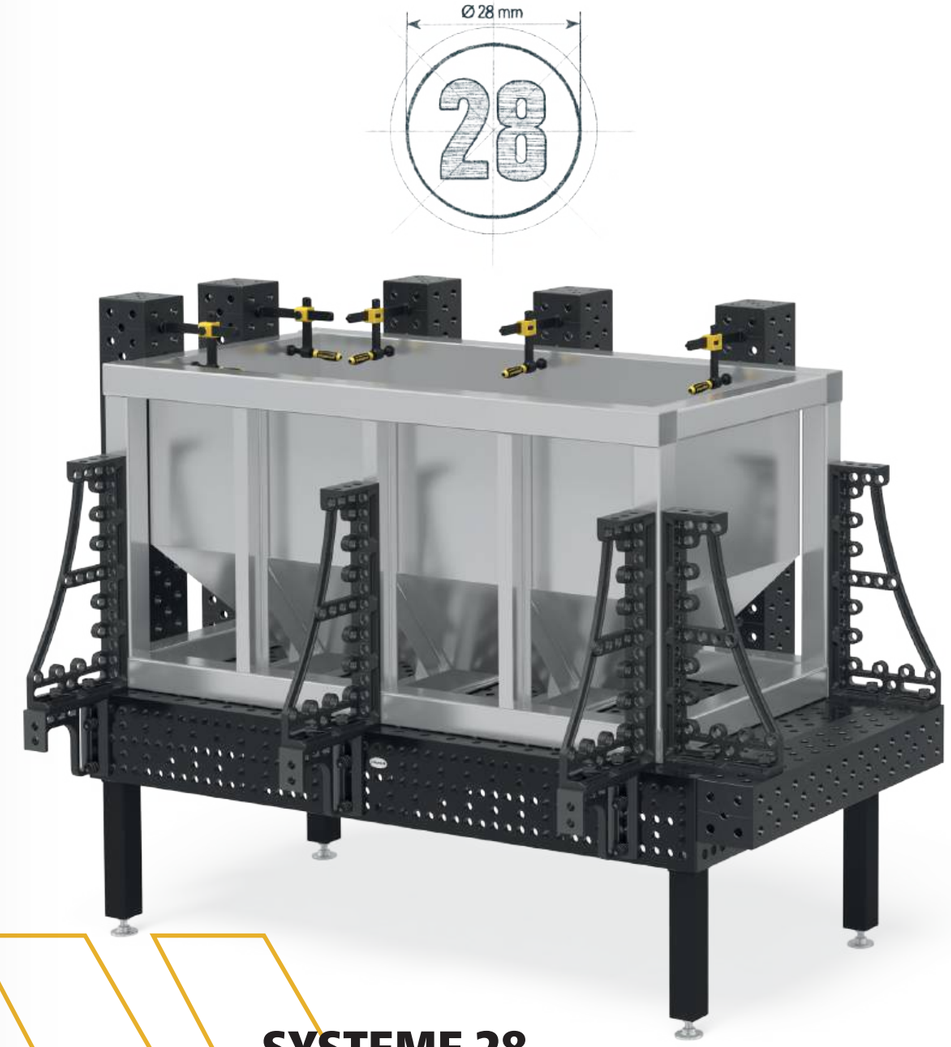

SYSTEME 28
LE SYSTÈME ROBUSTE

La référence mondiale en matière de construction métallique lourde et de génie mécanique. Avec un quadrillage de 100 mm et des boulons haute résistance, elle est conçue pour des forces de serrage maximales, des structures de plusieurs tonnes et des contraintes de déformation élevées.

Charge maxi conseillée jusqu'à 6000 kg
charge maxi par pied standard 2000 kg
charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.568 €**	4-281015	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.589 €**	4-281035	•	592 €
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**2.040 €**	4-281020	•	650 €
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.308 €**	4-281060	•	585 €
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.598 €**	4-281030	•	637 €
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.589 €**	4-281040	•	1.086 €



Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Sans nitruration plasma: Pas de protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure. Protection contre l'adhérence des projections de soudure uniquement en vaporisant l'anti-collage.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pieds de table







	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	**62 €**	**69 €**	**103 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic











		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.

Basic 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.548 €**	4-281010.XD7	•	527 €
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.542 €**	4-281025.XD7	•	527 €
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.872 €**	4-281015.XD7	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.884 €**	4-281035.XD7	•	592 €
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.433 €**	4-281020.XD7	•	650 €
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.755 €**	4-281060.XD7	•	585 €
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**3.113 €**	4-281030.XD7	•	637 €
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**4.311 €**	4-281040.XD7	•	1.086 €



Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728















280543	160415	284050.Set	283999		
8x	8x		1x	**1.287 €**	•
8x	8x	2x	1x	**1.943 €**	•
8x	8x	4x	1x	**3.438 €**	•

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.601 €**	4-280010.P	•	592 €
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.595 €**	4-280025.P	•	592 €
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.515 €**	4-280015.P	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.615 €**	4-280035.P	•	592 €
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.804 €**	4-280050.P	•	670 €
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**4.284 €**	4-280020.P	•	689 €
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.903 €**	4-280060.P	•	689 €
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**7.576 €**	4-280045.P	•	904 €
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**5.518 €**	4-280030.P	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**8.092 €**	4-280040.P	•	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**12.317 €**	4-280055.P	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75028



www.siegmund.com/
F-table75028

Pieds de table










	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

















		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.
























280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.063 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



www.siegmund.com/
F-tableX728

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**3.248 €**	4-280010.XD7D	●	592 €
1200 x 800 mm	4	392 kg	**3.240 €**	4-280025.XD7D	●	592 €
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**4.149 €**	4-280015.XD7D	●	592 €
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**4.462 €**	4-280035.XD7D	●	592 €
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.860 €**	4-280050.XD7D	●	670 €
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**5.293 €**	4-280020.XD7D	●	689 €
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.972 €**	4-280060.XD7D	●	689 €
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**9.115 €**	4-280045.XD7D	●	904 €
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.765 €**	4-280030.XD7D	●	793 €
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**9.709 €**	4-280040.XD7D	●	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**15.082 €**	4-280055.XD7D	●	1.157 €
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**21.757 €**	4-280065.XD7D	○	

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma et avec un quadrillage 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728

Pieds de table



	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**


Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.

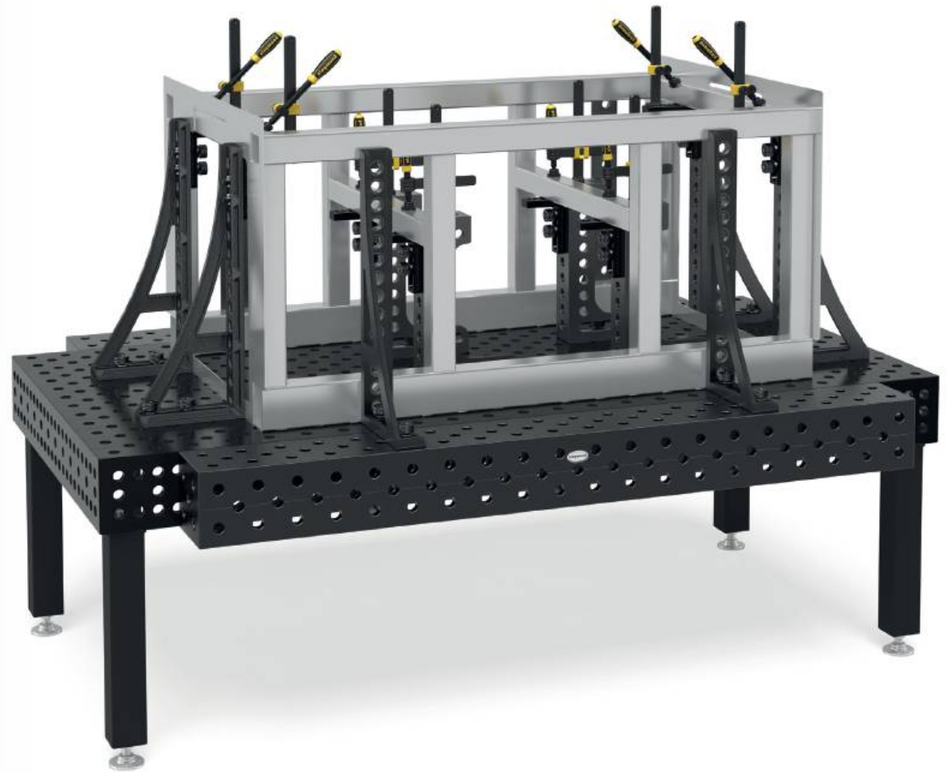









		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
	4-283100	2x	2x						1x	**2.063 €** ●
	4-283200	4x	2x	2x					1x	**3.640 €** ●
	4-283300	6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €** ●
	4-283400	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €** ●
	4-283500	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €** ●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.8, nitruré plasma plus traitement de surface BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 300 mm, Alésages sur les bandeaux 3 lignes entraxe 50 mm, 2 lignes entraxe 100 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.621 €**	4-280015.XD8PL	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.984 €**	4-280035.XD8PL	•	592 €
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**6.508 €**	4-280050.XD8PL	•	670 €
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.877 €**	4-280020.XD8PL	•	689 €
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**7.471 €**	4-280030.XD8PL	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**10.683 €**	4-280040.XD8PL	•	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**16.482 €**	4-280055.XD8PL	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 6000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX828plus



www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Pieds de table









	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Charge par pied	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Hauteur des pieds	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**87 €**	**90 €**	**111 €**	**147 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

















		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.























280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.063 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	•

Table à rainures hexagonales

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Rainure hexagonale entraxe 100 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

BAR N X8.7 28



Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.520 €**	4-280015.HNK	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.827 €**	4-280035.HNK	•	592 €
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**6.235 €**	4-280050.HNK	•	670 €
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.797 €**	4-280020.HNK	•	689 €
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**7.157 €**	4-280030.HNK	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**10.575 €**	4-280040.HNK	•	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**16.497 €**	4-280055.HNK	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratuit pour toutes les tables à rainures hexagonales

HN283999:
4x HN280547 Taquet 25 mm
4x 280546.4 Douille de bridage



Pieds de table



	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.











280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	**2.063 €** •
4x	2x	2x					1x	**3.640 €** •
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €** •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €** •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €** •

Table élévatrice Siegmund



- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol



Table élévatrice 2010

pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.328 €**	•



Table élévatrice 2012

pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•



Table élévatrice 2412

pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•



Table élévatrice 3015

pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Table élévatrice 2010 avec table de soudure



- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**11.328 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 X8,7 N BAR	1135 kg	**12.337 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 X8,8 N BAR	1266 kg	**12.921 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 X8,7 N BAR	1104 kg	**12.841 €**	4-HB280020.HNK	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure



- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**12.216 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 X8,7 N BAR	1262 kg	**13.285 €**	4-HB280060.XD7D	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure



- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**13.353 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 X8,7 N BAR	1443 kg	**14.600 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 X8,8 N BAR	1602 kg	**15.306 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 X8,7 N BAR	1399 kg	**14.850 €**	4-HB280030.HNK	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure



- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**20.220 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 X8,7 N BAR	2239 kg	**21.837 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 X8,8 N BAR	2476 kg	**22.811 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 X8,7 N BAR	2170 kg	**22.704 €**	4-HB280040.HNK	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

Table rotative réglable en hauteur fixe



- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.415 €**	2-DS281010.XD7	•	320 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.408 €**	2-DS281025.XD7	•	320 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.738 €**	2-DS281015.XD7	•	389 €
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.080 €**	2-DS804024.XD7	•	215 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.601 €**	2-DS804034.XD7	•	281 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.078 €**	2-DS804004.X7	•	215 €
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.362 €**	2-DS804211.XD7	•	215 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table rotative réglable en hauteur mobile



- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.559 €**	2-DM281010.XD7	•	320 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.552 €**	2-DM281025.XD7	•	320 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.883 €**	2-DM281015.XD7	•	389 €
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.224 €**	2-DM804024.XD7	•	215 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.745 €**	2-DM804034.XD7	•	281 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.222 €**	2-DM804004.X7	•	215 €
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.507 €**	2-DM804211.XD7	•	215 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses.
Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.



Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Jusqu'à 500 ampère à un taux de charge de 35%, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg



- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.524 €**	2-HT804004.X7	•	358 €
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.927 €**	2-HT804014.XD7	•	537 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1000 kg



- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.395 €**	2-HS804014.XD7	•	540 €
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.840 €**	2-HS804044.XD7	•	618 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1200 kg



- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 800 et 1100 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	678 kg	**7.100 €**	2-HS280035.XD7D	•	592 €

Conseil produit



Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**483 €** •



Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Siegmund Workstation 1208



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	**1.521 €** •
					au lieu de 1.544 €



Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 1x 284030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	**1.659 €** •
					au lieu de 1.691 €



Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	**1.959 €** •
					au lieu de 1.988 €



Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	**2.397 €** •
					au lieu de 2.432 €


Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport 280 €

Siegmund Workstation 1208 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •




Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi


	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •





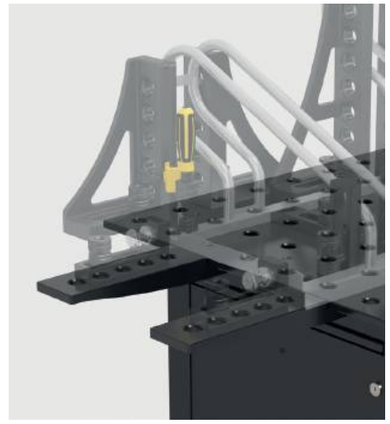

Conseil produit



Set Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous
Composé de: 1x 804050 Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**122 €** •
						au lieu de 140 €



Set Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light
Composé de: 1x 804051 Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**122 €** •
						au lieu de 140 €



Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge, MS: Épaisseur

Siegmund Workstation 1212



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1212
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.896 €** •
					au lieu de 1.917 €



Siegmund Workstation 1212 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 1x 284630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	**2.043 €** •
					au lieu de 2.075 €



Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.342 €** •
					au lieu de 2.369 €



Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.788 €** •
					au lieu de 2.820 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport


Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •



Conseil produit



Set accessoires A
2x 280610.N Pince de bridage, 6x 280511 Boulon, 2x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans

28

	G	Prix Promo
2-287320	9,99 kg	**491 €** •
		au lieu de 698 €



Set accessoires B
4x 280610.N Pince de bridage, 8x 280511 Boulon, 3x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Étau inclus Set mors de protection

28

	G	Prix Promo
2-287340.1	38,12 kg	**1.001 €** •
		au lieu de 1.532 €



Set accessoires C
6x 280610.N Pince de bridage, 12x 280511 Boulon, 4x 800653.1.N Entretoise, 4x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 2x 280152.N Équerre, 2x 804050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 800528 Boulon au ras de la table, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Set Étau Siegmund 125

28

	G	Prix Promo
2-287360	67,34 kg	**1.758 €** •
		au lieu de 2.512 €

Configurez votre Workstation

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge



Table octogonale 200

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.854 €**	○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**6.714 €**	○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**9.986 €**	○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**10.847 €**	○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**11.708 €**	○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**12.569 €**	○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**13.638 €**	○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**13.430 €**	○



Table octogonale 100

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**5.163 €**	○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.854 €**	○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**7.575 €**	○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**9.298 €**	○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**9.986 €**	○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**10.331 €**	○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**11.593 €**	○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**12.569 €**	○



Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (280500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.754 €**	○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.443 €**	○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**4.131 €**	○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**5.206 €**	○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**6.551 €**	○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.944 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.







Table octogonale Premium Light 200

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.854 €**	○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**6.714 €**	○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**9.986 €**	○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**10.847 €**	○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**11.708 €**	○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**12.569 €**	○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**13.638 €**	○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**13.430 €**	○



Table octogonale Premium Light 100

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**5.163 €**	○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.854 €**	○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**7.575 €**	○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**9.298 €**	○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**9.986 €**	○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**10.331 €**	○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**11.593 €**	○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**12.569 €**	○



Plateau de bridage octogonal Premium Light

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (280500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.754 €**	○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.443 €**	○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**4.131 €**	○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**5.206 €**	○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**6.551 €**	○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.944 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

Plaque d'adaptation spéciale sur demande



Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation
pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000	**732 €**	○



Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client
pour plaques à trous octogonales

16 22 28

0-940000.1	**544 €**	○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Butée excentrique Ø 60 / Ø 100 nitrurée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu




	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**24 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**28 €** •

Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu



	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**28 €** •

Butée Flex 25x140 Acier zinguée
oblong, pour encombrement réduit



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**26 €** •

Butée Flex 25x156 Aluminium
oblong, pour encombrement réduit



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**25 €** •

Butée universelle 150 L / 200 L / 250 L nitrurée
oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**41 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**49 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**52 €** •

Butée universelle 150 L / 225 L Aluminium
oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**44 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**63 €** •

Butée universelle 225 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**63 €** •

Butée universelle 225 L FDS avec contact sur ressort brunie
avec contact sur ressort, Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**63 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop28





Butée d'arrêt 6–15 mm nitrurée
NEW

pour fixer une tôle ou pour supporter les pièces à usiner, contour réduit, Remise de diplômes: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg	**77 €** •

Butée universelle 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**63 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**65 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**84 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**81 €** •

Butée universelle 100 / 150 / 250 nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong, entraxe entre alésage 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**27 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**34 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**49 €** •

Équerre angulaire réglable nitrurée
compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**58 €** •

Butée universelle 500 S / 750 S / 1000 S nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**87 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**111 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**125 €** •

Équerre à plat 175 / 500 nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**88 €** •
2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**222 €** •

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, WS: Epaisseur, VB: Zone de réglage, H: Hauteur

Butée et équerre de bridage 75 L / 175 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong

BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**52 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**101 €** •

Butée et équerre de bridage 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong


100 BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**85 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**92 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**109 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**119 €** •

Butée et équerre de bridage 275 WL nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, oblong 200 mm

BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**119 €** •

Butée et équerre de bridage 175 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong

AL 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**121 €** •

Butée et équerre de bridage 175 WL nitrurée
oblong, flexible dans toutes les directions

BAR N 28




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**109 €** •



Butée et équerre de bridage 200 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

100 BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**131 €** •

Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G / 750 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**170 €** •
2-280162.N	gauche	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**222 €** •
2-280166.N	gauche	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**272 €** •
2-280167.N	droite	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**272 €** •

Butée et équerre de bridage 300 GK / 500 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**268 €** •
2-280126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**268 €** •
2-280130.N	gauche	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**332 €** •
2-280132.N	droite	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**332 €** •

Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**310 €** •
2-280165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**310 €** •

Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**402 €** •
2-280136.N	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**402 €** •
2-280144.N	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**492 €** •
2-280146.N	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**492 €** •

Butée et équerre de bridage 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, la dureté de l'acier allié nitruré n'est pas atteinte, nous conseillons de commander par paire

100 AL-TI 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**309 €** •
2-280121	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**309 €** •
2-280138	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**484 €** •
2-280139	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**484 €** •
2-280140	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**595 €** •
2-280141	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**595 €** •
2-280148	gauche	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**940 €** •
2-280149	droite	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**940 €** •

Liaison d'angle petit / grand fonte nitrurée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40

BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**240 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**320 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids





Base de translation nitrurée
La combinaison d'une équerre avec une embase de translation permet la translation de l'équerre suivant deux axes, Matériau: GGG40

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**345 €** •

Équerre rotative 275 nitrurée
réglage en continu de 0-180°

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**368 €** •

Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée
gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°

BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**402 €** •

Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée
réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise

BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**666 €** •

Cadre support et de bridage Fonte 300x200x100 nitrurée
entraxe entre alésage 50 mm, Matériau: GGG40

BAR N 28

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	droite	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**343 €** •
2-280301.N	gauche	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**343 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square28

Prisme de bridage 400x350x200 nitrurée plasma
5 faces, entraxe entre alésage 50 mm

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**773 €** •

Equerre à entraxe réglable nitrurée
rallonge de table quatre faces, montage sur table ou butée, Matériau: GGG40

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**284 €** •

Rail de bridage nitrurée
élément de liaison polyvalent

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**771 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.252 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**2.028 €** ○

Poutre en U 200x100 oblong nitrurée plasma
avec oblong, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**558 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**558 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**885 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**885 €** •




L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SL: Longueur des branches, MS: Épaisseur



Poutre en U 200x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 1000 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**460 €**	•
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**804 €**	•
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.216 €**	•
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.560 €**	•



Poutre en U 200x200 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**370 €**	•
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**452 €**	•
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**582 €**	•
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**739 €**	•
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**894 €**	•
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**987 €**	•
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.229 €**	•
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.359 €**	•
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.406 €**	•
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.518 €**	•
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.650 €**	•
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.737 €**	•
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**2.132 €**	•
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.672 €**	•
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**3.311 €**	•





Poutre en U 200x200 Premium Light nitrurée plasma

pour relier des tables (avec des boulons de liaison 800564), pour le bridage avec le boulon 280511 la rondelle 800653.1.N est nécessaire, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**561 €**	•
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**950 €**	•
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.354 €**	•
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.669 €**	•

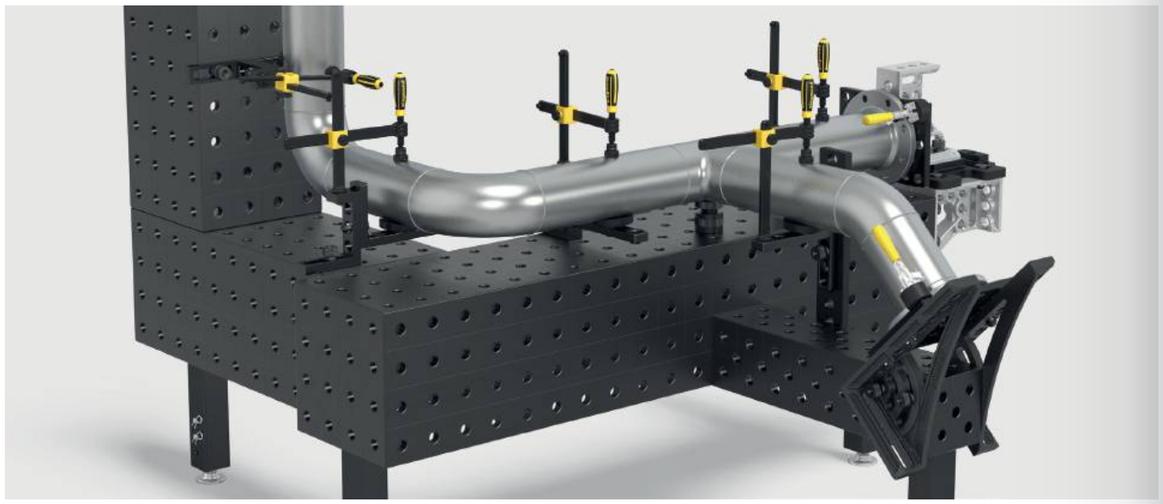

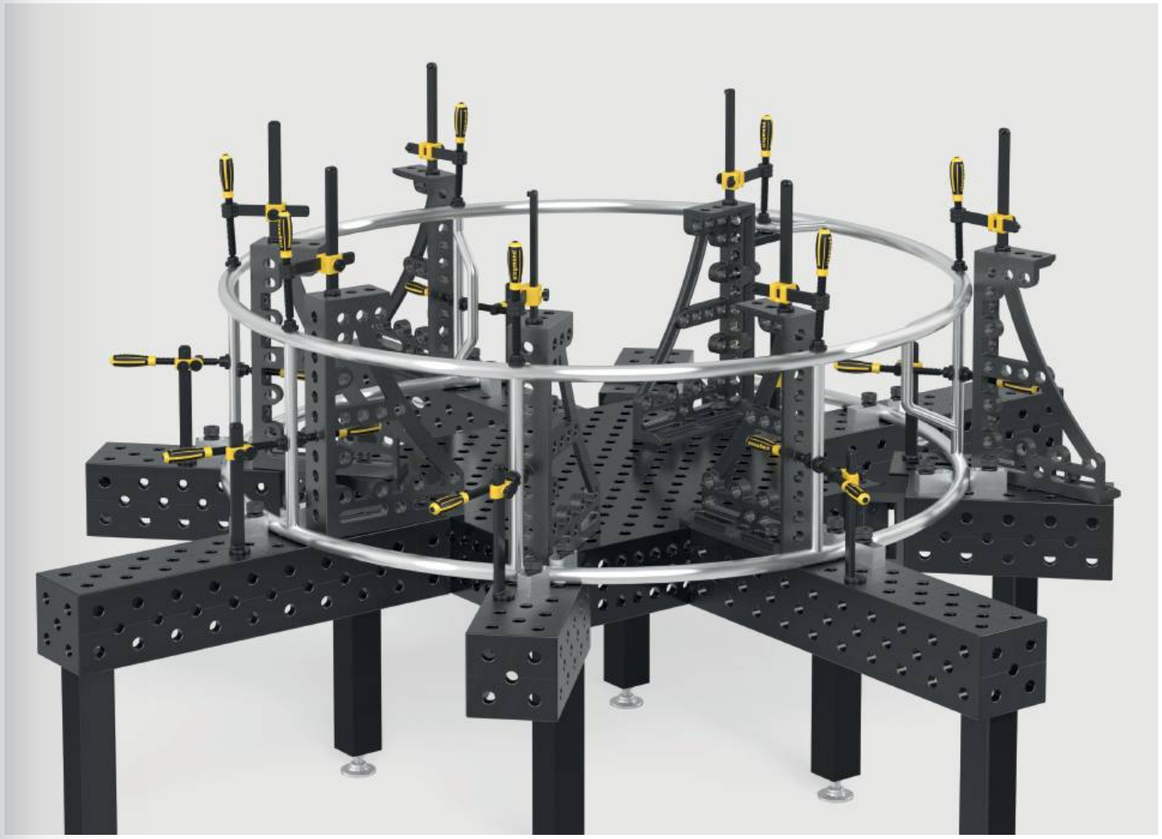




Poutre en U 400x200 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**908 €**	•
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.480 €**	•
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**2.090 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.276 €**	•
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.715 €**	•
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**3.270 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**4.022 €**	•
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**5.330 €**	○



Poutre en U 400x400 nitrurée plasma


pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371, Quadrillage diagonal sur demande

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.398 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.332 €**	•
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.647 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.368 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**4.094 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**5.104 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**6.153 €**	•
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**8.345 €**	○

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids

Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- Possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- Coûts optimisés grâce aux composants intégrés



Profilé Alu-table carré 500x200x200 avec rainure hexagonale
plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX14, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire), Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**268 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**375 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**448 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**521 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**629 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**812 €** •

Taquets



Taquet HX14 Standard nitrurée
avec filetage M12, Fixation des accessoires avec des vis M12, l' engagement des taquets par le coté permet de positionner selon le besoin

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**8 €** •



Taquet HX14 rotatif nitrurée
Fixation des accessoires avec des vis M12, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**10 €** •




Taquet HX14 long nitrurée
avec filetage M12

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**10 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.


www.siegmund.com/
F-profile

Butée de profil Alu



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm)
Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**58 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**91 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**105 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**128 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**169 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**209 €** •



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)
Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**66 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**103 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**120 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**147 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**192 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**241 €** •


Accessoires



Adaptateur pour pince de bridage nitrurée
pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	simple	80 mm	45 mm	0,54 kg	**16 €** •
2-AP280602.N	double	105 mm	45 mm	0,65 kg	**18 €** •

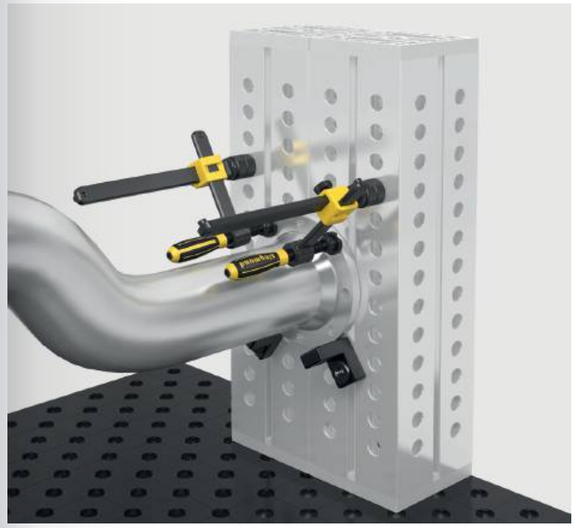

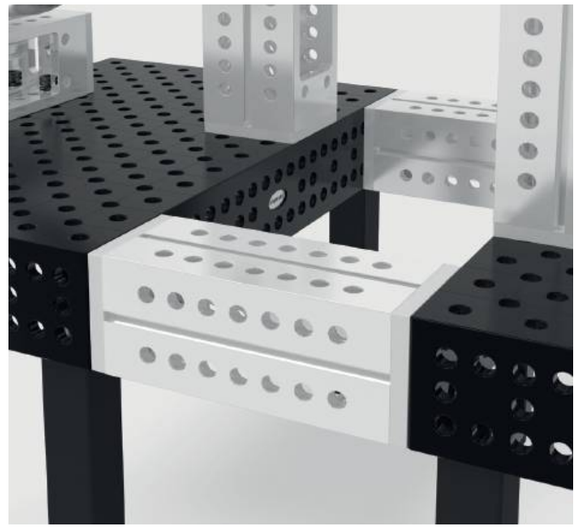

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre



Boulon de bridage de surface brunie

280590: Course de serrage env. 47-53 mm, 280590.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280590.4: Course de serrage env. 97-103 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	double	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**66 €** •
2-280590.3	triple	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**71 €** •
2-280590.4	quadruple	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**76 €** •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 280595: Course de serrage env. 47-53 mm, 280595.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280595.4: Course de serrage env. 97-103 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	double	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**46 €** •
2-280595.3	triple	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**52 €** •
2-280595.4	quadruple	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**57 €** •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	double	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**57 €** •
2-280513	triple	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**63 €** •
2-280515	quadruple	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**69 €** •



Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	double	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**37 €** •
2-AP280529	triple	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**44 €** •
2-AP280530	quadruple	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**50 €** •



Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light brunie

Bridage de 2 éléments Premium Light (épaisseur 15 mm), connexion cachée de composants, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**45 €** •



Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	double	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**46 €** •
2-280529	triple	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**53 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-bolt28



Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	double	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**28 €** •
2-280584	triple	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**34 €** •
2-280585	quadruple	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**39 €** •



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	double	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**50 €** •
2-280525	triple	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**57 €** •



Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

280571: Course de serrage env. 25-50 mm, 280573: Course de serrage env. 50-75 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	double	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**63 €** •
2-280573	triple	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**77 €** •



Boulon à billes réglage en hauteur brunie

280532: Course de serrage env. 45-53 mm, 280533: Course de serrage env. 70-78 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	double	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**60 €** •
2-280533	triple	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**67 €** •

Version: double / triple / quadruple



L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium, Ø: Diamètre









Boulon de liaison au ras de la table XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brunie
pour la liaison de produits Siegmund Light (épaisseur 15 mm), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée, trempé

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**24 €** •



Boulon de liaison au ras de la table XL / Siegmund <-> Siegmund Light brunie
pour la liaison entre Siegmund et Siegmund Light (25 mm et 15 mm d'épaisseur), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée, trempé

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**24 €** •



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie
pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	double	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**24 €** •
2-280564	triple	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**29 €** •



Boulon à billes rapide avec poignée brunie
Brider sans outil, Course de serrage 33-60 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	double	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**74 €** •



Boulon ajusté brunie
remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**16 €** •



Boulon à billes réglage en hauteur Basic brunie
280536: Course de serrage env. 42-57 mm, 280537: Course de serrage env. 67-82 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, nettoyer l'alésage avant utilisation, ne convient pas aux profilés Alu

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	double	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**49 €** •
2-280537	triple	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**55 €** •



Boulon de bridage magnétique Aluminium
Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**29 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**35 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**40 €** •



Entretoise pour boulons magnétiques brunie
Surface entre deux éléments de bridage

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**8 €** •



Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •





L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, SF: Arbre longueur, HK: force maxi, MS: Épaisseur



Pince de bridage Professional nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**85 €** •



Pince de bridage Professional XL nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**97 €** •



Pince de bridage Professional 45°/90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**80 €** •



Pince de bridage rapide Professional nitrurée

le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**110 €** •



Pince de bridage tubulaire Basic 180° brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, Brider dans un angle de 180°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**72 €** •



Pince de bridage tubulaire Universel brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**86 €** •



Pince coudée pour tuyau nitrurée

NEW


Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, Fixation avec bague de hauteur, Conception compacte avec contour minimal, Alternative économique aux pinces conventionnelles

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	**55 €** •





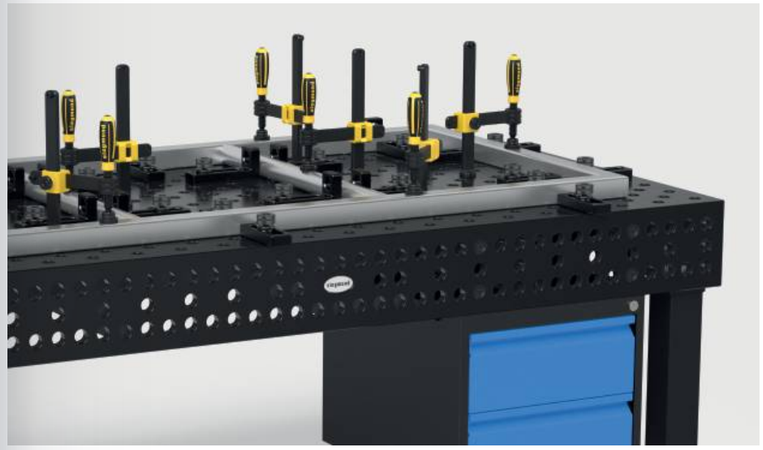





Pince de bridage tubulaire Basic 90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Bridage en angle 90°, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**58 €** •



Pince de bridage verticale

pour pinces de bridage: 280611.1, 280611.2, utilisable dans les alésages avec douille filetée 280618.N, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm

28

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**83 €** •



Pince de bridage Professional à bridage vertical

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**120 €** •



Pince de bridage Professional 45°/90° à bridage vertical

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

28

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**118 €** •



Rallonge en C pour pinces de bridage nitrurée

Compatible avec: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**20 €** •



Pince de bridage rapide conventionelle

Bridage indépendant de la grille de trous

28

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**69 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**80 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**94 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**100 €** •

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, L: Longueur



Pinces de bridage rapide 100
Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**72 €** •



Pinces de bridage rapide 160
Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**72 €** •



Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**54 €** •
			au lieu de 58 €



Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**58 €** •
			au lieu de 62 €



Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**52 €** •
			au lieu de 55 €



Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**59 €** •
			au lieu de 63 €



Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**66 €** •
			au lieu de 71 €



Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**83 €** •
			au lieu de 88 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clamp28



Douille filetée Tr 20x4 nitrurée
pour 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, filetage trapézoïdal 20x4 mm pour pince de bridage System 28, utilisable dans tous les alésages System

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**8 €** •



Douille filetée Tr 12x3 brunie
filetage trapézoïdal 12x3 mm pour pince de bridage System 16, utilisable dans tous les alésages System

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**10 €** •



Vé pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**11 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**16 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**13 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**20 €** •



Embout de serrage sphérique pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage, pour le bridage dans les coins ou les rainures

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**11 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**16 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**13 €** •



Embout de serrage ébauche pour pinces de bridage brute
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, compatible avec les alésages 28 et les pinces de bridage, spécifique client

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**16 €** •



Vé Duo Ø 40
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**22 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**25 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**25 €** •



Pont de bridage 2 appuis pour pinces de bridage
2 points de serrage simultanément, Vé interchangeable, Livraison: 1 pont de bridage, 2 vés, 2 pins à bille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**54 €** •



Pont de bridage 3 appuis pour pinces de bridage
3 points de serrage simultanément, Vé interchangeable, Livraison: 1 pont de bridage, 3 vés, 3 pins à bille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**67 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, Ø: Diamètre



Vé Ø 50 135° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**37 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**40 €** •



Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**35 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**40 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**43 €** •



Vé Ø 60 135° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**35 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**40 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**43 €** •



Vé Ø 80 90° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**43 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**49 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**52 €** •



Vé Ø 120 157° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**59 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**72 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**81 €** •









Cône de bridage brunie
support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm, à fixer avec un boulon

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**39 €** •



Entretoise réglable en hauteur Ø 80 brunie
réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 280821 et les rallonges de prismes

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**88 €** •



Support réglable en hauteur avec graduation brunie
inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**54 €** •

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

Embout à visser avec vis noyée nitrurée
pour la fixation de prismes dans les trous

BAR N 28



	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**11 €** •

Rallonge vé brunie
compatible avec les prismes, le set support 280821 et le support à vis 280822

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**15 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**17 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**20 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**27 €** •

Set support 11-pièces brunie
mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**58 €** •

Tour-Multi-bridage brunie
support à hauteur variable, avec filetage M10

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**29 €** •

Jeu de rondelles
épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise

28



	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**29 €** •

Douille filetée pour filetage M16 brunie
pour entretoise

B 28



	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**17 €** •

Entretoise réglable 100
utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16

28



	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**44 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**49 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**53 €** •

Entretoise réglable 150
utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16

28



	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**46 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**50 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**55 €** •

Tube vertical
pour Tour-Multi-bridage modulaire


28



	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**59 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**67 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**75 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**86 €** •

Plaque petit / grand
pour Tour-Multi-bridage modulaire

28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**29 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**45 €** •

Croix en fonte avec roue à main
pour Tour-Multi-bridage modulaire, Bras horizontaux compatibles: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**36 €** •

Pour une pince de bridage en arc, vous avez besoin des pièces:

1. Tube vertical (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Plaque pour Tour-Multi-bridage modulaire (280646 / 280646.5)
3. Croix en fonte avec roue à main (280617.5H)
4. Bras horizontal (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Douille filetée (280618.N)
6. Mandrin (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Vé pour pinces de bridage (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)






Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Longueur, G: Poids, Ø: Diamètre, H: Hauteur, B: Largeur



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**806 €** •



Housse de protection
pour chariot accessoires 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**299 €** •



Chariot pour accessoires compact peinture poudre
rangement pratique sous la table de soudure

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**814 €** •



Housse de protection
pour chariot accessoires compact 280911

28


	G	
2-280916	3,20 kg	**299 €** •



Console pour accessoires peinture poudre
Fixation avec les boulons sur la table de soudure ou avec des vis au mur

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**310 €** •



Module pour console accessoires peinture poudre
pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**88 €** •



Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre
pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**59 €** •



Crochet pour console accessoires brunie

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •



Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •



Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •



Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**34 €** •



Clé à six pans Dimension 6
jaune

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**17 €** •



Clé à six pans Dimension 14
permet le serrage des boulons réglables en hauteur et de la grande équerre à angle variable

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**17 €** •



Brosse Ø 30 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**22 €** •



Brosse Ø 30 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**67 €** •



Anneau de levage
pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 28: 4x 280511, Systeme 22: 4x 002822, Capacité de charge: 3000 kg (charge axiale)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**112 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

Basic



Sub Table Box verrouillable pour Basic
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €



Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS



Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €




Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •





L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Étau 125



Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •



Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**60 €** •



Set Étau Siegmund 125 Systeme 28
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**414 €** •

Étau 150



Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •



Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**68 €** •



Set Étau Siegmund 150 Systeme 28
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**497 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes







G: Poids, SP: force de serrage maxi



Presse sur table Systeme 28

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Course par coup de pompe 4,6 mm, Avec soupape de décharge, Fixation en deux points toujours nécessaire

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.202 €** •



Équerres spéciales Systeme 28

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**109 €** •



Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •



Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**24 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •



Outil de cintrage POM-C


pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**43 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C

coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**55 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**54 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**49 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**47 €** •



Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**24 €** •

Conseil produit



Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Prix Promo
2-280783	1,98 kg	**122 €** •
		au lieu de 153 €



Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.1	1,29 kg	**178 €** •
		au lieu de 223 €



Set de redressage tubes pour Ø 26,9

Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.4	1,26 kg	**177 €** •
		au lieu de 221 €



Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.2	1,17 kg	**174 €** •
		au lieu de 218 €



Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.3	1,06 kg	**168 €** •
		au lieu de 212 €



Set de redressage tubes pour Ø 48,3

Compris dans le Set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28


	G	Prix Promo
2-280782.5	1,01 kg	**166 €** •
		au lieu de 207 €

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre

Système à rails Standard




- Rail traité et protégé contre la rouille
- Déplacement facile sur les rails
- délai de livraison rapide car tous les articles sont en stock
- Montage possible au-dessus ou dans le sol
- poste de travail structuré avec de nombreuses possibilités de bridage
- Systeme 16 / Systeme 22: sur demande



Rail support avec guidage cylindrique nitrurée plasma
Rail traité et protégé contre la rouille, Montage possible au-dessus ou dans le sol

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.201 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.720 €** •



Châssis de liaison SB 1800x900 avec roulette pour profilé
Bâtits standards pour éléments de tables supérieurs d' une dimension de 1800x900, Roulette orientable selon le sens de roulement, Liaison entre la partie supérieure de la table et le bâtit de liaison avec 4x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.386 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.691 €** •




Table Professional Extreme 8.7 sans pied SB 1800x900
compatible uniquement avec le bâtit de liaison SB 1800x900

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**5.122 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**6.595 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**9.453 €** •



Professional 750 partie supérieure SB 1800x900 NEW
compatible uniquement avec le bâtit de liaison SB 1800x900

100 BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	**4.082 €** •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	**5.339 €** •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	**7.820 €** •





Poutre en U SB 1800



Poutre en U 200x200 SB 1800 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.737 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**2.132 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.672 €** •



Poutre en U 400x200 SB 1800 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.715 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**3.270 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**4.022 €** •

Poutre en U SB 900



Poutre en U 200x200 SB 900 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**987 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.229 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.406 €** •




Poutre en U 400x200 SB 900 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.480 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**2.090 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.276 €** •



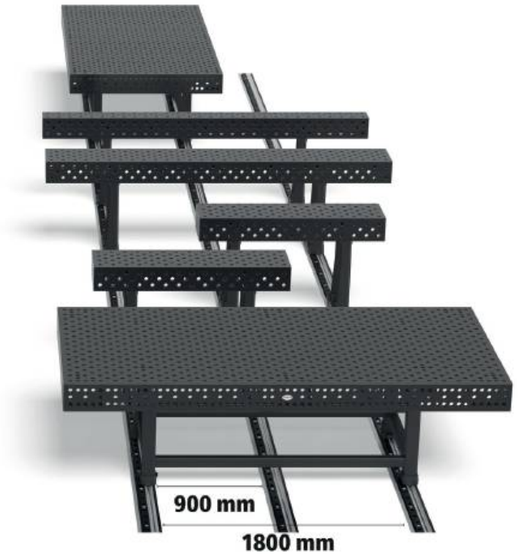

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur



Pied avec roulette pour profilé



Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 200x200
Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**856 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**972 €** •



Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 400x200
Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**1.037 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.140 €** •







Conseil produit



Boulons d'arrêt pour rails support de positionnement brunie
avec tampon caoutchouc, fixé aux extrémités du rail support de positionnement, empêche la sortie du rail cylindrique et limite la distance de déplacement, design plat pour limiter les contours gênants

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**16 €** •



Boulon au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**46 €** •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie
sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**57 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**63 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium



SYSTEME 22
LE POLYVALENT

Le compromis idéal en construction métallique. Il offre une stabilité nettement supérieure au système 16, tout en restant plus facile à gérer et plus économique que le système 28. Parfait pour les travaux de métallurgie généraux et les forces de déformation modérées.

Charge maxi conseillée jusqu'à 3000 kg
charge max pour pied standard 1500 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.968 €**	4-220010.P	•	527 €
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.537 €**	4-220015.P	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.558 €**	4-220035.P	•	598 €
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.617 €**	4-220050.P	•	650 €
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**3.236 €**	4-220020.P	•	650 €
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**4.174 €**	4-220030.P	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**6.084 €**	4-220040.P	•	1.086 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75022



www.siegmund.com/
F-table75022

Pieds de table









	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**76 €**	**77 €**	**106 €**	**128 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets



















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.























220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999			
2x	2x						1x	**1.663 €**	•
4x	2x						1x	**2.892 €**	•
6x	2x						1x	**3.889 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.282 €**	4-220010.XD7	•	527 €
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.278 €**	4-220025.XD7	•	527 €
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.945 €**	4-220015.XD7	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.973 €**	4-220035.XD7	•	598 €
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**4.207 €**	4-220050.XD7	•	650 €
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.760 €**	4-220020.XD7	•	650 €
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**4.396 €**	4-220060.XD7	•	689 €
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**6.157 €**	4-220045.XD7	•	754 €
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.870 €**	4-220030.XD7	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**7.109 €**	4-220040.XD7	•	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**11.818 €**	4-220055.XD7	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-tableX722

Pieds de table









	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**76 €**	**77 €**	**106 €**	**128 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets




















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.

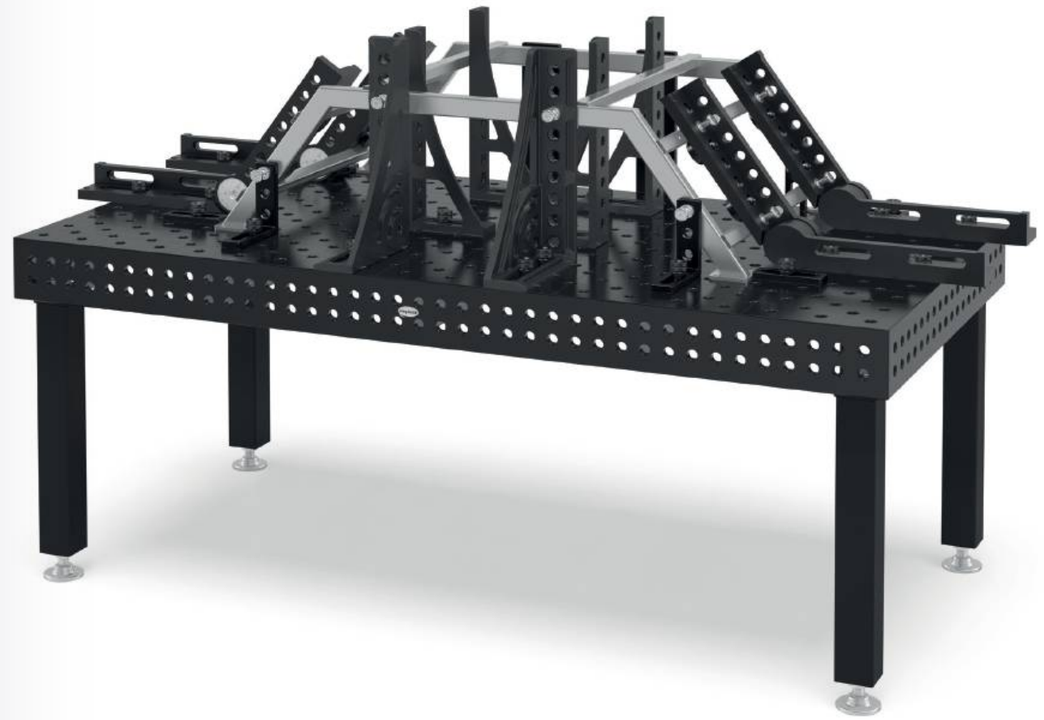




















220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.663 €**	•
4x	2x						1x	**2.892 €**	•
6x	2x						1x	**3.889 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 250 mm, Alésages sur les bandeaux 4 lignes avec entraxe de 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**3.254 €**	4-220015.XD7PL	•	592 €
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**3.284 €**	4-220035.XD7PL	•	598 €
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**4.156 €**	4-220020.XD7PL	•	650 €
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**5.344 €**	4-220030.XD7PL	•	793 €
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**8.183 €**	4-220040.XD7PL	•	1.086 €
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**12.962 €**	4-220055.XD7PL	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX722plus



www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Pieds de table









	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**76 €**	**77 €**	**104 €**	**128 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets



















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.























220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	**1.663 €** •
4x	2x						1x	**2.892 €** •
6x	2x						1x	**3.889 €** •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €** •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €** •

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol





Table élévatrice 2010
pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.328 €**	•



Table élévatrice 2012
pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•



Table élévatrice 2412
pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•



Table élévatrice 3015
pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**10.280 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XB,7 N BAR	959 kg	**10.805 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XB,7 N BAR	1065 kg	**11.200 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure



- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	22 XB,7 N BAR	1062 kg	**11.708 €**	4-HB220060.XD7	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure



- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**11.866 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XB,7 N BAR	1210 kg	**12.563 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XB,7 N BAR	1338 kg	**13.037 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure



- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**18.212 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XB,7 N BAR	1893 kg	**19.237 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XB,7 N BAR	2091 kg	**20.311 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

Table rotative réglable en hauteur fixe



- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.111 €**	2-DS224024.PD	•	215 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.484 €**	2-DS224034.PD	•	281 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.982 €**	2-DS224004.P	•	215 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.373 €**	2-DS224211.PD	•	281 €

Table rotative réglable en hauteur mobile



- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.256 €**	2-DM224024.PD	•	215 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.629 €**	2-DM224034.PD	•	281 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**2.127 €**	2-DM224004.P	•	215 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.518 €**	2-DM224211.PD	•	281 €

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.



Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Jusqu'à 500 ampère à un taux de charge de 35%, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**40 €**	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg



- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.428 €**	2-HT224004.P	•	358 €

Table élévatrice mobile 1200 kg



- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 750 et 1050 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**5.196 €**	2-HS220035.P	•	592 €

Conseil produit



Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**483 €**	•





Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Siegmund Workstation 1208



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	**1.426 €** •
					au lieu de 1.449 €



Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 1x 224030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	**1.564 €** •
					au lieu de 1.596 €



Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	**1.864 €** •
					au lieu de 1.893 €



Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	**2.302 €** •
					au lieu de 2.336 €


Emballage en plus / Transport 280 €

Siegmund Workstation 1208 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1212
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.774 €** •
					au lieu de 1.794 €



Siegmund Workstation 1212 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 1x 224630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	**1.921 €** •
					au lieu de 1.952 €



Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**2.219 €** •
					au lieu de 2.246 €



Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.664 €** •
					au lieu de 2.697 €


Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212
roulettes et support utilisables des deux cotés

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge



Table octogonale 150

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**5.268 €**	○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**6.044 €**	○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.988 €**	○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**9.763 €**	○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**10.537 €**	○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**11.312 €**	○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**12.275 €**	○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**12.087 €**	○



Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (220500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.479 €**	○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**3.098 €**	○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.718 €**	○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.687 €**	○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.897 €**	○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**6.251 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.


Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation.
Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.



Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation
pour tables octogonales avec bandeaux

0-940000	**732 €**	○




Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client
pour plaques à trous octogonales

0-940000.1	**544 €**	○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

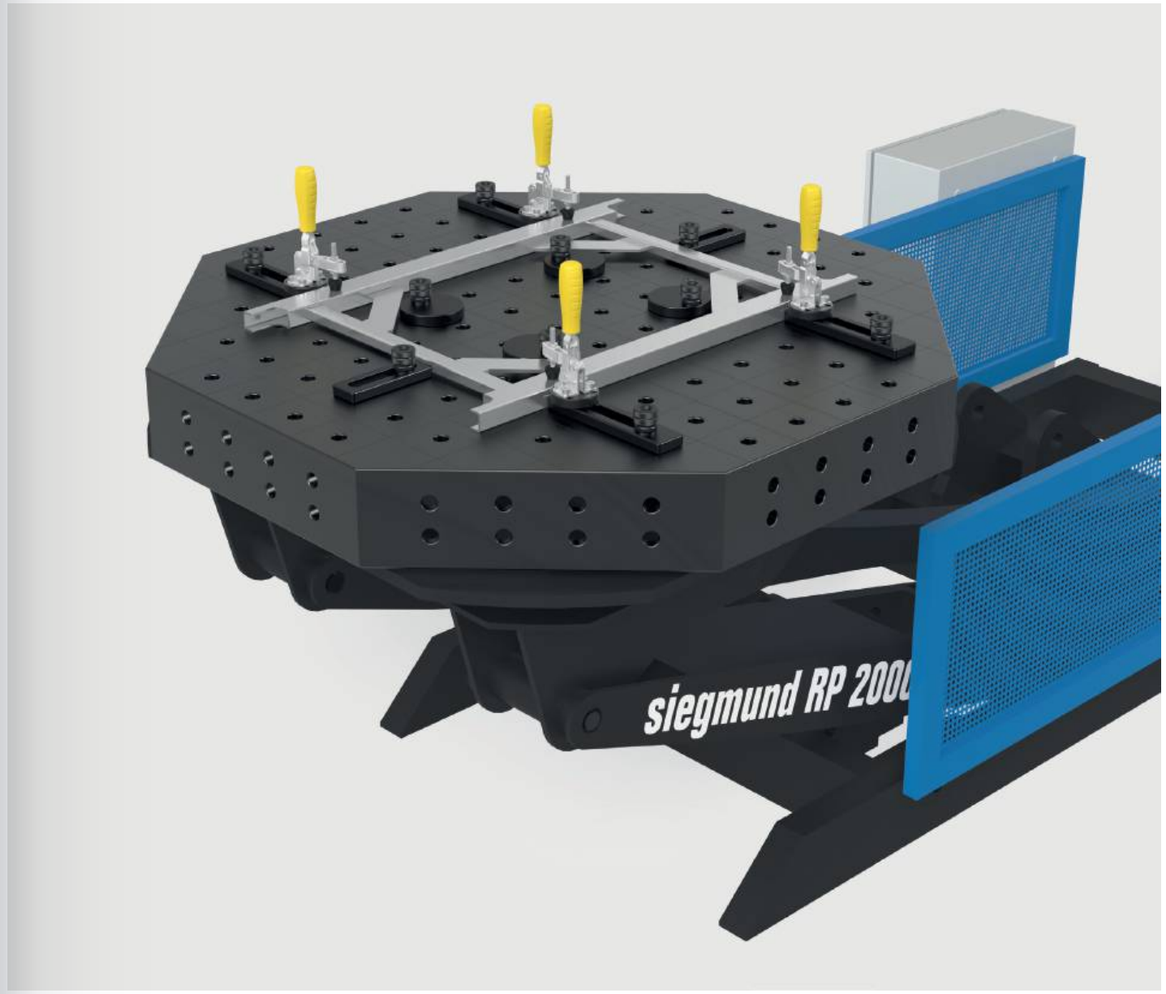





L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre



Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu

BAR N 22

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**25 €** •



Butée excentrique Ø 100 nitrurée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu

BAR N 22

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**26 €** •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop22





Butée d'arrêt 4–12 mm nitrurée NEW
pour fixer une tôle ou pour supporter les pièces à usiner, contour réduit, Remise de diplômes: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

BAR N 22

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	**73 €** •

Butée universelle 150 L nitrurée
oblong

100 BAR N 22

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**35 €** •

Butée universelle 225 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

100 BAR N 22

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**54 €** •

Butée universelle 300 nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

BAR N 22

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**60 €** •

Butée universelle 500 S nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

BAR N 22

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**86 €** •

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, VB: Zone de réglage

Butée et équerre de bridage 175 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**81 €** •

Butée et équerre de bridage 175 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**72 €** •

Butée et équerre de bridage 175 WL nitrurée
oblong, flexible dans toutes les directions




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**81 €** •

Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**112 €** •
2-220162.N	gauche	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**147 €** •

Butée et équerre de bridage 300x195 nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**95 €** •






Butée et équerre de bridage 300 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**198 €** •
2-220126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**198 €** •

Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**214 €** •
2-220165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**214 €** •

Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	gauche	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**307 €** •
2-220136.N	droite	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**307 €** •
2-220144.N	gauche	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**437 €** •
2-220146.N	droite	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**437 €** •

Liaison d'angle standard fonte petit nitrurée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**255 €** •

Équerre universelle à serrage hydromécanique brunie
réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise



	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**625 €** •

Poutre en U 200x150 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 220563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**398 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**530 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**867 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.166 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.496 €** •


Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, SL: Longueur des branches

Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- Possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- Coûts optimisés grâce aux composants intégrés



Profilé Alu-table carré 500x200x200 avec rainure hexagonale

plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX14, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire), Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**245 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**347 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**416 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**484 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**586 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**757 €** •

Taquets



Taquet HX14 Standard nitrurée

avec filetage M12, Fixation des accessoires avec des vis M12, l' engagement des taquets par le coté permet de positionner selon le besoin

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**8 €** •



Taquet HX14 rotatif nitrurée

Fixation des accessoires avec des vis M12, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**10 €** •



Taquet HX14 long nitrurée

avec filetage M12


B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**10 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-profile

Butée de profil Alu




Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**48 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**72 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**85 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**103 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**137 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**170 €** •



Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**54 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**83 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**96 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**119 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**155 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**194 €** •

Accessoires




Adaptateur pour pince de bridage nitrurée

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 220610.1, 220630.1, 220615.1

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	simple	63 mm	35 mm	0,27 kg	**15 €** •
2-AP220602.N	double	81 mm	35 mm	0,32 kg	**17 €** •

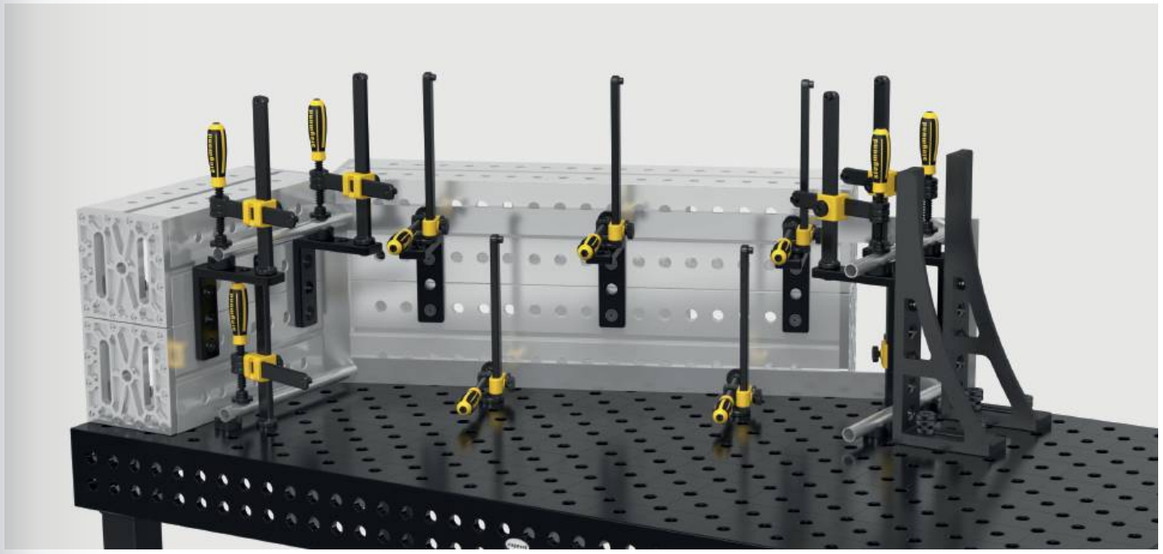

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre



Boulon de bridage de surface brunie

220590: Course de serrage env. 33-39 mm, 220590.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220590.4: Course de serrage env. 69-75 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	double	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**54 €** •
2-220590.3	triple	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**59 €** •
2-220590.4	quadruple	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**65 €** •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 220595: Course de serrage env. 33-39 mm, 220595.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220595.4: Course de serrage env. 69-75 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	double	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**44 €** •
2-220595.3	triple	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**49 €** •
2-220595.4	quadruple	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**54 €** •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	double	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**45 €** •
2-220513	triple	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**57 €** •
2-220515	quadruple	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**68 €** •



Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	double	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**35 €** •
2-AP220529	triple	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**41 €** •
2-AP220530	quadruple	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**48 €** •



Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	double	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**41 €** •
2-220529	triple	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**48 €** •



Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	double	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**24 €** •
2-220584	triple	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**29 €** •
2-220585	quadruple	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**36 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-bolt22



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	double	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**41 €** •
2-220525	triple	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**48 €** •



Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

220571: Course de serrage env. 18-36 mm, 220573: Course de serrage env. 36-54 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	double	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**52 €** •
2-220573	triple	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**62 €** •



Boulon à billes réglage en hauteur brunie

220532: Course de serrage env. 33-39 mm, 220533: Course de serrage env. 51-57 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	double	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**49 €** •
2-220533	triple	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**55 €** •



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	double	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**21 €** •




Boulon de bridage magnétique Aluminium

Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 22

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**22 €** •

Version: double / triple / quadruple

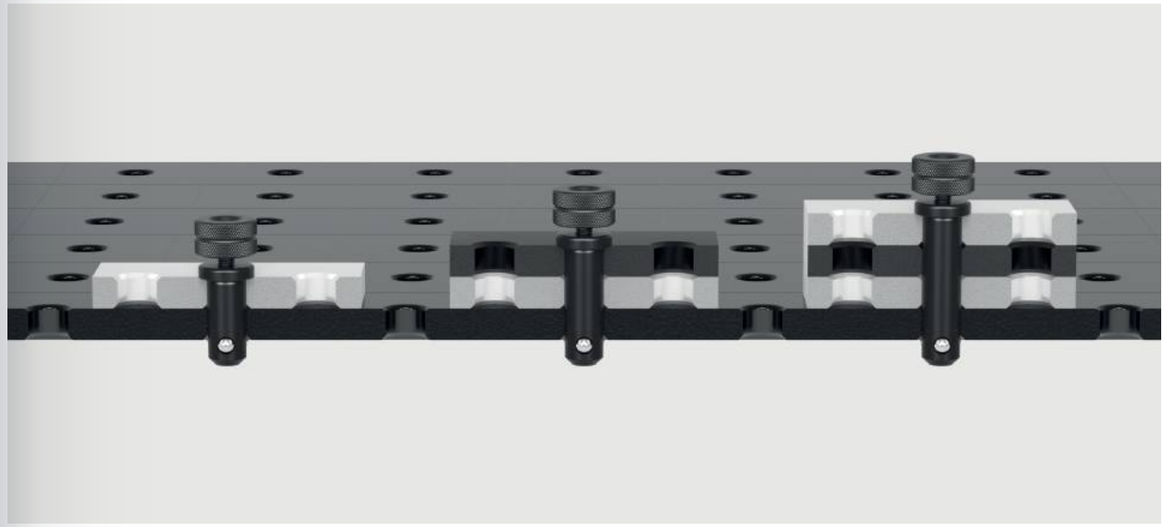

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium, SF: Arbre longueur, HK: force maxi



Pince de bridage Professional brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**69 €** •



Pince de bridage Professional 45°/90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**65 €** •



Pince de bridage rapide Professional brunie / nitrurée

le bras vertical est traité

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	**105 €** •



Pince de bridage tubulaire Universel brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**76 €** •



Pince coudée pour tuyau nitrurée

NEW

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, Fixation avec bague de hauteur, Conception compacte avec contour minimal, Alternative économique aux pinces conventionnelles

BAR N 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	**44 €** •



Vé Duo Ø 40

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**20 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**19 €** •



Vé pour pinces de bridage

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm, compatible avec les alésages 22 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**10 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**15 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**9 €** •







Douille filetée brunie

pour 220610.1, filetage trapézoïdal 16x4 mm pour pince de bridage System 22, utilisable dans tous les alésages System

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**8 €** •



Pinces de bridage rapide 100

Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**72 €** •



Pinces de bridage rapide 160

Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •



Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**54 €**	•
			au lieu de 58 €	



Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**58 €**	•
			au lieu de 62 €	



Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**52 €**	•
			au lieu de 55 €	



Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**59 €**	•
			au lieu de 63 €	



Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**66 €**	•
			au lieu de 71 €	



Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo	
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**83 €**	•
			au lieu de 88 €	

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/F-clamp22

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, Ø: Diamètre, L: Longueur

Vé Ø 50 135° avec embout vissé



filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**31 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**37 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**40 €** •

Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé



filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**43 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**43 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**43 €** •

Vé Ø 60 135° avec embout vissé brunie



filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**35 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**40 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**43 €** •

Vé Ø 80 90° avec embout vissé



filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**43 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**49 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**52 €** •

Vé Ø 120 157° avec embout vissé



filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**55 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**72 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**77 €** •



Entretoise réglable en hauteur Ø 80 brunie



réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 220821 et les rallonges de prisme

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**66 €** •

Support réglable en hauteur avec graduation brunie



inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**52 €** •

Embout à visser avec vis noyée brunie



pour la fixation de prismes dans les trous

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**8 €** •

Set support 11-pièces brunie



mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**54 €** •

Tour-Multi-bridage brunie



support à hauteur variable, avec filetage M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**27 €** •

Jeu de rondelles



épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**27 €** •

Rallonge vé brunie



compatible avec les primes, le set support 220821 et le support à vis 220822


B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**19 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**24 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**27 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**806 €** •



Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •



Brosse Ø 24 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**20 €** •



Brosse Ø 24 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**65 €** •



Clé à six pans Dimension 5
jaune

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**17 €** •



Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**27 €** •









Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •



Anneau de levage
pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 28: 4x 280511, Systeme 22: 4x 002822, Capacité de charge: 3000 kg (charge axiale)

22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**112 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €




Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box verrouillable pour table PLUS
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €



Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm


22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •







L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Étau 125



Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •



Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**60 €** •



Set Étau Siegmund 125 Systeme 22
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**444 €** •

Étau 150



Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •



Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**68 €** •



Set Étau Siegmund 150 Systeme 22
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**526 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes







G: Poids, SP: force de serrage maxi



Presse sur table Systeme 22

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Course par coup de pompe 4,6 mm, Avec soupape de décharge, Fixation en deux points toujours nécessaire

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.202 €** •



Équerres spéciales Systeme 22

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**81 €** •



Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •



Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**24 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •



Outil de cintrage POM-C


pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**43 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C

coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**55 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**54 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**49 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**47 €** •



Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**20 €** •

Conseil produit



Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Prix Promo
2-220783	1,77 kg	**101 €** •
		au lieu de 127 €



Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.1	1,55 kg	**174 €** •
		au lieu de 216 €



Set de redressage tubes pour Ø 26,9

Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.4	1,52 kg	**171 €** •
		au lieu de 214 €



Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.2	1,43 kg	**170 €** •
		au lieu de 212 €



Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.3	1,32 kg	**164 €** •
		au lieu de 205 €




Set de redressage tubes pour Ø 48,3

Compris dans le Set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.5	1,27 kg	**161 €** •
		au lieu de 200 €

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre

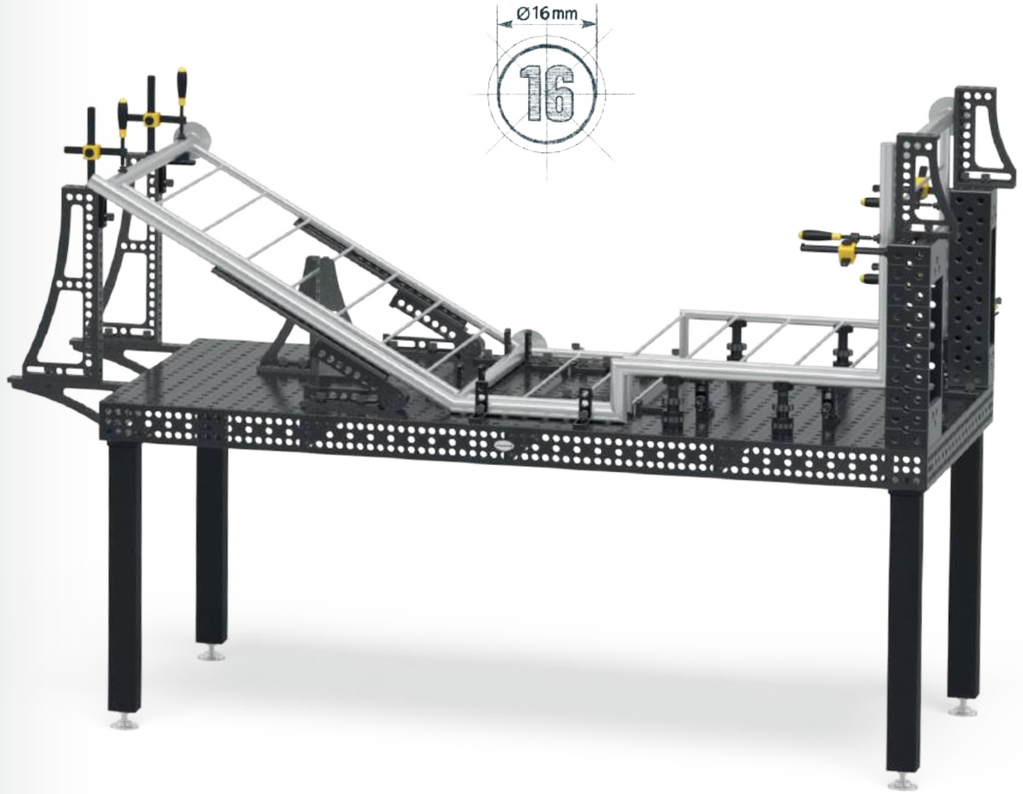

SYSTEME 16
LE SYSTÈME DE PRÉCISION

Idéal pour les travaux légers à moyens et les montages de précision. Grâce à sa grille de 50 mm, il permet une fixation de haute précision des petits composants. Particulièrement adapté aux structures soudées de dimensions précises avec une déformation minimale.

Charge maxi conseillée jusqu'à 2000 kg
charge maxi par pied standard 1000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 50 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

BAR N 750 16

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.487 €**	4-161010.P	•	468 €
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.487 €**	4-161025.P	•	468 €
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.937 €**	4-161015.P	•	468 €
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**2.073 €**	4-161035.P	•	527 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 1000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Pieds de table








	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	**62 €**	**69 €**	**103 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic














		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**978 €** •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.621 €** •

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.

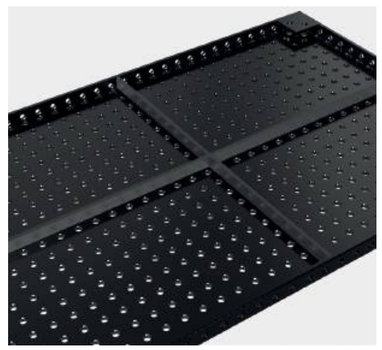


Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Entraxe alésages bandeau 25 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.274 €**	4-160015.P	•	533 €
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.411 €**	4-160035.P	•	533 €
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**3.215 €**	4-160020.P	•	592 €
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**4.405 €**	4-160030.P	•	728 €
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.795 €**	4-160040.P	•	845 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-table75016

Pieds de table








	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**62 €**	**68 €**	**103 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.

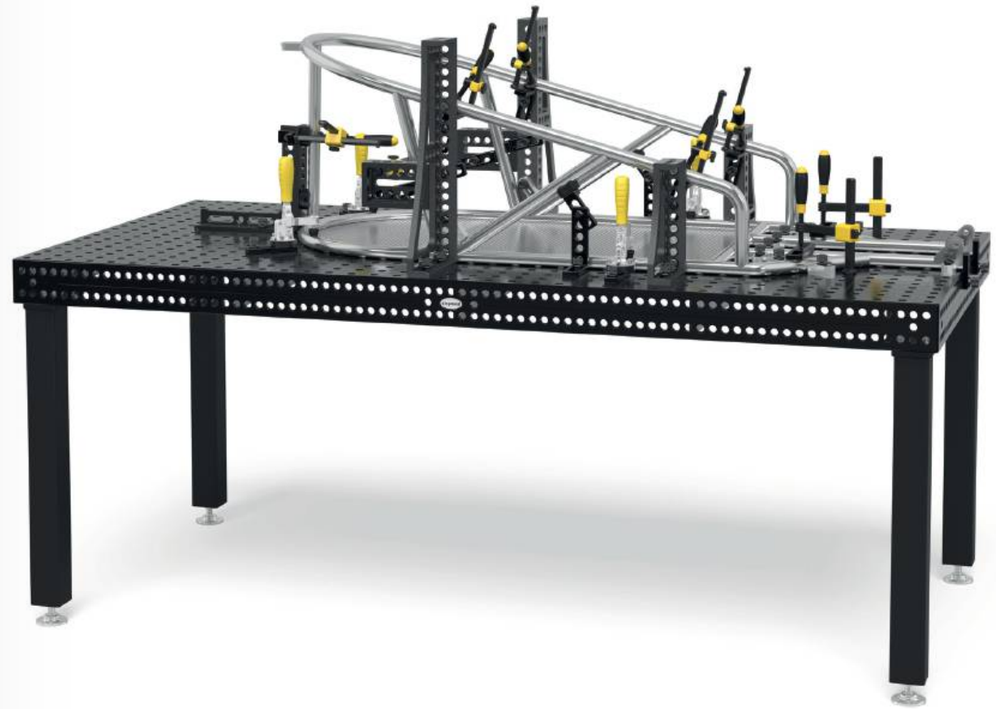


















		160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
1	4-163100	4x						1x	**1.195 €**	•
2	4-163200	6x	2x					1x	**2.137 €**	•
3	4-163300	8x	2x		1x			1x	**3.165 €**	•
4	4-163400	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.808 €**	•
5	4-163500	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.350 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.518 €**	4-160005.X7D	•	390 €
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**2.010 €**	4-160010.X7D	•	468 €
1200 x 800 mm	4	193 kg	**2.148 €**	4-160025.X7D	•	468 €
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.636 €**	4-160015.X7D	•	533 €
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.773 €**	4-160035.X7D	•	533 €
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.691 €**	4-160050.X7D	•	592 €
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.635 €**	4-160020.X7D	•	592 €
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**4.366 €**	4-160060.X7D	•	592 €
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**5.120 €**	4-160030.X7D	•	728 €
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**6.389 €**	4-160040.X7D	•	845 €
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**10.511 €**	4-160055.X7D	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716



www.siegmund.com/
F-tableX716

Pieds de table








	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**62 €**	**68 €**	**103 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour les tables à 6 ou 8 pieds, ainsi que pour les tables 1000x500 mm et 1200x800 mm à cause du risque de basculement.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.





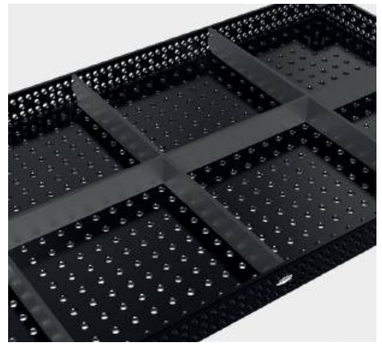














	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x							1x	**1.195 €** •
6x	2x						1x	**2.137 €** •
8x	2x			1x			1x	**3.165 €** •
10x	4x	1x		1x		1x	1x	**4.808 €** •
12x	4x	1x		1x	1x	1x	1x	**6.350 €** •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Alésages sur les bandeaux sur 3 lignes entraxe 25 mm, 2 lignes entraxe 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.927 €**	4-160015.X7PL	•	533 €
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**3.049 €**	4-160035.X7PL	•	533 €
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**4.046 €**	4-160020.X7PL	•	592 €
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.687 €**	4-160030.X7PL	•	728 €
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**7.055 €**	4-160040.X7PL	•	845 €
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**11.620 €**	4-160055.X7PL	•	1.157 €

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716plus



www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Pieds de table








	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**62 €**	**67 €**	**103 €**	**59 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus.





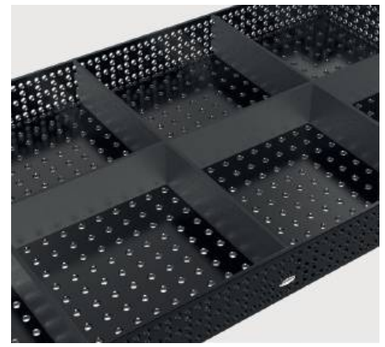














		160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
1	4-163100	4x						1x	**1.195 €**	•
2	4-163200	6x	2x					1x	**2.137 €**	•
3	4-163300	8x	2x		1x			1x	**3.165 €**	•
4	4-163400	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.808 €**	•
5	4-163500	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.350 €**	•

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol





Table élévatrice 2010
pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.328 €**	•



Table élévatrice 2012
pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•



Table élévatrice 2412
pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•



Table élévatrice 3015
pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**10.259 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	797 kg	**10.679 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	844 kg	**11.090 €**	4-HB160020.X7PL	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	878 kg	**11.679 €**	4-HB160060.X7D	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**12.098 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	992 kg	**12.813 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	1048 kg	**13.380 €**	4-HB160030.X7PL	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**17.923 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8.7 N BAR	1581 kg	**18.517 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8.7 N BAR	1680 kg	**19.183 €**	4-HB160040.X7PL	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

Table rotative réglable en hauteur fixe



- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.353 €**	2-DS161010.P	•	254 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.353 €**	2-DS161025.P	•	254 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.803 €**	2-DS161015.P	•	254 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.898 €**	2-DS164024.X7	•	215 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.874 €**	2-DS164004.X7	•	215 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.261 €**	2-DS164034.X7	•	215 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.948 €**	2-DS164210.X7	•	215 €

Table rotative réglable en hauteur mobile



- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.498 €**	2-DM161010.P	•	254 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.498 €**	2-DM161025.P	•	254 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.948 €**	2-DM161015.P	•	254 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**2.043 €**	2-DM164024.X7	•	215 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**2.018 €**	2-DM164004.X7	•	215 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.406 €**	2-DM164034.X7	•	215 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**2.092 €**	2-DM164210.X7	•	215 €

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.



Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Jusqu'à 500 ampère à un taux de charge de 35%, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg



- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.800 €**	2-HT161025.P	•	397 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.386 €**	2-HT161035.P	•	576 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.321 €**	2-HT164004.X7	•	358 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.792 €**	2-HT164014.X7	•	537 €

Table élévatrice mobile 1000 kg



- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.855 €**	2-HS161035.P	•	579 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**3.261 €**	2-HS164014.X7	•	540 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.674 €**	2-HS164044.X7	•	618 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**4.193 €**	2-HS160035.P	•	533 €

Table élévatrice mobile 1200 kg



- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**5.411 €**	2-HS160035.X7D	•	533 €

Conseil produit



Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**483 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Siegmund Workstation 0806



- 600 mm disponibles pour les tiroirs
- Plaque à trous comprise 800x600 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 0806
Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208, Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	61,02 kg	**914 €** •
					au lieu de 935 €



Siegmund Workstation 0806 inclus Tiroir
Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208, Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 1x 004225.WS Tiroir 120 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	70,02 kg	**1.032 €** •
					au lieu de 1.035 €




Siegmund Workstation 0806 fermé 3 tiroirs compris
Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208, Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004920 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,52 kg	**1.352 €** •
					au lieu de 1.379 €

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 0806 – Configuration



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120,16 kg	**1.316 €** •
					au lieu de 1.341 €



Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 1x 164030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,94 kg	**1.454 €** •
					au lieu de 1.487 €



Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,66 kg	**1.755 €** •
					au lieu de 1.784 €



Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185,16 kg	**2.193 €** •
					au lieu de 2.228 €


Emballage en plus / Transport 195 €

Siegmund Workstation 1208 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Siegmund Workstation 1212



- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



Siegmund Workstation 1212
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.725 €** •
					au lieu de 1.746 €



Siegmund Workstation 1212 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 1x 164630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,75 kg	**1.872 €** •
					au lieu de 1.904 €



Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**2.171 €** •
					au lieu de 2.197 €



Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.616 €** •
					au lieu de 2.649 €

Emballage en plus / Transport


Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •

Conseil produit



Set accessoires A
2x 160620 Pince de bridage, 6x 160511 Boulon, 4x 160412 Butée, 1x 160852 Clé à six pans

16

	G	Prix Promo
2-167320	2,64 kg	**316 €** •
		au lieu de 408 €



Set accessoires B
4x 160620 Pince de bridage, 8x 160511 Boulon, 6x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection

16


	G	Prix Promo
2-167340.1	15,54 kg	**668 €** •
		au lieu de 1.028 €



Set accessoires C
6x 160620 Pince de bridage, 10x 160511 Boulon, 8x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 2x 164050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 160528 Boulon au ras de la table, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection

16


	G	Prix Promo
2-167360	21,78 kg	**977 €** •
		au lieu de 1.396 €



Set Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous
Composé de: 1x 164051 Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double

16


	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**66 €** •
						au lieu de 86 €



Set Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous
Composé de: 1x 164050 Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**66 €** •
						au lieu de 86 €



Set Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous
Composé de: 1x 164055 Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous inclus 4 vis sans tête, 2x 160528 Boulon au ras de la table double

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**100 €** •
						au lieu de 147 €





L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge



Table octogonale 100

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**3.050 €**	○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.497 €**	○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**5.380 €**	○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.772 €**	○



Table octogonale 50

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.745 €**	○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**4.048 €**	○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.842 €**	○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**6.094 €**	○




Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (160500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.788 €**	○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.986 €**	○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.928 €**	○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.501 €**	○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**4.407 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.



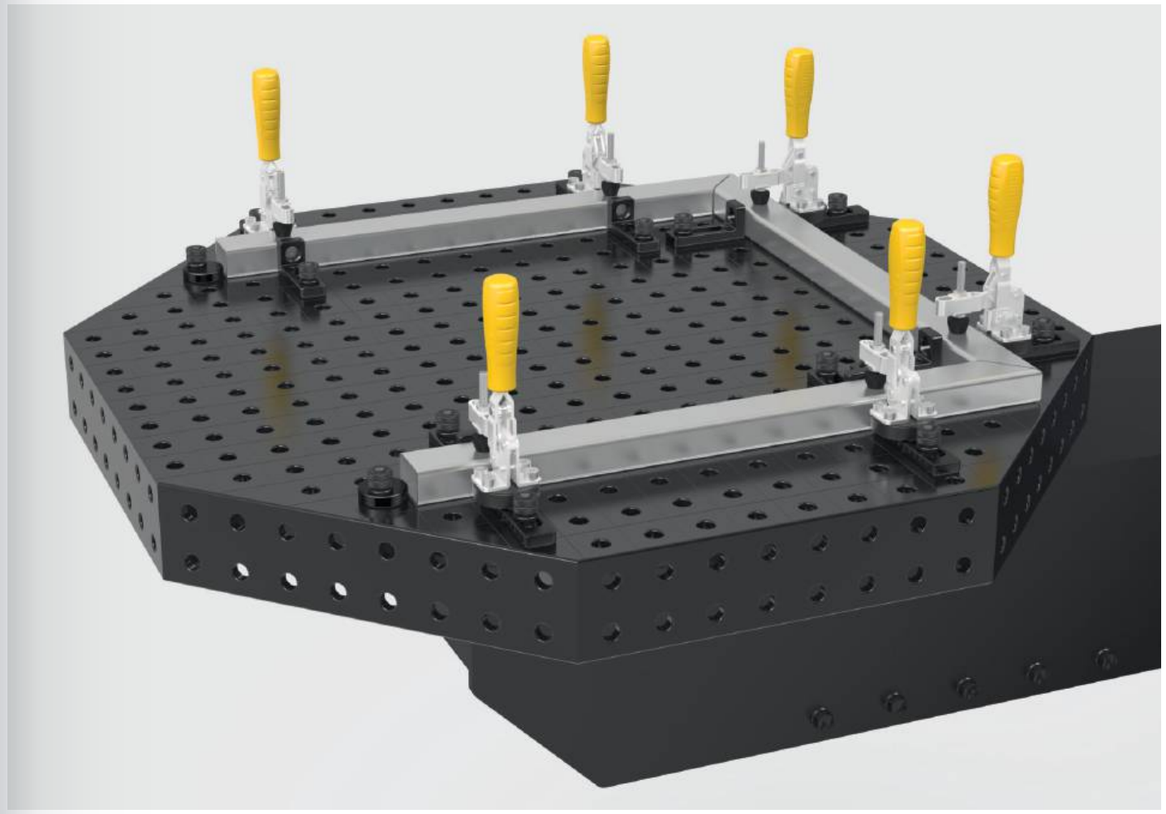

Plaque d'adaptation spéciale sur demande


Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation.
Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.



Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation
pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000	**732 €**	○



Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client
pour plaques à trous octogonales

16 22 28

0-940000.1	**544 €**	○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Butée excentrique Ø 45 / Ø 75 nitrurée
rotation en continu

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**22 €** •

Butée excentrique Ø 75 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**24 €** •

Butée universelle 50 L / 80 L nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong, Entraxe 25 mm

BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**26 €** •

Butée universelle 80 L nitrurée
oblong

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**36 €** •

Butée Flex 12x83 Aluminium
oblong, Recommandé pour les pièces en inox


AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**19 €** •

Butée Flex 12x78 / 12x97 Acier zinguée
oblong

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**18 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**32 €** •

Butée Flex 24x78 Acier zinguée
boulons longs nécessaires, oblong

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**25 €** •

Butée universelle 115 L / 150 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**43 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**48 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop16

Butée d'arrêt 2–8 mm nitrurée
pour fixer une tôle ou pour supporter les pièces à usiner, contour réduit, Remise de diplômes: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

NEW

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg	**60 €** •

Butée universelle 115 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs


AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**37 €** •

Butée universelle / Pont de bridage nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, utilisable comme pont de bridage, se fixe avec une pince de bridage


BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**52 €** •

Butée universelle 300 M / 500 M nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong


100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**54 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**83 €** •

Équerre à plat 250 nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

BAR N 16



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**106 €** •

Équerre angulaire réglable nitrurée
compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**46 €** •





MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, VB: Zone de réglage, WS: Epaisseur, H: Hauteur

Butée et équerre de bridage 50 L / 90 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**37 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**59 €** •

Butée et équerre de bridage 90 X nitrurée
oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**43 €** •

Butée et équerre de bridage 90 WL nitrurée
oblong, flexible dans toutes les directions



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**62 €** •

Butée et équerre de bridage 90 SL / 90 L / 140 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**45 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**59 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**71 €** •

Butée et équerre de bridage 140 WL nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, oblong 100 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**68 €** •







Butée et équerre de bridage 150 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**74 €** •

Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	gauche	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**96 €** •
2-160164.N	gauche	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**136 €** •

Équerre rotative 150 nitrurée
réglage en continu de 0-180°




	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**100 €** •

Butée et équerre de bridage 250 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	gauche	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**134 €** •
2-160163.N	droite	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**134 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre



Butée et équerre de bridage 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrurée

adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

100 BAR N 16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	gauche	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**131 €** •
2-160126.N	droite	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**131 €** •
2-160134.N	gauche	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**200 €** •
2-160136.N	droite	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**200 €** •
2-160146.N	gauche	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**345 €** •
2-160148.N	droite	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**345 €** •




Liaison d'angle Fonte nitrurée

rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**178 €** •



Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée

réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 6 adaptée (280852.1) non compris

BAR N 16

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**524 €** •



Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée

gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°

BAR N 16

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**346 €** •




Cadre support et de bridage petit / grand nitrurée

adaptée comme rallonge de table

BAR N 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	droite	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**178 €** •
2-160301.N	gauche	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**178 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**277 €** •



Prisme de bridage nitrurée plasma

5 faces, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**451 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**687 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**960 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square16



Poutre en U 100x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

BAR N 750 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**327 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**467 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**750 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**917 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.354 €** •



Poutre en U 200x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

BAR N 750 16


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**353 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**595 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**1.025 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.357 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.819 €** •



L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, SL: Longueur des branches

Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- Possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- Coûts optimisés grâce aux composants intégrés




Profilé Alu-table carré 500x100x100 avec rainure hexagonale

plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX8, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**74 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**95 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**128 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**149 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**170 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**202 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**255 €** •

Taquets




Set Taquet HX8

lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, insertion sur les côtés par la rainure, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •



Set Taquet HX8 rotatif

lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**10 €** •



Set Taquet HX8 pivotable

lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, à engager dans la rainure par le haut, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •



Butée de profil Alu



Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**29 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**44 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**52 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**63 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**80 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**103 €** •



Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**34 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**50 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**59 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**74 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**92 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**118 €** •

Accessoires



Adaptateur pour pince de bridage nitrurée

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**16 €** •




Adaptateur étroit pour pince de bridage

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**11 €** •



Adaptateur rond pour pince de bridage

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**15 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre



Boulon de bridage de surface brunie

160590: Course de serrage env. 22-26 mm, 160590.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160590.4: Course de serrage env. 46-50 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	double	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**49 €** •
2-160590.3	triple	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**54 €** •
2-160590.4	quadruple	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**59 €** •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 160595: Course de serrage env. 22-26 mm, 160595.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160595.4: Course de serrage env. 46-50 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	double	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**43 €** •
2-160595.3	triple	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**48 €** •
2-160595.4	quadruple	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**53 €** •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	double	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**40 €** •
2-160513	triple	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**49 €** •
2-160515	quadruple	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**57 €** •

Version: double / triple / quadruple







Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	double	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**34 €** •
2-AP160529	triple	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**40 €** •
2-AP160530	quadruple	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**46 €** •



Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	double	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**34 €** •
2-160529	triple	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**40 €** •



Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	double	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**25 €** •
2-160584	triple	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**29 €** •
2-160585	quadruple	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**34 €** •



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	double	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**35 €** •
2-160525	triple	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**43 €** •

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium





Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

160571: Course de serrage env. 12-24 mm, 160573: Course de serrage env. 24-36 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	double	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**45 €** •
2-160573	triple	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**54 €** •



Boulon à billes réglage en hauteur brunie

160532: Course de serrage env. 22-28 mm, 160533: Course de serrage env. 34-40 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	double	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**41 €** •
2-160533	triple	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**52 €** •



Boulon de bridage magnétique Aluminium

Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**17 €** •
2-160740.1	0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**19 €** •
2-160740.2	0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**22 €** •



Entretoise pour boulons magnétiques brunie

Surface entre deux éléments de bridage

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	double	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**20 €** •
2-160564	triple	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**25 €** •



Boulon ajusté brunie

remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**13 €** •





Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, SF: Arbre longueur, HK: force maxi



Pince de bridage Professional brunie / nitrurée
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 16


	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**68 €** •



Pince de bridage Professional 45°/90° brunie
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, rotation continu de 0-360°

B 16


	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**65 €** •



Pince de bridage rapide Professional brunie / nitrurée
conseillé uniquement avec les tables de soudure nitrurées plasma, le bras vertical est traité

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**93 €** •

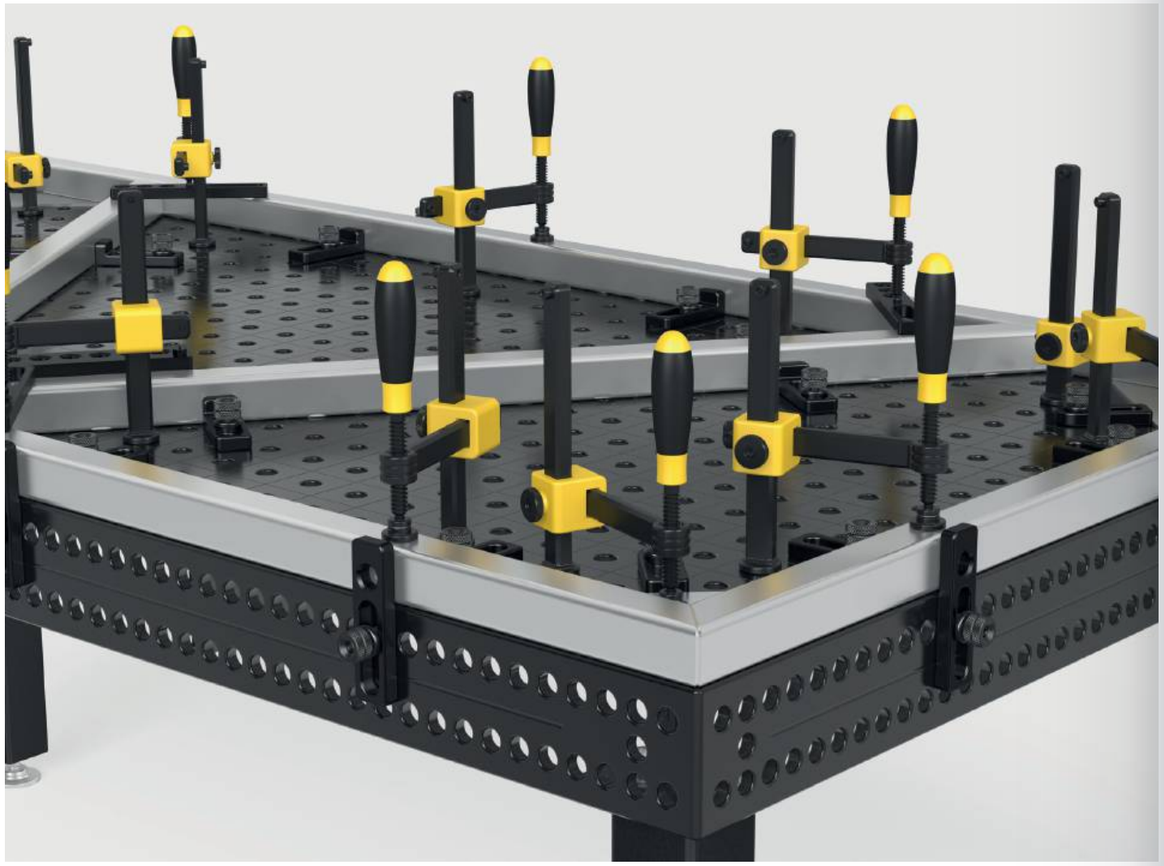

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clamp16








Pince coudée pour tuyau nitrurée NEW
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, Fixation avec bague de hauteur, Conception compacte avec contour minimal, Alternative économique aux pinces conventionnelles

BAR N 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160626.N	1,50 kN	100 mm	285 mm	0,50 kg	**32 €** •



Pince de bridage avec tube brunie
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, adapté pour des applications de bridage légères, Fixation avec bague de hauteur

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**68 €** •



Pince de bridage tubulaire Universel brunie
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**69 €** •



Pince de bridage Basic brunie / nitrurée
Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**38 €** •



Tige filetée courte avec douille et vé brunie
filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**27 €** •



Douille filetée brunie
filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**15 €** •

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, Ø: Diamètre



Vé pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, compatible avec les alésages 16 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	**10 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**10 €** •



Embout de serrage sphérique pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage, pour le bridage dans les coins ou les rainures

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**10 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**11 €** •



Embout de serrage ébauche pour pinces de bridage brunie
compatible avec les alésages 16 et les pinces de bridage, spécifique client

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**17 €** •



Vé Duo Ø 25
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	**17 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**15 €** •



Pinces de bridage rapide 100
Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	**72 €** •



Pinces de bridage rapide 160
Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	**72 €** •

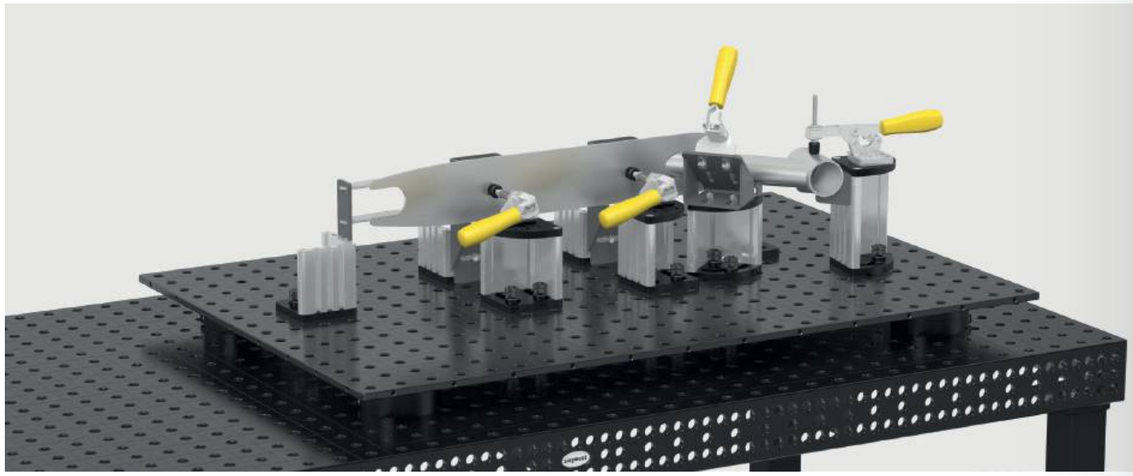



Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**54 €** •
			au lieu de 58 €



Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**52 €** •
			au lieu de 55 €



Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**66 €** •
			au lieu de 71 €



Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**83 €** •
			au lieu de 88 €

Griffe de serrage



Griffe de serrage 2-12 / 18-32
Aluminium, CS160212: Course de serrage 2-12 mm, CS161832: Course de serrage 18-32 mm, pour la fixation: Boulon 160532 (non compris dans le prix)

AL 16


		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**13 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**13 €** •




Set Griffe de serrage
Contenu de la livraison: 4x Griffe de serrage 2-12 CS160212, 4x Griffe de serrage 18-32 CS161832, 4x Boulon 160532

16

	G	Prix Promo
2-CS160212.Set	0,92 kg	**189 €** •
		au lieu de 273 €

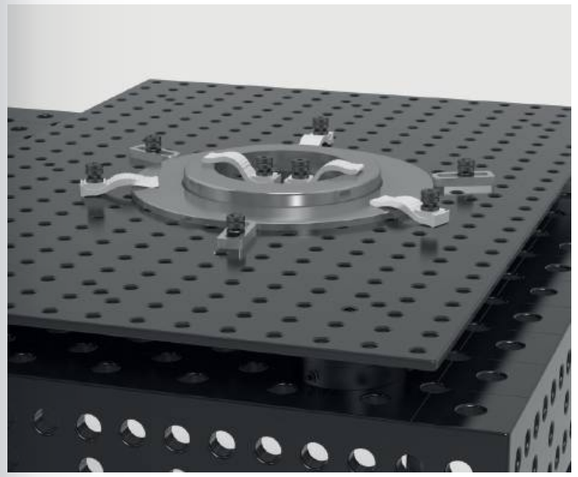

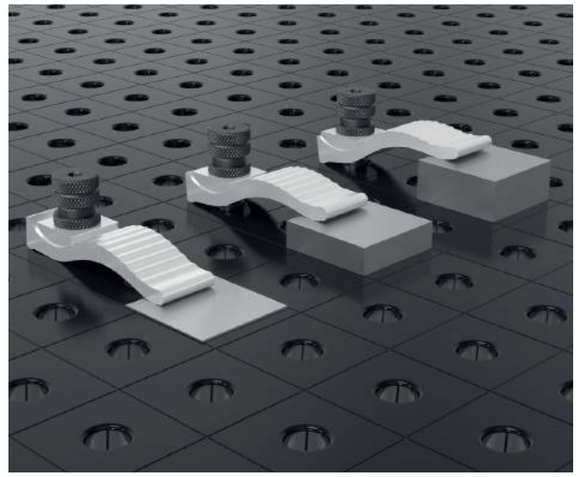


H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, SP: force de serrage maxi




Vé Vario Ø 50 90°/120° avec embout vissé
filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**43 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**58 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**55 €** •



Vé Ø 80 120° avec embout vissé
filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes jusqu'au Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**48 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**72 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**72 €** •



Vé Vario Ø 50 90°/120° sans embout brunie
se fixe avec un boulon, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**44 €** •



Cône de bridage brunie
support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 45 mm, à fixer avec un boulon

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**18 €** •







Entretoise réglable en hauteur Ø 50 brunie
réglage fin en hauteur de 55-75 mm, combinable avec le set support 160821 et les rallonges de prisme

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**39 €** •



Support réglable en hauteur avec graduation brunie
inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**49 €** •



Set support 7 pièces brunie
mise à hauteur égale pour des différences de 1-60 mm, avec filetage M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**45 €** •



Tour-Multi-bridage brunie
support à hauteur variable, avec filetage M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**22 €** •



Jeu de rondelles
épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**22 €** •



Rallonge vé brunie
compatible avec les prismes, le set support 160821 et le support à vis 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**20 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**26 €** •



Embout à visser brunie
pour la fixation de prismes dans les trous

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •



Vis spéciale
pour vés System 16

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**659 €** •



Console pour accessoires peinture poudre
fixation à la table de soudage avec boulon réglables 160532 ou avec vis murales

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**265 €** •



Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •



Module pour console accessoires avec douilles peinture poudre
pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**77 €** •



Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre
pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**55 €** •

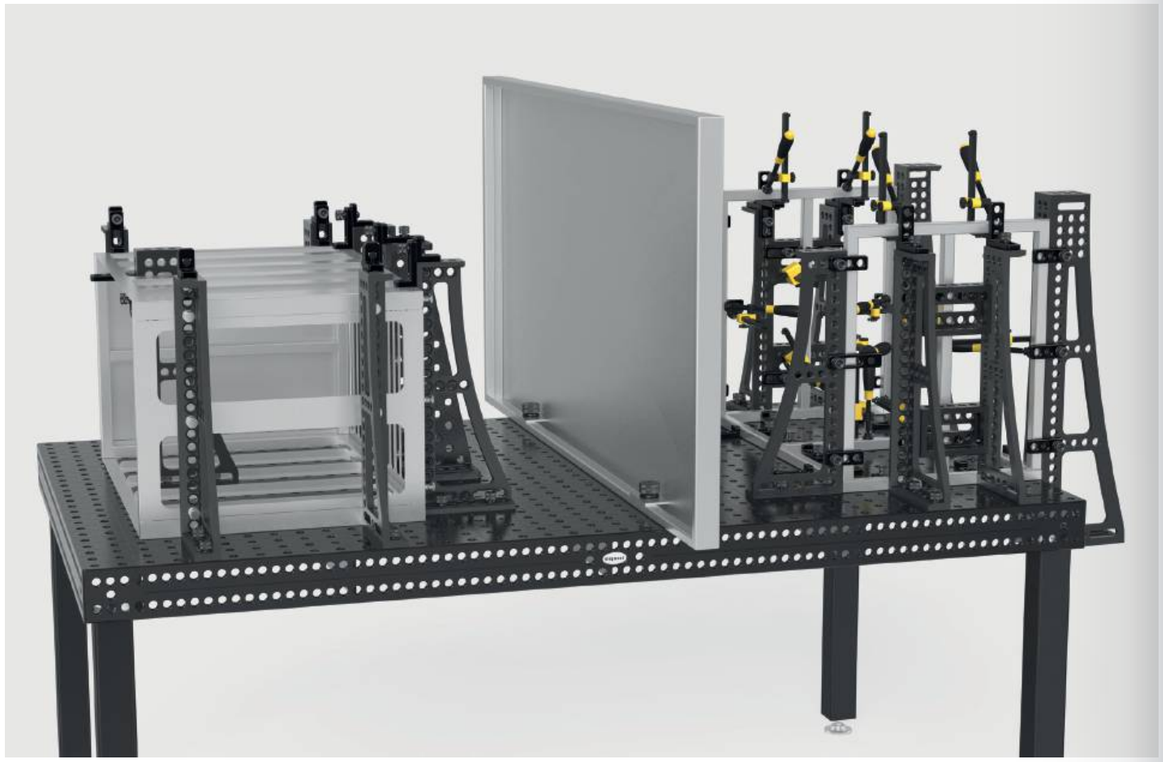

Crochet pour console accessoires brunie
lot de 10

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**16 €** •



Clé à six pans Dimension 4
jaune

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**13 €** •



Brosse Ø 17 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**18 €** •

Brosse Ø 17 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**66 €** •



Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**25 €** •



Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •



Anneau de levage
pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 16: 4x 160511, Capacité de charge: 1500 kg (charge axiale)

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**67 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

Basic



Sub Table Box verrouillable pour Basic
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €




Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €



Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box verrouillable pour table PLUS
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**393 €** •



Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**558 €** •
						au lieu de 564 €




Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**612 €** •
						au lieu de 627 €

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •





L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Étau 100



Étau Siegmund 100
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Fixation Table de soudure et de bridage: Systeme 16: 2x 160511, Systeme 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeme 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**231 €** •



Set mors de protection 100 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

	G	
2-004315	0,70 kg	**55 €** •



Set Étau Siegmund 100 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004310, 2x Boulon 160511, 1x Set mors de protection 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**340 €** •

Étau 125



Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •



Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**60 €** •



Set Étau Siegmund 125 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**412 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Étau 150



Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •



Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**68 €** •



Set Étau Siegmund 150 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**495 €** •

Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes



G: Poids, SP: force de serrage maxi



Presse sur table Systeme 16

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Course par coup de pompe 4,6 mm, Avec soupape de décharge, Fixation en deux points toujours nécessaire

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.202 €** •



Équerres spéciales Systeme 16

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**59 €** •



Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •



Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**24 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •



Outil de cintrage POM-C


pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**43 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C

coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3, pour tubes Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**55 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**54 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**49 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**47 €** •



Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**19 €** •

Conseil produit



Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Prix Promo
2-160783	1,52 kg	**84 €** •
		au lieu de 104 €



Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.1	1,59 kg	**172 €** •
		au lieu de 214 €



Set de redressage tubes pour Ø 26,9

Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.4	1,56 kg	**169 €** •
		au lieu de 212 €



Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.2	1,47 kg	**168 €** •
		au lieu de 209 €



Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.3	1,36 kg	**162 €** •
		au lieu de 203 €



Set de redressage tubes pour Ø 48,3

Compris dans le Set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.5	1,31 kg	**158 €** •
		au lieu de 198 €

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre



SOLUTIONS INTER-SYSTEM

Le système modulaire Siegmund est basé sur les différents diamètres. Le diamètre de l'alésage définit le System. Dans un System, les outils et sets sont compatibles avec toutes les séries de tables. Si vous voulez travailler avec plusieurs Systems, nous proposons un assortiment important d'éléments de liaison.

Prismes de bridage magnétique



Prismes de bridage magnétique Duo 5 / 7 / 10

000780: Force de bridage système 5 kN, Surface de bridage (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Force de bridage système 7 kN, Surface de bridage (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Force de bridage système 10 kN, Surface de bridage (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**309 €** •
2-000781		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**386 €** •
2-000782		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**512 €** •



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 5

Surface de bridage (s1): 120x57 mm, Surface de bridage (s2): 136x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**554 €** •
					au lieu de 618 €



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 7

Surface de bridage (s1): 156x57 mm, Surface de bridage (s2): 172x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**694 €** •
					au lieu de 772 €



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 10

Surface de bridage (s1): 162x76 mm, Surface de bridage (s2): 178x87 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**920 €** •
					au lieu de 1.024 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Eléments de liaison



Boulon à billes étagé double brunie

pour le bridage d'éléments issus des gros System sur des System plus petits, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**58 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**58 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**54 €** •



Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour relier des tables de System différents, pour le bridage d'éléments dans des alésages System différents, ne convient pas aux profilés Alu

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**27 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**27 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**25 €** •



Plaque pour adaptateur brunie

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**50 €** •



Plaque pour adaptateur nitrurée

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**50 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**50 €** •



Douille de réduction (petit trop grand) brunie

pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**16 €** •



Douille de réduction (petit trop grand) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**16 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**16 €** •



Douille de réduction (grand trop petit) brunie

pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**16 €** •



Douille de réduction (grand trop petit) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**16 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**16 €** •



Douille d'adaptateur brunie

Douille pour éléments à fixer dans des plus gros System, ne pas utiliser pour le bridage avec des boulons à billes

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**17 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**17 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**17 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier

Brides



Plaque de bridage 150 lbs avec boulons de fixation nitrurée

pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**644 €** •



Plaque de bridage 300 lbs avec boulons de fixation nitrurée

pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**732 €** •



Plaque de bridage 400-600 lbs avec boulons de fixation nitrurée

pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" à 6", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**763 €** •

Boulon de fixation brunie

pour plaque de bridage 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**17 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**18 €** •



Boulon de fixation brunie

pour plaque de bridage 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**26 €** •





Boulon de fixation brunie


pour plaque de bridage 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**28 €** •

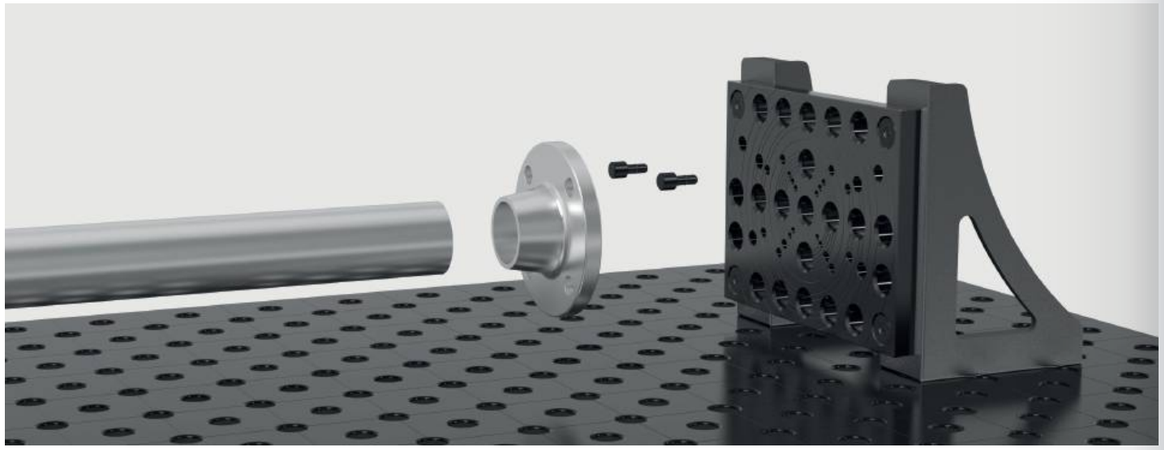

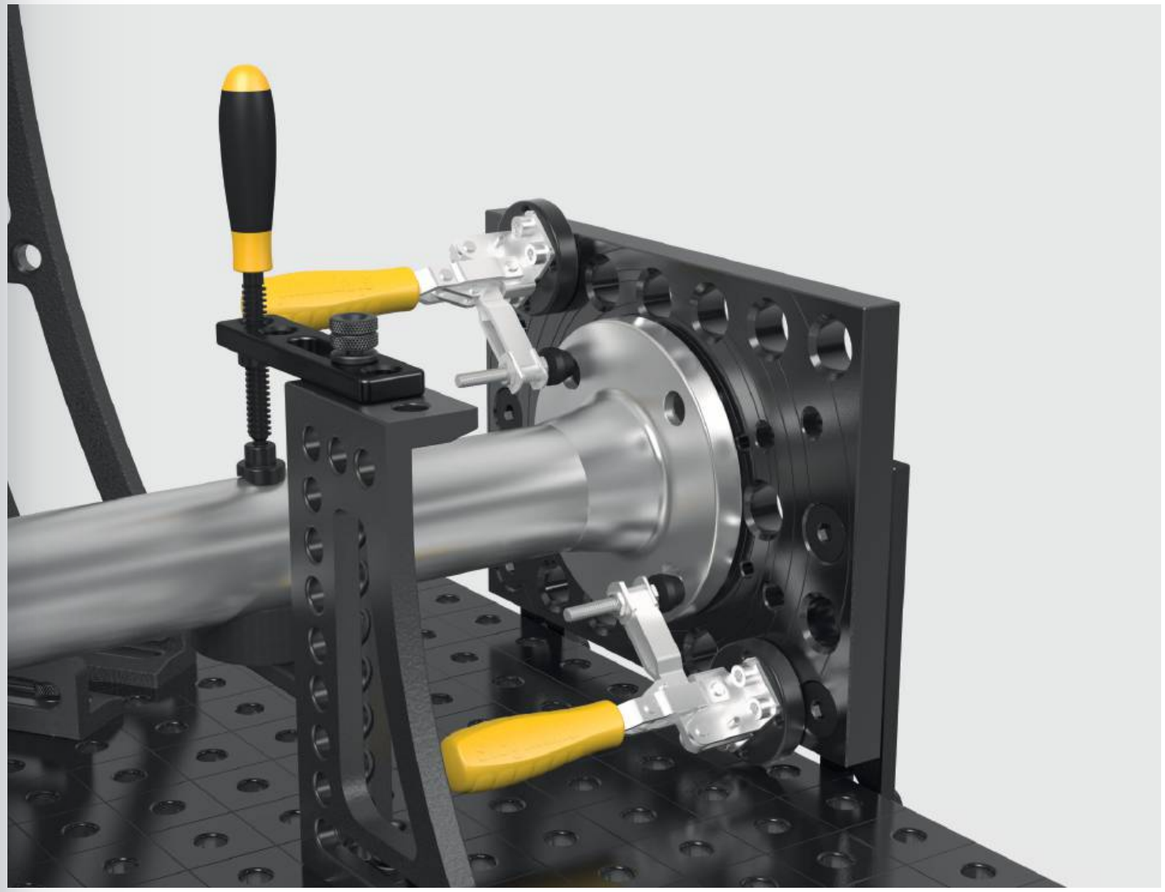




Plaque de bridage 550 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée

Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, pour Système 16: 000562/000520/000546, pour Système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**699 €** •



Plaque de bridage 350 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée

pour bride DIN 2633, Cote nominale DN 15 - DN 200, Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**594 €** •

Boulon de fixation brunie

pour plaque de bridage 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**15 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**22 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**22 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**22 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Pinces de bridage pneumatiques



Vérin pneumatique version courte adaptateur Système 16 inclus
pour un bridage automatisé, Force = 650 N pour 8 bar, montage dans les alésages System possible avec adaptateurs, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**344 €** ○



Vérin pneumatique version courte adaptateur Système 28 inclus
pour un bridage automatisé, Force = 650 N pour 8 bar, montage dans les alésages System possible avec adaptateurs, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**329 €** ○



Vérin pneumatique version longue pour Système 28
pour un bridage automatisé, Force = 350 N pour 8 bar, à fixer dans les filetages avec les douilles filetées System 28, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**289 €** ○



Distributeur pour 8 récepteurs
pour un bridage automatisé, liaison entre vérin pneumatique et compresseur, pression de service 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**316 €** ○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Produits d'entretien



Pierre à surfacer
pour l'entretien et le planage de défaut de planéité en surface de table, à utiliser uniquement sur les tables et accessoires non nitrurées

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**18 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**22 €** ●



CleanBasic 1 litres en aérosol
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**16 €** ●



Promo exceptionnelle CleanBasic 8x 1 litres en aérosol
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000914.8	8,80 kg	**116 €** ●
		au lieu de 128 €



CleanBasic 5 litres
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**50 €** ●



Promo exceptionnelle CleanBasic 6x 5 litres
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000915.6	31,20 kg	**269 €** ●
		au lieu de 299 €



Anti-collage 1 litres en aérosol
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**19 €** ●



Promo exceptionnelle Anti-collage 8x 1 litres en aérosol
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000924.8	8,80 kg	**137 €** ●
		au lieu de 151 €



Anti-collage 1 litres en vaporisateur
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**41 €** ●



Anti-collage 5 litres
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**58 €** ●



Promo exceptionnelle Anti-collage 6x 5 litres
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000926.6	31,20 kg	**315 €** ●
		au lieu de 349 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur

Siegmund Roto-Positionneur



- Rotation hydraulique de la plaque de bridage, électrique en option
- Réglage hydraulique de la hauteur et de l'inclinaison
- Grande surface de travail, hauteur faible
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale
- 6R300M16 / 6R450M16: Conseil: Table octogonale à partir de 1200 mm mini



Siegmund Roto-Positionneur RP 1250

Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95°, Course utile verticale (A): 540-1120 mm, Course utile horizontale (B): 700-1280 mm, Longueur (C): 1760 mm, Largeur (D): 1630 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○



Siegmund Roto-Positionneur RP 2000

Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 550-1300 mm, Course utile horizontale (B): 650-1400 mm, Longueur (C): 1850 mm, Largeur (D): 1660 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○



Siegmund Roto-Positionneur RP 3000

Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 740-1590 mm, Course utile horizontale (B): 720-1570 mm, Longueur (C): 2400 mm, Largeur (D): 1825 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○





Siegmund Roto-Positionneur RP 4500


Rotation table T/min (électrique): 0-1,5, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 830-2080 mm, Course utile horizontale (B): 880-2130 mm, Longueur (C): 2590 mm, Largeur (D): 2270 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1500x1500 mm


	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.

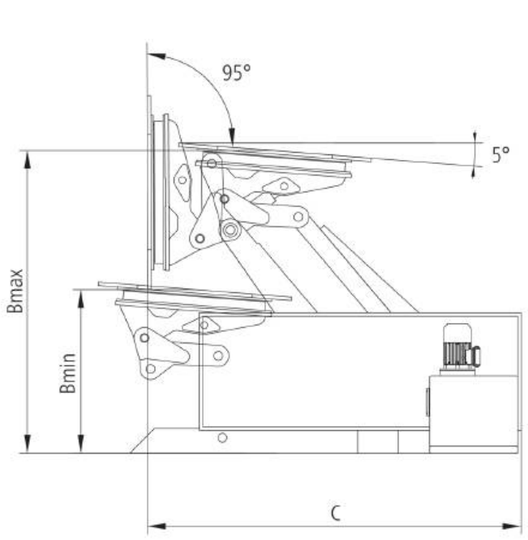

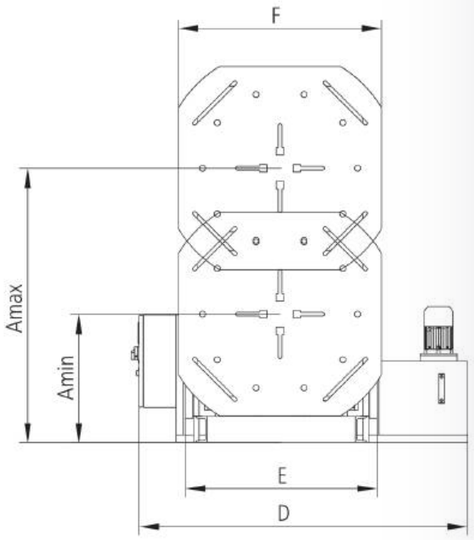

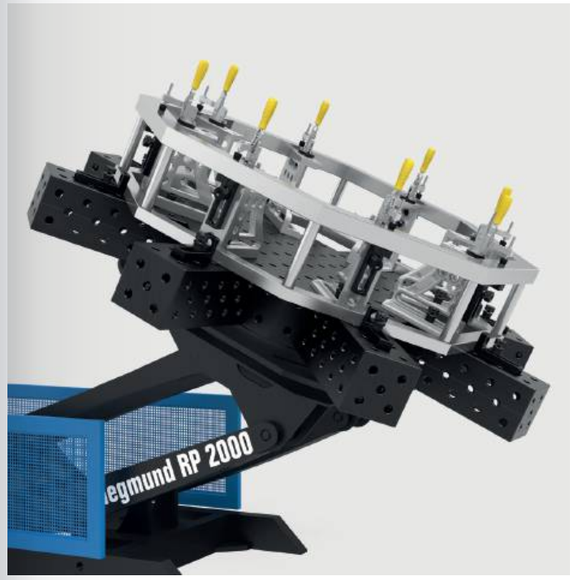

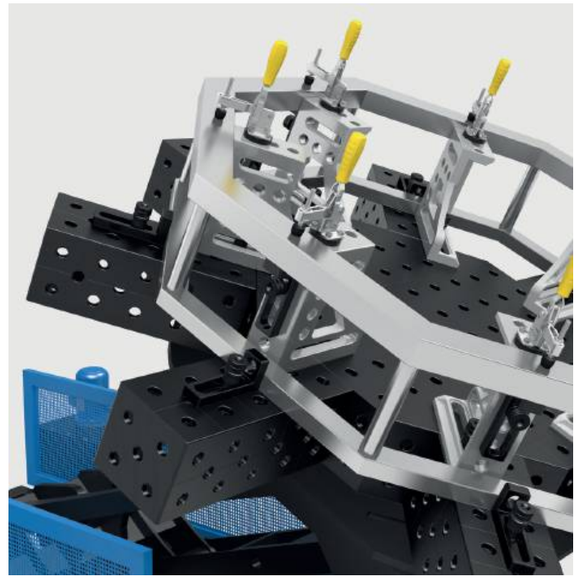

Conseil produit



Commande manuelle (raccordée)

pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, compris dans le prix de base (sauf commande avec fonction par apprentissage), Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible

	G	
6R000150	5 kg	○



Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage

conçu pour Roto-Positionneur avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach

	G	
6R000151	3,50 kg	○



Commande au pied

pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible

	G	
6R000250	5 kg	○



Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, entraînement électrique nécessaire (6R000450, 6R000460, 6R000470), installation ultérieure NON possible

	G	
6R000550	20 kg	○




Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 4500

Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, installation ultérieure NON possible

	G	
6R000560	20 kg	○

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple maxi table, KM: Couple d'inclinaison, BG: Largeur du châssis



Option angle d'inclinaison 140°

Incliner la plaque de bridage de 140°, Rotation complète avec une table octogonale à partir de 1200 mm en position périphérique maxi impossible, installation ultérieure NON possible


6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○



Rotation électrique

Vitesse de rotation réglable en continu, Lever et incliner par entraînement hydraulique, installation ultérieure NON possible


6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



Fin de course pour RP 1250, RP 2000, RP 3000

arrête la plaque pendant la descente afin d'éviter les collisions avec le sol, Installation à postériori possible

6R000660		○



Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchrolift

zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible

6RS00000		○



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Positionneur



- Rotation manuelle grâce à un volant
- Transmission de puissance par un roulement avec réducteur intégré
- Plateau universel pour le bridage des poutres en U-Siegmund
- Bridage des pièces sur poutre en U-Siegmund
- Grande stabilité grâce au pied avec ancrage au sol
- sans poutre en U



Siegmund M-Positionneur MP 500 pour Système 16

Volant avec poignée Ø 200 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 1500 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1083 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 500 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 400 mm

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**6.698 €**	○




Siegmund M-Positionneur MP 1500 pour Système 28

Volant avec poignée Ø 315 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 3000 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1140 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 600 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**7.084 €**	○

NB: Charge admissible, poids de la poutre en U à déduire.

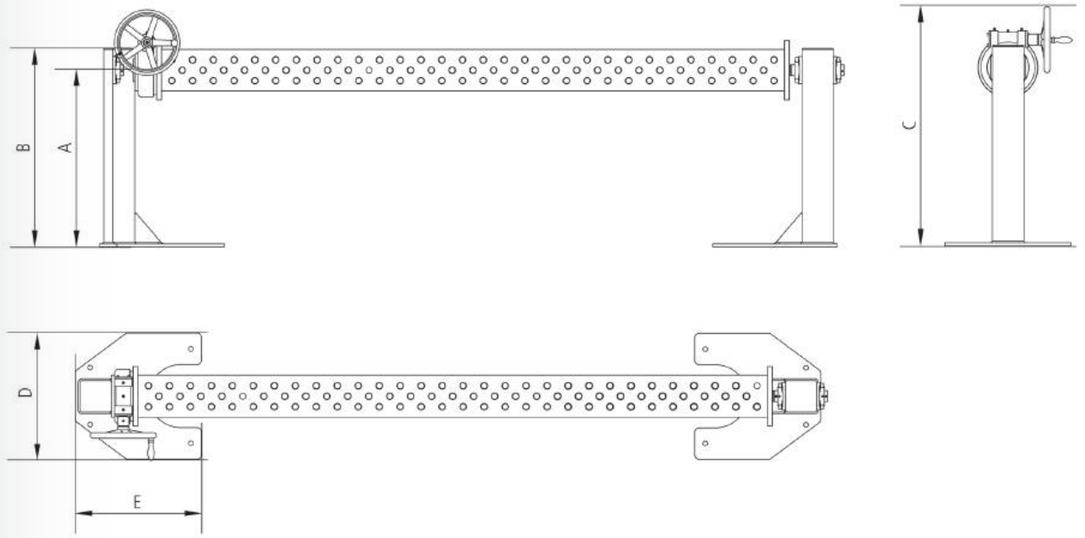

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple

Siegmund Synchrolift



- Rotation en continu des plateaux de bridage
- Grande précision de répétition
- Système „transpalette" pour le déplacement du positionneur
- Commande avec visualisation
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale



Siegmund Synchrolift SL 2500
Rotation table T/min (électrique): 1, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/ min, Puissance moteur en rotation: 0,75 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 350-1850 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○



Siegmund Synchrolift SL 4500
Rotation table T/min (électrique): 1, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/ min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 450-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm


	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○





Siegmund Synchrolift SL 7000
Rotation table T/min (électrique): 0,75, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/ min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1450 mm, Course (C): 500-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.

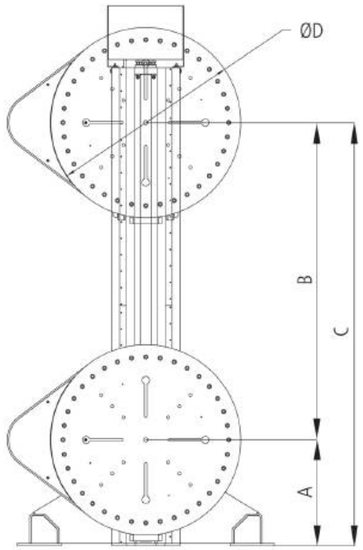

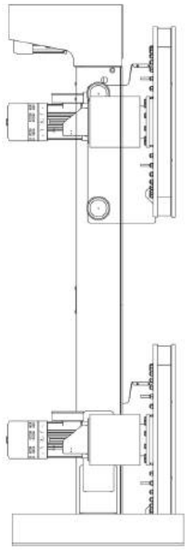

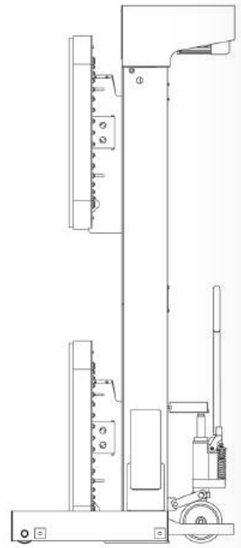

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Conseil produit



Commande manuelle (raccordée)
compris dans le prix de base, Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible

6S000150		○



Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage
conçu pour Synchrolift avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach

	G	
6S000151	2,80 kg	○




Commande au pied
fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible

6S000250		○




Boîtier de commande avec fonction apprentissage
Programmer, positionner et répéter vos positions, installation ultérieure NON possible

	G	
6S000550	20 kg	○




Rail au sol Rail unitaire 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

	G	
6S000640	10 kg	○




Rail au sol Rallonge Rail unitaire 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

6S000641		○




Rail au sol Rail Double 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

	G	
6S000650	20 kg	○



Rail au sol Rallonge Rail Double 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

6S000651		○



Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchrolift
zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible

6RS00000		○

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple maxi table

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com





Configurez vos projets

Découvrez les possibilités sans limite du monde Siegmund et configurez vos modèles-3D sur nos dispositifs de soudage et de bridage. Planifiez vos projets futurs rapidement, simplement et d'une manière intuitive en utilisant notre gamme complète de produits pour visualiser vos conceptions de manière optimale.

- Produits Siegmund
- Vos modèles 3D
- Sauvegarder & partager
- Réalité augmentée

Browser

Laden im App Store

START NOW!

1500+	Variantes de tables
1900+	Accessoires
400+	Projets terminés

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus. En cas d'enlèvement par le client, nous facturons des frais d'emballage de 80 € à 170 € pour les systèmes 22 et 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) et de 55 € à 170 € pour le système 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Commande minimale 50 €. Sous réserve de modifications techniques. Départ stock de Oberottmarshausen. Réservé à la revente. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression. numéro d'enregistrement DEEE: DE 33615509

Tous les textes, images et éléments de design sont sujets au copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce support ne peut être modifiée, reproduite ou publiée en dehors de celui-ci, sous forme analogique, numérique ou sous toute autre forme, sans l'autorisation écrite du titulaire des droits. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Article produit en stock ○ Article produit sur commande

K1-2026 | FR

SCAN ME!

Vos correspondants:

STENGER PRO
Zone INOVA 3000
9 Allée Numéro 4
F - 88150 Thaon-les-Vosges
Tél. (0033) 3 29 29 14 24
Fax (0033) 3 29 29 14 25
contact@stengerpro.com
stengerpro.com

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
+49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
www.siegmund.com